




V1
-1 UG, compuesta por un conjunto de paneles anclados entre ellos de aluminio, con un sistema de compensación y protección de una línea de compensación. Paneles formados por dos filos de acero galvanizado de 2 mm. de grosor, fijados por sus partes superiores y inferiores entre sí por espigas de polietileno inyectado en caliente. Sals miniflex transparentes.

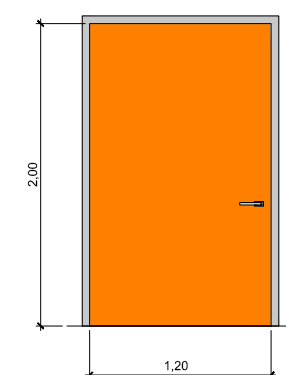


V2
-1 UG, compuesta de una puerta con cerradura modelo B2 C 60 de una hoja 1200, puerta pintada RAL-7022. Cerradura con llave.

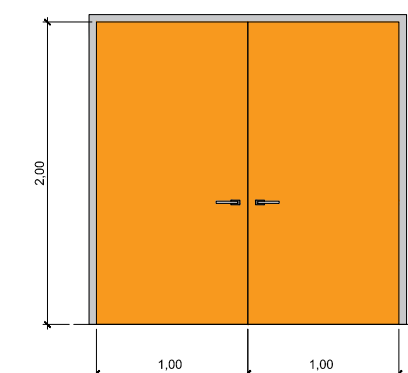

V3
-2 UG, compuesta de una puerta con cerradura metálica B2 C 60, de una hoja 1000, puerta pintada RAL-7022. Cerradura con llave.

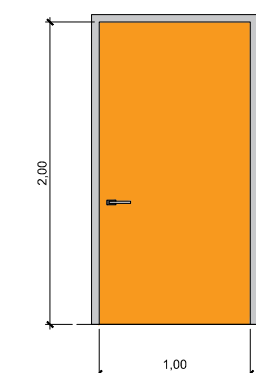

V4
-1 UG, compuesta de una puerta con cerradura metálica B2 C 60, de una hoja 1000, puerta pintada RAL-7022. Cerradura con llave.

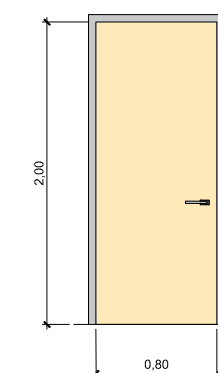

V5
-1 UG, compuesta de una puerta de una hoja 800, de madera y estructura interior de aluminio, puerta pintada RAL-7022.

