



AUTOR DEL PROYECTO: © ALBERTO DE CARLOS ALONSO.

Ingeniero Téc. Industrial col nº 1190. Ingeniero Industrial col nº 2343. Euro Ingeniero col nº 30.733

PROYECTO MODIFICADO DE:
**LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA
EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN
POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA
(HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET
MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MONZÓN (HUESCA)**

**SEPARATA Nº III. AFECCIONES A AYUNTAMIENTO DE
ALMUNIA DE SAN JUAN (HUESCA)**

SITUACIÓN: Polígono 16, Parcela 10

LOCALIDAD: San Esteban de Litera (Huesca)

Nº PROYECTO: ESO20200049_LSMT

Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LATERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

ÍNDICE

SEPARATA N.º III. AFECCIONES A AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN (HUESCA) 1

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| ÍNDICE | 2 |
| 1 ANTECEDENTES | 5 |
| 2 OBJETO | 5 |
| 3 ENCARGO Y PROMOTOR | 6 |
| 4 NORMATIVA Y PRESCRIPCIONES OFICIALES | 6 |
| 4.1 GENERAL INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS | 6 |
| 4.2 NORMATIVA AMBIENTAL | 7 |
| 4.3 OBRA CIVIL | 8 |
| 4.4 NORMATIVA AUTONÓMICA..... | 8 |
| 4.5 NORMATIVA LOCAL | 8 |
| 4.6 SEGURIDAD Y SALUD | 8 |
| 5 AMPLITUD DEL PROYECTO | 9 |
| 6 USUARIOS Y DERECHOS AFECTADOS | 10 |
| 7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN | 11 |
| 7.1 TRAMOS SUBTERRÁNEOS | 11 |
| 7.2 PUNTO DE CONEXIÓN | 13 |
| 7.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA | 13 |
| 8 AFECCIONES AL AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN | 14 |
| 9 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES | 14 |
| 9.1 DATOS TOPOGRÁFICOS..... | 18 |
| 9.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR | 19 |
| 9.2.1 ACCESOS | 19 |
| 10 ANÁLISIS URBANÍSTICO DEL TRAZADO | 22 |
| 10.1 TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMUNIA DE SAN JUAN..... | 22 |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LATERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.1.1 CLASIFICACIÓN DE SUELO..... | 22 |
| 10.1.2 CALIFICACIÓN DE SUELO..... | 23 |
| 10.1.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS URBANÍSTICOS..... | 24 |
| 10.1.4 AFECCIONES A CAÑADAS..... | 24 |
| 11 DESCRIPCIÓN TRAMOS SUBTERRÁNEOS A 25 KV | 25 |
| 11.1 GENERALIDADES..... | 25 |
| 11.2 CABLES DE ALIMENTACION UTILIZADOS..... | 27 |
| 11.3 CABLE DE FIBRA ÓPTICA | 28 |
| 11.4 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y DESCRIPCIÓN..... | 29 |
| 11.4.1 SISTEMA DE CONEXIÓN ESPECIAL CROSS BONDING..... | 30 |
| 11.4.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA PUESTA A TIERRA | 32 |
| 11.5 EMPALMES..... | 34 |
| 11.6 TERMINALES..... | 35 |
| 11.7 CANALIZACIONES..... | 36 |
| 11.7.1 CANALIZACIÓN CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS..... | 37 |
| esquema CANALIZACIÓN CON CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS en tramo subterráneo 1 con 1 circuito..... | 38 |
| 11.7.2 CANALIZACIÓN ENTUBADA | 38 |
| esquema CANALIZACIÓN ENTUBADA en tramo 1 para 1 circuito..... | 39 |
| esquema CANALIZACIÓN ENTUBADA EN tramo 2 para 2 circuitos..... | 40 |
| 11.8 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON CONDUCCIONES DE OTROS SERVICIOS | 41 |
| 11.8.1 TRAZADO DE LA LÍNEA POR CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE almunia de san juan | 41 |
| 11.8.2 CRUZAMIENTOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA CON CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMUNIA DE SAN JUAN | 42 |
| 11.8.3 DISTANCIAS A RESPETAR AL REALIZAR CRUZAMIENTOS..... | 42 |
| 11.8.4 DISTANCIAS A RESPETAR AL REALIZAR PARALELISMOS..... | 45 |
| 11.9 ARQUETAS DE REGISTRO | 49 |
| 12 LIMITACIÓN DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS..... | 52 |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
Nº Colegiado : 0002343
VISADO Nº : V586577-23A
DE FECHA : 14/2/23
E-VISADO

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

12.1 MEDICIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS: MÉTODOS, NORMAS Y CONTROL POR LA ADMINISTRACIÓN 54

13 CONCLUSIÓN..... 55

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en <https://coliar.e-gestion.es>

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA LITRA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

Emplazamiento: Término municipal de Monzón (Huesca).

7.2 PUNTO DE CONEXIÓN

Previamente a la redacción de este proyecto, se ha realizado la petición a la compañía distribuidora (EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.), donde se solicita el punto de conexión para la cesión de la energía producida por la instalación fotovoltaica.

Las condiciones del punto de conexión establecidas por la compañía son:

- Referencia Solicitud: 183820 CF CINCA
- Punto de conexión: Barras 25 kV SET MONZON.
- Coordenadas UTM Punto de Conexión: H31, X: 265.882, Y: 4.646.434
- Tensión nominal: 25.000V
- Tensión máxima estimada: 26.750V
- Tensión mínima estimada: 23.250V
- Potencia de cortocircuito máxima de diseño para el cálculo de la aparamenta: 1.083 MVA

7.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA

La energía a evacuar a la subestación "SET MONZÓN" tiene las características que se muestran a continuación:

- Clase de energía Alterna-trifásica
- Tensión nominal de servicio 25.000 Voltios
- Frecuencia 50 Hz.
- Categoría de línea..... 3ª
- Tensión más elevada para la red..... 30 kV eficaces.
- Tensión más elevada del material36 kV eficaces.
- Potencia prevista a transportar 10 MWn
- Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo 145/170 kV cresta.
- Tensión nominal soportada de corta duración a frecuencia industrial 70 kV.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

8 AFECCIONES AL AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

Se ha diseñado el trazado de la línea de evacuación por caminos públicos en la medida de lo posible. A continuación, se describen las afecciones producidas por las instalaciones proyectadas al ayuntamiento de Almunia de San Juan.

- **Línea subterránea de evacuación desde "CF CINCA" a "SET MONZÓN"**: la línea de evacuación objeto de este proyecto recorre un total de 1.552,49 metros horizontales en el término municipal de Almunia de San Juan, que se corresponden al tramo subterráneo 2 con canalización entubada.

Las afecciones producidas por este tramo sobre caminos se describen en el apartado 11.8 de este documento y en los planos adjuntos al mismo.


9 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La instalación denominada PLANTA FOTOVOLTAICA CF CINCA, se va a situar en suelo no urbanizable dentro del término municipal de San Esteban de Litera (Huesca), ocupando las parcelas siguientes:

| Referencia catastral | Municipio | Polígono | Parcela | Superficie (Ha) |
|----------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------|
| 22283A016000080000AF | San Esteban de Litera | 16 | 8 | 2,31 |
| 22283A016000090000AM | San Esteban de Litera | 16 | 9 | 2,46 |
| 22283A016000100000AT | San Esteban de Litera | 16 | 10 | 0,99 |
| 22283A016000110000AF | San Esteban de Litera | 16 | 11 | 6,62 |
| 22283A016000120000AM | San Esteban de Litera | 16 | 12 | 2,22 |
| 22283A016000150000AR | San Esteban de Litera | 16 | 15 | 3,02 |
| 22283A013090020000AY | San Esteban de Litera | 13 | 9002 | 1,03 |
| 22283A013000040000AW | San Esteban de Litera | 13 | 4 | 13,95 |
| 22283A013000050000AA | San Esteban de Litera | 13 | 5 | 1,56 |
| 22283A013000060000AB | San Esteban de Litera | 13 | 6 | 4,46 |
| 22283A013000090000AQ | San Esteban de Litera | 13 | 9 | 7,38 |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

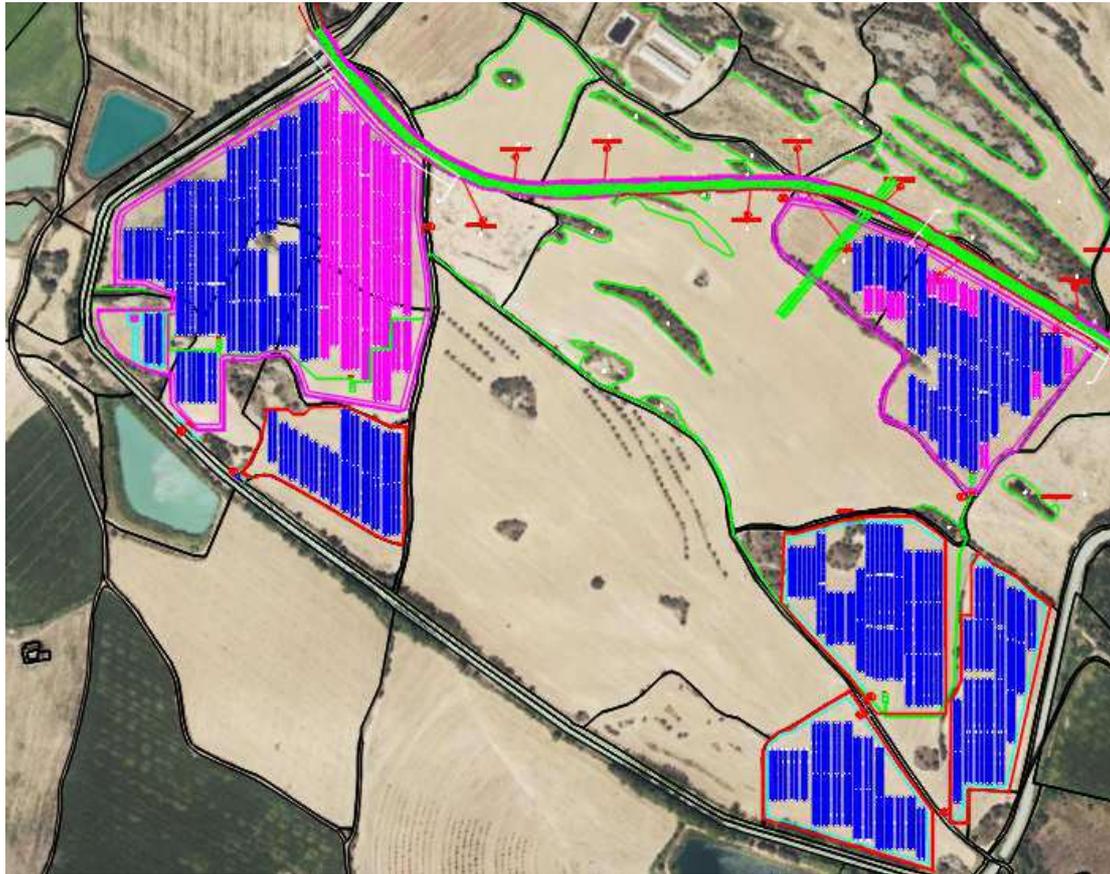

TERRENOS DE LA PFV CINCA

Para la evacuación de energía de dicha planta se proyecta una línea subterránea de evacuación que parte desde el centro de seccionamiento "CS CINCA" en polígono 16, parcela 10, del término municipal de San Esteban de Litera (Huesca), y recorre un primer tramo subterráneo de 365,32 metros horizontales en el término municipal de San Esteban de Litera hasta el pozo de entrada de la hinca 1 (Punto B), donde se agrupan los circuitos de "CF CINCA" y "CF EL ROMERAL", y continúa por el tramo subterráneo 2 a lo largo de 16.076,52 metros horizontales por caminos públicos y parcelas privadas en los términos municipales de San Esteban de Litera, Almunia de San Juan y Monzón, hasta llegar a la cámara de entrada a "SET MONZÓN" donde comienza el tramo subterráneo 3 con conductores de protección especial (AS) recorriendo un tramo de canalización con conductores directamente enterrados y otro tramo por canalización a ejecutar por EDE a lo largo de unos 110 metros horizontales hasta el punto de conexión en celdas de la propia SET.

La conexión a "SET MONZÓN" será realizada por empresa autorizada a través de E-Distribución, por ser elementos en tensión.

La tensión de las instalaciones proyectadas es de 25 kV, a una frecuencia de 50 Hz, con lo que la línea subterránea de evacuación se clasifica como línea de 3ª categoría según el art.2 del RLAT y correspondiéndole 30 kV de tensión más elevada.


PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA LITRA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

El trazado de la línea subterránea se ha diseñado a juicio del proyectista y la compañía suministradora, según ampara el art. 4 del RLAT, cumpliendo en todo momento las prescripciones reglamentarias, evitando en lo posible ángulos pronunciados y reduciendo al mínimo el número de situaciones reguladas por las prescripciones especiales del capítulo 7 del RLAT. En el apartado de planos se incluye el trazado de la línea, quedando perfectamente definido el emplazamiento de la misma. Así mismo se incluyen los perfiles longitudinales y planta de la línea.

En el anexo 2.3 "Relación de bienes y derechos afectados" se detalla la relación de los usuarios y propietarios afectados por el paso de la línea subterránea de evacuación.

A continuación, se muestra una vista aérea general de las instalaciones proyectadas.

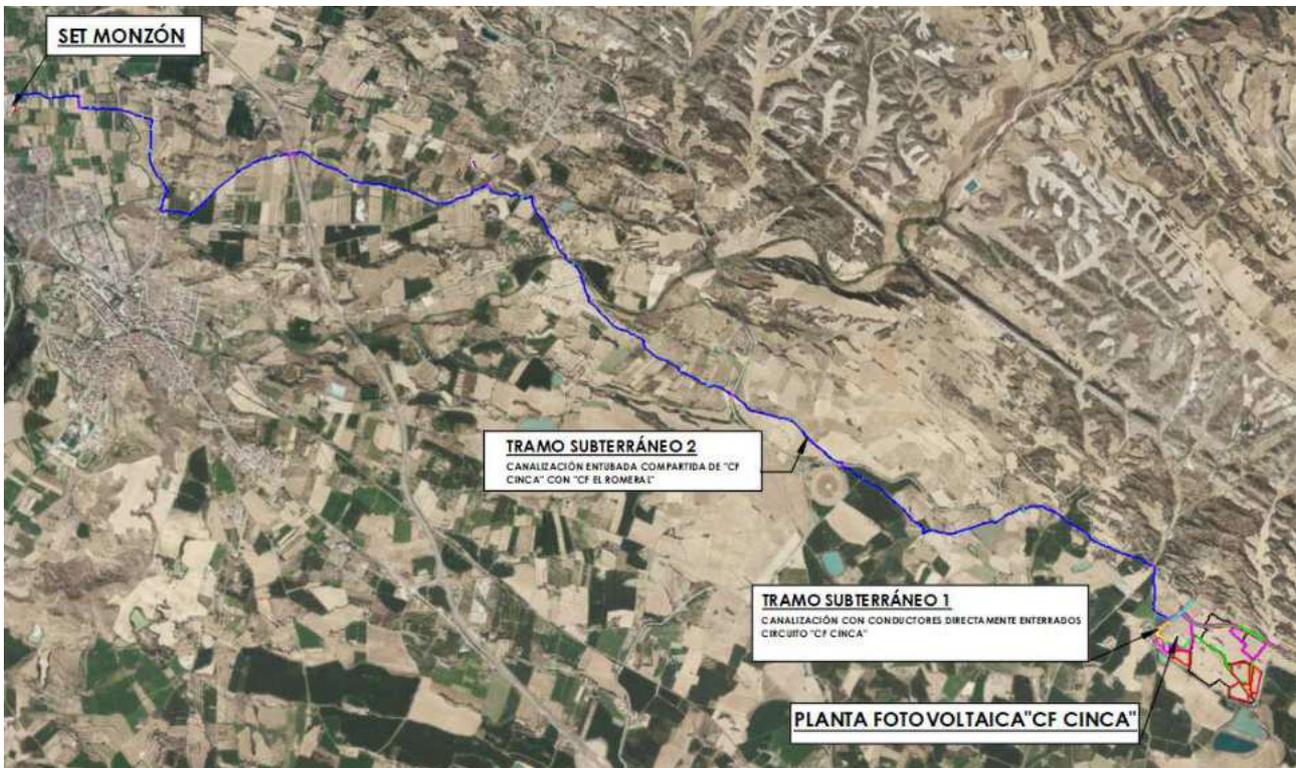

La línea subterránea parte del tramo subterráneo 1 (indicado en amarillo en la parte inferior derecha de la imagen), y recorre 365,32 metros horizontales hasta el pozo de entrada de la hinca 1 donde se agrupan los circuitos de "CF CINCA" y "CF EL ROMERAL" desde donde parte el tramo subterráneo 2 (indicado en azul), recorriendo 16.076,52 metros horizontales bajo canalización entubada hasta llegar a la cámara previa a la entrada en "SET MONZÓN" (en la parte superior izquierda de la imagen). Desde ahí continúa unos 110 metros horizontales por canalización con conductores directamente enterrados y por canalización existente de la subestación hasta la conexión en celdas de la misma.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA BARRERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

9.1 DATOS TOPOGRÁFICOS

En la siguiente tabla se incluyen las coordenadas UTM (Huso 31) de los elementos significativos de la línea subterránea de evacuación. El orden en que se indican va desde el extremo de la línea que parte del centro de seccionamiento "CS CINCA" en orden alfabético creciente siguiendo la línea en dirección al punto de conexión con la subestación "SET MONZÓN".

| DESCRIPCIÓN | COORDENADAS UTM (Huso 31) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| PUNTO A (INICIO TRAMO SUBTERRÁNEO 1) | X: 277759.9046 Y: 4640626.8456 |
| PUNTO B (POZO ENTRADA HINCA 1) | X: 277860.8019 Y: 4640827.1706 |
| PUNTO C (POZO SALIDA HINCA 1) | X: 277833.4340 Y: 4640861.7893 |
| CÁMARA DE EMPALME 4. 2 CIRCUITOS | X: 277699.6161 Y: 4640973.2472 |
| PUNTO D (POZO ENTRADA HINCA 2) | X: 277707.5561 Y: 4641393.9600 |
| PUNTO E (SALIDA HINCA 2) | X: 277688.4768 Y: 4641410.8409 |
| CÁMARA DE EMPALME 5. 2 CIRCUITOS | X: 277200.1146 Y: 4641609.6366 |
| CÁMARA DE EMPALME 6. 2 CIRCUITOS | X: 276343.8296 Y: 4641999.9423 |
| CÁMARA DE EMPALME 7. 2 CIRCUITOS | X: 275418.9977 Y: 4641774.5372 |
| CÁMARA DE EMPALME 8. 2 CIRCUITOS | X: 274678.5871 Y: 4642310.5733 |
| PUNTO F (POZO ENTRADA HINCA 3) | X: 274473.3011 Y: 4642438.0163 |
| PUNTO G (SALIDA HINCA 3) | X: 274471.4523 Y: 4642472.2027 |
| CÁMARA DE EMPALME 9. 2 CIRCUITOS | X: 273935.2200 Y: 4642920.4214 |
| PUNTO H (POZO ENTRADA HINCA 4) | X: 273342.2450 Y: 4643183.9599 |
| PUNTO I (SALIDA HINCA 4) | X: 273304.0053 Y: 4643196.9008 |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁMARA DE EMPALME 10. 2 CIRCUITOS | X: 273068.9530 Y: 4643288.3544 |
| CÁMARA DE EMPALME 11. 2 CIRCUITOS | X: 272283.8730 Y: 4643826.5134 |
| CÁMARA DE EMPALME 12. 2 CIRCUITOS | X: 271684.3188 Y: 4644550.5141 |
| CÁMARA DE EMPALME 13. 2 CIRCUITOS | X: 271146.3796 Y: 4645250.4865 |
| PUNTO J (POZO ENTRADA HINCA 5) | X: 270817.1530 Y: 4645347.3920 |
| PUNTO K (SALIDA HINCA 5) | X: 270796.8277 Y: 4645385.0140 |
| CÁMARA DE EMPALME 14. 2 CIRCUITOS | X: 270290.5524 Y: 4645189.5114 |
| CÁMARA DE EMPALME 15. 2 CIRCUITOS | X: 269350.2005 Y: 4645455.9341 |
| PUNTO L (POZO ENTRADA HINCA 6) | X: 268793.4105 Y: 4645714.3434 |
| PUNTO M (SALIDA HINCA 6) | X: 268717.9230 Y: 4645697.0918 |
| CÁMARA DE EMPALME 16. 2 CIRCUITOS | X: 268446.1176 Y: 4645645.3943 |
| CÁMARA DE EMPALME 17. 2 CIRCUITOS | X: 267687.6877 Y: 4645087.8161 |
| CÁMARA DE EMPALME 18. 2 CIRCUITOS | X: 267294.8027 Y: 4645735.9905 |
| CÁMARA DE EMPALME 19. 2 CIRCUITOS | X: 266669.9840 Y: 4646182.2007 |
| PUNTO N (POZO ENTRADA HINCA 7) | X: 266577.9063 Y: 4646189.5502 |
| PUNTO O (SALIDA HINCA 7) | X: 266551.6711 Y: 4646193.1781 |
| PUNTO P (CÁMARA DE EMPALME 20 ENTRADA A SET MONZÓN) | X: 265895.0826 Y: 4646224.4823 |

9.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

La construcción de referencia se encuentra situada en zona rústica, accesible por camino, dentro de zonas rústicas de San Esteban de Litera, Almunia de San Juan y Monzón (Huesca).

9.2.1 ACCESOS

Los accesos a cualquier actuación se realizan desde el camino sito a pie de parcela, según se describe a continuación:

- Desde Monzón, saliendo por la carretera nacional N-240 durante 3,35 km hasta llegar a una rotonda, tomar la tercera salida y entrar por la incorporación a la carretera autonómica A-22, seguirla durante 5,1 km y tomar la salida hacia un paso a nivel, al llegar a la rotonda tomar la

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

cuarta salida y tras superar el paso a nivel tomar la primera salida de la rotonda para seguir por la carretera autonómica A-140 hasta entrar por Binéfar siguiendo la Calle Zaragoza hasta su intersección con la Av de Aragón, donde se girará hacia la izquierda y se seguirá la forma de la calle hasta salir de Binéfar por la Carretera San Esteban A-133, seguir por la carretera durante 4,97 km y girar a la derecha para entrar al camino existente, donde tomaremos la dirección derecha en el primer cruce, y a continuación la dirección izquierda en el siguiente cruce, seguir el camino hasta llegar a un puente para cruzar el Canal de Aragón y Cataluña, y girar a la derecha para seguir en paralelo al canal hasta llegar a la parcela indicada.

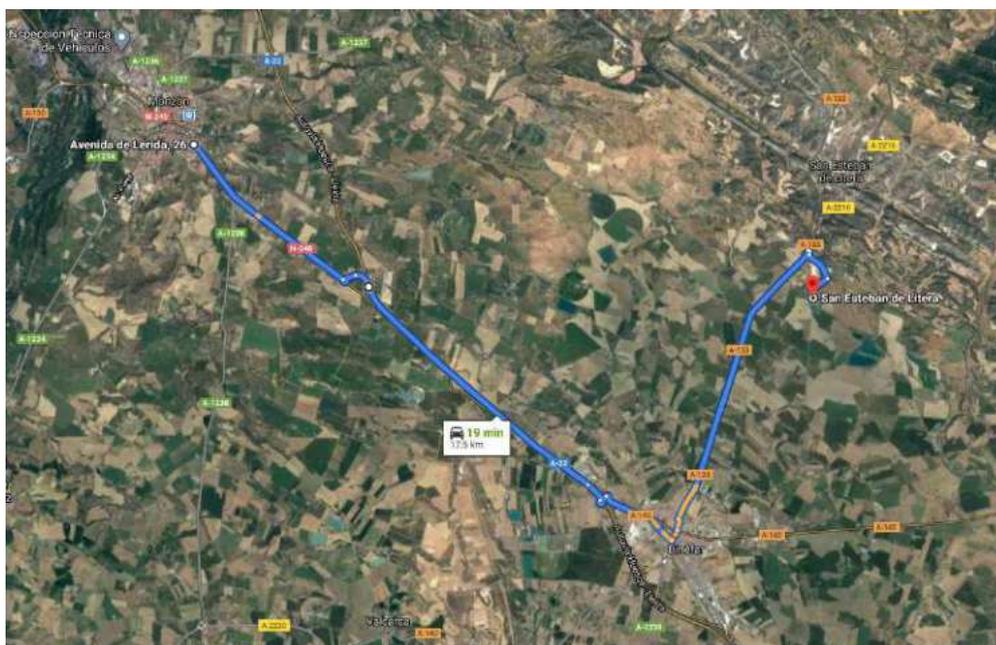


Imagen aérea de la ruta desde Monzón a la parcela donde se sitúa el centro de seccionamiento de "CF CINCA" desde donde parte la línea subterránea de evacuación.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

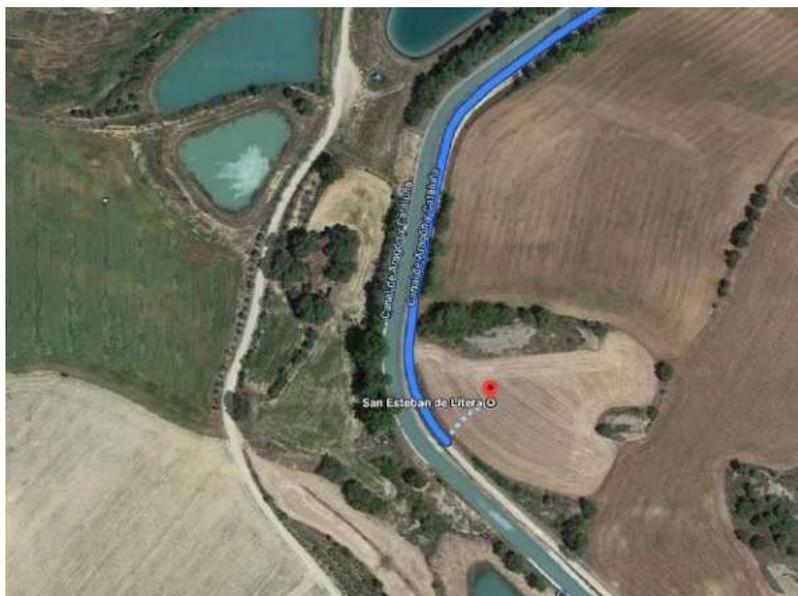


Imagen aérea del desvío desde el camino del Canal de Aragón y Cataluña

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

10 ANÁLISIS URBANÍSTICO DEL TRAZADO

El presente apartado recoge el estudio de clasificaciones y calificaciones urbanísticas del trazado de la línea, así como vías pecuarias, medioambientales e infraestructuras en general afectadas por el diseño previsto, a completar en estudio de impacto medioambiental.

En anexo 2.4 se adjuntan los ficheros urbanísticos e infraestructuras críticas afectadas.

Los términos municipales afectados por el trazado de la línea son los siguientes:

10.1 TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMUNIA DE SAN JUAN

El término municipal de Almunia de San Juan es un municipio con proyecto de delimitación de suelo urbano.

A continuación, se indicarán los tipos de suelo, así como distintas afecciones de la línea según el visor SIU del Gobierno de Aragón.

10.1.1 CLASIFICACIÓN DE SUELO



| Clasificación de Suelo | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ■ | SU-C: Suelo Urbano Consolidado |
| ■ | SU-NC: Suelo Urbano No Consolidado |
| ■ | SUZ-D: Suelo Urbanizable Delimitado |
| ■ | SUZ-ND: Suelo Urbanizable No Delimitado |
| ■ | SNU-G: Suelo No Urbanizable Genérico |
| ■ | SNU-E: Suelo No Urbanizable Especial |
| ■ | SNU-E: Suelo No Urbanizable Especial (Espacio Natural) |
| ■ | SNU-E: Suelo No Urbanizable Especial (Espacio Agropecuario) |
| ■ | SNU-E: Suelo No Urbanizable Especial (Curso de Agua) |
| ■ | SNU-E: Suelo No Urbanizable Especial (Infraestructura) |
| ■ | SNU-E: Suelo No Urbanizable Especial (Riesgos) |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

El suelo afectado por el trazado de la línea subterránea en el término municipal es suelo no urbanizable genérico a lo largo de todo el trazado de la línea por el mismo.

10.1.2 CALIFICACIÓN DE SUELO



| Calificación de Suelo | |
|---------------------------------------|-------------|
| ■ | Residencial |
| ■ | Industrial |
| ■ | Terciario |

No hay afección del trazado a suelo residencial ni industrial.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LATEBA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

10.1.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS URBANÍSTICOS



10.1.4 AFECCIONES A CAÑADAS

No hay afección a cañadas por el trazado de la línea en el término municipal de Almunia de San Juan.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LATEBA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

- Tramo hinca 7: se realiza para el cruzamiento con "Carretera 3 A-1236" y va desde el punto N hasta el punto O, recorriendo una distancia de 26,48 metros horizontales.

El conductor utilizado en el circuito de "CF CINCA" en este tramo es el tipo RHZ1 (S) AL + 2OL 18/30 Kv, 400 mm² + H-25 Cu.

- **Tramo subterráneo 3.** Este tramo tiene su origen en el punto P, donde se sitúa la cámara de entrada a SET Monzón en polígono 6, parcela 201 del término municipal de Monzón, y recorre unos 110 metros horizontales por canalización existente de la subestación hasta la conexión con el embarrado de la misma. El conductor utilizado en este tramo es el tipo RHZ1 (AS) AL + 2OL 18/30 Kv 3x(1x400) mm² AL + H-25 Cu.

El conductor empleado en los tramos subterráneos 1 y 2 es normalizado tipo RHZ1 (S) AL+2OL 18/30 kV, 400 mm² + H-25 Cu y transcurre por distintos tipos de canalizaciones según se ha descrito anteriormente.

El conductor empleado en el tramo subterráneo 3 es normalizado tipo RHZ1 (AS) AL + 2OL 18/30 Kv 3x(1x400) mm² AL + H-25 Cu, transcurre bajo un tramo con canalización con conductores directamente enterrados y un tramo por canalización existente de "SET MONZÓN".

La potencia máxima de la línea, atendiendo a la capacidad térmica de los distintos conductores empleados, para una tensión de 25 kV, y un factor de potencia de 0,9 será la siguiente:

| Conductor | Potencia máxima |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RHZ1 (S) AL + 2OL 18/30 Kv, 400 mm ² + H-25 Cu | 19.269 kVA |
| RHZ1 (AS) AL+ 2OL 18/30 Kv 3x(1x400) mm ² + H-25 Cu | 19.269 kVA |
| Superior en ambos casos a los 10 MWn, a transportar. | |

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

11.2 CABLES DE ALIMENTACION UTILIZADOS

Los conductores a emplear tendrán las siguientes características:

RHZ1 (S) AL+ 2OL 18/30 Kv, 400 mm2 + H-25

- Denominación..... RHZ1 (S) AL+2-OL 18/30 kV H-25
- Tensión nominal U0/U..... 18/30 kV
- Tensión más elevada..... 36 kV
- Nº y sección..... 3x (1 x 400) mm² Al
 - Aislamiento..... Polietileno reticulado (XLPE)
- Resistencia del conductor (T=20°C) 0,0778 Ω/km
- Resistencia del conductor (Tmax=90°C) 0,09975 Ω/km
- Reactancia 0,106 Ω/km
- Capacidad 0,256 µF/km
- Diámetro nominal exterior..... 48,2 mm
- Diámetro aislamiento 40,1 mm
- Diámetro del conductor..... 22,9 mm
 - Imáx admisible, en conductores enterrados con centro a 1000 mm de profundidad, con temperatura del terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5 K.m/W..... 445 A

La potencia máxima que puede transportar el cable en condiciones normales de instalación régimen permanente, a 25 kV y factor de potencia 0,9 será:

En 25 kV 17.342 kVA

La cuál es superior a los 10 MWn de la planta fotovoltaica.

Conductor **RHZ1 (AS) AL + 2OL 18/30 Kv, 400 mm2 + H-25**

- Denominación..... RHZ1 (AS) AL + 2OL
- Tensión nominal U0/U..... 18/30 kV
- Tensión más elevada..... 30 kV
- Nº y sección..... 3x (1 x 400) mm² Al
 - Aislamiento..... Polietileno reticulado (XLPE)
- Resistencia del conductor a 20°C..... 0,0778 Ω/km
- Resistencia del conductor a 90°C..... 0,09975 Ω/km
- Reactancia 0,115 Ω/km

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

- Capacidad..... 0,264 μ F/km
- Diámetro nominal exterior..... 53 mm
- Diámetro aislamiento 40,2 mm
- Diámetro conductor..... 30 mm
- o $I_{m\acute{a}x}$ admisible, en terna de cables bajo tubos de 160 mm \varnothing al tresbolillo y en contacto, enterrados con centro a 1,2 m de profundidad, con temperatura del terreno 25 °C y resistividad térmica de 1 K.m/W..... 445 A
- Según norma de diseño: UNE-HD 620-10E (tipo 10E-1) / IEC 60502-2

La potencia máxima que puede transportar el cable en condiciones normales de instalación régimen permanente y factor de potencia 0,9 será:

En 25 kV 17.342 kVA

La cuál es superior a los 10 MWn de la planta fotovoltaica.

11.3 CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Debido a la necesidad de implementar un sistema de protección diferencial entre la subestación y en centro de seccionamiento, así como las comunicaciones correspondientes, la línea subterránea dispondrá de un cable de fibra óptica con las características que se describen a continuación:

UCFIBRE I/O ST LSHF 5.0 Kn 4x12 SM7A1

Propiedades mecánicas

- Aplastamiento 3.000 N/10cm
- Resistencia máxima a tracción durante instalación 5.000 N
- Resistencia a tracción permanente 1.800 N
- Prueba de impacto 20 N.m
- Prueba de torsión 5 ciclos 360º
- Kink Los cables no se doblan cuando se hace un bucle con un diámetro 20 veces superior al diámetro nominal del cable.

Propiedades de fuego

- Retardante de llama Conforme a EN7IEC 60332-1-2
- Sin halógenos acc. IEC/EN 60754-1/16
- Nivel de humo bajo acc. IEC/EN 61034-16
- Clase de reacción al fuego de acuerdo al EN 13501-6 Eca

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

Detalles de los cables

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Número de fibras | 48 |
| - Número de fibras por tubo | 12 |
| - Diámetro exterior nominal | 11,2 mm |
| - Mínimo radio de curvatura permitido, instalación permanente | 112 mm |
| - Mínimo radio de curvatura permitido, durante el tendido de cables | 112 mm |
| - Peso | 107 kg |
| - Carga de fuego | 2.725 MJ/km |

11.4 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y DESCRIPCIÓN

En los extremos de cada línea se dispondrá de una toma de tierra de masas de resistencia reglamentaria, a la que se conectarán las pantallas, flejes de protección mecánica y herrajes de fijación de los terminales, etc de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.

En las redes subterráneas objeto del presente Proyecto, se conectarán a tierra los siguientes elementos:

- Bastidores de los elementos de protección.
- Apoyos de paso aéreo-subterráneo.
- Autoválvulas.
- Pantallas metálicas de los conductores.
- Se pondrá a tierra las pantallas de los cables subterráneos en sus extremos.

En el caso de las pantallas metálicas de los conductores desde el punto de vista de la seguridad de las personas, es conveniente la conexión a tierra de pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.

Desde el punto de vista de la capacidad de carga del cable, las intensidades que circulan por el conductor generan flujos magnéticos que inducen, en las cubiertas metálicas, fuerzas electromotrices proporcionales a las corrientes que circulan por los conductores, a la longitud de las líneas y a la separación axial de los conductores. Estas fuerzas electromotrices no son importantes en los cables para redes con tensión menor de 30 kV.

Así, dependiendo de la longitud, es necesario introducir elementos que permitan reducir e incluso suprimir las pérdidas con el fin de:

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

- Eliminar o reducir corrientes de circulación por las pantallas debidas a un acoplamiento inductivo con la corriente que pasa por los cables, evitando así pérdidas de potencia activa.
- Reducir las tensiones inducidas entre las pantallas de los cables y tierra, tanto en régimen permanente como en cortocircuito. Las sobretensiones inducidas durante cortocircuitos pueden provocar averías en los cables, principalmente en los empalmes, terminales y en las cajas de conexiones que se utilizan para la transposición de pantallas, así como la perforación del aislamiento de la cubierta.

A continuación, se expone el tipo de puesta a tierra que se va a utilizar en la línea subterránea objeto de este proyecto:

11.4.1 SISTEMA DE CONEXIÓN ESPECIAL CROSS BONDING

O también conocido como transposición de pantallas. Se utilizará este sistema para líneas en las que su longitud implique la realización de al menos 2 empalmes por conductor y para longitudes superiores a 1 km, en cables con tensiones superiores a 36 kV, y donde se quiera eliminar las corrientes de pantalla.

El sistema Cross-Bonding consiste en la distribución de las pantallas de cable en secciones elementales llamadas secciones menores, y cruzando las pantallas de tal manera que se neutralice la totalidad del voltaje inducido en 3 secciones consecutivas. Se interrumpirán las pantallas de cada conductor en los puntos de transposición para poder ejecutarla.

Las tres secciones menores juntas forman una sección mayor. En un sistema de cruzamiento de pantallas, el tramo de línea a considerar se divide en 3 longitudes iguales (así el sistema quedará eléctricamente equilibrado), con las pantallas puestas a tierra en los dos extremos de la línea conectada en Cross-Bonding o en los dos extremos de cada sección mayor.

De esta manera se induce una tensión entre la pantalla y tierra pero se eliminan las corrientes inducidas.

Las tres pantallas conectadas en serie están asociadas a conductores de diferentes fases, y cuando los cables están dispuestos al tresbolillo, sus intensidades, y por lo tanto las tensiones inducidas en las pantallas, tienen la misma longitud pero con un desplazamiento de 120 °. El resultado global es que la corriente inducida resultante en las tres pantallas son cero.

Este sistema de conexión tiene la ventaja frente al Single-Point que no requiere un cable de continuidad de tierra, ya que las pantallas forman un paso continuo desde un extremo a otro de la línea y están puestas a tierra en ambos extremos, de forma que ante una avería, la corriente de falta puede circular por ellas. Además, debido a la transposición de las pantallas, la tensión inducida en cables paralelos durante una falta es menor que en el caso de emplear cable paralelo de retorno por tierra.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

Con esta conexión de pantallas se puede incrementar considerablemente la intensidad admisible del circuito, particularmente para conductores de sección muy grande. Este sistema se puede aplicar a longitudes grandes. No obstante, en los puntos donde se conecten las pantallas y esta conexión sea accesible, las tensiones inducidas no podrán superar los 50 V. Las tensiones inducidas tanto en régimen permanente como en cortocircuito se calcularán conforme a proyecto.


En los puntos donde se realiza la transposición de pantallas se instalarán cajas de puesta a tierra provistas de limitadores de tensión, y en los puntos de puesta a tierra directa se instalarán cajas de puesta a tierra directa sin limitadores de tensión.

En instalaciones de grandes longitudes en las que resulte difícil conseguir que el número de tramos sea múltiplo de tres, se combinará el Cross-Bonding con uno o dos tramos finales en Single-Point.

Hay dos tipos de conexión Cross-Bonding cuando tenemos dos o más secciones mayores:

- Cross-Bonding seccionado. Cuando entre dos secciones mayores la conexión a tierra se realiza de forma directa, sin limitadores de tensión.
- Cross-Bonding continuo. Cuando entre dos secciones mayores la conexión a tierra se realiza por medio de limitadores de tensión, conectándose directamente a tierra únicamente los extremos de la línea.

A) Esquema de conexión con el sistema Cross-Bonding formado por una sola sección mayor:

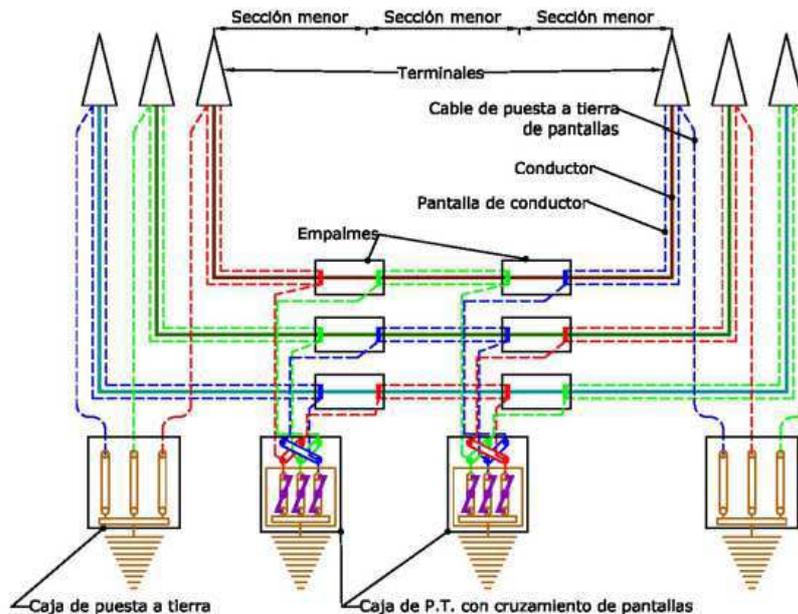

A pesar de que se recomienda la realización de la puesta a tierra con Cross-Bonding en líneas con tensiones superiores a 36 kV, debido a la longitud de la línea proyectada se realizará un esquema Cross-Bonding con una sección mayor con objeto de limitar las tensiones inducidas que puedan ser causadas por

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

sobretensiones de impulsos, atmosféricas o de maniobra, que pueden aparecer entre elementos del circuito de pantallas con rigidez dieléctrica limitada.

Se colocarán dos cajas de puesta a tierra en dos cámaras de empalme de la línea de modo que se formen tres secciones lo más similares posible, según se muestra en los planos adjuntos.

11.4.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA PUESTA A TIERRA

Los elementos que constituyen la puesta a tierra son:

- a) Los elementos de conexión de puesta a tierra.
- b) La línea de tierra.

a) Elementos de conexión de puesta a tierra:

- **Conexión rígida a tierra:** la conexión rígida o directa a tierra de las pantallas se realiza mediante un puente desmontable, instalado en el interior de una caja metálica estanca pintada interior y exteriormente con resina de poliéster, apta para la instalación intemperie.

La conexión se hace mediante conductor de Cu con aislamiento 0,6/1 kV, y con una sección tal que permita la conducción de la corriente total de falta especificada para la pantalla en cada nivel de tensión. Las secciones normalizadas según el nivel de tensión son:

- 150 mm² para 45 y 66 kV.
- 185 mm² para 132 y 220 kV.
- **Conexión a tierra mediante limitadores de tensión (Single Point):** en este caso se emplean cajas de puesta a tierra, unipolares o tripolares, para la conexión a tierra a través de descargadores de tensión.

Estas cajas son metálicas y disponen de los orificios necesarios para recibir los cables de conexión de pantallas y las barras de contacto. Estos descargadores de tensión son de óxido de zinc. La sobretensión temporal soportada sin descargar a frecuencia industrial será calculada según la guía de aplicación ANSI/IEEE Std. 575-1988, con los datos de intensidad máxima de cortocircuito fase-tierra de la red y con el doble del tiempo de despeje de falta considerados en cada Proyecto específico. El cable de conexión pantallas-descargadores será concéntrico con aislamiento 0,6/1 kV, y con sección de Cu de:

- 2x150 mm² para 45 y 66 kV.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

- 2x185 mm² para 132 y 220 kV.

El conductor exterior está directamente puesto a tierra en ambos extremos, y el interior será el que conecte la pantalla del cable con el descargador. Para garantizar la eficaz protección del cable, la máxima longitud de esta conexión debe ser de 10 a 20 m.

- **Cruzamiento de pantallas (Cross-bonding):** en esta conexión se empleará una caja tripolar de cruce de pantallas igual a las tripolares del apartado anterior, pero preparada interiormente para las conexiones cruzadas de las pantallas, y entre estas conexiones y la línea de tierra que sale de la caja llevarán instalados los limitadores de tensión. Todas las cajas de puesta a tierra deberán ser aptas y estar provistas de sistemas de anclaje según el lugar dónde se proyecta su instalación.

Las conexiones entre las pantallas de los conductores y las cajas de conexión de puesta a tierra se realizarán mediante conductor con aislamiento 0,6/1 kV., y con las características necesarias para la correcta conducción de la corriente total de falta especificada para la pantalla en cada nivel de tensión. Las características del cable se determinarán y especificarán en cada Proyecto específico en función de los requerimientos de cada instalación. La sección será al menos igual a la de la pantalla del cable y, por tanto, capaz de soportar la intensidad de cortocircuito durante un tiempo de 0,5 segundos. Las secciones normalizadas son:

- 2x150 mm² para 45 y 66 kV.
- 2x185 mm² para 132 y 220 kV.
- **Conexión equipotencial de puestas a tierra:** se realizará mediante conductor de Cu, con aislamiento 0,6/1 kV. a efectos de protección contra la corrosión. La sección del cable se calcula para que permita la conducción de la intensidad de cortocircuito, durante un tiempo de 0,5 s. Las secciones normalizadas son:
 - 150 mm² para 45 y 66 kV.
 - 185 mm² para 132 y 220 kV.

b) Línea de tierra:

- **Línea de tierra:** la línea de tierra es el conductor que une el electrodo de puesta a tierra con el punto de la instalación que ha de conectarse a tierra, es decir, las cajas de puesta a tierra de empalmes y terminales.
- **Estará constituida por conductores de cobre según la Recomendación Unesa RU 3401.** En función de la corriente de defecto y de la duración del mismo se determinan las

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

secciones mínimas del conductor a emplear para la línea de tierra, a efectos de no alcanzar su temperatura máxima. Estos conductores se determinarán y especificarán en cada Proyecto específico en función de los requerimientos de cada instalación. Las secciones normalizadas son:

- 150 mm² para 45 y 66 kV.
- 185 mm² para 132 y 220 kV.
- **Electrodo de puesta a tierra:** Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por picas de acero-cobre (según RU 3401), bien por conductores de cobre desnudo enterrados horizontalmente (según RU 3401), o bien por combinación de ambos. En las terminaciones en subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio de la subestación. En los apoyos aéreo-subterráneos, el electrodo de puesta a tierra se realizará en anillo cerrado. En los empalmes se instalarán 2 picas de 2 m de longitud unidas por 4 m de cable de cobre de 95 mm² de sección. En el punto medio de dicho cable se conectará, mediante soldadura aluminio térmica, la línea de tierra.

11.5 EMPALMES

Los empalmes se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Cuando la longitud de la línea subterránea obligue a empalmar conductores subterráneos, estos se conectarán por medio de empalmes compuestos por un cuerpo premodelado que se instala encima de los dos extremos de cable para asegurar la continuidad del aislamiento principal. Con carácter general el control de gradiente de campo y la reconstitución del aislamiento, pantallas y cubiertas se realizarán de acuerdo en la técnica de fabricación correspondiente al diseño. El cuerpo aislante con deflectores semiconductores estará siempre ensayado antes de su suministro.

El manguito de unión cumplirá con la norma UNE 21021, efectuándose el engastado de las piezas metálicas mediante compresión por punzonado profundo escalonado o compresión circular hexagonal. La elección de los empalmes se realizará en función de los conductores y en función de la conexión de pantallas diseñada para la instalación, según esto podrán ser:

- Empalmes con separación de pantallas. Cuando la pantalla del cable está aislada dentro del empalme y se conecta a través de un cable concéntrico y una caja de puesta a tierra.
- Empalmes con conexión de pantallas. Cuando las pantallas se conectan entre sí en el interior del empalme. En estos empalmes las pantallas se podrán conectar a través de un cable concéntrico y una caja de puesta a tierra.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

EMPALMES ESCOGIDOS

Se ha optado por unos empalmes termorretráctiles para cables unipolares secos con armadura de 18/30 kV. Serán empalmes para el conductor utilizado RHZ1 AL + 2OL con sección 400 mm².



11.6 TERMINALES

Los terminales se instalan en los extremos de los cables para garantizar la unión eléctrica de éste con otras partes de la red, manteniendo el aislamiento hasta el punto de la conexión.

Los terminales no deben limitar la capacidad de transporte de los cables, tanto en servicio normal como en régimen de sobrecarga, dentro de las condiciones de funcionamiento admitidas.

Temperaturas máximas admisibles en el conductor

| Compuesto aislante | Temperatura máxima del conductor | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | Funcionamiento normal | Sobrecarga de seguridad (1) | Cortocircuito (duración máxima 5s) |
| Polietileno reticulado (XLPE) | 90 | 100 | 250 |

Del mismo modo, los terminales deben admitir las mismas corrientes de cortocircuito que las definidas para el cable sobre el cual se van a instalar.

Para asegurar una correcta compatibilidad entre el cable y los empalmes a la hora de su montaje en la instalación, los diámetros nominales y las tolerancias de fabricación, tanto del conductor como del aislamiento, deberán adecuarse a los valores especificados para los cables en la Tabla 1: Características de los Cables Subterráneos.

Los terminales constan básicamente de dos partes, de acuerdo con la función que desempeñan:

- Parte mecánica; constituida por los elementos de conexión del conductor y la pantalla del cable al terminal, y la envolvente o cubierta exterior.
- Parte eléctrica; constituida por elementos y materiales que permiten soportar el gradiente eléctrico en la parte central del terminal y en las zonas de transición entre el terminal y el cable.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

CABLES UNIPOLARES

Estarán formados por un conductor de cobre, aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefina.

La sección del conductor de estos cables debe ser igual o mayor que la sección de la pantalla a la que se conectan y como mínimo será la siguiente:

Estos cables cumplirán las condiciones de la Norma UNE-HD-603 en todo lo que les sea de aplicación, excepto en lo referente a las tensiones de prueba.

Deberán soportar una tensión de 15 kV en corriente alterna durante 1 minuto.

11.7 CANALIZACIONES

Los tres tipos comunes de canalizaciones existentes son los siguientes:

- a) Directamente enterrados.
- b) En canalizaciones entubadas (recomendable).
- c) En galerías.

Los tramos con canalización entubada se enterrarán bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una profundidad mínima de 100 cm en caminos asfaltados y cruces, medidos desde la parte superior del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las sollicitaciones a las que se han de someter durante su instalación tomando como referencia la norma informativa **CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas**.

El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz de conductores.




Figura 1. Relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente del haz de cables

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

11.7.1 CANALIZACIÓN CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS

La profundidad, hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie, no será menor de 1,1 m.


Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones que se establecen en el capítulo 5 así lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el tendido del cable se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 5 cm y exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá otra capa de 10 cm de espesor, como mínimo, que podrá ser de arena o material con características equivalentes.

Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán tener una protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico de A.T. Se admitirá también la colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de señalización.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

ESQUEMA CANALIZACIÓN CON CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN TRAMO SUBTERRÁNEO 1 CON 1 CIRCUITO

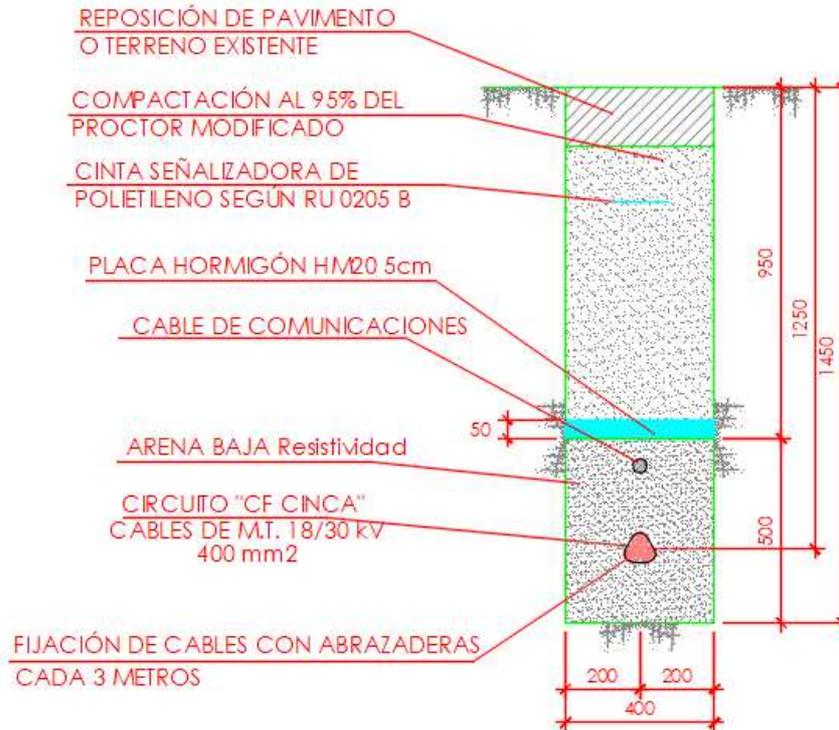

11.7.2 CANALIZACIÓN ENTUBADA


La canalización será entubada, en el caso del tramo de canalización con el circuito de "CF CINCA" será bajo 2 tubos corrugados de 200 mm, uno de los cuáles para los 3 conductores del circuito de "CF CINCA", y el otro para el cable de comunicaciones, mientras que en el caso del tramo de canalización con los circuitos de "CF CINCA" y "CF EL ROMERAL" (objeto de otro proyecto), se disponen 6 tubos corrugados de 200 mm, siendo uno de los cuáles para los conductores del circuito de "CF CINCA", otros 3 para las tres fases del circuito de "CF EL ROMERAL", y los dos tubos restantes para los cables de comunicaciones de ambos circuitos.

Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una distancia tal que permita salvar los albañales de recogida de aguas y futuras construcciones de éstos.

En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el cambio por otro material de similares características.

Previamente a la instalación de los tubos, el fondo de la zanja se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

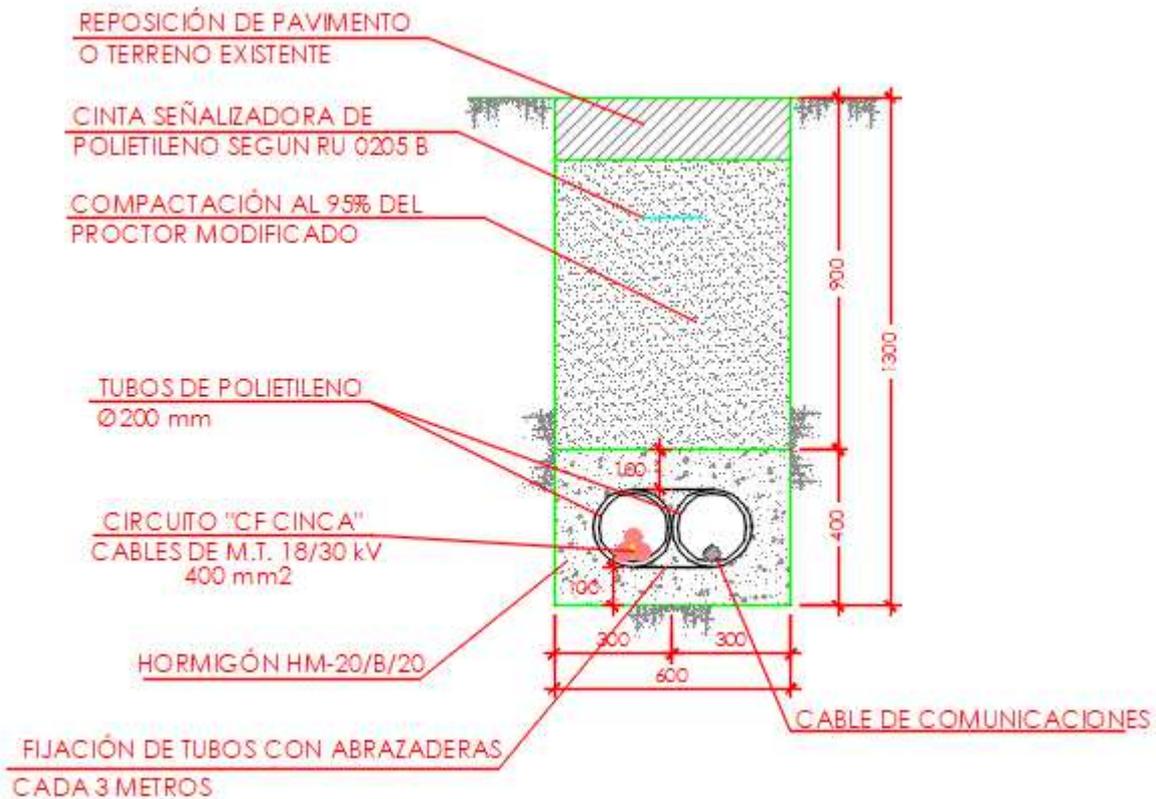


ESQUEMA CANALIZACIÓN ENTUBADA EN TRAMO 2 PARA 2 CIRCUITOS

A continuación, se muestra el esquema de la canalización a utilizar en el tramo subterráneo 2, que está situada en tierra bajo canalización entubada, donde se utilizará la disposición de la canalización con los 6 tubos de 200 mm de diámetro, por uno de esos tubos pasa el circuito de "CF CINCA", por otros 3 tubos pasan cada una de las fases del circuito de "CF EL ROMERAL" (objeto de otro proyecto), y por los dos tubos restantes pasan los cables de comunicaciones de ambos circuitos respectivamente.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

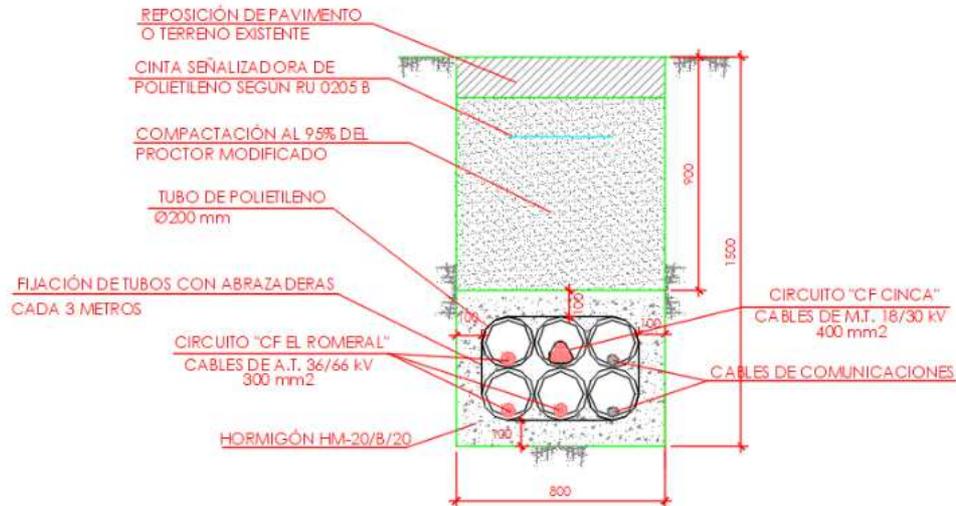

11.8 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON CONDUCCIONES DE OTROS SERVICIOS

Los cruzamientos y paralelismos de una canalización con conductores de otro servicio (agua, gas, telecomunicaciones, energía eléctrica, etc.) se ajustarán a las especificaciones y dimensiones reseñadas en planos, que cumplan con las distancias indicadas en el ITC-LAT-06.

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad.

Las distancias a respetar en los distintos cruzamientos y paralelismos que recorrerá la línea se indicarán a continuación.

11.8.1 TRAZADO DE LA LÍNEA POR CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMUNIA DE SAN JUAN

Se ha procurado, en la medida de lo posible realizar el trazado de la línea subterránea por caminos según se puede comprobar en los planos adjuntos en esta separata.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

11.8.2 CRUZAMIENTOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA CON CAMINOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMUNIA DE SAN JUAN

| TABLA RESUMEN DE CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Nombre Cruzamiento | Tipo de cruzamiento | Coordenadas UTM | Organismo afectado | Anchura cruzamiento (m) |
| 42 - Camino 19 | Camino | X: 271169.1679 Y:4645236.8598 | Ayuntamiento de Almunia de San Juan | 4,43 |

11.8.3 DISTANCIAS A RESPETAR AL REALIZAR CRUZAMIENTOS

A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos.

- **Con calles y carreteras:** los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
- **Con otros cables de energía eléctrica:** Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión.

La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de A.T. y otros cables de energía eléctrica será de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

- **Con cables de telecomunicación:** La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
- **Con canalizaciones de agua:** La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA LITERRA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

- **Con canalizaciones de gas:** En los cruces de líneas subterráneas de A.T con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla a continuación:

| Instalaciones u obstáculos | Distancias | | Condiciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Cruzamientos | Paralelismos | |
| Canalizaciones y acometidas de gas | Distancia entre cables y canalización: Sin protección suplementaria | Distancia entre cables y canalización: Sin protección suplementaria | |
| | $\geq 0,40$ m | AP $\geq 0,40$ m MP y BP $\geq 0,25$ m | |
| | Con protección suplementaria | Con protección suplementaria | |
| | $\geq 0,25$ m | La distancia mínima entre empalmes y juntas será de 1 m. AP $\geq 0,25$ m MP y BP $\geq 0,15$ m | |
| En caso de canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo. | | | |
| La distancia mínima entre los empalmes de cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. | | AP, Alta presión, > 4 bar. MP y BP, Media y baja presión, ≤ 4 bar. | |


- Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en la tabla anterior. Esta protección suplementaria, a colocar entre servicios, estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA BARRERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

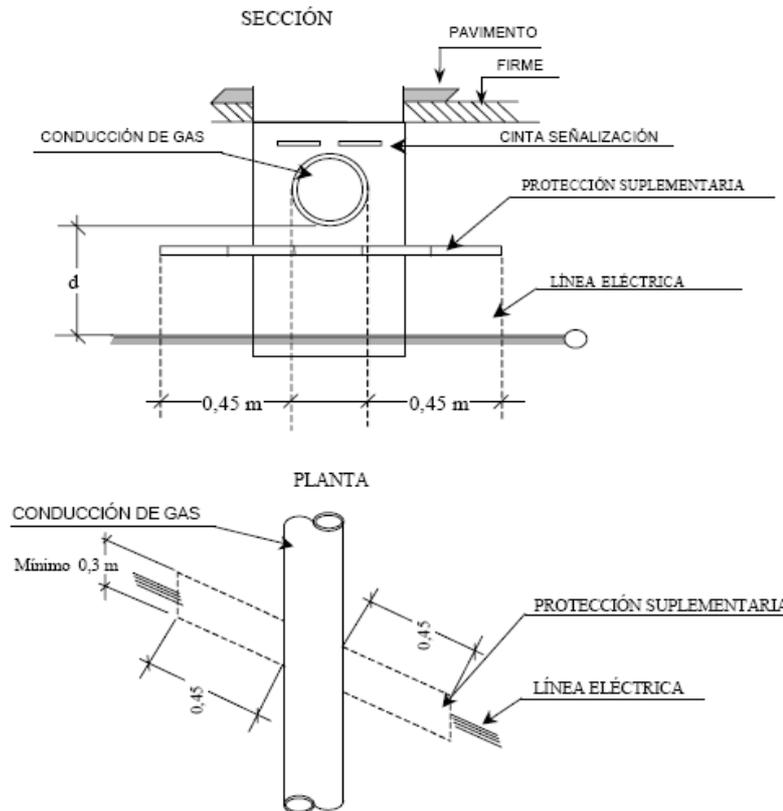

En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente. Los tubos estarán constituidos por materiales con adecuada resistencia mecánica, una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

- **Con conducciones de alcantarillado:** Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
- **Con depósitos de carburante:** Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

superior a 140 mm. Los tubos distarán, como mínimo, 1,20 metros del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 metros por cada extremo.

11.8.4 DISTANCIAS A RESPETAR AL REALIZAR PARALELISMOS

Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.

- **Con otros cables de energía eléctrica:** Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,2 metros entre cables de MT de una misma empresa, y de 0,25 metros entre cables de MT y BT o MT de diferentes empresas. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de A.T del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia, pero los mantendrá separados entre sí con cualquiera de las protecciones citadas anteriormente.
- **Con cables de telecomunicación:** La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalización más reciente instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.
- **Con canalizaciones de agua:** La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensión.

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA BARRERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)


SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

- **Con canalizaciones de gas:** En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla a continuación.

| Instalaciones u obstáculos | Distancias | | Condiciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Cruzamientos | Paralelismos | |
| Canalizaciones y acometidas de gas | Distancia entre cables y canalización: Sin protección suplementaria | Distancia entre cables y canalización: Sin protección suplementaria | |
| | $\geq 0,40$ m | AP $\geq 0,40$ m MP y BP $\geq 0,25$ m | |
| | Con protección suplementaria | Con protección suplementaria | |
| | $\geq 0,25$ m | La distancia mínima entre empalmes y juntas será de 1 m. AP $\geq 0,25$ m MP y BP $\geq 0,15$ m | |
| En caso de canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo. | | | |
| La distancia mínima entre los empalmes de cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. | | | |
| | | AP, Alta presión, > 4 bar. MP y BP, Media y baja presión, ≤ 4 bar. | |

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas establecidas en dicha tabla. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.

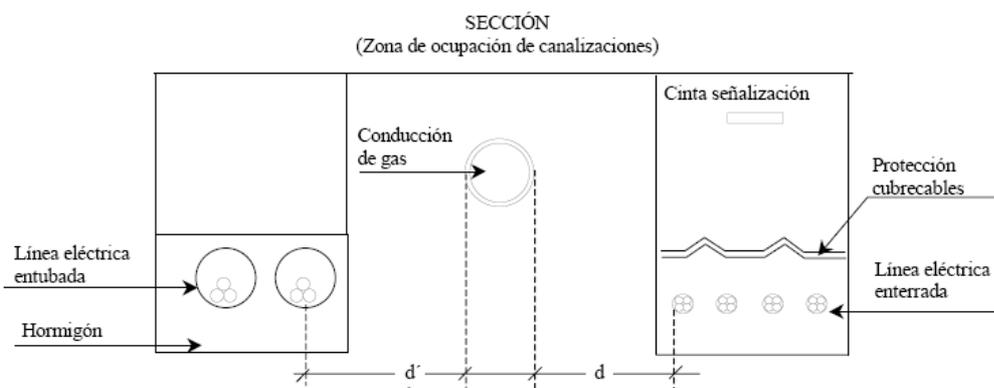

Sección (Zona de ocupación de canalizaciones)

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA BARRERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.

En resumen, las distancias a respetar en cruzamientos y paralelismos se indican en la siguiente tabla:

| Instalaciones u obstáculos | Distancias | | Condiciones |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cruzamientos | Paralelismos | |
| Calles y carreteras | <p>La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie será:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">$\geq 0,60 \text{ m}$</div> <p>El cruce será perpendicular al vial, siempre que sea posible</p> | | Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas homigonadas en toda su longitud. |
| Ferrocarriles | <p>La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, respecto a la cara inferior de la traviesa, será:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">$\geq 1,10 \text{ m}$</div> <p>El cruce será perpendicular a la vía, siempre que sea posible. La canalización rebasará la vía férrea en 1,5 m por cada extremo.</p> | | Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas homigonadas en toda su longitud |
| Otros cables de energía eléctrica | <p>Distancia entre cables:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">$\geq 0,25 \text{ m}$</div> <p>La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m.</p> | <p>Distancia entre cables de MT de una misma empresa:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">$\geq 0,20 \text{ m}$</div> <p>Distancia entre cables de MT y BT o MT de diferentes empresas:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">$\geq 0,25 \text{ m}$</div> | Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

| Instalaciones u obstáculos | Distancias | | Condiciones |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cruzamientos | Paralelismos | |
| Cables de telecomunicación | Distancia entre cables: $\geq 0,20 \text{ m}$ La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. | Distancia entre cables: $\geq 0,20 \text{ m}$ | Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. |
| Canalizaciones de agua | Distancia entre cables y canalización: $\geq 0,20 \text{ m}$ Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de la canalización de agua. La distancia del punto de cruce a los empalmes o a las juntas será superior a 1 m. | Distancia entre cables y canalización: $\geq 0,20 \text{ m}$ En arterias importantes esta distancia será de 1 m como mínimo. Se procurará mantener dicha distancia en proyección horizontal y que la canalización del agua quede por debajo del nivel del cable. La distancia mínima entre empalmes y juntas será de 1 m. | Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. |

| Instalaciones u obstáculos | Distancias | | Condiciones |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Cruzamientos | Paralelismos | |
| Canalizaciones y acometidas de gas | Distancia entre cables y canalización: Sin protección suplementaria $\geq 0,40 \text{ m}$ Con protección suplementaria $\geq 0,25 \text{ m}$ En caso de canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo. La distancia mínima entre los empalmes de cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. | Distancia entre cables y canalización: Sin protección suplementaria $AP \geq 0,40 \text{ m}$ $MP \text{ y } BP \geq 0,25 \text{ m}$ Con protección suplementaria La distancia mínima entre empalmes y juntas será de 1 m. $AP \geq 0,25 \text{ m}$ $MP \text{ y } BP \geq 0,15 \text{ m}$ AP, Alta presión, > 4 bar. MP y BP, Media y baja presión, ≤ 4 bar. | |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LATERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

11.9 ARQUETAS DE REGISTRO


En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se sellarán con material expansible, yeso o mortero ignífugo de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.

Las arquetas ciegas se rellenarán con arena. Por encima de la capa de arena se rellenará con tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del acabado superficial que le corresponda.

En todos los casos, deberá estudiarse por el Proyectista el número de arquetas y su distribución, en base a las características del cable y, sobre todo, al trazado, cruces, obstáculos, cambios de dirección, etc., que serán realmente los que determinarán las necesidades para hacer posible el adecuado tendido del cable.


Se utilizarán arquetas tipo A1 normalizadas por E-Distribución, aunque sin el logo ni el indicativo de E-Distribución, al ser propiedad particular. Los detalles de la misma son los siguientes:

| TIPO | DESIGNACIÓN | CÓDIGO |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Arqueta prefabricada de hormigón tipo A-1 | APHA1 400 | 6705013 |
| Arqueta prefabricada de hormigón tipo A-2 | APHA2 400 | 6705016 |
| Arqueta prefabricada de material plástico tipo A-1 | APPA1 400 | 6705017 |
| Arqueta prefabricada de material plástico tipo A-2 | APPA2 400 | 6705018 |

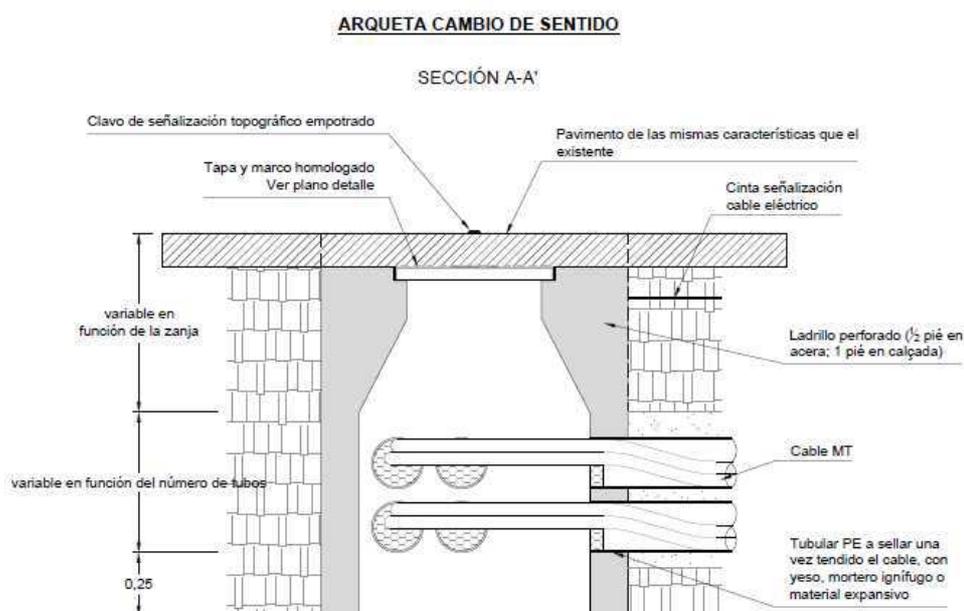

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA LITRA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)


SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

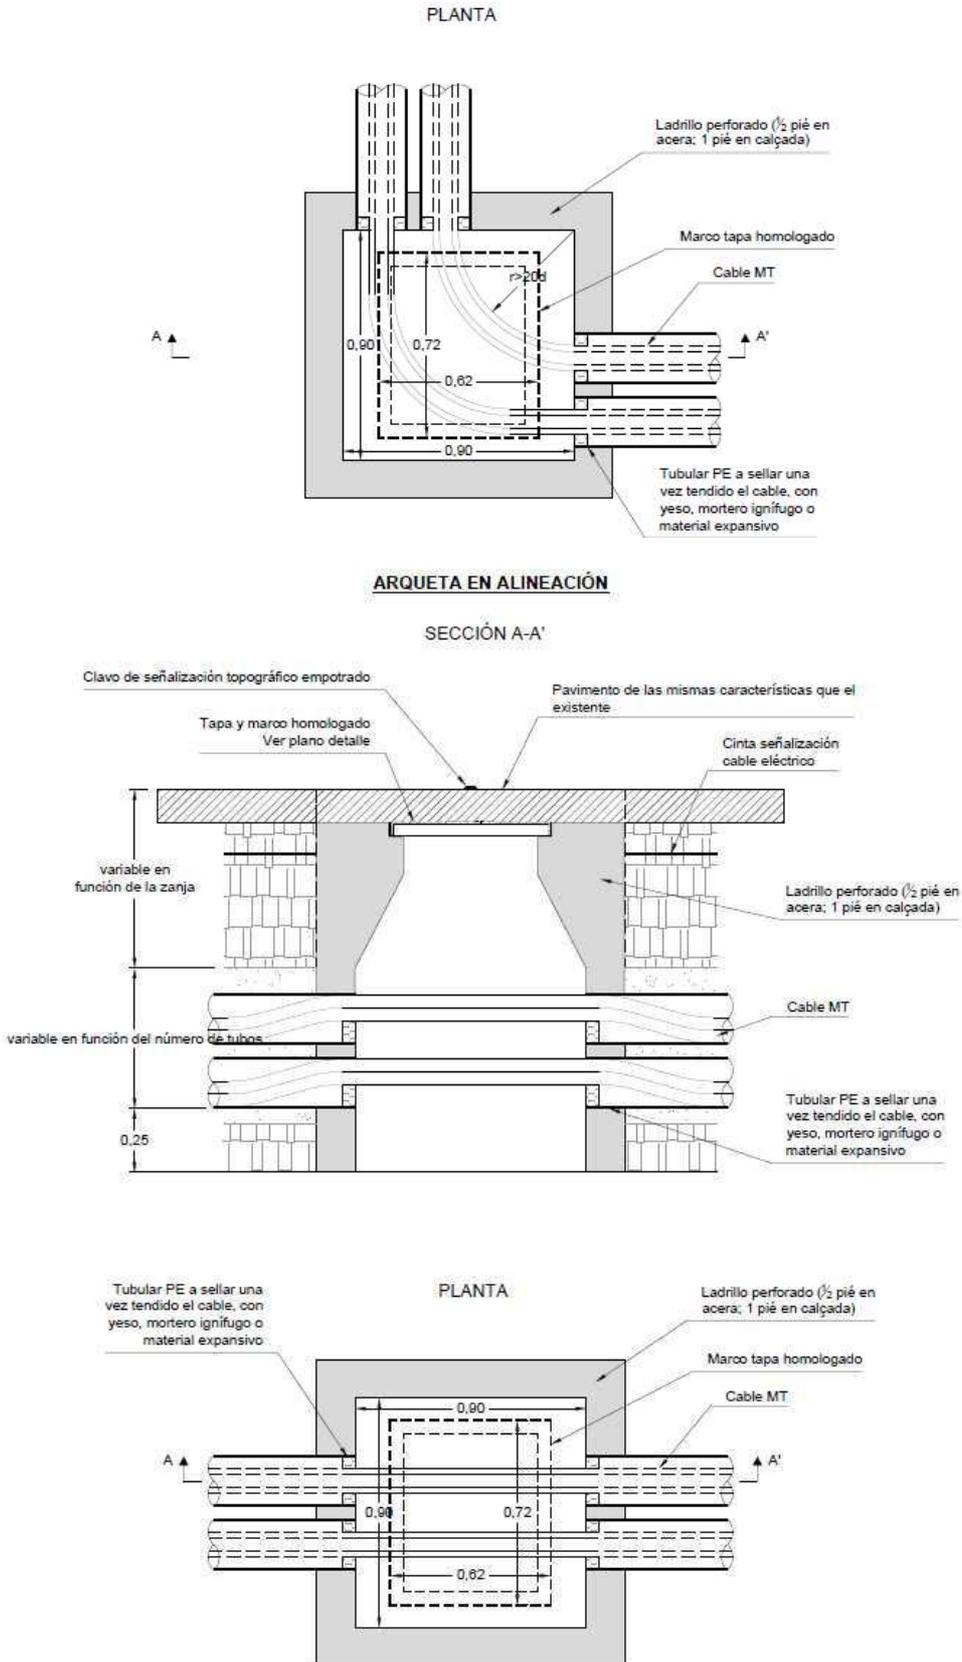


PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

Marcos y tapas





| Referencia | Modelo | Clase | Marco con pestañas AxA | Marco sin pestañas BxB | Altura aro H | Tapa CxC | Apertura Libre DxD | Certificación |
|------------|-----------|-------|------------------------|------------------------|--------------|----------|--------------------|---------------|
| CEN726275D | ENDESA A1 | D400 | 815x713 | 746x644 | 75 | 720x620 | 675x575 | N AENOR |



DETALLE SECCIÓN TAPA



SECCIÓN MARCO A-1



PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LA BARRERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

instalaciones. Particularmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de diseño con objeto de minimizar los campos magnéticos generados:

- El tendido de los cables de potencia de alta y baja tensión se realizará de modo que las tres fases de una misma terna estén en contacto con una disposición al tresbolillo.
- Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y techos colindantes con zonas habitadas.
- Los cables subterráneos que poseen una pantalla metálica atenúan el campo eléctrico. Además, si son distribuidos en ternas, de tal forma que se compensa el campo magnético que genera cada cable, lo que supone un eficaz método de reducir las emisiones magnéticas.

En el apartado 3.1, del R.D. 1066/2001, los niveles de campo de referencia para campos eléctricos y magnéticos son los siguientes:

CUADRO 2

Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300 GHz, valores rms imperturbados)

| Gama de frecuencia | Intensidad de campo E (V/m) | Intensidad de campo H (A/m) | Campo B (µT) | Densidad de potencia equivalente de onda plana (W/m²) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 0-1 Hz | | $3,2 \times 10^4$ | 4×10^4 | |
| 1-8 Hz | 10.000 | $3,2 \times 10^4/f^2$ | $4 \times 10^4/f^2$ | |
| 8-25 Hz | 10.000 | $4.000/f$ | $5.000/f$ | |
| 0,025-0,8 kHz | $250/f$ | $4/f$ | $5/f$ | |
| 0,8-3 kHz | $250/f$ | 5 | 6,25 | |
| 3-150 kHz | 87 | 5 | 6,25 | |
| 0,15-1 MHz | 87 | $0,73/f$ | $0,92/f$ | |
| 1-10 MHz | $87/f^{1/2}$ | $0,73/f$ | $0,92/f$ | |
| 10-400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 2 |
| 400-2.000 MHz | $1,375 f^{1/2}$ | $0,0037 f^{1/2}$ | $0,0046 f^{1/2}$ | $f/200$ |
| 2-300 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 10 |

Que en el caso que nos ocupa la densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en teslas (T). En espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia $1 \text{ A/m} = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ T}$.

Así, según la tabla anterior, para una frecuencia de 50 Hz, que es la empleada en electricidad, el nivel de referencia del Campo B será:

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

$$B \leq \frac{5}{f} = \frac{5}{0,05kHz} = 100\mu T$$

12.1 MEDICIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS: MÉTODOS, NORMAS Y CONTROL POR LA ADMINISTRACIÓN

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública competente podrá requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los valores máximos previstos de corriente.

En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentación y otros requisitos se estará a lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelación que se indica:

1. Las adoptadas por organismos europeos de normalización reconocidos: El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).
2. Las internacionales adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
3. Las emanadas de organismos españoles de normalización y, en particular, de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptación en la industria y hayan sido elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.

Normas de referencia:

UNE-EN 62311: Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz).

NTP-894: Campos electromagnéticos: evaluación de la exposición laboral

SEPARATA III: AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN

13 CONCLUSIÓN

Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que integran el proyecto, el técnico que suscribe cree haber descrito las características técnicas de la línea subterránea de media tensión de 25 KV para la evacuación de la planta solar fotovoltaica "CF CINCA" de 10 MWn en polígono 16, parcela 10 del término municipal de San Esteban de Litera (Huesca) hasta la subestación "SET MONZÓN" en el término municipal de Monzón (Huesca), y sus afecciones a caminos en el término municipal de Almunia de San Juan, cumpliendo íntegramente la reglamentación actual vigente, las normas particulares de la compañía suministradora y cuantas disposiciones sean de aplicación, por lo que expone éste ante las Autoridades y Organismos Competentes para proceder a su aprobación y consecución de los permisos y licencias necesarios para poder ejecutar la instalación descrita, según se indica en el Pliego de condiciones adjunto.

Se consideran suficientemente definidas las características de las obras a realizar, no obstante, el técnico redactor del mismo queda a disposición de los Organismos Oficiales Competentes para cualquier posible aclaración.

En San Esteban de Litera, a 20 de enero de 2023



Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.

INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343.



**ANEXO 1: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE
SAN JUAN**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------|---------------|
| 03 | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN | | | | |
| 03.01 | ACTUACIONES PREVIAS | | | | |
| 03.01.01 | Ud PARTIDA DE ACTUACIONES PREVIAS A LAS OBRAS | | | | |
| | Partida que incluye el replanteo de las infraestructuras, marcado de cruzamientos, desbroces, limpieza de maleza, replanteo en obra con D.F. y Organismos afectados, y cualquier actuación necesaria previa al comienzo de las obras. | | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |
| | | | | 1,000 | 463,50 |
| | | | | | 463,50 |
| | TOTAL 03.01 | | | | 463,50 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|-----------|
| 03.02 | OBRA CIVIL Y AUXILIARES | | | | |
| 03.02.01 | MI CANALIZACIÓN 2 CIRCUITOS ENTUBADOS 0,8x1,5 m | | | | |
| | MI. ejecución de canalización para circuitos de "CF EL ROMERAL" y "CF CINCA" para una anchura de 80 cm y una altura de 150 cm, realizada según planos y documentación indicada en proyecto, de la siguiente manera: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Excavación de canalización en cualquier tipo de terreno sin incluir roca por medio de máquina excavadora de cadenas o retroexcavadora apta para el terreno. - Vaciado y consolidación de zanja, mediante entibaciones o medidas de seguridad adicionales. - Replanteo de conductor en canalización, marcado de línea y tendido de guía. - Relleno de arena fina de baja resistividad térmica (inferior a 1,5 W/m.K) de un espesor de 10 cm de altura en todo el ancho y largo de la canalización. - Suministro y colocación de 6 tubos corrugados de tipo decaplast de 1250 N, de 200mm de diámetro, sobre capa de 10 cm de hormigón HM-20/B/20, sujetos con abrazaderas cada 3 metros. - Tendido de cables de alta tensión y conductores de fibra óptica. - Posterior relleno de hormigón HM-20/B/20 hasta superar en 10 cm los cables de alta tensión. - Posterior tendido de conductor de fibra óptica. - Posterior relleno de zanja con tierras procedentes de la excavación, siempre que sean aprovechables. En caso contrario se realizará aportación de cantera próxima. - Colocación de cinta señalizadora de cables de alta tensión. - Reposición del firme de acabado similar al existente. Medida la unidad totalmente terminada. | | | | |
| | Nota: se considera el importe 1/3 del total al estar compartido con otra instalación. | | | | |
| | TRAMO DESDE LINDERO A CRUCE 2 CON GASODUCTO | 612,78 | | 612,78 | |
| | TRAMO DESDE CRUCE 2 GASODUCTO A PUNTO J | 656,17 | | 656,17 | |
| | TRAMO DESDE PUNTO K A LINDERO | 234,51 | | 234,51 | |
| | | | | 1.503,460 | 36,85 |
| | | | | | 55.402,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 03.02.02 | <p>MI CRUZAMIENTOS 2 CIRCUITOS ENTUBADOS CON RIOS, ARROYOS Y GASODUCTOS</p> <p>MI. Ejecución de cruzamiento de canalización para circuitos de "CF EL ROMERAL" y "CF CINCA" con otros servicios afectados, canales de riego, ríos e infraestructuras en general, en terreno de camino o tierra para una anchura de 60 cm y una altura de hasta 200 cm consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento de la excavación hasta los 2 metros de profundidad, con medios manuales en la zona de cruzamiento. - Aumento de las medidas de seguridad y entibaciones. - Refuerzo en zona de cruzamiento con tubería y elementos auxiliares. <p>Medida la unidad totalmente terminada.</p> | <p>6,23</p> | <p>6,23</p> | <p>6,230</p> | <p>83,67</p> | <p>521,26</p> |
| 03.02.03 | <p>Ud ARQUETA PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL TIPO A1</p> <p>Arqueta eléctrica realizada de hormigón prefabricado homologada por i-DE, en forma troncopiramidal de varias piezas, de medidas interiores 107x98x100 cm., con tapa y marco de fundición dúctil modelo A1/D-400 normalizados para calzadas y cruces, totalmente instalada, nivelada con la acera, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, relleno perimetral exterior, compactación, nivelación y terminación final. Medida la unidad totalmente terminada.</p> | <p>ARQUETAS INDIVIDUALES 1 4,000 ARQUETAS DOBLES PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN 2 2,000 CÁMARA DE EMPALME 1,5x4,2 m 1 1,000</p> | <p>4,000 4,000 1,000</p> | <p>9,000</p> | <p>388,35</p> | <p>3.495,15</p> |
| 03.02.05 | <p>MI PERFORACIÓN DIRIGIDA CRUZAMIENTO CARRETERAS</p> <p>ML. Perforación horizontal dirigida (topo) en zona rústica para introducción de tubería-vaina de 800 mm de diámetro, realizada al menos a 2 metros de profundidad del asfalto del vial para el cruzamiento de la línea subterránea con carretera o autovía según planos.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducción de 6 tuberías de polietileno DN200MM en contacto, por el interior de la camisa de PEAD DN 800. - Desplazamientos de equipos. - Preparación de plataforma para apoyo maquinaria. - Realización de cámaras y pozos de entrada y salida de perforación. - Montaje y desmontaje. - Suministro y soldadura de tubería de PEAD 800 mm diámetro PN10. - Suministro y soldadura de 6 tuberías de polietileno tipo Decaplast de 200 mm diámetro a razón de 6 tubos en conjunto. - Abrazaderas de poliamida para atado de tubos. - Transporte de tubería a obra. - Gestión de lodos y residuos. | <p>6,23</p> | <p>6,23</p> | <p>6,230</p> | <p>83,67</p> | <p>521,26</p> |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



bajo indicaciones de la D.F., consistentes en:

- Unión de partes metálicas y bajantes de autoválvulas de apoyos.
- Tubo aislante de bajada por apoyo hasta arqueta a pie de apoyo.
- Ejecución de anillo de tierras en las cámaras de empalme y de puesta a tierra de pantallas, formado por anillo perimetral de Cobre desnudo de 50 mm², 6 picas alrededor de la cámara, uniones mediante soldadura aluminotérmica, y conexionado a caja de puesta a tierra con conductor RV-K 0,6/1 kV 150mm² (2 por fase), incluso p.p. tubos y accesorios.
- Puestas a tierra de herrajes y/o neutro en centros de transformación o de protección y medida formada por anillo perimetral de Cu desnudo de 50 mm² y 8 picas, o cable aislado para el caso de neutro y 3 picas en extremo a 25 metros, tendido sobre zanja.
- Cualquier elemento de puesta a tierra, incluso en terminales y conexionados.

Medida la unidad totalmente terminada y conectada.

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------|----------|------------------|
| | CÁMARA DE EMPALME | 1 | | | 1,00 | | |
| | | | | | 1,000 | 1.236,92 | 1.236,92 |
| 03.03.04 | Ud ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES Y TENSIONES SOPORTADAS Ud. Realización de ensayos de descargas parciales y tensiones soportadas por empresa autorizada E-DE, según MT propios indicados en la memoria de proyecto. Medida la unidad totalmente realizada, incluso documentación entregada según hasta la total aceptación por parte de ésta. | 1 | | | 1,000 | | |
| | | | | | 1,000 | 831,20 | 831,20 |
| 03.03.05 | Ud EMPALME PREMOLDEADO MT 1x400mm² PARA CABLE RHZ1 Ud. Suministro y realización de empalmes premoldeados de alta tensión para conductor HEPRZ 36/66 kV de 1x300mm ² , realizados en frío, elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada y en servicio. | 3 | | | 3,000 | 676,20 | 2.028,60 |
| | | | | | | | 92.106,36 |
| | TOTAL 03.03 | | | | | | |
| 03.04 | DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | | | | | | |
| 03.04.01 | Ud MEDICIONES DE PASO Y CONTACTO Y RED DE TIERRAS Ud. Mediciones de paso y contacto en centros de transformación, según normativa, así como de red de tierras tanto general como de pantallas de conductores, con descargadores de tensión o no, a realizar por Organismo de Control Autorizado con certificado e informe reglamentario. Medida la unidad totalmente terminada a criterio de la D.F. | 1 | | | 1,000 | 298,22 | 298,22 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------|--------|-----------------|--|
| 03.04.02 | Ud ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES Y TENSIONES SOPORTADAS Ud. Realización de ensayos de descargas parciales y tensiones soportadas por empresa autorizada i-DE, según MT propios indicados en la memoria de proyecto, así como de verificación de continuidad y orden de gases, continuidad de resistencia óhmica, de rigidez dieléctrica de la cubierta y de capacidad de tensión. Medida la unidad totalmente realizada, incluso documentación entregada según hasta la total aceptación por parte de ésta. | 2 | | | 2,00 | | | |
| | | | | | 2,000 | 678,77 | 1.357,54 | |
| 03.04.03 | Ud CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Ud. Suministro de certificados de instalación y presentación de documentación en industria por instalador autorizado, incluso pago de tasas y elaboración de cuanta documentación sea necesaria para obtener la legalización de la instalación. | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,000 | 238,59 | 238,59 | |
| 03.04.04 | Ud INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL Ud. Inspección inicial de Seguridad Industrial por Organismo de Control Autorizado por Compañía Distribuidora e Industria hasta emisión de actas y certificados. | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,000 | 377,76 | 377,76 | |
| 03.04.05 | Ud ENSAYO REFLECTOMETRÍA FIBRA ÓPTICA Ud. Ensayo de reflectometría de todas las fibras ópticas, en ambas direcciones y emisión de informe. | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,000 | 298,22 | 298,22 | |
| 03.04.06 | Ud DOCUMENTACIÓN AS-BUILT Ud. Generación de documentación As-built necesaria para la legalización de la instalación consistente en: - Ensayos de resistividad térmica. - Entrega de fichas técnicas de todos los materiales. - Plan de Control de Calidad. - Planos en formato editable y fotos de obra. - Entrega de actas y documentación a criterio de la D.F. | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,000 | 497,05 | 497,05 | |
| 03.04.07 | Ud RECEPCIÓN DE INSTALACIONES POR COMPAÑÍA, INDUSTRIA Y ORGANISMOS Ud. Recepción de instalaciones por Compañías distribuidora, industria y organismos públicos afectados. | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | 1,000 | 497,05 | 497,05 | |
| TOTAL 03.04 | | | | | | | 3.564,43 | |
| 03.05 | GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | | | | |
| 03.05.01 | Ud Partida considerada para la gestión de residuos Ud. Partida considerada para la gestión de residuos de la obra. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD



| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--|-----------------|
| | | | | | | 0,100 | 66,044,39 | | 6.604,44 |
| TOTAL 03.05 | | | | | | | | | 6.604,44 |
| 03.06 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | | |
| 03.06.01 | INSTALACIONES DE BIENESTAR | | | | | | | | |
| 03.06.01.14 | ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,000 | 2,50 | | 2,50 |
| 03.06.01.15 | ud BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,000 | 16,59 | | 16,59 |
| 03.06.01.16 | ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,000 | 10,37 | | 10,37 |
| TOTAL 03.06.01 | | | | | | | | | 29,46 |
| 03.06.02 | SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | |
| 03.06.02.01 | m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,000 | 0,83 | | 83,00 |
| 03.06.02.02 | ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,000 | 4,06 | | 8,12 |
| 03.06.02.03 | ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,000 | 7,64 | | 15,28 |
| 03.06.02.04 | ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,000 | 2,80 | | 5,60 |
| 03.06.02.05 | ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,000 | 0,40 | | 1,60 |
| TOTAL 03.06.02 | | | | | | | | | 113,60 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 03.06.03 | PROTECCIONES COLECTIVAS | | | | | | | |
| 03.06.03.03 | ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). | | | | | 1,000 | 7,09 | 7,09 |
| 03.06.03.08 | m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. | | | | | 20,000 | 4,30 | 86,00 |
| 03.06.03.10 | m VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97. | | | | | 20,000 | 9,06 | 181,20 |
| 03.06.03.18 | ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. | | | | | 1,000 | 7,10 | 7,10 |
| TOTAL 03.06.03 | | | | | | | | 281,39 |
| 03.06.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | | | | | | | |
| 03.06.04.01 | ud CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 0,46 | 1,84 |
| 03.06.04.02 | ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 0,64 | 2,56 |
| 03.06.04.03 | ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 1,000 | 0,65 | 0,65 |
| 03.06.04.04 | ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 1,000 | 0,34 | 0,34 |
| 03.06.04.05 | ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 03.06.04.06 | ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 0,63 | 2,52 |
| 03.06.04.07 | ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-------|--|-------|
| | Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | | | | |
| 03.06.04.08 | ud MASCARILLA ANTIPOLVO Y ANTIBACTERIANA FFP3 COVID Ud. Mascarilla antipolvo triple filtro y antibacteriana tipo FFP3 contra Covid-19 o similar. hasta 10 usos. | | | | | 4,000 | 0,22 | | 0,88 |
| 03.06.04.11 | ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 8,000 | 4,48 | | 35,84 |
| 03.06.04.12 | ud MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 1,13 | | 4,52 |
| 03.06.04.13 | ud TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 3,57 | | 14,28 |
| 03.06.04.22 | ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 1,87 | | 7,48 |
| 03.06.04.23 | ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 1,79 | | 7,16 |
| 03.06.04.26 | ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 4,000 | 2,47 | | 9,88 |
| 03.06.04.36 | ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizando de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| 03.06.04.37 | ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | | 1,000 | 6,66 | | 6,66 |
| | | | | | | 1,000 | 18,44 | | 18,44 |

TOTAL 03.06.04 120,51

03.06.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

03.06.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LSMT PFV CINCA

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD



o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|-------------------|
| | | | 2,000 | 22,60 | 45,20 |
| 03.06.05.03 | ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario. | | | | |
| | | | 3,000 | 20,05 | 60,15 |
| 03.06.05.04 | ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | | | | |
| | | | 1,000 | 11,86 | 11,86 |
| 03.06.05.07 | ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, audiometría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina con 12 parámetros. | | | | |
| | | | 4,000 | 29,15 | 116,60 |
| | | | | | 233,81 |
| | | | | | 778,77 |
| 03.07 | CONTROL DE CALIDAD | | | | |
| 03.07.01 | Ud Partida considerada para control de calidad Partida considerada para pruebas de control de calidad, especialmente toma de muestras de hormigón de pozos según CTE, con un mínimo de 3 muestras / ensayos, canalizaciones, control de materiales, etc. | | | | |
| | | | 1,000 | 457,29 | 457,29 |
| | | | | | 457,29 |
| | | | | | 179.260,16 |

RESUMEN DE PRESUPUESTO

LSMT PFV CINCA
CAPÍTULO

RESUMEN



| | | |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 03 | AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE SAN JUAN | 179.260,16 |
| 03.01 | ACTUACIONES PREVIAS | 463,50 |
| 03.02 | OBRA CIVIL Y AUXILIARES | 75.285,37 |
| 03.03 | LÍNEAS, CABLES Y ACCESORIOS | 92.106,36 |
| 03.04 | DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA..... | 3.564,43 |
| 03.05 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 6.604,44 |
| 03.06 | SEGURIDAD Y SALUD | 778,77 |
| 03.06.01 | INSTALACIONES DE BIENESTAR | 29,46 |
| 03.06.02 | SEÑALIZACIÓN | 113,60 |
| 03.06.03 | PROTECCIONES COLECTIVAS..... | 281,39 |
| 03.06.04 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 120,51 |
| 03.06.05 | MANO DE OBRA DE SEGURIDAD | 233,81 |
| 03.07 | CONTROL DE CALIDAD..... | 457,29 |

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 179.260,16


Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

En San Esteban de Litera, a 20 de enero de 2023

FDO: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO
INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343




ANEXO 2: PLANOS

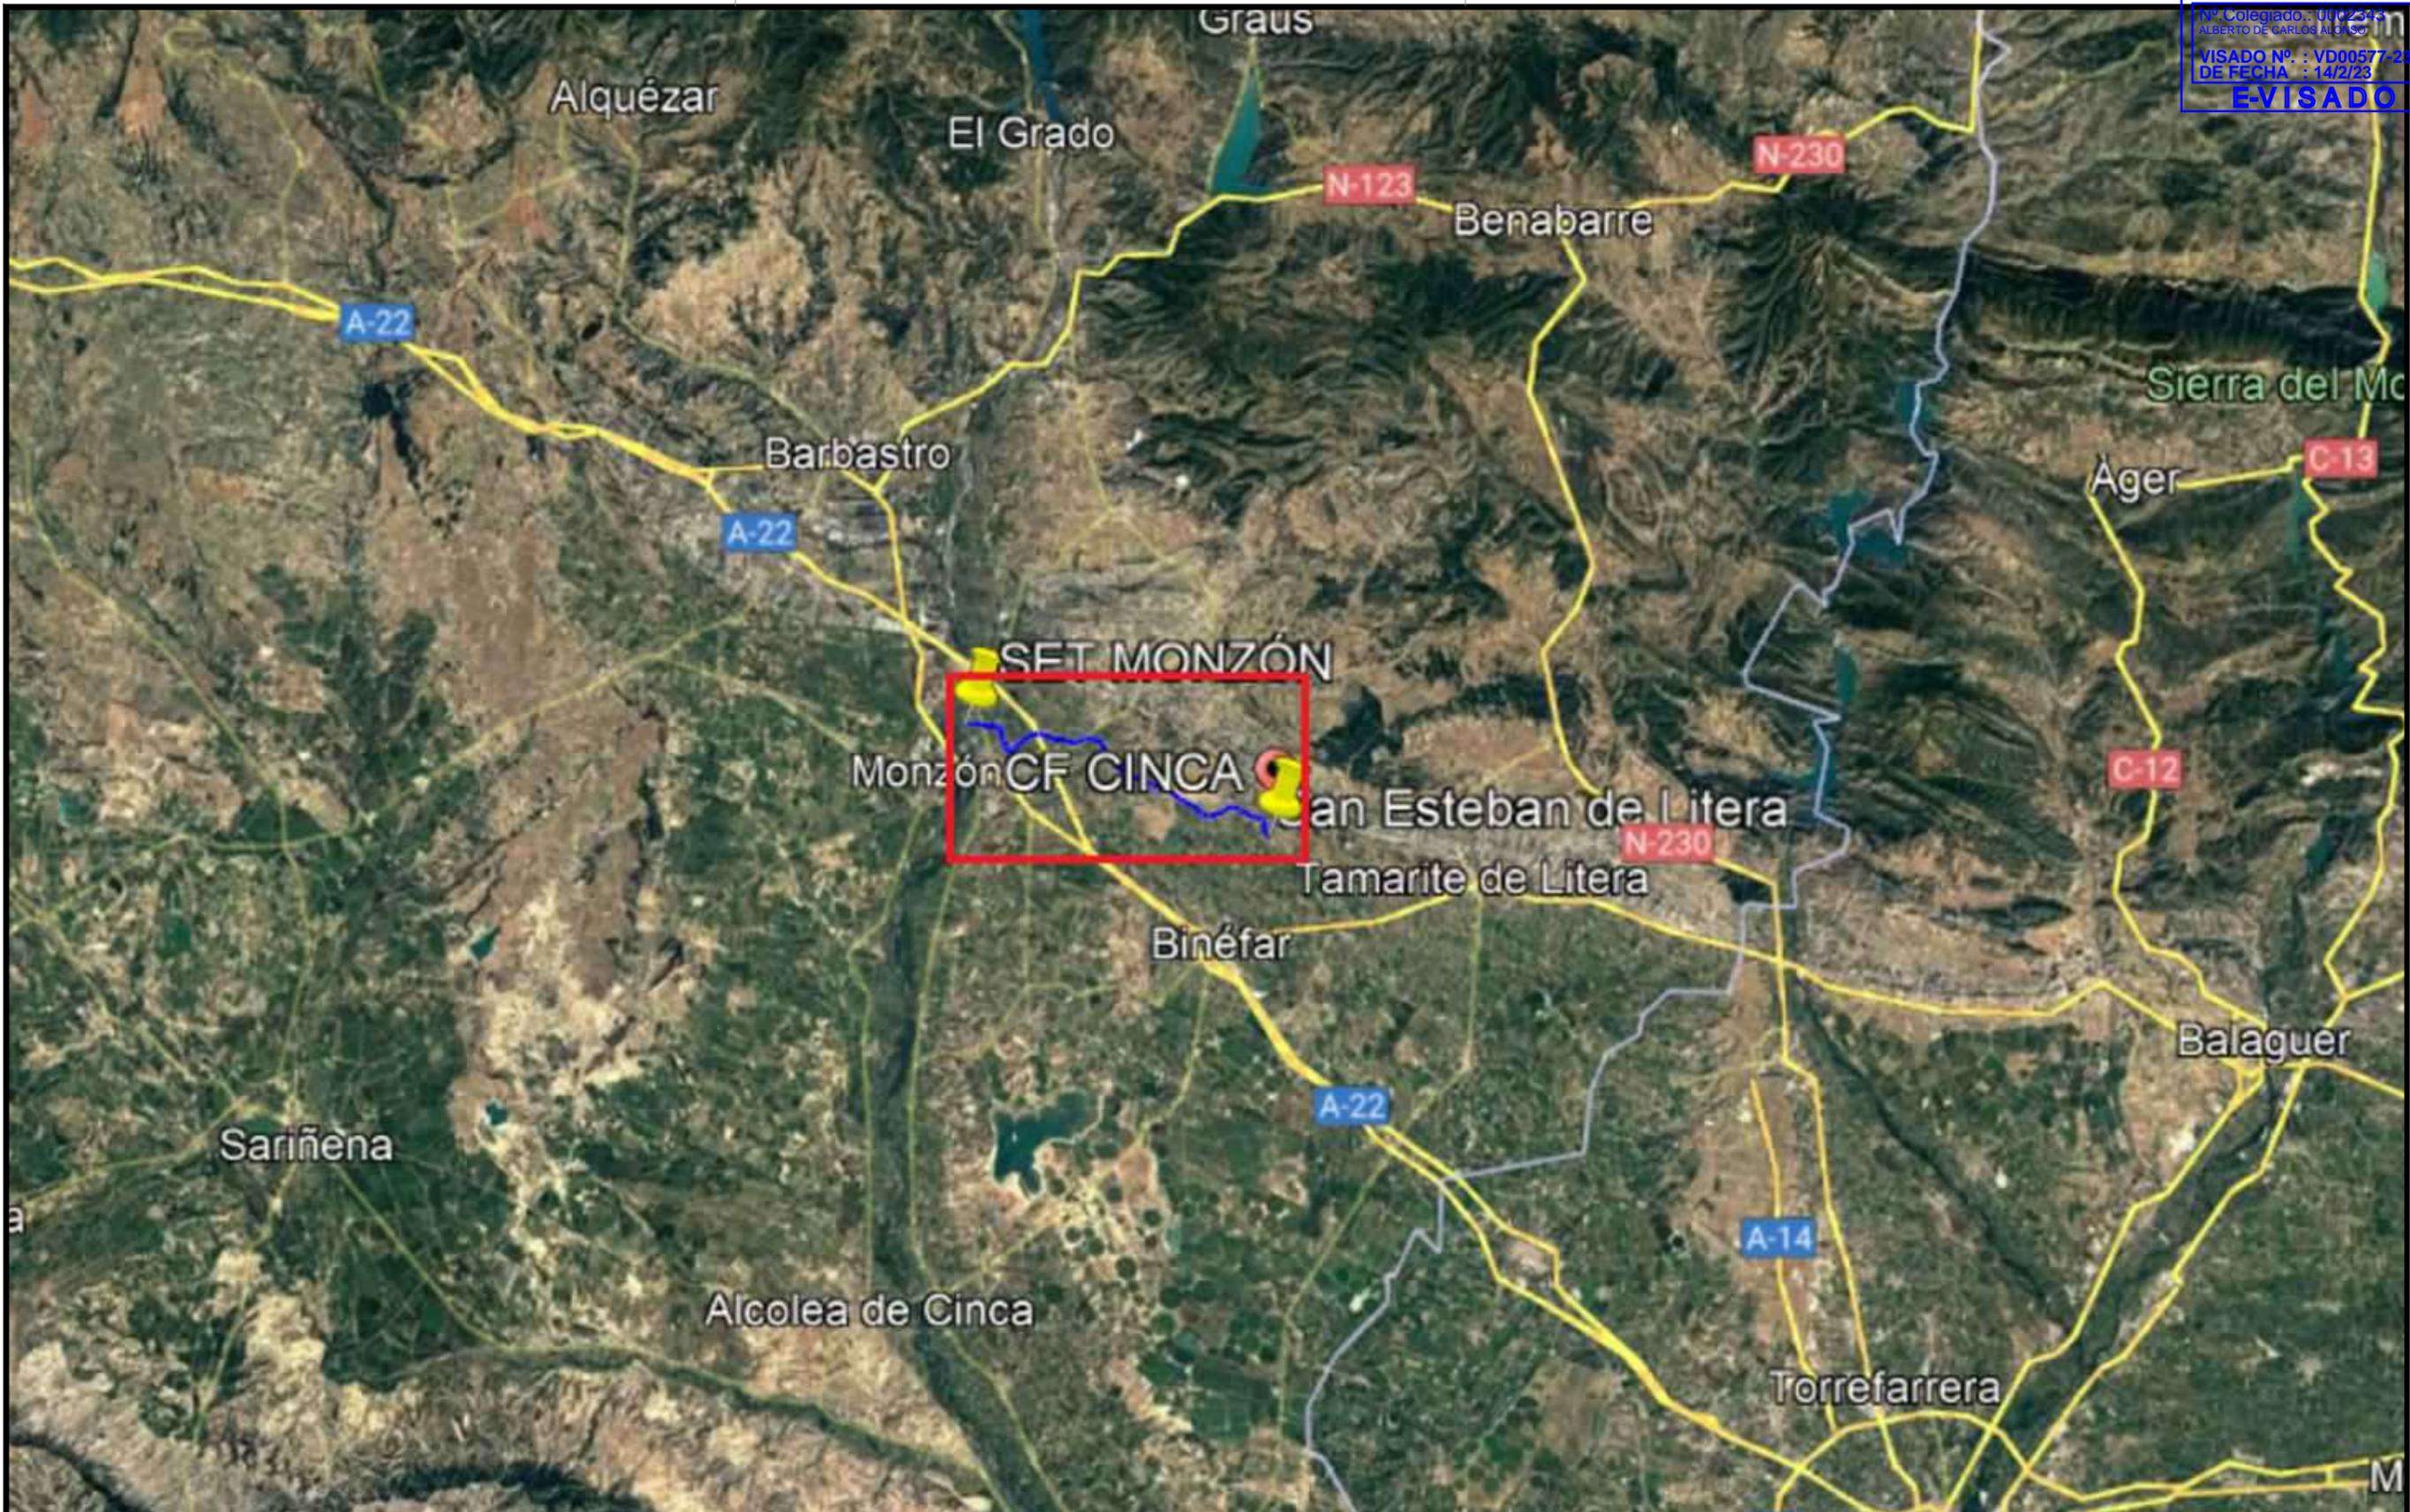

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coliar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|--|
| 0 | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: | AUTOR: |  | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | | E S O 2 0 0 0 4 9 _ L S | | | |
| M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | GRUPO INDUSTRIAL ANGHIARI, S.L. |  | D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL col nº 2343 | SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN | PLANO NÚMERO | | ESCALA | |
| | | APROBADO | | | | | LS_01 | | 1:250.000 | |
| EMPLAZAMIENTO: POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | | | HOJA 1 | SIGUE - | ARCHIVO | |
| | | | | | | | ANULA | | ANULADO | |



SET MONZÓN

TRAMO SUBTERRÁNEO 2
 CANALIZACIÓN ENTUBADA COMPARTIDA DE "CF CINCA" CON "CF EL ROMERAL"

TRAMO SUBTERRÁNEO 1
 CANALIZACIÓN CON CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS
 CIRCUITO "CF CINCA"

PLANTA FOTOVOLTAICA "CF CINCA"

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSI = FV4ETNIGVINSYDGF verificable en https://coiilar.e-gestion.es

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A | O | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: | AUTOR: |
| | | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | |
| M | M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | GRUPO INDUSTRIAL ANGHARI, S.L. |  |
| | | | APROBADO | | |
| EMPLAZAMIENTO: POLIGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA)

VISTA AÉREA GENERAL DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|---------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | E | S | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | _ | L | S |
| PLANO NÚMERO | LS_02 | | ESCALA | | 1:25.000 | | | | | | | |
| HOJA 1 | SIGUE - | | ARCHIVO | | | | | | | | | |
| ANULA | | | ANULADO | | | | | | | | | |



TRAMO SUBTERRÁNEO 2 - LÍNEA DE "CF CINCA"
 COMPARTIENDO CANALIZACIÓN ENTUBADA CON "CF EL ROMERAL"
 CONDUCTOR RHZ1 (S) AL + 20L 18/30 KV 3x(1x400) mm² + H-25 Cu

E 1:25.000

S3_01

LEYENDA

| | | | |
|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | LÍNEA DE EVACUACIÓN | | TRAMO HÍBRIDA |
| | TRAMO SUBTERRÁNEO 1 CABLES | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | CANALIZACIÓN CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR (AG) |
| | TRAMO SUBTERRÁNEO 2 CABLES | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | TRAMO SUBTERRÁNEO 2 CABLES | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | TRAMO SUBTERRÁNEO 2 CABLES | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |

ELEMENTOS EXISTENTES

| | | | |
|--|------------------|--|---------------------------------------|
| | LÍNEA AFÉREA III | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR (AG) |
| | LÍNEA AFÉREA II | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA I | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA AT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA BT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA CT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA DT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA ET | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA FT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA GT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA HT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA IT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA JT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA KT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA LT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA MT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA NT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA OT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA PT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA QT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA RT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA ST | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA TT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA UT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA VT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA WT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA XT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |
| | LÍNEA AFÉREA YT | | TRAMO ENTUBADA A SET INCHOS |
| | LÍNEA AFÉREA ZT | | CANALIZACIÓN EXISTENTE CONDUCTOR |

NOTA: La numeración de las parcelas es completa y se da del proyecto de la línea de evacuación de "CF EL ROMERAL".

| | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| A | 0 | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: |
| A | D | DE CARLOS | DIBUJADO | GRUPO INDUSTRIAL ANGHIAI, S.L. |
| M | M | DE CARLOS | COMPROBADO | |
| | | | APROBADO | |
| EMPLAZAMIENTO: | | POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | |

| | | | |
|--------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| AUTOR: | | D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL (COI Nº 234) | |
|--------|--|------------------------------------------------------------------|--|

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | E S O 2 0 0 4 9 - S 3 | |
| PLANO NÚMERO | | S3_01 | |
| ESCALA | | 1:2.000 | |
| HOJA 1 | | SIGUE - ARCHIVO | |
| ANULA | | ANULADO | |

PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MW EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA).

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE "CF CINCA". TRAMO AFECCIÓN A ALMUNIA DE SAN JUAN

FORMATO ORIGINAL: DIN A4

Logo E2



H2024. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Documento creado con el software de AutoCAD. Toda la información contenida en este documento es propiedad de ANGHIAI, S.L. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

TRAMO 1 CIRCUITO A 25 kV DE "CF CINCA"


ZANJA DE 1 TERNA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO

ZANJA DE 1 TERNA CABLE BAJO TUBO HORMIGONADA EN CRUCES

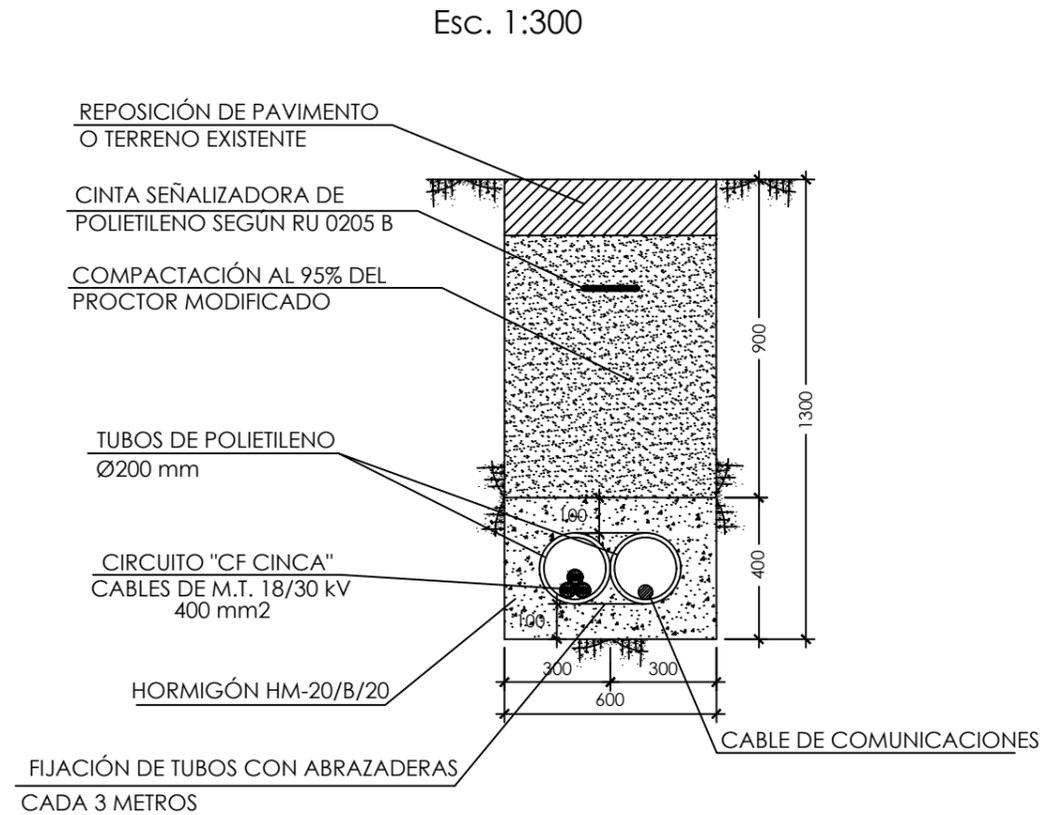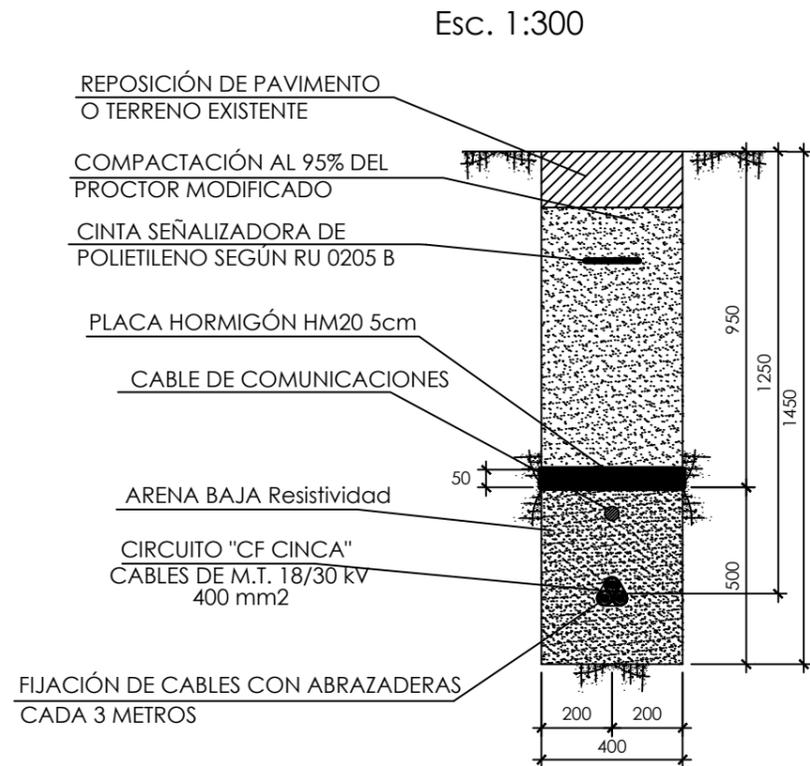

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.


Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coliar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| O | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: GRUPO INDUSTRIAL ANGHARI, S.L. | AUTOR:  D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343 |  | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 kV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | | E | S | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | _ | L | S |
| | A.DE CARLOS | COMPROBADO | | | | | PLANO NÚMERO | | LS_10 | ESCALA | | 1:20 | | | | | | |
| M | | APROBADO | | | | DETALLE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS CON CIRCUITO "CF CINCA" | HOJA 1 | SIGUE - | ARCHIVO | | | | | | | | | |
| EMPLAZAMIENTO: POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | | | ANULA | | ANULADO | | | | | | | | | |

TRAMO 1 CIRCUITO A 66 kV DE "CF EL ROMERAL" Y 1 CIRCUITO A 25 kV DE "CF CINCA"


ZANJA DE 2 TERNAS CABLES BAJO TUBOS


Esc. 1:300

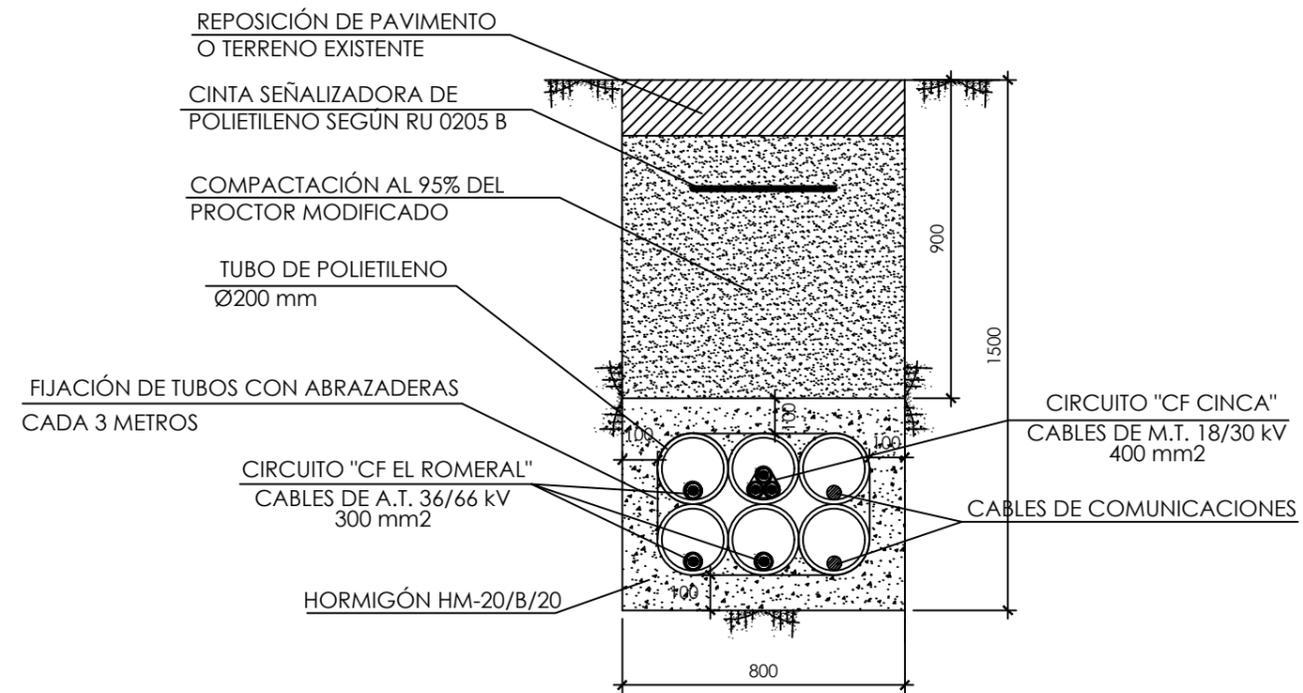

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.



Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coliar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|---|---|---|---|
| O | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: GRUPO INDUSTRIAL ANGHARI, S.L. | AUTOR:  D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343 |  | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | | | | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | | E | S | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | | | | DETALLE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA. TRAMO SUBTERRÁNEO 2. CIRCUITOS "CF CINCA" Y "CF EL ROMERAL" | PLANO NÚMERO | | ESCALA | | | | | |
| | | APROBADO | | | | | LS_11 | | 1:20 | | | | | |
| EMPLAZAMIENTO: POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | | HOJA 1 | | SIGUE - | | ARCHIVO | | | | |
| | | | | | | ANULA | | | | ANULADO | | | | |

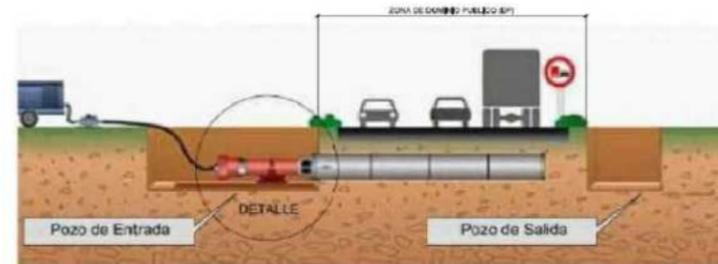



DETALLE CRUZAMIENTO CANAL

SECCIÓN A-A

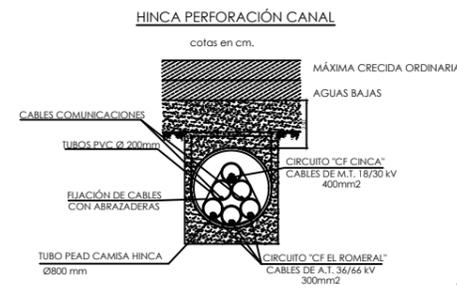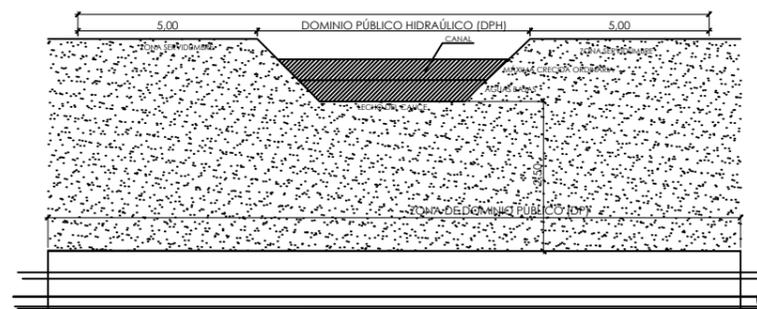

DETALLE CRUZAMIENTO CARRETERA / AUTOVÍA




SECCIÓN A-A

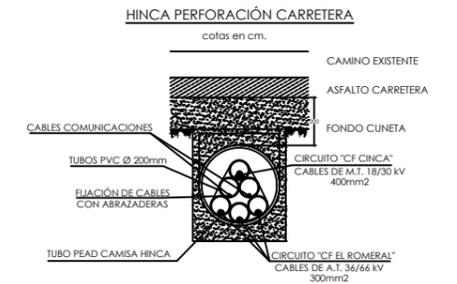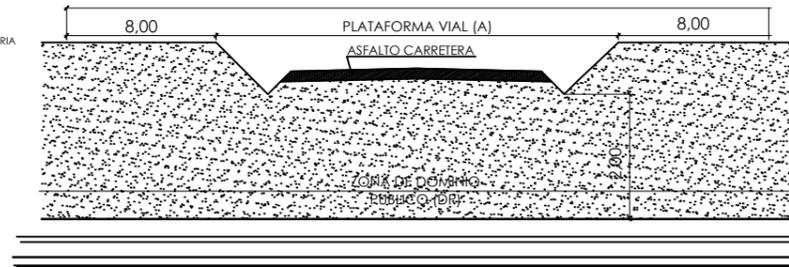

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coliar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---|-----|---|---|---|
| O | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: GRUPO INDUSTRIAL ANGHARI, S.L. | AUTOR: | | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | | | | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | | E | S | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | | | | DETALLES HINCAS | PLANO NÚMERO | | ESCALA | | S/E | | | |
| | | APROBADO | | | | | LS_12 | | | | | | | |
| EMPLAZAMIENTO: POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | | | HOJA 1 | SIGUE - | ARCHIVO | | | | | |
| | | | | | | | ANULA | | ANULADO | | | | | |

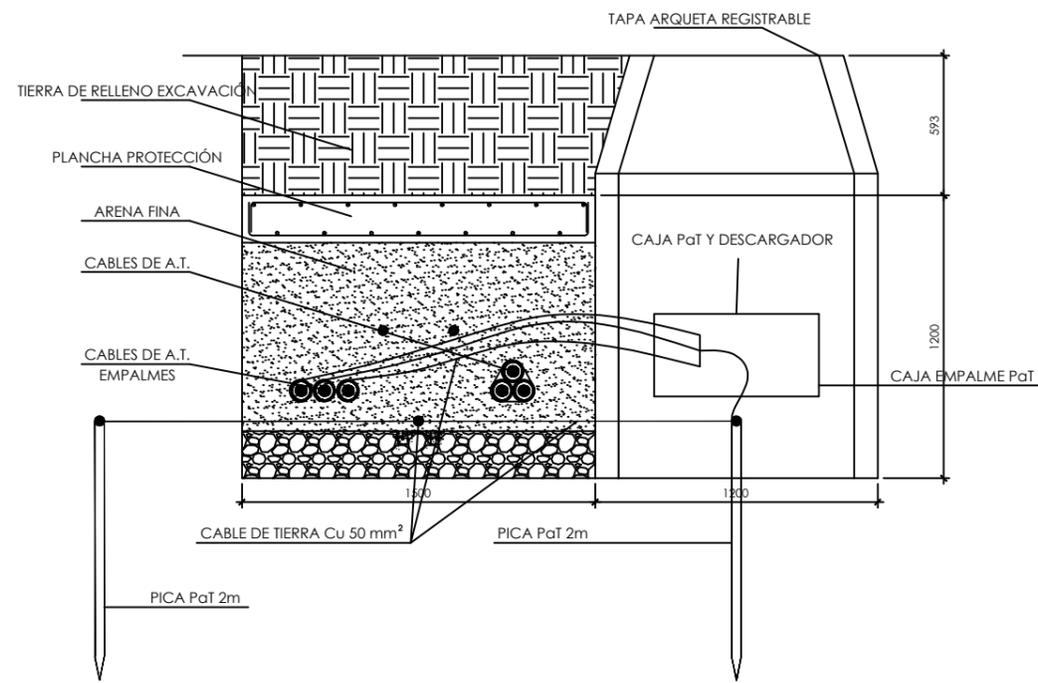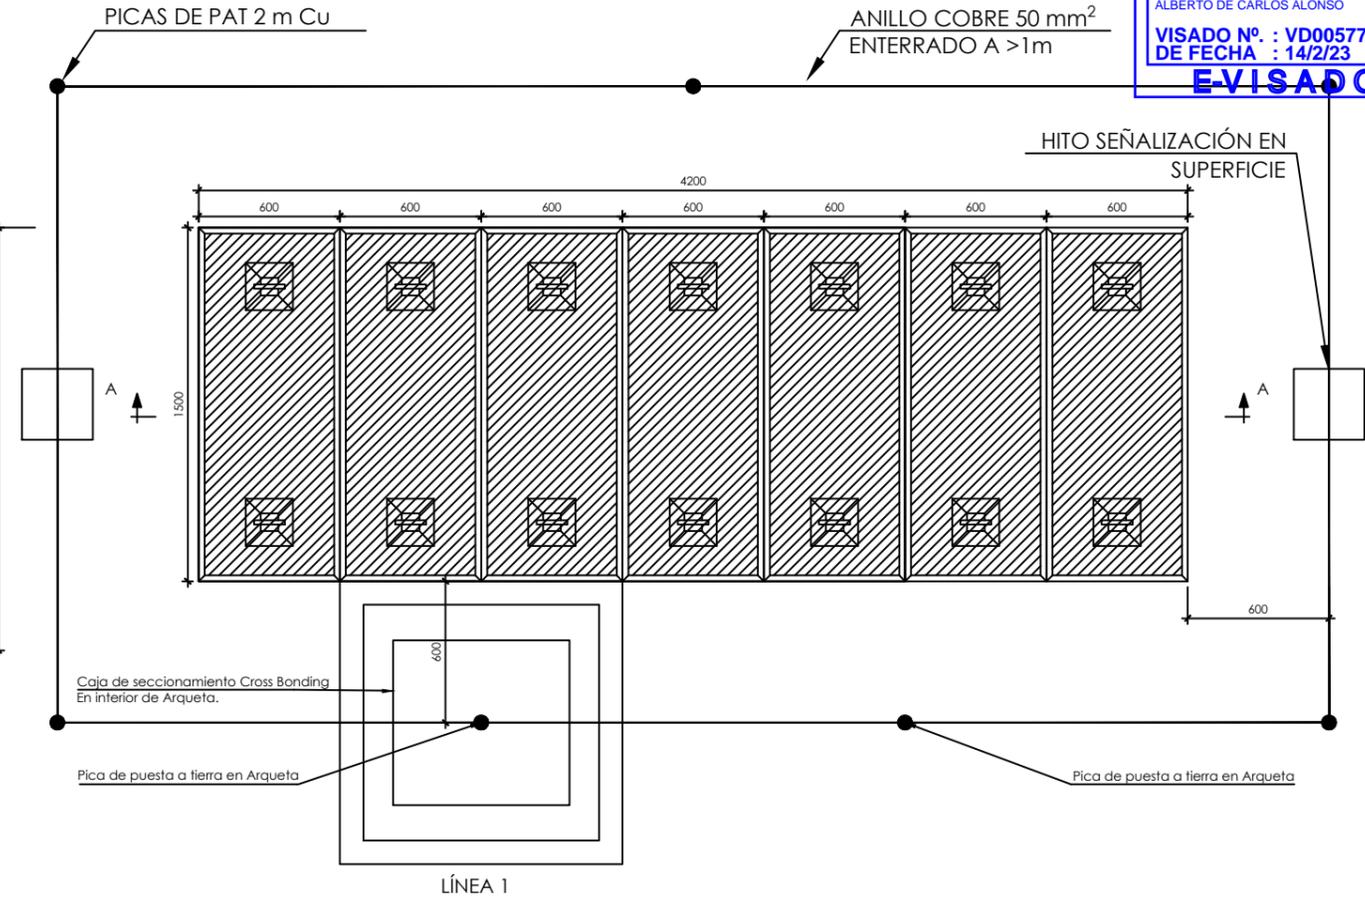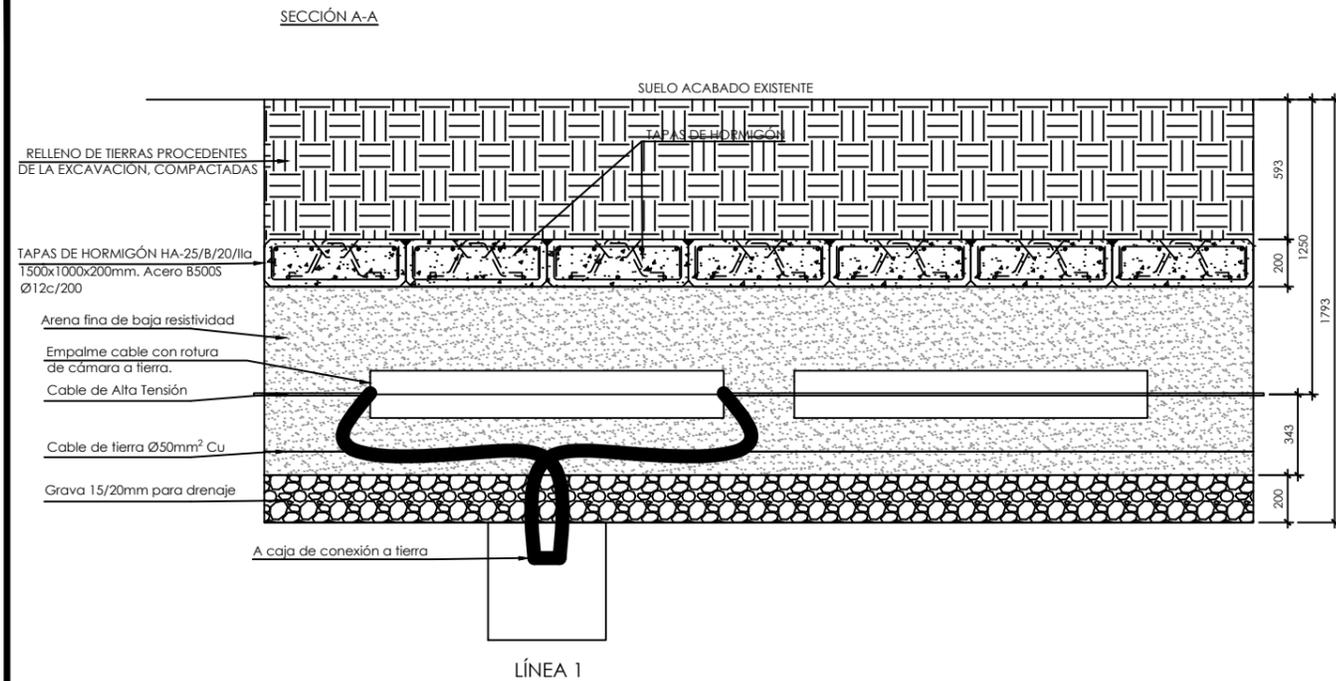

NOTAS.-

- 1.- LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS LIGEROS EN TONGADAS DE HASTA 30 cm HASTA ALCANZAR UN GRADO SUPERIOR AL 95% DEL P.M.
- 2.- EN CADA CASO SE ESTUDIARÁ EL TIPO DE MATERIAL DE RELLENO, SUSTITUYÉNDOLO POR MATERIAL DE APORTACIÓN CUANDO SEA NECESARIO.
- 3.- LAS JUNTAS DE TODOS LOS TUBOS SE SELLARÁN CON MASILLA ELÁSTICA O MORTERO SIN RETRACCIÓN.
- 4.- LOS SOLAPES Y ANCLAJES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA EHE-08.
- 5.- TODAS LAS ACOTACIONES FIGURAN EN mm. SALVO DONDE EXPRESAMENTE SE SEÑALE OTRA UNIDAD
- 6.- LAS CAJAS DE PaT DE LAS PANTALLAS SE COLOCARÁ 1 POR CADA TERNA.

| CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL | | | |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| MATERIALES | CALIDAD | CONTROL | RECUBR. (mm) |
| HORMIGÓN DE LIMPIEZA | HL-150/B/20 | - | |
| HORMIGÓN ESTRUCTURAL | HA-25/B/20/IIa | ESTADÍSTICO | 40 |
| ACERO PASIVO | B 500 S | NORMAL | |


NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coilar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 0 | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: GRUPO INDUSTRIAL ANGHARI, S.L. | AUTOR:  D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343 | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: E S O 2 0 0 0 4 9 _ L S | | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | PLANO NÚMERO: LS_13 ESCALA: 1:30 | | | | |
| M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | | | | HOJA 1 SIGUE - ARCHIVO | | | | |
| | | APROBADO | | | | ANULA | ARCHIVO | | | |
| EMPLAZAMIENTO: POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | | ANULADO | | | | |

ARQUETA A1 CIEGA

ARQUETA A1 REGISTRABLE

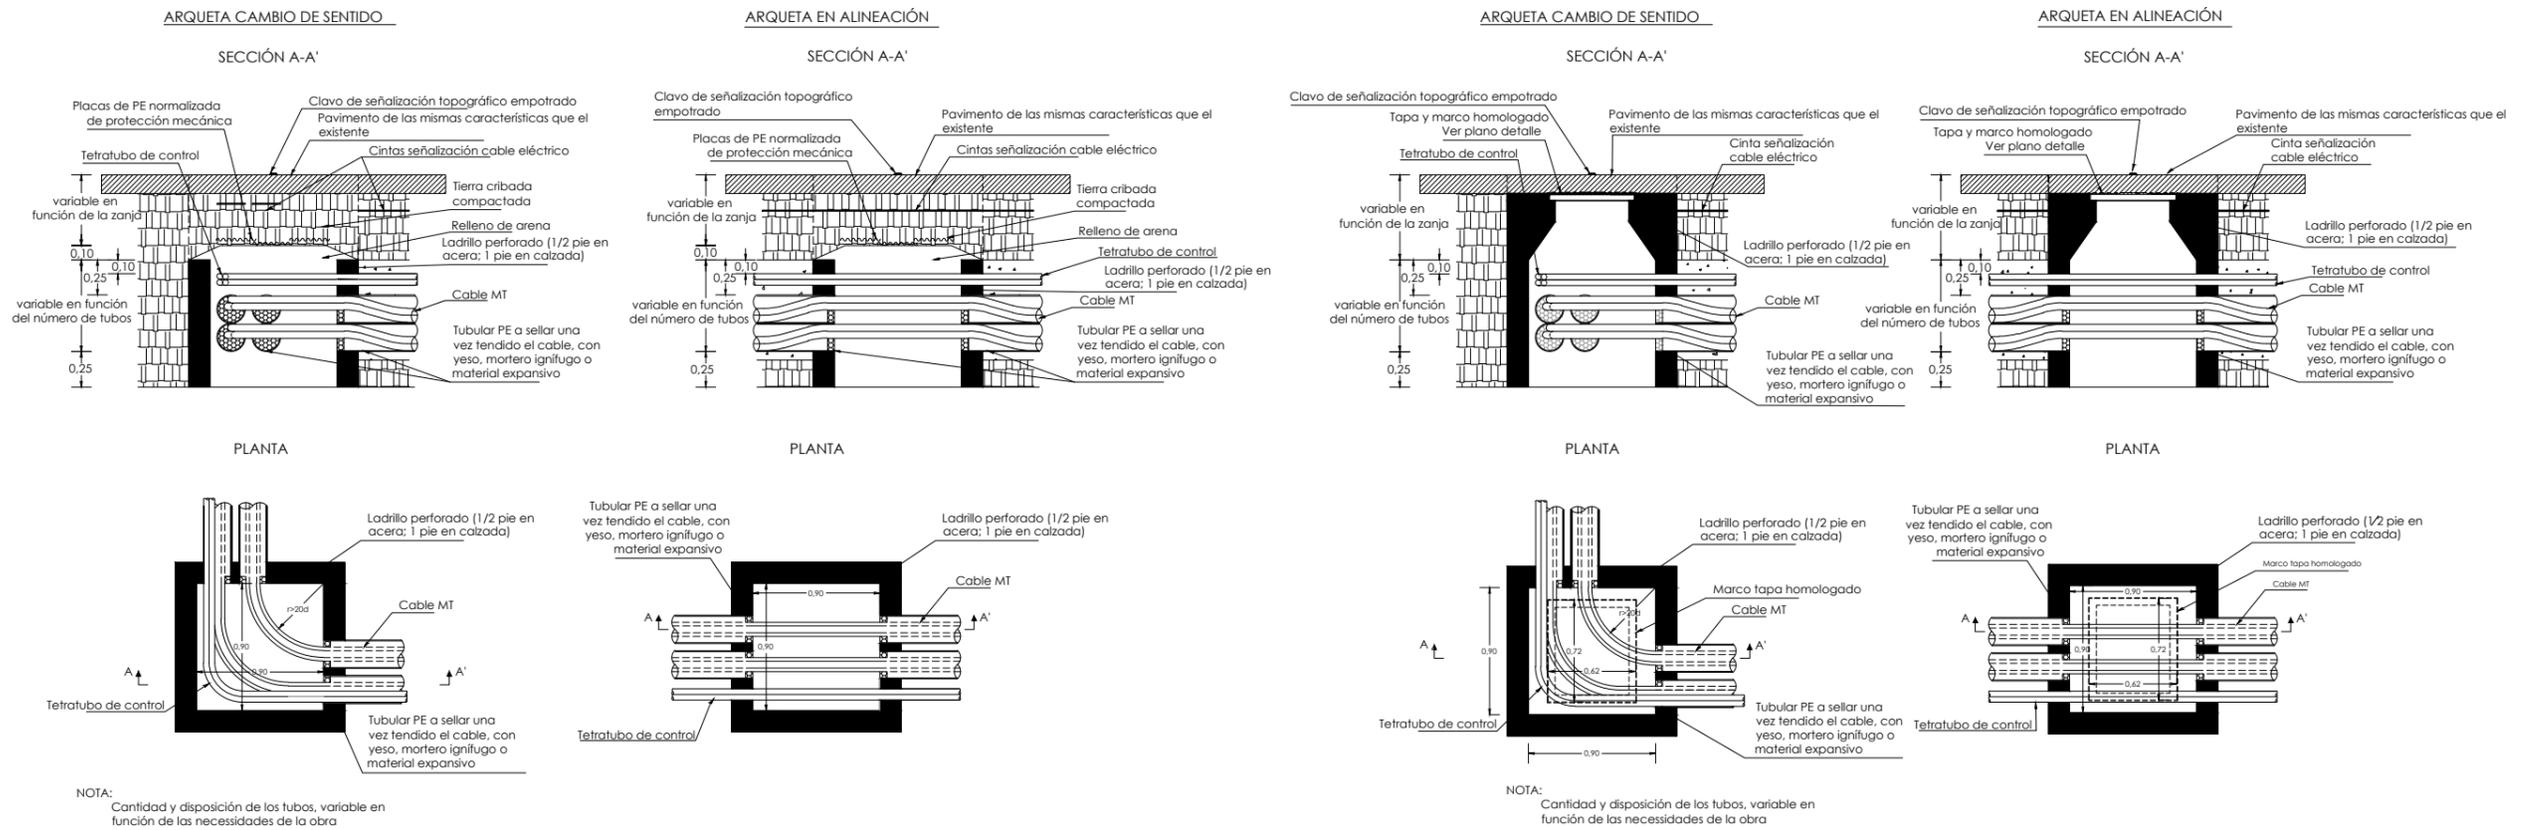


NOTA: Cantidad y disposición de los tubos, variable en función de las necesidades de la obra


NOTA: Cantidad y disposición de los tubos, variable en función de las necesidades de la obra

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coliar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---|------|---|---|
| O | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: | AUTOR: |  | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBESTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | | | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | | E | S | O | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | GRUPO INDUSTRIAL ANGHIARI, S.L. |  | D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343 | DETALLE ARQUETAS | PLANO NÚMERO | | ESCALA | | 1:50 | | |
| | | APROBADO | | | | | LS_14 | | | | | | |
| EMPLAZAMIENTO: | | | | | | | HOJA 1 | SIGUE - | ARCHIVO | | | | |
| POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | | | | | ANULA | | ANULADO | | | | |

ESQUEMA DE CONEXIONADO CROSS BONDING CON UNA SOLA SECCIÓN MAYOR
 CS CF CINCA A SET MONZÓN
 PROMOTOR: GRUPO INDUSTRIAL ANGHIARI S.L.

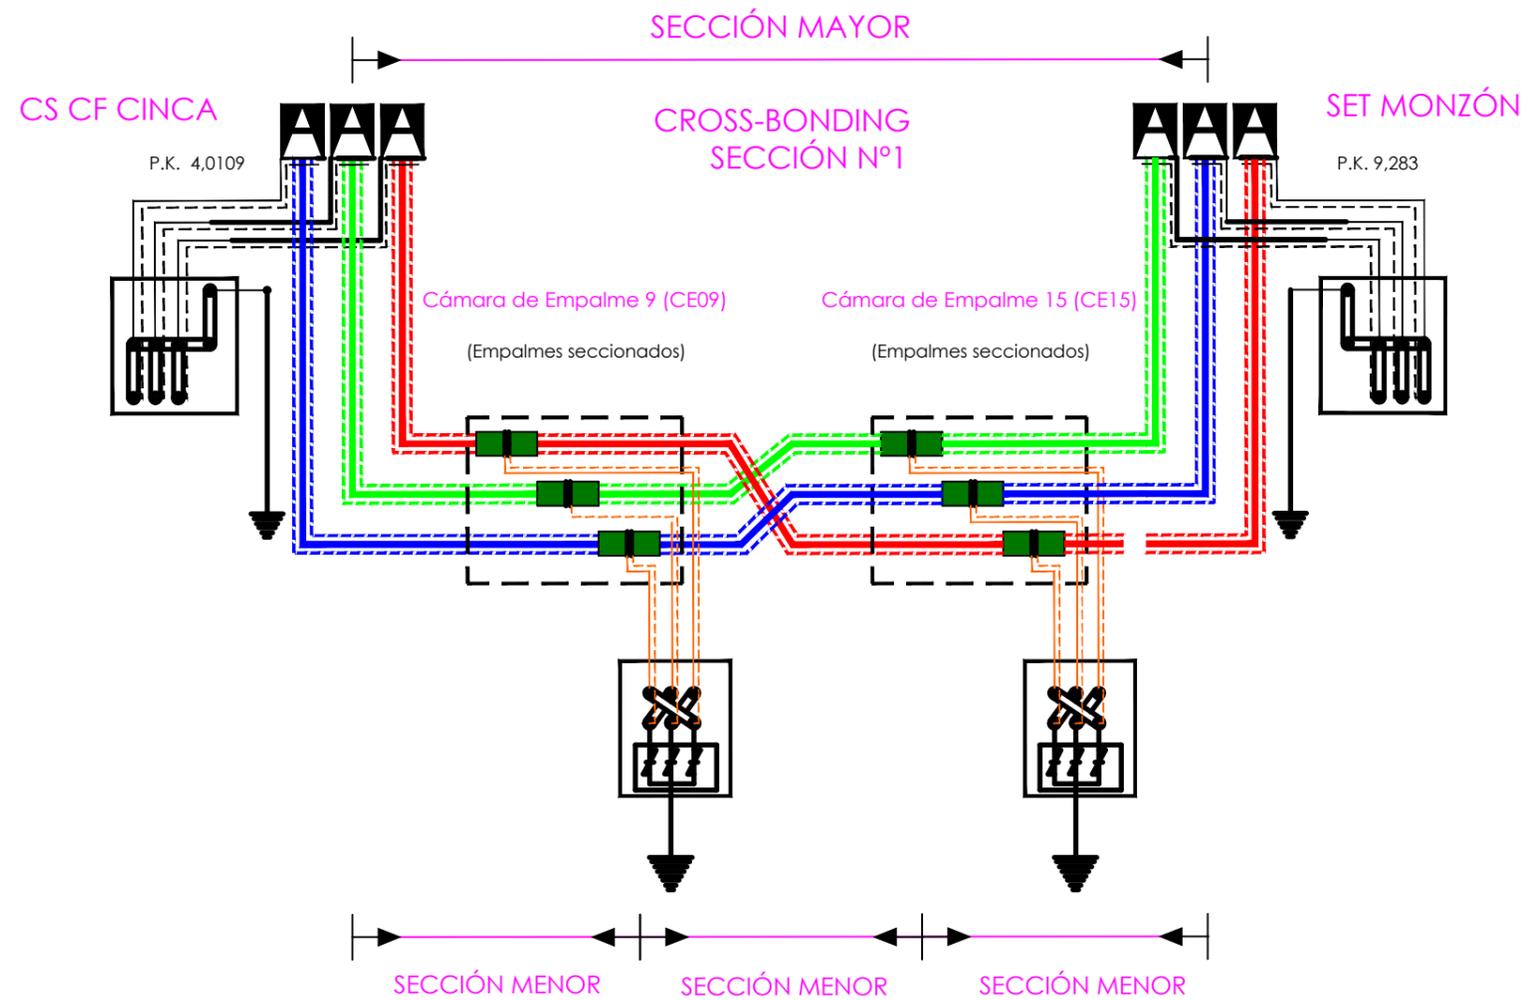

NOTA: Reservados todos los derechos del Copyright. Este documento es copia de su original del que es autor el Ingeniero firmante. Su utilización parcial o total, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la autorización expresa de su autor.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG00737-23 y VISADO electrónico VD00577-23A de 14/02/2023. CSV = FV4ETN1GVIN5YDGF verificable en https://coliar.e-gestion.es

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|---------|-----|---|---|---|
| O | 01-2023 | FECHA | PROMOTOR: GRUPO INDUSTRIAL ANGHIARI, S.L. | AUTOR: | | PROYECTO MODIFICADO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 25 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "CF CINCA" DE 10 MWn EN POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) HASTA LA SUBSTACIÓN "SET MONZÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN (HUESCA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | | | | | | | |
| | A.DE CARLOS | DIBUJADO | | | | | E | S | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M | A.DE CARLOS | COMPROBADO | | | | ESQUEMA CROSS-BONDING CIRCUITO "CF CINCA" | PLANO NÚMERO | | ESCALA | | S/E | | | |
| | | APROBADO | | | | | LS_15 | | | | | | | |
| EMPLAZAMIENTO: POLÍGONO 16, PARCELA 10 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA) | | | D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO INGENIERO INDUSTRIAL col Nº 2343 | | | | | HOJA 1 | SIGUE - | ARCHIVO | | | | |
| | | | | | | | | ANULA | | ANULADO | | | | |