



PROYECTO MODIFICADO 3
LAAT 220 kV
SET PERSA - SET VALDECONEJOS
PROMOTORES

SEPARATA
SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO-
ARAGONESA (SAMCA)

Términos Municipales de Alpeñés, Pancrudo, Martín del Río, Utrillas
y Escucha (Provincia de Teruel)



En Zaragoza, diciembre de 2025

ÍNDICE

TABLA RESUMEN	2
1 ANTECEDENTES Y OBJETO.....	3
2 DATOS DEL PROMOTOR.....	7
3 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.....	8
4 TRAZADO DE LA LÍNEA	23
5 CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA	24
6 DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN	25
7 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.....	28
7.1 DATOS GENERALES DE LA LÍNEA	28
7.2 DATOS DEL CONDUCTOR.....	30
7.3 APOYOS	31
7.4 ACCESOS A LOS APOYOS	32
7.5 CIMENTACIONES.....	33
7.6 AISLAMIENTO	35
7.6.1 Descripción de cadenas según el tipo de apoyos	36
7.7 ACCESORIOS.....	37
7.8 PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS	37
7.9 NUMERACIÓN Y AVISO DE PELIGRO	39
8 CONCLUSIÓN	40
9 PLANOS	41

PROYECTO MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES Separata – SAMCA	 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº Colegiado.: 0003420 ISABEL DEL CAMPO PALACIOS VISADO Nº. : VD05028-25A FECHA : 03/12/2025 E-VISADO
---	--

TABLA RESUMEN

MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	
Tensión nominal	220 kV
Tensión más elevada	245 kV
Categoría	Especial
Frecuencia	50 Hz
Zona climática	C
Nº de circuitos	Configuración DC – Tendido 1 Circuito
Velocidad de viento considerada	140 km/h
Nº de conductores por fase	1
Conductor	337-AL1/44-ST1A (LA-380)
Nº de cables de tierra/OPGW	1
Cable de tierra/OPGW	OPGW-53G68Z
Temperatura máxima de tendido del conductor	85°C
Capacidad de transporte del conductor	246,77 MW
Factor de potencia	0,9
Longitud	21.104 m
Nº de apoyos	60
Tipo de aislamiento	Vidrio templado

1 ANTECEDENTES Y OBJETO

La sociedad DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L. es la promotora de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES, ubicada en los términos municipales de Alpeñés, Pancrudo, Utrillas, Martín del Río y Escucha, en la provincia de Teruel.

La LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES tiene como finalidad evacuar la energía producida por los siguientes parques:

- PE “Pertusa”, 50 MW. Su titular es DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.
- PE “Salamaña”, 50 MW. Su titular es DESARROLLOS DEL ANZO, S.L.

Estos parques eólicos cuentan con acceso a la red eléctrica para evacuar la energía generada en los mismos, siendo el punto de entrega la SET Valdeconejos 220 kV, de Red Eléctrica de España.


En diciembre de 2022 se redactó el Proyecto de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES, visado nº VD-04803-22A, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y en fecha 22 de diciembre de 2022 se solicita Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES.

En diciembre de 2023 se redactó el Proyecto Modificado de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES, visado nº VD-05564-23A, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, como consecuencia de la reubicación la SET Persa, motivada por la optimización de los circuitos de media tensión de los parques eólicos que evacuan a través de ella, además de adaptar parte del trazado de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES para evitar la afección a la zona ambiental existente de la Alondra Ricotí.


El 12 de noviembre de 2025 se visó el Proyecto Modificado 2 de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES, visado nº VD-04669-25A, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, tras requerimiento por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), con un nuevo trazado que minimiza la afección sobre núcleos poblacionales incluidos en el futuro Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí, así como del futuro Plan de Recuperación conjunto de esteparias y reduce la afección al Hábitats de Interés Comunitario.

Que tras conversaciones con la Administración Autonómica y el INAGA, se requiere a la promotora que el trazado contemplado en el Proyecto Modificado 2 incluya la posibilidad de instalar un futuro segundo circuito.

El objeto del presente Proyecto Modificado 3 es la adecuación de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES para posibilitar el tendido de un futuro segundo circuito, adaptando los apoyos a la correspondiente geometría de armado de doble circuito y doble cúpula para cable de guarda. Es de señalar que este proyecto sólo contempla la instalación de un circuito y un cable de guarda.

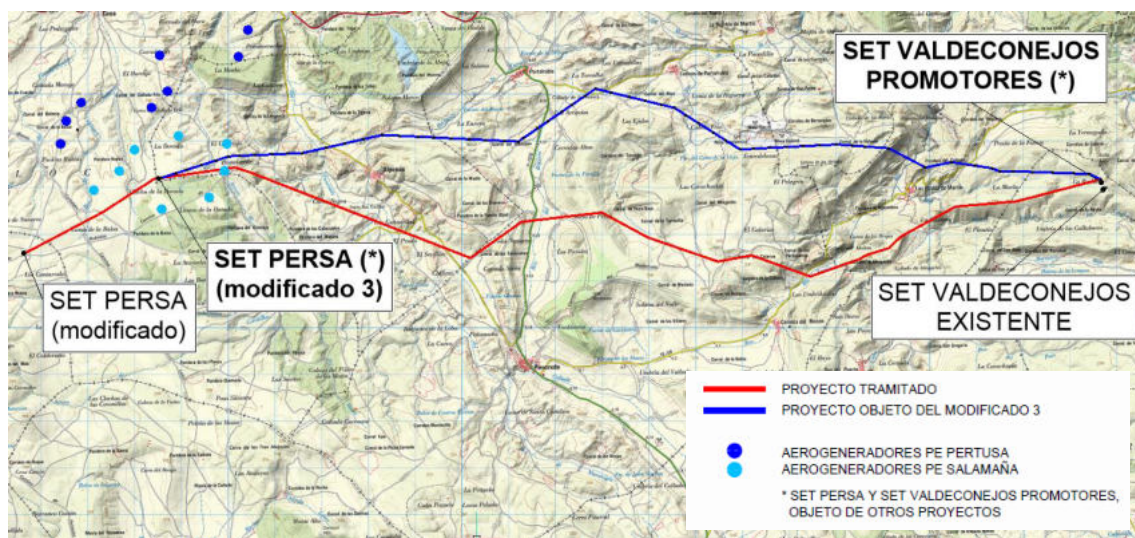

Se incluye a continuación el esquema de las instalaciones del proyecto original, de los Proyectos Modificados 1 y 2, y del Proyecto Modificado 3:

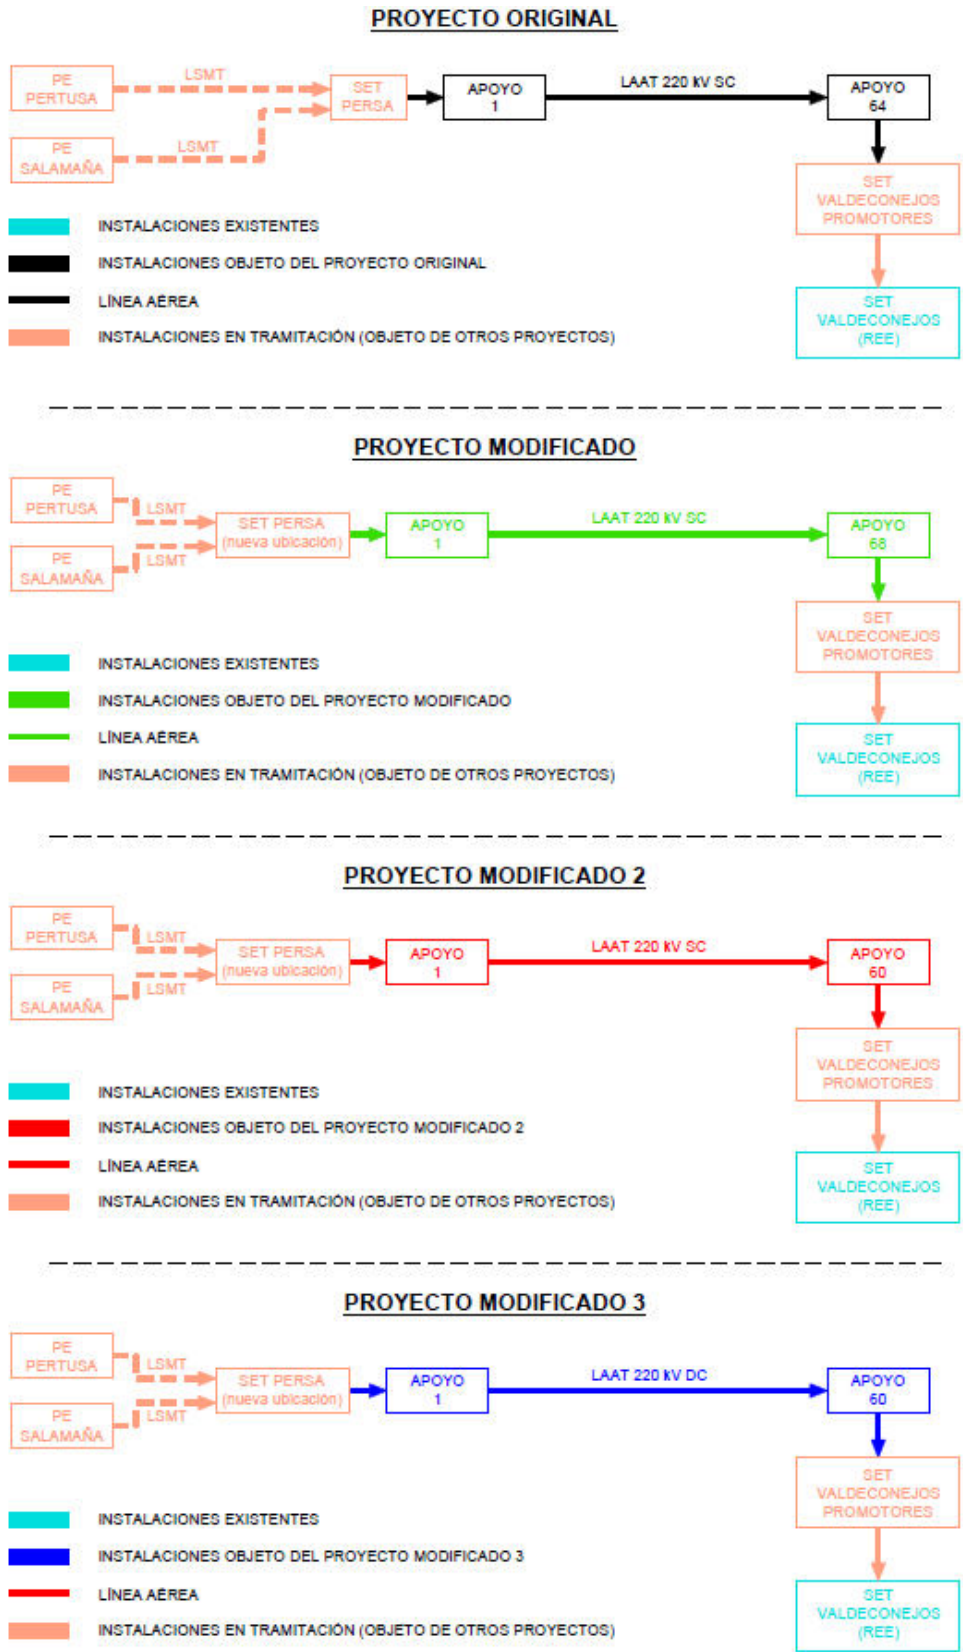

PROYECTO MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES Separata – SAMCA	 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0003420 ISABEL DEL CAMPO PALACIOS VISADO Nº. : VD05028-25A FECHA : 03/12/2025 E-VISADO
--	---

Todas las obras que aquí se definen, se proyectan adaptándose a los Reglamentos Técnicos vigentes y demás normas reguladoras de este tipo de instalaciones, en particular el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, sirviendo para informar a las diferentes entidades y organismos competentes de los permisos y autorizaciones necesarias.

Con la presente separata, se pretende describir las características básicas de la línea eléctrica en la parte de su trazado que afecta a Derechos Mineros de la **SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO-ARAGONESA (SAMCA)**, verificando el cumplimiento de medidas y distancias de seguridad establecidas en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

PROYECTO MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES Separata – SAMCA	 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0003420 ISABEL DEL CAMPO PALACIOS VISADO Nº. : VD05028-25A FECHA : 03/12/2025 E-VISADO
--	--

2 DATOS DEL PROMOTOR

Los datos de la empresa promotora de la LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES, son los siguientes:

- Titular: **DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.**
- CIF: B-02810414
- Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Argualas nº40, 1ª planta, D, CP 50.012 Zaragoza.
- Correo electrónico: info@atalaya.eu

3 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN

En el trazado de la línea se verá afectado el siguiente organismo por servidumbre de vuelo de conductores y ocupación permanente de apoyos, para el cual se confecciona la presente separata.

Las coordenadas del punto de afección, indicadas en la siguiente tabla, se encuentran referidas al huso 30 del ETRS 89.

APOYOS	AFECCIÓN
19 – 21	[5] Catastro Minero "Demasía a Emilio" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 665.069; Y = 4.519.038 Final: Coordenadas UTM: X = 665.464; Y = 4.519.018
20 – 22	[4] Catastro Minero "Emilio" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 665.464; Y = 4.519.018 Final: Coordenadas UTM: X = 665.711; Y = 4.519.006
20 – 25	[6] Catastro Minero "Ampliación a Emilio" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 665.711; Y = 4.519.006 Final: Coordenadas UTM: X = 666.577; Y = 4.519.238
24 – 26	[4] Catastro Minero "Emilio" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 666.577; Y = 4.519.238 Final: Coordenadas UTM: X = 666.672; Y = 4.519.304
25	[7] Catastro Minero "Demasía a Amp. Emilio" (SAMCA) Proximidad Coordenadas UTM: X = 666.618; Y = 4.519.267
25 – 27	[5] Catastro Minero "Demasía a Emilio" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 666.672; Y = 4.519.304 Final: Coordenadas UTM: X = 666.934; Y = 4.519.484
35 – 37	[11] Catastro Minero "Demasía a Saúl" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 669.690; Y = 4.519.608 Final: Coordenadas UTM: X = 670.004; Y = 4.519.409
36 – 38	[10] Catastro Minero "Saúl" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 670.004; Y = 4.519.409 Final: Coordenadas UTM: X = 670.122; Y = 4.519.331
37 – 39	[11] Catastro Minero "Demasía a Saúl" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 670.122; Y = 4.519.331 Final: Coordenadas UTM: X = 670.577; Y = 4.519.046
38 – 39	[12] Catastro Minero "La Victoria" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 670.577; Y = 4.519.046 Final: Coordenadas UTM: X = 670.627; Y = 4.519.014
38 – 40	[14] Catastro Minero "Demasía a Fernando" (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 670.629; Y = 4.519.013 Final: Coordenadas UTM: X = 670.916; Y = 4.518.831

APOYOS	AFECCIÓN
39 – 42	[13] Catastro Minero “Fernando” (SAMCA) Afección Inicio: Coordenadas UTM: X = 670.916; Y = 4.518.831 Final: Coordenadas UTM: X = 671.298; Y = 4.518.832
41 – 42	[15] Catastro Minero “Alfa” (SAMCA) Proximidad Coordenadas UTM: X = 671.298; Y = 4.518.832

La Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 “Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables” del R.L.A.T., establece que:

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo según el apartado 3.2.3, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de:

$$D_{add} + D_{el} = 5,3 + D_{el} \text{ en metros,}$$

con un mínimo de 6 metros. No obstante, en lugares de difícil acceso las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro.

Los valores de D_{el} se indican en el apartado 5.2, en función de la tensión más elevada de la línea.

Para una tensión de 220 kV, corresponde un valor de D_{el} de 1,7 m. Por tanto, se obtiene una distancia mínima de: $D_{add} + D_{el} = 7,0$ metros.

- Afección con Concesión de Explotación “Demasía a Emilio”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°19 y N°21, y los apoyos N°25 y N°27, se afecta a la Concesión de Explotación “Demasía a Emilio”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 19-20: 8,36 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 20-21: 13,89 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 25-26: 11,62 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 26-27: 8,92 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 121,85 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 17.839,73 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Emilio”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°20 y N°22, y los apoyos N°24 y N°26, se afecta a la Concesión de Explotación “Emilio”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 20-21: 13,89 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 21-22: 8,89 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 24-25: 9,02 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 25-26: 11,62 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 120,33 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 9.894,97 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Ampliación a Emilio”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°21 y N°25, se afecta a la Concesión de Explotación “Ampliación a Emilio”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 21-22: 8,89 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 22-23: 23,98 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 23-24: 45,06 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 24-25: 9,02 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 388,81 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 21.204,64 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Demásía ampliación a Emilio”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°24 y N°25, se afecta a la Concesión de Explotación “Demásía ampliación a Emilio”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 24-25: 9,02 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 71,82 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Demasía a Saúl”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°35 y N°37, y N°37 y N°39, se afecta a la Concesión de Explotación “Demasía a Saúl”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 35-36: 8,40 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 36-37: 16,57 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 37-38: 8,52 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 38-39: 8,94 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 142,28 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 23.729,45 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Saúl”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°36 y N°38, se afecta a la Concesión de Explotación “Saúl”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 36-37: 16,57 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 37-38: 8,52 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 44,22 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 2.922,36 m².

- Afección con Concesión de Explotación “La Victoria”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°38 y N°39, se afecta a la Concesión de Explotación “La Victoria”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 38-39: 8,94 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 7,93 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 1.112,83 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Demasía a Fernando”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°38 y N°40, se afecta a la Concesión de Explotación “Demasía a Fernando”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 38-39: 8,94 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 39-40: 8,83 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 50,67 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 9.553,11 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Fernando”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°39 y N°42, se afecta a la Concesión de Explotación “Fernando”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 39-40: 8,83 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 40-41: 8,73 metros > 7,0 metros → CUMPLE

Vano 41-42: 9,25 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por ocupación permanente de apoyos es de 114,88 m².

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 7.458,38 m².

- Afección con Concesión de Explotación “Alfa”

En este tramo aéreo, entre los apoyos N°41 y N°42, se afecta a la Concesión de Explotación “Alfa”, solicitada por SAMCA. y en situación Otorgada.

Los valores reales de las distancias son:

Vano 41-42: 9,25 metros > 7,0 metros → CUMPLE

La afección de la línea por vuelo de conductores es de 178,72 m².


 GOBIERNO DE ESPAÑA
 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Catastro Minero

ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	01
NUMERO DE REGISTRO	4176
NOMBRE	DEMASIA A EMILIO
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	78.9 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 31/01/1983, Otorgamiento : 18/08/1983

TITULAR	SAMCA
---------	-------

SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Argente
HQJA/S 50	ARGENTE

VERTICES	(1 2° 15.76' W, 40 48° 16.16' N)(1 2° 27.25' W, 40 48° 33.57' N)(1 1° 29.98' W, 40 48° 55.39' N)(1 1° 18.50' W, 40 48° 37.99' N)(1 1° 29.95' W, 40 48° 33.62' N)(1 1° 26.12' W, 40 48° 27.82' N)(1 1° 15.00' W, 40 48° 31.77' N)(1 1° 15.00' W, 40 48° 55.84' N)(1 2° 15.00' W, 40 48° 55.84' N)(1 2° 15.00' W, 40 48° 40.29' N)(1 2° 35.00' W, 40 48° 40.29' N)(1 2° 35.00' W, 40 48° 8.52' N)(1 2° 15.76' W, 40 48° 16.16' N)
----------	---



INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	00
NUMERO DE REGISTRO	4177
NOMBRE	AMP A EMILIO
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	39.0 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 16/04/1940, Otorgamiento : 30/11/1984
TITULAR	SAMCA
SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Pancrudo
HOJA/S 50	ARGENTE
VERTICES	(1 1' 29.93" W, 40 48' 26.36" N)(1 1' 28.02" W, 40 48' 23.46" N)(1 1' 31.83" W, 40 48' 22.01" N)(1 1' 29.92" W, 40 48' 19.10" N)(1 1' 33.74" W, 40 48' 17.65" N)(1 1' 29.91" W, 40 48' 11.85" N)(1 1' 37.54" W, 40 48' 8.94" N)(1 1' 41.37" W, 40 48' 14.74" N)(1 2' 8.09" W, 40 48' 4.55" N)(1 2' 15.75" W, 40 48' 16.16" N)(1 1' 56.67" W, 40 48' 23.43" N)(1 1' 54.75" W, 40 48' 20.53" N)(1 1' 39.48" W, 40 48' 26.35" N)(1 1' 37.57" W, 40 48' 23.45" N)(1 1' 29.93" W, 40 48' 26.36" N)



INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	01
NUMERO DE REGISTRO	4177
NOMBRE	DEMASIA A AMP. A EMILIO
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	99.5 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 31/01/1983, Otorgamiento : 18/08/1983
TITULAR	SAMCA
SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Argente
HOJA/S 50	ARGENTE
VERTICES	(1 2' 15.76" W, 40 48' 16.16" N) (1 2' 35.00" W, 40 48' 8.52" N) (1 2' 35.00" W, 40 48' 0.29" N) (1 2' 24.45" W, 40 48' 0.29" N) (1 2' 24.45" W, 40 47' 55.84" N) (1 1' 24.45" W, 40 47' 55.84" N) (1 1' 24.45" W, 40 48' 0.29" N) (1 1' 15.00" W, 40 48' 0.29" N) (1 1' 15.00" W, 40 48' 31.77" N) (1 1' 29.94" W, 40 48' 26.37" N) (1 1' 28.02" W, 40 48' 23.47" N) (1 1' 31.84" W, 40 48' 22.01" N) (1 1' 29.92" W, 40 48' 19.11" N) (1 1' 33.74" W, 40 48' 17.65" N) (1 1' 29.91" W, 40 48' 11.85" N) (1 1' 37.55" W, 40 48' 8.94" N) (1 1' 41.38" W, 40 48' 14.75" N) (1 2' 8.10" W, 40 48' 4.56" N) (1 2' 15.76" W, 40 48' 16.16" N)

Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero
Provincia: TERUEL, Tipo de Derecho Minero: Concesión Directa de Explotación, Sección: D, Situación General: Otorgado
Consulta realizada el lunes, 15 de septiembre del 2025 a las 14:10

INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	01
NUMERO DE REGISTRO	4256
NOMBRE	DEMASIA A SAUL
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	101.9 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 24/12/1982, Otorgamiento : 30/11/1983
TITULAR	SAMCA
SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Argente
HOJA/S 50	ARGENTE
VERTICES	(0 58' 59.13" W, 40 48' 13.40" N)(0 59' 1.18" W, 40 48' 19.70" N)(0 58' 57.02" W, 40 48' 20.47" N)(0 59' 0.07" W, 40 48' 29.92" N)(0 59' 24.93" W, 40 48' 25.29" N)(0 59' 19.85" W, 40 48' 9.54" N)(0 59' 11.56" W, 40 48' 11.09" N)(0 59' 10.09" W, 40 48' 6.51" N)(0 59' 24.41" W, 40 48' 3.59" N)(0 59' 24.45" W, 40 48' 15.84" N)(0 59' 44.45" W, 40 48' 15.84" N)(0 59' 44.45" W, 40 48' 35.84" N)(0 58' 24.44" W, 40 48' 35.84" N)(0 58' 24.44" W, 40 48' 15.84" N)(0 58' 37.94" W, 40 48' 15.88" N)(0 58' 38.40" W, 40 48' 17.26" N)(0 58' 59.13" W, 40 48' 13.40" N)

Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero
Provincia: TERUEL, Tipo de Derecho Minero: Concesión Directa de Explotación, Sección: D, Situación General: Otorgado
Consulta realizada el lunes, 15 de septiembre del 2025 a las 14:22



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Catastro Minero

INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO



ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	00
NUMERO DE REGISTRO	4256
NOMBRE	SAUL
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	28.0 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 02/07/1940, Otorgamiento : 30/11/1984

TITULAR	SAMCA
---------	-------

SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Argente
HOJA/S 50	ARGENTE
VERTICES	(0 58' 59.13" W, 40 48' 13.40" N)(0 59' 1.16" W, 40 48' 19.70" N)(0 58' 57.02" W, 40 48' 20.47" N)(0 59' 0.06" W, 40 48' 29.92" N)(0 59' 24.93" W, 40 48' 25.29" N)(0 59' 19.85" W, 40 48' 9.54" N)(0 58' 59.13" W, 40 48' 13.40" N)

Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero
Provincia: TERUEL, Tipo de Derecho Minero: Concesión Directa de Explotación, Sección: D, Situación General: Otorgado
Consulta realizada el lunes, 15 de septiembre del 2025 a las 14:20.

Documento oficial depositado en el Archivo General del Catastro. Oficina de Transiciones Industriales de Aragón

 GOBIERNO DE ESPAÑA	 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA	Catastro Minero
INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO		
       	ORGANISMO	TERUEL
	TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
	FRACCION	00
	NUMERO DE REGISTRO	4194
	NOMBRE	LA VICTORIA
	SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
	SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
	SUPERFICIE	15.0 Hectáreas
	SECCION	D
	PARAJE	Desconocido
	FECHA/S	Solicitud : 17/04/1940, Otorgamiento : 16/09/1946
TITULAR		SAMCA
SITUACION GENERAL		Otorgado
MUNICIPIO/S		Argente
HOJA/S 50		ARGENTE
VERTICES		(0 58° 59.13" W, 40 48° 13.40" N)(0 58° 11.56" W, 40 48° 11.09" N)(0 58° 10.55" W, 40 48° 7.94" N)(0 58° 53.97" W, 40 48° 11.02" N)(0 58° 52.96" W, 40 48° 7.88" N)(0 58° 48.81" W, 40 48° 8.65" N)(0 58° 47.78" W, 40 48° 5.50" N)(0 58° 35.37" W, 40 48° 7.81" N)(0 58° 38.40" W, 40 48° 17.26" N)(0 58° 59.13" W, 40 48° 13.40" N)

Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero
Provincia: TERUEL, Tipo de Derecho Minero: Concesión Directa de Explotación, Sección: D, Situación: General, Otorgado
Consulta realizada el lunes, 15 de septiembre del 2025 a las 14:34



INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	01
NUMERO DE REGISTRO	4255
NOMBRE	DEMASIA A FERNANDO
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	11.0 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 24/12/1982, Otorgamiento : 01/12/1983
TITULAR	SAMCA
SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Argente
HOJA/S 50	ARGENTE
VERTICES	(0 58° 35.37" W, 40 48° 7.81" N)(0 58° 10.50" W, 40 48° 12.44" N)(0 58° 11.57" W, 40 48° 15.87" N)(0 58° 37.94" W, 40 48° 15.88" N)(0 58° 35.37" W, 40 48° 7.81" N)



INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO	TERUEL
TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
FRACCION	00
NUMERO DE REGISTRO	4255
NOMBRE	FERNANDO
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
SUPERFICIE	10.0 Hectáreas
SECCION	D
PARAJE	Desconocido
FECHA/S	Solicitud : 03/07/1940, Otorgamiento : 30/11/1984
TITULAR	SAMCA
SITUACION GENERAL	Otorgado
MUNICIPIO/S	Argente
HOJA/S 50	ARGENTE
VERTICES	(0 58° 35.37" W, 40 48° 7.81" N) (0 58° 10.50" W, 40 48° 12.44" N) (0 58° 9.48" W, 40 48° 9.29" N) (0 58° 42.63" W, 40 48° 3.12" N) (0 58° 41.63" W, 40 47° 59.97" N) (0 58° 45.76" W, 40 47° 59.20" N) (0 58° 47.79" W, 40 48° 5.50" N) (0 58° 35.37" W, 40 48° 7.81" N)


 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA		Catastro Minero
INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO		
           Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero Provincia: TERUEL; Tipo de Derecho Minero: Concesión Directa de Explotación; Sección: D; Situación Génesis: Otorgado Consulta realizada el martes, 16 de septiembre del 2025 a las 10:27	ORGANISMO	TERUEL
	TIPO DE DERECHO MINERO	Concesión Directa de Explotación
	FRACCION	00
	NUMERO DE REGISTRO	4655
	NOMBRE	ALFA
	SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S PRINCIPALES	Carbón
	SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S SECUNDARIAS	
	SUPERFICIE	13.0 Hectáreas
	SECCION	D
	PARAJE	Desconocido
	FECHA/S	Solicitud : 21/11/1942, Otorgamiento : 30/11/1984
	TITULAR	SAMCA
           Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero Provincia: TERUEL; Tipo de Derecho Minero: Concesión Directa de Explotación; Sección: D; Situación Génesis: Otorgado Consulta realizada el martes, 16 de septiembre del 2025 a las 10:27	SITUACION GENERAL	Otorgado
	MUNICIPIO/S	Utrillas
	HOJA/S 50	ARGENTE
	VERTICES	(0 58° 42.63" W, 40 48° 3.12" N)(0 58° 41.63" W, 40 47° 59.97" N)(0 58° 45.76" W, 40 47° 59.20" N)(0 58° 44.74" W, 40 47° 56.05" N)(0 58° 24.03" W, 40 47° 59.91" N)(0 58° 25.05" W, 40 48° 3.06" N)(0 58° 8.47" W, 40 48° 6.14" N)(0 58° 9.48" W, 40 48° 9.29" N)(0 58° 42.63" W, 40 48° 3.12" N)



4 TRAZADO DE LA LÍNEA

La LÍNEA 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS discurrirá por los Términos Municipales de Alpeñés, Pancrudo, Martín del Río, Utrillas y Escucha, en la provincia de Teruel.

El origen de la línea es el pórtico de la SET PERSA 220/30 kV, objeto de otro proyecto. A través de 18 alineaciones y 60 apoyos, el trazado de la línea llegará hasta el pórtico de la SET VALDECONEJOS PROMOTORES, objeto de otro proyecto.

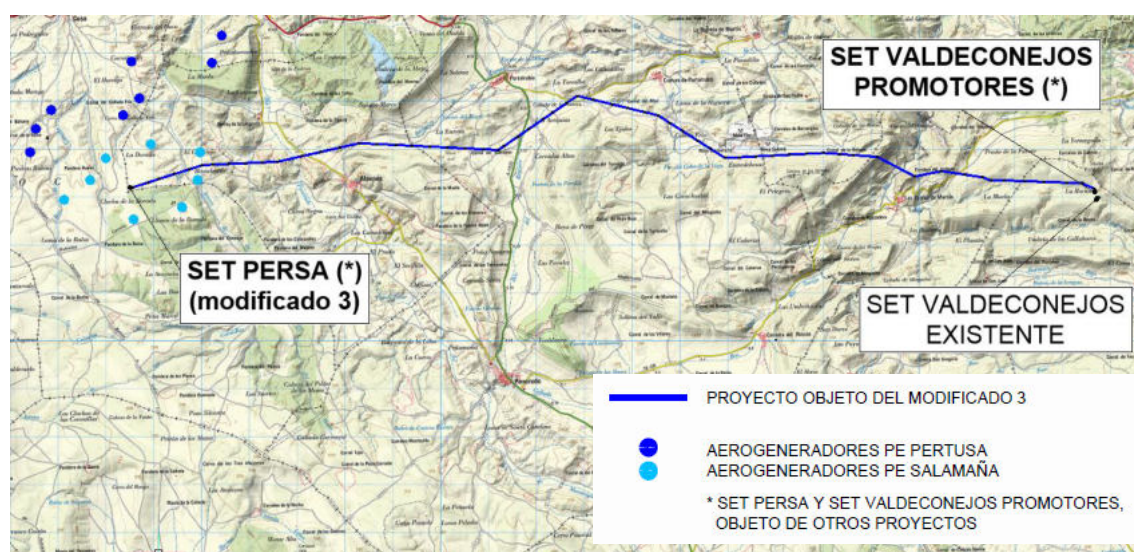

Nº Alineación	Apoyos	Longitud (m)	Término Municipal
1	P-1	28	Alpeñés
2	1-6	1.513	Alpeñés
3	6-11	1.575	Alpeñés
4	11-15	1.749	Alpeñés
5	15-23	2.912	Alpeñés y Pancrudo
6	23-30	1.998	Pancrudo
7	30-35	1.736	Pancrudo
8	35-40	1.663	Pancrudo
9	40-46	2.067	Pancrudo y Martín del Río
10	46-49	1.119	Martín del Río y Utrillas
11	49-50	882	Utrillas
12	50-51	574	Utrillas
13	51-53	870	Utrillas
14	53-54	183	Utrillas
15	54-55	282	Utrillas
16	55-59	1.632	Utrillas y Escucha
17	59-60	270	Escucha
18	60-P	50	Escucha
TOTAL	60 Ud.	21.104	

5 CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA

Según se indica en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en su artículo 3. Tensiones nominales. Categorías de las líneas, atendiendo a su tensión nominal:

- Categoría especial: Tensión nominal igual o superior a 220 kV.

Según se indica en el apartado 3.1.3 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la línea del proyecto se clasifica atendiendo a su altitud:

- Zona C: situada a más de 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar.

6 DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN

Para el cálculo de los distintos elementos de la instalación se tendrán en cuenta las distancias mínimas de seguridad indicadas en el apartado 5 de la ICT-LAT 07 del R.L.A.T.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD		
Distancia mínima	Condición	Observaciones
Distancia de aislamiento eléctrico para evitar descargas	Tensión más elevada de la red U_s (kV) = 245 kV $D_{el} = 1,70$ m $D_{pp} = 2,00$ m	Se tendrá en cuenta lo descrito en el apartado 5.4.2. del ITC-LAT 07 del RLAT.
Entre conductores	$D = K \cdot \sqrt{F + L} + 0,85 \cdot D_{pp}$	D = separación en m K = coef. de oscilación (tabla 16 apartado 5.4.1 de la ITC-LAT 07 del RLAT) F = fecha máxima en m (apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07 del RLAT) L = longitud de la cadena de suspensión en m
A terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables	La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores queden por encima a una altura mínima de: $D_{add} + D_{el} = 5,3 + D_{el} = 7,00$ m (mínimo 7 m)	Habrà que tener en cuenta la flecha máxima prevista según las hipótesis de temperatura y hielo más desfavorable. En lugares de difícil acceso, se reducirà hasta un metro. Sí atraviesan explotaciones ganaderas o agrícolas la altura mínima será 7 m.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD		
Cruzamiento	Condición	Observaciones
Con otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación	Entre conductor y apoyo: 5 m (Para $132 < U \leq 220$ kV) Entre conductores: $D_{add} + D_{pp} = D_{add} + 2,0 = 5,5$ m D_{add} según tabla (*)	-
Carreteras	$D_{add} + D_{el} = 7,5 + 1,7$ (mínimo 9,2 m)	Los apoyos en las proximidades de carreteras se instalarán a una distancia de la arista exterior de la calzada superior a 1,5 veces su altura, preferentemente detrás de la línea límite de edificación, situada respecto de la arista exterior de la calzada a 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 m en el resto de la Red de Carreteras del Estado. Se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la Administración para cada caso particular.

PROYECTO MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES Separata – SAMCA	 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0003420 ISABEL DEL CAMPO PALACIOS VISADO Nº.: VD05028-25A DEFECHA: 03/12/2025 E-VISADO
--	--

DISTANCIAS DE SEGURIDAD		
Cruzamiento	Condición	Observaciones
Ferrocarriles sin electrificar	Mismas condiciones que para el cruzamiento en Carreteras.	La distancia mínima para la ubicación de los apoyos será de 50 m hasta la arista exterior de la explanación de la vía férrea. En ningún caso podrán instalarse apoyos a una distancia de la arista exterior de la explanación inferior a 1,5 veces la altura del apoyo. Se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la Administración para cada caso particular.
Ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses	La distancia mínima vertical entre los conductores, con su máxima flecha vertical prevista, y el conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del ferrocarril será: $D_{add}+D_{el} = 3,5+1,7$ (mínimo de 5,2 m)	Se seguirá lo indicado para Ferrocarriles sin electrificar.
Teleféricos y cables transportados	La distancia mínima vertical entre los conductores eléctricos, con su máxima flecha vertical prevista, y la parte más elevada del teleférico será: $D_{add}+D_{el} = 4,5+1,7$ (mínimo de 6,2 m)	La distancia horizontal entre la parte más próxima del teleférico y los apoyos de la línea eléctrica en el vano de cruce será como mínimo la que se obtenga de la fórmula indicada. El teleférico deberá ser puesto a tierra a cada lado del cruce, de acuerdo con las prescripciones del apartado 7 del ITC-LAT 07 del RLAT.
Ríos y canales, navegables o flotables	La altura mínima de los conductores eléctricos sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda alcanzar ésta será: $G+D_{add}+D_{el} = G+2,3+1,7$ G es el gálibo. Si no está definido se utilizará un valor de 4,7 m.	La instalación de los apoyos en las proximidades de ríos y canales navegables será a una distancia del borde del cauce fluvial superior 1,5 veces su altura, con un mínimo de 25 m .

(*)

Tensión nominal de la red de mayor tensión del cruzamiento (kV)	D _{add} (m)	
	Para distancias del apoyo de la línea superior al punto de cruce ≤ 25 m	Para distancias del apoyo de la línea superior al punto de cruce > 25 m
De 3 a 30	1,8	2,5
45 o 66	2,5	
110, 132, 150	3	
220	3,5	
400	4	

DISTANCIAS DE SEGURIDAD	
Paralelismo	Condición / Observaciones
Con otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación	Se evitará la construcción de líneas paralelas a distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto, entre las trazas de los conductores más próximos.
Carreteras	Los apoyos en las proximidades de carreteras se instalarán a una distancia de la arista exterior de la calzada superior a 1,5 veces su altura, preferentemente detrás de la línea límite de edificación, situada respecto de la arista exterior de la calzada a 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 m en el resto de la Red de Carreteras del Estado. Se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la Administración para cada caso particular.
Ferrocarriles sin electrificar	La distancia mínima para la ubicación de los apoyos será de 50 m hasta la arista exterior de la explanación de la vía férrea. Se seguirán las prescripciones indicadas por el órgano competente de la Administración para cada caso particular.
Ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses	Se seguirá lo indicado para Ferrocarriles sin electrificar.
Ríos y canales, navegables o flotables	La instalación de los apoyos en las proximidades de ríos y canales navegables será a una distancia del borde del cauce fluvial superior 1,5 veces su altura, con un mínimo de 25 m .

7 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Es de señalar que este proyecto sólo contempla la instalación de un circuito, con su correspondiente cable de guarda tendido en una de las cúpulas, quedando los apoyos preparados para el futuro tendido de un segundo circuito para futuros proyectos.

7.1 DATOS GENERALES DE LA LÍNEA

- Tensión (kV): 220
- Categoría de la línea: Especial
- Frecuencia (Hz): 50
- Factor de potencia: 0,9
- Zona Climática: Zona C
- Longitud (m): 21.104
 - T.M. Alpeñés 6.109
 - T.M. Pancrudo 7.886
 - T.M. Martín del Río 2.242
 - T.M. Utrillas 3.249
 - T.M. Escucha 1.618
- Velocidad del viento considerada (km/h): 140
- Temperatura máxima de servicio del conductor (°C): 85
- Tipo de montaje: Apoyos de Doble Circuito y Doble Cúpula
- Conductor: LA-380 (337-AL1/44-ST1A)
- Número de conductores por fase: 1
- Cable de Guarda/Opgw: OPGW-53G68Z
- Número de cables de guarda: 1
- Nº de apoyos: 60
- Nº de vanos: 61
- Aislamiento: Cadenas con elementos U120B de vidrio templado
 - Suspensión: 16 elementos
 - Amarre: 2x16 elementos
- Cota más baja (m): 1.148
- Cota más alta (m): 1.372

En la siguiente tabla se incluye la relación de las longitudes de los vanos y las cotas de los apoyos que se proyectan para la construcción de esta línea.

Nº Apoyo	Cota terreno (m)	Vano anterior (m)	Vano posterior (m)	Función	Tipo terreno	Ángulo interior (gr)
1	1.316	28,44	320,04	FL	Normal	193,07
2	1.315	320,04	248,68	AL-AM	Normal	-
3	1.300	248,68	332,68	AL-SU	Normal	-
4	1.293	332,68	320,49	AL-SU	Normal	-
5	1.286	320,49	291,20	AL-SU	Normal	-
6	1.311	291,20	227,99	AN-ANC	Normal	183,2
7	1.304	227,99	333,07	AL-SU	Normal	-
8	1.216	333,07	354,46	AL-AM	Normal	-
9	1.179	354,46	340,67	AL-AM	Normal	-
10	1.197	340,67	319,06	AL-SU	Normal	-
11	1.216	319,06	522,66	AN-ANC	Normal	188,66
12	1.181	522,66	403,75	AL-AM	Normal	-
13	1.183	403,75	406,30	AL-SU	Normal	-
14	1.246	406,30	416,30	AL-SU	Normal	-
15	1.283	416,30	370,48	AN-ANC	Normal	182,69
16	1.274	370,48	392,46	AL-SU	Normal	-
17	1.265	392,46	348,58	AL-SU	Normal	-
18	1.243	348,58	370,46	AL-AM	Normal	-
19	1.246	370,46	370,46	AL-SU	Normal	-
20	1.254	370,46	353,23	AL-SU	Normal	-
21	1.217	353,23	402,22	AL-SU	Normal	-
22	1.202	402,22	304,22	AL-AM	Normal	-
23	1.197	304,22	136,43	AN-ANC	Normal	158,63
24	1.194	136,43	366,30	AL-AM	Normal	-
25	1.192	366,30	265,00	AL-AM	Normal	-
26	1.183	265,00	372,00	AL-SU	Normal	-
27	1.186	372,00	238,82	AL-AM	Normal	-
28	1.187	238,82	349,73	AL-SU	Normal	-
29	1.180	349,73	270,08	AL-AM	Normal	-
30	1.201	270,08	353,99	AN-ANC	Normal	146,63
31	1.180	353,99	394,35	AL-SU	Normal	-
32	1.170	394,35	347,00	AL-SU	Normal	-
33	1.158	347,00	357,00	AL-AM	Normal	-
34	1.171	357,00	283,39	AL-SU	Normal	-
35	1.163	283,39	307,29	AN-ANC	Normal	179,11
36	1.149	307,29	303,34	AL-AM	Normal	-
37	1.186	303,34	380,70	AL-SU	Normal	-
38	1.164	380,70	302,99	AL-SU	Normal	-
39	1.180	302,99	368,46	AL-SU	Normal	-
40	1.190	368,46	282,55	AN-ANC	Normal	160,71
41	1.187	282,55	363,14	AL-SU	Normal	-
42	1.185	363,14	345,54	AL-SU	Normal	-
43	1.192	345,54	358,74	AL-SU	Normal	-
44	1.207	358,74	361,14	AL-SU	Normal	-
45	1.202	361,14	356,14	AL-SU	Normal	-

Nº Apoyo	Cota terreno (m)	Vano anterior (m)	Vano posterior (m)	Función	Tipo terreno	Ángulo interior (gr)
46	1.195	356,14	330,04	AN-ANC	Normal	192,04
47	1.186	330,04	291,82	AL-AM	Normal	-
48	1.192	291,82	496,76	AL-AM	Normal	-
49	1.292	496,76	882,28	AN-ANC	Normal	173,95
50	1.251	882,28	574,19	AN-ANC	Normal	156,9
51	1.265	574,19	502,19	AN-ANC	Normal	178
52	1.258	502,19	367,45	AL-AM	Normal	-
53	1.334	367,45	182,98	AN-ANC	Normal	184,64
54	1.314	182,98	282,06	AN-ANC	Normal	174,11
55	1.316	282,06	416,48	AN-ANC	Normal	196,64
56	1.337	416,48	420,53	AL-SU	Normal	-
57	1.334	420,53	470,37	AL-SU	Normal	-
58	1.356	470,37	324,38	AL-SU	Normal	-
59	1.370	324,38	270,14	AN-ANC	Normal	174,85
60	1.372	270,14	50,00	FL	Normal	135,58

- FL – Principio o Final de línea
- AL-SU – Alineación/Suspensión
- AL-ANC – Alineación/Anclaje
- AL-AM – Alineación/Amarre
- AN-ANC – Ángulo/Anclaje

7.2 DATOS DEL CONDUCTOR

El conductor elegido es de tipo Aluminio-Acero, según la norma UNE-50182, tiene las siguientes características:

- Denominación: *LA-380 (337-AL1/44-ST1A)*
- Sección total (mm²): 381,5
- Diámetro total (mm): 25,40
- Número de hilos de aluminio: 54
- Número de hilos de acero: 7
- Carga de rotura (kg): 11.135
- Resistencia eléctrica a 20 °C (Ohm/km): 0,0857
- Peso (kg/m): 1,276
- Coeficiente de dilatación (°C): 1,93·E⁻⁵
- Módulo de elasticidad (kg/mm²): 7.000

El cable de protección elegido es el siguiente:

- Denominación: *OPGW-53G68Z*
- Diámetro (mm): 15,3

- Peso (kg/m): 0,67
- Sección (mm²): 118,7
- Coeficiente de dilatación (°C): 1,41·E⁻⁵
- Módulo de elasticidad (kg/mm²): 11.804
- Carga de rotura (kg): 9.967

El tendido se efectuará de acuerdo con las tablas de tensiones y flechas obtenidas mediante programa de cálculo basado en la ecuación de cambio de condiciones.

7.3 APOYOS

Todos los apoyos utilizados para este proyecto serán metálicos y galvanizados en caliente, según el fabricante IMDEXSA o similar.

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cadena	Apoyo	Altura Tipo (m)	Armado				Código armado	Peso apoyo (Kg)
					Cabeza (m) "b"	Cruceta (m) "a"	Cruceta (m) "c"	Cúpula (m) "h"		
1	FL	A	GCO-40000	20	5,6	4,7	5,6	4,2 - 3,5	N1123E	13.025
2	AL-AM	A	CO-12000	27	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	7.925
3	AL-SU	S	CO-9000	27	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.324
4	AL-SU	S	CO-9000	18	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	5.620
5	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
6	AN-ANC	A	CO-27000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	9.771
7	AL-SU	S	CO-9000	24	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.671
8	AL-AM	A	CO-12000	15	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.359
9	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
10	AL-SU	S	CO-9000	27	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.324
11	AN-ANC	A	CO-27000	15	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	8.129
12	AL-AM	A	CO-15000	15	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	5.876
13	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
14	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
15	AN-ANC	A	CO-27000	30	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	12.705
16	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
17	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
18	AL-AM	A	CO-12000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	6.539
19	AL-SU	S	CO-9000	33	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	8.783
20	AL-SU	S	CO-9000	24	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.671
21	AL-SU	S	CO-12000	33	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.333
22	AL-AM	A	CO-12000	27	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	7.925
23	AN-ANC	A	CO-33000	50	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	24.023
24	AL-AM	A	CO-15000	50	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	16.220
25	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
26	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
27	AL-AM	A	CO-9000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.699
28	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
29	AL-AM	A	CO-12000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	6.539

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cadena	Apoyo	Altura Tipo (m)	Armado				Código armado	Peso apoyo (Kg)
					Cabeza (m) "b"	Cruceta (m) "a"	Cruceta (m) "c"	Cúpula (m) "h"		
30	AN-ANC	A	GCO-40000	25	5,6	5,6	6	5,6 - 3,5	N1234	14.310
31	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
32	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
33	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.960
34	AL-SU	S	CO-9000	24	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.671
35	AN-ANC	A	CO-27000	24	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	10.484
36	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
37	AL-SU	S	CO-9000	21	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.045
38	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
39	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
40	AN-ANC	A	CO-33000	15	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	8.659
41	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
42	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
43	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
44	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
45	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
46	AN-ANC	A	CO-18000	33	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	11.243
47	AL-AM	A	CO-12000	36	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	10.155
48	AL-AM	A	CO-15000	55	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	17.817
49	AN-ANC	A	IME-400	55	8	7,5	7,5	6,2 - 3,5	DC	40.920
50	AN-ANC	A	IME-400	30	8	7,5	7,5	6,2 - 3,5	DC	26.032
51	AN-ANC	A	IME-400	35	8	7,5	7,5	6,2 - 3,5	DC	29.010
52	AL-AM	A	CO-15000	36	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	11.083
53	AN-ANC	A	CO-27000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	9.771
54	AN-ANC	A	HAR-13000*	15	1,2	-	-	-	POR	11.200
55	AN-ANC	A	CO-18000	33	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	11.340
56	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
57	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
58	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
59	AN-ANC	A	CO-27000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	8.874
60	FL	A	GCO-40000	15	5,6	4,7	5,6	4,2 - 3,5	N1123E	11.320

*: Estos apoyos no se reflejan en el catálogo del fabricante, por lo que sus características son estimadas.
Deberán validarse antes de su instalación.

7.4 ACCESOS A LOS APOYOS

Dada la ubicación del trazado aéreo de la línea objeto de este proyecto, para la apertura de los accesos para la construcción de los apoyos se aprovechará al máximo la red de caminos existentes, ajustando su acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno para minimizar pendientes y taludes.

Para la construcción de los apoyos, es necesario llegar hasta la base de los mismos (o lo más cerca posible) para acopiar la maquinaria y materiales precisos, así como permitir que llegue el personal encargado de montarlo e izarlo. Por tal motivo, en algunos casos, es necesario abrir caminos de nueva construcción con una anchura mínima de 4 metros, para permitir el paso de los camiones que trasladan los materiales y especialmente el hormigón.

7.5 CIMENTACIONES

Para una eficaz estabilidad de los apoyos, éstos se encastrarán en el suelo en bloques de hormigón u hormigón armado, calculados de acuerdo con la resistencia mecánica del mismo. Las características de las cimentaciones de cada uno de los apoyos será la siguiente:

Número apoyo	Apoyo	Tipo Terreno	Tipo cimentación	Dimensiones (m)					V (Exc.)	V (Horm.)
				a	h	b	H	c	(m³)	(m³)
1	GCO-40000-20	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,40	0,90	1,30	4,05	6,28	26,68	27,83
2	CO-12000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,50	0,45	1,00	3,05	6,40	10,40	11,08
3	CO-9000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,45	0,90	2,65	6,40	7,60	8,15
4	CO-9000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,25	0,30	0,90	2,70	4,85	7,20	7,75
5	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
6	CO-27000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,15	0,70	1,30	3,70	5,35	22,60	23,75
7	CO-9000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,30	0,35	0,90	2,75	5,92	7,44	7,99
8	CO-12000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,35	1,00	2,95	4,32	9,76	10,44
9	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
10	CO-9000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,45	0,90	2,65	6,40	7,60	8,15
11	CO-27000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,15	0,70	1,30	3,65	4,32	22,32	23,47
12	CO-15000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,75	0,55	1,10	3,10	4,32	13,28	14,10
13	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
14	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
15	CO-27000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,20	0,75	1,30	3,75	6,95	23,32	24,47
16	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
17	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
18	CO-12000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,40	1,00	3,00	5,35	10,08	10,76
19	CO-9000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,35	0,40	0,90	2,80	7,43	7,72	8,27
20	CO-9000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,30	0,35	0,90	2,75	5,92	7,44	7,99
21	CO-12000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,55	0,45	1,00	3,05	7,43	10,52	11,20
22	CO-12000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,50	0,45	1,00	3,05	6,40	10,40	11,08
23	CO-33000-50	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,35	0,80	1,30	3,95	10,45	25,84	28,42
24	CO-15000-50	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,30	0,55	0,90	3,10	10,45	9,80	10,78
25	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
26	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
27	CO-9000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,25	0,30	0,90	2,70	4,85	7,20	7,75
28	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31

PROYECTO MODIFICADO 3
LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES
Separata – SAMCA



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº Colegiado.: 0003420
ISABEL DEL CAMPO PALACIOS


VISADO Nº.: VD05028-25A
ADE AEA : 03/12/2025

E-VISADO


Número apoyo	Apoyo	Tipo Terreno	Tipo cimentación	Dimensiones (m)					V (Exc.)	V (Horm.)
				a	h	b	H	c	(m³)	(m³)
29	CO-12000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,40	1,00	3,00	5,35	10,08	10,76
30	GCO-40000-25	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,40	0,90	1,30	4,05	7,30	26,68	27,83
31	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
32	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
33	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
34	CO-9000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,30	0,35	0,90	2,75	5,92	7,44	7,99
35	CO-27000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,20	0,75	1,30	3,70	5,92	23,04	24,19
36	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
37	CO-9000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,30	0,35	0,90	2,70	5,35	7,32	7,87
38	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
39	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
40	CO-33000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,40	0,90	1,30	3,85	4,32	25,64	26,79
41	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
42	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
43	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
44	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
45	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
46	CO-18000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,85	0,65	1,10	3,40	7,43	15,00	15,82
47	CO-12000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,55	0,45	1,00	3,15	7,97	10,80	11,48
48	CO-15000-55	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,70	0,50	1,10	3,20	11,15	13,40	14,22
49	IME-400-55	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	3,85	1,75	1,70	4,65	11,15	67,77	71,10
50	IME-400-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	3,80	1,75	1,70	4,50	7,81	67,77	71,10
51	IME-400-35	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	3,85	1,75	1,70	4,55	8,48	67,77	71,10
52	CO-15000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,80	0,60	1,10	3,30	7,97	14,32	15,14
53	CO-27000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,15	0,70	1,30	3,70	5,35	22,60	23,75
54	HAR-13000-15*	Normal	3 x Monobloque	2,00	-	-	2,80	-	33,60	36,30
55	CO-18000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,85	0,65	1,10	3,40	7,43	15,00	15,82
56	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
57	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
58	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
59	CO-27000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,10	0,65	1,30	3,70	4,85	22,20	23,35
60	GCO-40000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cueva)	2,35	0,85	1,30	4,00	5,27	25,88	27,03

*: Estos apoyos no se reflejan en el catálogo del fabricante, por lo que sus características son estimadas.

Deberán validarse antes de su instalación.

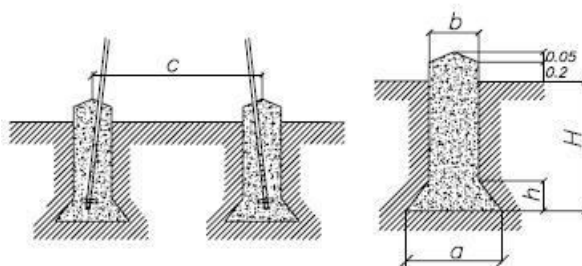

Cimentación tetrabloque (circular con cueva)

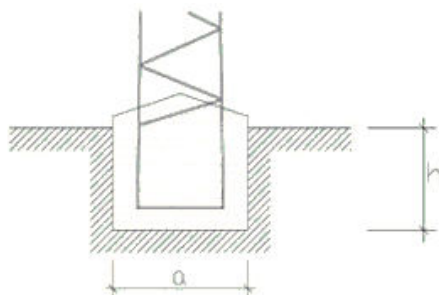

Cimentación monobloque

7.6 AISLAMIENTO

Las cadenas de aislamiento que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas por diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes. Veamos las características de todos los elementos que las componen, y una descripción de las cadenas según los diferentes apoyos:

Cadena de suspensión (simple)

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas simples.

El aislador elegido, y sus características, es:

- Tipo:..... **U120B**
- Material:..... **Vidrio templado**
- Paso (mm): **146**
- Diámetro (mm): **255**
- Línea de fuga (mm):..... **320**
- Peso (Kg):..... **3,90**
- Carga de rotura (Kg): **12.000**
- Nº de elementos por cadena: **16**
- Tensión soportada a frecuencia industrial en seco (kV): **1120 (16 elementos)**
- Tensión soportada al impulso de un rayo en seco (kV): **1600 (16 elementos)**
- Longitud de la cadena de aisladores (m):..... **2,34**

Cadena de amarre (doble)

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas simples.

El aislador elegido, y sus características, es:

- Tipo:..... U120B
- Material:..... Vidrio
- Paso (mm): 146
- Diámetro (mm): 255
- Línea de fuga (mm): 320
- Peso (Kg): 3,80
- Carga de rotura (Kg): 12.000
- Nº de elementos por cadena: 2x16
- Tensión soportada a frecuencia industrial en seco (kV): 1120 (16 elementos)
- Tensión soportada al impulso de un rayo en seco (kV): 1600 (16 elementos)
- Longitud de la cadena de aisladores (m): 2,34
- Altura del puente en apoyos de amarre (m): 2,5
- Máximo ángulo de oscilación del puente (º): 20

7.6.1 Descripción de cadenas según el tipo de apoyos

Apoyos de alineación-suspensión.

Los apoyos con cadena en suspensión llevarán los siguientes componentes:

3 cadenas simples, con 16 aisladores cada una. – Aisladores tipo U120B.

1 Ud. – Grapa de suspensión por cadena.

Apoyos de amarre y/o de anclaje.

Los apoyos de amarre y/o anclaje llevarán los siguientes componentes:

6 cadenas amarre simple, con 2x16 aisladores cada una. – Aisladores tipo U120B.

1 Ud. – Grapa de amarre por cadena.

7.7 ACCESORIOS

- Antivibradores: En los cables de fase se instalarán uno por conductor y vano hasta 500 metros, y dos por conductor y vano en los mayores de 500 metros. Para el cable de tierra (OPGW) se instalarán dos por vano.
- Salvapájaros: Se instalarán dispositivos salvapájaros de tipo tiras de neopreno en X sobre el cable de tierra (OPGW). Estos dispositivos se instalarán con una cadencia de 10 metros, y con ellos se pretende reducir la mortalidad de aves en la línea por colisión. Es de señalar que, como medida adicional, en la zona de las Parras de Martín, la cadencia de la instalación de estos dispositivos será de 5 metros.

7.8 PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS

Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y específica para cada uno de ellos.

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material metálico que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T.

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán conductores de conexión a tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm² de cobre según el apartado 7.3.2.2 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T.

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga permanencia.

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T.

Para el caso de los apoyos tetrabloque se colocará un electrodo horizontal (cable enterrado de 50 mm² de sección de Cu), dispuesto en forma de anillo enterrado como mínimo a una profundidad de 1 m. A dicho anillo se conectarán cuatro picas de 20 mm de diámetro y 2000 mm de longitud, conectadas mediante un cable desnudo de cobre de 50 mm², atornillado a la estructura de la torre. En función del tipo de apoyo que sea

(frecuentado o no frecuentado) se realizará la puesta a tierra según los estándares del operador eléctrico de la zona. Debido a la disposición de los apoyos, se consideran todos NO FRECUENTADOS. Una vez se conozcan los valores de la resistividad eléctrica del terreno, se optimizará la puesta a tierra indicada en planos.

Una vez completada la instalación de los apoyos con sus correspondientes electrodos de puesta a tierra, se comprobarán que las tensiones de contacto medidas en cada apoyo son menores que las máximas admisibles.

Para el cálculo de las tensiones de contacto máximas se tendrán en cuenta las siguientes expresiones:

$$V_C = V_{CA} \left(1 + \frac{R_{a1} + 1,5\rho_s}{1000} \right)$$


donde:

ρ_s : Resistividad del terreno ($\Omega \cdot m$).

V_{CA} : Tensión de contacto aplicada admisible

R_{a1} : Resistencia del calzado.

La validación del sistema de puesta a tierra de los apoyos se realizará según indica el apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., según se muestra en el siguiente esquema:

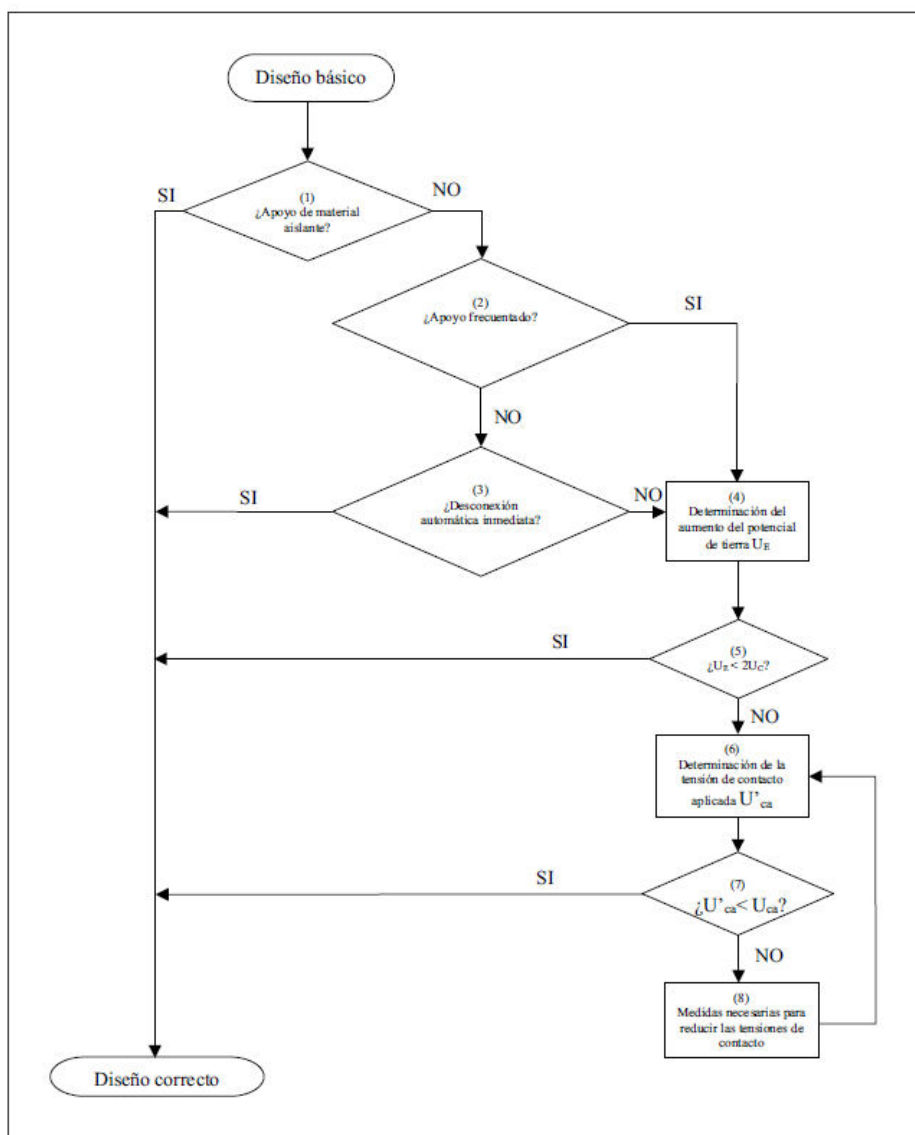

7.9 NUMERACIÓN Y AVISO DE PELIGRO

En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda de acuerdo con el criterio de la línea que se haya establecido.

Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de riesgo eléctrico, situado a una altura visible y legible desde el suelo a una distancia mínima de 2 m.

PROYECTO MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES Separata – SAMCA	 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0003420 ISABEL DEL CAMPO PALACIOS VISADO Nº. : VD05028-25A FECHA : 03/12/2025 E-VISADO
---	--

8 CONCLUSIÓN

Expuesto el objeto de la presente separata y considerando suficientes los datos en ella reseñados, la sociedad peticionaria espera que las afecciones descritas sean informadas favorablemente por la SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO-ARAGONESA (SAMCA) y se otorguen las autorizaciones correspondientes para su construcción y puesta en servicio.




Zaragoza, diciembre de 2025
Fdo. Isabel del Campo Palacios
Ingeniera Industrial
Colegiada Nº 3.420 COIAR
Al servicio de la empresa
Atalaya Generación S.L.


PROYECTO MODIFICADO 3 LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES Separata – SAMCA	 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0003420 ISABEL DEL CAMPO PALACIOS VISADO Nº. : VD05028-25A FECHA : 03/12/2025 E-VISADO
--	--


9 PLANOS

- SITUACIÓN
- AFECCIÓN A SAMCA
- PLANTA PERFIL
- APOYOS TIPO

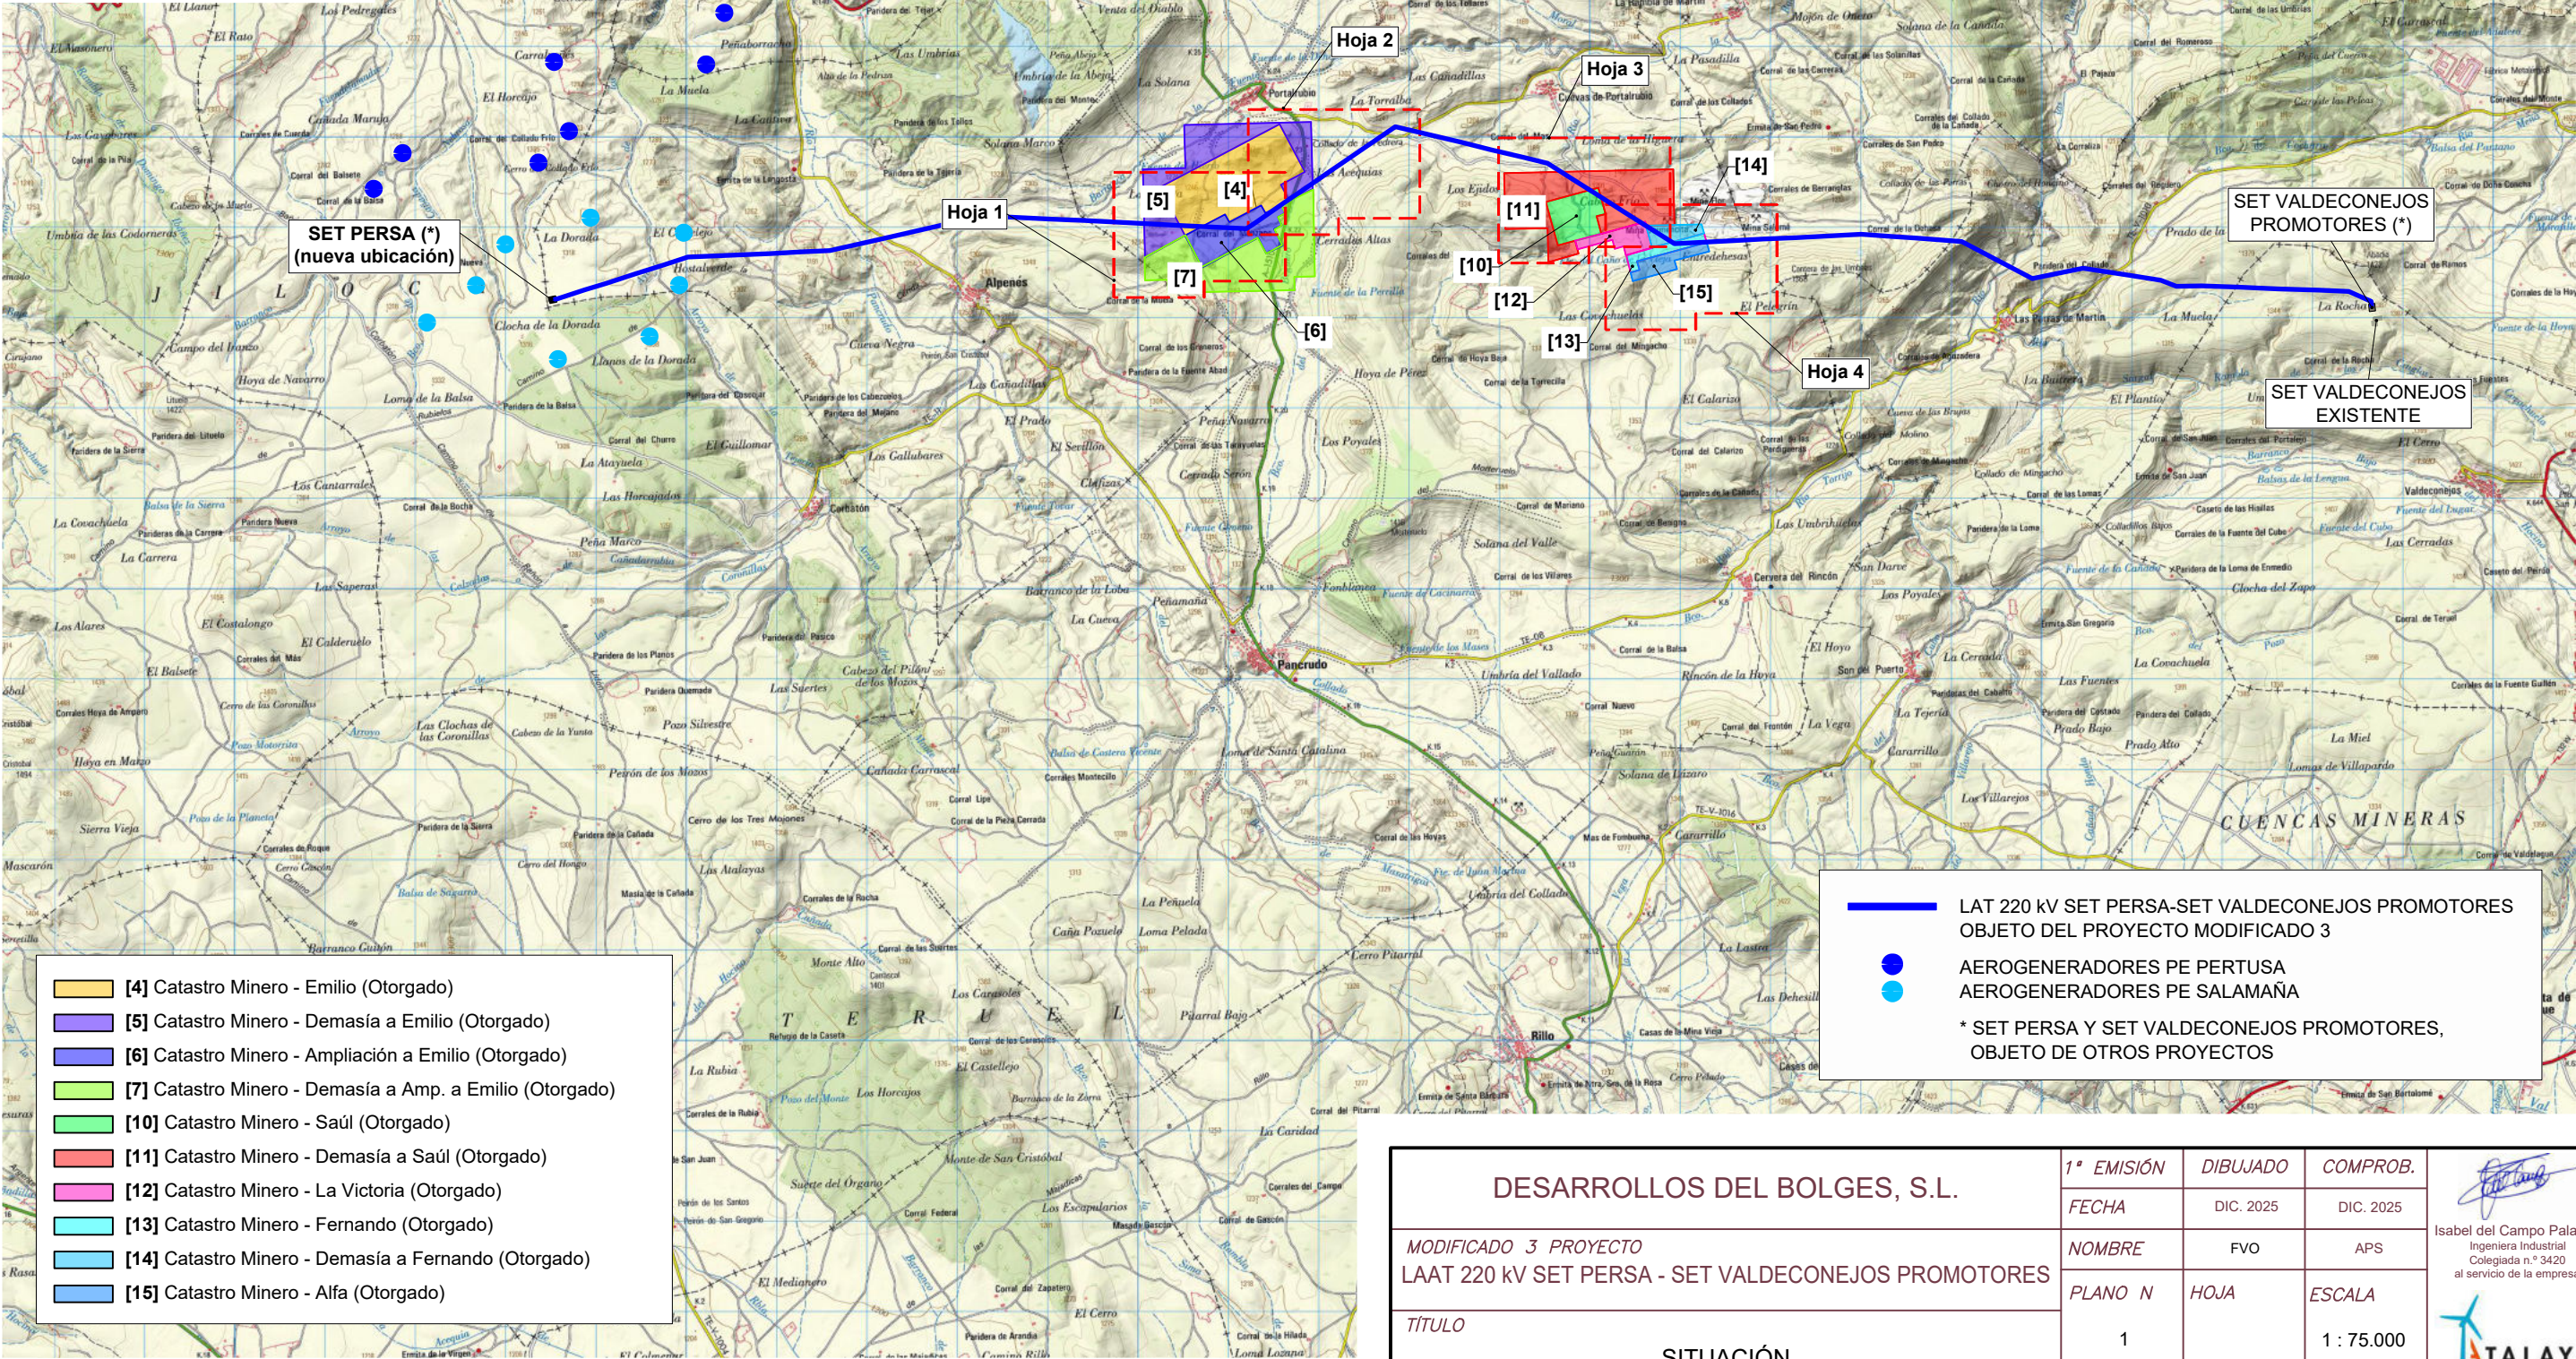


DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa 
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
	NOMBRE	FVO	APS	
	PLANO N	HOJA	ESCALA	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDEONEJOS PROMOTORES	1		1 : 75.000	
TÍTULO	SITUACIÓN			

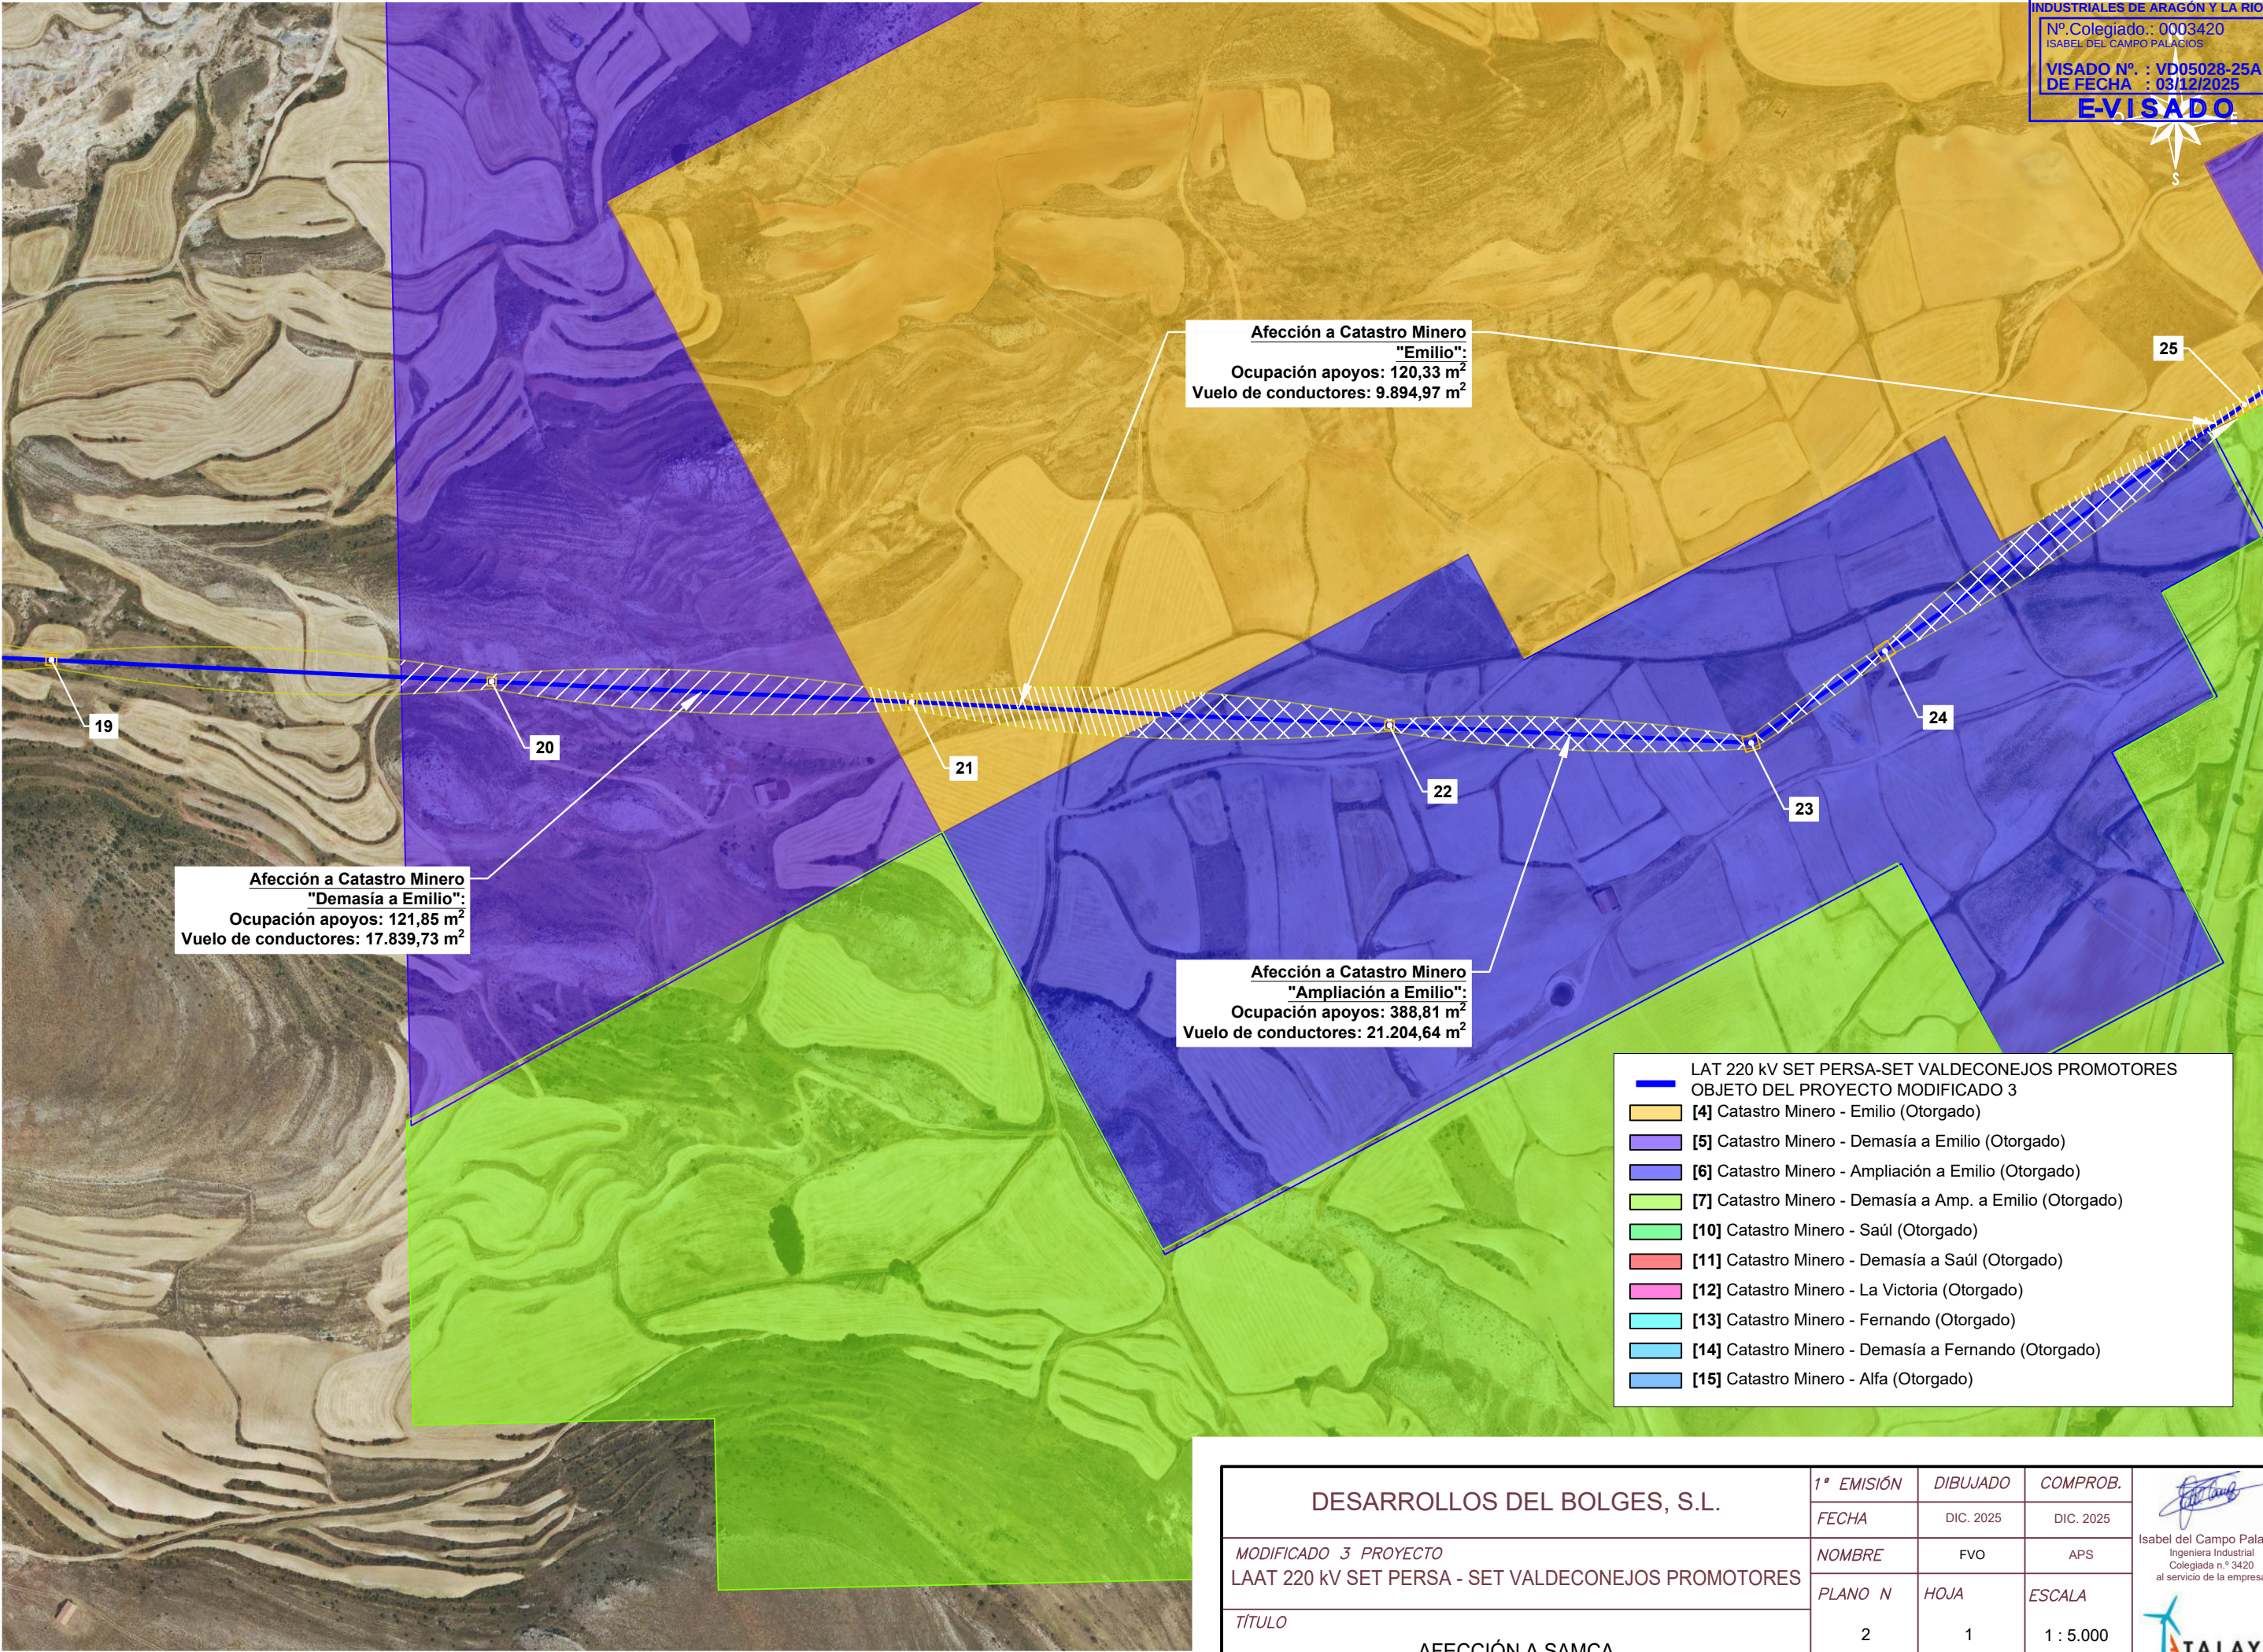

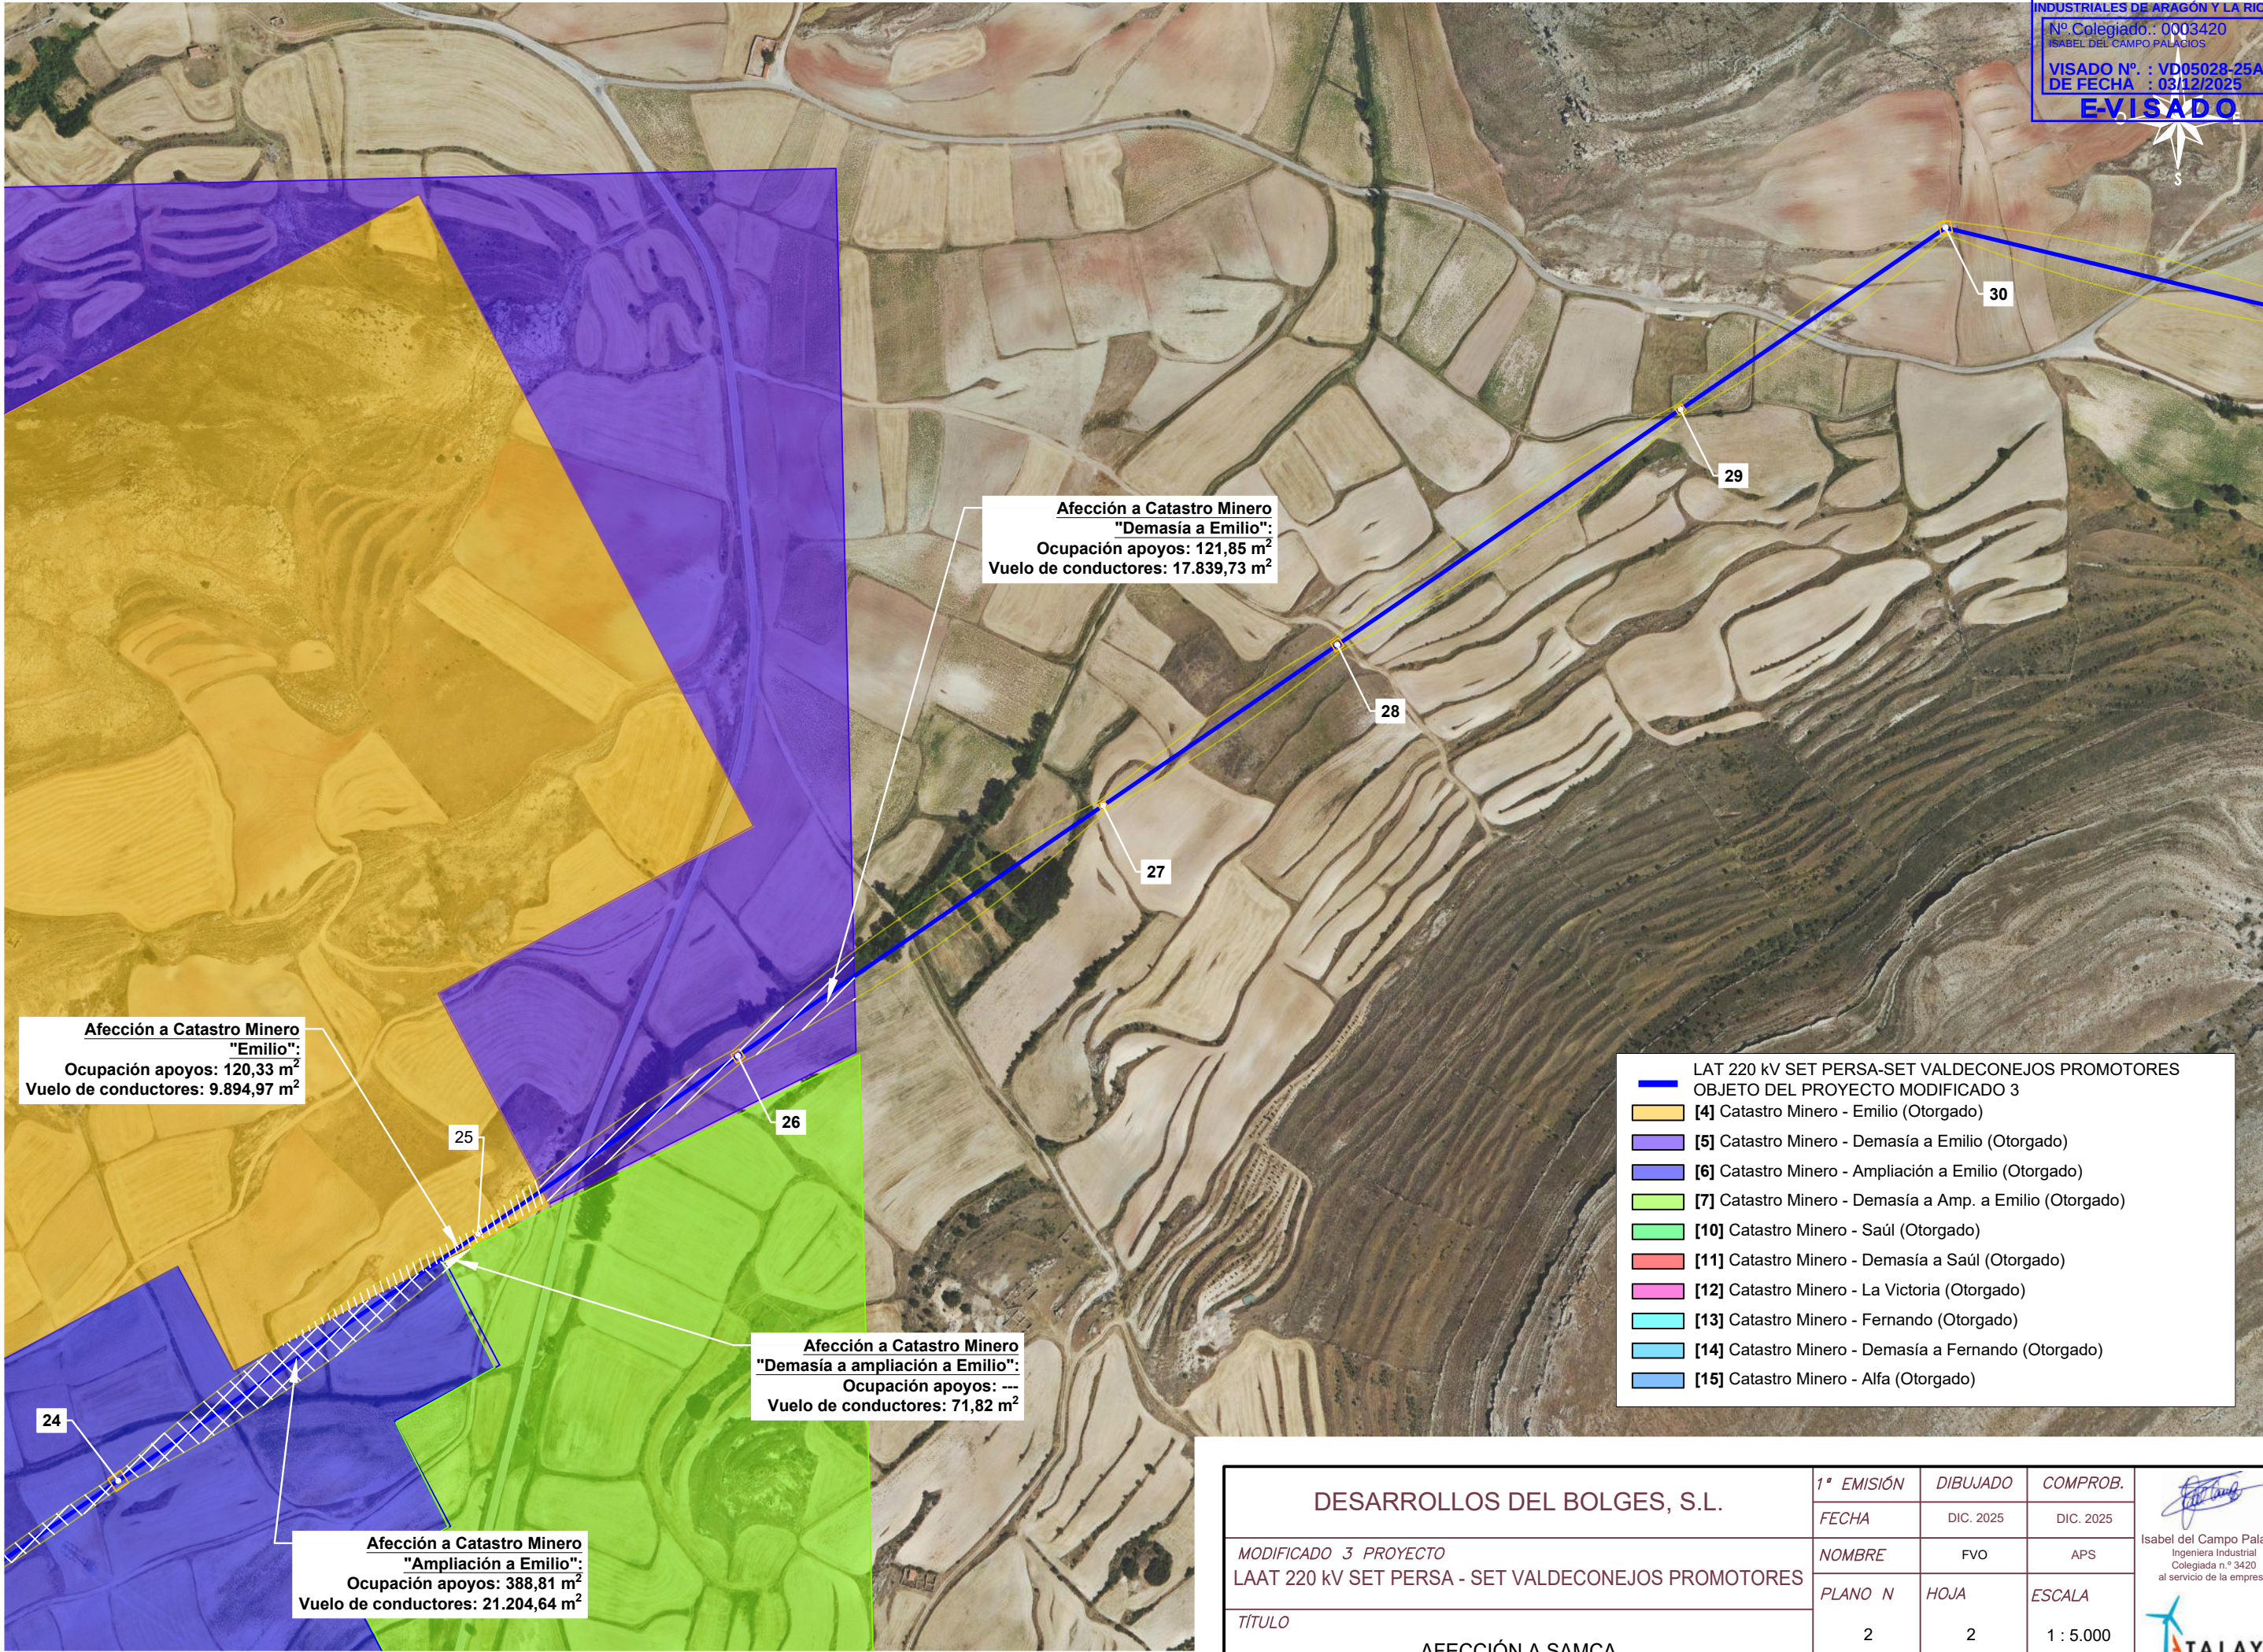

DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa 
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	NOMBRE	FVO	APS	
TÍTULO	PLANO N	HOJA	ESCALA	
AFECCIÓN A SAMCA	2	2	1 : 5.000	

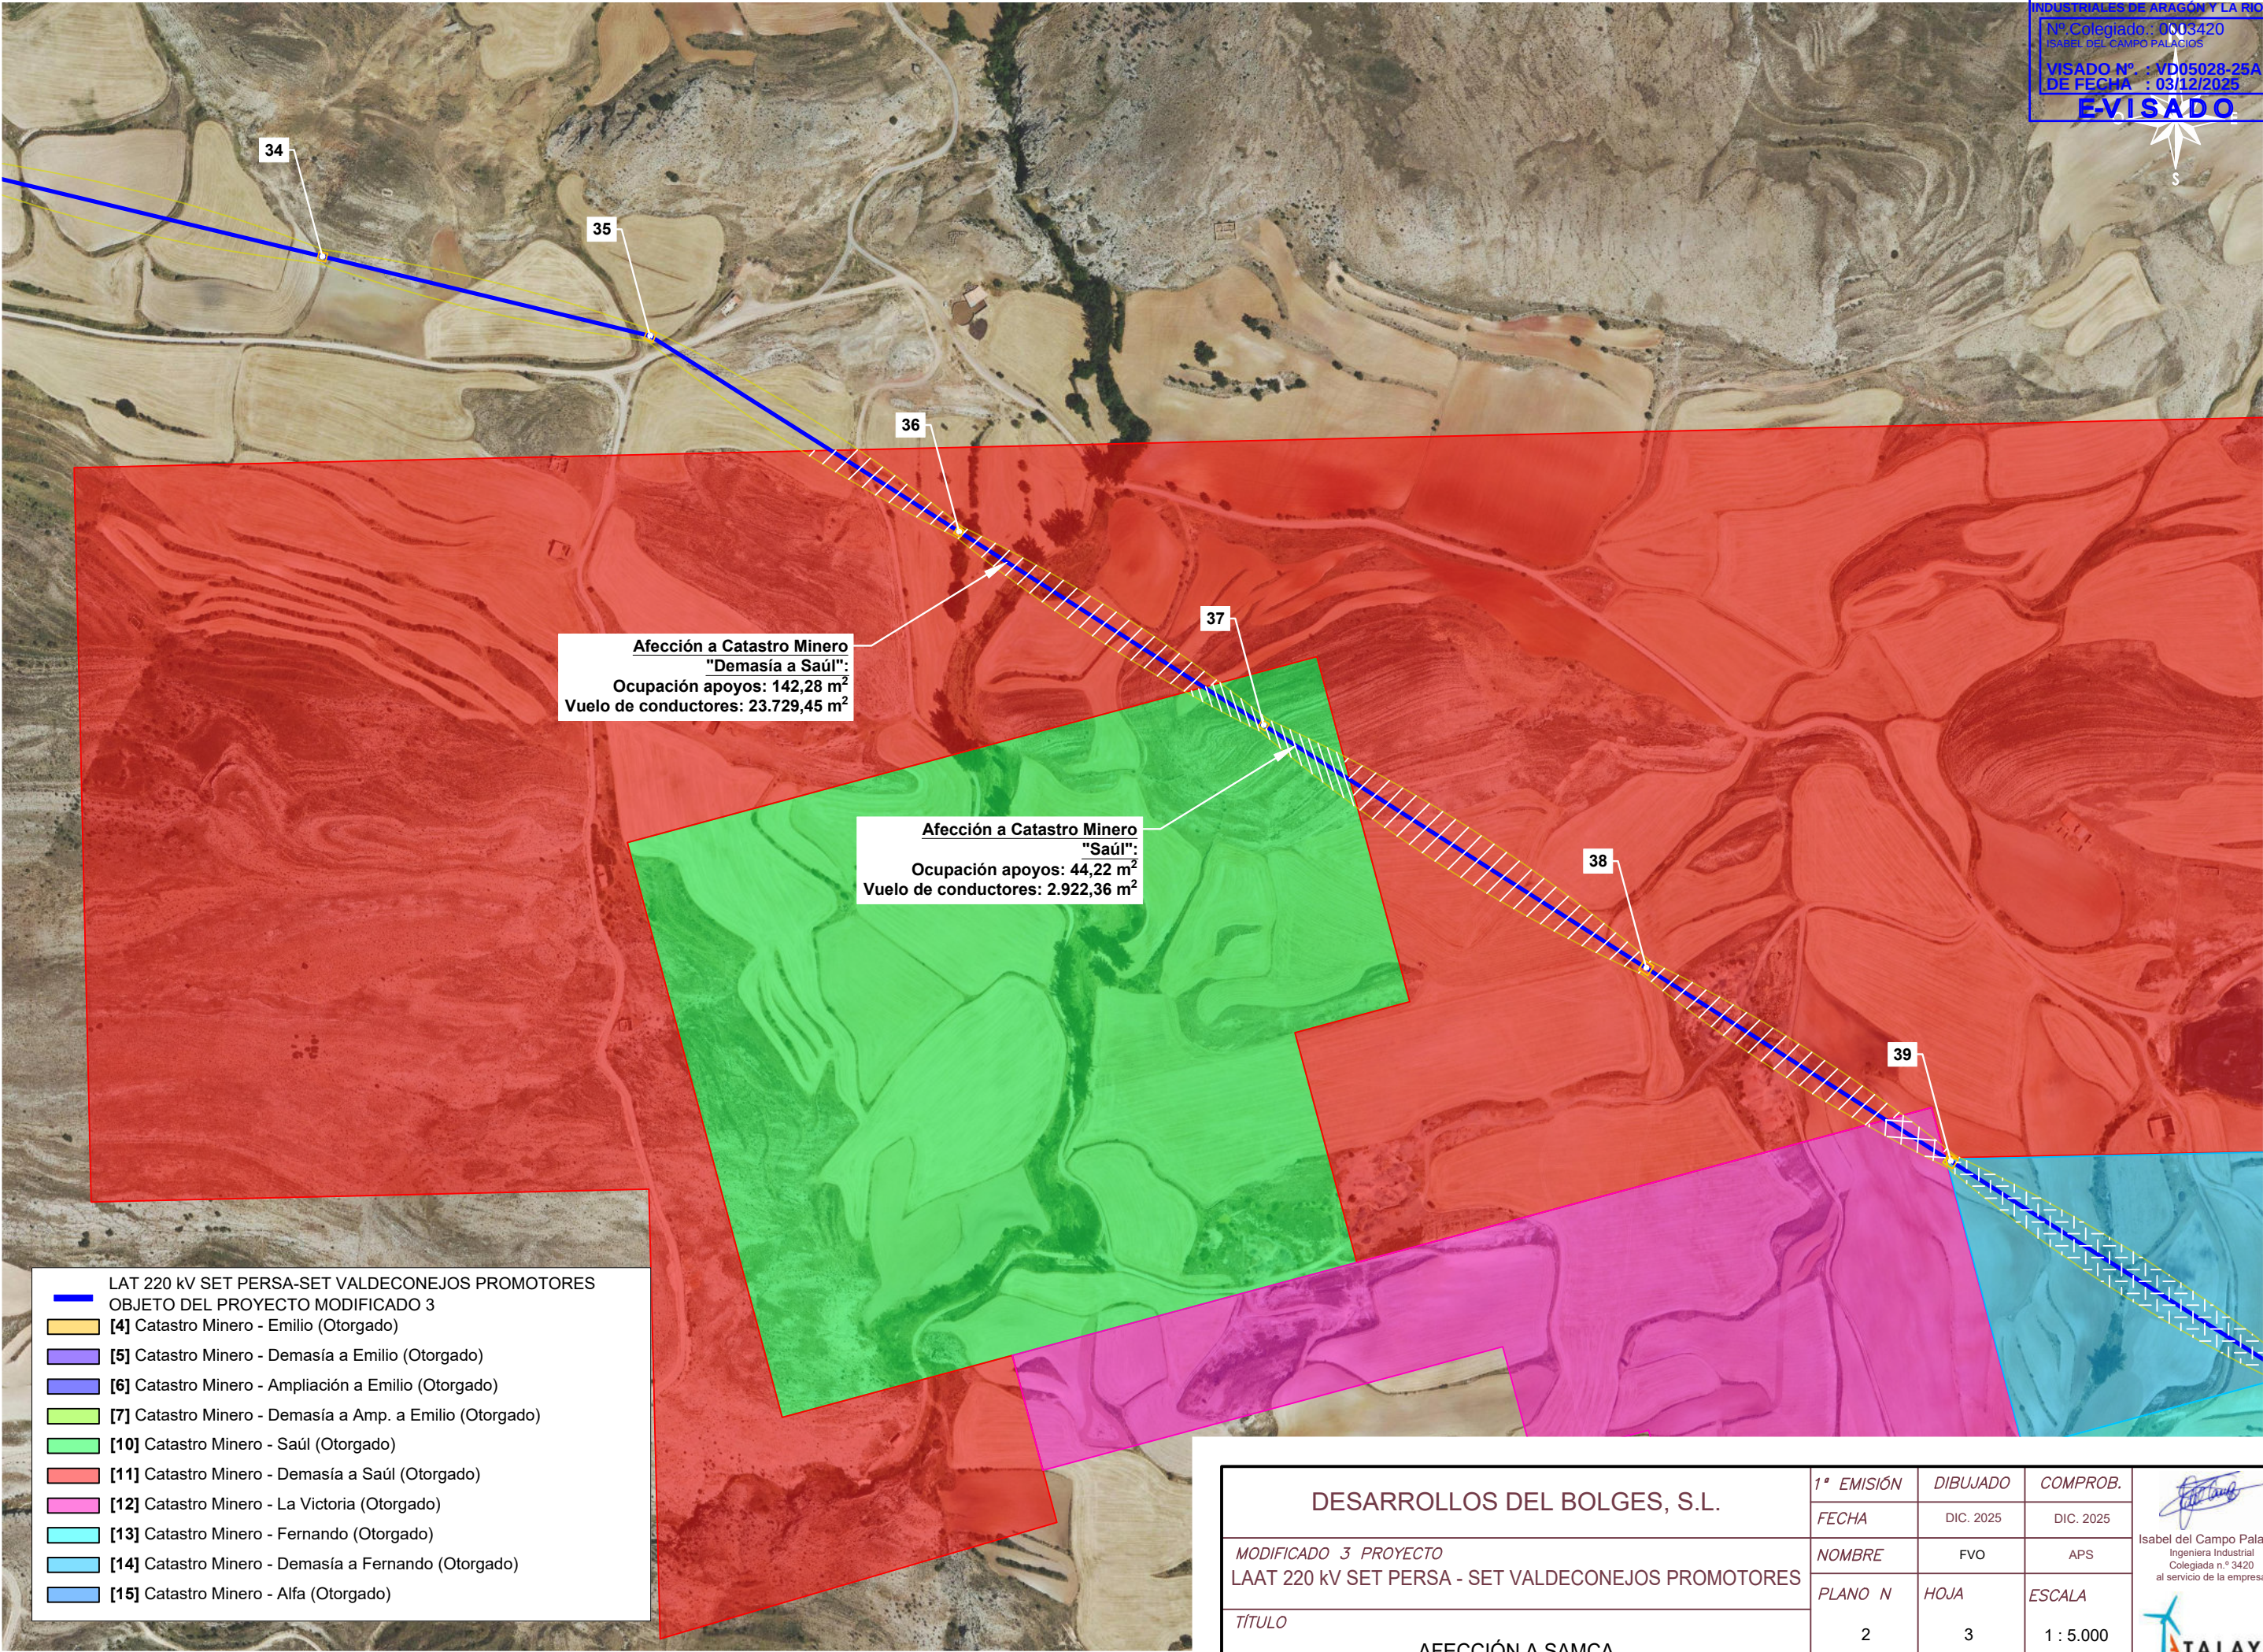


- LAT 220 KV SET PERSA-SET VALDECONEJOS PROMOTORES
OBJETO DEL PROYECTO MODIFICADO 3
- [4] Catastro Minero - Emilio (Otorgado)
 - [5] Catastro Minero - Demasía a Emilio (Otorgado)
 - [6] Catastro Minero - Ampliación a Emilio (Otorgado)
 - [7] Catastro Minero - Demasía a Amp. a Emilio (Otorgado)
 - [10] Catastro Minero - Saúl (Otorgado)
 - [11] Catastro Minero - Demasía a Saúl (Otorgado)
 - [12] Catastro Minero - La Victoria (Otorgado)
 - [13] Catastro Minero - Fernando (Otorgado)
 - [14] Catastro Minero - Demasía a Fernando (Otorgado)
 - [15] Catastro Minero - Alfa (Otorgado)

Afección a Catastro Minero
"Demasía a Saúl":
Ocupación apoyos: 142,28 m²
Vuelo de conductores: 23.729,45 m²

Afección a Catastro Minero
"Saúl":
Ocupación apoyos: 44,22 m²
Vuelo de conductores: 2.922,36 m²

DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa 
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	NOMBRE	FVO	APS	
TÍTULO	PLANO N	HOJA	ESCALA	
AFECCIÓN A SAMCA	2	3	1 : 5.000	

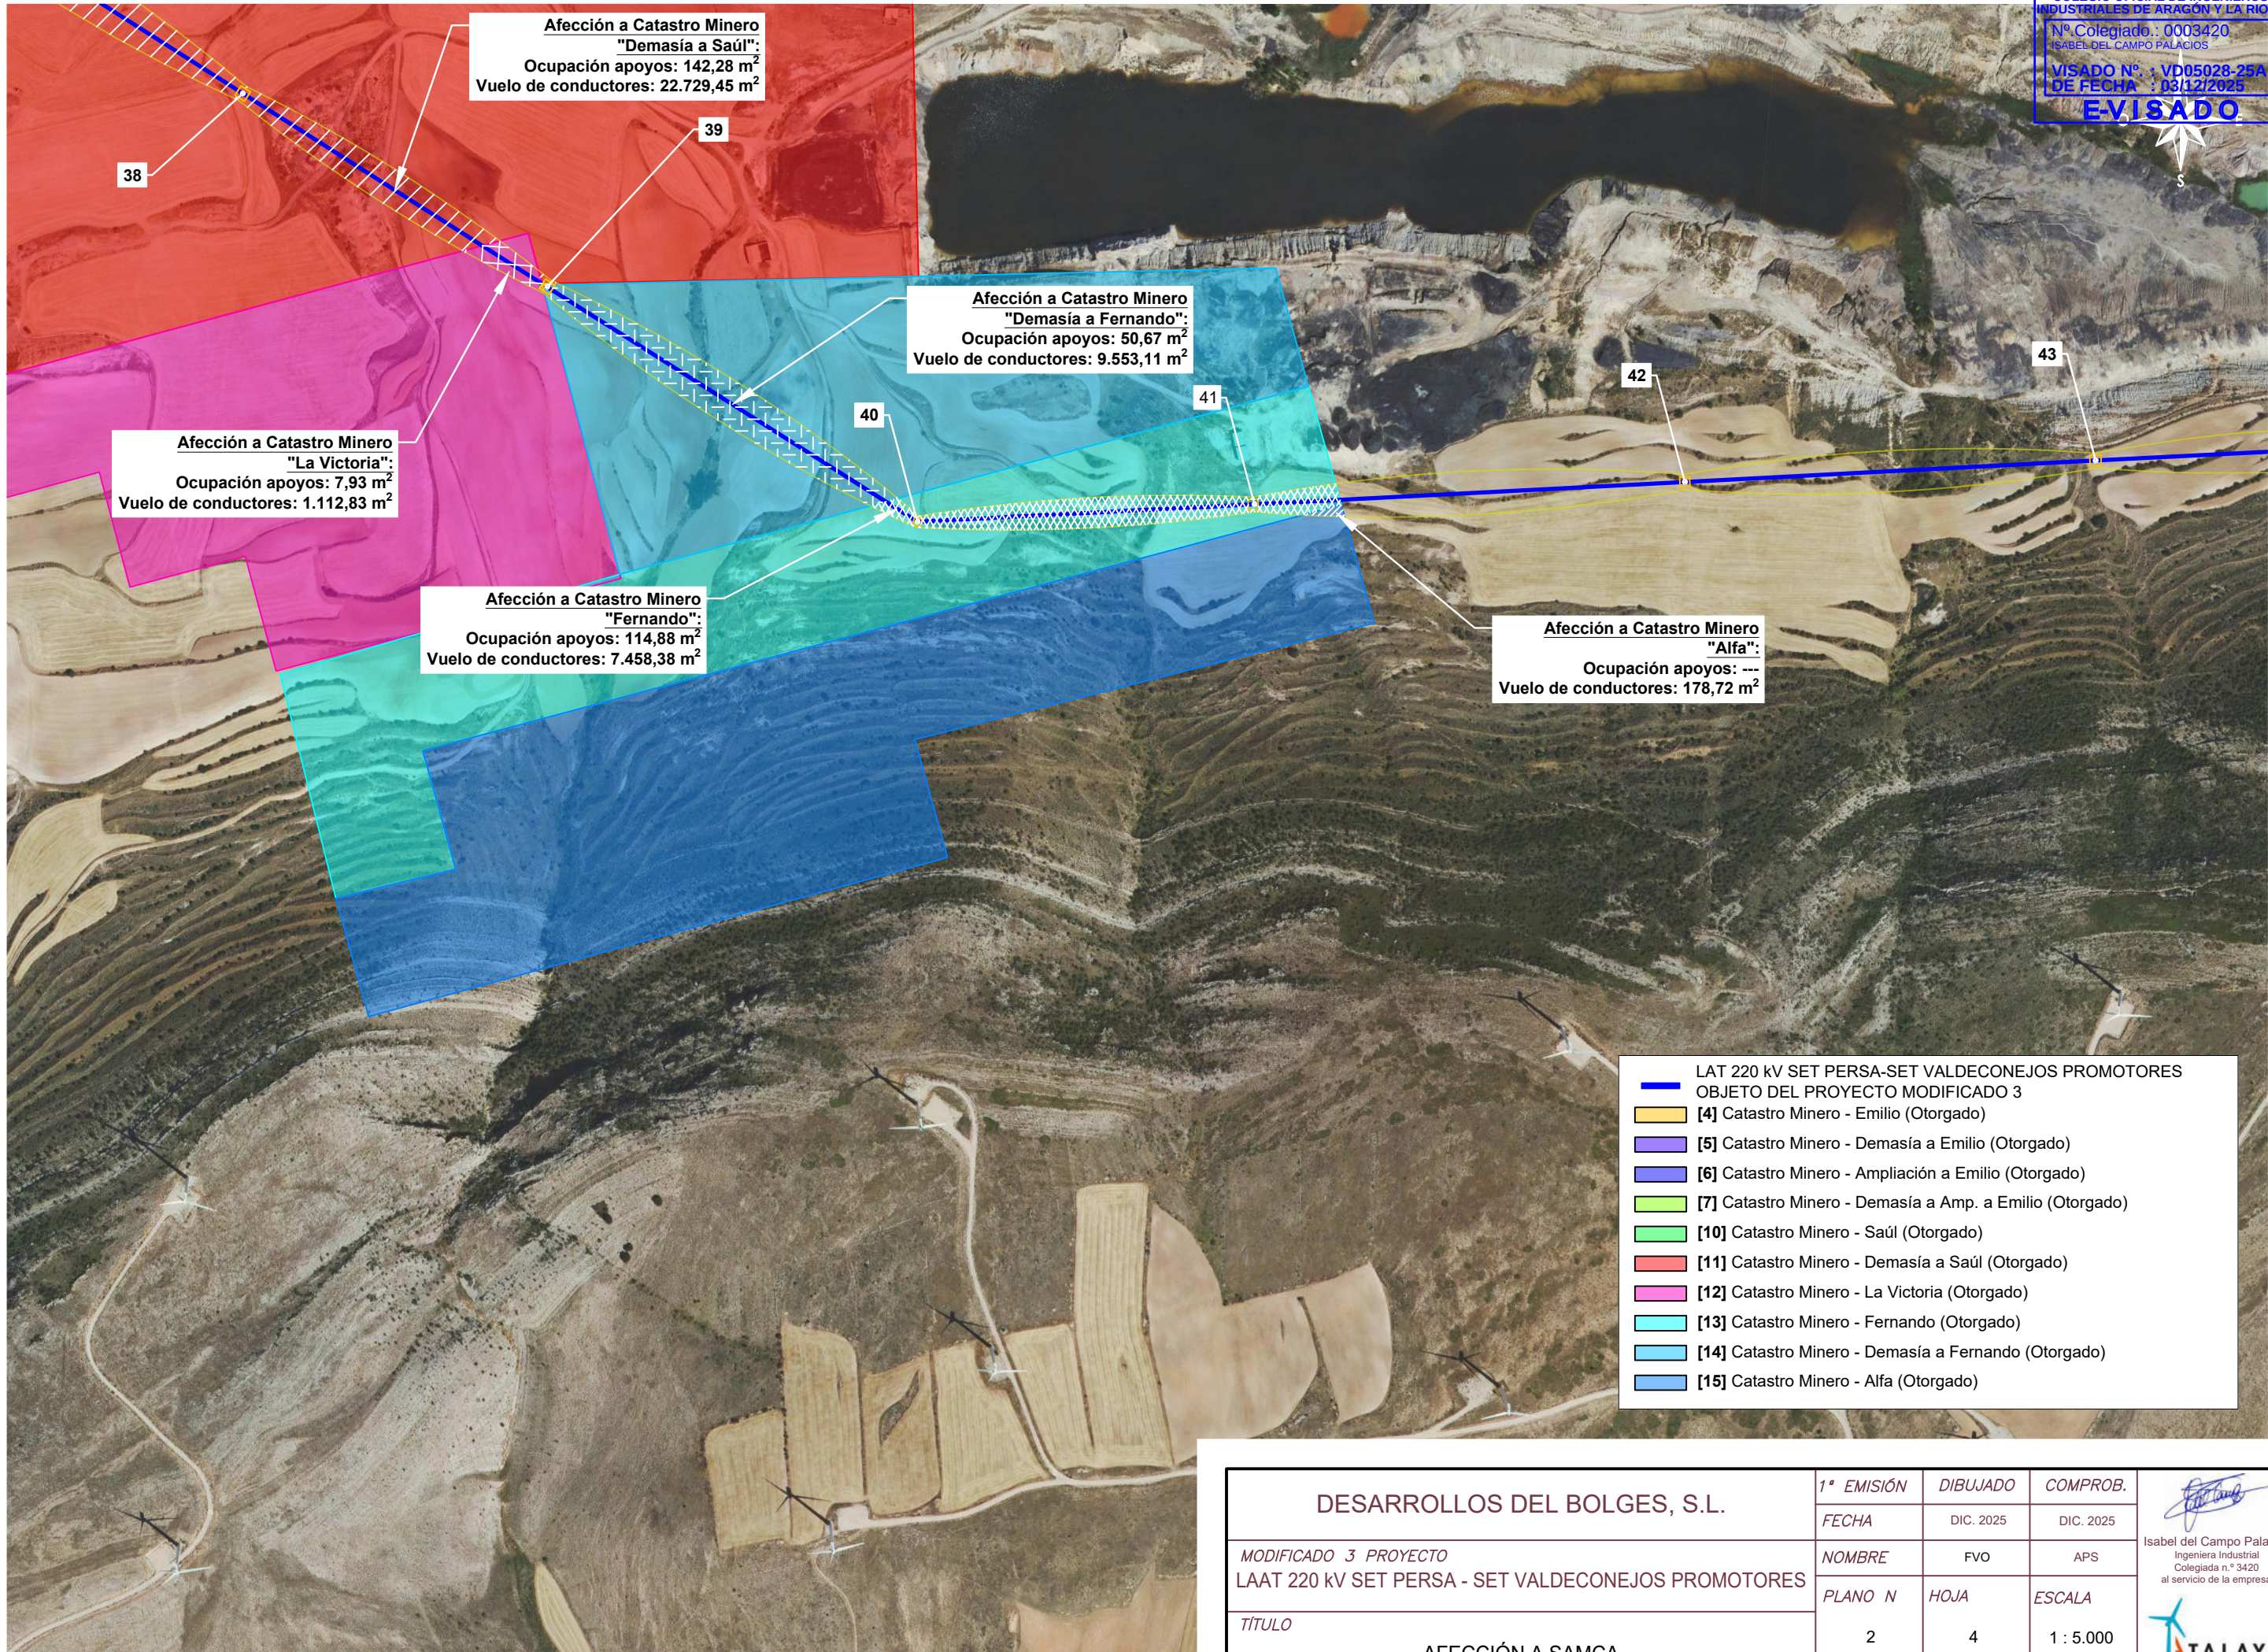

Afección a Catastro Minero
"Demasia a Saúl":
Ocupación apoyos: 142,28 m²
Vuelo de conductores: 22.729,45 m²

Afección a Catastro Minero
"Demasia a Fernando":
Ocupación apoyos: 50,67 m²
Vuelo de conductores: 9.553,11 m²

Afección a Catastro Minero
"La Victoria":
Ocupación apoyos: 7,93 m²
Vuelo de conductores: 1.112,83 m²


Afección a Catastro Minero
"Fernando":
Ocupación apoyos: 114,88 m²
Vuelo de conductores: 7.458,38 m²

Afección a Catastro Minero
"Alfa":
Ocupación apoyos: ---
Vuelo de conductores: 178,72 m²


- LAT 220 KV SET PERSA-SET VALDECONEJOS PROMOTORES
- OBJETO DEL PROYECTO MODIFICADO 3
- [4] Catastro Minero - Emilio (Otorgado)
- [5] Catastro Minero - Demasia a Emilio (Otorgado)
- [6] Catastro Minero - Ampliación a Emilio (Otorgado)
- [7] Catastro Minero - Demasia a Amp. a Emilio (Otorgado)
- [10] Catastro Minero - Saúl (Otorgado)
- [11] Catastro Minero - Demasia a Saúl (Otorgado)
- [12] Catastro Minero - La Victoria (Otorgado)
- [13] Catastro Minero - Fernando (Otorgado)
- [14] Catastro Minero - Demasia a Fernando (Otorgado)
- [15] Catastro Minero - Alfa (Otorgado)

DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa 
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
	NOMBRE	FVO	APS	
	PLANO N	HOJA	ESCALA	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	2	4	1 : 5.000	
TÍTULO	AFECCIÓN A SAMCA			


COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
Nº Colegiado.: 0003420
ISABEL DEL CAMPO PALACIOS
VISADO Nº.: VD05028-25A
DE FECHA.: 03/12/2025
E-VISADO

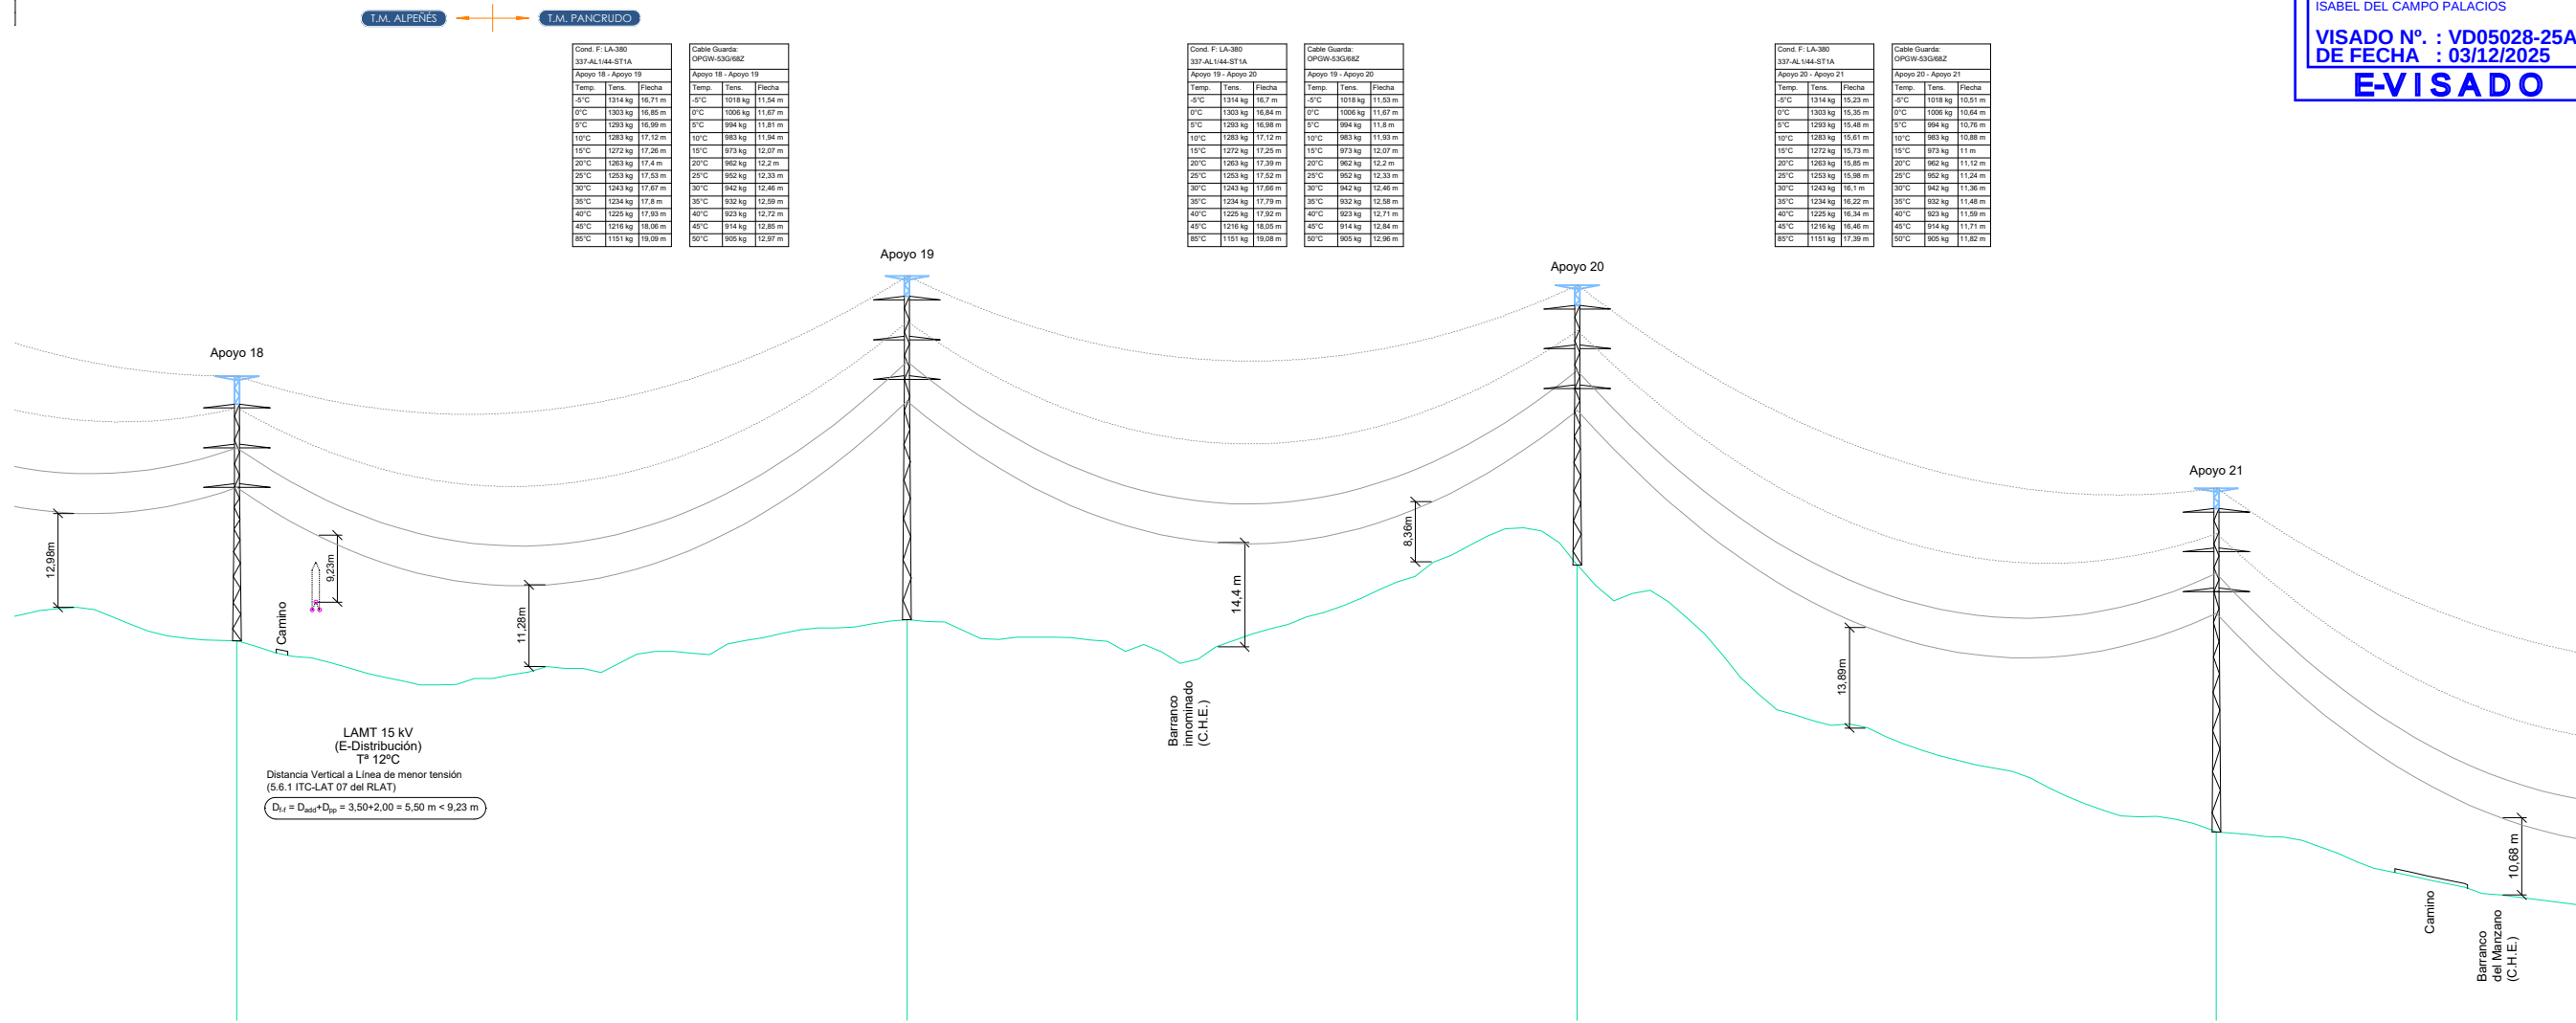

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	18	370,46	19	370,46	20	353,23	21
Cota Terreno (m)	1243,17		1246,10		1253,65		1216,79
Distancia Parcial (m)	348,46		370,46		370,46		353,23
Distancia Origen (m)	5977,19		6347,65		6718,11		7071,34
Función de Apoyo	AL_AM		AL_SU		AL_SU		AL_SU
Serie Apoyo	CO-12000-21		CO-9000-33		CO-9000-24		CO-12000-33
Armado (m)	b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3
Altura Util Cruceta Inferior (m)	21,2		33,2		24,4		33,2
Tipo de cimentación	Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)
Datos Cimentación (m)	a=1,45h=0,4H=3b=1		a=1,35h=0,4H=2,8b=0,9		a=1,3h=0,35H=2,75b=0,9		a=1,55h=0,45H=3,05b=1

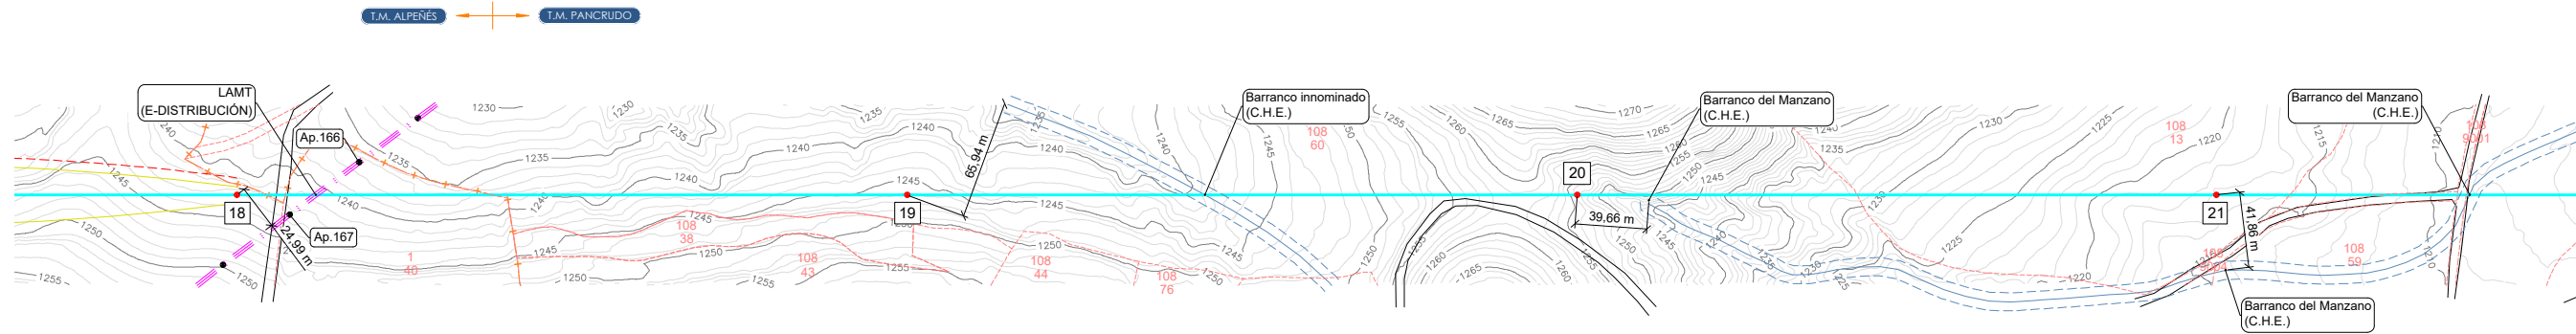

NOTAS
TODOS LOS APOYOS DE LA LÍNEA SON NO FRECUENTADOS (NF), SEGÚN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2 DE LA ITC-LAT 07 DEL RLAT 223/2008.
—— CATENARIA FLECHA MÁXIMA
..... CATENARIA FLECHA MÍNIMA



DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
	NOMBRE	VGR	APS	
	PLANO N	HOJA	ESCALA	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	4	6	INDICADAS	
TÍTULO				
PLANTA - PERFIL				

Cond. F. LA-380 337-AL144-ST1A		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1314 kg	16,77 m
10°C	1303 kg	16,88 m
15°C	1293 kg	20,04 m
20°C	1283 kg	20,21 m
25°C	1272 kg	20,37 m
30°C	1263 kg	20,53 m
35°C	1253 kg	20,69 m
40°C	1243 kg	20,85 m
45°C	1234 kg	21 m
50°C	1224 kg	21,16 m
55°C	1216 kg	21,31 m
60°C	1208 kg	21,46 m

Cable Guarda: OPGW-53G66Z		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1018 kg	13,81 m
10°C	1009 kg	13,77 m
15°C	994 kg	13,93 m
20°C	983 kg	14,08 m
25°C	973 kg	14,24 m
30°C	963 kg	14,39 m
35°C	952 kg	14,55 m
40°C	942 kg	14,7 m
45°C	932 kg	14,85 m
50°C	923 kg	15 m
55°C	914 kg	15,15 m
60°C	905 kg	15,3 m

Cond. F. LA-380 337-AL144-ST1A		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1339 kg	11,08 m
10°C	1322 kg	11,2 m
15°C	1306 kg	11,34 m
20°C	1290 kg	11,48 m
25°C	1275 kg	11,62 m
30°C	1260 kg	11,76 m
35°C	1246 kg	11,89 m
40°C	1232 kg	12,03 m
45°C	1219 kg	12,16 m
50°C	1206 kg	12,29 m
55°C	1193 kg	12,42 m
60°C	1180 kg	12,55 m


Cable Guarda: OPGW-53G66Z		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1114 kg	7,11 m
10°C	1093 kg	7,24 m
15°C	1073 kg	7,38 m
20°C	1054 kg	7,51 m
25°C	1036 kg	7,65 m
30°C	1018 kg	7,78 m
35°C	1001 kg	7,91 m
40°C	985 kg	8,04 m
45°C	970 kg	8,17 m
50°C	955 kg	8,3 m
55°C	941 kg	8,42 m
60°C	927 kg	8,55 m

Cond. F. LA-380 337-AL144-ST1A		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1440 kg	2,06 m
10°C	1435 kg	2,18 m
15°C	1428 kg	2,29 m
20°C	1424 kg	2,4 m
25°C	1420 kg	2,51 m
30°C	1416 kg	2,61 m
35°C	1412 kg	2,72 m
40°C	1408 kg	2,82 m
45°C	1404 kg	2,93 m
50°C	1400 kg	3,03 m
55°C	1396 kg	3,14 m
60°C	1392 kg	3,24 m


Cable Guarda: OPGW-53G66Z		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1479 kg	1,07 m
10°C	1464 kg	1,13 m
15°C	1454 kg	1,19 m
20°C	1444 kg	1,25 m
25°C	1434 kg	1,31 m
30°C	1424 kg	1,37 m
35°C	1414 kg	1,43 m
40°C	1404 kg	1,49 m
45°C	1394 kg	1,55 m
50°C	1384 kg	1,61 m
55°C	1374 kg	1,67 m
60°C	1364 kg	1,73 m

Cond. F. LA-380 337-AL144-ST1A		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1317 kg	16,36 m
10°C	1305 kg	16,51 m
15°C	1294 kg	16,65 m
20°C	1283 kg	16,79 m
25°C	1273 kg	16,93 m
30°C	1263 kg	17,07 m
35°C	1253 kg	17,21 m
40°C	1243 kg	17,35 m
45°C	1233 kg	17,49 m
50°C	1223 kg	17,63 m
55°C	1214 kg	17,76 m
60°C	1204 kg	17,89 m


Cable Guarda: OPGW-53G66Z		
Temp.	Tens.	Flacha
5°C	1028 kg	11,22 m
10°C	1014 kg	11,36 m
15°C	1002 kg	11,5 m
20°C	990 kg	11,64 m
25°C	978 kg	11,77 m
30°C	967 kg	11,91 m
35°C	957 kg	12,04 m
40°C	946 kg	12,17 m
45°C	936 kg	12,31 m
50°C	926 kg	12,44 m
55°C	917 kg	12,57 m
60°C	907 kg	12,7 m

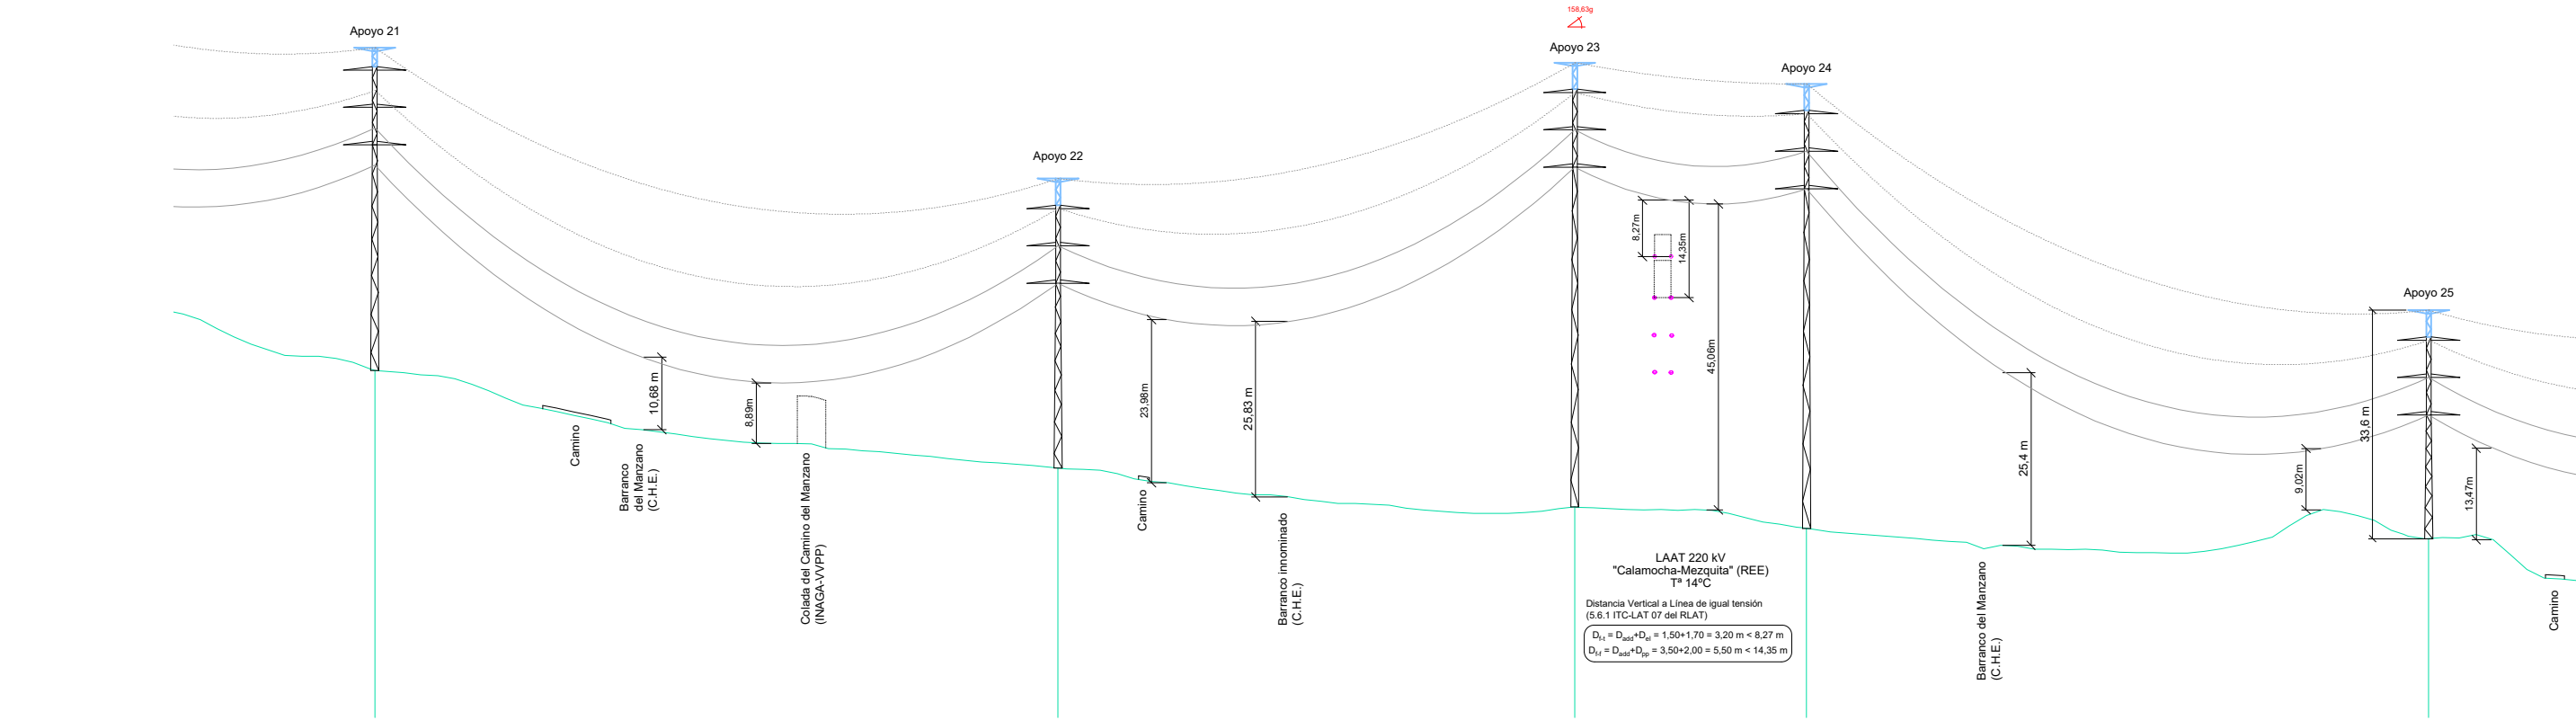

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	21	402,22	P.C.: 1165,81 m	22	304,22	23	136,43	24	366,30	25
Cota Terreno (m)	1216,79			1202,43		1196,69		1193,55		1192,05
Distancia Parcial (m)	353,23			402,22		304,22		136,43		366,30
Distancia Origen (m)	7071,34			7473,56		7777,78		7914,21		8280,51
Función de Apoyo	AL_SU			AL_AM		AN_ANG (158,63g)		AL_AM		AL_AM
Serie Apoyo	CO-12000-33			CO-12000-27		CO-33000-ESP.		CO-15000-ESP.		CO-12000-18
Armado (m)	b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3			b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3
Altura Util Cruceta Inferior (m)	33,2			27,2		50		50		18,2
Tipo de cimentación	Tetraploque (Circular con cueva)			Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)
Datos Cimentación (m)	a=1,55h=0,45H=3,05b=1			a=1,5h=0,45H=3,05b=1		S/FAB.		S/FAB.		a=1,45h=0,4H=2,95b=1

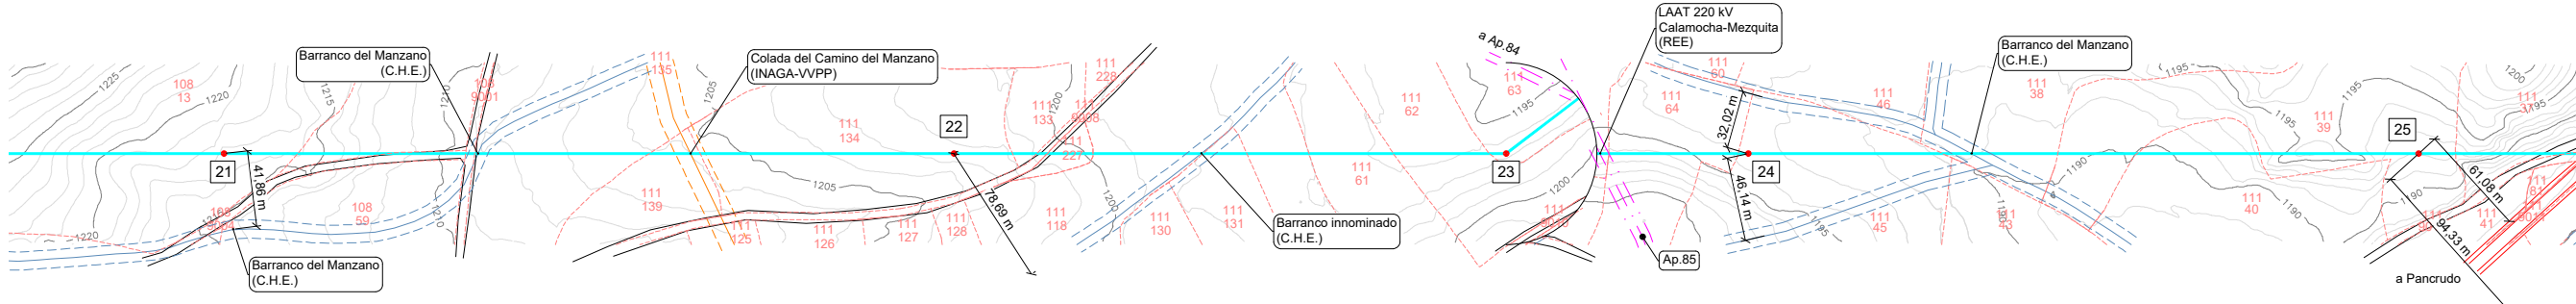

NOTAS
TODOS LOS APOYOS DE LA LINEA SON NO FRECUENTADOS (NF), SEGUN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2 DE LA ITC-LAT 07 DEL RLAT 223/2008.
—— CATENARIA FLECHA MAXIMA
..... CATENARIA FLECHA MINIMA



DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.

MODIFICADO 3 PROYECTO

LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES

TITULO

PLANTA - PERFIL

1ª EMISIÓN

FECHA

NOMBRE

PLANO N

4

DIBUJADO

DIC. 2025

VGR

HOJA

7

COMPROB.

DIC. 2025

APS

ESCALA

INDICADAS


Isabel del Campo Palacios

Ingeniera Industrial


Colegiada n.º 3420

al servicio de la empresa


TALAYA GENERACION

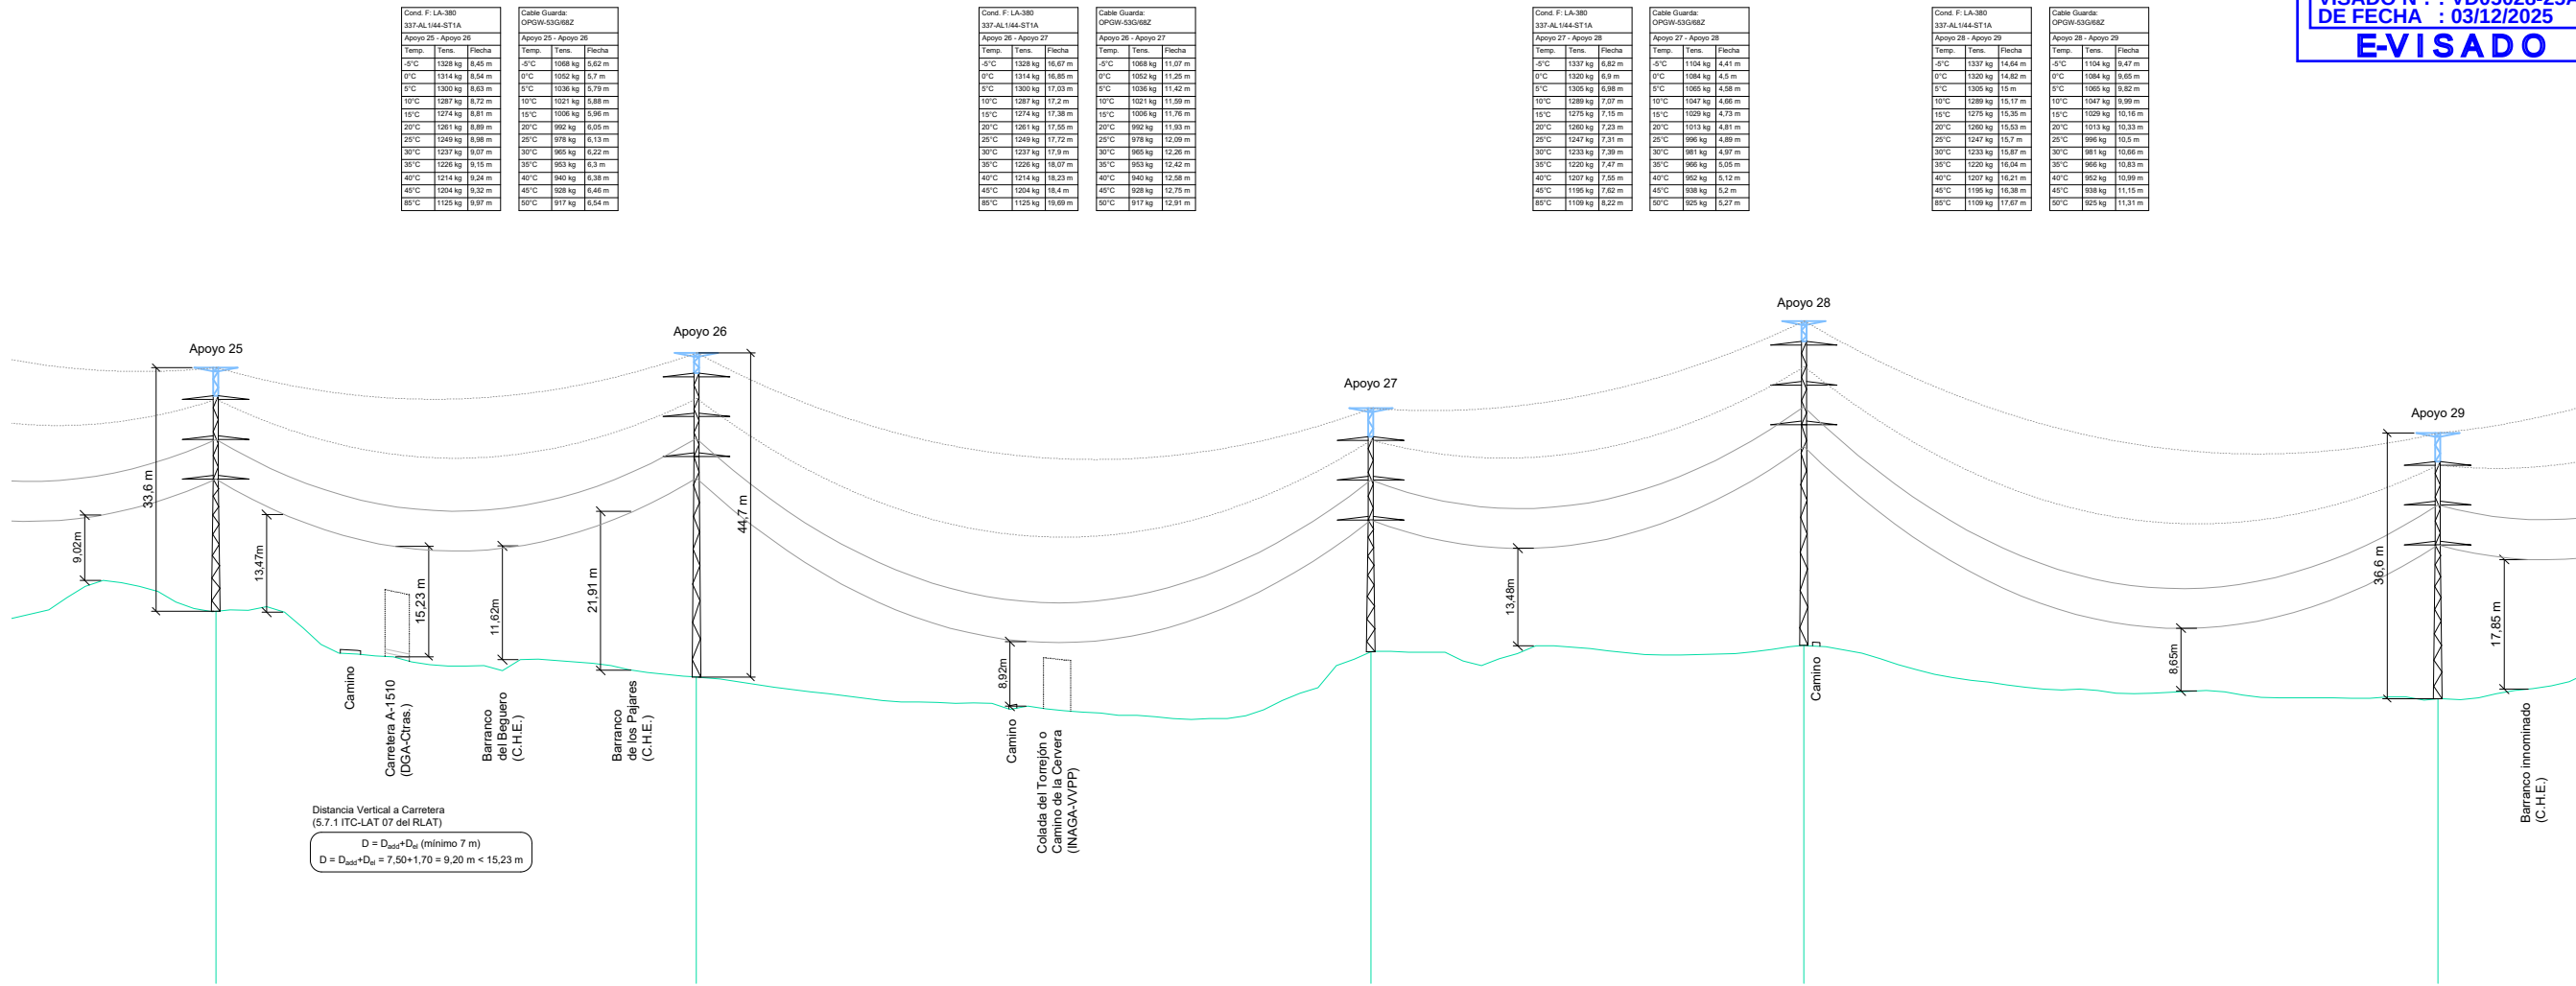

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	25	265,00	26	372,00	27	238,82	28	349,73	29
Cota Terreno (m)	1192,05		1182,97		1186,43		1187,35		1180,00
Distancia Parcial (m)	366,30		265,00		372,00		238,82		349,73
Distancia Origen (m)	8280,51		8545,51		8917,51		9156,33		9506,06
Función de Apoyo	AL_AM		AL_SU		AL_AM		AL_SU		AL_AM
Serie Apoyo	CO-12000-18		CO-9000-30		CO-9000-18		CO-9000-30		CO-12000-21
Armado (m)	b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3
Altura Util Cruceta Inferior (m)	18,2		30,4		18,2		30,4		21,2
Tipo de cimentación	Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)
Datos Cimentación (m)	a=1,45h=0,4H+2,95b=1		a=1,4h=0,45H+2,75b=0,9		a=1,25h=0,3H+2,7b=0,9		a=1,4h=0,45H+2,75b=0,9		a=1,45h=0,4H+3b=1

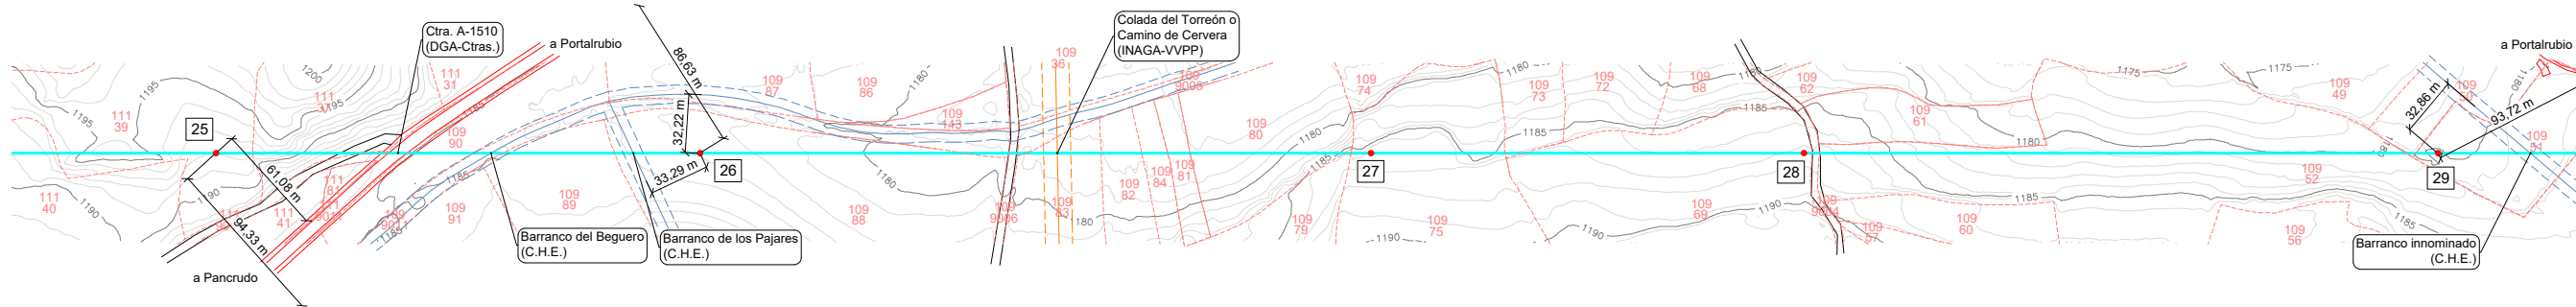

NOTAS
TODOS LOS APOYOS DE LA LÍNEA SON NO FRECUENTADOS (NF), SEGÚN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2 DE LA ITC-LAT 07 DEL RLAT 2008.
—— CATENARIA FLECHA MÁXIMA
..... CATENARIA FLECHA MÍNIMA



DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
	NOMBRE	VGR	APS	
	PLANO N	HOJA	ESCALA	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	4	8	INDICADAS	
TÍTULO				
PLANTA - PERFIL				


Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337-AL144-ST1A			OPGW-530482		
Temp.	Tens.	Flacha	Temp.	Tens.	Flacha
-5°C	1317 kg	14,87 m	-5°C	1026 kg	10,06 m
0°C	1306 kg	14,79 m	0°C	1013 kg	10,19 m
5°C	1294 kg	14,92 m	5°C	1001 kg	10,31 m
10°C	1283 kg	15,05 m	10°C	989 kg	10,43 m
15°C	1273 kg	15,17 m	15°C	978 kg	10,55 m
20°C	1262 kg	15,3 m	20°C	967 kg	10,68 m
25°C	1252 kg	15,42 m	25°C	956 kg	10,8 m
30°C	1243 kg	15,54 m	30°C	946 kg	10,91 m
35°C	1233 kg	15,67 m	35°C	936 kg	11,03 m
40°C	1223 kg	15,79 m	40°C	926 kg	11,15 m
45°C	1214 kg	15,91 m	45°C	916 kg	11,27 m
50°C	1147 kg	16,85 m	50°C	907 kg	11,38 m

Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337-AL144-ST1A			OPGW-530482		
Temp.	Tens.	Flacha	Temp.	Tens.	Flacha
-5°C	1330 kg	15,34 m	-5°C	1076 kg	10,13 m
0°C	1315 kg	15,51 m	0°C	1059 kg	10,3 m
5°C	1301 kg	15,68 m	5°C	1042 kg	10,46 m
10°C	1287 kg	15,85 m	10°C	1026 kg	10,62 m
15°C	1274 kg	16,01 m	15°C	1011 kg	10,78 m
20°C	1261 kg	16,18 m	20°C	996 kg	10,94 m
25°C	1248 kg	16,34 m	25°C	982 kg	11,1 m
30°C	1236 kg	16,5 m	30°C	969 kg	11,26 m
35°C	1224 kg	16,67 m	35°C	956 kg	11,41 m
40°C	1213 kg	16,83 m	40°C	943 kg	11,57 m
45°C	1202 kg	16,98 m	45°C	931 kg	11,72 m
50°C	1121 kg	18,21 m	50°C	919 kg	11,87 m


Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337-AL144-ST1A			OPGW-530482		
Temp.	Tens.	Flacha	Temp.	Tens.	Flacha
-5°C	1330 kg	9,65 m	-5°C	1076 kg	6,38 m
0°C	1315 kg	9,76 m	0°C	1059 kg	6,48 m
5°C	1301 kg	9,86 m	5°C	1042 kg	6,58 m
10°C	1287 kg	9,97 m	10°C	1026 kg	6,69 m
15°C	1274 kg	10,07 m	15°C	1011 kg	6,79 m
20°C	1261 kg	10,18 m	20°C	996 kg	6,89 m
25°C	1248 kg	10,28 m	25°C	982 kg	6,99 m
30°C	1236 kg	10,38 m	30°C	969 kg	7,09 m
35°C	1224 kg	10,48 m	35°C	956 kg	7,18 m
40°C	1213 kg	10,58 m	40°C	943 kg	7,28 m
45°C	1202 kg	10,68 m	45°C	931 kg	7,38 m
50°C	1121 kg	11,45 m	50°C	919 kg	7,47 m

Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337-AL144-ST1A			OPGW-530482		
Temp.	Tens.	Flacha	Temp.	Tens.	Flacha
-5°C	1338 kg	11,3 m	-5°C	1108 kg	7,3 m
0°C	1321 kg	11,44 m	0°C	1088 kg	7,43 m
5°C	1305 kg	11,59 m	5°C	1068 kg	7,57 m
10°C	1286 kg	11,73 m	10°C	1050 kg	7,7 m
15°C	1275 kg	11,86 m	15°C	1032 kg	7,83 m
20°C	1260 kg	12 m	20°C	1015 kg	7,97 m
25°C	1246 kg	12,14 m	25°C	999 kg	8,1 m
30°C	1233 kg	12,27 m	30°C	983 kg	8,23 m
35°C	1219 kg	12,4 m	35°C	968 kg	8,36 m
40°C	1207 kg	12,53 m	40°C	953 kg	8,48 m
45°C	1194 kg	12,67 m	45°C	939 kg	8,61 m
50°C	1107 kg	13,87 m	50°C	926 kg	8,74 m


Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337-AL144-ST1A			OPGW-530482		
Temp.	Tens.	Flacha	Temp.	Tens.	Flacha
-5°C	1329 kg	11,19 m	-5°C	1091 kg	7,54 m
0°C	1310 kg	11,31 m	0°C	1070 kg	7,64 m
5°C	1296 kg	11,42 m	5°C	1052 kg	7,75 m
10°C	1286 kg	11,53 m	10°C	1036 kg	7,86 m
15°C	1273 kg	11,63 m	15°C	1020 kg	7,96 m
20°C	1262 kg	11,74 m	20°C	1004 kg	8,07 m
25°C	1250 kg	11,85 m	25°C	989 kg	8,17 m
30°C	1239 kg	11,96 m	30°C	974 kg	8,27 m
35°C	1228 kg	12,06 m	35°C	959 kg	8,38 m
40°C	1218 kg	12,17 m	40°C	945 kg	8,48 m
45°C	1208 kg	12,27 m	45°C	934 kg	8,58 m
50°C	1134 kg	13,07 m	50°C	913 kg	8,68 m

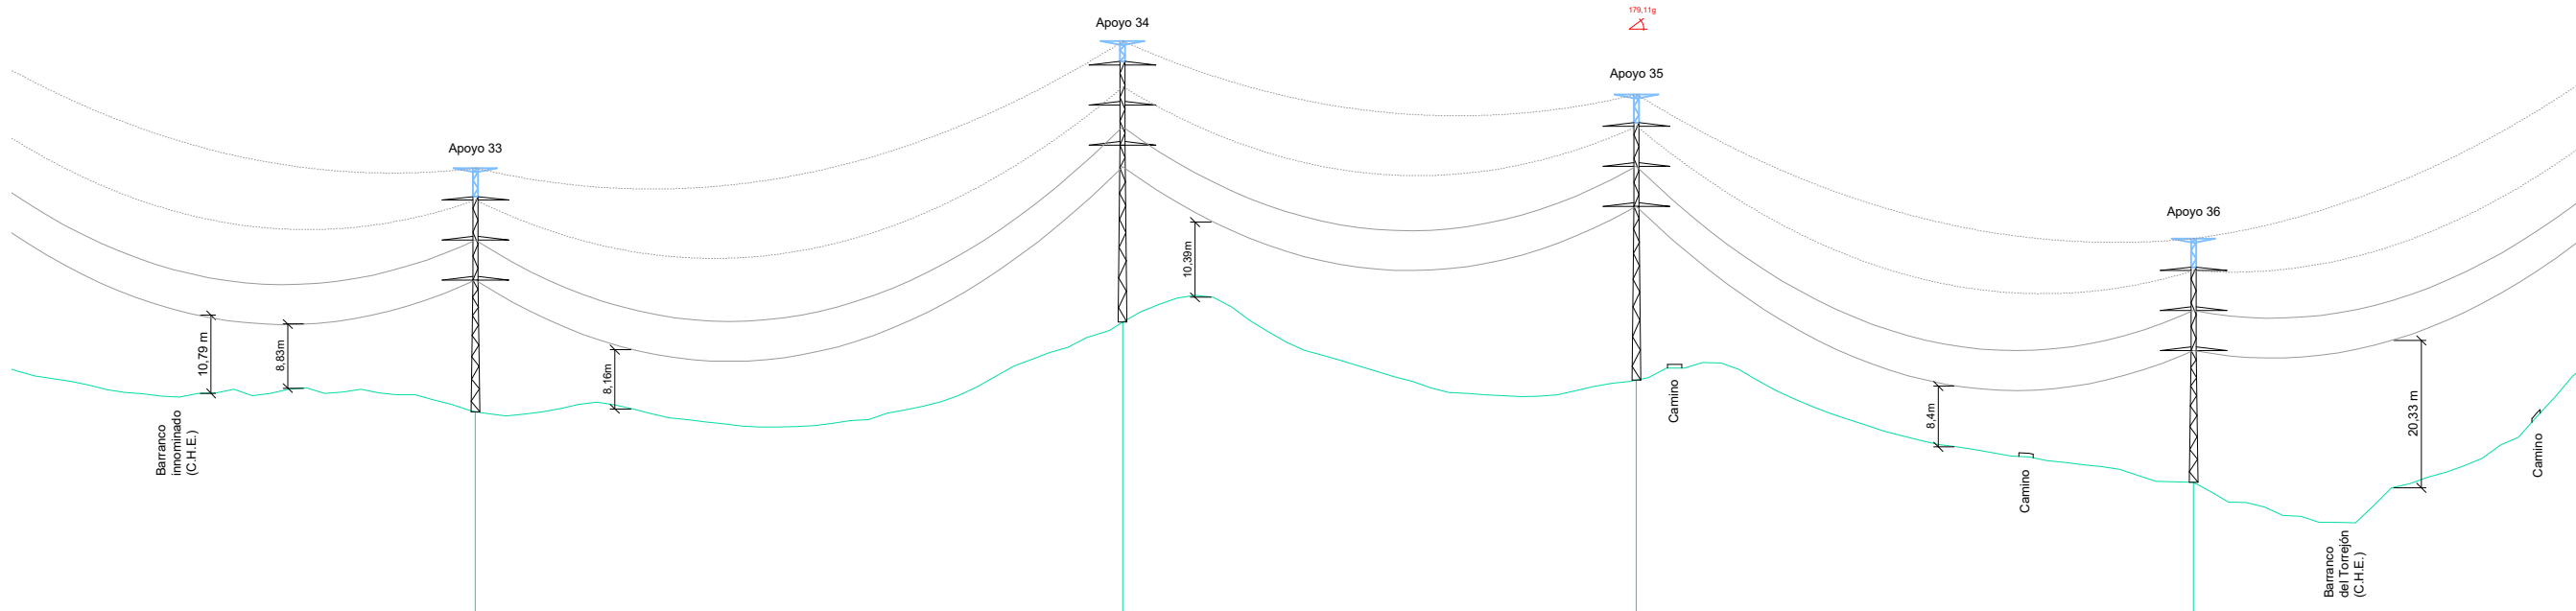

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	347,00	P.C.: 1130,81 m	33	357,00	34	283,39	35	307,29	36	303,34
Cota Terreno (m)			1158,21		1170,63		1162,58		1148,50	
Distancia Parcial (m)			347,00		357,00		283,39		307,29	
Distancia Origen (m)			10871,48		11228,48		11511,87		11819,16	
Función de Apoyo			AL_AM		AL_SU		AN_ANC (179,11g)		AL_AM	
Serie Apoyo			CO-12000-18		CO-9000-24		CO-27000-24		CO-12000-18	
Armado (m)			b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3	
Altura Util Cruceta Inferior (m)			18,2		24,4		24		18,2	
Tipo de cimentación			Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)	
Datos Cimentación (m)			a=1,45b=0,4H=2,95b=1		a=1,37b=0,35H=2,75b=0,9		a=2,27b=0,75H=3,75b=1,3		a=1,45b=0,4H=2,95b=1	

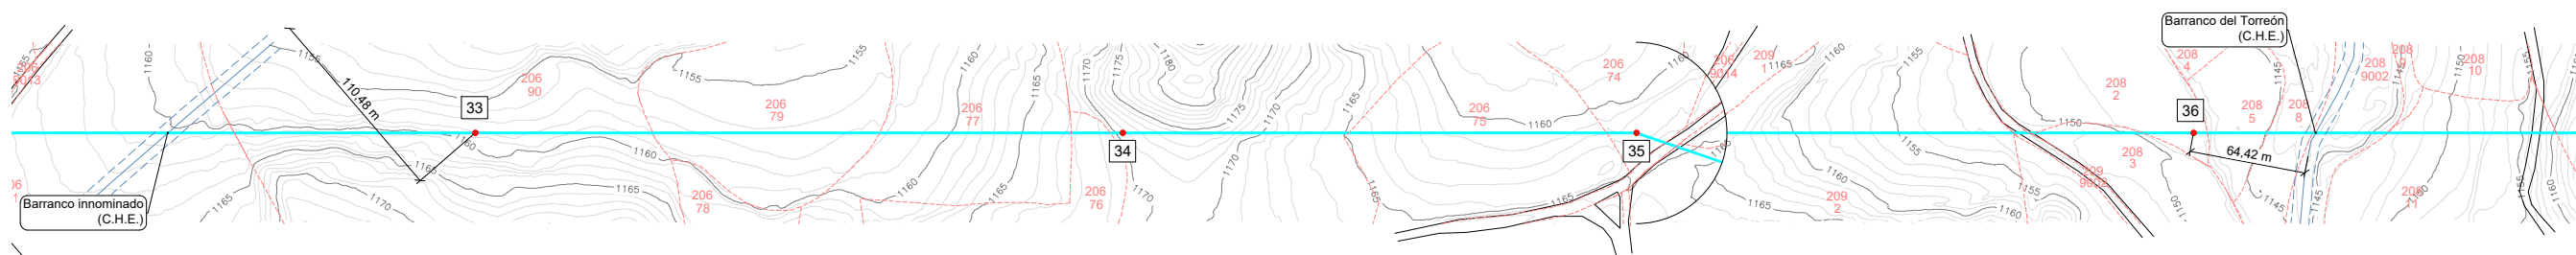

NOTAS
TODOS LOS APOYOS DE LA LÍNEA SON
NO FRECUENTADOS (NF),
SEGÚN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2
DE LA ITC-LAT 07 DEL RLAT 223/2008.
—— CATENARIA FLECHA MÁXIMA
..... CATENARIA FLECHA MÍNIMA



DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.		1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa 
		FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
MODIFICADO 3 PROYECTO		NOMBRE	VGR	APS	
LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES		PLANO N	HOJA	ESCALA	
TÍTULO		4	10	INDICADAS	
PLANTA - PERFIL					


Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337.AL144-ST1A			OPGW-S3C682		
Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	1338 kg	11.3 m	-5°C	1108 kg	7.3 m
0°C	1321 kg	11.44 m	0°C	1088 kg	7.43 m
5°C	1305 kg	11.59 m	5°C	1068 kg	7.57 m
10°C	1290 kg	11.75 m	10°C	1050 kg	7.7 m
15°C	1275 kg	11.86 m	15°C	1032 kg	7.83 m
20°C	1260 kg	12 m	20°C	1015 kg	7.97 m
25°C	1246 kg	12.14 m	25°C	999 kg	8.1 m
30°C	1233 kg	12.27 m	30°C	984 kg	8.23 m
35°C	1221 kg	12.4 m	35°C	969 kg	8.36 m
40°C	1207 kg	12.53 m	40°C	953 kg	8.48 m
45°C	1194 kg	12.67 m	45°C	939 kg	8.61 m
50°C	1181 kg	12.8 m	50°C	926 kg	8.74 m

Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337.AL144-ST1A			OPGW-S3C682		
Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	1323 kg	11.19 m	-5°C	1051 kg	7.64 m
0°C	1310 kg	11.31 m	0°C	1036 kg	7.64 m
5°C	1298 kg	11.42 m	5°C	1022 kg	7.75 m
10°C	1286 kg	11.53 m	10°C	1008 kg	7.86 m
15°C	1273 kg	11.63 m	15°C	995 kg	7.96 m
20°C	1262 kg	11.74 m	20°C	982 kg	8.07 m
25°C	1250 kg	11.85 m	25°C	969 kg	8.17 m
30°C	1239 kg	11.96 m	30°C	957 kg	8.27 m
35°C	1229 kg	12.06 m	35°C	946 kg	8.38 m
40°C	1218 kg	12.17 m	40°C	935 kg	8.48 m
45°C	1208 kg	12.27 m	45°C	924 kg	8.58 m
50°C	1194 kg	12.37 m	50°C	913 kg	8.68 m


Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337.AL144-ST1A			OPGW-S3C682		
Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	1323 kg	17.52 m	-5°C	1051 kg	11.79 m
0°C	1310 kg	17.7 m	0°C	1036 kg	11.96 m
5°C	1298 kg	17.87 m	5°C	1022 kg	12.13 m
10°C	1286 kg	18.04 m	10°C	1008 kg	12.29 m
15°C	1273 kg	18.21 m	15°C	995 kg	12.46 m
20°C	1262 kg	18.38 m	20°C	982 kg	12.62 m
25°C	1250 kg	18.55 m	25°C	969 kg	12.78 m
30°C	1239 kg	18.72 m	30°C	957 kg	12.94 m
35°C	1229 kg	18.88 m	35°C	946 kg	13.1 m
40°C	1218 kg	19.05 m	40°C	935 kg	13.26 m
45°C	1208 kg	19.21 m	45°C	924 kg	13.42 m
50°C	1194 kg	19.47 m	50°C	913 kg	13.58 m

Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337.AL144-ST1A			OPGW-S3C682		
Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	1323 kg	11.1 m	-5°C	1051 kg	7.47 m
0°C	1310 kg	11.21 m	0°C	1036 kg	7.58 m
5°C	1298 kg	11.32 m	5°C	1022 kg	7.69 m
10°C	1286 kg	11.43 m	10°C	1008 kg	7.79 m
15°C	1273 kg	11.54 m	15°C	995 kg	7.9 m
20°C	1262 kg	11.64 m	20°C	982 kg	8 m
25°C	1250 kg	11.75 m	25°C	969 kg	8.1 m
30°C	1239 kg	11.86 m	30°C	957 kg	8.2 m
35°C	1229 kg	11.96 m	35°C	946 kg	8.31 m
40°C	1218 kg	12.06 m	40°C	935 kg	8.41 m
45°C	1208 kg	12.17 m	45°C	924 kg	8.51 m
50°C	1194 kg	12.26 m	50°C	913 kg	8.6 m


Cond. F. LA-380			Cable Guarda:		
337.AL144-ST1A			OPGW-S3C682		
Temp.	Tens.	Flecha	Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	1323 kg	16.41 m	-5°C	1051 kg	11.04 m
0°C	1310 kg	16.58 m	0°C	1036 kg	11.2 m
5°C	1298 kg	16.74 m	5°C	1022 kg	11.36 m
10°C	1286 kg	16.9 m	10°C	1008 kg	11.51 m
15°C	1273 kg	17.06 m	15°C	995 kg	11.67 m
20°C	1262 kg	17.22 m	20°C	982 kg	11.82 m
25°C	1250 kg	17.37 m	25°C	969 kg	11.97 m
30°C	1239 kg	17.53 m	30°C	957 kg	12.13 m
35°C	1229 kg	17.68 m	35°C	946 kg	12.28 m
40°C	1218 kg	17.84 m	40°C	935 kg	12.42 m
45°C	1208 kg	17.99 m	45°C	924 kg	12.57 m
50°C	1194 kg	18.17 m	50°C	913 kg	12.72 m

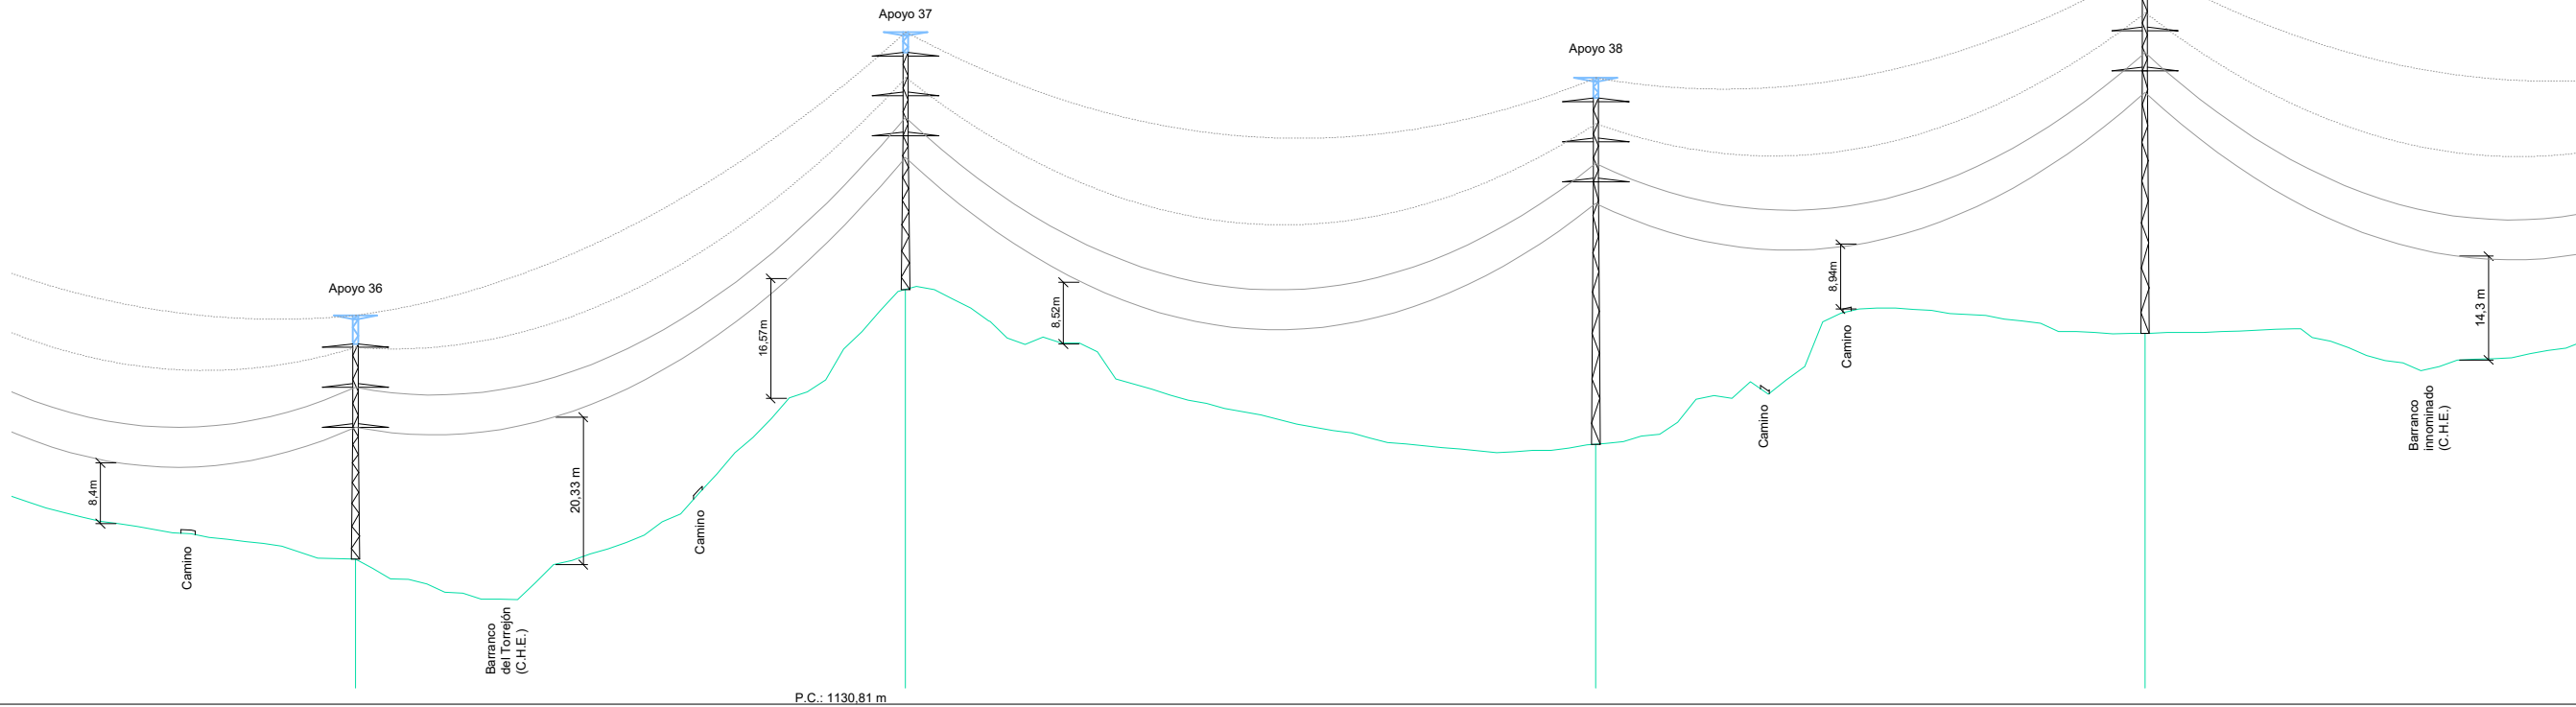


Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	307,29	36	303,34	P.C.: 1130,81 m	37	380,70	38	302,99	39	368,46
Cota Terreno (m)		1148,50			1185,68		1164,35		1179,63	
Distancia Parcial (m)		307,29		303,34		380,70		302,99		
Distancia Origen (m)		11819,16		12122,5		12503,2		12806,19		
Función de Apoyo		AL_AM		AL_SU		AL_SU		AL_SU		
Serie Apoyo		CO-12000-18		CO-9000-21		CO-9000-36		CO-9000-36		
Armado (m)		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		
Altura Util Cruceta Inferior (m)		18,2		21,2		36,2		36,2		
Tipo de cimentación		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		Tetrabloque (Circular con cueva)		
Datos Cimentación (m)		a=1,45/h=0,4/H=2,95/b=1		a=1,3/h=0,35/H=2,7/b=0,9		a=1,4/h=0,45/H=2,85/b=0,9		a=1,4/h=0,45/H=2,85/b=0,9		

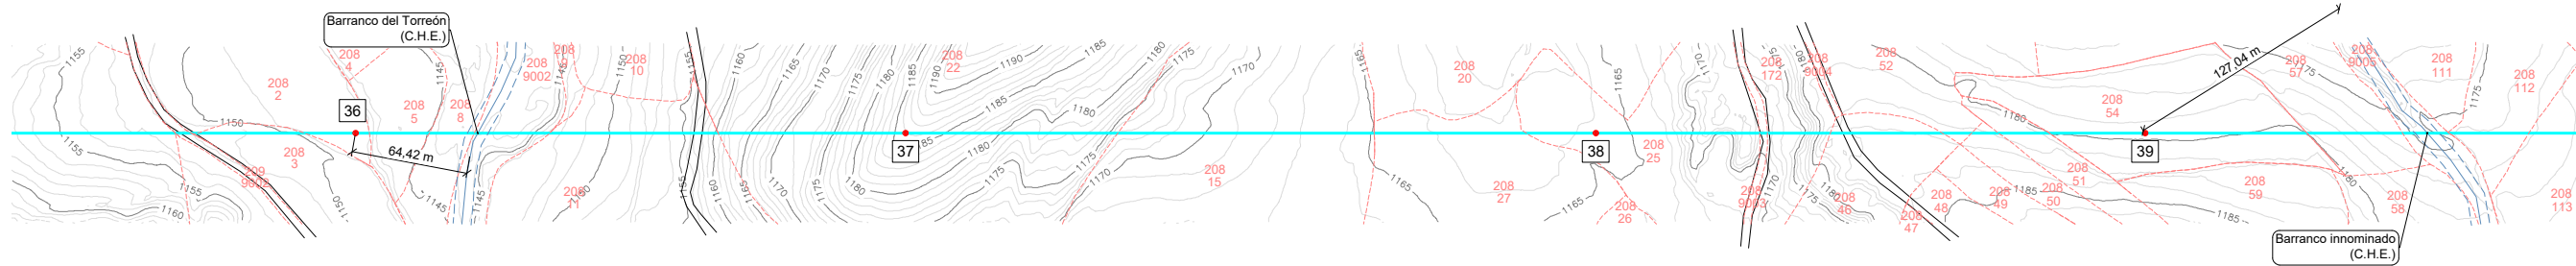


NOTAS
TODOS LOS APOYOS DE LA LÍNEA SON
NO FRECUENTADOS (NF),
SEGÚN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2
DE LA ITC-LAT 07 DEL RIAT 223/2008.
—— CATENARIA FLECHA MÁXIMA
..... CATENARIA FLECHA MÍNIMA




DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
	NOMBRE	VGR	APS	
	PLANO N	HOJA	ESCALA	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	4	11	INDICADAS	
TÍTULO				
PLANTA - PERFIL				

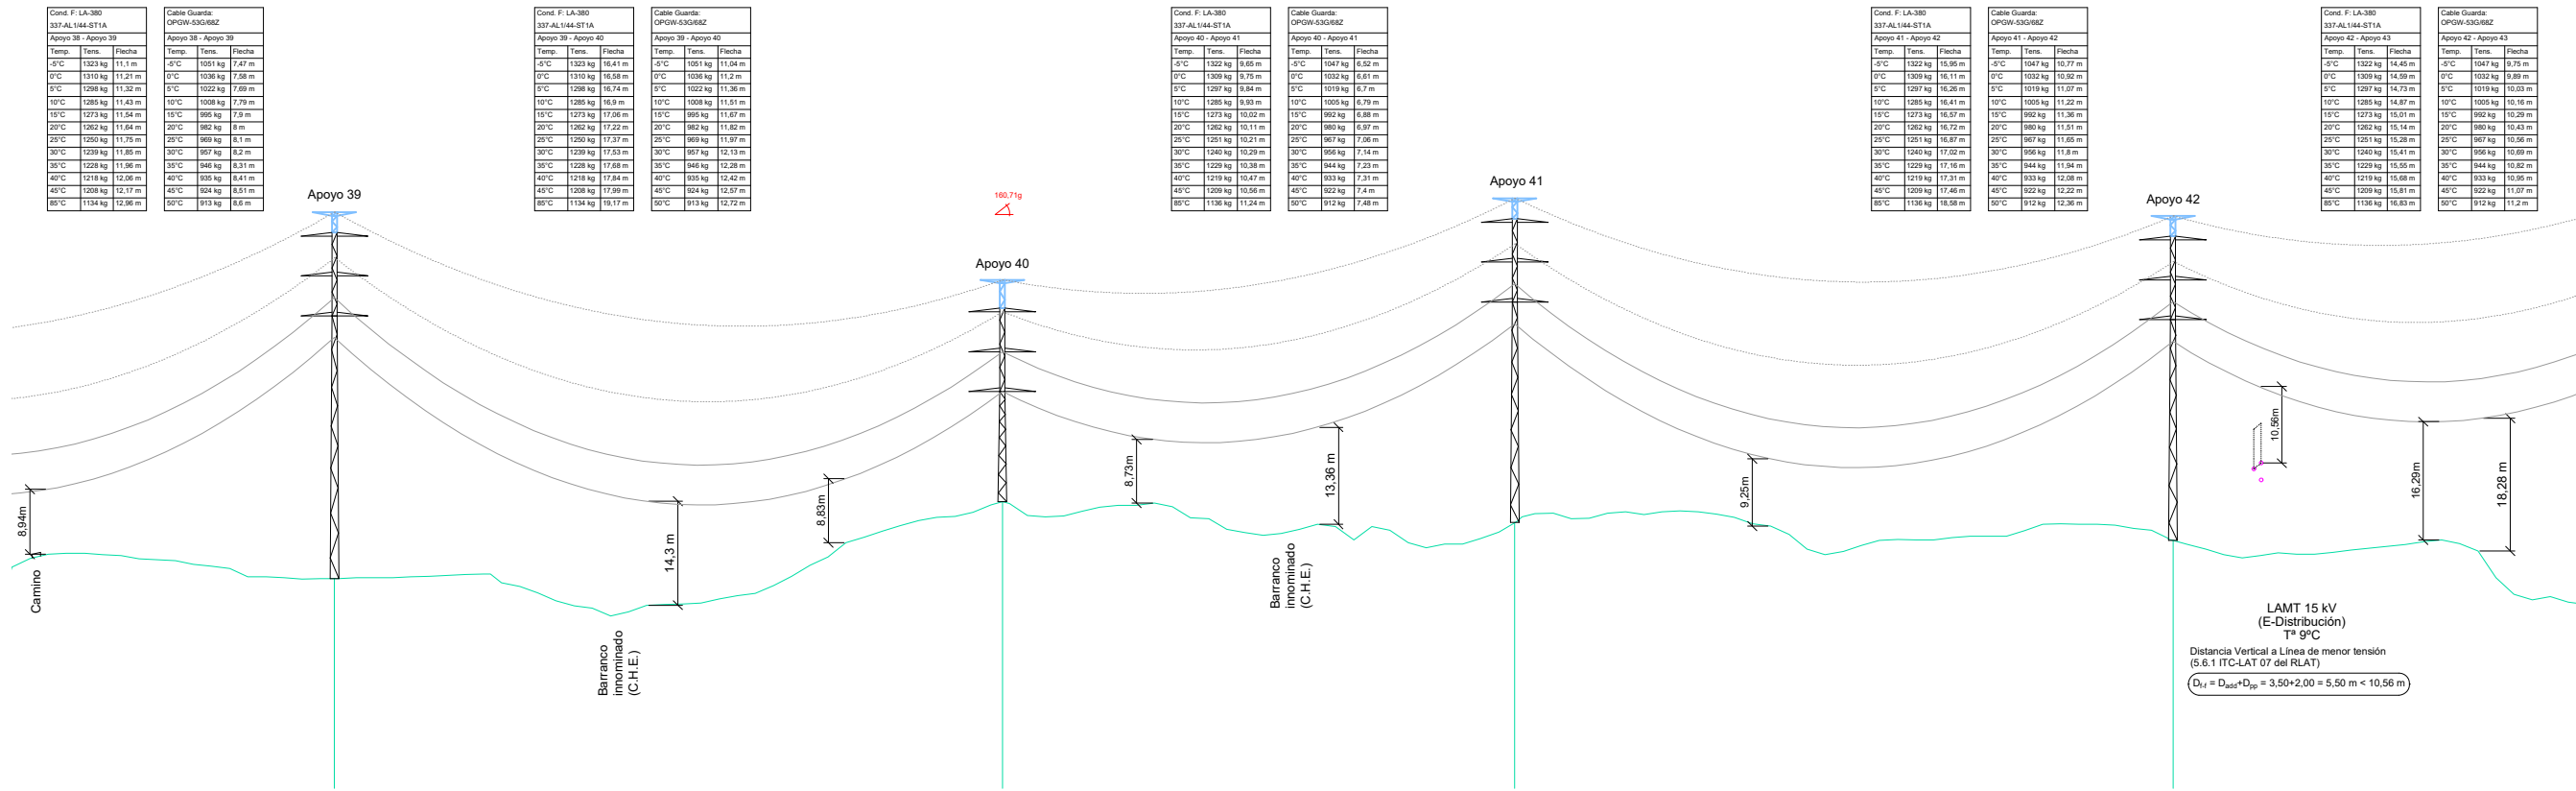

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	302,99	39	368,46	P.C.: 1150,81 m	40	282,55	41	363,14	42	345,54
Cota Terreno (m)		1179,63			1190,20		1187,34		1184,90	
Distancia Parcial (m)		302,99			368,46		282,55		363,14	
Distancia Origen (m)		12806,19			13174,65		13457,2		13820,34	
Función de Apoyo		AL_SU			AN_ANC (160,71g)		AL_SU		AL_SU	
Serie Apoyo		CO-9000-36			CO-33000-15		CO-9000-30		CO-9000-30	
Armado (m)		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3			b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=4,4/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3		b=5,5/a=4,6/c=4,9/d=3,3/e=3	
Altura Util Cruceta Inferior (m)		36,2			15,2		30,4		30,4	
Tipo de cimentación		Tetraploque (Circular con cueva)			Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)		Tetraploque (Circular con cueva)	
Datos Cimentación (m)		a=1,4/h=0,45/H=2,85/b=0,9			a=2,4/h=0,9/H=3,85/b=1,3		a=1,4/h=0,45/H=2,75/b=0,9		a=1,4/h=0,45/H=2,75/b=0,9	

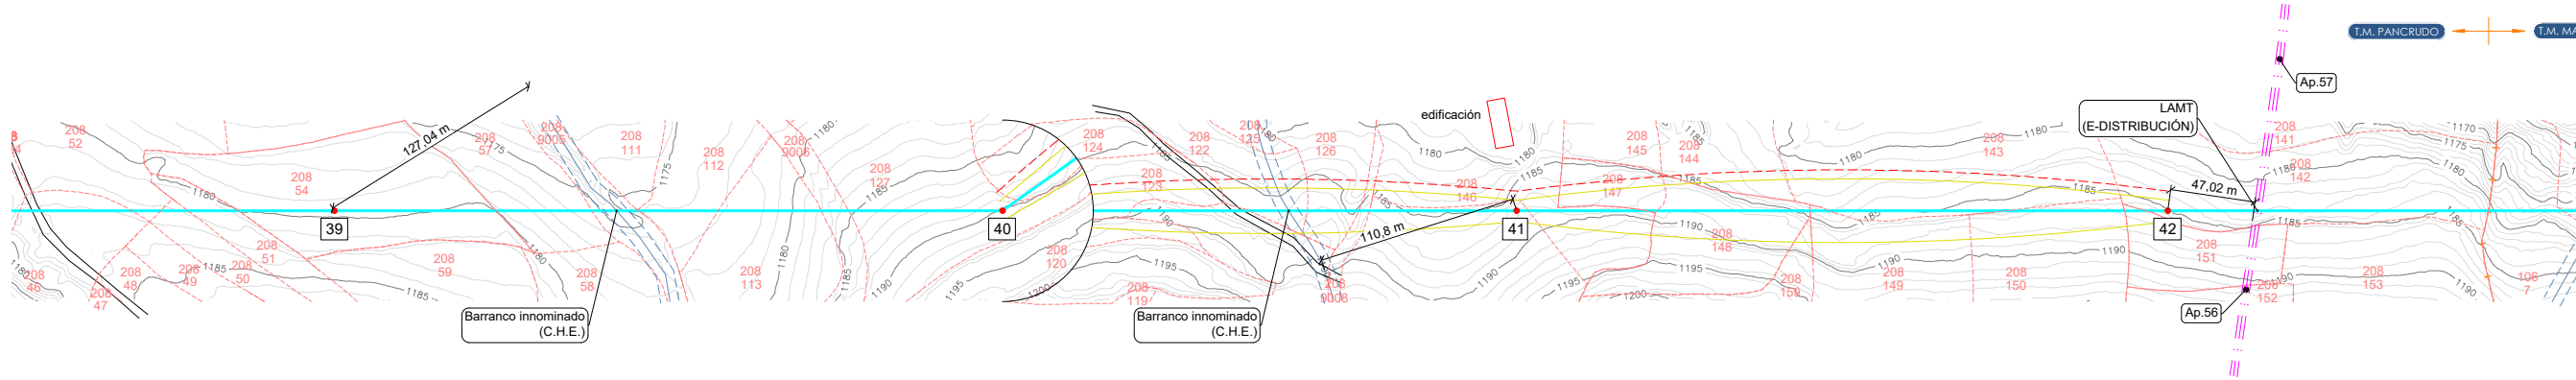


NOTAS
TODOS LOS APOYOS DE LA LINEA SON
NO FRECUENTADOS (NF),
SEGÚN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2
DE LA ITC-LAT 07 DEL RLAT 223/2008.
—— CATENARIA FLECHA MÁXIMA
..... CATENARIA FLECHA MÍNIMA




DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	 Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
	NOMBRE	VGR	APS	
	PLANO N	HOJA	ESCALA	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	4	12	INDICADAS	
TÍTULO	PLANTA - PERFIL			

SERIES CO, GCO

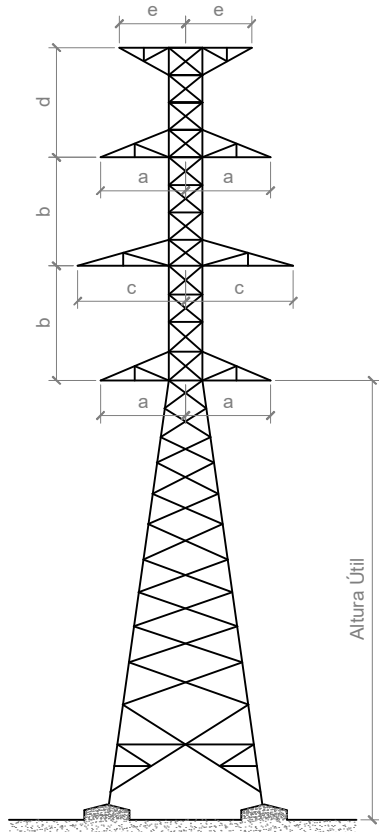


SERIE IME-FL-I-DC-400
Ap.49, Ap.50 y Ap.51 - (cotas en metros)

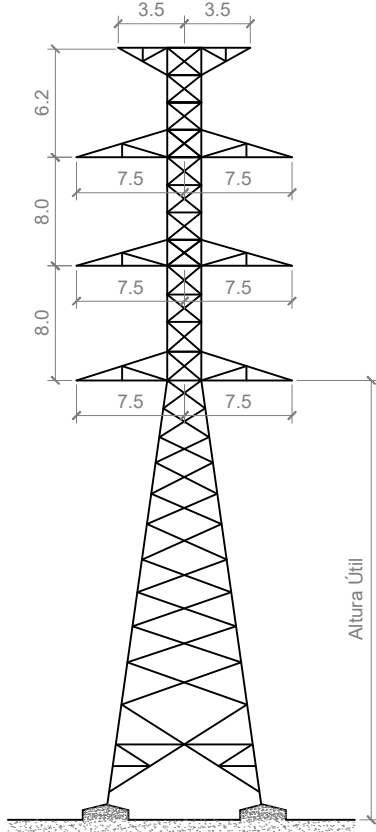


SERIE GCO
Ap.1 y Ap.60 - (cotas en metros)


Alzado frontal

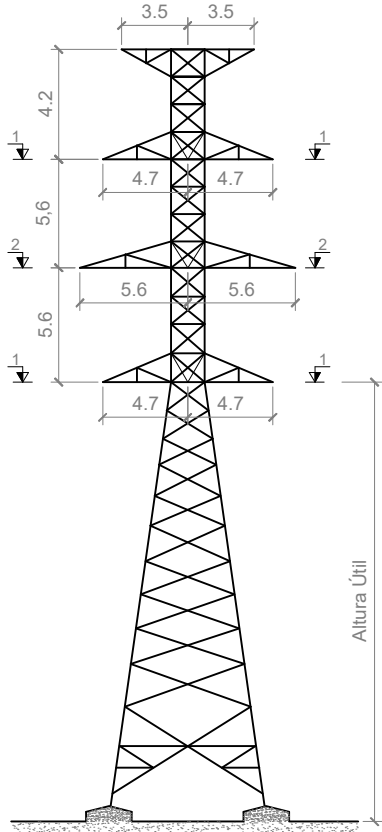


Alzado lateral

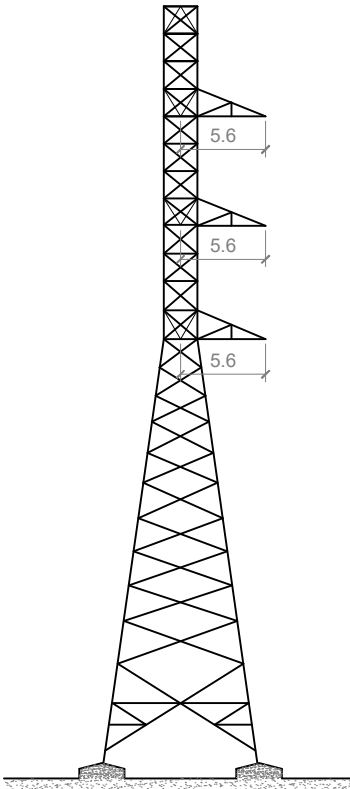


Sección 1-1



Sección 2-2




PÓRTICO HAR DC
Ap.54 (Cotas en metros)

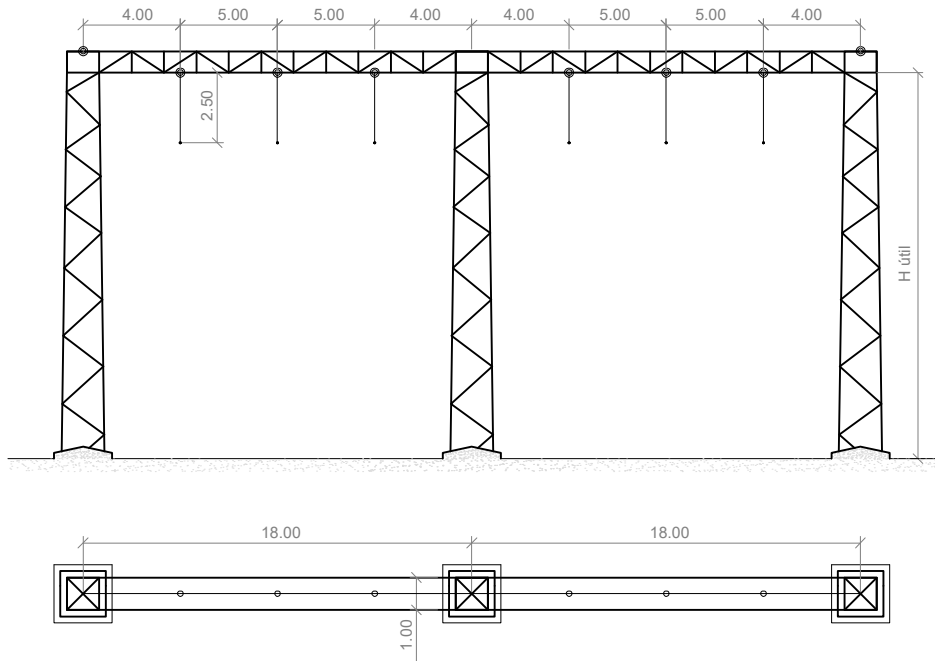


DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa TALAYA GENERACIÓN
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
MODIFICADO 3 PROYECTO	NOMBRE	FVO	APS	
LAAT 220 KV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	PLANO N	HOJA	ESCALA	
TÍTULO	5	1	S/E	
APOYOS TIPO				


DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ZONA DE POSADA Y CONDUCTOR
APOYOS DE AMARRE 220 kV

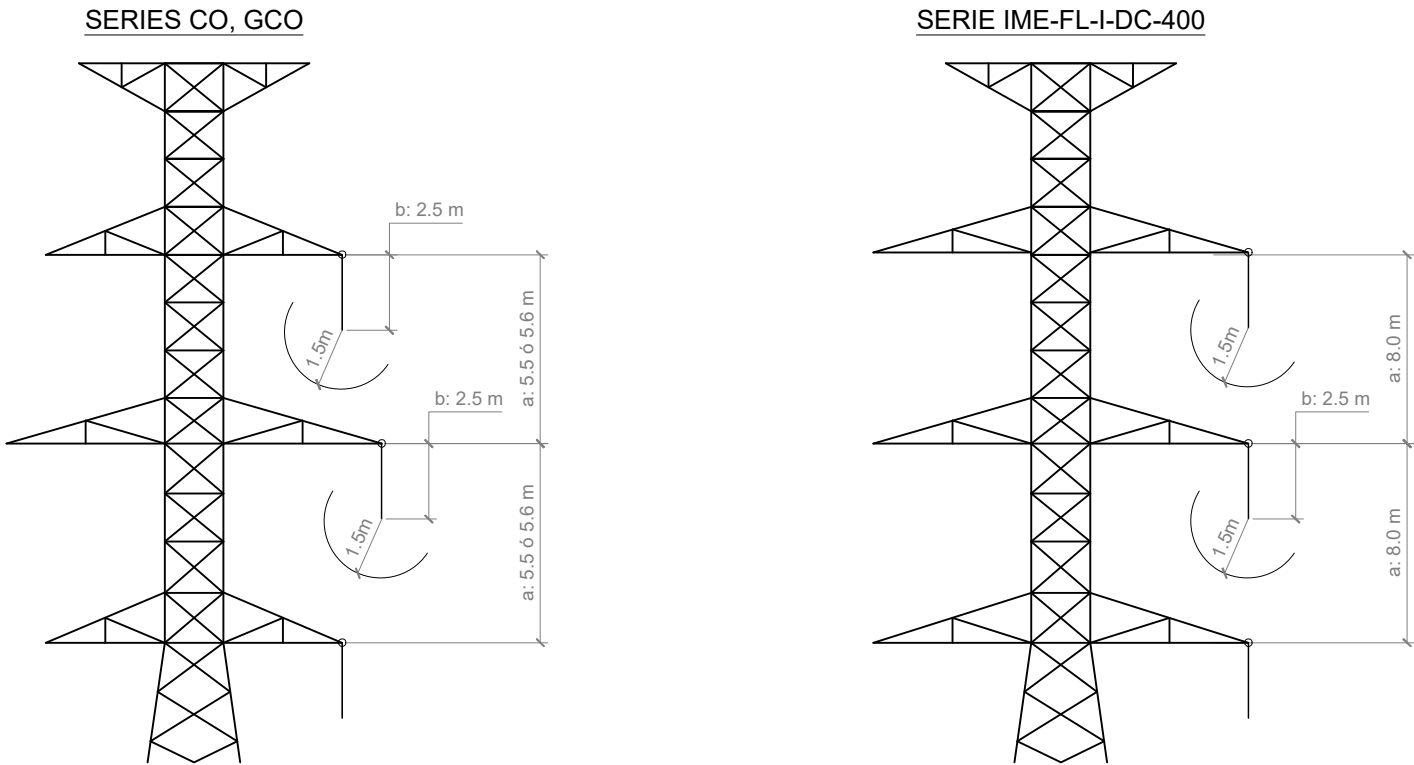

CIMENTACIÓN TETRABLOQUE CIRCULAR CON CUEVA

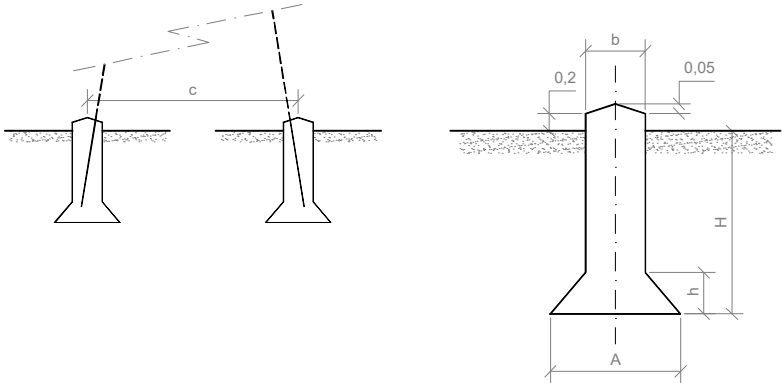


CIMENTACIÓN MONOBLOQUE



Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de una dosificación de 200 Kg/m³ y una resistencia mecánica de 200 Kg/m², del tipo fraccionada en cuatro macizos independientes.
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 25 cm, formando zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones; dichos zócalos terminarán en punta de diamante para facilitar así mismo la evacuación del agua de lluvia.

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ZONA DE POSADA Y CONDUCTOR
APOYOS DE SUSPENSIÓN 220 kV

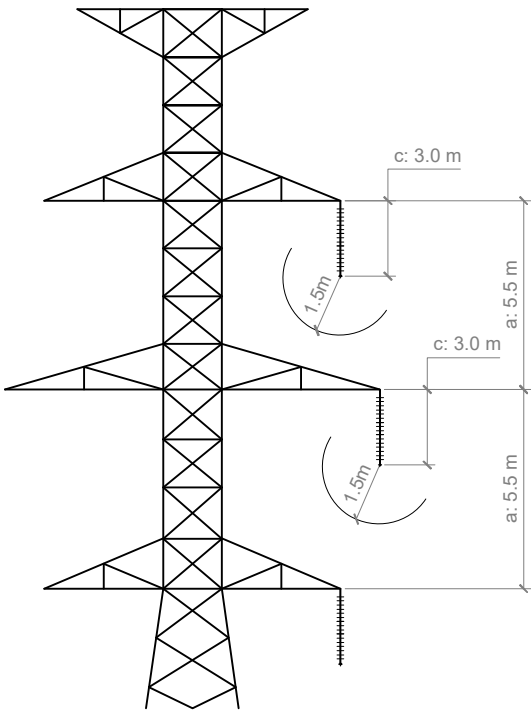

ARMADO	DISTANCIA ALCANZADA			DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD (a-b) ó (a-c)
	a	b	c	
DC	5.5 m	3.0 m	2.5 m	> 1.5 m
	5.6 m			
	8.0 m			

DESARROLLOS DEL BOLGES, S.L.	1ª EMISIÓN	DIBUJADO	COMPROB.	Isabel del Campo Palacios Ingeniera Industrial Colegiada n.º 3420 al servicio de la empresa TALAYA GENERACIÓN
	FECHA	DIC. 2025	DIC. 2025	
MODIFICADO 3 PROYECTO LAAT 220 kV SET PERSA - SET VALDECONEJOS PROMOTORES	NOMBRE	FVO	APS	
TÍTULO	PLANO N	HOJA	ESCALA	
APOYOS TIPO	5	2	S/E	

Número apoyo	Función apoyo	Tipo cadena	Apoyo	Altura Tipo (m)	Armado				Código armado	Peso apoyo (Kg)
					Cabeza (m) "b"	Cruceta (m) "a"	Cruceta (m) "c"	Cúpula (m) "h"		
1	FL	A	GCO-40000	20	5,6	4,7	5,6	4,2 - 3,5	N1123E	13.025
2	AL-AM	A	CO-12000	27	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	7.925
3	AL-SU	S	CO-9000	27	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.324
4	AL-SU	S	CO-9000	18	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	5.620
5	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
6	AN-ANC	A	CO-27000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	9.771
7	AL-SU	S	CO-9000	24	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.671
8	AL-AM	A	CO-12000	15	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.359
9	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
10	AL-SU	S	CO-9000	27	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.324
11	AN-ANC	A	CO-27000	15	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	8.129
12	AL-AM	A	CO-15000	15	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	5.876
13	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
14	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
15	AN-ANC	A	CO-27000	30	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	12.705
16	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
17	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
18	AL-AM	A	CO-12000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	6.539
19	AL-SU	S	CO-9000	33	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	8.783
20	AL-SU	S	CO-9000	24	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.671
21	AL-SU	S	CO-12000	33	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.333
22	AL-AM	A	CO-12000	27	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	7.925
23	AN-ANC	A	CO-33000	50	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	24.023
24	AL-AM	A	CO-15000	50	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	16.220
25	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
26	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
27	AL-AM	A	CO-9000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.699
28	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
29	AL-AM	A	CO-12000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	6.539
30	AN-ANC	A	GCO-40000	25	5,6	5,6	6	5,6 - 3,5	N1234	14.310
31	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
32	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
33	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
34	AL-SU	S	CO-9000	24	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.671
35	AN-ANC	A	CO-27000	24	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	10.484
36	AL-AM	A	CO-12000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	5.980
37	AL-SU	S	CO-9000	21	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	6.045
38	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
39	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
40	AN-ANC	A	CO-33000	15	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	8.659
41	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
42	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
43	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
44	AL-SU	S	CO-9000	30	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	7.956
45	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
46	AN-ANC	A	CO-18000	33	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	11.243
47	AL-AM	A	CO-12000	36	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	10.155
48	AL-AM	A	CO-15000	55	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	17.817
49	AN-ANC	A	IME-400	55	8	7	7	6,3 - 3	DC	15.705
50	AN-ANC	A	IME-400	30	8	7	7	6,3 - 3	DC	12.705
51	AN-ANC	A	IME-400	35	8	7	7	6,3 - 3	DC	13.705
52	AL-AM	A	CO-15000	36	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	11.083
53	AN-ANC	A	CO-27000	21	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	9.771
54	AN-ANC	A	HAR-13000	15	1,2	-	-	-	POR	11.200
55	AN-ANC	A	CO-18000	33	5,5	4,6	4,9	5,5 - 3	N3787	11.340
56	AL-SU	S	CO-9000	39	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	10.756
57	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
58	AL-SU	S	CO-9000	36	5,5	4,6	4,9	3,3 - 3	N3785	9.633
59	AN-ANC	A	CO-27000	18	5,5	4,6	4,9	4,4 - 3	N3786	8.874
60	FL	A	GCO-40000	15	5,6	4,7	5,6	4,2 - 3,5	N1123E	11.320

Número apoyo	Apoyo	Tipo Terreno	Tipo dimentación	Dimensiones (m)					V (Exc.) (m³)	HORIZONAL
				a	h	b	H	c		
1	GCO-40000-20	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,40	0,90	1,30	4,05	6,28	26,68	11,08
2	CO-12000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,50	0,45	1,00	3,05	6,40	10,40	11,08
3	CO-9000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,45	0,90	2,65	6,40	7,60	8,15
4	CO-9000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,25	0,30	0,90	2,70	4,85	7,20	7,75
5	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
6	CO-27000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,15	0,70	1,30	3,70	5,35	22,60	23,75
7	CO-9000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,30	0,35	0,90	2,75	5,92	7,44	7,99
8	CO-12000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,35	1,00	2,95	4,32	9,76	10,44
9	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
10	CO-9000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,45	0,90	2,65	6,40	7,60	8,15
11	CO-27000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,15	0,70	1,30	3,65	4,32	22,32	23,47
12	CO-15000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,75	0,55	1,10	3,10	4,32	13,28	14,10
13	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
14	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
15	CO-27000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,20	0,75	1,30	3,75	6,95	23,32	24,47
16	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
17	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
18	CO-12000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,40	1,00	3,00	5,35	10,08	10,76
19	CO-9000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,35	0,40	0,90	2,80	7,43	7,72	8,27
20	CO-9000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,30	0,35	0,90	2,75	5,92	7,44	7,99
21	CO-12000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,55	0,45	1,00	3,05	7,43	10,52	11,20
22	CO-12000-27	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,50	0,45	1,00	3,05	6,40	10,40	11,08
23	CO-33000-50	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,35	0,80	1,30	3,95	10,45	25,84	28,42
24	CO-15000-50	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,30	0,55	0,90	3,10	10,45	9,80	10,78
25	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
26	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
27	CO-9000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,25	0,30	0,90	2,70	4,85	7,20	7,75
28	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
29	CO-12000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,40	1,00	3,00	5,35	10,08	10,76
30	GCO-40000-25	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,40	0,90	1,30	4,05	7,30	26,68	27,83
31	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
32	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
33	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
34	CO-9000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,30	0,35	0,90	2,75	5,92	7,44	7,99
35	CO-27000-24	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,20	0,75	1,30	3,70	5,92	23,04	24,19
36	CO-12000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,45	0,40	1,00	2,95	4,85	9,92	10,60
37	CO-9000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,30	0,35	0,90	2,70	5,35	7,32	7,87
38	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
39	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
40	CO-33000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,40	0,90	1,30	3,85	4,32	25,64	26,79
41	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
42	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
43	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
44	CO-9000-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,75	6,95	7,76	8,31
45	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
46	CO-18000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,85	0,65	1,10	3,40	7,43	15,00	15,82
47	CO-12000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,55	0,45	1,00	3,15	7,97	10,80	11,48
48	CO-15000-55	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,70	0,50	1,10	3,20	11,15	13,40	14,22
49	IME-400-55	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	3,85	1,75	1,70	4,65	11,15	67,77	71,10
50	IME-400-30	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	3,80	1,75	1,70	4,50	7,81	67,77	71,10
51	IME-400-35	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	3,85	1,75	1,70	4,55	8,48	67,77	71,10
52	CO-15000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,80	0,60	1,10	3,30	7,97	14,32	15,14
53	CO-27000-21	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,15	0,70	1,30	3,70	5,35	22,60	23,75
54	HAR-13000-15	Normal	3 x Monobloque	2,00	-	-	2,80	-	33,60	36,30
55	CO-18000-33	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,85	0,65	1,10	3,40	7,43	15,00	15,82
56	CO-9000-39	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,90	8,50	8,12	8,67
57	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
58	CO-9000-36	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	1,40	0,45	0,90	2,85	7,97	8,00	8,55
59	CO-27000-18	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,10	0,65	1,30	3,70	4,85	22,20	23,35
60	GCO-40000-15	Normal	Tetrabloque (Circular con cuev a)	2,35	0,85	1,30	4,00	5,27	25,88	27,03