



HOJA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRÓNICAS



Instituciones

Firma institución:

Firma institución:

Firma institución:

Firma institución:

Ingenieros

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Nombre:

Nombre:

Colegio:

Colegio:

Número colegiado/a:

Número colegiado/a:

Firma colegiado/a:

Firma colegiado/a:



PROYECTO PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"

**EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
LA MUELA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)**

**SEPARATA
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN
AMBIENTAL (INAGA).
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (MUP)**

Mayo de 2022



EGP CODE

GRE.EEC.R.99.ES.W

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0002207

DAVID GAVÍN ASSO

VISADO Nº.: VD01720-22A

DE FECHA : 19/5/22

E-VISADO

PAGE

1 di/of 2

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: ES

PROYECTO

PARQUE EÓLICO "ARAGÓN
REPOTENCIACIÓN"SEPARATAINSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (INAGA)EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE LA MUELA
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

File: GRE.EEC.R.99.ES.W.13363.00.051.00

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	25/04/2022	Aprobado	SATEL	SATEL	SATEL

EGP VALIDATION

Name (EGP)		
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT
P.E. "ARAGÓN
REPOTENCIACIÓN"

EGP CODE

GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GRE	EEC	R	99	ES	W	13363	000	051	00

CLASSIFICATION

UTILIZATION SCOPE

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

ÍNDICE GENERAL

- I.- MEMORIA TÉCNICA PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"
- II.- PLANOS



EGP CODE

GRE.EEC.R.99.ES.W

PAGE

1 di/of 23

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
 Nº.Colegiado.: 0002207
 DAVID GAVIN ASSO
 VISADO Nº.: VD01720-22A
 DE FECHA : 19/5/22
E-VISADO

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: EN

DOCUMENTO I - MEMORIA

PARQUE EÓLICO “ARAGÓN REPOTENCIACIÓN”

SEPARATA

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (INAGA)

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)

File: GRE.EEC.R.99.ES.W.13363.00.051.00

00	25/04/2022	Aprobado			
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
			SATEL	SATEL	SATEL

EGP VALIDATION

Name (EGP)		
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT P.E. “ARAGÓN REPOTENCIACIÓN”	EGP CODE																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT				SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION						
	GRE	EEC	R	9	9	E	S	W	1	3	3	6	3	0	0	0	5	1	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZCDF3UBQOJ verificable en https://coiitar.e-gestion.es

INDICE

1. ANTECEDENTES	3
2. OBJETO	3
3. PROPONENTE Y PROMOTOR.....	4
4. NORMATIVA LEGAL APLICABLE	4
5. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS	6
6. SITUACIÓN	6
6.1. COORDENADAS DE LA POLIGONAL.....	6
6.2. COORDENADAS DE AEROGENERADORES	6
7. DESCRIPCIÓN GENERAL	7
7.1. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN	7
7.2. GENERALIDADES	8
8. DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO	10
8.1. AEROGENERADORES	10
8.1.1. Características generales	10
8.1.2. Rotor	11
8.1.3. Eje Principal.....	11
8.1.4. Multiplicadora.....	11
8.1.5. Generador eléctrico.....	11
8.1.6. Transformador de Media Tensión	11
8.1.7. Sistema de frenado.....	11
8.1.8. Unidad de Control.....	11
8.1.9. Sistema de Orientación	12
8.1.10. Góndola	12
8.1.11. Torre.....	12
8.2. OBRA CIVIL DEL PARQUE EÓLICO	12
8.2.1. Acceso al Parque	13
8.2.2. Viales internos	13
8.2.3. Plataformas de montaje.....	15
8.2.4. Zona de acopio de materiales.....	16
8.2.5. Cimentaciones.....	16
8.2.6. Restauración ambiental	18
8.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....	19
8.3.1. General	19
9. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.....	20
10. CONCLUSIONES	23

1. ANTECEDENTES

Enel Green Power España, S.L., con domicilio en C/Ribera del Loira 60, 28042, Madrid, ha proyectado la repotenciación del Parque Eólico "Aragón", en el Término Municipal de La Muela (Zaragoza).

El presente proyecto de Parque Eólico "Aragón Repotenciación" presupone el desarrollo y aprobación en paralelo del proyecto de Parque Eólico "Aragón" Modificación y que consiste en la modificación sustancial del Parque Eólico "Aragón" actualmente en funcionamiento. En el proyecto Parque Eólico "Aragón" Modificación se plantea el desmantelamiento de los aerogeneradores actuales de Parque eólico "Aragón" (actualmente en funcionamiento) para sustituirlos por un único Aerogenerador de mayor potencia. Ello liberará espacio físico, parcialmente necesario, para la implantación del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" con la configuración recogida en este proyecto.

Los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto Parque Eólico "Aragón Repotenciación", se exponen a continuación:

Con fecha 21 de Diciembre de 2021, se presentó a Red Eléctrica de España el comunicado con número de referencia DDS.DAR.21_2093 para la obtención de los permisos de acceso y conexión para la generación renovable en la subestación "LOS VIENTOS 220 kV" que complementa a la comunicación de propuesta previa de acceso y conexión con referencia DDS.DAR.21_1842 de fecha 8 de noviembre de 2021.

2. OBJETO

El objeto de este documento es informar al INAGA, al departamento de MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA de las modificaciones a realizar en la repotenciación del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" y sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica, así como, si se diera el caso, obtener los permisos necesarios.

EGPE es titular del expediente administrativo de la instalación Parque Eólico "Aragón Repotenciación" ubicado en el Término Municipal de La Muela (provincia de Zaragoza) y constituido por 6 aerogeneradores modelo SG170-6.0 del fabricante SIEMENS-GAMESA o similar, de 6.000 kW de potencia unitaria, con 170 m de diámetro de rotor y una altura de buje de 115 metros. La potencia máxima del parque eólico es de 36 MW.

La evacuación de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores se realizará a través de 2 líneas subterráneas de Media Tensión (33kV) a la SET "Nueva Portillada", objeto de otro proyecto.

La SET 33/220 kV "Nueva Portillada" recibirá la energía generada por el parque eólico "Aragón Repotenciación", por el parque eólico "La Muela II" Repotenciación y por el parque eólico "La Muela III" Repotenciación, por medio de las líneas subterráneas correspondientes, y la evacuará a través de una línea aérea de Alta Tensión en 220 kV al Centro de Seccionamiento "CS Los Vientos Pos. 220 kV", desde donde mediante otra línea aérea de alta tensión en 220 kV se llegará a la SET "Los Vientos" propiedad de REE donde está el punto de conexión.

Tanto la SET "Nueva Portillada" como la línea aérea de Alta Tensión en 220 kV son objeto de otros proyectos.

Todas las obras que aquí se definen tienen a fin describir el conjunto de equipos e instalaciones y las características técnicas esenciales a que habrá que ajustarse el Parque Eólico "Aragón Repotenciación" y su infraestructura de evacuación, siempre de acuerdo con lo prescrito en la normativa aplicable vigente, y con el fin de informar a las Autoridades y Organismos Oficiales correspondientes, con el objetivo de obtener por parte de los mismos los permisos necesarios para su construcción y puesta en marcha.

3. PROPONENTE Y PROMOTOR

La entidad titular de la instalación eólica objeto del presente documento es:

ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L.

Con domicilio social:

C/Ribera del Loira, 60
28042-Madrid
CIF B- 61234613

Y domicilio a efectos de notificaciones:

C/ Doctor Aznar Molina 2
50002 ZARAGOZA

4. NORMATIVA LEGAL APLICABLE

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente:

Instalaciones eléctricas

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto.
- Ley de Conservación de la Energía Nº 82/1980 (parcialmente derogada por la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional).
- Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional. (BOE, de 31 de diciembre de 1994).
- Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto - Ley 6/2009, de 30 de abril, por la que se adoptan determinadas medidas en el Sector Energético y se aprueba el Bono Social.
- Obtención de la condición de Autogenerador Eléctrico (Orden de 7 de julio de 1982). Relaciones Técnicas y Económicas entre autogeneradores y empresas o entidades eléctricas.
- Real Decreto 1955/200 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de Energía eléctrica.
- Instrucciones y Normas Técnicas de la compañía distribuidora de electricidad de la zona.
- Ministerio de Industria y Energía. Orden de 5 de septiembre de 1985 por la que se establecen normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de Autogeneración eléctrica.
- Real Decreto 198/2010 de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida en el Sistema Eléctrico.
- Ministerio de Industria y Energía. Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.

- Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establecen la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, en los capítulos y artículos no derogados por el R.D. 661/2007.
- Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general.
- Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red.

Obra civil y estructuras

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- PG 3-4/88 y sus revisiones del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Normas Básicas de la Edificación que sean de aplicación.
- Normas Tecnológicas de la Edificación que sean de aplicación.
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Varios

- O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre "Señalizaciones de Obras" y consideraciones sobre "Limpieza y Terminación de las obras".
- Real Decreto 2267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003, de 24 de marzo, por la que se reforma el marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- Nota de servicio 2/2016. Instrucciones para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relativos a solicitudes de autorización de transportes especiales a los que hace referencia el artículo 108.3 del reglamento general de carreteras.

Normativa ambiental

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Para aspectos no cubiertos por la legislación nacional (normas UNE), serán de aplicación las recomendaciones CEI, o la de los países de origen de los equipos en caso de ser importados.

Los reglamentos y normas indicados se complementan con las especificaciones técnicas de EGPE, tanto en el apartado de Obra Civil como en el apartado de instalaciones eléctricas.

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados, se aplicará el criterio correspondiente al que tenga fecha de aprobación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos, lo expresado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

5. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Titular	ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L.
Términos Municipales	La Muela (Provincia de Zaragoza)
Potencia	36 MW
Tipo de aerogenerador	Modelo de SG170-6.0 - 115 HH o similar
Nº de aerogeneradores	6
Tensión RSMT	33 kV
Nº de circuitos RSMT	2

6. SITUACIÓN

6.1. COORDENADAS DE LA POLIGONAL

El Parque Eólico "Aragón Repotenciación" se enmarca en el Término Municipal de La Muela (Provincia de Zaragoza), dentro de la poligonal definida por los vértices siguientes (en coordenadas UTM, respecto al huso 30 y sobre los elipsoides ETRS89):

UTM (ETRS89, Huso 30)		
Núm. Vértice	X	Y
V1	654.192	4.602.091
V2	654.192	4.603.471
V3	654.547	4.603.709
V4	654.547	4.604.291
V5	654.861	4.606.326
V6	655.771	4.606.709
V7	656.326	4.605.394
V8	655.982	4.604.641
V9	655.293	4.604.191
V10	654.890	4.604.192
V11	654.792	4.604.291
V12	654.792	4.602.091

6.2. COORDENADAS DE AEROGENERADORES

Las posiciones de los aerogeneradores del Parque Eólico "Aragón Repotenciación", en coordenadas UTM (respecto al huso 30 y sobre los elipsoides ETRS89) son las siguientes:

UTM (ETRS89, Huso 30)		
Núm. Aero	X	Y
RPA 1	654.381	4.602.308
RPA 2	654.424	4.602.996
RPA 3	654.988	4.604.541
RPA 4	655.151	4.605.053
RPA 5	655.033	4.605.741
RPA 6	655.278	4.606.195

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

7.1. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN

El desarrollo de la instalación objeto del presente proyecto se enmarca en el proceso de transición energética definido en los objetivos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables aprobados por la Unión Europea que, a nivel nacional, han sido trasladados mediante el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030.

En la elección del emplazamiento de las instalaciones y en el diseño de su configuración; se han tomado en consideración criterios de minimización de las afecciones y del impacto ambiental que pudiere generar; así como se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa de aplicación.

En particular, se han tomado en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- Geográfico/eólico: se ha optimizado el diseño en función de la disponibilidad de espacio y de la orografía de la zona, así como en función de los estudios de recurso eólico del emplazamiento.
- Ambiental: Se han aplicado todas las medidas necesarias para la minimización del impacto ambiental asociado a su construcción.
- Patrimonial: Se han aplicado todas las medidas necesarias para evitar las afecciones al patrimonio histórico y cultural de los términos municipales afectados.
- Interconexión eléctrica: optimización de las infraestructuras necesarias para la conexión a la red de transporte o distribución, priorizando la utilización compartida de infraestructuras y la utilización de infraestructuras existentes.
- Ordenación del territorio: en el diseño de la instalación se ha priorizado la compatibilidad del proyecto con el ordenamiento urbanístico vigente en los municipios afectados.

Adicionalmente, el desarrollo de la instalación objeto del presente proyecto supondrá un notable impacto socioeconómico, tanto en términos de generación de ingresos como de empleo.

Se trata de una instalación intensiva en capital, cuya materialización tendrá incidencia directa en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón y principalmente en los municipios afectados, ya que gran parte de las empresas proveedoras que intervendrán en el proceso de licitación de los servicios y suministros de los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto deberán usar servicios y mano de obra en el área de desarrollo del proyecto.

La actividad de construcción asociada a esta inversión tendrá una fuerte repercusión en cuanto a creación de empleo en la fase de obra, en términos directamente ligados al presupuesto de ejecución material de las infraestructuras constitutivas del proyecto, excluido el suministro de los equipos principales que, por sus características, son suministrados por proveedores especializados.

En la fase de explotación comercial del proyecto, la repercusión en el ámbito socioeconómico estará ligada, en gran medida, a las actuaciones de operación y mantenimiento de las instalaciones; en las que, nuevamente, gran parte de las empresas proveedoras que intervendrán en el proceso, así como gran parte del empleo generado, serán de carácter local, al ser prioritaria la proximidad geográfica a las instalaciones. Así como en los ingresos derivados del arrendamiento de los terrenos necesarios para su implantación.

El desarrollo del proyecto también supondrá un notable impacto fiscal, particularmente en los municipios afectados, tanto en la fase de construcción (ICIO) como en la fase de operación comercial (IBI, IAE).

Por todo lo indicado, cabe concluir que la instalación proyectada contribuye de forma decidida al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 y ha sido diseñada en términos que garantizan el estricto cumplimiento de la normativa de aplicación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para evitar la afección al medio ambiente y al patrimonio histórico-cultural; a la vez que su efectivo desarrollo supondrá un impacto positivo en términos de generación de riqueza y empleo en su ámbito de implantación.

Conforme a lo expuesto, se opta por la disposición que puede observarse en el plano GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.023.00 Planta General sobre Cartografía.

7.2. GENERALIDADES

Los accesos desde viales exteriores a los viales del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" se sitúan en tres puntos distintos de la carretera SC-50182-02, concretamente en los puntos con coordenadas x,y (654.600,4.603.744), (655.017,4.604.028) y (656.045,4.604.684). La carretera de acceso principal será la A2, que se encuentra a 1 km al sur de la ubicación del Parque Eólico.

El parque estará formado por 6 aerogeneradores del fabricante SIEMENS-GAMESA modelo SG170-6.0, o similar, con potencia unitaria de 6 MW, con rotor tripala a barlovento de 170 m de diámetro, con altura de buje de 115 m, regulado por sistema de control de ángulo de paso y con sistema de orientación activo, dispuestos siguiendo la configuración del terreno atendiendo a las condicionantes descritas en el apartado JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN y toda la normativa aplicable.

La infraestructura eólica del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" consta de seis (6) aerogeneradores de 6.000 kW de potencia unitaria, resultando una potencia total instalada de 36 MW.

El sistema eléctrico del parque eólico tiene su origen en el generador instalado en cada nacelle de la turbina, cuyo objeto es transformar en energía eléctrica la energía mecánica proveniente del rotor del aerogenerador.

La energía eléctrica producida por el generador, en forma de corriente alterna trifásica de 50 Hz, a una tensión de 690 V, después de ser convertida en los inversores instalados en el interior de la máquina, es elevada a 33 kV mediante un transformador 0,690/33 kV instalado en el interior del aerogenerador.

Los aerogeneradores están dotados de un sistema de componentes eléctricos internos, objeto de descripción posterior, con las protecciones necesarias para su operación en conexión con la red.

La obra civil del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" está formada por:

- Vial de acceso al parque. El acceso al parque eólico "Aragón Repotenciación" se realizará desde tres puntos distintos de la carretera SC-50182-02 y permite acceder en dirección Sur-Oeste al Parque eólico.

Los nuevos viales de acceso al parque se han realizado siguiendo el trazado de los caminos existentes. Debido a las características actuales de dicho camino, ha sido necesario adecuarlo para cumplir las especificaciones requeridas por el fabricante para los viales del parque eólico.

- Viales Interiores al parque. Partirán de los Ejes de Acceso y accederán a la base de los aerogeneradores que constituyen el parque, aprovechando al máximo la red de caminos existentes. La longitud total de los viales interiores es de 5.517 m.
- Plataformas de Montaje (6 Ud.) Las plataformas de montaje se han previsto con la distribución que a continuación se describe; sus dimensiones pueden verse en el plano GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.031.00 Plataforma tipo.
 - Plataforma Principal: Corresponde a un área de 4kg/cm² de carga portante y unas dimensiones de 50x38 m y se encuentra dentro del área de la plataforma auxiliar de una dimensión mayor y con 2kg/cm² de carga portante.
 - Zona Cimentación: Junto al área de maniobra de la grúa. Corresponde a un rectángulo de 23x15 m y de 2kg/cm² de carga portante.
 - Plataforma Palas: Zona para acopio de palas, frente a la Plataforma principal Corresponde a un rectángulo de 2kg/cm² de carga portante o de zona libre de obstáculos y unas dimensiones de 27,5x127 m. También se utilizará esta área para el acopio de distintos materiales y elementos de la nacelle.

- Plataformas Plumas: Áreas para el montaje de la grúa de celosía. Se realizará únicamente en las posiciones en las que sea necesaria. Corresponde a un rectángulo de 2kg/cm² de carga portante y unas dimensiones de 17x129,5 m en su parte más desfavorable anexa a la plataforma principal.
- Cimentaciones Aerogeneradores (6 Ud.) Para anclaje de la torre del aerogenerador. Los aerogeneradores estarán cimentados en una zapata de planta circular con diámetro 23,2 m y 3,5 m de canto en su radio máximo y de altura hasta 0,1 m por encima del terreno en el pedestal.
- Zanjas: En las que se dispondrá el tendido de las líneas de 33 kV, red de tierra y red de comunicaciones en su recorrido subterráneo. Discurrirán por el borde de los viales del parque y dispondrán de amojonamiento exterior. Si fuera necesario atravesar campos de cultivo, su profundidad será suficiente para garantizar la continuidad de los usos agrarios de la finca. La longitud total de zanjas a construir es de 9.460,02 m.
- Red De Drenaje: el sistema de red de drenaje, constituido por cunetas y tubos, asegura la natural escorrentía del agua para la defensa de ambiente circunstante. Las obras de drenaje se diseñarán en conformidad con el estudio hidrológico/hidráulico correspondiente siendo necesaria una actuación en la zona de la cimentación del aerogenerador permitiendo la evacuación por gravedad.

Los componentes de la infraestructura civil son objeto de una descripción detallada en el apartado 8.2.

La infraestructura eléctrica del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" está constituida por los siguientes elementos, descritos en el sentido de las turbinas hacia la red:

- Líneas Subterráneas de Media Tensión (33 kV). Para interconexión de los aerogeneradores con la SET "Nueva Portillada". Discurrirán en zanjas construidas, en su mayor parte, en los laterales de los viales del parque.
- Línea de Tierra. Común para todo el Parque Eólico, formando un circuito equipotencial de puesta a tierra.
- Red de Comunicaciones: La red de comunicaciones estará constituida por conductor de fibra óptica que interconectará los aerogeneradores con el centro de control situado en la SET "Nueva Portillada".

Como se ha detallado, la red de interconexión de los aerogeneradores en media tensión, la red de tierras y la red de comunicaciones se tienden en canalización subterránea en el interior del parque a fin de minimizar el impacto ambiental.

Los componentes de la infraestructura eléctrica son objeto de una descripción detallada en el apartado 8.3.

8. DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO

8.1. AEROGENERADORES

8.1.1. Características generales

Se instalarán los aerogeneradores descritos abajo o similar:

Unidades de aerogeneradores	6
Fabricante	SIEMENS-GAMESA
Modelo	SG170-6.0
Potencia unitaria (kW)	6.000
Tensión de generación (kV)	33
Frecuencia de red (Hz)	50
Altura de Buje (m)	115
Diámetro de Rotor (m)	170
Número de palas	3
Torre	Acero

Se trata de un aerogenerador a barlovento de paso variable, con sistema de orientación activo y rotor de tres palas.

Este modelo utiliza un sistema de potencia basado en un generador de inducción y un convertidor a escala completa. Con estas características, el aerogenerador es capaz de operar el rotor a velocidad variable y por lo tanto mantener la potencia de salida en o cerca de la potencia nominal, incluso con velocidades altas de viento. A una velocidad de viento baja el sistema de potencia trabaja para maximizar la potencia de salida operando a la velocidad óptima del rotor y el ángulo de paso.

Cada aerogenerador está constituido esencialmente por una turbina compuesta principalmente por un rotor formado por 3 palas aerodinámicas y un buje al que van ancladas, una caja multiplicadora y un generador eléctrico situados a la parte alta de una torre tubular cónica anclada sobre una base de cemento armado.

La turbina tiene un rotor tripala situado a barlovento, con velocidad y ángulo de pasada de las palas variable. Además, posee un sistema activo de orientación para dirigir la turbina en todo momento hacia la dirección del viento dominante.

Todos los elementos mecánicos y eléctricos se sitúan en el interior de una góndola dispuesta sobre la corona de orientación de la torre. La góndola actúa a modo de capota que aísla todos los mecanismos de los agentes externos, al mismo tiempo que reduce la transmisión de ruido y vibraciones al exterior.

Todas las funciones del aerogenerador son monitorizadas y controladas por una unidad de control basada en microprocesador.

Cada aerogenerador se conectará individualmente a su centro de transformación 0,690/33kV, integrados en la estructura de cada aerogenerador, ubicado en la nacelle o en la base de la torre.

8.1.2. Rotor

El rotor del aerogenerador está constituido por tres palas a 120° y unidas al buje por medio de rodamientos. Las palas están controladas por el sistema de control de paso del microprocesador así, basándose en las condiciones de viento predominante, las palas son posicionadas continuamente para optimizar el ángulo de paso.

El buje central al que se unen las palas mediante rodamientos de pala, está realizado en fundición nodular. Soporta a las tres palas y transfiere la fuerza de reacción desde las palas al eje principal.

Las palas están hechas de fibra de carbono y epoxy reforzado con fibra de vidrio. Cada pala está formada por dos valvas unidas a un travesaño de soporte. Una raíz a base de insertos de un acero especial une la pala a su rodamiento. El rodamiento de la pala es un rodamiento de bola de 4 puntos de contacto unido mediante pernos al buje.

8.1.3. Eje Principal

El eje principal transmite la energía al generador a través de la multiplicadora.

El eje está fabricado en acero forjado y tiene un orificio central longitudinal para alojar las mangueras hidráulicas y los cables de control del sistema de cambio de paso.

8.1.4. Multiplicadora

La multiplicadora está formada por una combinación de engranajes planetarios y un helicoidal. La energía se transmite de la multiplicadora al generador especial de 4 polos asíncrono de rotor bobinado, por medio de un acoplamiento de material compuesto.

8.1.5. Generador eléctrico

Está constituido por un generador de inducción asíncrono trifásico con rotor de jaula que está conectado a la red a través de un convertidor a escala completa.

La carcasa del generador permite la circulación del aire de refrigeración dentro del estator y del rotor. El intercambio de calor aire-agua se produce en un intercambiador de calor externo instalado en la parte superior del generador.

El generador es de 4/6 polos y está controlado por el convertidor.

8.1.6. Transformador de Media Tensión

El transformador de media tensión es un Transformador de resina de molde seco de diseño ecológico, autoextinguible. Los devanados se conectan en delta en el lado de alta tensión, a menos que se especifique otra conexión. Se encuentra en la parte trasera de la góndola, en un compartimiento separado.

8.1.7. Sistema de frenado

El freno principal de la turbina es aerodinámico. La detención de la turbina se realiza mediante el giro completo de las palas, girando cada pala individualmente mediante un acumulador hidráulico individual de cada una.

Además, el aerogenerador cuenta con un freno de disco mecánico sobre el eje de alta velocidad de la multiplicadora, con sistema hidráulico. Este solo se utiliza como freno de estacionamiento y al activar los botones de parada de emergencia.

8.1.8. Unidad de Control

Una unidad de control basada en un microprocesador gestiona y controla todas las funciones y operaciones del aerogenerador. El sistema de control está equipado con múltiples sensores para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo del aerogenerador. Esta se conecta al sistema SCADA de monitorización de parque.

8.1.9. Sistema de Orientación

El sistema de orientación permite el giro de la góndola alrededor del eje de la torre buscando el ataque óptimo en función de la dirección predominante del viento. Cuatro motorreductores eléctricos giran la góndola sobre la torre. El rodamiento del sistema de orientación es un rodamiento plano de fricción.

8.1.10. Góndola

La cubierta de la góndola, reforzada con fibra de vidrio, protege todos los componentes del interior de la lluvia, la nieve, el polvo, el sol, etc. Una apertura central permite el acceso a la góndola desde la torre.

Tiene un diseño modular que ofrece más espacio que otros modelos y está optimizado para su transporte. Combinado con las prácticas puertas laterales, facilita y agiliza la instalación y las tareas de reparación y mantenimiento.

8.1.11. Torre

La torre es tubular cónica puede ser en acero u hormigón y está formada por secciones unidas entre sí.

Las torres están diseñadas con la mayoría de las conexiones soldadas internas reemplazadas por soportes de imán para crear una torre predominantemente de paredes lisas. Los imanes proporcionan soporte de carga en una dirección horizontal y los elementos internos, tales como plataformas, escaleras, etc., están soportados verticalmente (es decir, en la dirección de la gravedad) por una conexión mecánica.

En el interior de cada torre se aloja un ascensor para subir a la nacelle, el cuadro de potencia y control del aerogenerador, así como las celdas de media tensión de protección del transformador y de entrada y/o salida de cables de la red de media tensión. El centro de transformación de la turbina también puede ser instalado dentro de la torre.

8.2. OBRA CIVIL DEL PARQUE EÓLICO

Para la instalación y mantenimiento del Parque Eólico "Aragón Repotenciación" es preciso realizar una Obra Civil que contempla los siguientes elementos:

- Red de viales del Parque Eólico:
 - Vial de acceso al parque eólico
 - Viales interiores de acceso a los aerogeneradores.
- Plataformas para montaje de los aerogeneradores.
- Cimentación de los aerogeneradores.
- Zanjas para el tendido de cables subterráneos.
- Zonas de giro
- Obras de drenaje
- Zonas acopio temporal
- Obras auxiliares.

8.2.1. Acceso al Parque

Se ha realizado un estudio del acceso de parque eólico desde la salida 298 de la Autovía A2 denominada "La Muela (centro)" hasta el nuevo vial de acceso del parque. Para ello se han establecido una serie de actuaciones en este recorrido:

- Existen dos curvas cerradas a lo largo del recorrido propuesto que para poder salvarlas se proponen plataformas de giro.
- El siguiente obstáculo que nos encontramos es la balsa de San Roque. Para poder salvarla se propone una plataforma de giro y un pequeño desmonte.
- Tramo de la carretera SC-50182-02 donde comenzará el nuevo vial de acceso al parque eólico.

El vial de acceso al parque eólico "Aragón Repotenciación" se realizará en tres puntos distintos de la carretera SC-50182-02 donde se accede en dirección Sur-Oeste al Parque eólico.

En todos los casos se planteará un acceso conforme especificación de tecnólogo que permita la acometida de transportes especiales a las vías interiores del parque eólico, para lo cual se diseñan encuentros carretera/viales internos con un ancho útil mínimo de rodadura de 6 metros y con curvas que en todo caso cumplan la especificación de radio de giro requerido para el transporte de las palas.

Se señalarán en los puntos de cruce de la carretera con el camino mediante la instalación en lugar bien visible y en cada sentido de circulación al menos las siguientes señales:

- Una señal normalizada informativa de salida de camiones.
- Una señal normalizada limitativa de velocidad.

Se señalará en el punto de cruce del camino con la carretera mediante la instalación de una señal de stop.

Se realizarán sobreelevaciones según especificaciones de los tecnólogos, según se indica en los planos correspondientes.

Para facilitar la evacuación del agua de lluvia fuera de la plataforma del acceso, evitando que penetre en el firme, se hará un bombeo o pendiente transversal del 2.0 % hacia ambos lados.

Para el desagüe longitudinal del agua procedente de la plataforma y de sus márgenes, allí donde el camino discurre a nivel o en un desmonte, se dispondrá de una cuneta triangular.

Para dar continuidad a la cuneta en su entronque con el vial de la carretera, se emplearán tubos rígidos de hormigón (caños) cubiertos con hormigón HM-20.

Por otro lado, debido a la optimización de la distribución de los aerogeneradores, se aprovechará todo lo posible los factores del relieve local, como son el trazado de los viales internos del parque por las cuerdas y divisorias de aguas.

8.2.2. Viales internos

El objetivo general perseguido en el diseño de la red de caminos necesaria para dar acceso a las infraestructuras del parque eólico (aerogeneradores, subestación, torres de medición y a plataformas temporales) ha sido el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren, optimizando anchuras, radios mínimos y pendientes máximas para la circulación de los vehículos de montaje (camiones especiales tipo "góndola", grúas pesadas) y el mantenimiento de los aerogeneradores de los parques eólicos.

Se respetará al máximo la geometría en planta y alzado de los caminos existentes siempre que cumplan las características mínimas. Se abrirán nuevos caminos para la ejecución y servicio del parque eólico, cuando no puedan aprovecharse vías preexistentes, o cuando el uso de estos viales existentes suponga una mayor afección por adaptación que la abertura de uno nuevo, siendo el criterio la apertura del menor número posible de kilómetros de camino y el menor impacto ambiental y paisajístico de los mismos.

Los viales interiores partirán del vial de acceso del PE "Aragón Repotenciación" y accederán a la base de cada uno de los aerogeneradores que constituyen el parque y las plataformas temporales de acopio de materiales con sus oficinas/servicios de obra necesarios.

Los viales se han proyectado con las características principales que solicita el tecnólogo de turbina para habilitar el transporte y montaje de la misma, en los planos de proyecto se puede ver el diseño de viales, características generales se detallan a continuación:

- Se realizará un Desbroce y posterior retirada de tierra vegetal.
- La anchura útil de rodadura en los viales será como mínimo de 6 m, además se aplicarán distintos sobre anchos en función del radio de curvatura para que habilite el paso de transportes especiales y el sobrevuelo de los principales componentes como pueden ser las palas. Se aplicará un sobre ancho para la ejecución de la Canalización de la Red Subterránea de Media Tensión. (La explanada estará compactada > 98% P.M.).
- Radio de curvatura del vial mínimo, pendientes, así como el Kv diseñado ha sido el mínimo exigido por el tecnólogo necesario para el paso de los transportes especiales y los requisitos de las grúas de montaje.
- Espesor de tierra vegetal: 30 cm.
- Pendiente máxima recomendada: 10% en tramos mayores a 200 m y 13% en tramos menores a 200 m en alineaciones rectas y menor al 7% en curvas, con objeto de minimizar el desmonte de grúas y asegurar un esquema de montaje óptimo.

- Pendiente máxima recomendada en tramos hormigonados: en alineaciones rectas hasta el 13% en tramos mayores a 200 m y en alineaciones curvas mayores a 10 m.
- Capacidad portante mínima de 2 Kg/cm²
- Firmes de 30 cm de espesor de zahorra artificial, compactada al 98% del Próctor modificado.

En los viales internos los últimos 50 cm previos a las cunetas no son válidos para soportar pesos por el peligro de fluencia horizontal del terreno. Por ello la grúa y el transporte de la nacelle bajo ningún concepto deben pisar estos límites. Las secciones de los viales se detallan en los planos de proyecto.

- En los tramos hormigonados se aplicará un firme de hormigón de 15 cm de espesor sobre 20 cm de zahorra artificial.
- Taludes:
 - Desmonte: Talud 1/1, con aristas redondeadas de radio 2,00 m.
 - Terraplén: Talud 3/2, igualmente con aristas redondeadas de radio 2,00 m.
 - Firme: Talud 3/2.
- Elementos de drenaje:
- Cunetas en tierras con una anchura de 1 m y una profundidad de 0,50 m. Las cunetas en los desmontes se realizarán con carácter general en todas las zonas (viales y/o plataformas de montaje). En los casos en los que las cunetas atraviesen plataformas de montaje o viales, se efectuará protección de las mismas. Cuando las pendientes de las cunetas superan el 5% deberán ser revestidas de hormigón.
 - Tubos en hormigón: para garantizar la natural escorrentía del agua se pondrán unos tubos de hormigón perpendicularmente al eje del vial, a la salida de este estará puesta una escollera para reducir la erosión por velocidad de salida de la misma.
Se diseñarán con un diámetro que se definirá según el estudio hidrológico e hidráulico.
Las aletas o arquetas a construir en los extremos de los tubos pueden ser de hormigón prefabricado o ejecutadas in situ.

En los puntos bajos de los viales interiores en los que se prevén posibles acumulaciones de agua que sean necesarias evacuar se dispondrán obras de drenaje y/o vados hormigonados que faciliten la evacuación de las mismas. En aquellos puntos donde sea necesario se ejecutarán bajantes que faciliten la evacuación.

Todos los viales darán continuidad a otros viales existentes que crucen, ya sea para acceso a campos de labor o caminos particulares.

Como características más importantes de los viales interiores hay que señalar el hecho de que se cumple con las especificaciones mínimas necesarias con un aprovechamiento máximo de los viales existentes, por lo que la afección resultante es la menor posible habilitando el transporte y montaje de los transportes especiales, así como las grúas de gran tonelaje necesarias para el izado de las turbinas. Así mismo, se intentará compensar el volumen de tierras, reutilizando siempre que sea posible las tierras procedentes de la excavación para los rellenos.

Para minimizar el impacto ambiental se revegetarán los taludes de terraplén, mediante técnicas de hidrosiembra.

En caso necesario se habilitará una zona de acopio, debidamente preparada, para trasladar allí la tierra vegetal hasta su reutilización en la regeneración de taludes, zanjas y plataformas de montaje. La ubicación de esta zona debe ser tal que no interfiera con los cursos hidrográficos existentes.

8.2.3. Plataformas de montaje

Se considera como plataforma de montaje la superficie libre de obstáculos que debe de habilitarse a pie de cada aerogenerador, en la cual se llevan a cabo las operaciones de descarga de los componentes principales, almacenaje temporal de los mismos y montaje mediante grúa de gran tonelaje y grúas auxiliares de apoyo las turbinas eólicas.

Las plataformas de montaje se proyectan a la cota en la que se instala la base de la torre del aerogenerador. Se han previsto con las dimensiones y distribución que solicita el fabricante del aerogenerador para habilitar el descargo y almacenaje de todos los componentes, montaje de la grúa principal con el soporte de grúas auxiliares y las posteriores maniobras de izado del aerogenerador.

Las plataformas estarán diseñadas para soportar las cargas derivadas del empleo de grúas de montaje de los aerogeneradores. En cualquier caso, deberán dimensionarse para soportar una carga mínima de 4 Kg/cm²

La nivelación de la plataforma contempla una pendiente máxima del 1%. Está pendiente es requisito de la grúa principal para no desnivelarse en el izado de los componentes a gran altura.

Dentro de la plataforma se ubica el área de cimentación que quedará enterrada. Se prevé que el relleno sobre la cimentación del aerogenerador sea con material seleccionado exento de piedras, cascotes y materia orgánica. La densidad del material sobre la zapata será como mínimo de 1800 kg/m³, alcanzando un grado de compactación de, por lo menos, el 95% del Proctor Modificado.

Las morfologías de las plataformas de montaje junto con sus dimensiones se definen en los planos adjuntos del proyecto. Se destaca que existen las plataformas llamadas intermedias que tienen continuidad del vial por ambos lados y las plataformas de final de alineación en donde muere el vial. En estas últimas deben prever el retorno de los transportes especiales (zona de giro).

Las zonas principales que conforman las plataformas se describen a continuación:

- Zona para la grúa Principal: Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar. Corresponde al rectángulo (50m x 38m) en donde se ubicará la grúa principal de gran tonelaje. Es un área alineada con el eje de cimentación, se caracteriza por tener una gran capacidad portante 4 Kg/cm² que permita la maniobra de la grúa principal en condiciones de seguridad y tendrá un firme en zahorra de un espesor de 30 cm.
- Zona para apoyo y preparación de la nacelle y cimentación: Junto al área de maniobra de la grúa y al lado de la cimentación se proyectará una zona para descarga y preparación de la nacelle correspondiente a un rectángulo de (23m x 15m). Tendrá una capacidad portante 2Kg/cm². No se aplicará ningún tipo de firme en esta área.

- Zona Cimentación: Junto al área de maniobra de la grúa y al lado de la zona para el apoyo de la nacelle se ubica la cimentación, que irá enterrada sobresaliendo solamente el pedestal en donde se instalará la torre. Se irá a recubrir rellenando dicha cimentación creando esta área de cimentación. Esta tendrá un drenaje alrededor de su perímetro
- Zona de acopio de Palas y tramos de Torre: Zona para acopio de palas y los tramos de torre. Frente a la Plataforma principal ubicada al otro lado del vial, se preparará una zona poligonal que se aproximará a un rectángulo de dimensiones máximas (124 m x 27,50 m) para el acopio temporal. Esta superficie debe estar preparada (compactada con capacidad portante de 2Kg/cm² y nivelada) para el acopio de estos elementos de gran tamaño. No se aplicará ningún tipo de firme en esta área.
- Zona para el montaje de la pluma principal (Celosía): Zona libre de obstáculos de forma poligonal que se aproximará a un rectángulo de dimensiones máximas (129,50m x 20m) y que sobre sale de plataforma para el montaje de la grúa de celosía. Se realizará únicamente en las posiciones en las que sea necesaria. En estas áreas no se aplicará ningún tipo de firme. Es un área de acopio temporal para el montaje y desmontaje de la pluma.
- Zona para la grúa Auxiliarias: Áreas para el posicionamiento de las grúas auxiliares necesarias para el montaje de la pluma de grúa principal. Corresponde a 3 rectángulos de dimensiones (20m x 11m). Son áreas alineadas con el eje del área de montaje de grúa, se caracterizan por tener una capacidad portante de 2Kg/cm² para garantizar el montaje en condiciones de seguridad. No se aplicará ningún tipo de firme en estas áreas.

Los viales, a su paso por las áreas de plataforma, deben ser solidarios a éstas, en cuanto a cotas, para evitar la creación de escalones o pendientes bruscas de acceso. Excepto en la zona de montaje de pluma que podría permitirse cierto desnivel entre vial y esta área.

En los planos de proyecto se define el plano de la plataforma.

8.2.4. Zona de acopio de materiales

Con el fin de minimizar transporte de materiales con su correspondiente impacto ambiental, se habilitarán zonas para el acopio de materiales. Estas zonas serán comunes y de carácter temporal, para varios aerogeneradores con el fin de reducir el impacto ambiental.

8.2.5. Cimentaciones

8.2.5.1. Cimentación superficial aerogenerador

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de hormigón armado con la geometría, dimensiones y según las recomendaciones del fabricante del aerogenerador.

En la definición de la forma y dimensiones de la cimentación se ha intentado conseguir una buena relación peso/resistencia al vuelco. Los aerogeneradores estarán cimentados por una zapata circular de aproximadamente 23,2 m de diámetro y 3,5 m de canto, según especificación técnica del tecnólogo.

La cimentación requiere una excavación previa donde en primer lugar se retirará la capa de tierra vegetal, que se acopiará convenientemente para su posterior empleo en la regeneración de los terrenos afectados.

Embebida en la cimentación se dispondrá la jaula de pernos, nivelada previamente, de forma que se transmitan los esfuerzos de la torre al anillo inferior de la misma. El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación. Los materiales utilizados en la cimentación serán:

- C-30/45/XC4/XDI/XSI/XF3/XA2;
- Barras de acero corrugado B 500 S;
- Hormigón de limpieza C12/15;
- Jaula de Pernos;
- Grouting de alta resistencia;
- Tubos corrugados para la colocación de cable de media tensión, cable de tierra y fibra óptica.

El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de tubos flexibles embebidos en la peana de hormigón. Asimismo, en el interior de la peana se han colocado tubos de desagüe para evitar que se formen charcos de agua en el interior de la torre. Para facilitar la evacuación del agua a través de los desagües, se ha dado una cierta inclinación a la superficie de relleno de la cimentación (2%).

Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones adecuadas, se procederá al vertido de una solera de hormigón de limpieza, en un espesor mínimo de 0,10 m por m², se dispondrá la jaula de pernos, la ferralla y se nivelará el carrete por medio de espárragos de nivelación. Se recalca la necesidad de una total precisión en el posicionado y nivelado referido, el cual deberá ser comprobado mediante nivel óptico, no admitiéndose ningún desvío respecto del posicionamiento teórico en dicha comprobación.

Ya nivelado el carrete, se procederá al hormigonado, con hormigón armado (según el Código Estructural.).

En fase de obra se evaluará la forma más conveniente de ejecutar el armado de la cimentación. O bien con ejecución in situ de toda la cimentación, con armado de ferralla y hormigonado en campo, o bien realizarla con piezas prefabricadas.

El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación o de prestado con densidad mayor o igual a 1,8 Tn/m³.

En obra se deben realizar las pruebas de hormigón y se rellenan probetas para verificación de las propiedades del mismo.

En los planos de proyecto se detallan las características principales de las zapatas.

8.2.5.2. Cimentación pilotada aerogenerador

Cuando la capacidad portante del terreno no permita realizar la zapata superficial se ejecutarán cimentaciones pilotadas.

Esta consiste en una zapata circular de aproximadamente 23,7 m de diámetro, 3 m de canto, con un pedestal macizo de hormigón, de planta circular de 6,0 m de diámetro y 0,30 m de altura, en el interior del cual se ubicarán los pernos de anclaje.

La cimentación se construirá con hormigón C-30/45/XC4 y acero B-500-S.

El hueco que rodea al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación.

Proceso constructivo:

Al igual que la superior, la cimentación requiere una excavación previa donde en primer lugar se retirará la capa de tierra vegetal, que se acopiará convenientemente para su posterior empleo en la regeneración de los terrenos afectados.

Embebida en la cimentación se dispondrá la jaula de pernos, nivelada previamente, de forma que se transmitan los esfuerzos de la torre al anillo inferior de la misma. El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación.

Los materiales utilizados en la cimentación serán:

- C-30/45/XC4/XDI/XSI/XF3/XA2
- Barras de acero corrugado B 500 S y unas camisas de acero
- Hormigón de limpieza C12/15
- Jaula de Pernos.
- Grouting de alta resistencia;
- Tubos corrugados para la colocación de cable de media tensión, cable de tierra y fibra óptica.

El acceso de los cables al interior de la torre se realizará por unos tubos corrugados de doble pared. Una vez se han introducido los cables, todos los tubos deberán cerrarse con espuma desde fuera y se les proveerá con una tapa para proteger los cables de pequeños animales.

Se colocarán tubos de desagüe para evitar que se formen charcos de agua en el interior de la torre.

El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación o de prestado con densidad mayor o igual a 1,8 Tn/m³.

En obra se deben realizar las pruebas de hormigón y se rellenan probetas para verificación de las propiedades del mismo.

8.2.6. Restauración ambiental

Una vez llegado a la fase final de obra, se implementará el plan de restauración ambiental indicado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El movimiento de tierras del proyecto estará sujeto a las especificaciones técnicas del tecnólogo en cuanto a construcción de viales y accesos del parque.

No se restaurarán los caminos, al ser necesaria su utilización para los trabajos de mantenimiento. Ni las plataformas, necesarias para la explotación del parque.

La superficie destinada para la instalación temporal necesarias para fase de obra, se restaurarán conforme a las características del terreno afectado y de acuerdo al plan de restauración del proyecto.

Previo al inicio de las excavaciones, se retirará la capa de tierra vegetal de la zona a explotar.

Esta tierra se almacenará en sitios adecuados para tal fin y si es posible en cordones alrededor de la zona de explotación con una altura máxima de 1 metro.

8.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.3.1. General

El sistema eléctrico del parque eólico tiene su origen en el generador instalado en cada aerogenerador, cuyo objeto es transformar en energía eléctrica, la energía mecánica proveniente del rotor. La energía eléctrica producida por el generador, a una tensión:

- de 690 V, y elevada a 33 kV

mediante un transformador instalado en el interior del aerogenerador.

La energía transformada por cada aerogenerador se evacúa, desde cada torre, mediante una red enterrada, compuestas por cables de fuerza en media tensión, de puesta a tierra y de comunicación dispuestos a través de una canalización que unirá las torres entre sí. Se efectuará la interconexión de cada uno de los grupos de aerogeneradores, mediante las celdas correspondientes que también se instalarán en el interior de las torres, llevándose las líneas ya agrupadas hasta la subestación transformadora.

Cada aerogenerador dispondrá de una red de tierras, estas estarán conectadas subterráneamente.

El parque eólico dispondrá de un sistema de fibra óptica conectando todos los aerogeneradores al sistema SCADA de la subestación, el cual permitirá la monitorización y control remoto del parque.

9. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN

El Monte de Utilidad Pública "La Plana" con nº 0293, en el Término Municipal de La Muela, se ve afectado por las infraestructuras del parque eólico "Aragón Repotenciación". Más concretamente, las afecciones se producen con las zanjas en las que se alojan los circuitos de MT, viales y plataformas de los aerogeneradores.

· Viales

El MUP "La Plana" con nº 0293 se ve afectado por los viales del parque eólico. La zona de afección de los viales queda delimitada por las siguientes coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30):

AFECCIÓN	Vértices	Coordenadas UTM		Superficie afectada por vial (m2)
		X	Y	
Afección 1	V-01	654.406	4.602.945	8.400,54
	V-02	654.399	4.602.950	
Afección 2	V-03	654.405	4.603.042	9.487,10
	V-04	654.391	4.603.043	
Afección 3	V-05	654.955	4.604.029	5.243,75
	V-06	654.950	4.604.023	
	V-07	654.868	4.604.081	
	V-08	654.889	4.604.105	
	V-09	654.943	4.604.383	
	V-10	654.955	4.604.395	
Afección 4	V-11	654.977	4.604.459	386,30
	V-12	654.969	4.604.468	
	V-13	655.943	4.604.685	
	V-14	655.939	4.604.692	
Afección 5	V-15	655.891	4.604.696	1.480,43
	V-16	655.884	4.604.688	
	V-17	655.720	4.604.774	
Afección 6	V-18	655.636	4.604.797	767,88
	V-19	655.539	4.604.851	
	V-20	655.553	4.604.856	
	V-21	655.311	4.605.181	
Afección 7	V-22	655.301	4.605.180	11.594,78
	V-23	655.358	4.605.267	
	V-24	655.365	4.605.266	
	V-25	655.345	4.605.364	
Afección 8	V-26	655.325	4.605.352	3.886,99
	V-27	655.202	4.605.451	
	V-28	655.197	4.605.484	
	V-29	655.142	4.605.533	
	V-30	655.146	4.605.554	

La anchura útil de rodadura en los viales será como mínimo de 6 m, además se aplicarán distintos sobre anchos en función del radio de curvatura para que habilite el paso de transportes especiales y el sobrevuelo de los principales componentes como pueden ser las palas. Se han aplicado 30 cm de zahorra artificial.

· Zanjas

El MUP "La Plana" con nº 0293 se ve afectado por la canalización subterránea de MT. La zona de afección de la zanja queda delimitada por las siguientes coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30):

AFECCIÓN	Vértices	Coordenadas UTM		Superficie afectada por zanja (m2)
		X	Y	
Afección 9	Z-01	655.322	4.605.353	3.636,39
	Z-02	655.304	4.605.381	
Afección 10	Z-03	655.222	4.605.434	224,41
	Z-04	655.198	4.605.488	
Afección 11	Z-05	655.180	4.605.553	146,46
	Z-06	655.154	4.605.581	
Afección 12	Z-07	655.117	4.605.639	531,62
	Z-08	655.062	4.605.760	
Afección 13	Z-09	655.325	4.605.207	133,70
	Z-10	655.298	4.605.180	
Afección 14	Z-11	655.152	4.605.063	138,04
	Z-12	655.160	4.605.099	
Afección 15	Z-13	655.176	4.605.147	1.958,12
	Z-14	654.727	4.605.432	
Afección 16	Z-15	654.475	4.605.507	4.926,24
	Z-16	653.971	4.605.741	
	Z-17	654.176	4.604.961	
Afección 17	Z-18	653.956	4.605.800	1.680,20
Afección 18	Z-19	654.222	4.604.875	2.670,32
	Z-20	654.626	4.604.652	
Afección 19	Z-21	654.748	4.604.658	822,06
	Z-22	654.947	4.604.566	
Afección 20	Z-23	654.940	4.604.526	1.506,59
	Z-24	654.888	4.604.134	
Afección 21	Z-25	654.825	4.604.091	551,51
	Z-26	654.673	4.604.071	
Afección 22	Z-27	654.622	4.604.048	7.688,63

Para la zona de afección, se ha considerado una anchura mínima de 0,47 m para la zanja de un circuito y de 0,79 m en el caso de dos circuitos, más una franja de servidumbre de 1,5 m a cada lado de las mismas.

La canalización subterránea que produce la afección es de uno y dos circuitos de media tensión, siendo sus dimensiones:

Nº Ternas	ZANJA EN TIERRA			ZANJA DE CRUCE		
	Anchura (m)	Profundidad (m)	Espesor arena (m)	Anchura (m)	Profundidad (m)	Espesor hormigón (m)
1	0,47	1,10	0,40	0,60	1,20	0,60
2	0,79	1,10	0,40	0,60	1,40	0,90

Los cables utilizados, unipolares, están formados por conductores aislados con polietileno reticulado XLPE y cubierta de poliolefina, con designación UNE RH5Z1 18/30 kV y secciones de 150, 400 y 630 mm² de aluminio.

A título indicativo, las características principales del cable son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS	SECCIÓN Aluminio (mm ²)	SECCIÓN Aluminio (mm ²)	SECCIÓN Aluminio (mm ²)
	150	400	630
Diámetro del conductor (mm)	13,9	22,9	30
Diámetro exterior (mm)	36,2	45,4	53
Peso (kg /km)	1.295	2260	3.236
Resistencia eléctrica máxima a 20° C (Ω/km)	0,2060	0,0778	0,04690
Reactancia a 50 Hz al tresbolillo y en contacto (Ω /km)	0,119	0,102	0,094
Capacidad (µF/km)	0,216	0,314	0,395
Carga máxima admisible en servicio permanente en amperios (A) correspondiente a tres cables unipolares agrupados en instalación enterrada a 1 m de profundidad, temperatura del terreno 25° C	260	610	830

· Plataformas

El MUP "La Plana" con nº 0293 se ve afectado por las plataformas de montaje correspondiente a los aerogeneradores del parque eólico, delimitadas por las siguientes coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30):

AFECCIÓN	Aerogenerador	Coordenadas UTM		Superficie afectada por plataforma (m2)
		X	Y	
Afección 23	RPA-1	654.381	4.602.308	9.875,55
Afección 24	RPA-2	654.424	4.602.996	7.304,46
Afección 25	RPA-3	654.988	4.604.541	4.309,32
Afección 26	RPA-4	655.151	4.605.053	2.717,18
Afección 27	RPA-5	655.033	4.605.741	10.628,96
Afección 28	RPA-6	655.278	4.606.195	11.058,96

Así pues el Monte de Utilidad Pública "La Plana" con nº 0293 está afectado por el Parque Eólico "Aragón Repotenciación" en una superficie total de:

OCUPACIÓN MUP "LA PLANA" nº 0293	
Afección total paso de zanja	26.614,29
Afección total paso de vial	41.247,77
Afección total por plataformas	45.894,43
OCUPACIÓN TOTAL	113.756,49

10. CONCLUSIONES

Con la presente separata se entiende haber descrito adecuadamente el proyecto y sus afecciones, sin perjuicio de cualquier ampliación o aclaración que las autoridades competentes consideren oportunas.

Zaragoza, Mayo de 2022

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº 2.207 del C.O.I.I.A.R.



EGP CODE

GRE.EEC.R.99.ES.W.13363.00.051.00

PAGE

1 di/of 2

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº Colegiado.: 0002207

DAVID GAVÍN ASSO

VISADO Nº.: VD01720-22A

DE FECHA : 19/5/22

E-VISADO

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: EN

DOCUMENTO II - ÍNDICE PLANOS

PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"

SEPARATA

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (INAGA)

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)

File: GRE.EEC.R.99.ES.W.13363.00.051.00

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	25/04/2022	Aprobado	SATEL	SATEL	SATEL

EGP VALIDATION

Name (EGP)		
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT P.E. "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"	EGP CODE																			
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT			SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION								
	GRE	EEC	R	9	9	E	S	W	1	3	3	6	3	0	0	0	5	1	0	0

CLASSIFICATION



UTILIZATION SCOPE

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

INDEX**PLANOS PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"**

GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.020.00	Situación general
GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.021.00	Emplazamiento y acceso (Layout general)
GRE.EEC.R.99.ES.W.13363.00.051.00	Planta sobre cartografía MUP
GRE.EEC.R.99.ES.W.13363.00.051.00	Planta afección INAGA. Montes de Utilidad Pública
GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.027.00	Viales. Sección tipo
GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.031.00	Plantaforma de montaje
GRE.EEC.D.99.ES.W.13363.00.035.00	Canalizaciones. Secciones tipo

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
 Nº Colegiado: 0992207
 DAVID GAVIN ASS
 VISADO Nº: VD01720-22A
 DE FECHA: 19/05/2022
E-VISADO

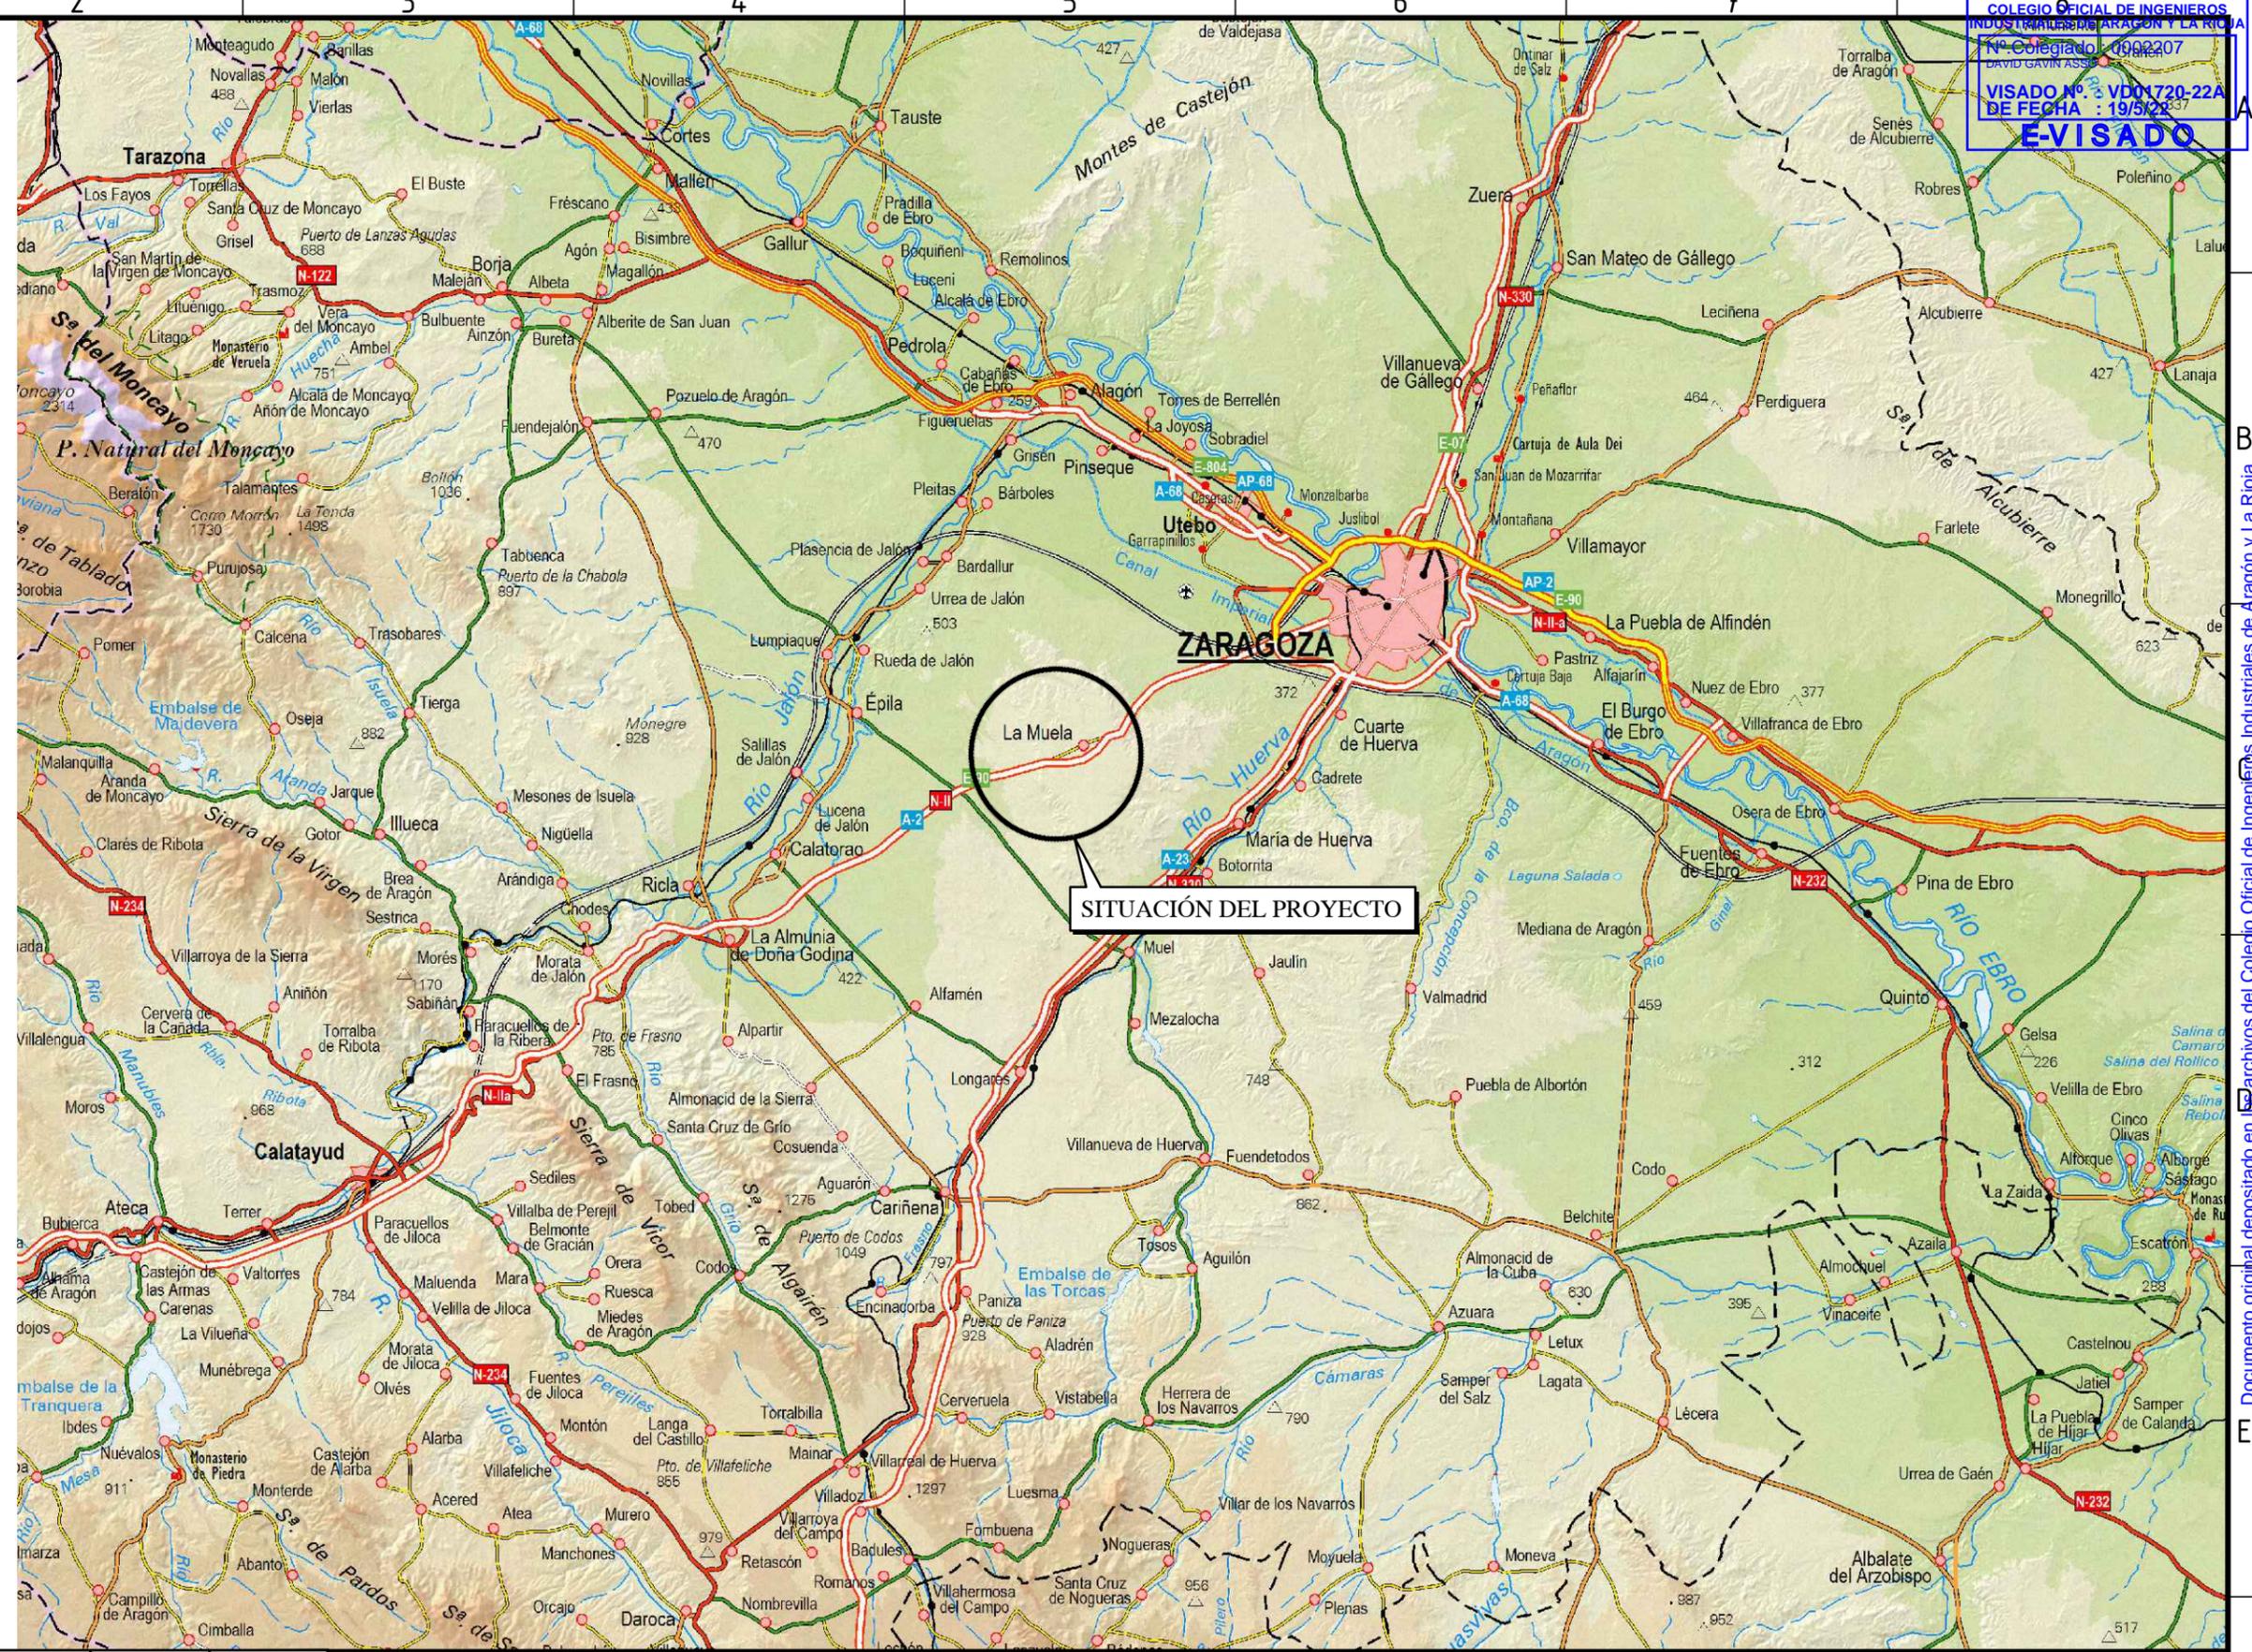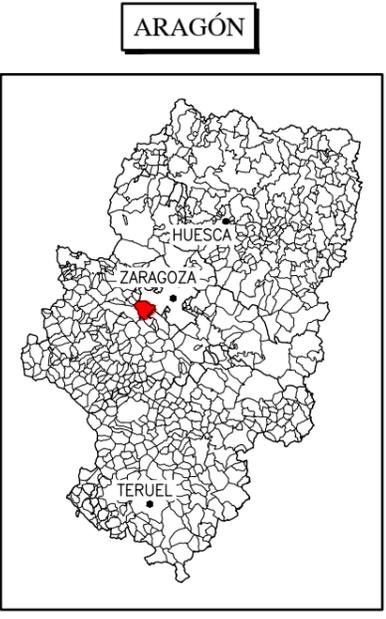

00	ABR/22	APROBADO			
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED




CONTRACTOR'S LOGO: **satel**

PROJECT: **PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)**

FILE NAME:

CLASSIFICATION

FORMAT: **A3** SCALE: **1 / 400.000** PLOT SCALE: **1:1** SHEET: **01 di / of 01**



EGP VALIDATION

VALIDATED by

VERIFIED by


COLLABORATORS

UTILIZATION SCOPE		TITLE: SITUACIÓN GENERAL									
EGP CODE											
GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION		
GREEN			CD	99	ES	SW13363000	2000	2000	00	02	00

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

Documento original depositado en el Archivo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQJ verificable en https://coiilar.e-gestion.es

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN LA BICHA
 T.M. ZARAGOZA Nº Colegiado: 0002207
 DAVID GAVIN ASSU
 VISADO Nº: VD01720-22A
 DE FECHA: 19/5/22
EVISADO

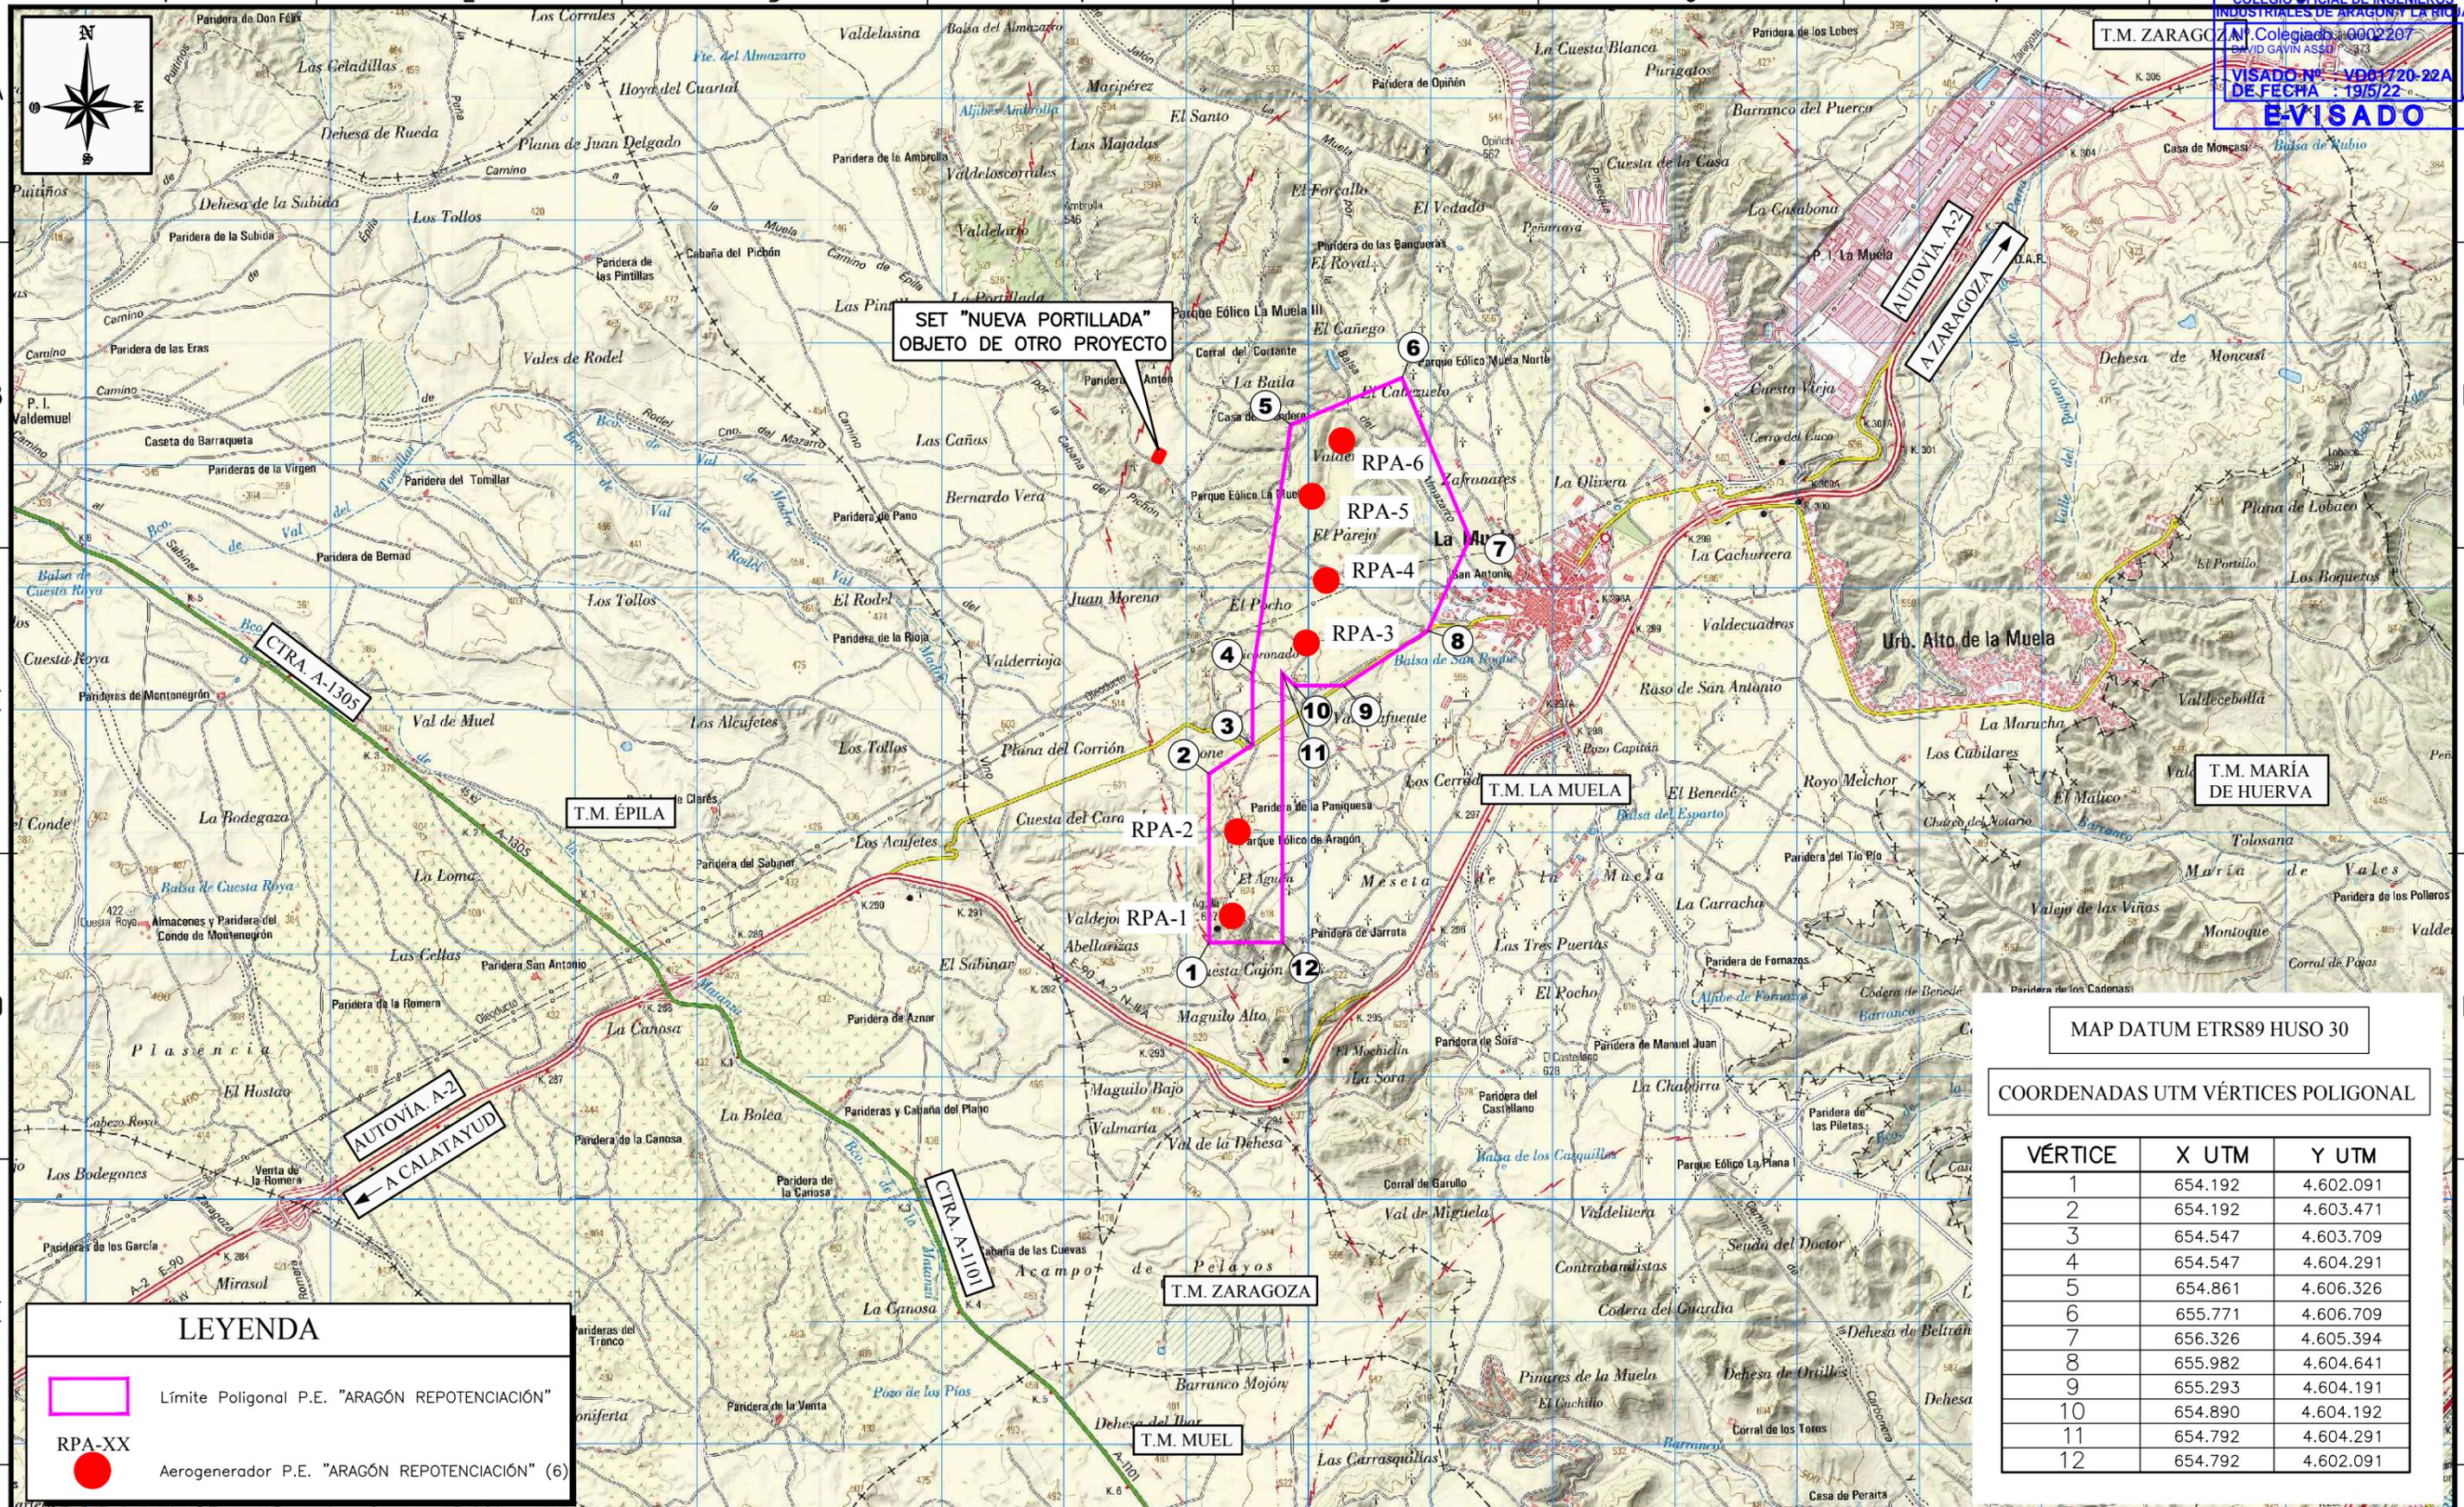

SET "NUEVA PORTILLADA"
 OBJETO DE OTRO PROYECTO

T.M. ÉPILA

T.M. LA MUELA

T.M. MARÍA DE HUERVA

T.M. ZARAGOZA

T.M. MUEL

MAP DATUM ETRS89 HUSO 30

COORDENADAS UTM VÉRTICES POLIGONAL

VÉRTICE	X UTM	Y UTM
1	654.192	4.602.091
2	654.192	4.603.471
3	654.547	4.603.709
4	654.547	4.604.291
5	654.861	4.606.326
6	655.771	4.606.709
7	656.326	4.605.394
8	655.982	4.604.641
9	655.293	4.604.191
10	654.890	4.604.192
11	654.792	4.604.291
12	654.792	4.602.091

LEYENDA

Límite Poligonal P.E. "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"

RPA-XX
 Aerogenerador P.E. "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" (6)

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	ABR/22	APROBADO	SATEL	SATEL	SATEL

CONTRACTOR'S LOGO

PROJECT: **PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)**

FILE NAME:

CLASSIFICATION

FORMAT: A3 SCALE: 1 / 50.000 PLOT SCALE: 1:1 SHEET: 01 di / of 01

Engineering & Construction

EGP VALIDATION

VALIDATED by

VERIFIED by

COLLABORATORS

UTILIZATION SCOPE

EGP CODE


GROUP: GREEEC FUNCTION: D TYPE: 99 ISSUER: SW133630002100

TITLE: **EMPLAZAMIENTO Y ACCESO**

GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
GREEEC	D	99	SW133630002100						

This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

Documento original depositado en el Archivo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQJ verificable en https://coi.ar.es

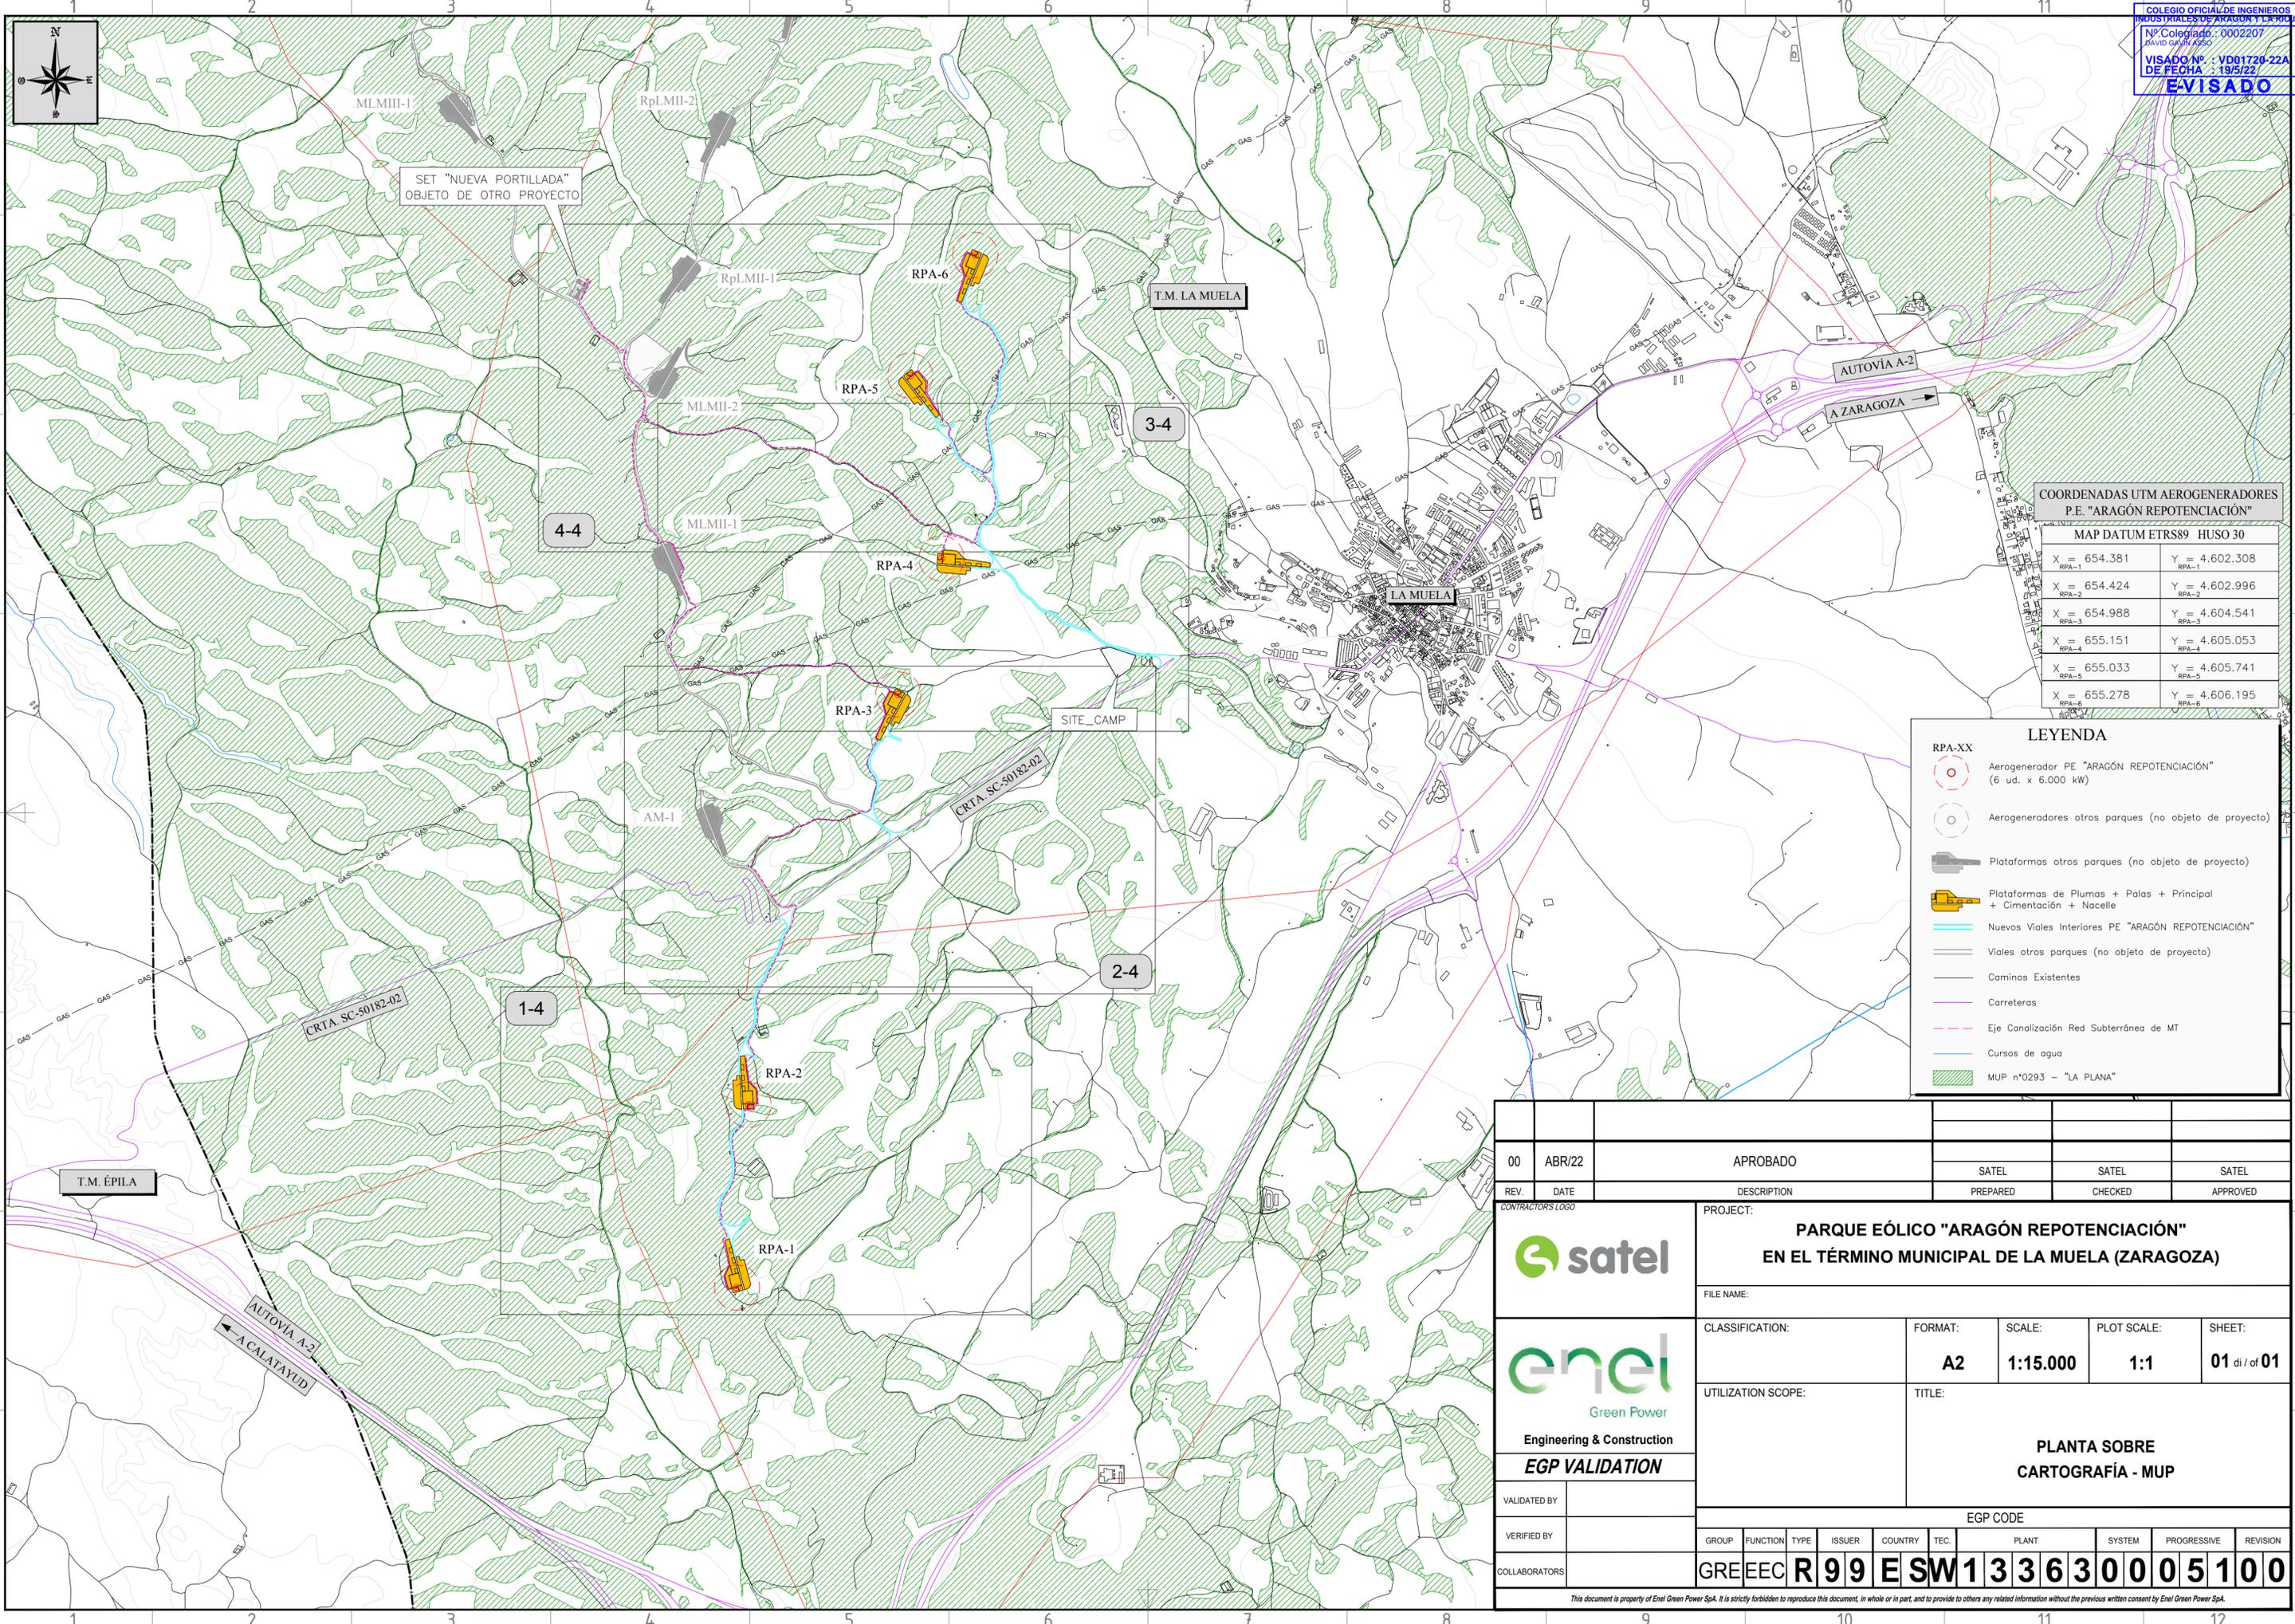

COORDENADAS UTM AEROGENERADORES P.E. "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"

MAP DATUM ETRS89 HUSO 30

X = 654.381	Y = 4.602.308
X = 654.424	Y = 4.602.996
X = 654.988	Y = 4.604.541
X = 655.151	Y = 4.605.053
X = 655.033	Y = 4.605.741
X = 655.278	Y = 4.606.195


LEYENDA

- RPA-XX Aerogenerador PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" (6 ud. x 6.000 kW)
- Aerogeneradores otros parques (no objeto de proyecto)
- Plataformas otros parques (no objeto de proyecto)
- Plataformas de Plumas + Palas + Principal + Cimentación + Nacelle
- Nuevos Viales Interiores PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"
- Viales otros parques (no objeto de proyecto)
- Caminos Existentes
- Carreteras
- Eje Canalización Red Subterránea de MT
- Cursos de agua
- MUP n°0293 - "LA PLANA"

00	ABR/22	APROBADO	SATEL	SATEL	SATEL
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
CONTRACTOR'S LOGO		PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)			
		FILE NAME:	CLASSIFICATION:	FORMAT: A2	SCALE: 1:15.000
		UTILIZATION SCOPE:	TITLE: PLANTA SOBRE CARTOGRAFÍA - MUP	PLOT SCALE: 1:1	SHEET: 01 di / of 01
EGP VALIDATION		EGP CODE			
VALIDATED BY:	VERIFIED BY:	COLLABORATORS:	GROUP: GREEEC	FUNCTION: R99	TYPE: ESW1
			COUNTRY: 13363	ISSUER: 0005	REVISION: 100
<small>This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.</small>					

Documento original depositado en IGS Archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKWJCCDF3UB00U verificable en https://coiliar.e-gestion.es

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
 Nº Colegiado.: 0002207
 DAVID GAVIN ASSO
 VISADO Nº.: VD01720-22A
 DE FECHA.: 19/5/22
E-VISADO

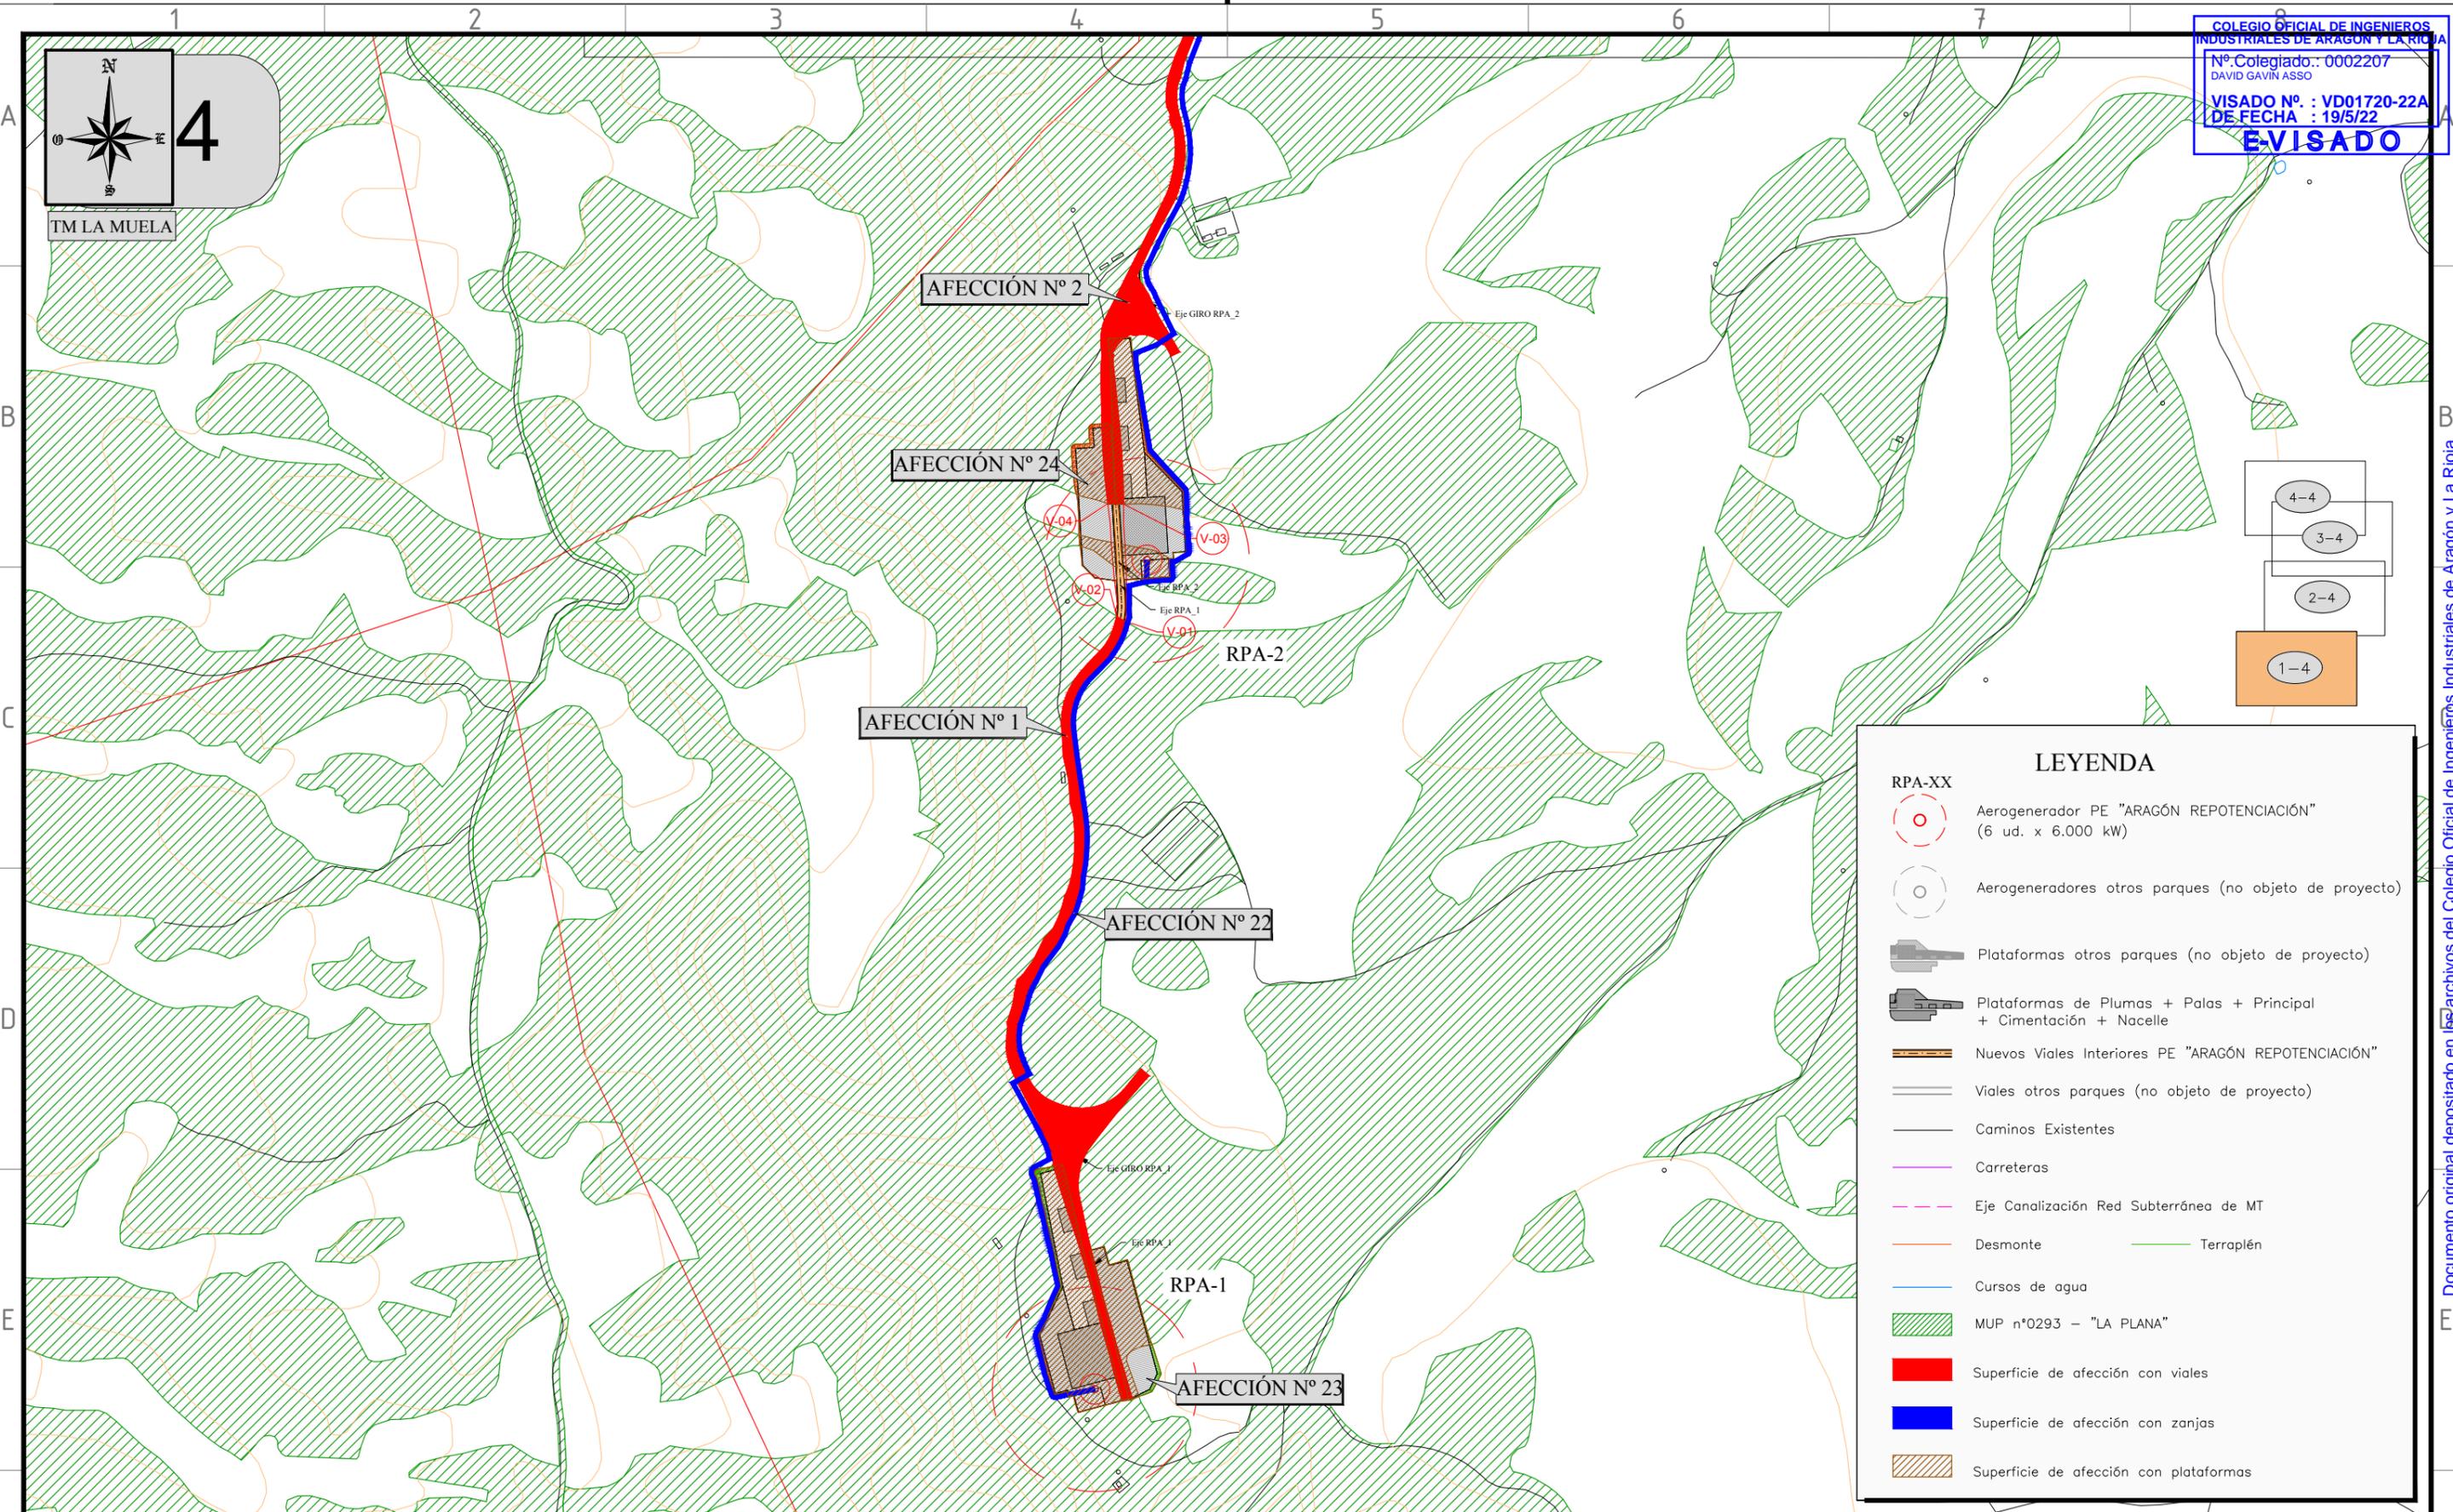


LEYENDA

- RPA-XX**
- Aerogenerador PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" (6 ud. x 6.000 kW)
- Aerogeneradores otros parques (no objeto de proyecto)
- Plataformas otros parques (no objeto de proyecto)
- Plataformas de Plumas + Palas + Principal + Cimentación + Nacelle
- Nuevos Viales Interiores PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"
- Viales otros parques (no objeto de proyecto)
- Caminos Existentes
- Carreteras
- Eje Canalización Red Subterránea de MT
- Desmorte
- Terraplén
- Cursos de agua
- MUP nº0293 - "LA PLANA"
- Superficie de afección con viales
- Superficie de afección con zanjas
- Superficie de afección con plataformas

CONTRACTOR'S LOGO			PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)				EGP VALIDATION		UTILIZATION SCOPE			TITLE: PLANTA AFECCIÓN INAGA MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA			
			FILE NAME:				VALIDATED by					EGP CODE			
CLASSIFICATION			FORMAT: A3				VERIFIED by					GROUP: GREEECR99ESW133630005100			
SCALE: 1 / 5.000			PLOT SCALE: 1:1		SHEET: 01 di / of 04		COLLABORATORS					SYSTEM: 30005100			
00	ABR/22	APROBADO	SATEL	SATEL	SATEL	Engineering & Construction					REVISION				
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED										


This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQJ verificable en https://coiilar.e-gestion.es

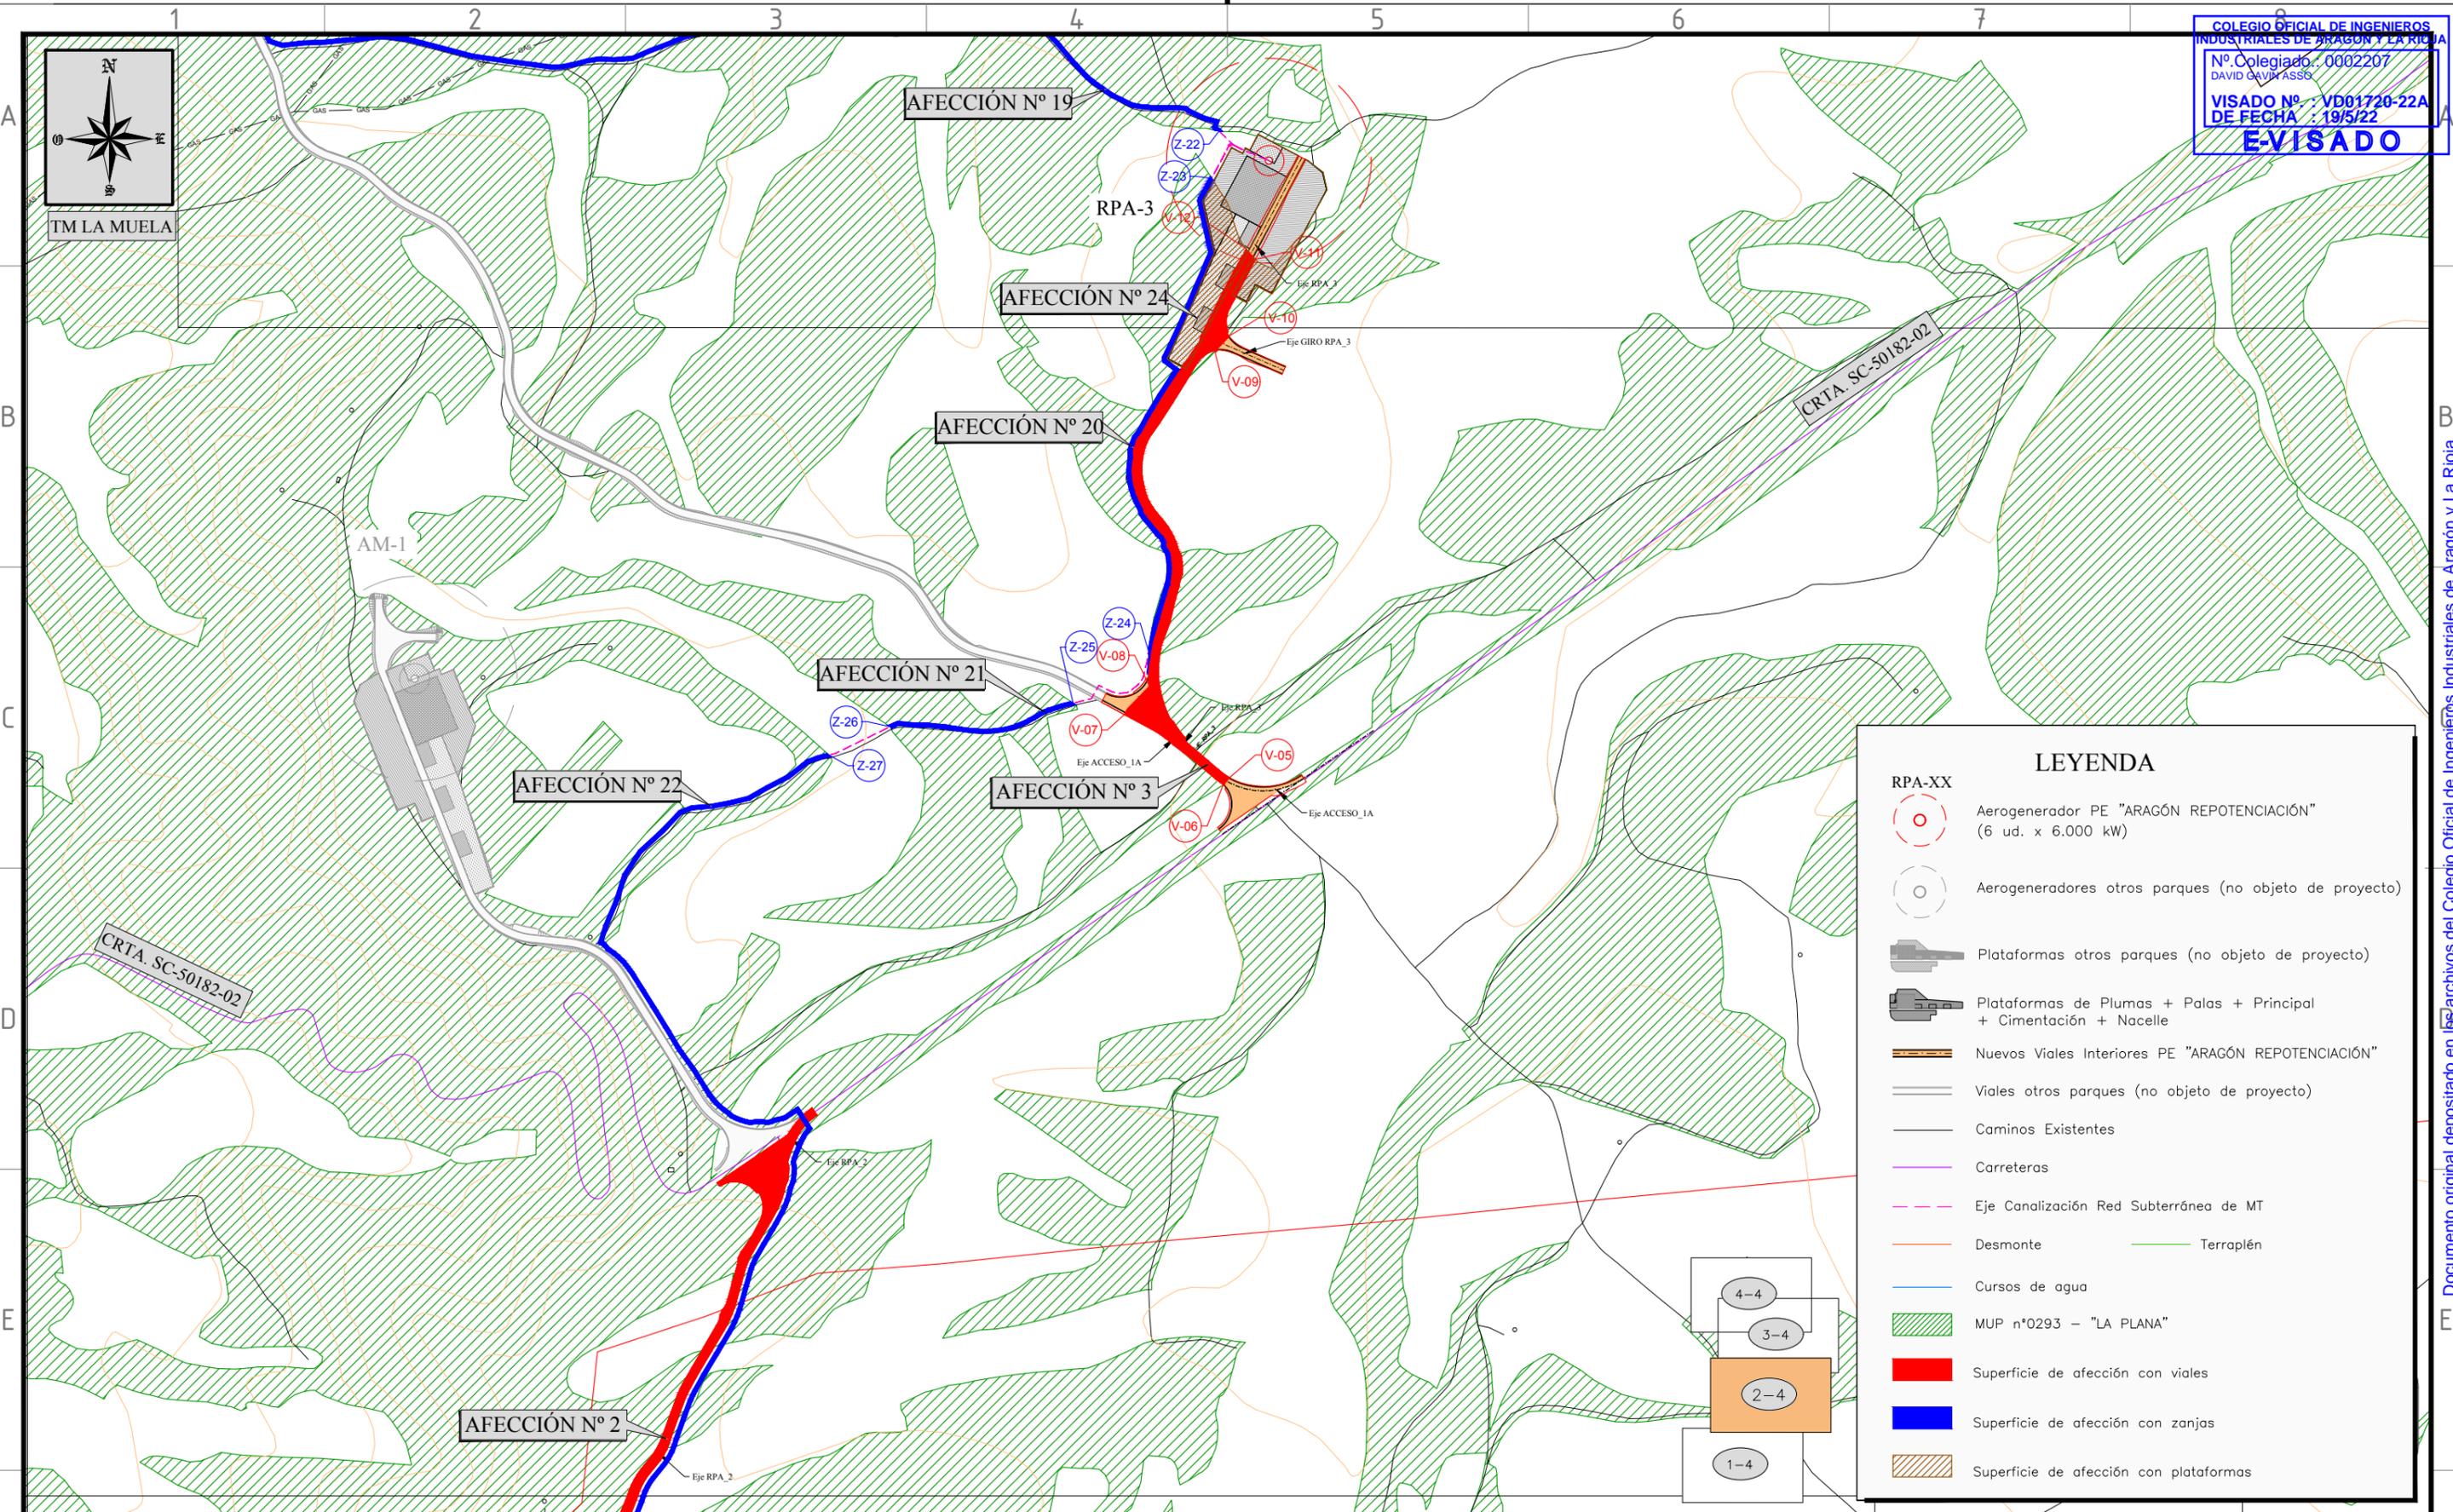

LEYENDA

- RPA-XX
 - Aerogenerador PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" (6 ud. x 6.000 kW)
 - Aerogeneradores otros parques (no objeto de proyecto)
 - Plataformas otros parques (no objeto de proyecto)
 - Plataformas de Plumas + Palas + Principal + Cimentación + Nacelle
 - Nuevos Viales Interiores PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"
 - Viales otros parques (no objeto de proyecto)
 - Caminos Existentes
 - Carreteras
 - Eje Canalización Red Subterránea de MT
 - Desmorte
 - Terraplén
 - Cursos de agua
 - MUP nº0293 - "LA PLANA"
 - Superficie de afección con viales
 - Superficie de afección con zanjas
 - Superficie de afección con plataformas




CONTRACTOR'S LOGO			PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)				EGP VALIDATION		UTILIZATION SCOPE			TITLE: PLANTA AFECCIÓN INAGA MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA			
			FILE NAME:				VALIDATED by					EGP CODE			
			CLASSIFICATION				VERIFIED by					GROUP FUNCTION TYPE ISSUER COUNTRY TEC. PLANT SYSTEM PROGRESSIVE REVISION			
00 ABR/22 APROBADO			FORMAT: A3 SCALE: 1 / 5.000 PLOT SCALE: 1:1 SHEET: 02 di / of 04				COLLABORATORS					GREEN R99E SW133630005100			
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED	This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.									

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQOJ verificable en https://coiilar.e-gestion.es

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
 Nº Colegiado.: 0002207
 DAVID GAVÍN ASSO
 VISADO Nº.: VD01720-22A
 DE FECHA.: 19/5/22
E-VISADO

LEYENDA

- RPA-XX
 Aerogenerador PE "ARAGÓN (6 ud. x 6.000 kW)
- Aerogeneradores otros parques (no objeto de proyecto)
- Plataformas otros parques (no objeto de proyecto)
- Plataformas de Plumas + Palas + Principal + Cimentación + Nacelle
- Nuevos Viales Interiores PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"
- Viales otros parques (no objeto de proyecto)
- Caminos Existentes
- Carreteras
- Eje Canalización Red Subterránea de MT
- Desmante
- Terraplén
- Cursos de agua
- MUP nº0293 - "LA PLANA"
- Superficie de afección con viales
- Superficie de afección con zanjas
- Superficie de afección con plataformas

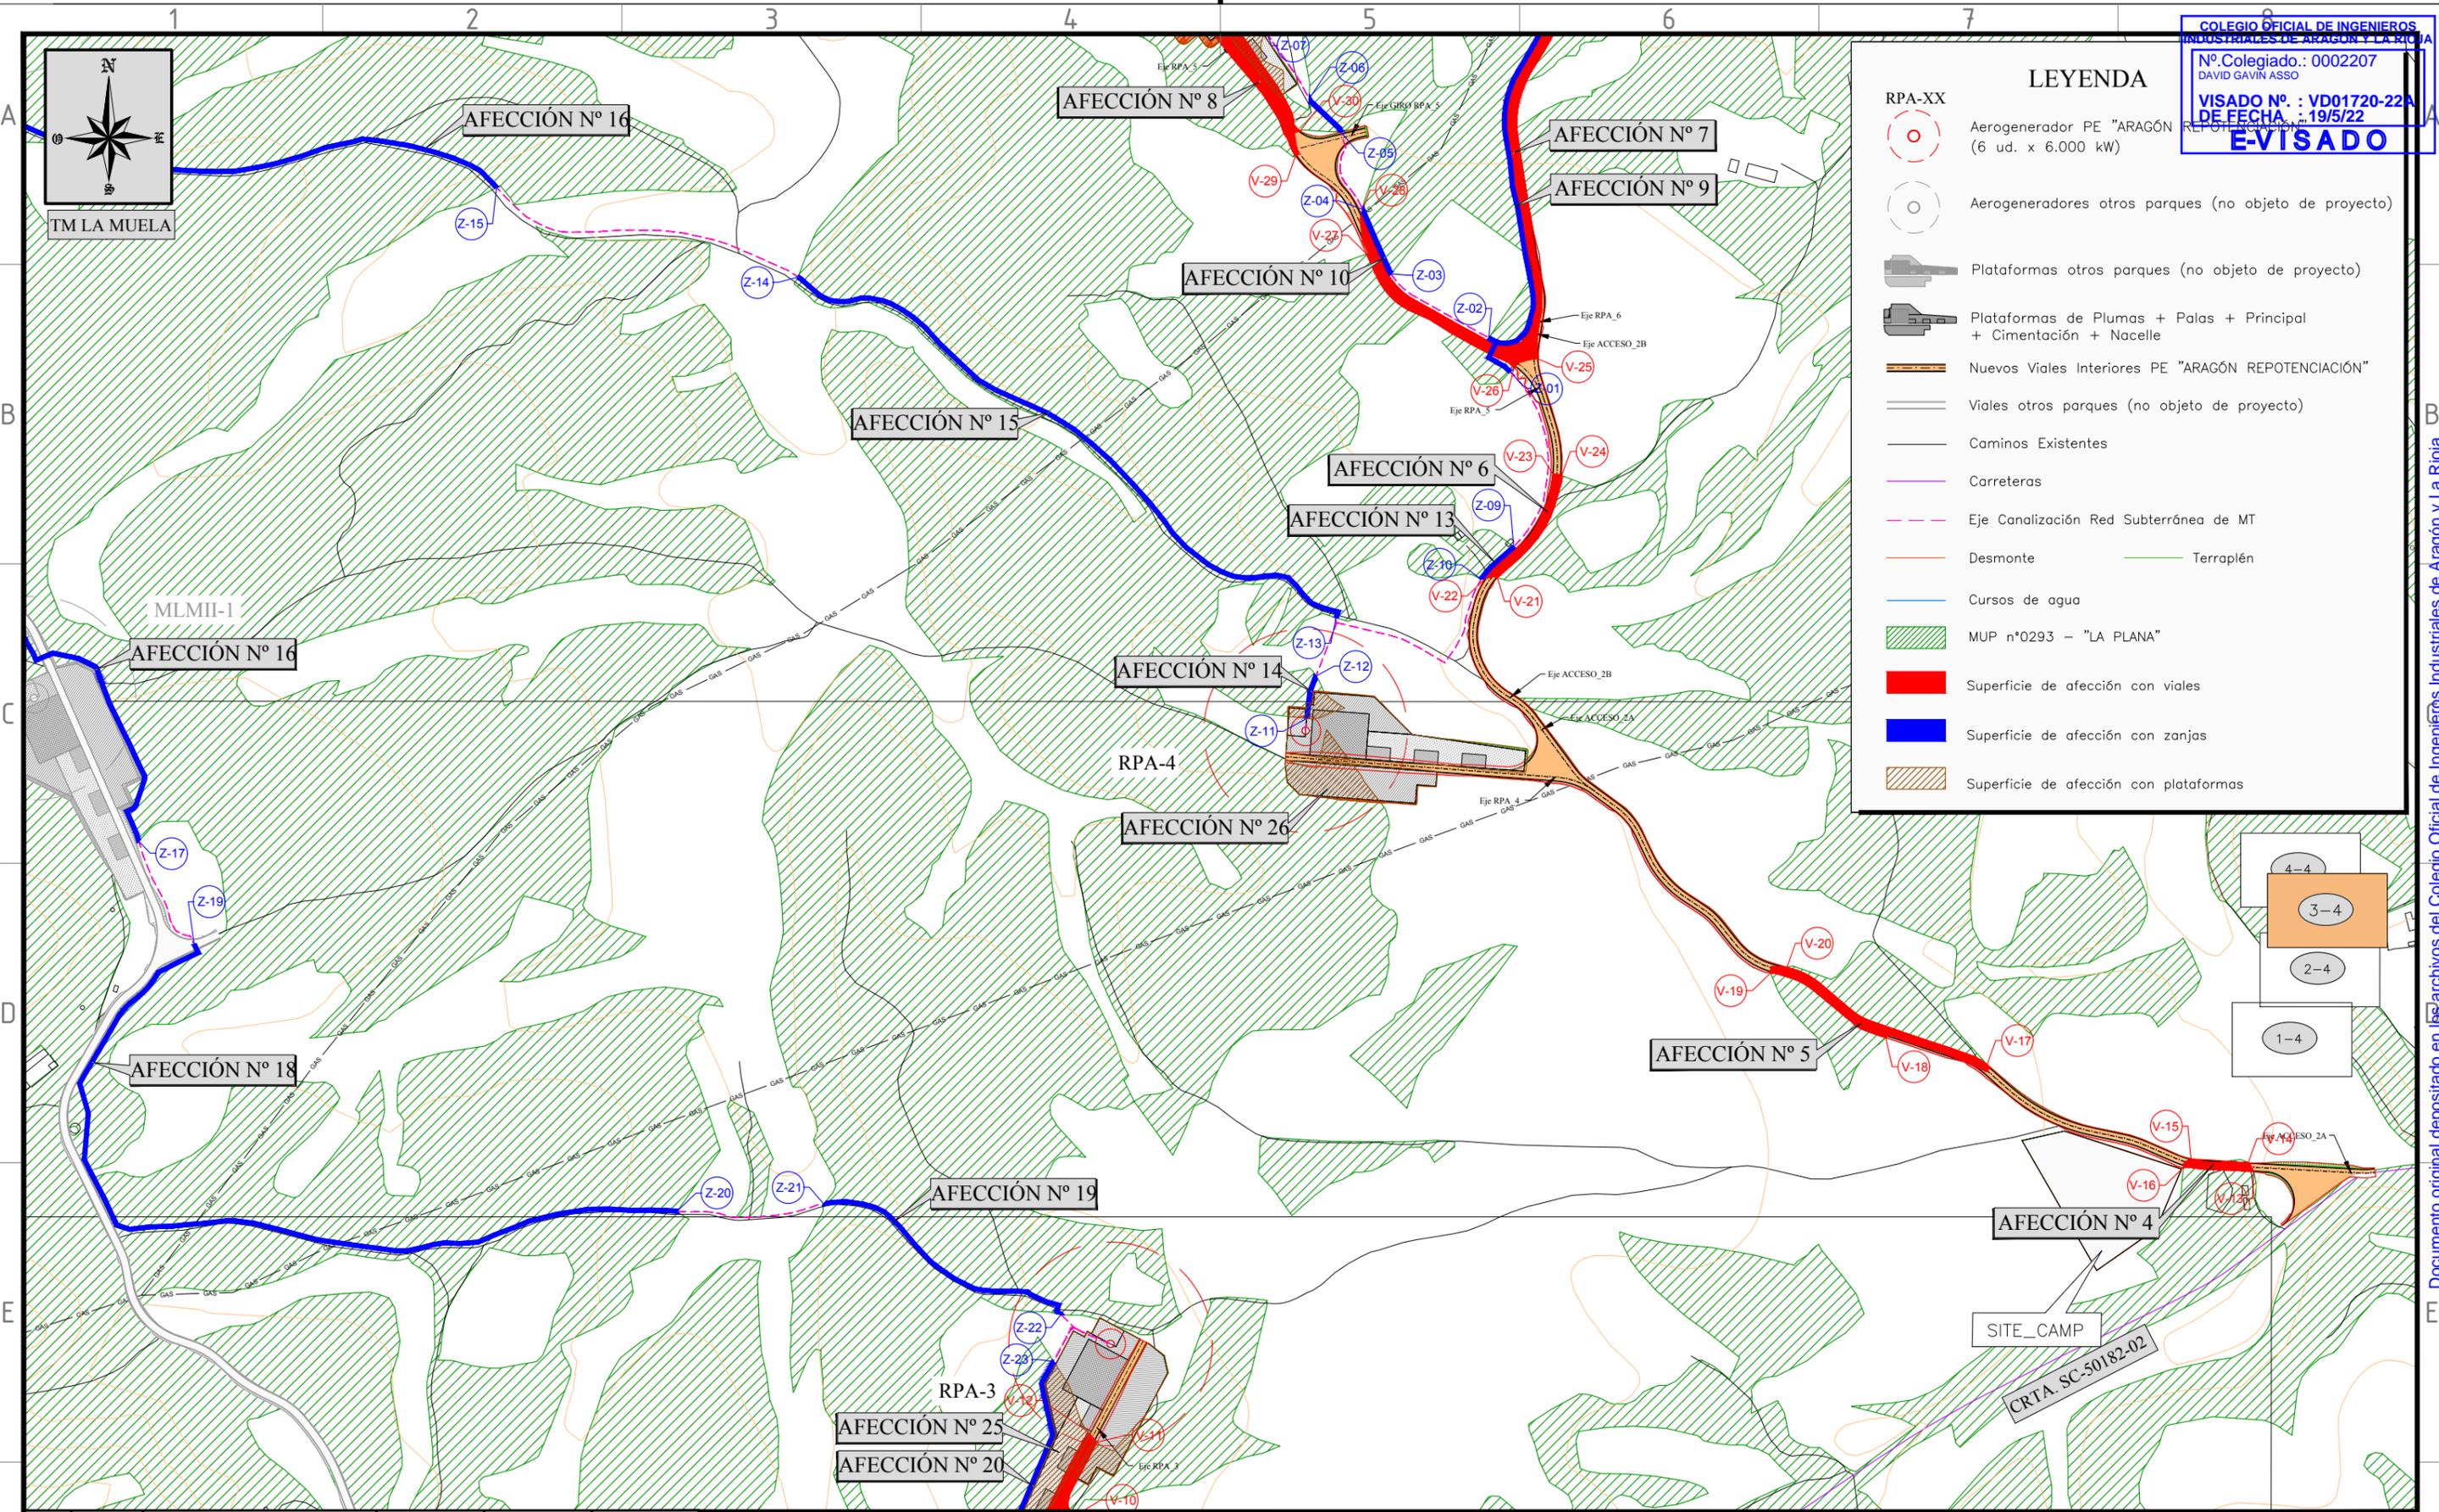

CONTRACTOR'S LOGO 			PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)				EGP VALIDATION VALIDATED by VERIFIED by COLLABORATORS		UTILIZATION SCOPE				TITLE: PLANTA AFECCIÓN INAGA MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA								
FILE NAME:			CLASSIFICATION				SCALE: 1 / 5.000		PLOT SCALE 1:1		SHEET: 03 di / of 04		EGP CODE GREECR99ESW133630005100								
00	ABR/22	APROBADO	SATEL	SATEL	SATEL	FORMAT: A3	SCALE: 1 / 5.000	PLOT SCALE 1:1	SHEET: 03 di / of 04	Engineering & Construction		GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED																

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQJ verificable en https://coiilar.e-gestion.es

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.


COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
 Nº Colegiado: 0002207
 DAVID GAVÍN ASSO
 VISADO Nº: VD01720-22A
 DE FECHA: 19/5/22
E-VISADO



SET "NUEVA PORTILLADA"
 OBJETO DE OTRO PROYECTO

LEYENDA

- RPA-XX
 - Aerogenerador PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" (6 ud. x 6.000 kW)
 - Aerogeneradores otros parques (no objeto de proyecto)
 - Plataformas otros parques (no objeto de proyecto)
 - Plataformas de Plumas + Palas + Principal + Cimentación + Nacelle
 - Nuevos Viales Interiores PE "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN"
 - Viales otros parques (no objeto de proyecto)
 - Caminos Existentes
 - Carreteras
 - Eje Canalización Red Subterránea de MT
 - Desmante
 - Terraplén
 - Cursos de agua
 - MUP nº0293 - "LA PLANA"
 - Superficie de afección con viales
 - Superficie de afección con zanjas
 - Superficie de afección con plataformas

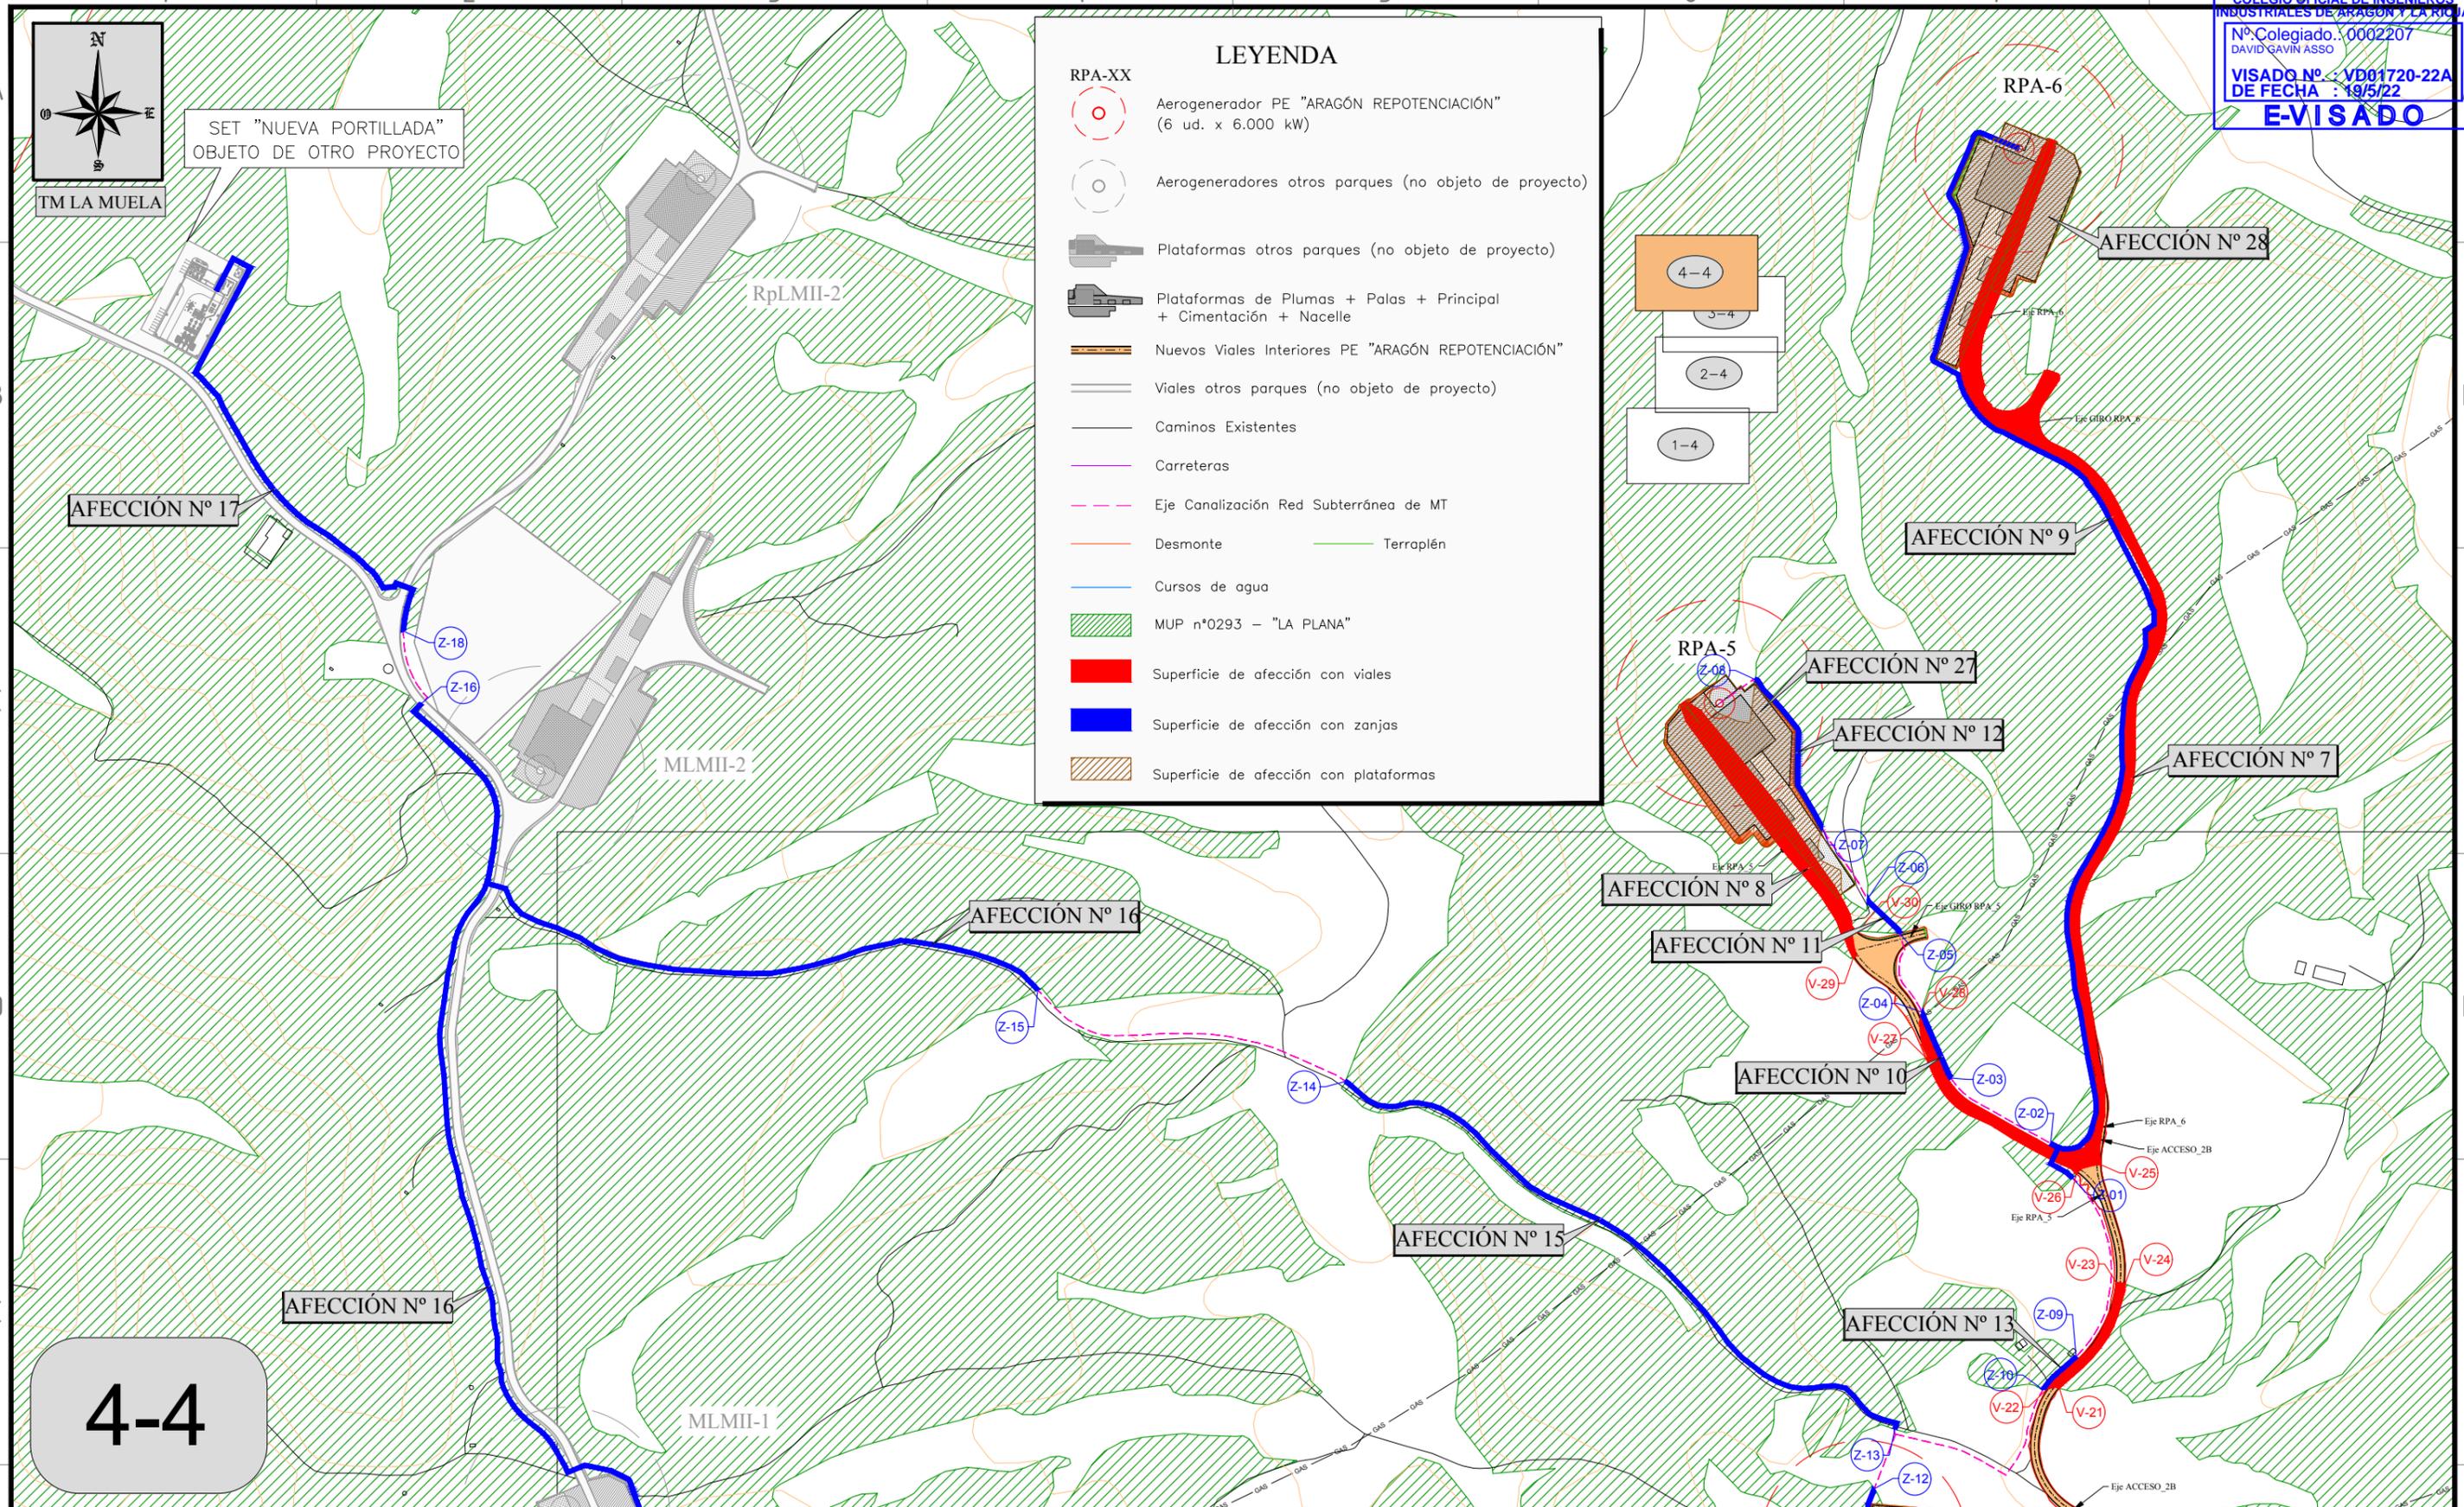


4-4

CONTRACTOR'S LOGO			PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)				EGP VALIDATION		UTILIZATION SCOPE				TITLE: PLANTA AFECCIÓN INAGA MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA			
							VALIDATED by VERIFIED by COLLABORATORS						EGP CODE			
00 ABR/22 APROBADO REV. DATE DESCRIPTION PREPARED CHECKED APPROVED			FILE NAME: CLASSIFICATION FORMAT: A3 SCALE: 1 / 5.000 PLOT SCALE: 1:1 SHEET: 04 di / of 04				Engineering & Construction		GROUP: GREEE FUNCTION: EC TYPE: R99 ISSUE: SW13363000 SYSTEM: 5100				PLANT: 13363000 SYSTEM: 5100			


This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQJ verificable en https://coiuar.e-gestion.es

SECCIÓN TIPO VIALES DEL PARQUE
 SECCIÓN TIPO VIAL EN TERRAPLÉN
 (SECCIÓN TIPO CON ZANJA CONDUCCIONES)
 EJE VIAL

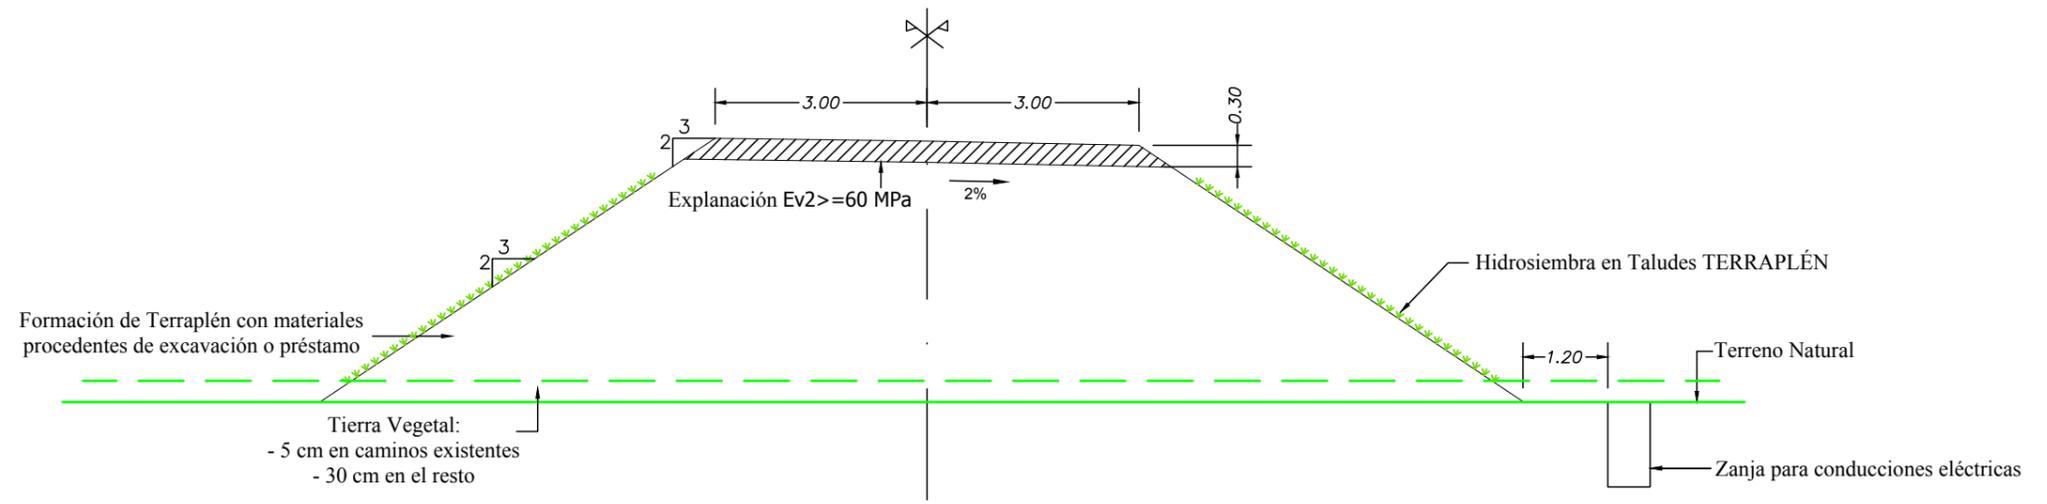

SECCIÓN TIPO VIAL EN DESMONTE
 (SECCIÓN TIPO CON ZANJA CONDUCCIONES)
 EJE VIAL

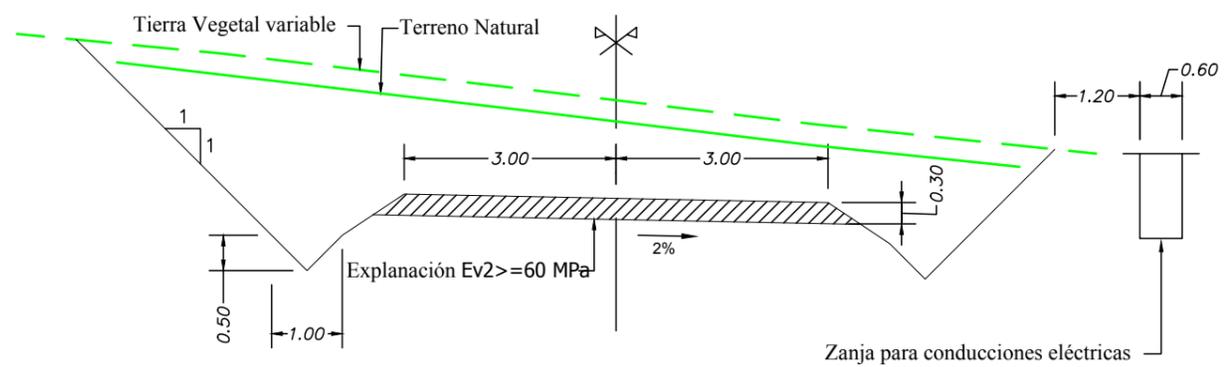

NOTA: LOS SOBRECANCHOS SE INDICAN EN LOS PERFILES TRANSVERSALES Y EN EL LISTADO DE SOBRECANCHOS



FIRMES Zahorra
 0.30 m.

EXPLANADA
 La explanada debe cumplir $E_{v2} \geq 60$ MPa. Una vez seleccionada la explanada que se quiere conseguir, el dimensionamiento de la misma depende del material subyacente en el emplazamiento o terreno natural.

BASE (MATERIAL GRANULAR)	
Espesor	30 cm
CBR	$\geq 80\%$
Compactación	$>98\%$ P.M.
Tamaño Máximo de Árido	20 mm
Contenido de finos que pasa por el tamiz 200	$< 10\%$
Índice de Plasticidad	< 9
Módulo de deformación	$M_d > 800$ kg/cm ²

CONTRACTOR'S LOGO			PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)				EGP VALIDATION		UTILIZATION SCOPE			TITLE: SECCIÓN TIPO VIALES						
							VALIDATED by VERIFIED by COLLABORATORS											
FILE NAME: CLASSIFICATION FORMAT: A3			SCALE: 1:100		PLOT SCALE: 1:1		SHEET: 01 di / of 01		EGP CODE: GREENCD99ESW133630002700									
00	ABR/22	APROBADO	SATEL	SATEL	SATEL				GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED													

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
 Nº Colegiado.: 0002207
 DAVID GAVÍN ASSO
 VISADO Nº. : VD01720-22A
 DE FECHA : 19/5/22
E-VISADO

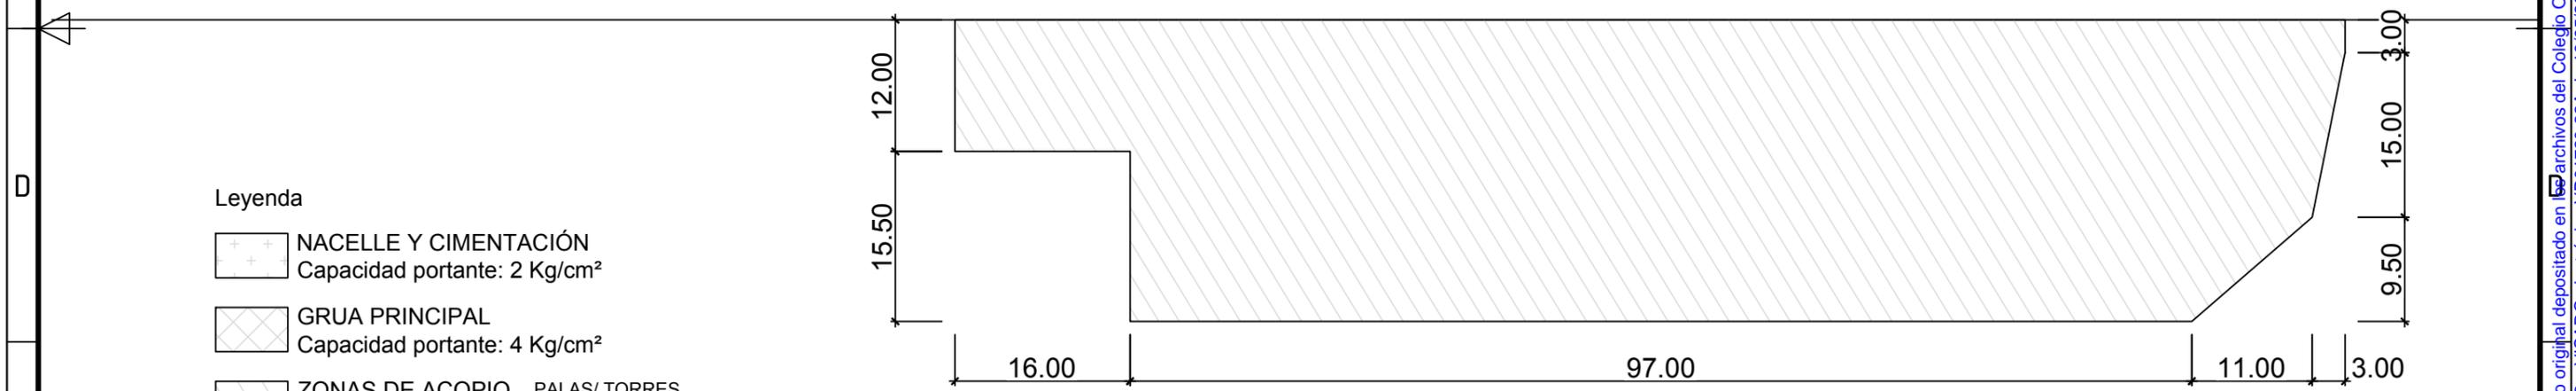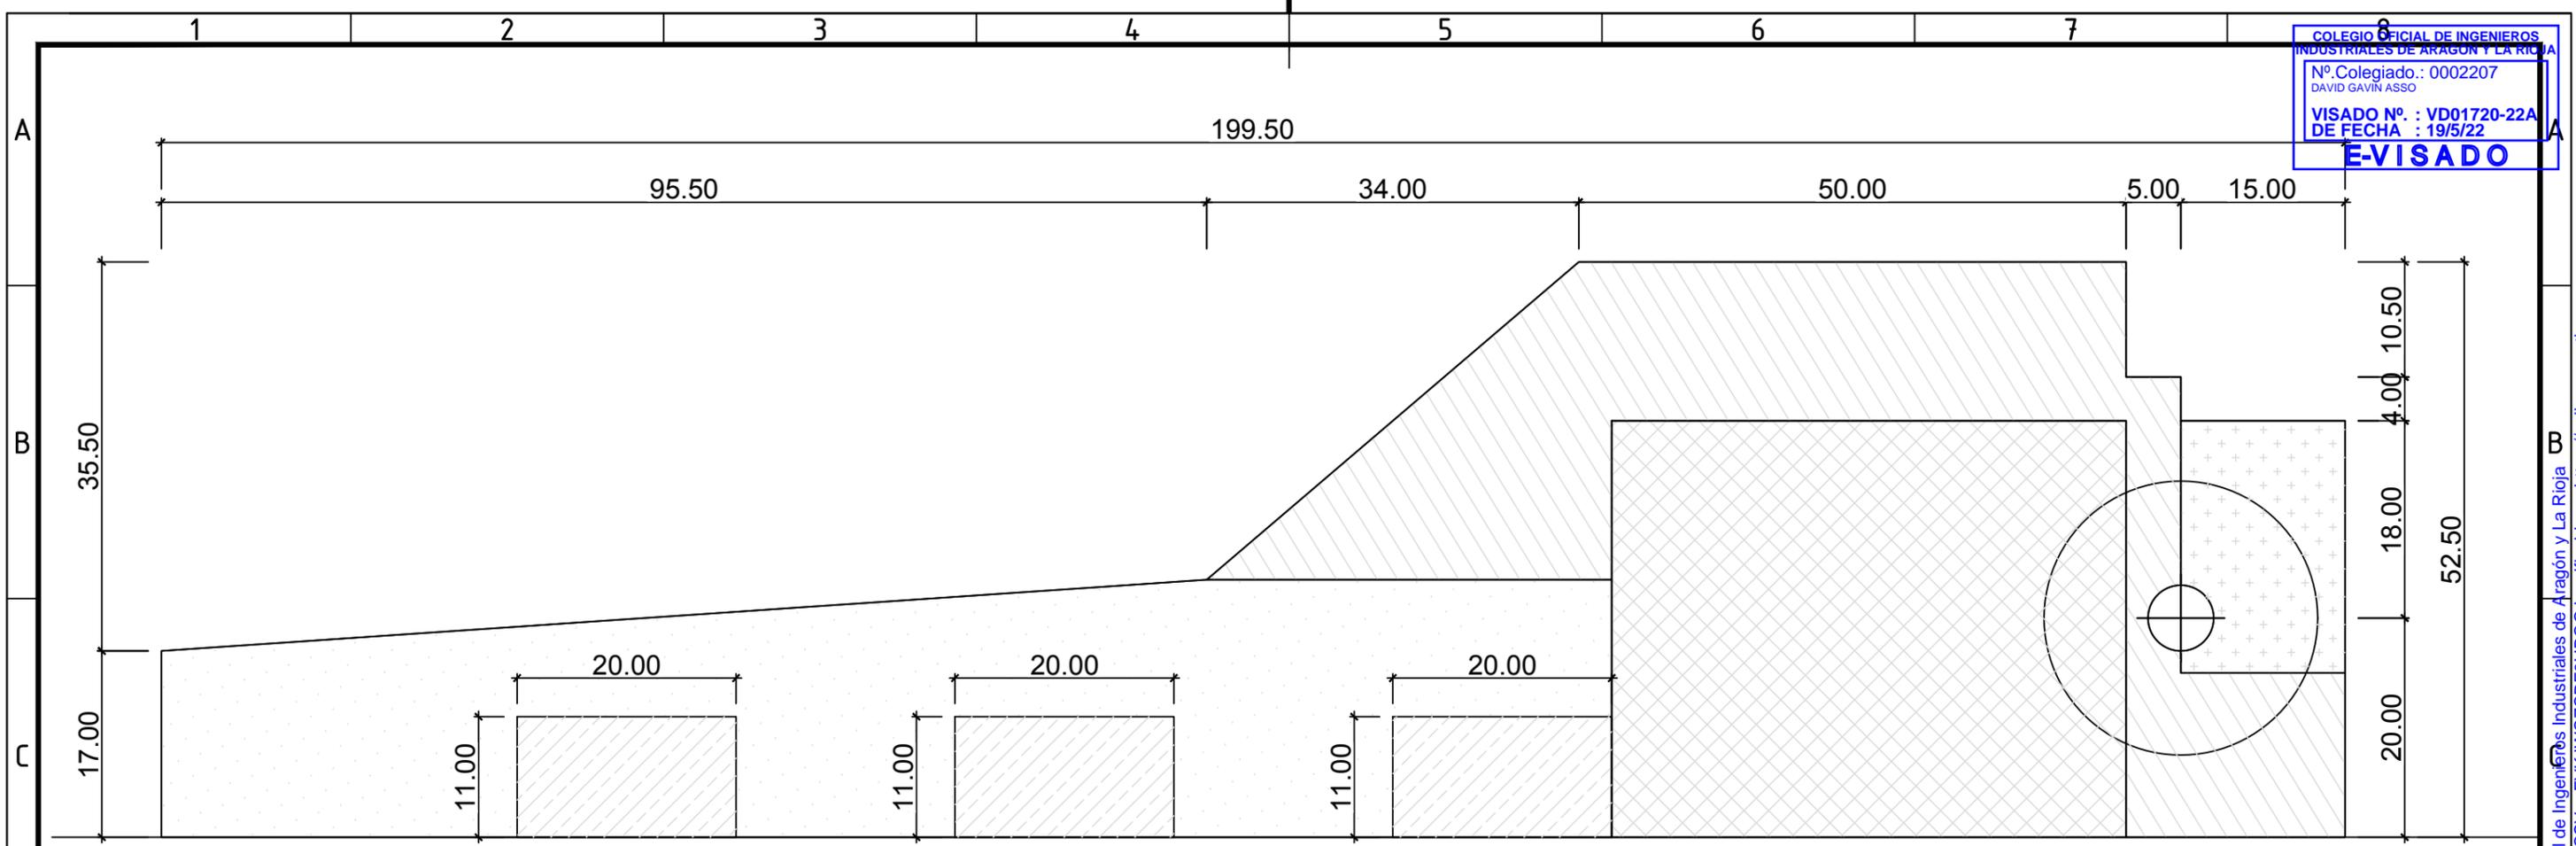

- Leyenda**
- NACELLE Y CIMENTACIÓN
Capacidad portante: 2 Kg/cm²
 - GRUA PRINCIPAL
Capacidad portante: 4 Kg/cm²
 - ZONAS DE ACOPIO PALAS/ TORRES
Capacidad portante: 2 Kg/cm²
 - GRUAS AUXILIARES
Capacidad portante: 2 Kg/cm²
 - CELOSIA
Zona libre de obstáculos
- Unidades en metros.

Sección Tipo
 GRÚA PRINCIPAL Y GRÚAS AUXILIARES

ZA 30 cm *Espesor mínimo en cm*


Nota:
 ZA = Zahorra artificial

CONTRACTOR'S LOGO			PROJECT: PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)				EGP VALIDATION		UTILIZATION SCOPE			TITLE: PLATAFORMA DE MONTAJE										
			enel Green Power				VALIDATED by															
00			FILE NAME:				VERIFIED by															
APROBADO			CLASSIFICATION				COLLABORATORS		EGP CODE													
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED	FORMAT: A3	SCALE: S/E	PLOT SCALE: 1:1	SHEET: 01 di / of 01	Engineering & Construction			GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC.	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION
										GREEN			D	99	E	SW	133630003100					


This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.

Documento original depositado en el archivo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02239-22 y VISADO electrónico VD01720-22A de 19/05/2022. CSV = FVKJWCZDF3UBQOJ verificable en https://coiilar.e-gestioin.es


SECCIÓN TIPO "1C" UN CIRCUITO

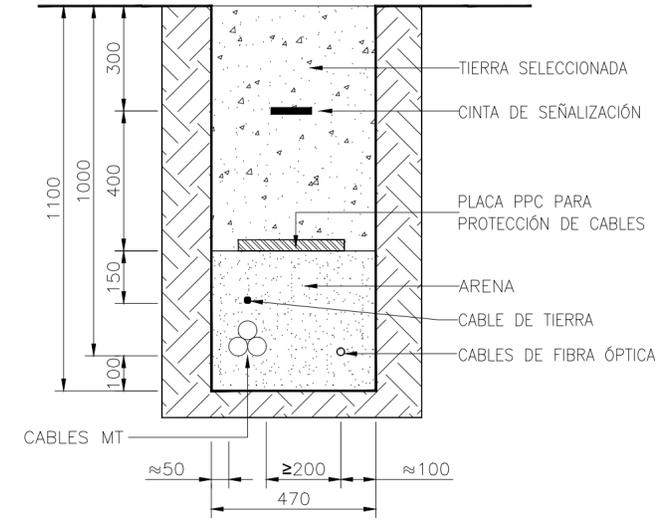


SECCIÓN TIPO "2C" DOS CIRCUITOS

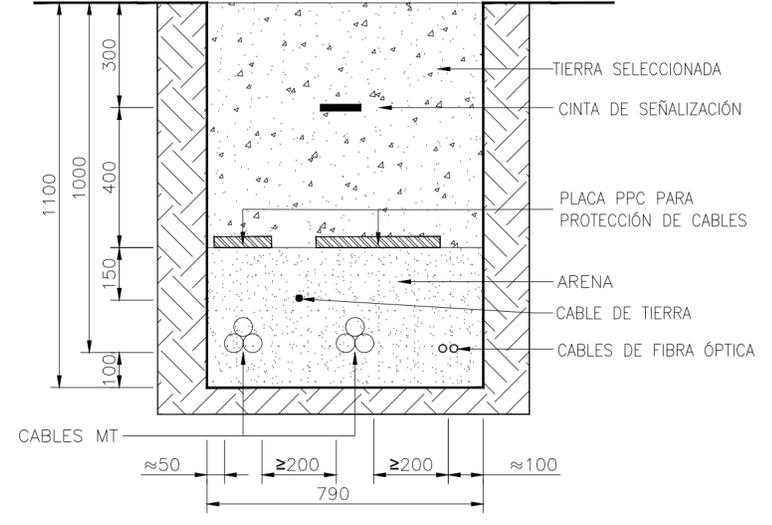



HITOS DE SEÑALIZACIÓN

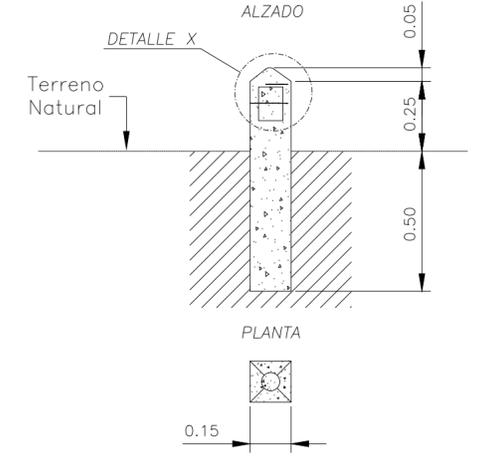

SECCIÓN CRUCE UNA TERNA "RC 1"

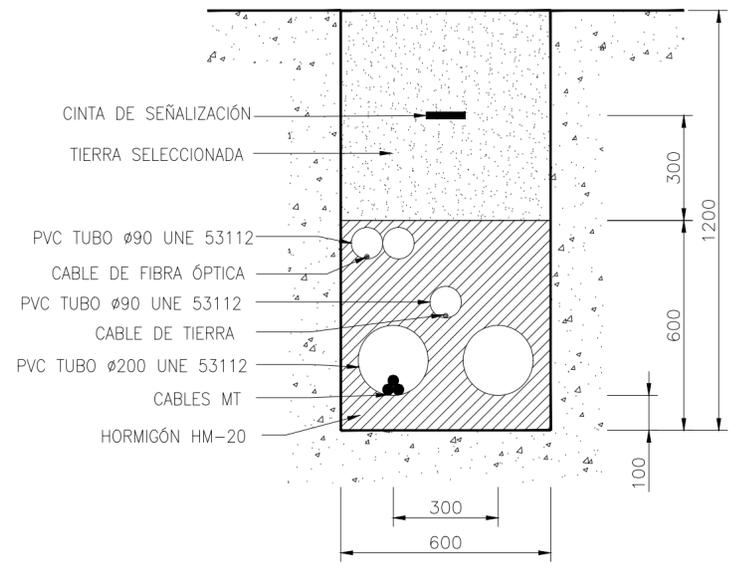

SECCIÓN CRUCE DOS TERNAS "RC 2"

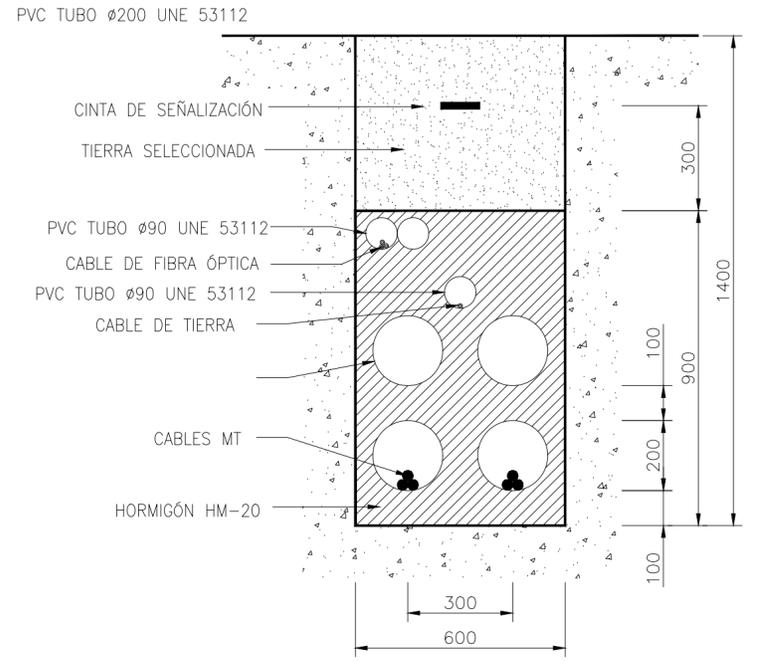

- NOTAS:
1. LA PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS CABLES CUBRIRÁ LA PROYECCIÓN EN PLANTA DE LOS MISMOS.
 2. LOS HITOS DE SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁN A UN MÁXIMO DE 50 M ENTRE ELLOS, EN TRAMOS RECTOS, EN TODOS LOS LUGARES DONDE SE UBIQUE UN EMPALME Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA ZANJA, EN EL CASO DE HITOS QUE SEÑALICEN EMPALMES SE INDICARÁ UNA MARCA DE COLOR ROJO.
 3. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS COTAS, MM.

00	ABR/22	APROBADO			
REV.	DATE	DESCRIPTION	SATEL	SATEL	SATEL
			PREPARED	CHECKED	APPROVED
		PARQUE EÓLICO "ARAGÓN REPOTENCIACIÓN" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)			
		CLASSIFICATION:	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:
Engineering & Construction			A2	1:20	1:1
EGP VALIDATION		UTILIZATION SCOPE:	TITLE:		
EGP CODE		CANALIZACIONES SECCIONES TIPO			
VALIDATED BY:		GROUP:	FUNCTION:	TYPE:	ISSUER:
VERIFIED BY:		COUNTRY:	TEC:	PLANT:	SYSTEM:
COLLABORATORS:		PROGRESSIVE:	REVISION:		
		GREEECD99ESW133630003500			
<small>This document is property of Enel Green Power SpA. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power SpA.</small>					