COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA:: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN



rev 02

MAYO 2025

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA



ÍNDICE

DOCUMENTO. 1

MEMORIA

DOCUMENTO. 2

CÁLCULOS

DOCUMENTO. 3

PLIEGO

DOCUMENTO. 4

PRESUPUESTO

DOCUMENTO. 5

PLANOS

DOCUMENTO. 6

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

DOCUMENTO. 7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO. 8

CRONOGRAMA



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA DESCRIPTIVA



Rev 02

MAYO 2025







STELLANTIS

| 1. | ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN | 2 |
|-----|-------------------------------------|----|
| 2. | OBJETO | 3 |
| 3. | PROMOTOR | 3 |
| 4. | NORMATIVA | 4 |
| 4. | 1 Normativa estatal | 4 |
| 4.2 | 2 Normativa autonómica | 5 |
| 4.3 | 3 Normativa local | 5 |
| 5. | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA | 6 |
| 5. | 1 UBICACIÓN | 6 |
| 6. | CONDICIONES DE SERVICIO | 7 |
| 7. | DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN | 7 |
| 8. | CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN | 8 |
| 8. | 1 Caracteristicas línea subterránea | 8 |
| 8.2 | 2 Cable subterráneo | 9 |
| 8.3 | 3 Parametros de la instalación | 11 |
| 8.4 | 4 Terminales | 11 |
| 8.8 | 5 Terminal exterior | 12 |
| 8.6 | 6 Cables de fibra óptica | 14 |
| 8.7 | 7 8.8 AUTOVÁLVULAS | 15 |
| 8.8 | 8 Obra civil | 15 |
| 8.8 | 9 Arquetas de telecomunicaciones | 16 |
| 8. | 10 Canalización | 17 |
| 8. | 11 Señalización | 18 |
| 8. | 12 Tendido | 18 |
| 8. | 12.1Cable enterrado bajo tubo | 18 |
| 8. | 12.2Puesta a tierra | 19 |
| 8. | 12.3Cajas de puesta a tierra | 22 |
| 9. | CÁLCULOS ELÉCTRICOS | 22 |
| 10. | PLAZO DE EJECUCIÓN | 22 |
| 11. | RESUMEN DEL PRESUPUESTO | 23 |
| 12. | CONCLUSIÓN | 24 |

LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENT

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

TRERÃOS (BEEV D02227-25A)

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SECHA IIVA 6/06/2025

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con motivo de las necesidades energéticas derivadas de la construcción de una nueva planta de producción, como consecuencia de un proyecto estratégico que se va a implantar en el perímetro industrial de la planta de **STELLANTIS ESPAÑA S.L.**, en Figueruelas (Zaragoza), se requiere el desarrollo de la nueva subestación transformadora STELLANTIS 220/30/20 kV, objeto de Proyecto independiente, que se conectará con la subestación eléctrica existente ENTRERRÍOS 220 kV (REE) por medio de dos líneas eléctricas subterráneas de 220 kV, objeto de dicho Proyecto.

A su vez, la nueva subestación transformadora STELLANTIS 220/30/20 kV permitirá a futuro la conexión en 220 kV de plantas renovables de producción de energía eléctrica, en régimen de autoconsumo con excedentes de hasta 300 MW.

Este proyecto define las características generales de las dos líneas subterráneas de alta tensión, trifásicas, a 220kV, 50 Hz, conexión NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE).

Cada una de las líneas subterráneas de enlace en 220kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRERRÍOS (REE) se diseñarán para una capacidad de evacuación de 340 MVA.

El cable a instalar será el RHZ1-RA-2OL(AS) 127/220 kV 1x2000mm² Cu + T375 Al y contará con una longitud aproximada de 300 metros, discurriendo por el término municipal de Pedrola (Zaragoza), Comunidad Autónoma de Aragón.

La conexión a la Red de Transporte se materializará a través de dos futuras posiciones en SET ENTRERRÍOS, propiedad de REE.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENT

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

NTREMOS (BEEV D02227-25A)

DE EECHA III: 16/06/2025

2. OBJETO

El presente documento se redacta con la finalidad de obtener las distintas autorizaciones necesarias de las administraciones competentes para las Líneas Subterráneas de Transmisión de Energía Eléctrica, trifásicas a 220 kV, 50 Hz, que enlazarán la NUEVA SET STELLANTIS con SET ENTRERRÍOS, propiedad de REE.

Es objeto del presente Proyecto la descripción de los elementos que componen la futura infraestructura de enlace de Alta Tensión a 220 kV; de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se utilizará el presente Proyecto para todas las solicitudes de autorizaciones administrativas necesarias de la línea subterránea a construir, en aras de conseguir los preceptivos permisos legales.

3. PROMOTOR

El Proyecto está promovido por STELLANTIS ESPAÑA S.L.



STELLANTIS ESPAÑA S.L.

CIF: B50629187

Dirección: Avda. Citroën 3 y 5 – Zona Franca; C.P. 36210 (Pontevedra)

Teléfono: 917547094



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SES

N°.Colegiado.: 0001923 M° ROSARIO URBANO ROY ENTRERRIOS (BEE) D02227-25A ORIA DE SECHATIVA (6/06/2025

4. NORMATIVA

El Proyecto Técnico Administrativo ha sido redactado de acuerdo a lo preceptuado en la siguiente Normativa y Reglamentación de Instalaciones de Alta Tensión:

4.1 NORMATIVA ESTATAL

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Ley 9/2018 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en las obras.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Normas UNE de obligado cumplimiento.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

RERRÍOS (REEVD02227-25A DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO. Nº.Colegiado.: 0001923

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan características de elementos integrantes de las LSAT.
- Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones.

La normativa descrita se enmarca en la legislación básica del Estado, correspondiendo a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias el desarrollo del marco normativo aplicable a las instalaciones eléctricas que les corresponda autorizar.

4.2 NORMATIVA AUTONÓMICA

Aragón:

• Decreto 34/2005 de 8 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna.

4.3 NORMATIVA LOCAL

Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones y en concreto por los ayuntamientos indicados en el apartado 11 (Relación de Organismos Afectados).



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923 LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SEC

5. <u>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA</u>

5.1 UBICACIÓN

Las Líneas Subterráneas objeto de este proyecto discurren por la Comunidad Autónoma de Aragón. Se inician en la nueva subestación STELLANTIS y finalizan en la subestación ENTRERRÍOS, propiedad de REE, ambas ubicadas en el término municipal de Pedrola (Zaragoza).

En la siguiente imagen se muestra el recorrido completo de la infraestructura eléctrica subterránea con conexión a ST ENTRERRÍOS 220kV (REE).

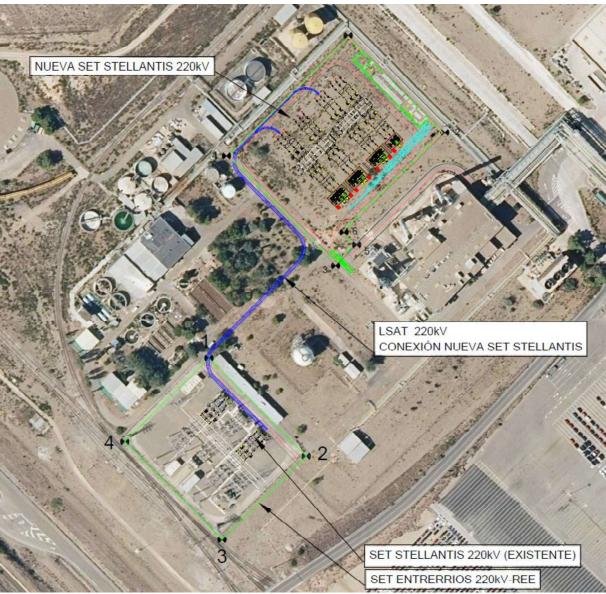


Figura 1. Recorrido de las líneas eléctricas subterráneas en 220 kV



6. CONDICIONES DE SERVICIO

Los parámetros meteorológicos y ambientales a adoptar serán:

- Temperatura mínima extrema en la zona.....-5 °C
- Ambiente industrialSi
- Máxima precipitación pluvial del mes en 24 Hr......37 mm.

Las principales características del sistema eléctrico de 220 kV son:

- Nivel de cortocircuito simétrico40 kA
- Tensión máxima de operación......245 kVef
- Tensión soportable a frecuencia industrial460 kVef
- Conexión del transformador SET ENTRERRÍOS YNd11d11

7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Dos Líneas Subterráneas de Transmisión de Energía Eléctrica, trifásicas a 220 kV, 50 Hz, longitud aproximada de 300 m, que enlazarán la NUEVA SET STELLANTIS con SET ENTRERRÍOS, propiedad de REE. El tendido eléctrico discurrirá por zanja hormigonada con cable entubado. El conductor empleado será el RHZ1-RA-2OL(AS) 127/220 kV 1x2000mm² Cu + T375 Al

La infraestructura eléctrica discurrirá por el término municipal de Pedrola (Zaragoza).





8. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

8.1 CARACTERISTICAS LÍNEA SUBTERRÁNEA


Cada una de las líneas de enlace del presente proyecto tiene como principales características las que se indican a continuación:

| Sistema | Corriente Alterna Trifásica | |
|--|---|--|
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Tensión nominal (kV) | 220 | |
| Categoría de la línea eléctrica | Especial | |
| Longitud total aproximada (m) | 300 | |
| Nº de circuitos | 1 | |
| Origen | NUEVA SET STELLANTIS | |
| Final | SET ENTRERRÍOS | |
| Tipología de la línea eléctrica | Subterránea | |
| La línea eléctrica consta de: | | |
| La línea eléctrica consta de: | | |
| La línea eléctrica consta de: • Tipo de conductor | RHZ1-RA-2OL(AS) 127/220 kV | |
| | RHZ1-RA-2OL(AS) 127/220 kV | |
| Tipo de conductor | | |
| Tipo de conductor | 1 | |
| Tipo de conductor | 1 Subterránea Bajo Tubo en Zanja | |
| Tipo de conductor | 1 Subterránea Bajo Tubo en Zanja 478,91 | |



8.2 CABLE SUBTERRÁNEO

Las líneas subterráneas de 220 kV están constituidas por una terna de cables RHZ1-RA+2OL(AS) 127-220 kV 1x2000mm² Cu + T375Al de acuerdo con la norma vigente, siendo sus principales características las siguientes:

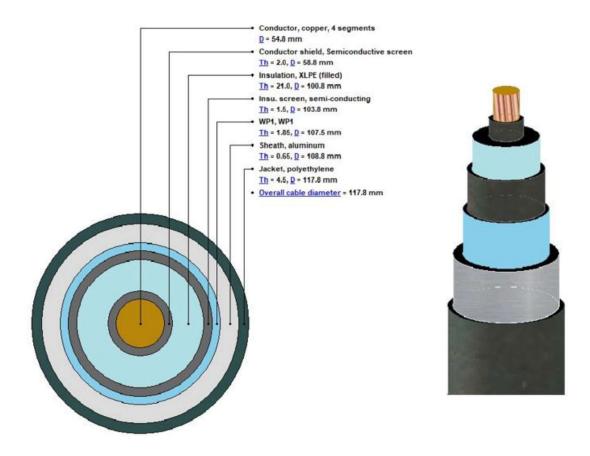

TIPO DE CABLE

| • | Material del conductor | Cu |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| • | Sección del conductor (mm2) | 2000 |
| • | Material del aislamiento | XLPE |
| • | Espesor del aislamiento (mm) | 21 |
| • | Tipo de pantalla metálica | Al |
| • | Sección de la pantalla (mm2) | 375 |
| • | Material de la cubierta exterior | Poliolefina DMZ2 (AS) |
| • | Espesor de la cubierta exterior (mm) | 4,5 |



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTI

LANTIS - SET ENTRERRÍOS (BEE)

Nº.Colegiado.: 0001923

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SECHA II A 16/06/2020

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CABLE

| • | Tensión nominal Uo / U (kV) |
|---|--|
| • | Tensión más elevada para el material Um (kV)245 |
| • | Tensión soportada a los impulsos tipo rayo (kV) |
| • | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (kV) 460 |
| • | Tª máxima admisible del conductor en servicio permanente (°C) ≥90 |
| • | Tª máxima admisible del conductor en cortocircuito (°C)≥250 |
| • | Intensidad máxima de cortocircuito en el conductor (kA) |
| | o Tiempo de duración del cortocircuito (sec) (t) |

Las características constructivas del cable de aislamiento seco de 220 kV son las siguientes:

- Conductor: Cuerda de cobre segmentada tipo Miliken 2.000 mm².
- Semiconductora interna: Capa de mezcla semiconductora extruida, separable en caliente.
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
- Semiconductora externa: Capa de mezcla semiconductora extruida, separable en caliente.
 No presentará asperezas y estará perfectamente adheridas al aislamiento en toda su superficie.
- Pantalla: Pantalla metálica de aluminio.
- Obturación longitudinal del agua: Cinta semiconductora bloqueante del agua.
- Cubierta: Estará constituida por Poliolefina tipo DMZ2 no propagadora del incendio (AS),
 con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la cubierta.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

Nº.Colegiado.: 0001923

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DES

8.3 PARAMETROS DE LA INSTALACIÓN

Los parámetros principales de la instalación son:

8.4 TERMINALES

Los terminales se instalarán en los extremos de los cables para garantizar la unión eléctrica con otras partes de una red y mantener el aislamiento hasta el punto de conexión.

Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).

Con carácter general, tendrán condiciones adecuadas para adaptarse totalmente al aislamiento del cable sobre el que se instalan, evitando oclusiones de aire que garanticen un cierre estanco, aun cuando el cable esté curvado.

Los terminales no deben limitar la capacidad de transporte de los cables, tanto en servicio normal como en régimen de sobrecarga, dentro de las condiciones de funcionamiento admitidas.

Los terminales constan básicamente de dos partes, de acuerdo con la función que desempeñan:

- Parte mecánica; constituida por los elementos de conexión del conductor y la pantalla del cable al terminal, y la envolvente o cubierta exterior.
- Parte eléctrica; constituida por elementos y materiales que permiten soportar el gradiente eléctrico en la parte central del terminal y en las zonas de transición entre el terminal y el cable.

En función de la topología de la línea subterránea, se pueden encontrar dos tipos de terminales para los cables de alta tensión:

- Terminales de exterior, diseñados para ser instalados en el exterior de subestaciones y apoyos cuando los cables subterráneos se han de conectar a líneas aéreas.
- Terminales GIS o SF 6, utilizados cuando la instalación acaba en una instalación blindada.

La conexión del cable subterráneo en ambas subestaciones se realizará mediante terminales de tipo exterior.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

Nº.Colegiado.: 0001923

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA

8.5 TERMINAL EXTERIOR

Con las características indicadas a continuación:

| • | Frecuencia (Hz) | 50 |
|---|--|----------|
| • | Tensión nominal Un (kV) | 220 |
| • | Tensión más elevada para el material Um (kV) | 245 |
| • | Categoría de la red | Especial |
| • | Tensión soportada a los impulsos tipo rayo (kV) | 1050 |
| • | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (kV) | 460 |
| • | Intensidad máxima de cortocircuito en el conductor (kA) | 40 |
| • | Tiempo de duración del cortocircuito (sec) (t) | 0,50 |
| • | Temperatura inicial del conductor (°C) | ≥90 |
| • | Temperatura final del conductor (°C) | ≥250 |

Las características técnicas de las botellas terminales tipo exterior serán compatibles con los cables en los que se instalen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

La capacidad de transporte, así como la corriente de cortocircuito soportada deberá ser al menos igual a la del cable.

COMPOSICIÓN

- Vástago de conexión aérea.
- Deflector de tensión (aluminio).
- Aislador exterior.
- Fluido aislante de relleno.
- Cono premoldeado de control de campo.
- Base soporte (aluminio).
- Aislador soporte cerámico.
- Conexión toma de tierra.
- Boca de entrada de cable.



DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Aislador exterior:
 - Material: Polimérico.
 - Refuerzo interno: Tubo de fibra de vidrio reforzada epoxy. Línea de fuga mínima (tensión más elevada fase-fase).

Nivel contaminación fuerte (Nivel II): 20 mm/kV.

Las bridas superior e inferior estarán debidamente selladas al aislador exterior impidiendo pérdidas del fluido aislante.

- Base soporte:
 - Placa de conexión: Aluminio.
 - Pernos de fijación: Acero inoxidable.
 - Aisladores de soporte: Cerámicos.

La conexión con el cable estará diseñada para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos producidos durante el funcionamiento normal y en las condiciones de cortocircuito especificadas.

La base soporte estará preparada para la correcta conexión con el soporte del terminal exterior.

- Conexión aérea:
 - Vástago de conexión: Aluminio.
 - Diámetro vástago de conexión: 60 mm.
 - Deflector de tensión: Aluminio.
 - Anillo antiefluvios: Aluminio.
- Cono premoldeado de control de campo:
 - Tipo: Cono deflector.
 - Material: EDPM o Goma de silicona.
 - Fabricación: Vulcanización a alta temperatura.
 - Temperatura máxima de operación: ≥ 90°C.

El cono premoldeado de control del campo deberá estar ensayado completamente en fábrica.

Fluido aislante de relleno:

Se preferirá terminales tipo exterior secos, aunque se podrán instalar terminales con fluido aislante de las siguientes características:

Material: Aceite de silicona / SF6.



Presión: Atmosférica.

LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DESER

Nº. Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY

NTRERRÍOS (BEE) D02227-25A

ORIA DE SECHA 11/16/06/2025

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS JUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Boca de entrada:

Deberá proporcionar suficiente protección mecánica de la unión en el funcionamiento normal del cable, en cortocircuito y durante los procesos de montaje.

Estará provista de la correspondiente conexión de toma de tierra.

Se dispondrá de los dispositivos necesarios para garantizar la estanqueidad de la entrada del cable en el terminal.

8.6 CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Las comunicaciones a implementar en líneas con cable subterráneo se basarán siempre en fibra óptica tendida conjuntamente con el cable. Las líneas con cable subterráneo no pueden soportar comunicaciones mediante ondas portadoras a causa de la elevada capacidad de este tipo de cables.

En el caso de que la línea con cable subterráneo corresponda a un soterramiento parcial de línea aérea y dicha línea disponga de fibra óptica, se deberá conectar a la fibra óptica de la instalación subterránea. Las soldaduras entre los distintos tramos de fibra (aéreo y subterráneo) deberán ubicarse en dispositivos registrables. Se dejará un sobrante de cable óptico de unos 10 m. El cable quedará enrollado, en posición horizontal y sujeto a la primera base con los extremos sellados.

El cable de fibra óptica está formado por un material dieléctrico ignífugo y con protección antiroedores.

Estará compuesto por una cubierta interior de material termoplástico y dieléctrico, sobre la que se dispondrá una protección antirroedores dieléctrica. Sobre el conjunto así formado se extruirá una cubierta exterior de material termoplástico e ignífuga.

En el interior de la primera cubierta se alojará el núcleo óptico formado por un elemento central dieléctrico resistente, por tubos holgados (alojan las fibras ópticas holgadas), en cuyo interior se dispondrá un gel antihumedad de densidad y viscosidad adecuadas y compatible con las fibras ópticas.

Todo el conjunto irá envuelto por unas cintas de sujeción.

Las Características mecánicas y eléctricas del cable se muestran a continuación:

| • | Fibras | 48 |
|---|-----------------|----|
| • | Fibras por Tubo | 12 |
| • | Tubos activos | 4 |





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

Nº.Colegiado.: 0001923

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SEC

| • | Cubierta Interior | Polietileno | - Ne | ∍gro | |
|---|------------------------|-------------|------|-------|----|
| • | Elementos de tracción | Hilaturas | de | fibra | de |
| | vidrio reforzadas (WB) | | | | |
| • | Cubierta Exterior | Polietileno | - Ne | egro | |
| • | Peso (kg/km) | . 112 | | | |

| | | · · · - |
|---|---|--------------------|
| • | Diámetro exterior (mm) | . 12,1 |
| • | Máxima tracción permanente (N) | . 1.000 |
| | 1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. | 4 000 |

Máxima tracción instalación (N) 1.800

8.7 8.8 AUTOVÁLVULAS

Con el objeto de proteger la línea contra las sobretensiones de origen atmosférico se instalará un pararrayos de óxido metálico en cada fase (a definir en el Proyecto de Subestación).

8.8 OBRA CIVIL

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el terreno las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.

Al marcar el trazado de la canalización sobre el terreno se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura de los cables de 15 metros.

La excavación se realizará mediante pala mecánica con cuchara retroexcavadora provista de martillo rompedor o similar, de acuerdo con la naturaleza del subsuelo. Por exigencias de seguridad para desarrollar los trabajos en la hipótesis de encontrar terrenos blandos, o cuando la legislación vigente así lo exija dadas las características de la canalización, será necesario entibar las zanjas para lo cual se aumentará el ancho de la excavación en el espesor de las entibaciones.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTR

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (Nº ELV) D02227-25A

ORIA DE SECHA 11/2 (6/06/2025

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS JUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

8.9 ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones entre las Subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se requiere la instalación de arquetas de telecomunicaciones.

Los cables de telecomunicaciones no se deberán introducir en las cámaras de empalme de los cables de potencia para lo cual se realizará un desvío por fuera de la cámara de empalme desde la zanja tipo conjunta de cables de potencia y de telecomunicaciones hasta las arquetas de telecomunicaciones.

Existen dos tipos de arquetas de telecomunicaciones:

Arqueta sencilla (900 mm x 815 mm)

Las arquetas sencillas se emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones y tener puntos intermedios en el caso de averías.

La arqueta sencilla será de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con nervaduras exteriores para soportar la presión exterior según el plano incluido en el apartado Planos.

La arqueta se empleará como "encofrado perdido" rellenando sus laterales tanto paredes como solera con hormigón HM-20/B/14/I de 20 cm de espesor mínimo. La pared de hormigón deberá ser continua desde el suelo hasta recoger el cerco de la tapa de fundición.

La arqueta sencilla dispondrá de tapa de función tipo D-400 si fuera instalada en calzada y tipo B-125 si fuera instalada en acera.

Los tubos de telecomunicaciones no se cortarán en las arquetas sencillas y se dejarán en paso.

Las arquetas sencillas se instalarán según la tabla adjunta:

| CRITERIO INSTALACIÓN ARQUETAS SENCILLAS DE TELECOMUNICACIONES | | |
|---|------------------------------|--|
| Distancia entre arqueta doble de telecomunicaciones (m) | Número de arquetas sencillas | |
| 500 | 0 | |
| 500 < X ≤ 1000 | 1 | |
| 750 < X ≤ 1500 | 2 | |



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS JUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

RERRÍOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SEC **5 A** D O

Arqueta Doble (900 mm x 1.425 mm)

La función de las arquetas dobles es la de albergar las cajas de empalme de los cables de fibra óptica en el caso que sean necesarias y servir de ayuda al tendido.

Se instalará una arqueta doble de telecomunicaciones en cada cámara de empalme, en el inicio y final de la perforación dirigida, en los apoyos de paso aéreo subterráneo, en las proximidades de los soportes metálicos de los parques tipo intemperie y en los puntos singulares del trazado según definición del proyectista de la instalación.

La arqueta doble será de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con nervaduras exteriores para soportar la presión exterior.

La arqueta se empleará como "encofrado perdido" rellenando sus laterales tanto paredes como solera con hormigón HM/20/B/14/I de 25 cm de espesor mínimo. La pared de hormigón deberá ser continua desde el suelo hasta recoger el cerco de la tapa de fundición.

La arqueta doble dispondrá de tapa de función tipo D-400 si fuera instalada en calzada y tipo B-125 si fuera instalada en acera.

Los tubos de telecomunicaciones se instalarán en una única pieza (sin empalmes) entre las arquetas dobles de telecomunicaciones, siendo pasantes en las arquetas sencillas.

El corte del tubo de telecomunicaciones en el interior de las arquetas dobles se realizará a 30 cm de la pared interior.

8.10 **CANALIZACIÓN**

La instalación estará formada por dos ternas enterradas, tal como se muestra en los planos incluidos en el apartado de Planos del presente documento.

Además de los tubos de los cables de potencia, se colocarán dos tubos corrugados de 110 mm para la instalación del cable aislado necesario en el tipo de conexión de las pantallas "Single Point".

Para los cables de control (fibra óptica) se añadirán 2 tubos de 160 mm.

Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de curvatura no inferiores a 15 m para facilitar la operación de tendido.

Tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos de telecomunicaciones quedarán totalmente rodeados por el hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene como función la inmovilización de los tubos y soportarlos esfuerzos de dilatación-contracción térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se producen en los cables.

Una vez hormigonada la canalización se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SE

a 250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavación al 95% P.M. (Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, tal y cómo se muestra en la imagen, se instalarán las cintas de polietileno de 150 mm de ancho, indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta tensión.

Por último, se procederá a la reposición del pavimento o firme existente en función de la zona por la que transcurra la instalación.

8.11 <u>SEÑALIZACIÓN</u>

Tanto en los tramos intermedios como en los puntos extremos de la instalación, se identificarán inequívocamente todos los cables tanto por circuito como por fase.

En el exterior y a lo largo de las canalizaciones se colocarán hitos y/o placas de señalización a una distancia máxima de 50 metros entre ellos, teniendo la precaución que desde cualquiera se vea, al menos, el anterior y el posterior. Se señalizarán también los cambios de sentido del trazado, en los trazados curvos se señalizará el inicio y final de la curva y el punto medio. En las placas de identificación se troquelará la tensión del cable y la distancia a la que transcurre la zanja y la profundidad de la misma.

8.12 **TENDIDO**

8.12.1 CABLE ENTERRADO BAJO TUBO

La profundidad, hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie, no será menor de 1,2 m en acera, tierra o en calzada.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el tendido del cable se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se colocará una capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 5 cm y exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá otra capa de 10 cm de espesor, como mínimo, que podrá ser de arena o material con características equivalentes.

Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberán tener una protección mecánica que cubra la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización que advierta la existencia del cable eléctrico.

A continuación, se muestra el detalle de la zanja tipo del cable enterrado bajo tubo.





REPRIOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DESECTION S A D O

CANALIZACIÓN EN TRESBOLILLO

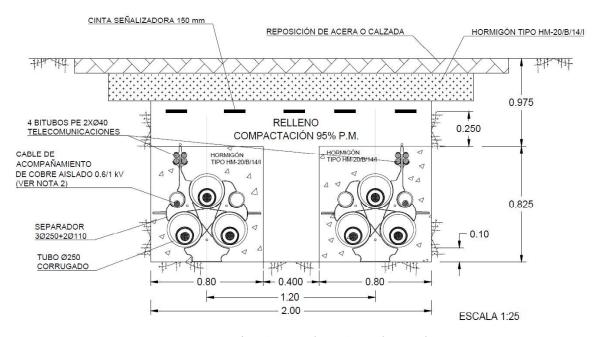


Figura 2. Zanja Línea Subterránea de 220 kV

8.12.2 PUESTA A TIERRA

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4.9 de la ITC-LAT 06 y, en primer término, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, se hace necesaria la conexión a tierra de las pantallas de todas las fases.

Se garantizará, cuando la conexión no se realiza en ambos extremos, que las tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de tensión entre tierra y pantallas, no producen una tensión de contacto aplicada superior al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo la pantalla esté protegida en el interior de envolventes metálicas debidamente puestas a tierra (cajas de puesta a tierra).

De forma adicional a la prescripción reglamentaria anterior, para garantizar la máxima capacidad de transporte en el tramo soterrado se ha estudiado de forma particular la forma de conexión a tierra de las pantallas metálicas con el doble objetivo de:

Eliminar o atenuar al máximo las corrientes de circulación por las pantallas debidas a los acoplamientos inductivos con la corriente circulante por los conductores, y evitar así pérdidas adicionales de potencia activa.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTR

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE S

Nº.Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY NTRERRÍOS (BEEV) D02227-25A RIA DE EECHA 1: 16/06/2025

 Reducir o controlar, tanto en régimen permanente como en fallo (cortocircuito), las posibles tensiones inducidas que se pudieran presentar entre pantallas y tierra, puesto que las sobretensiones inducidas en cortocircuito pueden derivar en averías, localizadas, principalmente, en los accesorios (empalmes y terminaciones), así como en la perforación de las cubiertas.

En la línea objeto del presente Proyecto se ha optado, por resultar óptimo, un sistema de puesta a tierra de pantallas del tipo **Single-Point**.

En este tipo de conexión, las pantallas están conectadas a tierra en un extremo del cable, mientras que en el otro extremo se sitúan los descargadores. En todos los otros puntos, las pantallas están aisladas a tierra. La pantalla que ha sido aislada de tierra tendrá una tensión inducida proporcional a la longitud del circuito, a la intensidad que pase por el conductor y a la separación entre cables. Esta tensión tendrá el valor máximo en el punto más alejado de la conexión a tierra. Debido a que el circuito no está cerrado, se eliminan las circulaciones de corrientes por las pantallas.

Es imprescindible disponer a lo largo del trazado del cable de un conductor equipotencial conectado a tierra en ambos extremos, con objeto de reducir las tensiones inducidas en las pantallas en caso de cortocircuitos.

El conductor equipotencial se debe trasponer para evitar corrientes de circulación y pérdidas de potencia por este conductor, salvo en el caso de que los conductores de fase se traspongan, lo cual por otra parte es difícil en la práctica. Alternativamente, también se lograría el mismo efecto si el conductor equipotencial se colocara en el centro de una disposición de conductores en tresbolillo.

La sección del conductor equipotencial debe ser capaz de soportar la corriente de defecto a tierra prevista en la instalación.

Para lograr que la tensión inducida en la pantalla en caso de defecto monofásico sea lo menor posible es necesario que la distancia entre el conductor de fase por el que circula la corriente de defecto y el conductor equipotencial sea la menor.

Ventajas:

 No hay pérdida de potencia en las pantallas por corrientes de circulación, exceptuando las pérdidas por corrientes de Foucault.





Inconvenientes:

- Aparece una tensión inducida en régimen permanente en el extremo de las pantallas no conectadas a tierra.
- Esta tensión inducida obliga a tener en cuenta las tensiones de contacto en las pantallas y en caso necesario hay que evitar su accesibilidad para garantizar la seguridad de las personas.
- En régimen transitorio se producen tensiones muy elevadas en los extremos de las pantallas no conectadas a tierra, lo que obliga a proteger la cubierta de los cables con limitadores de tensión de pantalla (descargadores).

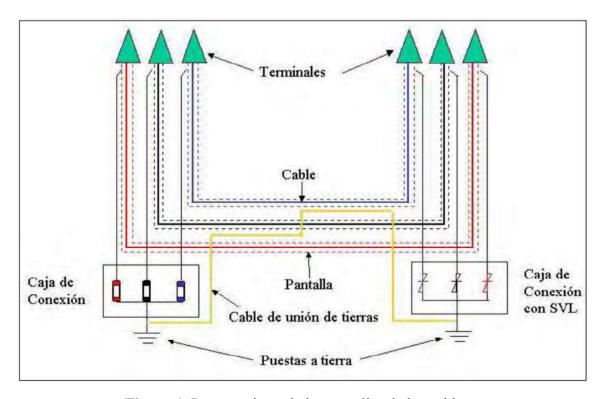


Figura 1. Puesta a tierra de las pantallas de los cables



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTI

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA

Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
NTRERRIOS (REE) D02227-25A
DRIA DE SECHA 12/16/06/2025

8.12.3 CAJAS DE PUESTA A TIERRA

Para poder realizar las conexiones a tierra de las pantallas metálicas se emplearán cajas tripolares de conexión a tierra que dispondrán de una envoltura estanca a la humedad en chapa de acero inoxidable. En el interior de las cajas las conexiones a tierra se realizarán mediante pletinas desmontables de latón.

El cable de tierra que conecta los terminales o empalmes con las cajas de puesta tierra no podrá tener una longitud superior a 10 metros.

La resistencia de tierra individual en cada punto de tierra no debe exceder 1 Ω .

9. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Se desarrollan en su totalidad en el Documento nº 2 del Proyecto.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la obra a realizar se estima en un plazo aproximado de ocho (8) meses a partir del comienzo de la misma.

En el Documento 9 se incluye el cronograma teniendo en cuenta los trabajos a realizar.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENT

SET STELLANTIS - SET ENTREBRIOS (BEEV DO2227-DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DE SECHA 11: 16/06/2021 E-VISA DO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Las líneas subterráneas de alta tensión tienen el siguiente presupuesto, tal como se detalla en el Documento 4 del Proyecto:

| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | IMPORTE (€) |
|-----------------------------------|--------------|
| SUMINISTRO (€) | 1.454.421,47 |
| OBRA CIVIL (€) | 278.530,70 |
| MONTAJE (€) | 222.613,94 |
| GESTIÓN DE RESIDUOS (€) | 3.350,44 |
| SEGURIDAD Y SALUD (€) | 42.666,50 |
| TOTAL (€) | 2.001.583,05 |

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad de **DOS MILLONES UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (2.001.583,05 €)**



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA S A D O

12. CONCLUSIÓN

En el presente documento se ha incluido toda la información pertinente para continuar con los trámites para la obtención de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción de las LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 220kV conexión SET STELLANTIS a SET ENTRERRÍOS (REE), que discurre por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se considera haber descrito suficientemente la instalación, sin perjuicio de cualquier otra ampliación o aclaración que las autoridades competentes consideren oportunas.

Zaragoza, Mayo de 2025.

Fdo.: Rosario Urbano Roy. Ingeniera Industrial, colegiado Nº 1.923 (COIIAR)







PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº2 - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS



rev 01

MAYO 2025



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS

ÍNDICE

| 1. <u>C</u> | ALCULOS ELECTRICOS | 2 |
|--------------|--|----|
| 1.1 | INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN RÉGIMEN PERMANENTE | 3 |
| 1.2 | GENERALIDADES DEL CABLE | 5 |
| 1.3 | INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR | 6 |
| 1.4 | CAÍDA DE TENSIÓN | 8 |
| 1.5 | PÉRDIDAS DE POTENCIA | 10 |
| 1.5.2 | PÉRDIDAS EN LA PANTALLA METÁLICA | 11 |
| 2. <u>AF</u> | FECCIONES | 15 |
| 2.1 | AFECCIONES EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS | 15 |
| 3. <u>CC</u> | <u>ONCLUSIÓN</u> | 20 |



1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Se justifica la elección del tipo de cable aislado para las dos líneas subterráneas de alta tensión, de forma que superen las necesidades, en lo que se refiere a caídas de tensión y capacidad de transporte.

DATOS ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN PARA CADA LÍNEA

| • | Tensión nominal (kV) | 220 |
|---|--------------------------------------|-------------|
| • | Tensión más elevada (kV) | 245 |
| • | Frecuencia (Hz) | 50 |
| • | Nº de circuitos | 1 |
| • | Nº de conductores por fase | 1 |
| • | Longitud (m) | 300 |
| • | Disposición de conductores | Tresbolillo |
| • | Zona de aplicación | Α |
| • | Potencia prevista a transportar (MW) | 340 |

Las líneas están constituidas por cable de aislamiento seco RHZ1-RA-2OL(AS) 127/220 kV 1x2000mm² Cu + T375 Al.

Las principales características del cable son las siguientes:

TIPO DE CABLE

| • | Material del conductor | Cu |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| • | Sección del conductor (mm2) | 2000 |
| • | Material del aislamiento | XLPE |
| • | Espesor del aislamiento (mm) | 21 |
| • | Tipo de pantalla metálica | Al |
| • | Sección de la pantalla (mm2) | 375 |
| • | Material de la cubierta exterior | Poliolefina DMZ2 (AS) |
| • | Espesor de la cubierta exterior (mm) | 4,5 |
| ARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CABLE | | |
| • | Tensión nominal Uo / U (kV) | 127/220 |

CA


| • | Tensión nominal Uo / U (kV) | 127/220 |
|---|--|---------|
| • | Tensión más elevada para el material Um (kV) | 245 |
| • | Tensión soportada a los impulsos tipo rayo (kV) | 1050 |
| • | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (kV) | 460 |
| • | Ta máxima admisible del conductor en servicio permanente (°C) | ≥90 |



| • | T ^a máxima admisible del conductor en cortocircuito (°C) | ≥250 |
|---|---|------|
| • | Tiempo de duración del cortocircuito (sec) (t) | 0,50 |
| • | Intensidad máxima de cortocircuito en el conductor (kA) | 40 |
| • | Resistividad térmica del terreno (K m/W) | 1 |
| • | Resistividad térmica hormigón (K m/W) | 1,5 |
| • | Resistividad térmica del XLPE (K m/W) | 3,5 |
| , | Resistividad térmica de la cubierta (K m/W) | 3,5 |

1.1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN RÉGIMEN PERMANENTE

La temperatura máxima que el conductor puede soportar en régimen permanente es de 90 °C. Para esta temperatura, la intensidad que circulará (calculada según la norma UNE 21144-1-1), será de 1.256,8 (A) para cada uno de los conductores de la línea, siendo su distribución en zanja la que se indica en la siguiente imagen:

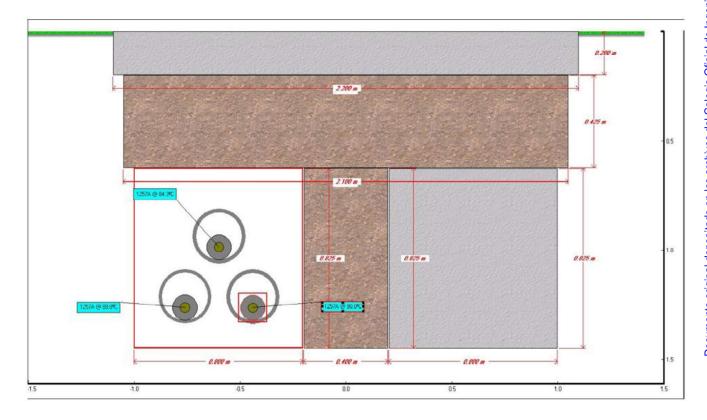

Los principales parámetros calculados para la distribución de cables descrita anteriormente son los siguientes:

| Diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del cable (°C) ($\Delta\theta$) | 65 |
|--|---------|
| Resistencia del conductor en corriente alterna a la temperatura máxima de servicio (Ω/km) (Rca) | 0,01387 |
| Pérdidas dieléctricas (W/m) (Wd) | 7,83622 |
| Coeficiente de pérdidas en las pantallas (λ1) | 0,03683 |
| Resistencia térmica por fase entre el conductor y la pantalla (aislamiento) (T1) | 0,37806 |
| Resistencia térmica por fase entre la pantalla y la armadura (T2) | 0 |
| Resistencia térmica por fase entre la armadura y el exterior (cubierta) (T3) | 0,04427 |
| Resistencia térmica por fase entre la superficie del cable y el medio circundante (T4) | 1,75735 |

La máxima intensidad admisible en el conductor viene dada por la siguiente expresión:

$$I_{\max{admisible}} = \sqrt{\frac{\Delta\theta - W_d \cdot [\frac{T_1}{2} + T_3 + T_4]}{R\theta \text{ca} \cdot T_1 + R\theta \text{ca} (1 + \lambda_1) \cdot (T_3 + T_4)}} = 1.256,8 \text{ A}$$

Para una potencia de evacuación de 340 MW por línea, la corriente que soportará cada conductor será la siguiente:

$$I_{nom} = \frac{340 \ MW}{\sqrt{3} \cdot 0.95 \cdot 220 \ kV} = 939,23A$$

El valor obtenido para la intensidad admisible en régimen permanente es mayor que el de la requerida, por tanto, el cable se considera adecuado. (1.256,8 A > 939,23 A)

La capacidad de transporte del cable a 220 kV es:


$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{3} \cdot 220 \ kV \cdot 1.256,8 \ A = 478,91 \ MVA$$

La potencia requerida de transporte de la línea eléctrica es de 340 MW.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIO DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS JUSTIES

1.2 GENERALIDADES DEL CABLE

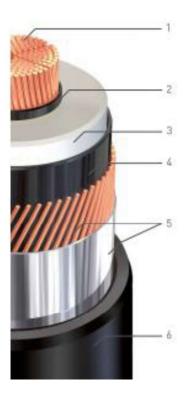

- Conductor: Cuerda de cobre segmentada tipo Miliken 2.000 mm².
- Semiconductora interna: Capa de mezcla semiconductora extruida, separable en caliente.
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
- Semiconductora externa: Capa de mezcla semiconductora extruida, separable en caliente.
 No presentará asperezas y estará perfectamente adheridas al aislamiento en toda su superficie.
- Pantalla: Pantalla metálica de aluminio.
- Obturación longitudinal del agua: Cinta semiconductora bloqueante del agua.
- Cubierta: Estará constituida por Poliolefina tipo DMZ2 no propagadora del incendio (AS),
 con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la cubierta.



Nº.Colegiado.: 0001923 LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

1.3 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DE CORTOCIRCUITO ΕN EL **CONDUCTOR**

Tomando como base la Norma UNE 21192:1992, la expresión para el cálculo de la intensidad máxima de cortocircuito en el conductor es:

$$I_{cc} = \frac{\text{K} \cdot \text{S}}{\sqrt{t}} \cdot \sqrt{Ln \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta}\right)} \cdot 10^{-3}$$

Donde:

- θf: Temperatura final en °C.
- θi: Temperatura inicial en °C.
- t: Tiempo de duración del cortocircuito en sec.
- β: Constante del conductor (Cu)
- S: Sección en mm.
- K: Constante del conductor.

Los valores en este caso son:

| Intensidad máxima de cortocircuito del conductor | | |
|--|-------|--|
| Temperatura final (°C) (θf) | 250 | |
| Temperatura inicial (°C) (θi) | 90 | |
| Tiempo de duración del cortocircuito (sec) (t) | 0,50 | |
| β del conductor (cobre) | 234,5 | |
| Sección del conductor (mm) (Sconductor) | 2000 | |
| Constante del conductor (Kconductor) | 226 | |

Con estos valores se obtiene una intensidad máxima en régimen de cortocircuito de:

$$I_{cc\ (conductor)} = 404,7\ kA$$

Comparando este valor con la intensidad de cortocircuito más desfavorable que se da en la Subestación:

Icc trifásica máxima: 40 kA

Se puede concluir que estas corrientes son superiores a las corrientes de falta de la Subestación, con lo cual el conductor escogido cumple los requerimientos.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS

Nº.Colegiado.: 0001923

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DE CORTOCIRCUITO EN LA PANTALLA METÁLICA

Tomando como base la Norma UNE 21192:1992, la expresión para el cálculo de la intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla metálica es:

$$I_{cc} = \frac{\text{K} \cdot \text{S}}{\sqrt{t}} \cdot \sqrt{Ln \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta}\right)} \cdot 10^{-3}$$

Donde:

- θf: Temperatura final en °C.
- θi: Temperatura inicial en °C.
- t: Tiempo de duración del cortocircuito en sec.
- β: Constante del conductor (Cu)
- S: Sección en mm.
- K: Constante del conductor.

Los valores en este caso son:

| Intensidad máxima de cortocircuito de la pantalla metálica | | |
|--|------|--|
| Temperatura final (°C) (θf) | 250 | |
| Temperatura inicial (°C) (θi) | 80 | |
| Tiempo de duración del cortocircuito (sec) (t) | 0,50 | |
| β de la pantalla (Aluminio) | 228 | |
| Sección de la pantalla metálica (mm) (Spantalla) | 375 | |
| Constante de la pantalla metálica (Kpantalla) | 148 | |

Con estos valores se obtiene una intensidad máxima de cortocircuito admisible en las pantallas metálicas de:

$$I_{cc\ (pantalla)}=52,03\ kA$$



1.4 CAÍDA DE TENSIÓN

Cálculo de la resistencia en corriente alterna

La resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura máxima de servicio viene dada por la expresión:

$$R90^{\circ}C \ cc = \text{Ro} \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - 20)] = (0,009) \cdot [1 + 0,00393 \cdot (90 - 20)] = 0,01147 \ (\Omega/\text{km})$$

Siendo los valores para este caso los siguientes:

- Coeficiente térmico resistividad del cobre (20 °C) (°C-1) (a) 0,00393

La resistencia en corriente alterna está relacionada con los efectos pelicular y de proximidad de la siguiente manera:

$$R\theta ca = R\theta cc \cdot (1 + \gamma s + \gamma p)$$

El campo magnético intrínseco creado por el conductor ocasiona una diferencia en la distribución de intensidad, obteniéndose que la densidad de corriente que circula por la periferia del conductor es mayor que en la densidad de corriente que circula por el centro del mismo. Esto es lo que se conoce como efecto piel (skin) y afecta a la resistencia mediante el siguiente factor:

$$Xs = \sqrt{\frac{8 \cdot \pi \cdot f \cdot 10^{-7} \cdot K_s}{\text{R}\theta\text{cc}}} = 2,6056$$

$$Ys = \frac{X_s^4}{192 + 0.8 \cdot X_s^4} = 0,20158$$

El efecto proximidad corresponde a la deformación del reparto de corriente en el conductor originada por las corrientes inducidas debidas al campo magnético del conductor y los conductores adyacentes. Afecta a la resistencia mediante el siguiente factor:

$$Xp = \sqrt{\frac{8 \cdot \pi \cdot f \cdot 10^{-7} \cdot K_p}{\text{R}\theta\text{cc}}} = 2,0129$$

$$Yp = \frac{X_p^4}{192 + 0,8 \cdot X_p^4} \cdot \left(\frac{dc}{\text{s}}\right)^2 \cdot \left(0,312 \cdot \left(\frac{dc}{\text{s}}\right)^2 + \frac{1,18}{\frac{X_p^4}{192 + 0,8 \cdot X_p^4} + 0,27}\right) = 0,00784$$

Obtenidos estos valores, el valor resultante de la resistencia de corriente alterna del cable será:



Cálculo de la reactancia

La impedancia es una magnitud que establece la relación entre la tensión y la intensidad de corriente. La impedancia se describe:

$$Zk = Rk + jXk \ (\Omega/km)$$

Reactancia inductiva

La reactancia inductiva tiene dos elementos a considerar, cuando no existen corrientes inducidas en las pantallas y cuando existen corrientes inducidas en éstas:

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_L = 0.17053 \, (\Omega/\text{km})$$

Donde:

- X_L: Reactancia inductiva por km.
- f: Frecuencia en Hz.
- L_T: Inductancia total en H/m, obtenida de la ecuación:

$$L_L^{\square} = 2 \cdot \operatorname{Ln} \frac{DMG}{RMG} \cdot 10_{\square}^{-7} = 5,428 \cdot 10_{\square}^{-7} \ H/m$$

Donde:

- RMG: Radio medio geométrico.
- DMG: Distancia media geométrica.

Reactancia capacitiva

La reactancia capacitiva se calculará de la siguiente manera:

$$X_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot c} = 1,03 \cdot 10^{10} \ \Omega/km$$

Donde:

- F: Frecuencia en Hz.
- C: Capacitancia en F/m, obtenida de la ecuación:

$$C = \frac{\varepsilon \cdot 10^{-9}}{18 \cdot \ln(\frac{D_i}{D_c})} = 3,09 \ 10^{-10} F/m = 0,309 \ \mu F/km$$

Donde:

 D_i = Diámetro exterior del aislamiento con exclusión de la pantalla metálica = 100,8 mm



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE)

DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS JUSTIES CHANGE

Nº. Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY NT REISADO (Nº EE) D02227-25A S JUSTI EECHA, 3 46/06/2025 E-VISADO

• D_c = Diámetro exterior del conductor, con inclusión de la pantalla metálica = 58,8 mm

Para finalizar, considerando un cos φ = 0,95, la caída de tensión se puede calcular como:

$$\Delta U\% = \frac{Rk + Xk \cdot \tan \varphi}{U^2} \cdot P \cdot L \cdot 100 = \mathbf{0}, \mathbf{0148}\%$$

1.5 PÉRDIDAS DE POTENCIA

1.5.1 PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS

Las pérdidas dieléctricas se dan en el material dieléctrico o aislamiento del cable y se producen al someter al cable a un campo eléctrico.

Si se establece una analogía entre un condensador y el sistema conductor–aislamiento–pantalla del cable aislado, las pérdidas activas generadas en el seno del aislamiento o pérdidas dieléctricas por unidad de longitud y en cada fase vienen dadas por:

$$W_d = \omega \cdot C \cdot U_0^2 \cdot \tan \delta = 7,8362 \, W/m$$

Siendo los valores considerados los siguientes:

- $tan \alpha$ = Factor de pérdidas del aislamiento a la frecuencia y T^a de servicio = 0,005
- $U_0 = \text{Tensión con relación a tierra (V)} = 127.000 (V)$
- C = Capacidad por unidad de longitud (F/m)
- ω = Pulsación eléctrica, igual a 2π veces la frecuencia (s⁻¹)





PÉRDIDAS EN LA PANTALLA METÁLICA

Las pérdidas en la pantalla metálica dependen de la geometría de la instalación y del tipo de instalación de la puesta a tierra. Son debidas a las corrientes de circulación (λ₁') y a las corrientes de Foucault (λ_1 "). Su cálculo viene determinado por la norma UNE 21144-1-1 y se representa por:

$$\lambda_1 = \lambda_1' + \lambda_1''$$

En el caso de la instalación del presente proyecto, el factor de pérdidas en la pantalla será el correspondiente a las corrientes de Foucault, ya que se trata de un sistema de puesta a tierra de pantalla tipo single-point, en el que las corrientes inducidas en el cuerpo del material conductor son debidas a la variación del campo magnético creado por la corriente principal.

$$\lambda_1'' = 0.03683$$

PÉRDIDAS ELÉCTRICAS TOTALES

Existen dos tipos de pérdidas en el cable, las pérdidas dieléctricas y las pérdidas óhmicas, que para condiciones normales serán las siguientes:

Pérdidas dieléctricas

$$W_d = \omega \cdot C \cdot U_0^2 \cdot \tan \delta = 7,8362 W/m$$

Pérdidas óhmicas en el conductor

$$W_c = R \cdot I^2 = 12,23 W/m$$

Pérdidas óhmicas en la pantalla del conductor

$$W_s = R \cdot I^2 \cdot \lambda_1 = 0.4507 W/m$$

Pérdidas totales

$$W_t = 3 \cdot (W_d + W_c + W_s) = 61,57 W/m$$



Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con Reg. Entrada nº RG02818-25 y VISADO electrónico VD02227-25A de 16/06/2025. CSV = FVBN4OMGTWFWEQZB verificable en https://coiiar.e-gestion.es



TENSIÓN INDUCIDA EN PANTALLAS

Tensión inducida en servicio permanente

La tensión inducida pantalla-tierra, por metro de cable, en servicio permanente a plena carga viene dada por la expresión:

$$E = I \cdot \left[2 \cdot \omega \cdot 10^{-7} \cdot Ln\left(\frac{2 \cdot s}{d}\right) \right]$$

Donde:

- I: Intensidad en régimen permanente a plena carga en A.
- ω: Pulsación de corriente (2πf rad/s).
- s: Distancia entre ejes de los conductores en mm.
- d: Diámetro medio de la pantalla metálica en mm.

$$E = 939,23 \cdot \left[2 \cdot (2 \cdot \pi \cdot 50) \cdot 10^{-7} \cdot Ln\left(\frac{2 \cdot 322}{108,8}\right) \right] = 0,10 \text{ V/m}$$

Tensión inducida en cortocircuito trifásico

La tensión inducida pantalla-tierra, por metro de cable, en caso de cortocircuito trifásico viene dada por la expresión:

$$E = Icc \cdot \left[2 \cdot \omega \cdot 10^{-7} \cdot Ln\left(\frac{2 \cdot s}{d}\right) \right]$$

Donde:

- Icc: Intensidad de cortocircuito trifásico en A (40 kA).
- ω: Pulsación de corriente (2πf rad/s).
- s: Distancia entre ejes de los conductores en mm.
- d: Diámetro medio de la pantalla metálica en mm.

$$Ecc = 40 \cdot 10^{3} \cdot \left[2 \cdot (2 \cdot \pi \cdot 50) \cdot 10^{-7} \cdot Ln\left(\frac{2 \cdot 322}{103,8}\right) \right] = 4,47 \text{ V/m}$$



Siempre que los valores de las resistencias de puesta a tierra en los extremos de cada tramo no superen un valor de 0,2 Ohmios, se puede considerar que el defecto trifásico equilibrado es el que genera mayores sobretensiones (tanto pantalla-tierra como pantalla-pantalla).

La tensión inducida en caso de cortocircuito monofásico depende del tipo de sistema de puesta a tierra seleccionado.

Single-Point:

Considerando la presencia de un cable de tierra de Cu 1x240 mm2, necesario para el retorno de la corriente de defecto, la tensión inducida pantalla-tierra, por metro de cable, en caso de cortocircuito monofásico viene dada por la siguiente expresión:

$$E = I_{cc1} \cdot \sqrt{R_s^2 + \left(2 \cdot \omega \cdot 10^{-7} \cdot \operatorname{Ln}\left(\frac{2 \cdot S_{fc}^2}{d \cdot r}\right)\right)^2}$$

Donde:


- I_{cc1}: Intensidad máxima de cortocircuito monofásico (A).
- S_{fc}: Distancia entre la fase más alejada y el cable de tierra (mm).
- d: Diámetro medio de la pantalla metálica (mm).
- Rs: Resistencia del cable de tierra (Ω/m).
- R: Radio medio geométrico del cable de tierra, r = 0,75·rc (mm).
- rc: Radio del cable de tierra (mm).
- ω: Pulsación de corriente (2 π f rad/s).

$$E = 25 \cdot 10^{3} \cdot \sqrt{(0,0601 \cdot 10^{-3})^{2} + \left(2 \cdot \omega \cdot 10^{-7} \cdot \text{Ln}\left(\frac{2 \cdot 400^{2}}{108,8 \cdot 0,75 \cdot 27,5}\right)\right)^{2}} = 7,93 \, V/m$$

Teniendo en cuenta que la longitud máxima del tramo más largo, donde el sistema de puesta a tierra es Single-Point es de 300 metros, se comprueba que la máxima tensión inducida en las pantallas es de 2,379 kV, valor inferior a la tensión que se ha de asignar a los limitadores de tensión a instalar.

El cálculo de los limitadores de tensión en las pantallas se llevará a cabo conforme a la "Guía de Dimensionamiento de los Limitadores de Tensión en Pantallas (LTP's) de las Líneas Subterráneas" Ed.1 (08/08/2017) Referencia: REE/NORM/2017/35, garantizándose, en cualquier caso, que los valores umbrales se encuentren por debajo de los máximos admisibles especificados en el Apartado 5.5 de la misma.





COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

| | Tipo de cable de conexión de pantallas | Tipo de conexionado de pantallas | Tensión Nominal Un (kV) | Longitud cable conexión de pantallas (m) | Tensión asignada LTP, Ur (kV) | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|-----|----|-----|
| Tipo de accesorio | | | | | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 |
| Empalme | Cable concéntrico | Cross- bonding | 220 | L≤10m | No normalizado por REE | X | X | | | |
| | | | | L≤7m | | X | X | Х | | |
| | | | 132 | L≤10m | | X | | | ė. | |
| | | | | L≤6,5m | | X | Х | | | |
| | | | 66 | L≤10m | | X | | | | |
| | | | | L≤5,5m | | X | | - | | |
| | | Single-Point | 220 | L≤10m | 0 | × | X | X | X | |
| | | | | L≤7m | pe: | X | X | X | X | X |
| | | | 132 | L≤10m | normaliza por REE | X | Х | Х | X | |
| | | | | L≤6,5m | or F | X | Х | Х | X | Х |
| | | | 66 | L≤10m | No normalizado por REE | X | X | Х | | |
| | | | | L≤5,5m | 2 | X | X | X | X | 8 |
| Terminal GIS | Cable unipolar | Single-Point | 220 | L≤4m L'≤2m | × | | | | | |
| | | | 132 | L≤4m L'≤2m | x | х | | | | |
| | | | 66 | L≤4m L'≤2m | x | х | х | | | |
| Terminal exterior en soporte | Cable unipolar | Single-Point | 220 | L≤4m L'≤2m | х | x | х | x | | |
| | | | 132 | L≤4m L'≤2m | х | X | х | х | | |
| | | | 66 | L≤4m L'≤2m | х | X | х | х | | |
| Terminal exterior en apoyo PAS | Cable unipolar | Single-Point | 220 | L≤4m L¹≤5m | x | x | х | | | 0 |
| | | | 132 | L≤4m L'≤5m | × | х | х | | | |
| | | | 66 | L≤4m L¹≤5m | х | х | х | | | 100 |



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERSÍO <u>DOCU</u>MENTO N.º 2 CÁLCULOS JUSTIES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ITERRADO (NEE)

UDETIERO 16/06/2025

E-V TS A D O

2. AFECCIONES

Las normas generales sobre afecciones en líneas eléctricas están recogidas en el apartado 5 de la ITC-LAT-06 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

2.1 AFECCIONES EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS

La instalación de la presente línea subterránea de AT cumple los requisitos señalados en el punto 5 "Cruzamientos, Proximidades y Paralelismos" del ITC-06 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, así como con las condiciones establecidas por los organismos competentes afectados como consecuencia de disposiciones legales.

Asimismo, se ha procurado evitar que el trazado de la línea eléctrica quede en el mismo plano vertical que las conducciones afectadas.

2.1.1 CRUCE CALZADA

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 metros en acera y 0,8 en calzada. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.

2.1.2 AFECCIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS

2.1.2.1 CRUZAMIENTOS

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión.

La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de AT y otros cables de energía eléctrica será mínimo de 0,25 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS

DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS JUSTILES

2.1.2.2 PARALELISMOS

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de A.T. del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia, pero los mantendrá separados entre sí con cualquiera de las protecciones citadas anteriormente.

2.1.3 AFECCIÓN A CABLES DE TELECOMUNICACIONES

En cruzamientos y en paralelismos con cables telefónicos, y en caso de existir convenios con las distintas compañías telefónicas, deberá tenerse en cuenta lo especificado en los correspondientes acuerdos. En caso contrario, se siguen los siguientes criterios.

2.1.3.1 CRUZAMIENTOS

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más recientemente se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

2.1.3.2 PARALELISMOS

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 metros.

Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalización más reciente instalada se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRÍOS

DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS JUSTIESA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

NTRUSADO (BEE) D02227-25A

S JUSTIFICHA (16/06/2025)

E-V ISA D O

2.1.4 AFECCIÓN A CONDUCCIONES DE AGUA

2.1.4.1 CRUZAMIENTOS

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

2.1.4.2 PARALELISMOS

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensión.



SADO



AFECCIÓN A CONDUCCIONES DE GAS

2.1.5.1 **CRUZAMIENTOS**

En los cruces de la línea subterránea de alta tensión con canalizaciones de gas se mantienen las distancias mínimas que se establecen en la tabla. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en dicha Tabla.

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.

| | Presión de la instalación de gas | Distancia mínima sin protección suplementaria | Distancia mínima con protección suplementaria |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Canalizaciones | En alta presión > 4 bar | 0,40 m | 0,25 m |
| Canalizaciones y acometidas | En media y baja presión ≤ 4 bar | 0,40 m | 0,25 m |
| | En alta presión > 4 bar | 0,40 m | 0,25 m |
| Acometida interior | En media y baja presión ≤ 4 bar | 0,40 m | 0,25 m |

En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo por lo que no es necesaria una protección adicional entre la conducción de gas y la conducción eléctrica siempre que se cumpla la distancia mínima reglamentaría.

2.1.5.2 PARALELISMOS

En los paralelismos de líneas subterráneas de AT con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la Tabla. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas establecidas en dicha Tabla.

Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS J

Nº.Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY NTRERRIOS (REE) D02227-2

E-VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

| | Presión de la instalación de gas | Distancia mínima sin protección suplementaria | Distancia mínima con protección suplementaria | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Canalizaciones | En alta presión > 4 bar | 0,40 m | 0,25 m | |
| Canalizaciones y acometidas | En media y baja presión ≤ 4 bar | 0,25 m | 0,15 m | |
| | En alta presión > 4 bar | 0,40 m | 0,25 m | |
| Acometida interior | En media y baja presión ≤ 4 bar | 0,20 m | 0,10 m | |

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 metro.

Se asegurará la ventilación de los conductos, galerías y registros de los cables para evitar la posibilidad de acumulación de gases en ellos.

En todo momento se evitará la colocación de los cables eléctricos sobre la proyección vertical del conducto de gas, debiendo quedar dicho cable por debajo de la conducción de gas en caso de necesidad.

2.1.6 AFECCIÓN A CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO

2.1.6.1 CRUZAMIENTOS

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 40 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN DOCUMENTO N.º 2 CÁLCULOS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIO.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO (BEEV D02227-25A

DE EECHA : 16/06/2025

2.1.6.2 PARALELISMOS

En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, se mantendrá una distancia mínima de 50 cm. Si no se pudiera conseguir esta distancia, se instalará una protección con placas de PVC entre cables y alcantarillado.

3. CONCLUSIÓN

El presente documento considera haber descrito suficientemente los cálculos eléctricos de las Líneas Subterráneas, trifásica a 220 kV, 50 HZ, que enlazará Nueva SET STELLANTIS con SET ENTRERRÍOS (REE).

Zaragoza, Mayo de 2025

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy.
Ingeniera Industrial,
colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº3 - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS



rev 01

MAYO 2025



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA .SAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE COND

N°.Colegiado.: 0001923

M° ROSARIO URBANO ROY

SUTANTO N°.: 16/06/2025

ÍNDICE

| 1. O | BJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN | 2 |
|------|---|----|
| 2. C | ONSIDERACIONES GENERALES | 2 |
| 2.1 | REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES | 2 |
| 2.2 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4 |
| 2.3 | SEGURIDAD PÚBLICA | 4 |
| 2.4 | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 5 |
| 2.5 | DATOS DE LA OBRA | 5 |
| 2.6 | REPLANTEO DE LA OBRA | 5 |
| 2.7 | MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO | 5 |
| 2.8 | RECEPCIÓN DEL MATERIAL | 6 |
| 2.9 | ORGANIZACIÓN | 6 |
| 2.10 | FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN | 6 |
| 2.11 | ENSAYOS | 7 |
| 2.12 | LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 7 |
| 2.13 | MEDIOS AUXILIARES | 7 |
| 2.14 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | 7 |
| 2.15 | SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS | 8 |
| 2.16 | PLAZO DE EJECUCIÓN | 8 |
| 2.17 | RECEPCIÓN PROVISIONAL | 8 |
| 2.18 | PERIODOS DE GARANTÍA | 9 |
| 2.19 | RECEPCIÓN DEFINITIVA | 9 |
| 2.20 | PAGOS DE LAS OBRAS | 9 |
| 2.21 | ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS | 10 |
| 3. E | JECUCIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS | 11 |
| 3.1 | CANALIZACIONES | 11 |
| 3.2 | ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES | 14 |
| 3.3 | REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES | 15 |
| 4. M | EDICIÓN Y ABONO | 25 |
| 4.1 | RECEPCIÓN DE OBRA | 25 |
| 4.2 | INSPECCIÓN Y CONTROL | 26 |



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE CONDICIPAL

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SEL ENTRE PROS 2227-25A

DE EECHA NI 16/06/2025

E-V S A D O

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de montaje de líneas de alta tensión (L.A.T.) subterráneas.

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de las líneas subterráneas.

Este Pliego tiene carácter complementario con el de Condiciones Técnicas de las compañías eléctricas suministradoras y R.E.E.

2. <u>CONSIDERACIONES GENERALES</u>

2.1 <u>REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES</u>

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 223/2008, del 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Orden de 6-7-84 (B.O.E. 1-8-84) por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento anterior.
- Orden del 18-10-84 (B.O.E. 25-10-84), complementarias de la anterior.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51, aprobado por R.D. 842/2.002 del 2 de agosto de 2002.
- Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

Asimismo serán de aplicación las siguientes normas y recomendaciones:

- Norma UNE-EN 60078-10. Material Eléctrico para atmósferas de gas explosivas.
- Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo y con carácter subsidiario las Normas DIN.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET SELLANTIS - SET SELLANT

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRE RRÍOS

DE ESCHA : 18/96/2025

E-V SADO

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 9.3.71).
- Instrucción de hormigón estructural, Código Estructural.
- O.C. 1/88 de 30 de diciembre sobre señalizaciones de Obras" y consideraciones sobre "Limpieza y Terminación de las obras".
- R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E.) nº 256 de 25.10.97).
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
- Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general.
- Pliego de condiciones particulares y económicas que se establezcan para la contratación de estas obras.
- Normas internas de Endesa y R.E.E.
- Las disposiciones referentes a la Seguridad y Salud Laboral.
- R.D. 614/2001 de 8 de Junio por el que se establecen disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Asimismo el Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior.

Si algún concepto fuera condicionado de manera distinta en el presente Pliego y cualquiera de las disposiciones a las que se ha hecho referencia anteriormente, prevalecerá lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas por las normas señaladas, y no existiendo en el presente Pliego definición concreta de la aplicable, prevalecerá la más restrictiva.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SUISADO Nº.: VD02227-25A

DE ECHANIA (8/6/2025)

2.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación.

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los flexómetros, las reglas, los mangos de aceiteras, los útiles, limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos, pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física el propio trabajador o de su compañeros.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.

2.3 SEGURIDAD PÚBLICA

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las operaciones y los usos de equipos para proteger a personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET STELLANTIS - SET SELLANTIS - SET SELLAN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SILENDRERRÍOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

1001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SILENDRERRÍOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

1001923

2.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El Contratista ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos, y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

2.5 DATOS DE LA OBRA

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización.

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra.

2.6 REPLANTEO DE LA OBRA

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y los datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos.

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.

2.7 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra, convenido el precio antes de proceder a su ejecución.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET STELLANTIS - DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE CONDICIENTE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mº. ROSARIO URBANO ROY

SELENTRE REVOS

CENERES CHANAI 16/06/2025

E-VISADO

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista.

2.8 RECEPCIÓN DEL MATERIAL

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta.

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista.

2.9 ORGANIZACIÓN

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y las cargas que legalmente están establecidas y, en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de la misma, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en relación con datos extremos.

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material, alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente.

2.10 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará al Director de Obra o los Delegados y colaboradores toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para los trabajos que tenga por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

mª ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRERROS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

1001923

PERECHANICA (1006/2025)

2.11 ENSAYOS

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las condiciones exigibles se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.

2.12 <u>LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS</u>

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Técnica.

Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se ofrezca seguridad absoluta, con el objeto de evitar accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos.

2.13 <u>MEDIOS AUXILIARES</u>

No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el costo de dichos medios está incluido en los correspondientes precios del presupuesto.

2.14 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular, si lo hubiera, y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 3.1.

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado correspondiente.

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET STELLANTIS - SET SELLANTIS - SET SELLAN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SISADO Nº.: 1006/2025

CONTROL DE LECHA :: 16/06/2025

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra.

2.15 SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.
- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el Contratante no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista, y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante.

2.16 PLAZO DE EJECUCIÓN

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de las obras y serán improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria.

2.17 <u>RECEPCIÓN PROVISIONAL</u>

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista, se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso. Dicho Acta será





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET F

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SILENTE NO NERVOS 2227-25A

DE LECITANIA (16/06/2025

firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones, podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.

2.18 PERIODOS DE GARANTÍA

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción.

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra.

2.19 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o, en su defecto, a los seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

2.20 PAGOS DE LAS OBRAS

El pago de obras realizadas se hará por Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET SELLANTIS - SET SELLANT

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
SET ENTRERRÍOS
LESCHA :: 16/06/2025

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla.

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo máximo de quince días.

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.

2.21 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material.

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONAL

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº.Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRERRIOS

2227-25A

DE EECHANII 16/06/2025

3. EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS

Todos los equipos y materiales que se instalen deberán disponer de su Certificado de Conformidad CE.

3.1 CANALIZACIONES

3.1.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir prezanjas y zanjas o pozos para la instalación de todo tipo de conducciones: zanjas de instalaciones, reposición de servicios afectados, conducciones lineales, etc. y sus arquetas correspondientes, tanto para las señaladas en proyecto como para cualquier otro trazado nuevo o modificado que sea necesario ejecutar con motivo de la realización de las obras.

Su ejecución comprende y está incluido en el precio de metro lineal de zanja:

El replanteo.

El despeje y desbroce en aquellos lugares exteriores al túnel.

La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias.

La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaria.

Demolición del firme o pavimento existente.

La excavación de la prezanja, zanja o pozo y transporte de los materiales sobrantes hasta los lugares de acopio intermedio o empleo.

La entibación, agotamiento y achique.

La nivelación.

Suministro y colocación de tubos de polietileno para canalización de cables eléctricos.

Suministro y colocación de tubos de polietileno para cable de control.

Relleno de hormigón.

Colocación de placa o rasilla señalizadora.

Relleno extendido y compactación de zahorras.

Reposición del firme o pavimento similar al existente.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SELEN

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

STISADO Nº.: VD02227-25A

DE EECHA Nº 16/06/2025

E-VISADO

3.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las explanaciones previas de sobreexcavación quedan definidas por un talud genérico para todo tipo de terreno 1/3 (H/V), de manera que el Responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, en función de las características geotécnicas de la zona podrá ordenar la modificación de dichos taludes. De igual manera podrá ordenar, cuando lo estime procedente, la adopción de medidas de estabilización de taludes puntuales de acuerdo con las unidades definidas en este pliego u otros necesarios en función del problema presentado, tales como: sobreexcavación de talud, ejecución de bermas, etc.

La posible ejecución de las obras por bataches por orden del Director de las obras o el bajo rendimiento en el avance de la excavación, de manera que se compatibilice el avance en la excavación con la aplicación de medidas de estabilización, se entiende que está comprendido en la unidad y por tanto en el precio.

El Director de las obras, en los casos de profundidades muy elevadas en las que la realización de las sobreexcavaciones suponga un volumen excesivo, o bien esté imposibilitada por cuanto suponga el atentar contra la seguridad (estabilidad) de cualquier edificación u obra existente, podrá decidir abandonar este sistema de excavación y adoptar otro cuya solución técnica permita optimizar costos y plazos.

Una vez realizadas las explanaciones definidas anteriormente, el Contratista efectuará las excavaciones en zanja para el alojamiento de las canalizaciones.

Estas obras serán realizadas ajustándose al trazado, respetando las rasantes y cambios de alineación y según las secciones tipo señaladas en los planos de detalle correspondientes, o según las órdenes dadas por la Dirección de las obras.

Las obras se realizarán por tramos de manera independiente, no debiéndose comenzar la excavación del tramo siguiente hasta no haber finalizado la colocación de las conducciones en el anterior. Se considerará tramo a la parte comprendida entre dos arquetas.

Si habiendo previsto el Contratista la realización de las zanjas mecánicamente, la Dirección de la obra, por causas justificadas, estima preciso que ciertos tramos de la zanja se realicen manualmente, el Contratista no podrá exigir un suplemento por esta labor.

El máximo período de tiempo que puede transcurrir entre la apertura de la zanja, la colocación y montaje de la canalización de tubos y el relleno de la zanja será de veinte (20) días.

Las profundidades señaladas en los planos, así como el trazado en planta y longitudinal de las conducciones y la distribución de las arquetas podrán ser modificadas por el Director de las obras, ya sea por condicionantes geotécnicos, aparición de nuevas conducciones o localización fidedigna





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

mº ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRERRÍOS

CENERAL A 16/06/2025

de las existentes (servicios afectados), mejor adaptación del programa de trabajos, etc., aplicándose a los trazados resultantes los criterios de ejecución antepuestos, sin exigir por ello la aplicación de precios diferentes a los correspondientes a la presente unidad.

Los taludes señalados 1/3 (H/V) establecidos para todo tipo de terreno son los resultantes de considerar la necesidad de aplicar medidas de apuntalamiento, arriostramiento o entibación para el caso de suelos menos competentes, en las peores condiciones geotécnicas. Estas medidas serán de obligada aplicación, entendiéndose incluidas en la unidad.

El responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista deberá disponer, supervisar y revisar la ejecución y mantenimiento de las condiciones de seguridad de cada zanja, así como de las personas y maquinarias que trabajen en ellas, o junto a ellas, debiendo ordenar la inmediata paralización de los trabajos cuando no se den en ellas las condiciones de seguridad necesarias.

Si por facilidad en la colocación de las conducciones o simplicidad de ejecución, el Contratista estimase que le resulta más interesante utilizar un talud más tendido sin adoptar medidas de sostenimiento, deberá presentar un estudio técnico al respecto ante el Director de las obras para que éste autorice dicha modificación, sin que por ello tenga derecho a abono adicional alguno.

En esta unidad de obra se encuentran incluidas la adopción de las medidas de agotamiento, achique y drenaje necesarios. En tal sentido y para facilitar estas labores, la ejecución de las zanjas, en cada tramo, se realizará desde la arqueta situada a la cota inferior hasta la de cota superior.

Las tuberías y demás conducciones o servidumbres puntualmente afectadas se descubrirán y vaciarán a mano y se asegurarán de manera que se garantice su funcionalidad hasta el relleno de las zanjas. Quedando incluidas estas operaciones dentro de las unidades correspondientes.

3.1.3 MATERIALES

Los materiales a considerar en las canalizaciones para instalaciones son:

Tubos corrugados de PE de 250 mm de diámetro para los conductores.

Tubos corrugados de PE de 160 mm de diámetro para los cables de fibra óptica.

Tubos corrugados de PE de 110 mm de diámetro para el cable de acompañamiento de puesta a tierra.

Placa o rasilla de señalización

En cuanto a los rellenos se empleará hormigón en masa HM-20/B/20/IIa y relleno con arena de río o zahorras según la tipología de la zanja.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET SELLANTIS - SET SELLANT

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRERRÍOS

OFICIAL DE INGENIEROS

1001923

DE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

1001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001933

1001

Todos estos materiales deben cumplir lo establecido en el apartado de Materiales Básicos incluido en el presente Pliego y, en cualquier caso, las especificaciones técnicas de obligado cumplimiento impuestas por las compañías de suministro.

3.1.4 MEDICIÓN Y ABONO

La medición para estos casos se realizará por metro lineal (m) de zanja definida para los diferentes tipos de canalización.

Quedan incluidos todos los conceptos señalados con anterioridad, no dando lugar por ellos, ni a abono adicional ni a modificación del precio unitario correspondiente a esta unidad según los precios del presupuesto siguientes:

3.2 ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES

Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios para las comunicaciones entre las subestaciones y como ayuda para el tendido de los mismos se requiere la instalación de arquetas de telecomunicaciones.

Los cables de telecomunicaciones, en ningún caso se introducirán en las cámaras de empalme de los cables de potencia, para lo cual se realizará un desvío por fuera de dicha cámara desde la zanja conjunta de los cables de potencia y de los cables de fibra óptica hasta la arqueta doble de telecomunicaciones situada en las proximidades de la cámara de empalme.

Las arquetas de telecomunicaciones serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o polipropileno reforzado con cargas minerales con nervaduras exteriores para soportar la presión exterior y según las dimensiones indicadas en el plano.

En la base de cada arqueta se dispondrá un hueco sumidero para facilitar el drenaje de las aguas que pueda recoger el conjunto.

Las arquetas dispondrán de las correspondientes tapas de fundición tipo (D-400) y serán conforme la norma UNE 1333100-2:2002.

Para asegurar que el enlace de telecomunicaciones se ha ejecutado convenientemente, se llevará a cabo entre tramos completos comprendidos entre arquetas dobles, un ensayo de estanqueidad. Se hará taponando un extremo del tubo, ejerciendo por el otro extremo a través de un compresor de aire dotado de manómetro una presión interna de 7 bares durante 15 min.

Se considerará que el ensayo es apto si una vez estabilizada la presión inicial de ensayo, no se producen variaciones de la misma (o lo que es lo mismo, no se producen pérdidas de aire) durante los 15 minutos de monitorización posterior.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
STI ENTRERRIOS
CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE COLEGIA DE C

3.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES

3.3.1 CABLE FIBRA ÓPTICA ARMADA MONOMODO

CRITERIOS DE INSTALACIÓN

El cable de 1x48 fibras ópticas monomodo (1300 nm) de exterior 9/125 LSHF se instalará en canalización subterránea, en tubo de Ø 160 mm en prisma de canalización según el trazado indicado en planos. El radio de curvatura del cable debe cumplir siempre con las especificaciones técnicas del mismo.

Los cables terminarán, siempre que sea posible, en sus dos extremos en repartidor óptico mural o enrackable 19", con las dos fibras fusionadas con pigtails internos. En caso de no ser posible, debido a que el tramo de cable sea > 4.000 metros, se realizarán fusiones en paso, de atenuación < 0.1 dB, alojadas en caja de empalme en arqueta. El cable de fibra óptica 1x48 SM se instalará siempre que sea posible en un tendido continuo de repartidor a repartidor, sin empalmes intermedios, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para lo cual se seleccionarán los tamaños de bobina adecuados en cada caso.

Se deberá dejar coca de 2 m en cada arqueta de paso, coca de 10 m junto a cada repartidor óptico en local técnico, coca de 5 m junto a cada repartidor óptico mural o roseta de interconexión y a cada lado de caja de empalme. Todos los cables se etiquetarán adecuadamente en cocas, arquetas de paso, y a su llegada a repartidores ópticos, rosetas o cajas de empalme.

Se deben realizar medidas de reflectometría en cada tramo del tendido, entre repartidores ópticos, en ambos sentidos, para todas las fibras y tanto para segunda como para tercera ventana de transmisión, de forma que queden caracterizadas todas las secciones de fibra óptica. Se obtendrán y entregarán todas las gráficas de reflectometría claramente nombradas. Además de anotar las longitudes de cada sección y las medidas de atenuación mencionadas (empalmes por fusión, conectores y secciones de fibra óptica) a partir de las curvas de reflectometría, se debe constatar que éstas no presentan discontinuidades, ondulaciones superiores a +/- 10 dB con respecto a su recta de regresión, Picos de Fresnel, ni diferencias de forma entre las curvas en segunda y tercera ventana (excepto el valor de la pendiente). Las curvas obtenidas deben presentar una linealidad mínima, es decir, la pendiente de su recta de regresión debe ser regular.

Los Picos de Fresnel no justificados (excepto los correspondientes al punto de conexión con la fibra de lanzamiento y el de final de fibra) deben corregirse. El servicio de instalación del cable de fibra óptica incluye la entrega de los registros de las medidas efectuadas (tanto las curvas como la información de configuración del equipo OTDR y los valores de atenuación anotados), y un informe detallado que recoja los datos obtenidos.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRERRYDO 2227-25A

DE LESCHE AL 6/06/2025

E-V SADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de cable de 48 fibras ópticas monomodo, de estructura holgada, antirroedores, con cubierta libre de halógenos y de llama retardada, homologado por R.E.E.

El cable debe ser totalmente dieléctrico, no metálico, resistente a los roedores y contener 24 fibras ópticas monomodo. La atenuación de señal óptica en la fibra monomodo debe ser como máximo de 0,4 dB / km en segunda ventana de transmisión (1.310 nm) y de 0.3 dB / km en tercera ventana de transmisión (1.550 nm). El cable seleccionado debe cumplir como mínimo las siguientes especificaciones técnicas:

Tubo de PBT de estructura holgada con 48 fibras ópticas monomodo, con gel thixothrópico "water-blocking".

Capa de Fibras de vidrio o de aramida de protección anti-rroedores y soporte de la tracción.

Cubierta de polietileno con tratamiento LS FR HF (libre de halógenos y no propagante de la llama).

Temperatura de almacenamiento de -20°C a + 70°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C a +60°C

Cumple IEC 60794-1

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO

Se abonará por metro lineal instalado de acuerdo con los precios establecidos en el correspondiente cuadro de precios. El precio de abono incluye todos los elementos, materiales y trabajos necesarios para su instalación, maquinaria, accesorios, complementos, mano de obra, medios auxiliares, costes auxiliares y costes indirectos. Medido el metro lineal instalado y probado.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - STELLANTI

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SET ENTRE PRÍOS

DE ESCHA : 16/06/2025

3.3.2 PUESTA A TIERRA

CABLE DE PUESTA A TIERRA

El cable de puesta a tierra para corrientes homopolares, cable de puesta a tierra de los empalmes de conductores, cables de puesta a tierra de las autoválvulas y cable de puesta a tierra de los terminales, será 0,6/1 kV RV-k 1x240 mm² Cu, según UNE 21123-2.

CAJAS DE PUESTA A TIERRA

Las cajas de puesta a tierra serán envolventes de conexión capaces de contener los efectos de fallo térmico o eléctrico de alguno de los elementos alojados sin que se produzcan daños a elementos externos cercanos. Estas cajas de empalme se podrán instalar en el apoyo de paso aéreo-subterráneo, o ir en subterráneo en las cámaras de empalme.

Las características de las cámaras de empalme serán las incluidas en el proyecto y deberán contar con la aprobación de la dirección facultativa.

3.3.3 CABLE RHZ1 + RA + 2OL (AS) 127/220 KV 1X2000MM2 CU + T375 AL

<u>CRITERIOS DE INSTALACIÓN</u>

De acuerdo a las especificaciones del fabricante y según lo indicado en memoria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se especifican en este Pliego todas las condiciones requeridas para los cables eléctricos empleados en instalaciones de Alta Tensión.

Los conductores de AT cumplirán las siguientes normas: Reglamento de Líneas de Alta Tensión, Reglamento sobre Condiciones y Garantías Técnicas de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Recomendaciones de la ASOCIACION ELECTROTÉCNICA ESPAÑOLA, A.E.E., para los distintos materiales, Normas UNE aplicables a estos materiales, Normas CEI para materiales eléctricos, Normas europeas CN o documentos de armonización HD del CENELEC.

Los materiales a suministrar por el Contratista deberán ser productos normales de un fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o similares a los tipos especificados en el presupuesto del Proyecto.

Cuando se requieran dos o más unidades de un mismo material serán producto de un mismo fabricante.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SELEN DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

STEADO Nº. 16/06/2025

COLEGIA : 16/06/2025

FICHA TÉCNICA

| No. | Description | Unit | 1 | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|--|
| Gene | eral Cable Information | | | | | |
| 1 | Cable Equipment ID | Ī | Z08 | | | |
| 2 | Number of Cores | | Single Core | | | |
| 3 | Voltage | [kV] | 220 | | | |
| 4 | Conductor Area | [mm²] | 2000,0 | | | |
| 5 | Cable Overall Diameter | [mm] | 117,8 | | | |
| 6 | Maximum Steady-State Conductor Temperature | [°C] | 90 | | | |
| 7 | Maximum Emergency Conductor Temperature | [°C] | 90 | | | |
| AVA. | ductor | 1.57 | | | | |
| 8 | Material | | Copper | | | |
| 9 | Electrical Resistivity at 20°C | [μΩ.cm] | 1,7241 | | | |
| 10 | Temperature Coefficient at 20°C | [1/K] | 0,00393 | | | |
| 11 | Reciprocal of Temperature Coefficient of Resistance (BETA) | [K] | 234,4529262 | | | |
| 12 | Volumetric Specific Heat (SH) | [J/(K*cm²)] | 3450000 | | | |
| 13 | Construction | [O/(IT OIII /J | 4 Segments | | | |
| 14 | Conductor Insulation System | | Extruded | | | |
| 15 | Milliken Wires Construction | | Bare Unidirectional Wires | | | |
| 16 | Ks (Skin Effect Coefficient) | + | 0,62 | | | |
| 17 | Kp (Proximity Effect Coefficient) | | 0,37 | | | |
| 18 | Diameter | [mm] | 54,8 | | | |
| | ductor Shield | [mm] | 34,0 | | | |
| 19 | Thickness | [mm] | 2,0 | | | |
| 20 | Diameter | [mm] | 58,8 | | | |
| | lation | [mm] | 30,0 | | | |
| 21 | Material | | XLPE Filled | | | |
| 22 | Thermal Resistivity | [K.m/W] | 3,5 | | | |
| 23 | Dielectric Loss Factor - (tan delta) | [K.III/VV] | 0,005 | | | |
| 24 | Relative Permittivity - (epsilon) | + | 3 | | | |
| 25 | Specific Insulation Resistance Constant at 60°F - (K) | [MΩ.km] | 65617 | | | |
| 26 | Thickness | | 21.0 | | | |
| - | Diameter | [mm] | *************************************** | | | |
| 27 Diameter [mm] 100,8 Insulation Screen | | | | | | |
| 28 | Material | | Semi Conducting Screen | | | |
| 29 | Thickness | [mm] | 1,5 | | | |
| 30 | Diameter | 6 160 | - Control of the Cont | | | |
| Shea | | [mm] | 103,8 | | | |
| 31 | Is Sheath Around Each Core? | | n/a | | | |
| 32 | Material | | Aluminum | | | |
| 33 | Electrical Resistivity at 20°C | [mo om] | 2,84 | | | |
| 34 | Temperature Coefficient at 20°C | [μΩ.cm] | 0,00403 | | | |
| | CALL CALLOS IN REPARENCE CALL STANCE DAY AND THE PERALPHANE PARENCE AND SHAPE AND SHAP | [1/K] | | | | |
| 35 | Reciprocal of Temperature Coefficient of Resistance (BETA) | [K] | 228 | | | |
| 36 | Volumetric Specific Heat (SH) | [J/(K*cm³)] | 2,5 | | | |
| 37 | Corrugation Type Thickness | [1 | Non Corrugated | | | |
| 38 | Thickness | [mm] | 0,65 | | | |
| 39 | Diameter | [mm] | 108,8 | | | |

La cubierta estará constituida por Poliolefina tipo DMZ2 no propagadora del incendio (AS), con capa exterior semiconductora extruida conjuntamente con la cubierta.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET E

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
SE SUS ENTRE VON 2227-25A
DICERES GLECNICA (806/2025)
E-VISADO

ENSAYOS

Los cables de potencia y accesorios utilizados deberán cumplir todos los ensayos de rutina, ensayos tipo y ensayos de precalificación indicado en la norma siguiente:

 IEC 62067: "Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV (Um=170kV) hasta 500 kV (Um=550 kV). Requisitos y métodos de ensayo."

Para comprobar que todos los elementos que constituyen la instalación (cable, terminales, etc.) se han instalado correctamente se deberán realizar los siguientes ensayos sobre la instalación totalmente terminada:

- Ensayo de verificación del orden de fases.
- Ensayo de medida de la resistencia del conductor
- Ensayo de medida de la resistencia de la pantalla
- Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta exterior del cable.
- Ensayo de descargas parciales
- Ensayo de tensión sobre el aislamiento.
- Ensayo de medida de la capacidad
- Ensayo de medida de impedancias
- Verificación de las conexiones del sistema de puesta a tierra.

TERMINAL EXTERIOR

Las botellas terminales tipo exterior se instalarán en las estructuras soportes y/o en las crucetas del apoyo PAS destinadas para tal fin.

Las características técnicas de las botellas terminales tipo exterior serán compatibles con los cables en los que se instalen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

Los terminales de exterior serán de composite y para la tensión nominal que se requiera. Estos terminales tienen el aislador de composite cementada a una base metálica de fundición que a su vez está soportada por una placa metálica. Esta placa está montada sobre aisladores de pedestal los cuales se apoyan en la estructura metálica (estructura soporte o apoyo PAS). En el extremo superior, el arranque del conector está protegido por una pantalla contra las descargas parciales.

Se emplea un cono deflector elástico preformado para el control del campo en la terminación del cable, que queda instalado dentro del aislador. El aislador se rellena de aceite de silicona, que no requiere un control de la presión del mismo.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY

SILENTORER VOS 2227-25A

CERECIPANIO 16/06/2025

E-VISADO

La conexión de los conductores a su conector se hace por manguitos de conexión a presión. La conexión está diseñada para resistir los esfuerzos térmicos y electromecánicos durante su funcionamiento normal y en cortocircuito.

La pantalla se conecta a la base metálica, de donde se deriva la conexión a tierra.

El terminal deberá estar diseñado para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos durante el funcionamiento normal y en las condiciones de cortocircuito especificadas para el cable.

Este tipo de terminal permite aislar la pantalla del soporte metálico, lo cual es necesario para las conexiones especiales de pantallas flotantes en un extremo. Asimismo se pueden realizar ensayos de tensión de la cubierta para mantenimiento.

EMPALMES

Se utilizarán empalmes con seccionamiento de pantallas, cuyas características eléctricas y mecánicas deberán ser compatibles con los cables que unen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados, teniendo la misma capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, protección contra entrada de agua, protección contra degradación, etc.

NORMAS GENERALES SOBRE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

Los cables de energía eléctrica cruzarán por debajo de las instalaciones existentes en la medida de lo posible. En casos en los que la profundidad sea excesiva se podrá considerar una configuración de los cables en un plano horizontal, con el fin de garantizar la correcta disipación de calor.

Para los cruces que supongan graves dificultades para la apertura de zanjas, como cruces con ferrocarriles, carreteras, etc, se podrán utilizar máquinas perforadoras de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena.

Las condiciones que deben cumplir los cruzamientos y paralelismos de los cables subterráneos con otros servicios, será de acuerdo a lo establecido en el RD 223/18 de 15 de febrero.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por metro lineal instalado y su importe queda reflejado en el presupuesto.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SELENTIS - SELENTIS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY

SETENTRE REVOS
CENTRES CHANALOS (20227-25A)
CENTRES CHANALOS (2025)

E-VISADO

3.3.4 <u>TENDIDO DE CABLES</u>

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Antes del comienzo del tendido, se recopilará toda la información acerca de la disposición del sistema. Se deberán tener las especificaciones en cuanto a:

- Esfuerzos máximos de tiro para evitar dañar al cable durante la instalación y sobre todo en los puntos de curva.
- Características del lecho para el cable en los puntos de empalme y su relleno.
- Lubricantes que se pueden utilizar si son necesarios.
- Temperaturas mínimas y máximas a las cuales se puede realizar el tendido sin dañar a los cables. Las temperaturas extremas pueden tener una influencia negativa sobre el cable y dificultar o impedir su instalación. Nunca se instalarán los cables por debajo de 0°C.
- Ubicación de arquetas.

UBICACIÓN DE BOBINAS DE CABLES

Preferiblemente, las bobinas se ubicarán:

- En caso de que existan curvas o puntos de paso dificultoso, próximos a uno de los extremos de la canalización, es preferible situar la bobina en ese extremo a fin de que el esfuerzo de tiro producto del rozamiento sea el menor posible.
- En el caso de suelo con pendiente, es preferible realizar el tendido en sentido descendente, ubicando la bobina en la zona más elevada.

El desnivel existente en la instalación y las dificultades que se puedan apreciar en el recorrido de la línea serán los que determinen los lugares para la colocación de la bobina y el cabestrante para efectuar el tendido de los cables en cada tramo. Por lo tanto, será una vez en obra cuando se podrá determinar con exactitud la ubicación de estos elementos en cada tramo.

El traslado de la bobina se realizará mediante vehículo y el manejo de la misma se deberá efectuar mediante grúa. Cuando se requiera el desplazamiento de la bobina rodándola por el suelo, deberá hacerse en el sentido adecuado para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

Se debe limpiar la zona donde se ubicarán las bobinas, retirando todos los objetos que puedan impactar, dañar o aplastar al cable durante el movimiento de la bobina

Con objeto de hacer posible el giro de la bobina, la misma será elevada del suelo por medio de gatos mecánicos soportes y eje correspondientes. Una elevación de la misma del orden de 10-15 cm con respecto al suelo es suficiente para permitir la rotación de la bobina. La base de los gatos será lo suficientemente amplia para que quede garantizada la estabilidad de la bobina durante el





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET SELLANTIS - SET SELLANT

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SE SENTRERRÍOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

Nº. COLEGIO OFICIAL DE INGENIERO

giro de la misma. Durante las operaciones de tendido se debe garantizar la posibilidad de frenado de la bobina ante cualquier emergencia que pudiera surgir.

SALIDA DE CABLE DE LA BOBINA

La bobina deberá ser colocada en el lugar elegido de forma que la salida del cable se produzca por la parte superior de la misma y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alineación del tendido, evitando las curvas en "S". Para evitar roce del cable contra el suelo a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura con objeto de abarcar las distintas posiciones de salida del cable de la misma.

La extracción del cable de la bobina debe estar perfectamente sincronizada con el frenado de la misma ya que de lo contrario la inercia de la bobina haría que ésta siga desenrollando el cable lo que llevaría a la formación de un bucle.

Hay que prestar atención al suelo donde se ubicará la bobina, ya que éste debe resistir su peso sin que se provoquen hundimientos.

Se verificará que la bobina es la correspondiente al tramo a tender, verificando el metraje de la misma con respecto al tramo a tender.

TIRO DE CABLE

Nunca se utilizará el cable como medio para mover la bobina. Se utilizarán máquinas para realizar la fuerza necesaria para realizar el tendido (winch, cabrestante o máquinas tiradoras). Estas máquinas deberán estar equipadas con:

- freno,
- dinamómetro con limitación de esfuerzo,
- registrador de esfuerzos instantáneo,
- disponer de regulador de velocidad, y
- ser capaces de soportar e esfuerzo necesario para tender el cable.

Tanto el cabrestante como la máquina de frenado deberán estar anclados sólidamente al suelo para que no se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento.

Normalmente, se ubicará el cabrestante en el extremo opuesto del trazado respecto a la ubicación de la bobina. Ésta dispondrá de una cuerda textil (no metálica, y nunca elástica) capaz de aguantar la fuerza necesaria para desenrollar el cable de la bobina y para hacerlo pasar a lo largo del recorrido establecido, y cuya longitud sea como mínimo la longitud del cable a tender.

La unión de la cuerda al cable ser realizará a través del cabezal de tiro, mediante un dispositivo giratorio para evitar torsiones. No se utilizarán mangas tira-cables (trenzas de amarre) sujetas al



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIÓ URBANO ROY
STI ENTRERRÍOS
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALOS
INDUST

cable por la cubierta para realizar el tendido. El tiro del cable se realizará desde el conductor a través del cabezal de tiro.

A medida que la cuerda se va enrollando sobre el cabrestante, el cable se va desenrollando de la bobina (al ir sacando el cable de la bobina, se tendrá en cuenta el radio de curvatura mínimo del cable). El desenrollado ha de ser lento para evitar el trabado del cable.

ESFUERZOS DE TIRO DURANTE EL TENDIDO

Según la complejidad del recorrido que tenga que realizar el cable, podemos encontrar limitaciones a la hora de realizar el tendido. Las dos limitaciones principales son:

- El esfuerzo de tiro máximo que se puede aplicar con garantías de seguridad sobre la punta del cable preparada para el tendido deberá ser inferior a los esfuerzos máximos de tiro especificados en la ficha técnica del fabricante del cable. Se deberá limitar la máquina de tiro al esfuerzo de tiro máximo permitido. La velocidad máxima de tendido será 20 m/min. Será preciso vigilar en todo momento que no se produzcan esfuerzos laterales importantes con las aletas de las bobinas.
- La presión lateral sobre el cable en los cambios de dirección a lo largo de la ruta.

Estas limitaciones son directamente proporcionales a la complejidad de la ruta, y al tamaño y peso de cable. Por lo tanto se calcularán anticipadamente los esfuerzos de tiro antes de instalar el cable, el esfuerzo máximo de tiro calculado será tal que no se sobrepasen las presiones laterales máximas.

Se recomienda efectuar el tendido de manera continua sin paradas.

Dependiendo de estos factores los esfuerzos (tanto los de tiro como las presiones laterales sobre el cable) pueden llegar a alcanzar valores no aceptables y por lo tanto posibilidades de dañar el cable durante su instalación.

En estos casos se utilizarán máquinas ayudadoras o entregadoras a intervalos apropiados a lo largo del recorrido, tomando las medidas necesarias para poderlas ubicar. Para disminuir el rozamiento, y por tanto el esfuerzo de tiro, se deberá poner grasa neutra en la cubierta exterior del cable, siguiendo las instrucciones del fabricante, antes de introducirlo en el tubo. Estará prohibido el tendido de cables por el interior de tubos sin aplicar grasa neutra.

PERSONAL PARA EL TENDIDO

Debido a la criticidad de la operación, el tendido de cables de Alta Tensión se realizará siempre en presencia del director de obra o persona por él delegada.

Durante las operaciones de tendido el personal será estratégicamente situado en el punto de colocación de la bobina, en el cabestrante colocado en el extremo opuesto y en cualquier punto intermedio accesible del recorrido. Habrá una comunicación permanente y continuada a través de





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

mª ROSARIO URBANO ROY

SES ENTREREÑOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INGENIEROS

LA PLACEMBER DE LA

radioteléfonos, mediante las correspondientes emisoras, entre el supervisor del tendido y los montadores. Antes de comenzar las labores de tendido se realiza un control previo de las comunicaciones.

TRATAMIENTO DE LAS PUNTAS DE CABLE

Es muy importante examinar las puntas del cable (protecciones y/o cabezales de tiro) para asegurarse de que no han sido dañadas ni antes ni después de realizar el tendido.

No deben presentar roturas ya que indicarían la posible penetración de agua en el interior del cable. Se realizarán fotografías de las puntas del cable como sistema de comprobación de su estado.

Si hay que cortar el cable, nunca se dejarán los extremos del cable sin haber asegurado previamente una buena estanqueidad de los mismos mediante capuchones termoretráctiles o cualquier otro método que asegure la estanqueidad y no dañe al cable.

Se identificarán cada una de las fases para evitar cruzamientos no deseados de las mismas, y se dispondrán en el orden establecido en el Proyecto.

LIMPIEZA DE TUBULARES

Antes de empezar el tendido se limpiarán las tubulares, asegurándose de que no haya cantos vivos ni aristas, de que los distintos tubos están adecuadamente alineados y de que no existen taponamientos. Para ello se utilizará un mandril que se hará pasar por dentro de la tubular.

ENTRADAS Y SALIDAS DE TUBULARES

En las entradas a las tubulares, hay que proteger el cable de las bocas del tubo para evitar rozamientos y daños tanto en la cubierta como en el cabezal de tiro. Para ello se deberán utilizar conos y rodillos a la entrada de tal manera que se introduzca el cable por el centro del tubo. A la salida de la tubular se puede colocar un montoncito de arena de forma que se obligue a salir el cable por la parte media de la boca sin apoyarse sobre el borde inferior de la misma o la colocación de rodillos.

SUJECIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CABLES

Una vez instalado el cable:

- 1. Se deberán tapar las bocas de los tubos para evitar la entrada de animales, o elementos que puedan dañar al cable. Se taparán las bocas con espuma de poliuretano expandido de tal manera que sea fácil de eliminar esta protección.
- 2. Se repondrán las tubulares con dos medias cañas en aquellas partes donde la Dirección de Obra lo considere necesario.
- Se realizará la reposición de las arquetas de ayuda al tendido (si las hubiere).





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE CONDIC

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

SET ENTREREVOS

CENERAL DE 16/06/2025

E-VISADO

4. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidades (ud), metros lineales (m), metros cuadrados (m²) o metros cúbicos (m³) realmente colocados o retirados, según los precios reflejados en el documento de Mediciones y Presupuesto

Los precios incluyen todos los materiales, medios y operaciones auxiliares necesarias para la total terminación de las unidades de obra.

4.1 RECEPCIÓN DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra.

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE CONDICE

Nº.Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY

SI ENTRER VO 2227-25A
DE EECHANI 16/06/2025

E-VISAD O

4.2 INSPECCIÓN Y CONTROL

Las comprobaciones a efectuar serán las siguientes:

- Verificación de reclamaciones pendientes de los propietarios.
- Que los tubos para el paso de los cables son del diámetro adecuado y no estén obstruidos por materiales de desecho.
- La ejecución de la zanja.
- La perfecta ejecución de las tomas de tierra.
- La presencia, perfecta fijación, numeración y visibilidad desde el suelo de las placas de señalización.

Las deficiencias detectadas serán corregidas por el Contratista, corriendo a su cargo siempre que sean motivados por deficiencias técnicas en el montaje.

Zaragoza, Mayo de 2025

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy.
Ingeniera Industrial,
colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº4 - PRESUPUESTO



Rev01

MAYO 2025

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución Material de la línea eléctrica de alta tensión se resume en los siguientes capítulos:

| | 02.01 SUMINISTRO Cable RHZ1 - RA - 2OL (AS) 127/220 kV 1x2000 Cu + T375 Al | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------|--|--------|----------|-----------------|----------------|
| | Cable RHZ1 - RA - 2OL (AS) 127/220 kV 1x2000 Cu + T375 Al | | | | |
| 01 (| | | | | 1.454.421,47 € |
| | | m.l. | 2.145 | 520,55 | 1.116.579,75 € |
| 02 C | Cable unipolar de Cu de 240 mm2 de sección | m.l. | 650 | 125,55 | 81.607,50 € |
| 03 F | Fibra óptica OSGZ1-48/0 | m.l. | 824 | 3,20 | 2.636,80 € |
| 04 T | Terminal exterior | Ud. | 6 | 32.920,52 | 197.523,12 € |
| 05 A | Arquetas de fibra óptica | Ud. | 10 | 2.150,10 | 21.501,00 € |
| 06 S | Sistema de puesta a tierra | P.A | 1 | 34.573,30 | 34.573,30 € |
| O | 02.02 OBRA CIVIL | | | | 278.530,70 € |
| ∩1 I | Zanja (DC) según indicado en plano LE-STELL-DRG-ELE-0004 SECCIONES TIPO ZANJA_Rev00 | m.l. | 325 | 854,46 | 277.699,50 € |
| 02 A | Arquetas de fibra óptica | Ud. | 10 | 83,12 | 831,20 € |
| 0 | 02.03 MONTAJE | | | | 222.613,94 € |
| 01 T | Tendido de cable aislado | m.l. | 2.145 | 47,00 | 100.815,00 € |
| 02 T | Tendido de cable unipolar de Cu de 240 mm2 de sección | m.l. | 650 | 4,00 | 2.600,00 € |
| 03 T | Tendido de Fibra óptica OSGZ1-48/0 | m.l. | 824 | 2,00 | 1.648,00 € |
| 04 T | Terminal exterior | Ud. | 6 | 4.091,50 | 24.549,00 € |
| 05 E | Ensayos de cable de potencia y accesorios | P.A | 2 | 46.500,97 | 93.001,94 € |
| 0 | 02.04 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | 3.350,44 € |
| 01 E | Estudio Gestión de Residuos | P.A | 1 | 3.350,44 | 3.350,44 € |
| O | 02.05 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD | | | | 42.666,50 € |
| 01 E | Estudio de Seguridad y Salud | P.A | 1 | 42.666,50 | 42.666,50 € |

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ELLANTIS - SET E VISABO Nº. (PEP)

DOCUMENTO N. (PEP)

2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

El resumen del Presupuesto de Ejecución Material de la línea eléctrica de alta tensión:

| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MA TERIA L | IM PORTE (€) |
|-------------------------------------|--------------|
| SUMINISTRO (€) | 1.454.421,47 |
| OBRA CN IL (€) | 278.530,70 |
| MONTAJE (€) | 222.613,94 |
| GESTIÓN DE RESIDUOS (€) | 3.350,44 |
| SEGURIDAD Y SALUD (€) | 42.666,50 |
| TOTAL (€) | 2.001.583,05 |

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad de DOS MILLONES UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (2.001.583,05 €)

Zaragoza, Mayo de 2025

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy.
Ingeniera Industrial,
colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIÓ URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO N°5 - PLANOS



LISTA DE PLANOS

LE-STELL-DRG-GEN-0000 SITUACIÓN

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE)


DOCUMEN


LE-STELL-DRG-GEN-0001 IMPLANTACIÓN


LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE)

LE-STELL-DRG-ELE-0004 SECCIONES TIPO ZANJA

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE)

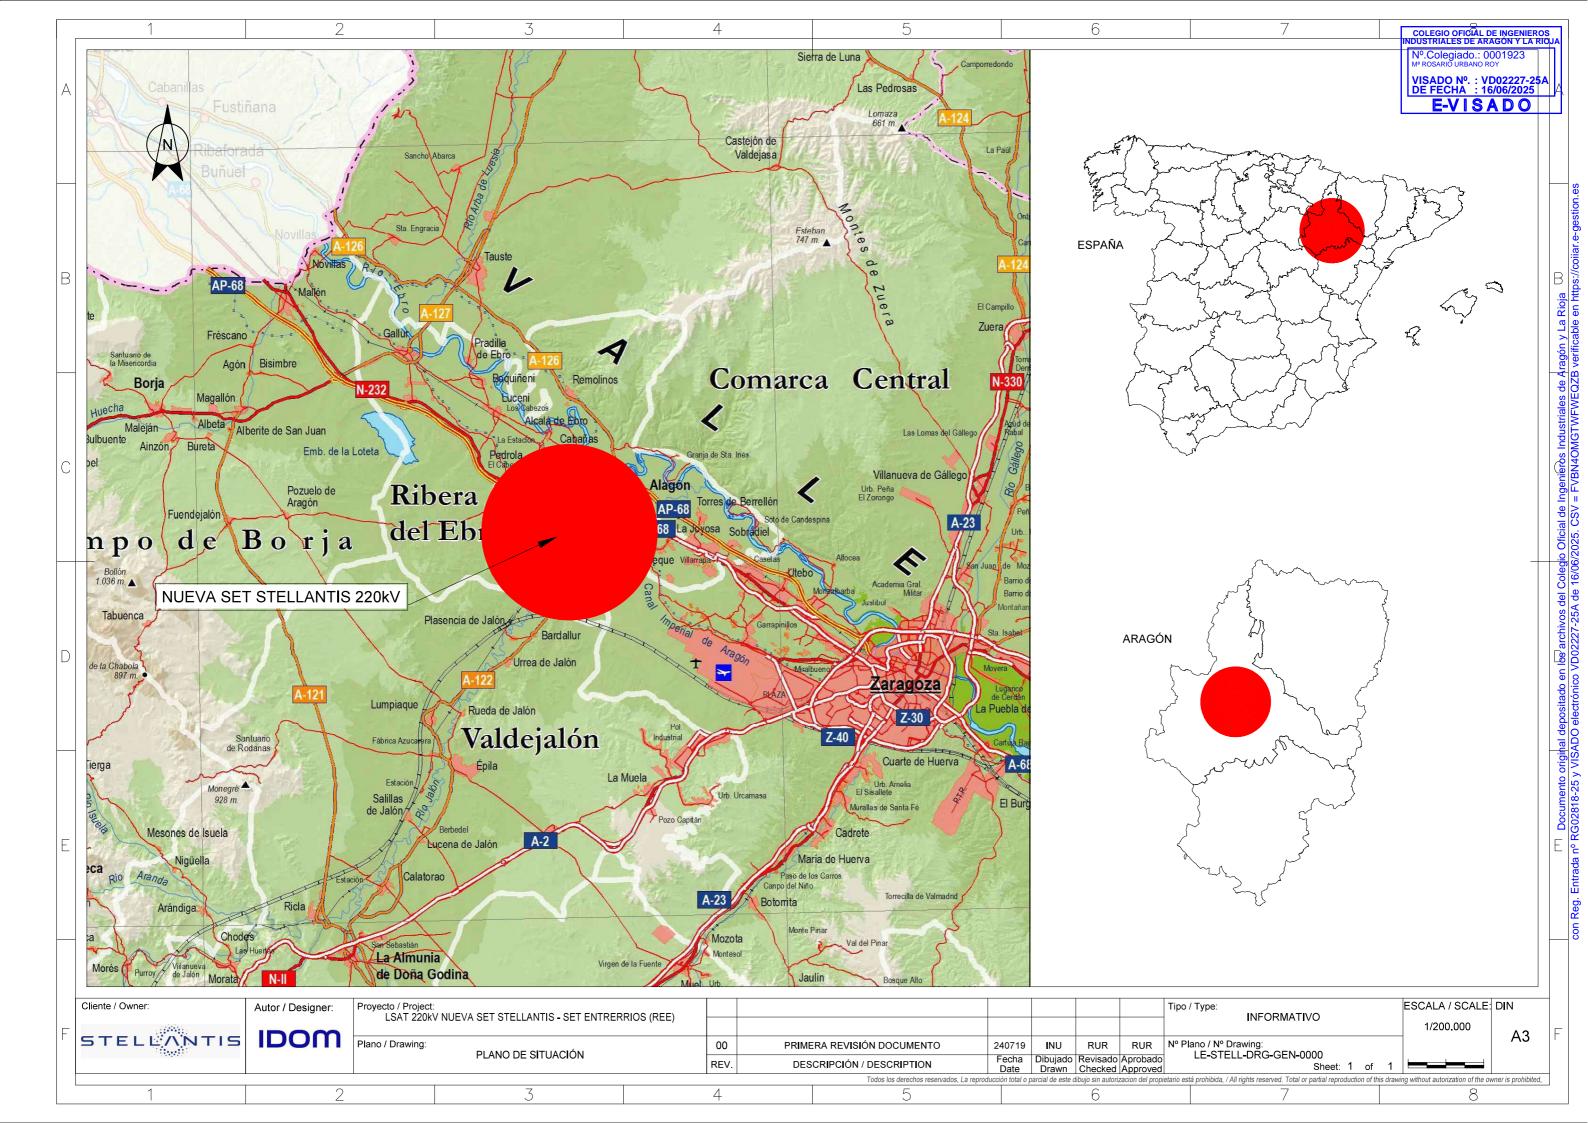

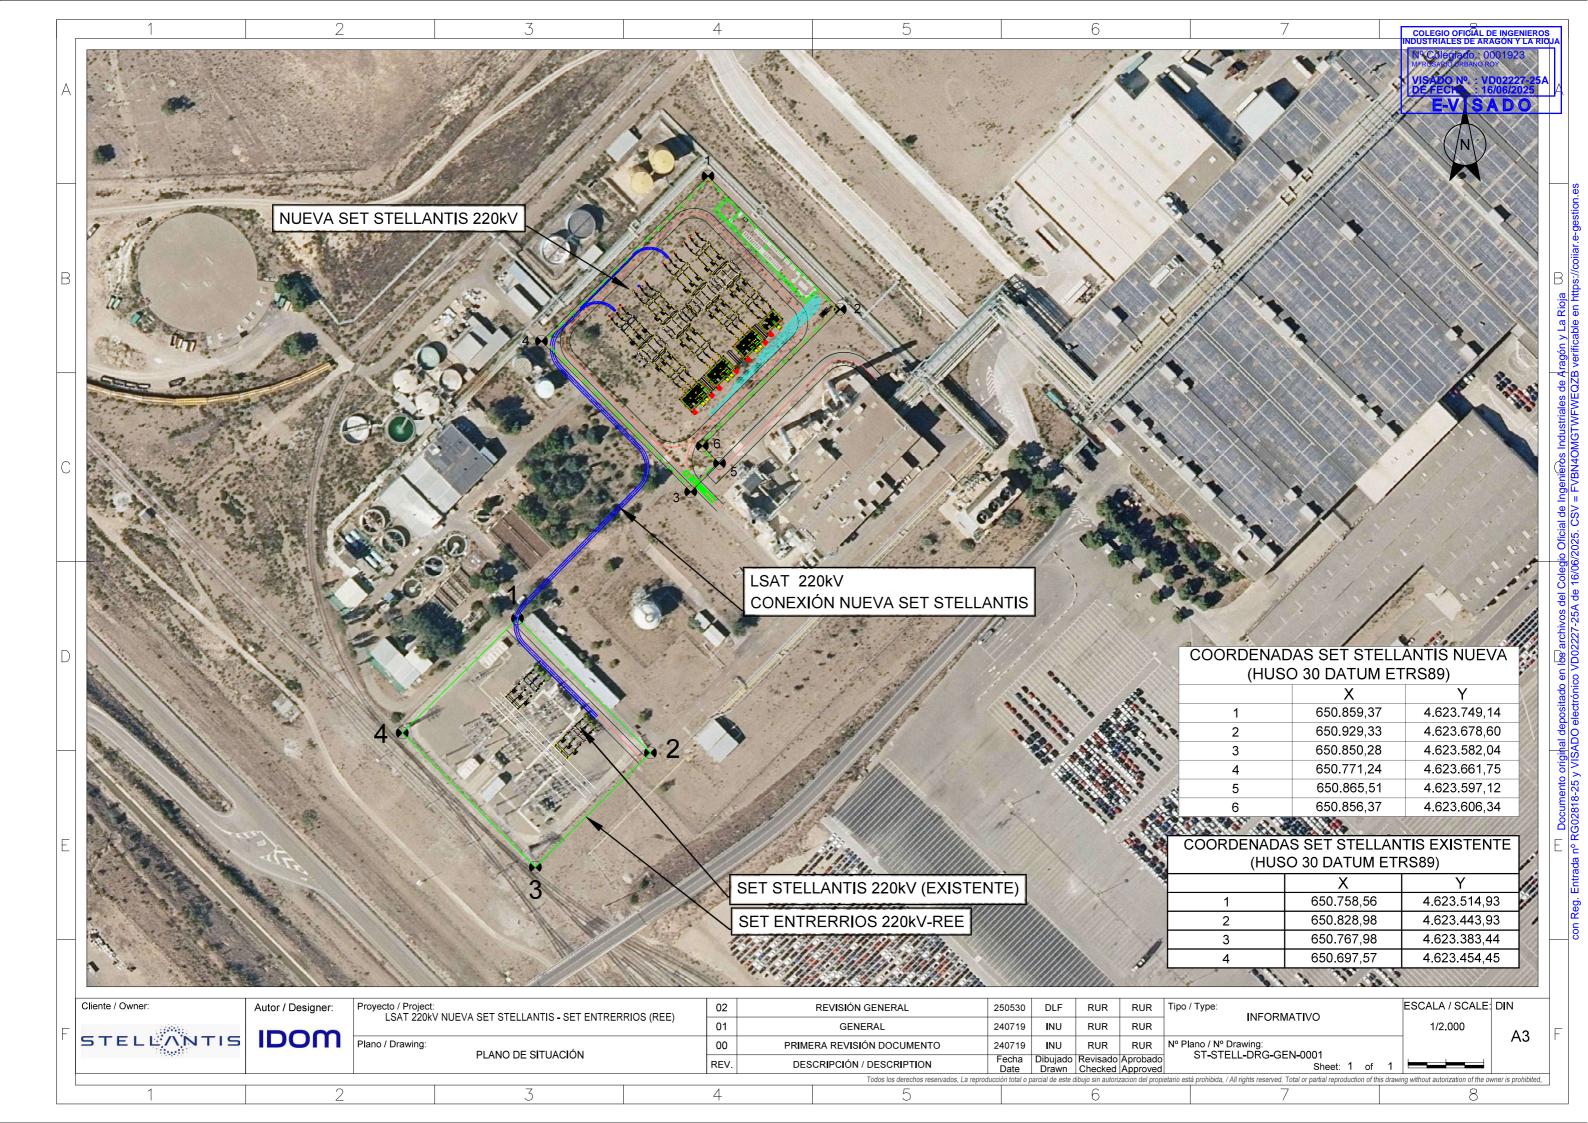

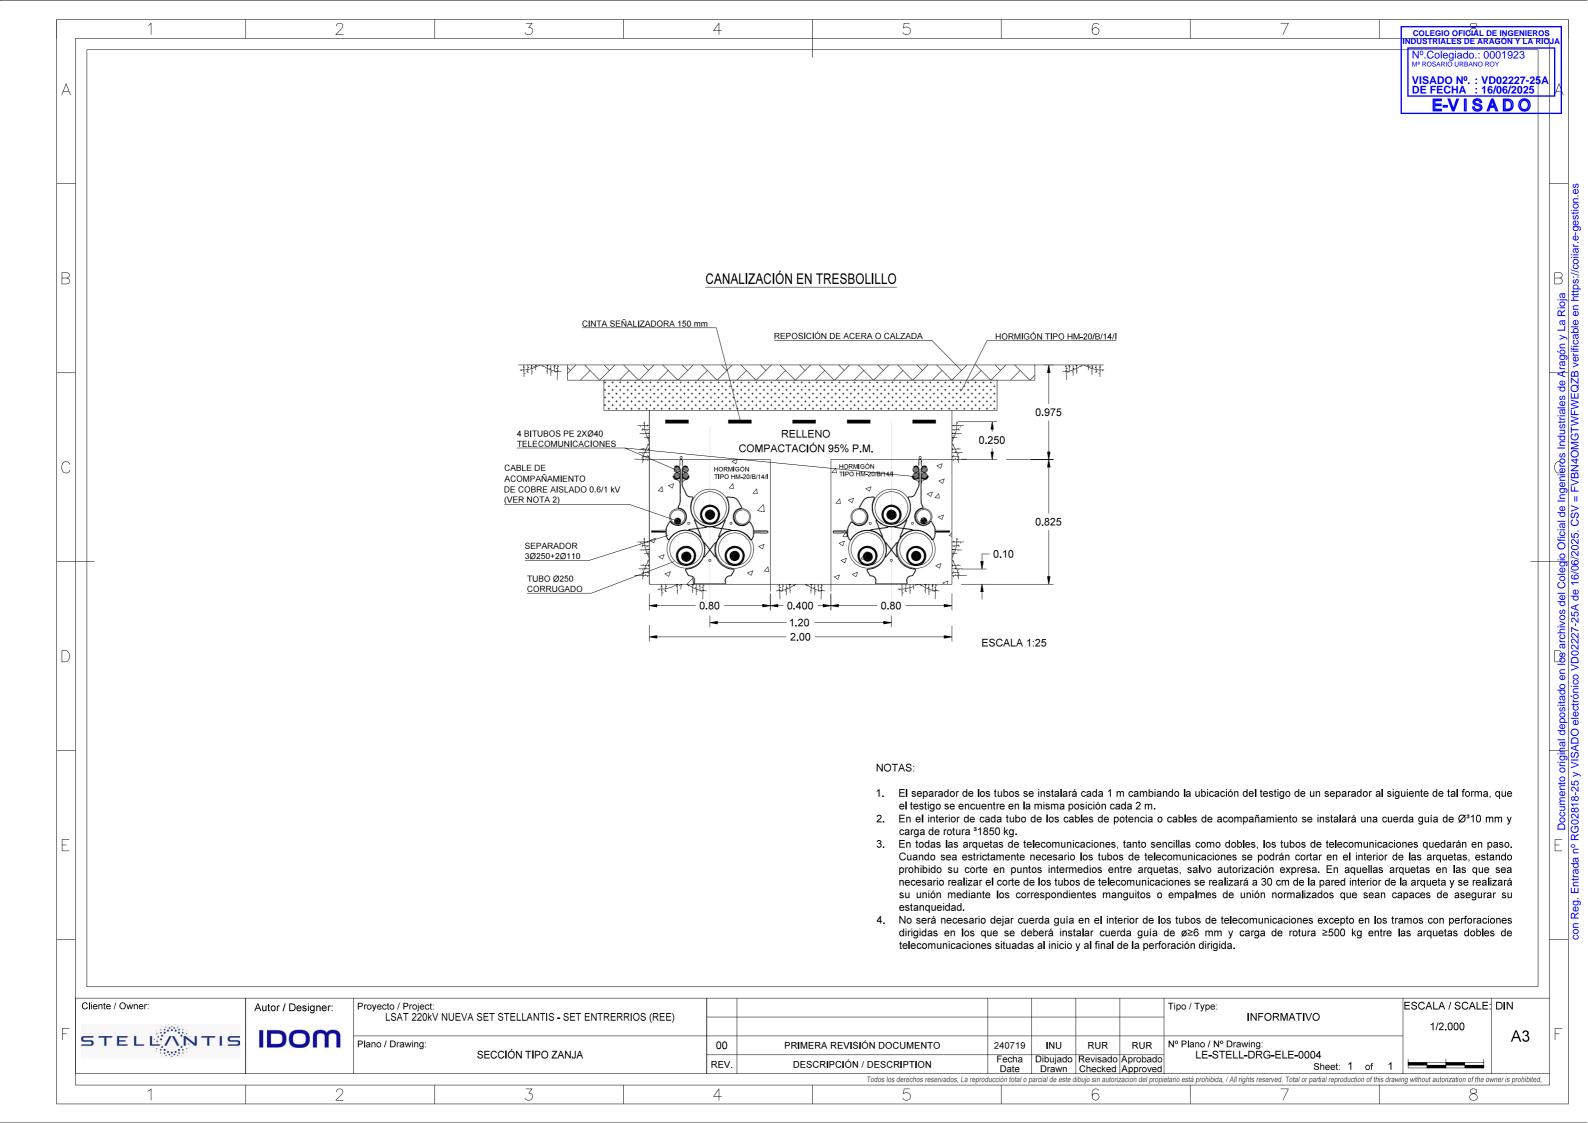

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº6 - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



MAYO 2025



ÍNDICE

| 1 | IN | TRODUCCIÓN | 3 |
|----|----|--|----|
| 2 | M | ARCO NORMATIVO | 3 |
| 3 | DE | ESCRIPCION DE LAS OBRAS | 5 |
| 4 | GI | ENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | 5 |
| 5 | MI | EDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS | 7 |
| 6 | RE | EUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN | 8 |
| 7 | MI | EDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS | 9 |
| 8 | VI | GILANCIA AMBIENTAL EN OBRA | 10 |
| 8 | .1 | Programa de Vigilancia Ambiental | 10 |
| 8 | .2 | Plan de Gestión de Residuos | 13 |
| 8 | .3 | Fichas Resumen del seguimiento ambiental | 14 |
| 8 | .4 | Informes | 14 |
| 9 | PF | RESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES | 15 |
| 10 | PF | RESUPLIESTO | 15 |

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (BEEV D02227-25A

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

<u>DOCUMENTO Nº 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E SADO

INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción y su crecimiento en los últimos años ha generado un aumento considerable de la producción de residuos, tanto de la construcción de nuevas infraestructuras y viviendas como de la demolición de edificaciones existentes.

Además del creciente volumen de generación de estos residuos, su tratamiento es insatisfactorio, debiendo promoverse su prevención, reutilización, reciclado, valorización y adecuado tratamiento de aquellos cuyo destino sea la eliminación, de forma que se consiga un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva.

Este documento tiene por objeto definir y justificar las medidas de gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs) que se generarán durante las obras de ejecución de las Líneas Subterráneas de Transmisión de Energía Eléctrica, trifásica a 220 kV, 50 Hz, conexión NUEVA SET STELLANTIS a SET ENTRERRÍOS (REE) que discurre por el término municipal de Pedrola (Zaragoza), de forma que sirva para la obtención de las autorizaciones pertinentes ante los Organismos oficiales competentes.

Al Estudio de Gestión de Residuos (en adelante EGR) que figura a continuación, debe otorgársele el carácter de orientativo, toda vez que en el momento de su redacción no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.

Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del EGR, al inicio de la obra se debe requerir al constructor la redacción del Plan de Gestión de Residuos a que hace referencia el Real Decreto 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.

2 MARCO NORMATIVO

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, cuyo fin es fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Su Artículo 2 a) define:

residuo de construcción y demolición (en adelante RCD): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo incluida en el Artículo 3 a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición."

"obra de construcción o demolición, la actividad consistente en:





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

<u>DOCUMENTO Nº 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E

- 1º. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
- 2º. La realización de trabajos que modifiquen la forman o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, (...)

El Artículo 4 define las obligaciones del productor de RCDs, que tendrá que, entre otras cosas, incluir el estudio de gestión correspondiente.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, publica las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos.

Según el artículo 30.2, los residuos de construcción y demolición deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones:

- 17 02 Madera
- 17 01 Fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra)
- 17 04 Metales
- 17 02 Vidrio
- 17 02 Plástico
- 17 08 Yeso

Además, se incluyen en el ámbito de aplicación otros residuos de la lista susceptibles de ser generados en una obra de construcción o demolición, como los procedentes de embalajes de equipos, etc.

Asimismo, son de aplicación:

Comunidad Autónoma de Aragón:

- Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 114/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos.

Finalmente, se tendrá en cuenta lo establecido en el Borrador del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA), Prevención y Economía Circular 2022-2030.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN DOCUMENTO № 6 ESTUDIO GESTIÓ

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se incluye un listado de la legislación aplicable.

3 **DESCRIPCION DE LAS OBRAS**

Las actuaciones que se van a realizar para la construcción de las líneas subterráneas de alta tensión se describen detalladamente en el documento Memoria del Anteproyecto del que este Estudio de Gestión de Residuos forma parte.

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En la tabla 1 se enumeran los residuos de construcción y demolición que se generarán durante las diferentes fases de las obras de ejecución de las nuevas líneas subterráneas de alta tensión. Además, se incluye un inventario de los residuos peligrosos que se prevé generar en la obra, en cumplimiento del Decreto 262/2006. Se incluye su codificación de acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014.

Tabla 1. Codificación y procedencia de los RCDs

| L.E.R. | Residuo | Descripción |
|-----------|--------------------------|--|
| 17 01 01 | Hormigón | Restos sobrantes de la ejecución de canalizaciones |
| 17 02 01 | Madera | Procedentes de embalajes de equipos y elementos de ayuda al montaje |
| 17 02 02 | Vidrio | Procedente de algún aislador roto |
| 17 02 03 | Plástico | Se consideran los recortes de tubos eléctricos, así como cualquier material plástico sobrante en la obra, además de los procedentes de embalajes de equipos. |
| 17 04 07 | Metales mezclados | Restos de accesorios, tornillería, etc. |
| 17 04 11 | Cables | Restos de recortes de conductores a instalar |
| 17 05 04 | Tierras (**) | Tierras procedentes de la excavación para ejecución de zanjas, sin contaminar |
| 20 01 01 | Papel y cartón | Procedente de embalajes de equipos. |
| 08 01 11* | Sobrantes de pinturas | Restos de imprimaciones y pinturas empleadas en la obra, que contienen sustancias peligrosas. |
| 15 02 02* | Absorbentes contaminados | Se trata de trapos o materiales que durante la obra puedan contaminarse con sustancias peligrosas (aceites, pinturas, etc.). |
| 15 01 10* | Envases contaminados | Envases metálicos o plásticos que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, generados por imprimaciones en obra. |

^(**) Las tierras procedentes de la excavación se gestionarán llevándolas a zonas de aporte o similares de acuerdo con lo establecido en cada Comunidad Autónoma.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN

Nº.Colegiado.: 0001923

La cuantificación de los residuos se ha realizado de diferentes maneras:

- Los procedentes de excavaciones y demoliciones, directamente a partir de las mediciones.
- Los generados durante la fase de construcción se han estimado considerando genéricamente un 1% de las mediciones de obra para cimentaciones de hormigón y cables
- En vidrios se considera la rotura de un aislador cada 100 cadenas de aisladores

Atendiendo al principio de prevención, los palets de madera y las bobinas de cables se reutilizarán; no obstante, se estima una pequeña cantidad debida a posibles roturas durante su manejo. Las cantidades definitivas de residuos procedentes de embalajes de madera, plástico o cartón deberán contemplarse en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos de las Obras. No obstante, se tenderá a minimizar la producción de residuos debido al empleo de embalajes reutilizables en la medida de lo posible.

En la obra se generarán otro tipo de residuos, como residuos biodegradables o residuos peligrosos (restos de imprimaciones, trapos contaminados, etc.), cuya cantidad depende en gran parte de las buenas prácticas empleadas por la empresa contratista durante las obras, y cuyo manejo y gestión se realizará conforme a la legislación vigente.

La estimación de residuos inertes y no peligrosos a generar figura en la tabla 2, mientras que la de peligrosos se refleja en la tabla 3.

Tabla 2. Cantidades generadas de RCDs

CONSTRUCCIÓN Y EMBALAJES

| Residuo generado | L.E.R. | Cantidad (m³) | Cantidad (Tm) |
|-------------------|----------|---------------|---------------|
| Hormigón | 17 01 01 | 4,38 | 8,76 |
| Madera | 17 02 01 | 0,12 | 0,03 |
| Vidrio | 17 02 02 | 0,00 | 0,00 |
| Plástico | 17 02 03 | 0,16 | 0,04 |
| Metales mezclados | 17 04 07 | 0,04 | 0,06 |
| Cables | 17 04 11 | 0,82 | 0,54 |
| Tierras | 17 05 04 | 3,80 | 6,46 |
| Papel/cartón | 20 01 01 | 0,71 | 0,05 |

Total estimado residuos no peligrosos: 15,94 t



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENT

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE F

E-VISADO

Tabla 3. Cantidades generadas de residuos peligrosos

| Residuo peligroso | L.E.R. | Cantidad (m³) | Cantidad (kg) |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Sobrantes de pinturas | 08 01 11* | 0,05 | 60,00 |
| Absorbentes contaminados | 15 02 02* | 0,06 | 30,00 |
| Envases contaminados | 15 01 10* | 0,02 | 21,00 |

Total estimado residuos peligrosos: 111,00 kg (0,11 t)

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Se contemplan las siguientes medidas para la adecuada gestión de los residuos de obra, procurando su minimización:

- 1. Manejar de forma preferente y siempre que sea posible, productos en envases de mayor tamaño para generar menor cantidad de residuos por unidad de producto.
- 2. Minimización del empleo de embalajes desechables (papel, plástico, madera) que puedan generar un residuo en el suministro de los equipos.
- 3. Controlar el manejo de los productos para garantizar que no se producen pérdidas que provoquen más residuos de los necesarios.
- 4. Promover el ahorro en la utilización de materiales como medida para la reducción de generación de residuos.
- 5. Fomentar el empleo de productos con etiquetado ecológico o cualquier distintivo ambiental que garantice que los residuos que se generen asociados al consumo de dichos productos tienen una menor peligrosidad y por tanto menores repercusiones medioambientales en su gestión posterior.
- 6. Priorizar la reutilización como recuperación de los elementos constructivos completos, más fácilmente reutilizables con las mínimas transformaciones. La reutilización de un elemento constructivo no solamente tiene ventajas medioambientales, sino que también presenta ventajas económicas. Esta reutilización es una manera de reducir la producción de residuos, menos compleja y costosa, que la mayoría de los procesos de reciclaje.
- 7. Promover el reciclaje como la recuperación de algunos materiales que componen los residuos para reincorporarlos en las nuevas obras, sometiéndoles a un proceso de transformación para utilizarlos en la composición de nuevos productos.
- 8. Utilizar materiales con mayor vida útil, posibilitando su empleo durante un mayor periodo de tiempo y evitando una generación precoz del residuo.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE 55

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0001923

SADO

9. Fomentar la formación de los trabajadores en cuanto a una adecuada gestión de los residuos, priorizando las operaciones de reciclaje, reutilización y valorización, para minimizar su generación.

Una buena parte de los elementos que configuran las obras constructivas son reutilizables. Más concretamente, los que se clasifican como componentes (productos que llegan a la obra con la configuración definitiva, listos para ser montados) son los que con mayor facilidad pueden ser recuperados y, con una transformación poco compleja, reutilizados en otras construcciones.

Las posibilidades de reutilización y reciclaje de los materiales de construcción dependen en gran parte del mercado de estos materiales y de la facilidad de separar cada material que componen los residuos, favoreciéndose si se clasifican previamente los diferentes tipos de residuos.

REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

Las tierras procedentes de la excavación se gestionarán llevándolas a zonas de aporte para su reutilización. En caso de no poder reutilizarse, los restos procedentes de excavaciones se depositarán en contenedores o directamente en camiones para transporte de tierras y escombros a disponer en las inmediaciones de las obras a medida que avance la obra. Posteriormente serán transportados hasta un vertedero autorizado por la Comunidad Autónoma en la que se encuentren. Se deberá presentar documento con los kg transportados, el tipo de material y el pago de la tasa de vertido correspondiente.

Los restos de maderas, plásticos, papeles, metales y cables se retirarán de los tajos de trabajo y se almacenarán en contenedores adecuadamente identificados, siendo posteriormente recogidos mediante gestor autorizado de residuos, que los transportará hasta una instalación autorizada para su valorización (si es posible) o su eliminación.

Se intentará en la medida de lo posible la reutilización o reciclaje de los residuos en obra. En caso contrario, deberán ser retirados mediante gestor autorizado que los pueda valorizar en sus instalaciones, o que los traslade a un vertedero autorizado por la Comunidad Autónoma de acuerdo con la normativa vigente.

Los residuos peligrosos que se generen durante la obra serán almacenados en el campamento de obra en contenedores adecuadamente identificados y en una zona señalizada y provista de un sistema de retención de derrames, para su posterior retirada por un gestor autorizado.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

DOCUMENTO № 6 ESTUDIO GESTIÓN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTOS (REE)

TIÓN DE EECHA : 36/06/2025

E-V SADO

7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Las medidas para la separación de los residuos en obra serán las adecuadas para el cumplimiento, por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero:

"Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dicha fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

| - | Hormigón: | 80 t. |
|---|------------------------------|---------|
| - | Ladrillos, tejas, cerámicos: | 40 t. |
| - | Metal: | 2 t. |
| - | Madera: | 1 t. |
| - | Vidrio: | 1 t. |
| - | Plástico: | 0,5 t. |
| - | Papel y cartón: | 0,5 t." |

Aunque algunos de los residuos generados no se produzcan en la cantidad mencionada, se realizará la separación de todas las fracciones identificadas en el apartado 4. Se distinguirán los contenedores según el tipo de residuo, adecuadamente identificados mediante carteles.

Debido a las características del emplazamiento de la obra, completamente dispersa, para envases, plásticos, etc., se dispondrán contenedores móviles de 1 m³ de capacidad. Los contenedores se mantendrán en adecuadas condiciones, procediéndose a su reposición cuando estén dañados.

La empresa contratista almacenará los residuos peligrosos que genere en bidones de 200 litros, herméticamente cerrados, adecuadamente identificados y etiquetados. Los bidones se ubicarán en una zona impermeabilizada en el campamento central de obra, dotada de sistema de retención de posibles derrames que se pudieran producir, y que constará de bordillo perimetral sobre solera existente de bloque prefabricado con lámina de polietileno. También se dispondrá de material absorbente para recoger esos derrames.

Se habilitará una zona para la ubicación de contenedores de residuos inertes y no peligrosos, igualmente en el campamento de obra.

El traslado de residuos desde sus puntos de generación hasta las zonas de contenedores se realizará mediante maquinaria adecuada, con frecuencia, y nunca con una periodicidad superior a una jornada laboral.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE F

N°.Colegiado.: 0001923
M°.ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (REE)
DE EECHA : 36/06/2025
E-V SADO

8 VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA

En paralelo al presente Proyecto se desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental.

Se proponen medidas protectoras que contribuirán a minimizar la posible afección al medio ambiente durante la fase de construcción, y que deberán ser tenidas en cuenta por la empresa contratista en la elaboración de su PACA, a la hora de ejecutar el proyecto, y quedar recogidas en el Proyecto constructivo.

Estas medidas estarán destinadas a minimizar la afección de las obras al entorno, evitando la contaminación del suelo por vertidos de maquinaria, minimizando la emisión de partículas de polvo a la atmósfera producidos por el tránsito de maquinaria en obra, etc.

Durante la fase de ejecución del Proyecto deberán cumplirse las disposiciones legales y las normas particulares del promotor de las obras sobre protección medioambiental que sean aplicables en virtud de las actividades a realizar y del ámbito territorial en que se llevan a cabo.

8.1 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

De manera previa al comienzo de los trabajos, la empresa contratista redactará el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) en cumplimiento de la legislación sectorial vigente, en el que deberá incluirse las medidas preventivas y correctoras necesarias para minimizar los impactos generados por la obra.

Asimismo, deberá comprobarse que se redactan los estudios e informes complementarios necesarios requeridos por la Administración Competente en su caso.

El PVA tiene como objetivo principal garantizar que la ejecución del proyecto se realice de forma ambientalmente correcta, y de manera general permite:

- Promover reacciones oportunas a desarrollos no esperados o a cambios de diseño imprevistos con implicaciones medioambientales.
- Controlar la evolución de las medidas adoptadas y, si esta no es la correcta, aplicar medidas adicionales.
- Detectar durante el desarrollo de las obras afecciones no previstas en el Proyecto Constructivo, y prever las medidas adecuadas para reducirlas.
- Establecer el tipo y la periodicidad de los controles.

El PVA incluirá de manera general los siguientes aspectos:





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRERRÍOS (REE)
VISADO NO: VD02227-25A

DOCUMENTO № 6 ESTUDIO GESTIÓN BE

N°.Colegiado.: 0001923

M° ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (REE) D02227-25A

TIÓN BE EECHA O 6/06/2025

- Organización del PVA: Dirección y equipo de trabajo (responsable, técnicos y empresas especialistas en gestión de residuos, etc.), relaciones con las empresas contratistas, duración.
- Planificación de actividades, e identificación de los recursos asignados para cada una de ellas.
- Identificación de las acciones de proyecto y de los aspectos ambientales de la obra, así como de las medidas preventivas y correctoras propuestas para minimizar los impactos previstos.
- Identificación de aspectos como equipos y la maquinaria a utilizar, operaciones de mantenimiento de maquinaria, medidas para evitar los vertidos de sustancias peligrosas, gestión de los residuos de obra y materiales sobrantes, información a los trabajadores, etc.
- En general, las medidas reflejadas en los informes de la Administración Competente en su caso, para garantizar la ejecución del proyecto de forma ambientalmente correcta.
- Plano en el que se identifique la ubicación de los almacenamientos de residuos y acopio de materiales, parque de maquinaria, etc.
- Procedimientos de gestión ambiental:
 - a) Incidencias, No conformidades y acciones correctoras.
 - b) Control operacional de los aspectos ambientales.
 - c) Plan de emergencia ambiental.
- Registro de datos:
 - a) Actas ambientales de visita de obra.
 - b) Fichas de seguimiento ambiental y toma de datos.
 - c) Modelos o formatos que utilizar durante la obra.

Teniendo en cuenta la tipología de las obras a realizar, los principales impactos se producirán, además de por la generación de residuos, por la afección al entorno, concretamente en los tramos de ejecución de las zanjas y las máquinas para colocación de conductores. No se prevén impactos derivados de vertidos de sustancias peligrosas al suelo o las aguas, o emisiones de contaminantes a la atmósfera.

No se permitirá el paso de maquinaria fuera de la zona de obras, ni el depósito de materiales o residuos de ninguna clase.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

FRERRÍOS (REE).

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN DE FECHALOS 6/06/2025

Se tomarán las medidas de prevención adecuadas para evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo, garantizando una correcta gestión de los residuos generados con motivo de la explotación de la obra, de acuerdo a los procedimientos ya establecidos y a la legislación vigente y aplicable a este fin.

Durante la ejecución de las obras, se vigilará que la gestión de los residuos se realice correctamente, en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y que no se produzcan mezclas de residuos que dificulten su posterior gestión.

La empresa contratista deberá estar en posesión de toda la documentación acreditativa de la gestión de los residuos (documentos de aceptación del residuo por parte de un gestor autorizado, así como transporte, transferencia, entrada a vertedero autorizado, etc. En la entrega del residuo deberá constar la información requerida en el artículo 5.3. del Real Decreto 105/2008:

- Identificación del poseedor y del productor
- Obra de procedencia y nº de licencia
- Tipo, código LER y cantidad (t y/o m3) del residuo entregado
- Identificación del gestor final y de los gestores intermedios (en su caso)

La empresa contratista llevará un registro de residuos, con el fin de facilitar las labores de vigilancia y organización de la documentación, en el que se incluya la siguiente información:

- Residuo generado
- Tipología (Peligroso / no peligroso / inerte)
- Caracterización (código LER)
- Empresa productora
- Cantidad (en peso (kg) o en volumen (m³))
- Fecha de inicio almacenamiento
- Fecha de salida
- Gestor autorizado
- Código de gestión
- Documentos de gestión (aceptación del residuo, albarán de retirada, documento de control y seguimiento, albarán de entrega a vertedero, etc.).





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A <u>DOCUMENTO Nº 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E

Nº.Colegiado.: 0001923

Se celebrarán reuniones periódicas con la empresa contratista, en las que se le comunicarán las desviaciones detectadas con respecto al PVA, y la adopción de las medidas preventivas y/o correctoras necesarias.

La empresa contratista deberá asistir a todas las reuniones de seguimiento medioambiental para las que sea requerido por la propiedad y la Dirección Facultativa.

8.2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Al inicio de la obra, la empresa contratista, redactará el Plan de Gestión de Residuos (PGR) a que hace referencia el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en base al presente estudio. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra, y aprobado por la propiedad.

El PGR deberá elaborarse sobre la base de la realidad de las obras, a partir de las mediciones realizadas, y del conocimiento de los materiales y sistemas constructivos a utilizar por la empresa contratista, y que incluya todos los puntos exigidos por la legislación:

- Generación de residuos de construcción y demolición (cantidades en peso y volumen)
- Medidas de prevención de generación de residuos
- Reutilización, valorización o eliminación
- Medidas para la separación de residuos
- **Planos**
- Prescripciones técnicas particulares
- Presupuesto

Deberán incluirse todos los residuos reflejados en el ámbito de aplicación de la legislación vigente, codificados en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos.

Además, se incluyen en el ámbito de aplicación otros residuos de la lista susceptibles de ser generados en una obra de construcción o demolición, como los procedentes de embalajes de equipos, etc.

Aunque son objeto de legislación sectorial independiente, los residuos peligrosos deberán enumerarse también en el PGR.

En la redacción del PGR, se incidirá fundamentalmente en la adopción por parte de la empresa contratista de medidas para la minimización de los residuos generados en obra, mediante la



Nº.Colegiado.: 0001923

prevención y operaciones de reutilización o valorización, antes que su eliminación en vertedero.

Las zonas dispuestas para el almacenamiento y/o tratamiento en obra de los residuos deben ser adecuadas (contenedores, sistemas de prevención de derrames, etc.), de tal manera que no se genere contaminación al suelo.

8.3 FICHAS RESUMEN DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Para facilitar la ejecución de la vigilancia, la empresa contratista cumplimentará las fichasresumen en las que se recoja la siguiente información:

- Objetivo. Se presentarán los objetivos que persigue cada actividad de inspección definida, que son básicamente comprobar la idoneidad de una determinada medida preventiva/correctora y/o localizar nuevas afecciones ambientales no identificadas previamente.
- Actuaciones. Se describen las tareas de inspección y vigilancia necesarias.
- Lugar de inspección.
- Periodicidad de inspección.
- Parámetros de control y umbrales. Se establecen sus umbrales de tolerancia y alerta si procede.
- Medidas de prevención y control. Se aportan los medios que deberán activarse en caso de que sean superados los umbrales de alerta establecidos.
- Documentación gráfica: fotografías que ilustren el aspecto ambiental controlado.
- Documentación. Se especifica el formato y contenido de los informes que deberán redactarse con los resultados y conclusiones derivados de los trabajos de inspección y vigilancia.

8.4 <u>INFORMES</u>

La empresa contratista elaborará un informe final en el que se refleje el resultado de la vigilancia ambiental de la obra:

- Se incluirán como anexo independiente las fichas de vigilancia.
- Se resumirán los acontecimientos más significativos que hayan tenido lugar en cuanto a la gestión de residuos de construcción y demolición.



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE FECHA 164 6/06/2025

 Se incluirán igualmente todas las indicaciones que se hayan realizado por parte de la Dirección Facultativa y de la propiedad a la empresa contratista, para la mejora de la ejecución de la vigilancia o para el paliamiento de nuevos impactos generados no previstos (ejecución de medidas preventivas y/o correctoras adicionales, etc.).

9 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El objeto del Pliego de Condiciones es establecer las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de las obras de ejecución de las Líneas Subterráneas de Transmisión de Energía Eléctrica, trifásica a 220 kV, 50 Hz, conexión NUEVA SET STELLANTIS a SET ENTRERRÍOS (REE) que discurre por el término municipal de Pedrola (Zaragoza), de forma que sirva para la obtención de las autorizaciones pertinentes ante los Organismos oficiales competentes, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con el almacenamiento, manejo, separación, u otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra.

A la hora de analizar los aspectos relacionados con la gestión de los residuos en obra, en cuanto a las normas legales y reglamentarias y prescripciones, no se debe tener en cuenta el presente Pliego de forma aislada, ya que su interpretación va estrechamente ligada a los restantes documentos de este Estudio de Gestión de Residuos, en especial con la Memoria.

En el Apéndice I se incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en relación con el almacenamiento, manejo y separación de los RCDs dentro de la obra.

10 PRESUPUESTO

La estimación del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Costes derivados de la instalación de infraestructuras: alquiler y/o compra de contenedores y carteles identificativos.
- Costes derivados de la gestión de los residuos: transportes de contenedores, canon de entrada a vertedero, etc.

Además, se ha incluido una partida para la ejecución de medidas generales de protección del entorno.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

D0CUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE FECHA J 6/06/2025

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Presupuesto

| Código | Nat | Ud | Resumen | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres |
|----------|----------|----|--|-----|----------|---------|--------|----------------|---------|----------|
| 01 | Capítulo | | GESTION DE RESIDUOS | | 14931 | | | | 1 | 3.350,44 |
| 01.01 | Capítulo | | CARTELERIA | | | | | | 1,00 | 100,00 |
| 01.01.01 | Partida | PA | DE ABONO ÍNTEGRO CARTELERÍA | | | | | | 1,00 | 100,00 |
| | | | Partida alzada de abono íntegro de colocación y reposición de cartelería en contenedores de residuos y señalización de zonas de almacenamiento de | | | | | | | |
| | | | residuos. | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | | | | | | | | Total 01.01.01 | 1,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | Total 01.01 | 1,00 | 100,00 |
| 01.02 | Capítulo | | INFRAESTRUCTURAS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS | | | | | | 1,00 | 1.062,41 |
| 01.02.01 | Partida | ms | ALQUILER CONTENEDOR 1 m3. | | | | | | 6,00 | 19,26 |
| | | | Coste mensual del alquiler de contenedor de 1 m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por el Gobierno de Aragón) | | | | | | | |
| | | | | 6,0 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | | | Total 01.02.01 | 6,00 | 19,26 |
| 01.02.03 | Partida | Ud | COMPRA BIDÓN 200 L | | | | | | 3,00 | 48,15 |
| | | | Compra de bidón de 200 l de capacidad, para almacenamiento de residuos peligrosos, de ballesta o de rosca, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos peligrosos (autorizado por el Gobierno de Aragón) | | | | | | | |
| | | | | 3,0 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | | | Total 01.02.03 | 3,00 | 48,15 |
| 01.02.04 | Partida | m² | LÁMINA POLIETILENO | | | | | | 18,00 | 0,60 |
| | | | Lámina de politetileno para impermeabilización de solera, para almacenamiento de bidones de residuos peligrosos | | | | | | | |
| | | | penk osos | 1,0 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | | |
| | | | | | | | | Total 01.02.04 | 18,00 | 0,60 |
| 01.02.05 | Partida | M2 | BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGON | | | | | | 10,00 | 54,16 |
| | | | Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F. | | | | | | | |
| | | | | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | | | | | | | | Total 01.02.05 | 10,00 | 54,16 |
| 01.02.06 | Partida | ms | ALQUILER CONTENEDOR 4,5x1,7x1,3. | | | | | | 2,00 | 125,00 |
| | | | Coste mensual del alquiler de contenedor de dimensiones 4,5x1,7x1,3 m. para almacenaje y retirada de escombos, incluyendo retirada periódica autorizada y pago de tasas de vertido | | | | | | | |
| | | | | 2,0 | | | | 2,00 | | |
| | | | | 2,0 | | | | Total 01.02.06 | 2,00 | 125,00 |
| | | | | | | | | Total 01.02 | 1,00 | 1.062,41 |



2.188,03 3.350,44



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEV D02227-25A DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0001923

| | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | |
|----------|----------|------|---|-------|-------|-------|-------|----------|---|----------|
| 01.03 | C/- I- | | CESTION DE PESIDIOS | | | | | | 1.00 | 2 400 02 |
| | Capítulo | | GESTION DE RESIDUOS | | | | | | 1,00 | 2.188,03 |
| 01.03.01 | Partida | Tm | CANON VERTEDERO RESIDUOS NO PELIGROSOS | | | | | | 15,94 | 39,53 |
| | | | Tasa de retirada de residuos no peligrosos en estado sólido, por Gestor Autorizado por el Gobierno de | | | | | | | |
| | | | Aragón | 15,94 | | | | 15,94 | | |
| | | | | 13,34 | | | Total | 01.03.01 | 15,94 | 39,53 |
| | | 2.50 | | | | | Total | 01.03.01 | 100000000000000000000000000000000000000 | |
| 01.03.02 | Partida | Ud | TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS | | | | | | 15,94 | 12,84 |
| | | | Carga y transporte a vertedero autorizado de contenedor de dimensiones 4,5x1,7x1,3 de residuos no peligrosos, mediante gestor autorizado | | | | | | | |
| | | | | 15.94 | | | | 15.94 | | |
| | | | | | | | Total | 01.03.02 | 15,94 | 12,84 |
| 01.03.03 | Partida | Ud | TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS | | | | | | 3,00 | 101,65 |
| | | | Carga y transporte de bidones de 200 l de residuos peligrosos, por viaje realizado, mediante gestor autorizado por el Gobierno de Aragón. En cada viaje se pueden transportar un máximo de 44 bidones de 200 l. | | | | | | | |
| | | | | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | | | | | | | Total | 01.03.03 | 3,00 | 101,65 |
| 01.03.04 | Partida | Ud | TASA RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS | | | | | | 0,11 | 220,94 |
| | | | Canon de residuos no peligrosos establecido por el servicio público del Gobierno de Aragón. | | | | | | | |
| | | | | 0,11 | | | | 0,11 | | |
| | | | | | | | Total | 01.03.04 | 0,11 | 220,94 |
| 01.03.05 | Partida | Ud | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | | | | | | 800,00 | 1,28 |
| | | | Mantenimiento y limpieza diaria del entorno donde se depositan todos los residuos. | | | | | | | |
| | | | | 1,0 | 40,00 | 20,00 | | 800,00 | | |
| | | | | | | | Total | 01.03.05 | 800,00 | 1,28 |

Considerando estas premisas, se estima un importe total, en Ejecución Material de Gestión de Residuos de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y **CUATRO CÉNTIMOS + I.V.A.** (3.350,44 € + I.V.A.).

Zaragoza, Mayo de 2025

Total 01 Total 0

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy. Ingeniera Industrial, colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº6 – ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

APÉNDICE I: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (NEE) D02227-25A

D0CUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE ESTA JOS 16/06/2025

E-V IS A D O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

ÍNDICE

| 1 D | EFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO | 2 |
|-----|--|----|
| 1.1 | Objeto del pliego | 2 |
| 1.2 | Compatibilidad y relación entre documentos | 2 |
| 2 C | ONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS | 3 |
| 2.1 | Normativa legal de aplicación de gestión de residuos | 3 |
| 2.2 | Precauciones que adoptar durante la ejecución de las obras | 4 |
| 2.3 | Trabajos a cargo del contratista | 4 |
| 2.4 | Obligaciones del contratista y subcontratistas | 5 |
| 2.5 | Gastos de carácter general a cargo del contratista | 6 |
| 2.6 | Obligaciones del contratista en casos no previstos en este pliego | 6 |
| 2.7 | Procedimientos incorrectamente ejecutados | 7 |
| 2.8 | Obligaciones sociales | 7 |
| 3 C | ONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES | 7 |
| 3.1 | Contenedores de residuos | 7 |
| 3.2 | Cartelería | 8 |
| 3.3 | Infraestructuras | 8 |
| 4 C | ONDICIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS | 8 |
| 4.1 | Condiciones generales | 8 |
| 4.2 | Operaciones de gestión de residuos | 9 |
| 4.3 | Colocación de cartelería | 11 |
| 4.4 | Duración de las operaciones de gestión de residuos | 11 |
| 5 C | ONTROL, MEDICIÓN Y ABONO | 12 |
| 5.1 | Medición y abono de contenedores | 12 |
| 5.2 | Medición y abono de la gestión y transporte de residuos | 12 |
| 5.3 | Medición y abono de las unidades para la construcción de infraestructuras | 12 |
| 5.4 | Mediciones y abono de la cartelería | 12 |
| 5.5 | Otras unidades de obra | 12 |
| 5.6 | Aceptación de los elementos relativos a la gestión de residuos | 13 |
| 5.7 | Instalación deficiente de los elementos relativos a la gestión de residuos | 13 |





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

Nº.Colegiado.: 0001923

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

RERRÍOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE 55

1 **DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO**

1.1 **OBJETO DEL PLIEGO**

El presente Pliego fija las condiciones que han de cumplir los materiales y las actividades de gestión de residuos correspondientes a las Líneas Subterráneas de Transmisión de Energía Eléctrica trifásica a 220 kV, 50 Hz, conexión NUEVA SET STELLANTIS a SET ENTRERRÍOS (REE) que discurre por el término municipal de Pedrola (Zaragoza).

Las obras se definen en la documentación del Anteproyecto, concretamente en el documento Memoria. Asimismo, determina el Pliego todas las Normas Generales y Particulares que son de aplicación en dicha gestión.

1.2 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Estudio de Gestión de Residuos, o viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones prevalecerá lo prescrito en este último.

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles de la gestión de residuos en la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del Anejo o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego de Prescripciones.

El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa de la Obra tan pronto como sea de su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase.

Cualquier corrección o modificación en los Planos o en las especificaciones del Pliego de Prescripciones sólo podrá ser realizada por la Dirección Facultativa de la Obra, siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido.



SADO

2

LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRI <u>DOCUMEN</u>TO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE E

CONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS

2.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2.1.1 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs)

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Comunidad Autónoma de Aragón:

- Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
- DECRETO 114/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifca el Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos.

2.1.2 Marco general

Se incluye una relación de Normas que constituyen el marco jurídico de la gestión de residuos:

- Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
- Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva 2002/1996 (RAEEs) se define las normas para comprobar su cumplimiento por los Estados Miembros.
- Decisión 2001/573 CE por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A <u>DOCUMENTO Nº 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E

Nº.Colegiado.: 0001923

5 A D O

- Directiva 2006/12/CE de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos.
- Reglamento CE 1013/2006 de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
- Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1379/2007 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2007, por el que se modifican los Anexos IA, IB, VII y VII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos, para adaptarlos al progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
- Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos.
- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

2.2 PRECAUCIONES QUE ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS **OBRAS**

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la gestión de residuos en la obra y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección Facultativa de las Obras.

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación por efecto de los residuos generados en la obra, así como cualquier afección al medio ambiente.

2.3 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrará y montará cada uno de los equipos definidos en este Pliego, de forma taxativa o a través de la normativa reflejada en el mismo, así como en los Planos del Estudio de Gestión de Residuos junto con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRESA DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTION BE S

Nº.Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERIOS (REE) D02227-25A STIÓN BE EECHA O 46/06/2025 E-VISADO

En caso de que, por condicionantes físicos de las obras no sea posible ejecutar lo dispuesto en el presente Estudio en alguno de los tajos, se realizará la propuesta correspondiente para su aprobación si procede por parte de la Dirección Facultativa de las Obras.

De forma genérica los trabajos a realizar por el Contratista son los siguientes:

- Recogida selectiva y clasificada por tipo de material.
- Clasificar y apilar el material según su procedencia.
- Selección y preparación preliminar.
- Separación inicial mediante cribado para agruparlos por tamaño.
- Acopio y/o almacenamiento en lotes adecuados para el tratamiento.
- Gestión de los residuos mediante reutilización en obra, reciclaje, valorización o retirada a vertedero autorizado.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

El Contratista y los subcontratistas estarán obligados a:

- Cumplir la Normativa en materia de Gestión de Residuos vigente.
- Elaborar el Plan de Gestión de Residuos, conforme a lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 105/2008, para su aprobación si procede por parte de la Dirección Facultativa de las Obras.
- Cuando no proceda a la gestión de los residuos por si mismo, deberá entregarlos a un gestor autorizado por la Comunidad Autónoma.
- Mantener al día la documentación relacionada con la gestión de los residuos establecida en la legislación vigente.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores de la obra sobre las medidas que hayan de adoptarse en materia de gestión de residuos.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la Dirección Facultativa de obra durante la ejecución de la obra en relación a la gestión de los residuos generados en la obra.
- Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Estudio de Gestión de Residuos, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEV D02227-25A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/ Nº Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY RERRÍOS (REF.).

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN DE ESCHAJO 6/06/2025

- Mantener los residuos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, y evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que dificulten su posterior valorización o eliminación.
- Responderán solidariamente de las consecuencias que deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Anejo de Gestión de Residuos.

2.5 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la gestión de los residuos generados en la obra: adecuación dentro de la obra de un lugar destinado al acopio de los residuos generados, retirada y acopio en el lugar destinado a tal efecto dentro de la obra de los residuos originados en los distintos tajos por la ejecución de los trabajos; compra y/o alquiler de contenedores y bidones; suministro, colocación y conservación de cartelería y gastos originados por la retirada de residuos por gestor autorizado a vertedero autorizado.

En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los elementos utilizados para la correcta gestión de los residuos de la obra.

2.6 <u>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO</u>

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena gestión de residuos generados en las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la Dirección Facultativa de las Obras.

Caso de surgir unidades de obra no previstas en este Estudio o en los documentos del Proyecto General, cuya ejecución se considere conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando como base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto y la descomposición de precios elementales del Anejo de Justificación de Precios.

En el caso de unidades de obra de carácter constructivo se hará uso, también en la medida de lo posible, de las unidades justificadas en el Presupuesto general del Proyecto de Construcción.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEVD02227-25A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0001923

<u>DOCUMENTO Nº 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E ISADO

PROCEDIMIENTOS INCORRECTAMENTE EJECUTADOS 2.7

Si algún procedimiento relacionado con la gestión de los residuos de la obra no cumpliera las prescripciones que para el mismo se establecen en el presente Pliego, deberá ser corregido y efectuado correctamente a costa del Contratista.

2.8 OBLIGACIONES SOCIALES

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre Seguridad y Salud laboral, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo.

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social.

CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 3

3.1 **CONTENEDORES DE RESIDUOS**

Los contenedores que se dispongan en la obra para el almacenamiento temporal de RCDs (metal, cables, plásticos, papel y cartón, etc.) serán de material sólido y apropiado para garantizar su resistencia y durabilidad según el tipo de residuo y sus condiciones de almacenamiento.

Aunque no se consideren estrictamente como RCDs, debido a la disposición geográfica de las obras, se deberá disponer también contenedores para el almacenamiento de residuos biodegradables.

Presentarán una etiqueta identificadora del tipo de residuo contenido, y en la medida de lo posible se diferenciarán por sus propios colores. Su capacidad será de 1 m³, y se mantendrán en adecuadas condiciones, procediéndose a su reposición cuando estén dañados. La capacidad podrá variar si se considera necesario por condiciones de operatividad, en función del volumen que finalmente se genere de cada residuo.

Los residuos peligrosos que se generen durante las obras (envases contaminados plásticos y metálicos, trapos contaminados, etc.) se gestionarán conforme a la normativa vigente, y se almacenarán en obra en el área habilitada para tal fin, durante un tiempo no superior a 2 meses, en bidones estancos de 200 l de capacidad, de material sólido, de forma y color



Nº.Colegiado.: 0001923

REPRIOS (REE) D02227-25A <u>DOCUMENTO № 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E

diferenciado, con etiquetas indicando las características de identificación y peligrosidad del residuo y estarán dotados con cierre hermético.

3.2 CARTELERÍA

Se define como cartelería al conjunto de elementos destinados a informar sobre los residuos generados en obra y depositados en contenedores. En estos carteles se encuentran inscritos leyendas y pictogramas, y serán instalados en todos los contenedores de la obra y en las zonas de almacenamiento.

En cualquier caso, las etiquetas a colocar en los contenedores deben incluir, como mínimo, lo siguientes datos:

- Residuo contenido.
- Código de identificación.
- Datos del titular del residuo, indicando la obra o área correspondiente, con su dirección y teléfono.
- Fecha de envasado.
- Pictograma o indicador de riesgo.

3.3 **INFRAESTRUCTURAS**

En el campamento de obra, para los residuos no peligrosos se habilitará una zona de aproximadamente 10 x 3 m² de superficie, donde se dispondrán los contenedores.

Para los residuos peligrosos se prevé un área de 2 x 3 m² en la que la empresa contratista dispondrá la infraestructura de almacenamiento (contenedores cerrados, cubeto prefabricado, etc.), impermeabilizada mediante lámina de polietileno y dotada de sistema de recogida de derrames, bordillo perimetral de bloque prefabricado de hormigón (0,2 x 0,2 x 0,4 m³), y a poder ser cerrada con puerta de acceso.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

CONDICIONES GENERALES

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir, de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIC <u>DOCUMEN</u>TO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE E

Nº.Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY TRERRIOS (REE.VD02227-25A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

IÓN BE EESHAJO 6/06/2025 E-V I S A D O

El Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa de Obra y aceptado por la Propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos.

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará la mezcla de fracciones ya seleccionadas.

Las operaciones destinadas a la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra se realizarán utilizando métodos que no perjudiquen ni la salud humana ni al medio ambiente, es decir, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, ni para la fauna y flora.

Las instalaciones, contenedores y operaciones previstas para la gestión de los residuos de la obra serán exclusivas para dicha obra, no permitiéndose la utilización y aplicación de procedimientos y servicios para otras obras o productores de residuos particulares.

4.2 OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de los residuos de construcción y demolición de obra comprende las siguientes operaciones:

- Clasificación de los residuos en la obra.
- Transporte y almacenamiento del residuo en la obra.
- Suministro y retirada del contenedor de residuos.
- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación.

4.2.1 Clasificación de los Residuos en la Obra

Las medidas para la separación de los residuos en obra serán las adecuadas para el cumplimiento, por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.





Nº.Colegiado.: 0001923 REPRIOS (REE) D02227-25A

<u>DOCUMENTO Nº 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E

Los residuos procedentes de la excavación se acopiarán sobre terreno incluido dentro de la Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA) para ser posteriormente cargados en camión para su transporte a instalación autorizada.

Los residuos procedentes de la construcción serán separados en las fracciones establecidas en el Real Decreto, y se almacenarán en las instalaciones previstas en obra para tal fin.

En el punto limpio se construirá una plataforma de hormigón en donde se dispondrán los contenedores de los residuos.

Los residuos serán almacenados en contenedores o bidones correctamente señalizados en función del residuo de obra que contengan y de su peligrosidad. Se identificarán las características de peligrosidad de cada tipo de residuo, las cuales estarán especificadas en los contenedores, diferenciados por simbología.

4.2.2 Transporte y Deposición del Residuo en la Obra

Las operaciones de carga y transporte de los residuos de obra se realizarán con las necesarias medidas de seguridad.

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material a transportar. El material deberá protegerse durante su transporte de manera que no se produzcan pérdidas en el trayecto.

No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores.

Cada residuo deberá depositarse en su contenedor específico ubicado en el área destinada a tal fin en la obra. Únicamente los materiales procedentes de la excavación se acopiarán sobre el terreno.

4.2.3 Suministro y Retirada del Contenedor de Residuos

Los residuos serán depositados en el lugar adecuado legalmente autorizado para que se le aplique el tipo de tratamiento necesario: valorización, almacenamiento o eliminación.

Si no se procede a su valorización en obra, la gestión y transporte de los residuos generados será efectuada mediante una empresa gestora-transportista autorizada, incluyendo la confección de la documentación necesaria: etiquetas, documentos de control y seguimiento, hojas de ruta y de seguridad, etc.



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERGIOS (BEEV D02227-25A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/ Nº Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY FRERRÍOS (REE)

DOCUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN BE FECTAVOS 6/06/2025

4.2.4 Deposición del Residuo no Reutilizado en Instalación Autorizada de Gestión donde se Aplicará el Tratamiento de Valorización, Selección y Almacenamiento o Eliminación

Los residuos se entregarán a un gestor autorizado para su transporte, valorización o eliminación. En cualquier caso, deberá acreditarse la entrada de los residuos en instalación autorizada por la Comunidad Autónoma, en función de cada tipo de residuo generado.

El poseedor de residuos de construcción y demolición estará en posesión de los correspondientes contratos y documentos de aceptación con aquellos gestores a quienes entregue los residuos.

Asimismo, dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y, en particular, en el Anejo de Gestión de Residuos del Proyecto de la obra.

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

4.3 COLOCACIÓN DE CARTELERÍA

Los contenedores de residuos se señalizarán mediante carteles informativos cuyo objetivo es indicar y facilitar la correcta utilización de los mismos, así como de las instalaciones del punto limpio de la obra.

Esta señalización se colocará tanto en los contenedores, como en los accesos a las instalaciones.

La colocación y retirada de toda la señalización necesaria será por cuenta del productor de residuos de la obra, esto es, el Contratista, el cual se encargará de poner todos los medios necesarios durante estos trabajos para evitar todas las situaciones de peligro.

4.4 <u>DURACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS</u>

El Contratista deberá contar con la infraestructura y documentación necesaria para la correcta gestión de los residuos a generar en la obra con anterioridad al inicio de la misma.

Las actividades de gestión de residuos se llevarán a cabo durante la completa duración de las obras, más el plazo de garantía de las mismas, que se haya fijado en el Proyecto de Ejecución.





LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERIOS (REEV DO 2227-25A DO CUMENTO Nº 6 ESTUDIO GESTIÓN DE FESTIVO 3 6/06/2025

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (BEEV D02227-25A

TIÓN DE EECHDIO 3 6/06/2025

5 CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO

5.1 MEDICIÓN Y ABONO DE CONTENEDORES

Se abonarán por unidad o fracción colocada en función de las necesidades de las obras, de acuerdo a las especificaciones de la normativa y del presente Pliego. Están incluidas en el precio las reposiciones parciales o totales de las agrupaciones de contenedores que, en caso de deterioro, pudieran requerirse.

5.2 MEDICIÓN Y ABONO DE LA GESTIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Los importes de estas partidas serán satisfechos mediante la presentación de facturas convenientemente conformadas por el gestor autorizado correspondiente, así como de toda la documentación normativa o legal que pueda requerirse.

Asimismo, se deberá presentar la documentación correspondiente a la entrada de cada residuo en una instalación autorizada por la Comunidad Autónoma.

5.3 <u>MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE</u> INFRAESTRUCTURAS

Las unidades de ejecución necesarias para la construcción de la solera para ubicación de contenedores están en su mayoría descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción al que se adhiere el presente Estudio de Gestión de Residuos.

El Contratista vendrá obligado a ejecutarlas como si estuvieran descritas en el presente Pliego.

5.4 MEDICIONES Y ABONO DE LA CARTELERÍA

La partida se abonará en parte o totalmente de acuerdo a las necesidades de la obra, estando obligado el Contratista a colocar todos los necesarios con arreglo al precio máximo de esta partida, incluyendo las reposiciones ante deterioro.

5.5 OTRAS UNIDADES DE OBRA

El resto de las unidades de obra no especificadas en los artículos anteriores se medirán según queda indicado en el Proyecto por unidad, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico o kilogramo, siendo sus precios de abono los fijados para cada uno de ellos en el Cuadro de Precios.





REPRIOS (REE) D02227-25A <u>DOCUMENTO № 6</u> ESTUDIO GESTIÓN BE E S A D O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

Los precios, en cualquier caso, comprenden a todos los gastos necesarios para la correcta gestión de los residuos generados en la obra. Se incluyen así: materiales, medios humanos, mecánicos y auxiliares, montajes, puesta en servicio así como cuantos elementos u operaciones se precisen.

5.6 ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE **RESIDUOS**

Los elementos relativos a la gestión de los residuos generados en la obra que se vayan a emplear en la misma deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa de obra, reservándose ésta el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias.

5.7 INSTALACIÓN DEFICIENTE DE LOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA **GESTION DE RESIDUOS**

Si a juicio de la Dirección Facultativa de obra hubiera partes de la obra donde las medidas de gestión de los residuos resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o deficientemente instalados, el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma que ordene la Dirección Facultativa de obra, no otorgando estas modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente instalación de los elementos.



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO N°7 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA



rev 01

MAYO 2025



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREBRIOS (REEV D02227-25A DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADA DO MEMORIA

| 1. | . 0 | BJETO DE ESTE ESTUDIO | 5 |
|----|------|--|----|
| 2 | . D | ATOS GENERALES | 6 |
| | 2.1. | Datos del Proyecto | 6 |
| | 2.2. | Emplazamiento | 7 |
| | 2.3. | Accesos | 8 |
| | 2.4. | Volumen de mano de obra estimada | 8 |
| | 2.5. | Climatología | 8 |
| 3 | . D | ESCRIPCIÓN DE LA OBRA | 9 |
| | 3.1. | Descripción de la obra | 9 |
| | 3.2. | Unidades constructivas que componen la obra | 9 |
| 4 | | RGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS Y MEDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SALUD | 10 |
| | 4.1. | El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. | 10 |
| | 4.2. | Coordinación de Actividades Empresariales y afecciones a terceros | 10 |
| | 4.3. | Personal autorizado a acceder a la obra | 11 |
| | 4.4. | Capacitación de los trabajadores de la obra | 11 |
| | 4.5. | Normas generales de seguridad para movimiento de personal en la obra | 12 |
| | 4.6. | Normas generales de seguridad para movimiento de personal ajeno a la obra | 14 |
| | 4.7. | Autorización de entrada a la obra de personas, equipos y maquinaria | 15 |
| | 4.8. | Documentación administrativa inicial | 16 |
| | 4.9. | Documentación administrativa a actualizar periódicamente | 17 |
| | 4.10 | . Documentación sobre equipos de trabajo y maquinaria | 17 |
| | 4.11 | . Documentación sobre medios auxiliares | 19 |
| | 4.12 | . Documentación sobre equipos de protección colectiva | 19 |
| | 4.13 | . Zonas de acopio | 19 |
| | 4.14 | . Repercusión de la Covid-19 en la Obra | 20 |
| 5 | . R | IESGOS LABORALES EVITABLES | 22 |
| 6 | | IESGOS LABORALES QUE NO SE PUEDEN EVITAR COMPLETAMENTE EGÚN LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO | 25 |
| | 6.1. | Replanteo y trabajos topográficos | 25 |
| | 6.2. | Implantación | 26 |
| | 6.3. | Desbrozado | 27 |
| | 6.4. | Instalaciones provisionales eléctricas | 28 |
| | 6.5. | Excavaciones | 30 |





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGL

| | Nº.Colegiado.: 0001923 Mº ROSARIO URBANO ROY |
|-------|---|
| ET EN | REPRÍOS (BEEVD02227-25A |
| SEGU | PE EECHA ui 16/06/2025 |
| | <u>E-VISADO</u> |
| | MEMORIA |

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

| | 6.6. | Trabajos de encofrado y desencofrado | 31 |
|---|--------|---|----|
| | 6.7. | Hormigonado | 33 |
| | 6.8. | Trabajos de soldadura | 34 |
| | 6.9. | Tendido de cables | 35 |
| | 6.10. | Cruzamiento con carreteras, caminos, FFCC, cauces. | 36 |
| | 6.11. | Puesta en servicio de la instalación y equipos | 37 |
| | 6.12. | Trabajos con electricidad | 38 |
| | 6.13. | Señalización provisional de obra | 40 |
| | 6.14. | Instalación de canalizaciones y arquetas | 41 |
| | 6.15. | Instalación de elementos prefabricados | 42 |
| 7 | . RIE | SGOS ESPECIALES | 43 |
| 8 | . RIE | SGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES. | 44 |
| | 8.1. | Andamios sobre borriquetas | 44 |
| | 8.2. | Cesta o plataforma de soldador en altura (guindola) | 46 |
| | 8.3. | Andamios metálicos sobre ruedas o torretas sobre ruedas | 48 |
| | 8.4. | Escaleras de mano | 49 |
| 9 | . RIE | SGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA | 52 |
| | 9.1. | MAQUINARIA EN GENERAL | 52 |
| | 9.1.1. | Camión de transporte | 52 |
| | 9.1.2. | Excavadora | 53 |
| | 9.1.3. | Camión hormigonera | 57 |
| | 9.2. | MAQUINARIA DE ELEVACIÓN | 63 |
| | 9.2.1. | Camión grúa | 63 |
| | 9.2.2. | Grúa telescópica autopropulsada | 65 |
| | 9.3. | MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL | 66 |
| | 9.3.1. | Grupo electrógeno | 66 |
| | 9.3.2. | Compresor | 69 |
| | 9.3.3. | Hormigonera eléctrica | 71 |
| | 9.3.4. | Martillo neumático (martillo rompedor, taladrador) | 73 |
| | 9.3.5. | Pistola fija-clavos | 76 |
| | 9.3.6. | Taladro portátil | 77 |
| | 9.3.7. | Radial de corte | 79 |
| | 9.3.8. | Soldadura autógena y oxicorte | 80 |
| | 9.3.9. | Soldadura eléctrica | 82 |
| | | | |






DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGL

| | COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | Nº.Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY | | | | |
| EN. | RERRÍOS (REE) D02227-25A RPE EECHA 1:16/06/2025 | | | | |
| EGl | E-VISADO | | | | |
| EGU | E-VISADO | | | | |

| 9.3.10. Motosierras | 84 |
|---|------------|
| 9.3.11. Equipo de Tiro | 85 |
| 10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRIC SIN TENSIÓN | CAS 86 |
| 10.1. Normas generales | 86 |
| 10.2. Conductores eléctricos | 86 |
| 10.3. Trabajos en baja tensión | 87 |
| 10.4. Interruptores de baja tensión | 88 |
| 10.5. Motores y otras máquinas eléctricas | 88 |
| 10.6. Máquinas eléctricas portátiles | 89 |
| 10.7. Máquinas de elevación y transporte | 90 |
| 10.8. Soldadura eléctrica | 90 |
| 10.9. Electricidad estática | 90 |
| 10.10. Trabajos que no siendo de tipo eléctrico se realicen en la proximidad instalaciones en tensión | l de 91 |
| 11. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN TENSIÓN EN BAJA TENSIÓN | 92 |
| 11.1.1. Identificación de riesgos: | 92 |
| 11.1.2. Medidas de prevención y protección | 93 |
| 11.1.3. Herramientas, equipos y materiales | 93 |
| 11.1.4. Características de herramientas, equipos y materiales | 94 |
| 11.1.5. Condiciones de empleo y conservación | 94 |
| 11.1.6. Operaciones preliminares | 95 |
| 11.1.7. Creación de la zona de trabajo en tensión | 96 |
| 11.1.8. Operaciones de acabado | 97 |
| 11.1.9. Prescripciones generales de ejecución | 97 |
| 11.2. Prescripciones particulares de ejecución | 98 |
| 11.3. Lista de comprobación | 100 |
| 12. RIESGOS ESPECIALES | 100 |
| 13. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | 101 |
| 14. PROTECCIONES COLECTIVAS | 104 |
| 14.1. En la señalización general | 104 |
| 14.2. En instalaciones eléctricas | 104 |
| 14.3. En estructura | 105 |
| 14.4. En maquinaria | 105 |







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

| 14.5. Protección contra incendios | 105 |
|---|-----|
| 14.6. Barandillas | 105 |
| 14.7. Redes de seguridad | 106 |
| 15. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) | 106 |
| 15.1. Protección para la cabeza | 107 |
| 15.2. Protección para el cuerpo: | 107 |
| 15.3. Protección para las manos: | 107 |
| 15.4. Protección para los pies y piernas: | 108 |
| 16. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR Y SERVICIOS COMUNES | 108 |
| 16.1. Consideraciones generales | 108 |
| 16.2. Dotación de vestuarios y aseos | 108 |
| 16.3. Dotación del comedor | 109 |
| 16.4. Dotación de oficina de obra | 109 |
| 16.5. Normas generales de conservación y limpieza | 109 |
| 17. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS | 110 |
| 17.1. Medicina Preventiva | 110 |
| 17.2. Enfermedades Profesionales | 110 |
| 17.2.1. Enfermedades Causadas por el Ruido | 111 |
| 17.2.2. Enfermedades Causadas por Vibraciones | 112 |
| 17.2.3. Enfermedades Producidas por Plomo y sus Compuestos | 113 |
| 17.2.4. Enfermedades Producidas por Cromo y sus Compuestos | 114 |
| 17.2.5. Enfermedades Cutáneas | 115 |
| 17.2.6. Enfermedades Respiratorias | 116 |
| 17.3. Primeros Auxilios | 117 |
| 17.3.1. Botiquín | 117 |
| 17.3.2. Instalaciones Médicas en Obra | 118 |
| 18. EMERGENCIAS | 118 |
| 18.1. Consideraciones generales | 118 |
| 18.2. Actuación en caso de accidente | 119 |
| 18.3. Teléfonos de Emergencia: | 121 |
| 18.4. Simulacros | 122 |
| 18.5. Formación | 122 |
| 19. DTOS. QUE INTEGRAN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 123 |
| 20. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 123 |





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADOS (REE) D02227-25A

GURREA DE CHA LI 16/06/2025

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 octubre) sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción.

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre se indica la obligatoriedad, por parte del promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos para las obras de construcción, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos:

- I. Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07Euros.
- II. Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores.
- III. Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas.
- IV. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas

En el presente proyecto se cumplen condiciones reflejadas en los puntos I, II, III y IV, por lo que se justifica la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante la construcción de la obra, así como de los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Se contemplan también las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

En él se dan unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa.

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad esté adaptado a las prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".

Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución.

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREBRIOS (REEV D02227-25A DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADA DO MEMORIA

2. DATOS GENERALES

2.1. **Datos del Proyecto**

| DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | | |
|---|--|---|--|
| | STELLANTIS ESPAÑA S.L. | | |
| PROMOTOR DE LA OBRA: | STELLANTIS | STELLANTIS ESPAÑA S.L. CIF: B50629187 Dirección: Avda. Citroën 3 y 5 – Zona Franca; C.P. 36210 (Pontevedra) Teléfono: 917547094 | |
| DENOMINACIÓN: | LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 220kV: NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE) | | |
| LOCALIZACIÓN: | TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDROLA (ZARAGOZA), ARAGÓN | | |
| AUTORES DEL PROYECTO: | ROSARIO URBANO ROY COLEGIADO Nº 1923 (C.O.I.I.A.R.) IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. | | |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: | 2.001.583,05 EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO) | | |
| PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 42.666,50 EUROS (I.V.A. NO INCLUIDO) | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: | OCHO MESES (8) | | |
| NÚMERO MEDIO / MÁXIMO DE 4 DE MEDIA OPERARIOS EN LA 6 EN PUNTA OBRA | | | |
| AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: | COLEGIADO Nº 1923 (C.O.I.I.A.R.) | | |



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREPRÍC DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.2. Emplazamiento

Las líneas subterráneas objeto de este proyecto discurren por el término municipal de Pedrola (Zaragoza). Se inician en la nueva subestación STELLANTIS y finalizan en la subestación ENTRERRÍOS, propiedad de REE.

En la siguiente imagen se muestra el recorrido completo.

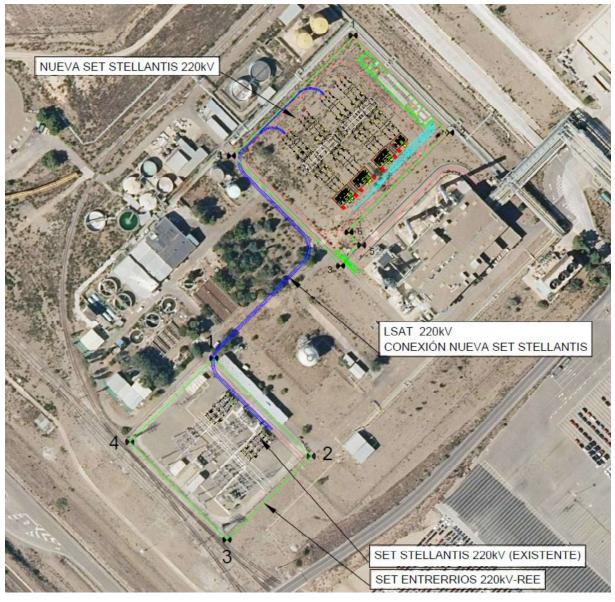


Figura 1. Recorrido de las Líneas Subterráneas 220kV



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (BEEV)
D02227-25A
EGURDA ESCA LA 16/06/2025

2.3. Accesos

El acceso se realizará desde los viales interiores de la planta. Desde los campamentos de obra situados en las inmediaciones de la fábrica, las cuadrillas de trabajadores se desplazarán a la zona de trabajo haciendo uso de los caminos existentes habilitados para el tránsito de la maquinaria.

2.4. Volumen de mano de obra estimada

Conforme al estudio de programación de las actividades proyectadas y atendiendo a los siguientes criterios:

- ➤ Se considera que la mano de obra supone aproximadamente un 20% del presupuesto, atendiendo al desglose de precios reflejado en el anteproyecto, estableciéndose en aproximadamente 129.612,00 €.
- > Se estima un plazo de ejecución de seis (8) meses
- Se considera un precio por hora de trabajo medio de 25 € y 160 h/mes por trabajador

Con lo cual resulta:

Número medio de trabajadores = 129.612,00 / (25 *160 * 8) = 4 trabajadores

Se estima que la máxima concurrencia de trabajadores en la fase punta de la obra será un 15% superior, resultando **6 trabajadores**, a efectos de dimensionamiento de las instalaciones de higiene y bienestar.

2.5. Climatología

Toda la obra se desarrolla a la intemperie.

Por tanto, en función de la época del año en que se ejecuten las líneas, el Contratista deberá tener la climatología en cuenta a la hora de redactar su Plan de Seguridad y Salud.

Los trabajadores deberán llevar ropa adecuada a las condiciones climatológicas, sin que esto suponga el mínimo impedimento para llevar sus equipos de protección individual. En días ligeramente lluviosos se dotará de impermeables y si las lluvias o los vientos son fuertes se paralizarán los trabajos.

Los accesos a los puntos de trabajo se harán con vehículos adecuados, tanto a la orografía, como a los condicionantes derivados de esta climatología particular de cada zona.



3. <u>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</u>

3.1. Descripción de la obra

Dos Líneas Subterráneas de Transmisión de Energía Eléctrica, trifásica a 220 kV, 50 Hz, con una longitud aproximada de 300 metros e instalación de tipo enterrada bajo tubo. Enlazarán la nueva SET STELLANTIS con SET ENTRERRÍOS, propiedad de REE. Las líneas eléctricas discurrirán por zanja hormigonada con cable entubado. El conductor empleado será el RHE-RA-2OL(AS) 127- 220 kV 1x2000mm² Cu + T375 Al

Las LSAT discurrirán por el término municipal de Pedrola (Zaragoza).

3.2. Unidades constructivas que componen la obra

Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:

- Replanteo
- Implantación
 - Señalización de las áreas de trabajo
 - Vallado perimetral
 - Extintores de incendios ABC y CO₂ en la zona
 - Casetas de higiene y bienestar
- Excavaciones
 - Desbroce
 - Transporte de materiales de excavación a vertedero.
- Trabajos con hormigones
 - Relleno zanja
- Tendido de cables y operaciones complementarias
- Electricidad
 - Suministro de obra en baja tensión
 - Ejecución botellas terminales
- Señalización provisional de obra
- Señalización horizontal y vertical
- Balizamiento
- Remates y obras complementarias
 - Reposición de todos los servicios afectados por las obras
 - Se llevarán a cabo los desmantelamientos de los equipos que pasen a no ser utilizados, así como su recogida y limpieza de las zonas





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTOS (BEE)

TURADO (BEE)

GURDA ECUA, ; 16/06/2025

E-V SADO

4. ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS Y MEDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

4.1. El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

El Real Decreto 1627/1997 indica "Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra". En esta obra es previsible que se dé este caso.

Las funciones a desarrollar por dicho Coordinador de Seguridad en fase de ejecución (en adelante Coordinador, o CSSE) serán:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador

4.2. Coordinación de Actividades Empresariales y afecciones a terceros

Es esta obra particular se hace necesario prestar especial atención a que las obras se van a desarrollar en una longitud muy grande, y probablemente en tajos independientes y distantes, superpuestos en el tiempo en muchos casos, y con importantes afecciones a terceros (como pueden ser agricultores y otros usuarios de caminos rurales que se van a utilizar para el acceso a los tajos, cruces con carreteras, etc.).





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEE) D02227-25A

GURBA EL 16/06/2025

ENTRERRÍOS (BEE) D02227-25A

En cumplimiento del RD 171/2004, artículo 13, el empresario titular del centro de trabajo designará uno o varios recursos preventivos en cada tajo (como coordinadores de actividades preventivas).

Estos recursos preventivos también tendrán en cuenta los condicionantes a implantar en cuanto a afecciones a terceros que vengan impuestas por las administraciones públicas y otras empresas u organismos afectados.

4.3. Personal autorizado a acceder a la obra

Para acceder a cada tajo, el contratista implantará un control de acceso.

Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las medidas de prevención y seguridad correspondientes a la fase en que se encuentre la obra.

Están autorizados a acceder a obra:

- Trabajadores cuyas empresas hayan presentado en obra la documentación de seguridad que se exige.
- Dirección Facultativa, incluido Coordinador de seguridad y salud
- Dirección Técnica
- La Propiedad o representante autorizado
- Servicios de Prevención de las empresas presentes en obra, previo aviso al Jefe de Obra.
- Conductores de vehículos.

Esta autorización no exime del cumplimiento de las medidas de seguridad que les afecten por la actividad a realizar, lugar en el que se desarrolla la visita o fase de obra.

Los trabajos asignados a menores de 18 años deberán cumplir rigurosamente con lo previsto en la legislación vigente, considerando no sólo el trabajo específico encargado, sino el entorno global de la obra, la fase en la que ésta se encuentra, los desplazamientos previsibles (aunque no sean imprescindibles), etc.

4.4. Capacitación de los trabajadores de la obra

Todos los trabajadores dispondrán de la formación básica requerida, en materia de Seguridad y Salud, para el desempeño de sus funciones. Dicha formación vendrá condicionada por el nivel, en la línea jerárquica y el modelo de organización de la prevención establecida por las distintas empresas.

En general, se recomienda que todos los trabajadores cuenten con la tarjeta TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción, que avala, para la persona que la posee, la formación recibida en materia de PRL, la cualificación profesional, y la experiencia en el sector).

Como norma general todo trabajador será conocedor de su actividad y contará con experiencia suficiente, pero se exigirá, independientemente de la experiencia aportada:

- Gruista: carné de operador de grúa.
- Conductores de vehículos: permiso de conducción no caducado.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (REEV)
D02227-25A
EGURDA ESCALA LI 6/06/2025

- Electricista de obra: instalador autorizado.
- Operadores de sierras de disco, tronzadoras, perforadoras, pistolas, rozadoras, equipos de oxicorte, soldadura y llama abierta y cualquier otro equipo que pueda producir daños severos al operador o terceros en caso de impericia: categoría de oficial.

4.5. Normas generales de seguridad para movimiento de personal en la obra

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y de obstáculos. Además, han de estar dotadas de iluminación suficiente.

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas sólidas y completas.

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, sólidas y estables, dotadas de barandillas o redes cerrando los laterales. O bien módulos de escalera de andamios.

Las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.

Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán delimitadas mediante la disposición de barreras o barandillas y el empleo de una señalización e iluminación adecuadas.

El personal de la obra está obligado a cumplir con una serie de obligaciones y ha de respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes:

– OBLIGACIONES:

- Debe conocer y cumplir las "Normas de Seguridad o medidas preventivas" relativas a su tajo y puesto de trabajo.
- Debe conocer y respetar las "Medidas Preventivas" extensibles a los riesgos genéricos comunes a toda la obra.
- Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad y puesto de trabajo, se le asigne. Como mínimo, de forma general: casco de seguridad, botas de seguridad, chaleco o ropa reflectante, gafas antipolvo. En apartados posteriores, para cada puesto de trabajo se especifican los equipos de protección personal específicos.
- El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra.
- En todos los trabajos en los que se pueda producir proyección de materiales es obligado el uso de gafas protectoras.
- Avisar inmediatamente de todos los peligros y deficiencias que observen.
- Ayudar a mantener las protecciones colectivas de la obra.
- Respetar la señalización existente en la obra.
- Si se observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna labor de forma peligrosa para él o para sus compañeros, comunicárselo para advertirle del riesgo que corre, o que genera a terceros.
- Utilizar los caminos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso en condiciones, debe ponerse el hecho en conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: V D02227-25A

GURRA ESCHA LI 16/06/2025

- Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas.
- Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras correctamente instaladas, nunca cuerpos de andamio o tablones.
- Está prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de más de 5 metros.
- Está prohibido utilizar una escalera de mano de más de 3 metros que no esté bien fijada en ambos extremos.
- Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en el apartado correspondiente a medios auxiliares.
- Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se acondicionará un acceso que garantice la seguridad de toda persona que se dirija a esa zona.
 Si tiene alguna duda sobre cómo hacerlo, se consultará al Encargado o al servicio de seguridad de la obra. En caso de no disponer del material necesario debe solicitarse al encargado o al servicio de seguridad de la obra.
- Dar preferencia a las máquinas sobre el vehículo personal.
- No estacionar el vehículo en zonas de paso o caminos. Si no existe espacio suficiente, comunicar el hecho a un superior o al Técnico de Seguridad para que habilite y acondicione el espacio necesario.
- Seguir las instrucciones de los superiores mientras no se contravengan las medidas de seguridad.
- Usar las herramientas adecuadas. Cuando finalice el trabajo, guardarlas adecuadamente.
- Ante cualquier accidente "In Itinere", el trabajador estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la obra. De no poder ser, deberá exigir al médico que le asista un documento que acredite dicho accidente con la hora y lugar donde se ha producido. Se entiende por accidente "In Itinere" el que se produce en el camino habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo correspondiente a los horarios de entrada y salida de la obra.
- Ayudar a mantener el orden y la limpieza en la obra.
- Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, retirando los restos de materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos de los lugares de paso, hasta su retirada.
- Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y colocarán dentro de los cubos de basura existentes para tal fin. En caso de que no exista cubo en las proximidades de alguno de los tajos, se comunicará el hecho al Encargado o al Técnico de Seguridad.
- Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados

– PROHIBICIONES:

- No inutilizar nunca los dispositivos de seguridad.
- No aproximarse nunca a una máquina en funcionamiento. Mantener la distancia de seguridad. En caso de tener que entrar en el radio de acción de una máquina, asegurarse de que el maquinista tiene conocimientos de ello antes de entrar en la obra.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: VD02227-25A

GUREA E LA LI 16/06/2025

- No abandonar nunca una herramienta mecánica conectada; asegurarse de que se ha desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el suelo.
- No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos móviles, si no se ha asegurado previamente de que la máquina está parada y debe comunicarse al operador de la máquina la tarea que va a realizar y el punto de trabajo. Colocar en el pupitre de accionamiento el cartel que indica "personal trabajando" para evitar que se accionen los mandos por personas que desconozcan su situación.
- No dejar nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan caer.
- Está prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a 2 m. En caso de que sea necesario, se acordonará una zona de seguridad que impida el acceso de personas a la zona de caída de materiales.
- No está autorizada la ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral, e incluso su introducción a obra.

4.6. Normas generales de seguridad para movimiento de personal ajeno a la obra

Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la señalización adecuada.

Se señalizarán convenientemente las zonas peligrosas, como el acceso de vehículos, y se tomarán especiales medidas de seguridad en las maniobras de acercamiento de los mismos a la obra.

Los visitantes están obligados a cumplir con una serie de obligaciones y han de respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes:

– OBLIGACIONES:

- Debe conocerse y cumplirse las "Normas de Seguridad o medidas preventivas" relativas al personal visitante de las obras.
- Seguir las instrucciones del personal que acompañe a la visita.
- Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad, se le requiera. Como mínimo, de forma general: casco de seguridad, botas de seguridad, chaleco o ropa reflectante, gafas antipolvo.
- Respetar la señalización existente en la obra.
- Utilizar los caminos y los accesos acondicionados para las visitas.
- Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas.
- Dar siempre preferencia de paso a las máquinas y vehículos.
- Si visita algún área de trabajo concreto, estar acompañado por la persona responsable para que le informe acerca de las normas de seguridad a seguir en prevención de posibles accidentes.

PROHIBICIONES:

 Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no se está debidamente autorizado y acompañado del personal responsable durante la visita.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (REEV)
D02227-25A
EGURDA ESCALA LI 6/06/2025

- No salir del itinerario marcado para el personal visitante de las obras.
- No situarse jamás debajo de cargas suspendidas.
- No situarse en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales provenientes de las zonas superiores de trabajo.
- No aproximarse nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenerse siempre fuera de su radio de acción.
- No acercarse a los órganos móviles de las máquinas.
- Está prohibido tomar fotos o películas en la obra si no se cuenta con autorización expresa.
- No acceder al interior de una zanja o excavación sin comunicárselo al responsable.

4.7. Autorización de entrada a la obra de personas, equipos y maquinaria

Es obligación del Contratista definir en el Plan de Seguridad y Salud de la obra la forma de llevar a cabo el acceso a la misma. Inicialmente está previsto un único Contratista Principal.

Se elaborará un procedimiento cuya finalidad sea la de adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. En dicho procedimiento se reflejará lo siguiente.

Sólo estarán autorizados para acceder a la obra las empresas contratistas/subcontratistas y trabajadores autónomos que dispongan en obra los datos, documentación y/o información que a continuación se detalla, sin excluir cualquier otra información o documentación que les pueda ser legalmente exigible para las obras a realizar.

El Contratista Principal (o cada Contratista Principal, si se llegara a dar el caso) de la obra tendrá obligación de desarrollar un control periódico sobre sus empresas subcontratistas y/o trabajadores autónomos, y hacer cumplir documentalmente el procedimiento establecido, además de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación y decreto de desarrollo.

- Libro de Subcontratación, según el RD 1627/97 y RD1109/2007 es necesario que cada Contratista Principal elabore y actualice un listado de las empresas (subcontratistas de 1, 2, 3...nivel y/o trabajadores autónomos) que van a encontrarse en la obra; informando por escrito al CSSE de la obra toda vez que se vayan incorporando empresas a la obra previamente a su entrada en obra y su necesaria inclusión en las Hojas del Libro de Subcontratación, gestionado éste exclusivamente por el Contratista. Será por tanto necesario conocer los siguientes datos (no exhaustivo): Nombre de la empresa, dirección completa, tipo de relación contractual con la empresa Contratista Principal o subcontratista, CIF, actividad/es a realizar y responsable de la dirección de los trabajos.
- Se aportará la siguiente documentación, organizada en cinco bloques:
 - Documentación Administrativa Inicial.
 - Documentación Administrativa a Actualizar Periódicamente.
 - Modalidad de Gestión de la Acción Preventiva.
 - Equipos de Trabajo y Maguinaria.
 - Medios Auxiliares y Registros de Control de los niveles de Seguridad de la obra.
- Será imprescindible que remitan a la CSSE los Informes de Investigación de accidentes/incidentes que pudiera acaecer. Los partes de investigación de





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: EV D02227-25A

OUR DA ESCHA LI 16/06/2025

accidente/incidente, así como los partes del accidentado que se entregarán en un plazo máximo de 24 horas y la posterior investigación en el plazo máximo de 48 horas. Igualmente, deberán entregar copia a la CSSE de las copias de los Partes de Baja y Alta de los trabajadores para contrastar los estadillos de accidentalidad.

- El Contratista queda obligado a proporcionar al CSSE aquella información necesaria para la elaboración de estadísticas de accidentalidad. Número de horas trabajadas, número de horas perdidas, número de accidentes con y sin baja, tanto suyos como de sus empresas subcontratistas.
- El Contratista nombrará a una persona de su organización o a un equipo de personas, como Responsable de Seguridad (persona con presencia efectiva en obra en especial para trabajos fuera de horas, festivos, etc.). Su función será la supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención prescritas en el Plan de Seguridad, promover los comportamientos seguros entre los trabajadores y entre contratas, cooperar con la organización preventiva de la obra, así como parar cualquier actividad con riesgo no controlado que pudiera/n detectar, comunicándolo al CSSE. Para cumplir con estas funciones deberá/n estar capacitados por el Contratista para impartir órdenes a los trabajadores a pie de obra. El nombramiento de esta/s personas se documentará al efecto por el Contratista.
- El Contratista designará a personal de su organización como Recursos preventivos (presencia 100% en el centro de trabajo) con las funciones que se registran dentro de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales existente y para los trabajos que lo requieran según la legislación vigente.

4.8. Documentación administrativa inicial

- Para el Contratista Principal y Subcontratistas de 1, 2, 3... nivel que dependan de aquellas:
- Plan de Seguridad y Salud. (Contratista).
- Registros de Entrega del Plan de Seguridad y Salud y anexos al mismo cuando proceda a los subcontratistas.
- Registros de Adhesión al PSS y anexos al mismo cuando proceda de los subcontratistas.
- Libro de Visitas y Copia del Registro de Apertura de Centro de Trabajo.
- Relación de personal que realizará los trabajos (nombre y apellidos, empresa, DNI y calificación profesional), de todas las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que dependan del Contratista Principal, sellado y firmado por responsable.
- TC-1, TC-2 o Certificado de Alta en S.S. del personal relacionado.
- Certificado de prueba negativa de contagio de coronavirus.
- Certificados de aptitud médica de los trabajadores (protocolos específicos).
- Certificados de información y formación en materia de Seguridad y Salud de los trabajadores, incluidas las medidas establecidas para emergencias y conocimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.



LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTREPRIOS (Nº.: VD02227-25A

EGURRE/ EECHA 1116/06/2025

E-VISADO

- Certificado de la empresa de información específica a los trabajadores que son conocedores de las medidas de seguridad a observar al acceder a la obra.
- Justificante de entrega y conocimiento y formación de uso de los equipos de protección individual a los trabajadores.
- Copia de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil/documentación acreditativa de su pago.
- Copia y justificante de pago del Seguro de Accidentes, si procede según convenio de la empresa y CC.AA. de procedencia.
- Designación de un Responsable de Seguridad (uno por contratista principal) para los trabajos contratados, el cual supervisará la correcta ejecución de actividades, adecuación de equipos de trabajo y de protección utilizados a las actividades a realizar conforme a la legislación vigente, su correcto uso y mantenimiento y el cumplimiento del Plan de Seguridad del Contratista.
- Designación de un/varios Recursos Preventivos (por contratista principal) para los trabajos contratados.
- Designación de un responsable de primeros auxilios.
- Para los trabajadores autónomos subcontratados por el Contratista principal:
- Copia del recibo de pago de cuotas a la Seguridad Social.
- Certificado del contratista/subcontratista sobre trabajadores autónomos.
- Certificados de aptitud de los trabajadores (reconocimientos médicos, si realiza trabajos de especial riesgo para su salud o para la de terceros).
- Certificado de grado de conocimiento del PSS, al que se suscribe.

4.9. Documentación administrativa a actualizar periódicamente

- Actualización de los TC-1, TC-2, TC-15 o Certificado de Alta en S.S. del personal (mensualmente).
- Certificado de pago del Seguro de Responsabilidad Civil (anualmente o según proceda).
- Actualización de Certificado de Aptitud médica.
- Estadística mensual de accidentes o en su defecto el estadillo para estadísticas (mensualmente).

4.10. Documentación sobre equipos de trabajo y maquinaria

- La maquinaria y equipos de trabajo que se vayan a emplear en la obra, estarán en plena conformidad con la legislación aplicable en cada caso.
- La documentación que debe de acompañar a toda máquina dependiendo de su tipología, será:





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESSIOS (REEV D02227-25A)

GURBA ESCAR 1116/06/2025

E-V SADO

| Tipo | Documentación | | |
|--------------|--|--|--|
| Extraviales | | | |
| 00 | Marcado CE. Declaración de conformidad Adecuación R.D. 1215/97 (si procede) Manual de uso y mantenimiento o Manual del Operador Seguro de R.C. Autorización de uso y manejo Libro de Registro / Certificado de Mantenimiento Preventivo | | |
| Matriculadas | * | | |
| | - Marcado CE. Declaración de conformidad - Adecuación R.D. 1215/97 (si procede) - Manual de uso y mantenimiento. Manual del Operador - Seguro Obligatorio - Autorización de uso y manejo - Libro de Registro de Mantenimiento - Inspección Técnica del Vehículo (ITV) y Permiso de Circulación - Tarjeta de Transporte - Certificación de mantenimiento preventivo | | |
| Resto de Máq | uinas | | |
| 1 | Marcado CE. Declaración de conformidad Adecuación R.D. 1215/97 (si procede) Manual de uso y mantenimiento. Manual del Operador Seguro de R.C. Autorización de uso y manejo Libro de Registro / certificado de Mantenimiento Preventivo Documentación específica, en función de la Legislación estatal o local que le aplique (Grúas Torre, carné de operador, Organismo de Control autorizados, etc) | | |

- La acreditación de la maquinaria con su documentación será condición necesaria para la autorización de acceso al recinto.
- El control documental realizará las verificaciones documentales de la maquinaria y equipos de trabajo que presten servicio en el proyecto, estando el sistema informatizado conectado en tiempo real con el departamento de SST del Proyecto.
- Serán operados por personal debidamente formado en su uso y autorizado para ello, que tendrá a su disposición la documentación informativa facilitada por el fabricante. El Contratista deberá poder demostrar documentalmente ambos extremos. Estas obligaciones son de aplicación tanto a los equipos de trabajo propios del Contratista, como a los de las empresas subcontratadas por él, como a los alquilados por cualquiera de ellos.
- No están admitidos, como criterio general, maquinaria ni equipos de fabricación anterior a 1995. Si en algún caso puntual el contratista tuviera la necesidad de trabajar con maquinaria de fabricación anterior al año 1995, deberá justificarlo y contar con la autorización previa del CSS. Se deberá aportar la declaración de conformidad al R.D. 1215/97.
- Autorización y cualificación del personal (formación específica) para el manejo de la máguina.
- Revisiones de mantenimiento de los equipos de trabajo por personal cualificado.
- Instrucciones de uso.
- Las máquinas deberán ir provistas de medios de señalización y/o de placas con las instrucciones de utilización, regulación y mantenimiento indicadas por el fabricante.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº COlegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTREPRIOS (NºEE)

VISADO (NºEE)

EQURBANO (NºEE)

ELVISADO (NºEE)

ELVISADO (NºEE)

 La acreditación y formación que debe de disponer cualquier operador de una máquina se resume en el siguiente cuadro:

| FORMACIÓN | | ACREDITACIÓN | |
|---|--|---|---|
| Teórico-práctica | Prevención de Riesgos | Oficial | No oficial (aunque obligatoria) |
| A través del propio fabricante y/o empresa usuaria. A través de los Servicios Oficiales. Cursos impartidos por Organismos como la Fundación Laboral, Industria, etc | En los programas formativos teóricos-prácticos indicados anteriormente, puede ser que exista o no, formación en Prevención. (Se debe consultar previamente con la entidad). Formación impartida por medios propios de la empresa o concertándola con servicios de prevención ajenos. | Carné de operador de grúa torre. Carné de operador de grúa móvil autopropulsada. Carné expedido por la Autoridad Minera Carnés de conducir (en función de tipología). | Acreditaciones de uso y manejo de la máquina por parte de la empresa (se debe indicar el tipo de máquina, así como las personas habilitadas, según la empresa, para el uso y manejo de la misma). |

4.11. Documentación sobre medios auxiliares

- Certificados de Seguridad: Declaración "CE" de conformidad y Normas UNE de aplicación.
- Los andamios y las escaleras de mano cumplirán los requisitos del RD 2177/04.
- Plan de montaje, desmontaje, mantenimiento y uso seguro descrito por el fabricante de andamios especiales fijo/móvil/colgante que se vaya a instalar en obra. No será operativo hasta que las partes Montador/Contratista firmen el documento a colocar en el mismo que autorice su utilización.
- Proyecto, si procede.

4.12. Documentación sobre equipos de protección colectiva

- El Contratista deberá proceder a las pruebas y verificaciones reglamentarias del material que utiliza en la obra como equipo de protección colectiva.
- El Contratista proporcionará a los trabajadores de la obra los equipos de protección personal que el Plan de Seguridad prescriba, de igual manera documentará y aportará la información de la formación que han recibido en el uso correcto de los EPIs. Todos los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE. Serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante. El Contratista registrará la entrega de dichos equipos.
- El Contratista cumplimentará Formatos para registros del control de nivel de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos adjudicados.

4.13. Zonas de acopio

En función de las características particulares de cada tajo, el contratista planteará una zona de acopio de materiales dentro de una zona perimetrada y señalizada adecuadamente.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEEV D02227-25A)

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

- Todas las maniobras de acopio, carga o descarga de materiales se realizarán obligatoriamente en el interior de la obra y en las zonas destinadas a tal efecto. Se prohíbe expresamente ocupar otras zonas para acopiar, cargar o descargar cualquier tipo de material.
- Los materiales almacenados a la obra tendrán que ser los comprendidos entre los valores "mínimos-máximos", según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente.
- Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la planificación de los trabajos.
- Las zonas de acopio provisional estarán señalizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente.
- Todos los materiales que lleguen a la obra se descargarán en el lugar de acopio destinado por este fin. Los acopios se realizarán de forma ordenada y en el caso de materiales paletizados no se superarán los dos niveles.

4.14. Repercusión de la Covid-19 en la Obra

A fecha de redacción de este Estudio de Seguridad y Salud no se tiene claro que para el comienzo de la obra toda la población en general esté exenta de los riesgos para la salud de este virus.

En cualquier caso, como criterios generales en caso de que siga habiendo riesgo de contagio por coronavirus, se tomarán las siguientes medidas preventivas:

Por parte del trabajador:

- Antes de acudir a la obra, mídete la temperatura corporal.
- En caso de tener fiebre comunícalo, vía telefónica, a tu responsable directo.
- Tápate la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la parte interior del codo
- Mantén limpios los aseos y las zonas comunes
- Evita compartir los EPI
- Refuerza la limpieza de la ropa de trabajo y equipos de protección individual
- Extrema las condiciones de limpieza de las herramientas, maquinaria y sobre todo los móviles, si se utilizan por varias personas
- No te toques la cara, aunque lleves guantes
- Lávate las manos con agua y jabón, entre 40 y 60 segundos, sobre todo después del contacto con secreciones respiratorias
- Mantén la distancia de seguridad (2 m)
- No saludes dando la mano, abrazos o similar
- No compartas cubiertos, vasos, botellas o bebidas con los compañeros





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA EL 16/06/2025

 Si te aparecen los síntomas (tos, fiebre o sensación de falta de aire), comunica este hecho a tu responsable directo

Por parte de la empresa constructora:

- Dispón de termómetros en obra para que los trabajadores puedan medir su temperatura.
- Organiza el acceso a la obra y a los comedores para evitar aglomeraciones
- Coordina el traslado de los trabajadores recordando que deben respetarse las distancias de seguridad establecidas
- Imprime y coloca la información disponible a la vista de los trabajadores
- Evita, o reduce todo lo que sea posible, las reuniones presenciales en la obra
- Mantén en obra sistemas de distribución de agua individuales
- Refuerza las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes, incluyendo las taquillas de los trabajadores
- Reduce los viajes de trabajo
- Si un trabajador tiene síntomas, invítalo a que se vaya a su domicilio y que avise a los servicios sanitarios de su comunidad autónoma
- En la medida de lo posible, distribuye el trabajo en los tajos de forma que los trabajadores puedan mantener la distancia de seguridad





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREBRIOS (REEVD02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.COLEGIADO.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A)

EGURDA EL 16/06/2025

5. RIESGOS LABORALES EVITABLES

Este apartado contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de procesos constructivos concretos, las medidas técnicas, los procedimientos de trabajo, y los equipos, medios auxiliares y materiales previstos en el Proyecto Constructivo.

- Caída de personas a diferente nivel: El proceso constructivo prevé trabajos en altura (en estructura metálica para ejecución botellas terminales, en zanja) de profundidad superior a dos metros, aunque en todos casos se prevén medias para evitar este riesgo.
- Caídas de personas al mismo nivel: El sistema constructivo prevé tendido de cables. La presencia de elementos metálicos de diferentes tamaños puede provocar caídas al mismo nivel. Es imprescindible una buena organización de los trabajos, los materiales, los acopios y su zonificación.
- Caída de objetos por desplome: Principalmente por caída de elementos. Se delimitará
 la zona de afección para evitar entrar en ella.
- Caída de objetos por manipulación: La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios ergonómicos de manipulación de cargas, se evita en gran medida las caídas de objetos por manipulación, entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.
- Caída de objetos desprendidos: Como en el caso anterior una formación adecuada disminuye la caída de objetos. Siguiendo lo estipulado en la organización de la obra sobre trabajos en la misma vertical y acotación de zonas de paso en lugares de trabajos en altura, se considera minimizado el riesgo debido a caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos: Los preceptos de orden y limpieza diaria de los tajos, y el orden y acotación de zonas de almacenaje y acopio de materiales elimina el riesgo de pisadas sobre objetos. Por otra parte la obligación del uso de calzado de seguridad en toda la obra minimiza en gran medida las consecuencias de esta forma de accidente.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: Utilizando la maquinaria con las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones y con la guarda de la distancia de seguridad entre persona y máquina, se tiene que considerar eliminado este riesgo.
- Proyección de fragmentos o partículas: La única manera de eliminar este riesgo es acotando la zona de trabajo y situarlas fuera de zonas de paso. Además, se utilizarán los equipos de protección individual que minimiza las consecuencias de dicho accidente.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A

GURBA DE FECHA : 16/06/2025

- Atrapamiento por vuelco de máquinas: Usando las cabinas antivuelco que describe el Pliego de Condiciones se elimina el atrapamiento por vuelco de maquinaria sobre el maquinista de la misma.
- Sobresfuerzos: La previsión de uso de grúas autopropulsadas, carretillas transpaletas, maquinillos, y motovolquetes, así como una formación adecuada en la forma de manutención manual de cargas minimiza e incluso anula el riesgo de accidente por sobreesfuerzo.
- Exposición a temperaturas extremas: Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a tales condiciones, se aumentarán la frecuencia de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de tajo.
- Contactos eléctricos: Se eliminan estos riesgos con un buen mantenimiento de las herramientas electroportátiles y dotando los grupos electrógenos y la instalación eléctrica provisional de obra con las protecciones descritas en el Pliego de Condiciones y en especial con las puestas a tierra. El uso de cables en buen estado, sin reparaciones y con conectores normalizados y una buena distribución del suministro eléctrico a través de cuadros secundarios evita y elimina en buena medida estos riesgos.
- Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Por los productos que se prevé sean utilizados en la obra y en las condiciones de utilización se consideraría, de manera general, eliminado este riesgo.
- Explosiones: Se eliminan estos riesgos siguiendo las buenas prácticas en la manipulación de botellas de gases licuados, comprimidos y disueltos, en especial oxígeno y acetileno. En general se almacenarán siempre verticales, atadas para evitar vuelcos, se transportarán mediante carro portabotellas, y se protegerán del sol y de temperaturas elevadas. Tendrán válvulas antirretroceso en las boquillas y en las botellas. La utilización de botellas de gases en principio no está contemplada en esta obra de forma generalizada, por lo que este riesgo se considera eliminado.
- Incendios: El orden y limpieza, el control de las causas de ignición, el buen uso de botellas de gases tal y como se ha comentado en el apartado anterior y la separación de acopios por su naturaleza minimiza el riesgo de incendio y de su propagación. También está prohibido encender hogueras, más cuando la mayor parte de los trabajos se van a dar en campo abierto.





REPRÍOS (REE) D02227-25A DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0001923

- Causados por seres vivos: La obra se va a ejecutar en un entorno natural en su mayor parte, por lo que es posible que haya presencia de seres vivos. La inspección inicial de las zonas de trabajo servirá para detectar los posibles casos y adoptar medidas en cada situación.
- Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Este riesgo se minimiza con la regulación del tráfico interno de la obra y separando físicamente los accesos de personal y de vehículos. La señalización interna de la obra y el uso de señales luminosas y acústicas previene en gran medida la exposición a atropellos, golpes y choques contra vehículos.
- Accidentes de tráfico: Especial relevancia podría tener los accidentes in itinere, por desplazamiento de la residencia de las personas a los campamentos y de los campamentos a los diferentes tajos, que sólo se pueden reducir con un estricto cumplimiento del Código de Circulación y con la formación e información del personal en este aspecto.
- Causas naturales: Este riesgo no se considera. Las revisiones médicas periódicas encaminadas a verificar la aptitud médica de los trabajadores para poder realizar su trabajo pueden evitar accidentes por causas naturales.
- Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Este riesgo queda minimizado si se evita la generación de polvo regando periódicamente los tajos y usando las protecciones de las vías respiratorias en trabajos con generación de polvo (movimiento de tierras, cortes y pulido de materiales cerámicos, madera y hormigón) de humos (soldaduras) o vapores (pinturas, imprimaciones, desencofrantes, etc.), aunque esta posibilidad es remota dada la naturaleza de los trabajos.
- Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: El riesgo a enfermedades por agentes físicos no es fácilmente eliminable de la obra. Está previsto reducir al mínimo las operaciones de soldadura, minimizando la exposición al riesgo de enfermedad por radiación. En esta obra no se prevé el uso de ensayos radiográficos. Se minimiza la enfermedad producida por el ruido (hipoacusia) con el uso del equipo de protección individual diseñado para tal fin en todas las operaciones de la obra. El uso de las cabinas con las características que se exponen en el Pliego de Condiciones minimiza los riesgos por ruido y vibraciones.
- Enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos: Se minimiza y anula este riesgo con la limpieza frecuente de las instalaciones de higiene y bienestar de los





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRENOS (BEE)

ENTRES OS (BEE

operarios. Especial consideración tendrá este punto en caso de que la obra comience sin la solución definitiva para la actual pandemia de la COVID-19 (aunque en estos momentos no se contempla esta posibilidad): medidas complementarias como distancias de seguridad entre personas, mascarillas respiratorias, etc.

6. <u>RIESGOS LABORALES QUE NO SE PUEDEN EVITAR COMPLETAMENTE</u> SEGÚN LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO

6.1. Replanteo y trabajos topográficos

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caída de objetos
- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia
- Proyección de partículas de acero enclavamientos
- Golpes contra objetos
- Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores de comprobación
- Ambientes de polvo en suspensión
- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc)
- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles

b).- Normas preventivas:

- Todo el personal debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al mismo nivel.
- Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarías o accesos adecuadas, como estructuras tubulares (escaleras fijas).
- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que desarrollarse con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras.
- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.
- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con protector de golpes en manos.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADOS (REF.)

D02227-25A

ELV SADO

- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones.
- En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el jefe de Obra.
- En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria funcionando y en movimiento, se realizarán las comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma.
- Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos. En cualquier caso se mantendrán las distancias de seguridad mínimas de 5 m. a las conducciones.
- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de Señalistas.
- Las miras utilizadas serán dieléctricas.
- El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario.
- En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los elementos básicos para atención de urgencias.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco con barbuquejo
- Guantes de lona y piel
- Mono de trabajo
- Botas de seguridad antideslizantes
- Botas de agua
- Impermeables
- Mascarilla antipolvo
- Pantalla facial anti-impactos
- Cinturón de sujeción
- Chalecos reflectantes

6.2. Implantación

- a).- Riesgos más frecuentes:
- Caídas de personas al mismo nivel





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: VD02227-25A

ODE EECHA :: 16/06/2025

- Atropellos y golpes contra objetos
- Caídas de materiales
- Incendios
- Riesgo de contacto eléctrico
- Derrumbamiento de acopios

b).- Normas preventivas:

- Se procederá a la colocación del vallado perimetral de las zonas localizadas de las obras.
- Se colocaran las casetas de oficinas, aseos, vestuarios y comedores. Además se indicarán la ubicación de los almacenes.
- Se realizarán las instalaciones provisionales de obra como: electricidad, agua, saneamiento y teléfono.
- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra.
- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria.
- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).
- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir.
- El acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Guantes de seguridad
- Calzado de seguridad
- Traje de agua para tiempo lluvioso

6.3. Desbrozado

a).- Riesgos más frecuentes:

- Golpes o cortes por manejo de herramientas
- Caídas al mismo y/o al distinto nivel
- Cortes y heridas por astillas
- Atrapamientos
- Ruidos y vibraciones
- Posturas forzadas, sobreesfuerzos



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA



- Agentes climáticos, sobrecarga térmica
- Agresión de animales.

b).- Normas preventivas:

- Utilizar los equipos de protección individual
- Todo árbol cuyo corte se ha empezado, deberá ser derribado antes de atacar otro árbol.
- Controlar las maniobras por una persona cualificada
- Informar inmediatamente al responsable en el caso de encontrarse una situación anómala.
- Se suspenderá el apeo en días de fuerte viento o de viento de dirección cambiante, ante la dificultad de determinar la dirección de la caída.

c).- Protecciones individuales:

- Pantalones anticorte, con refuerzo en la parte anterior del muslo.
- Protecciones auditivas.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada.
- Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo, cómoda, de tejido ligero y resistente, que permita la transpiración, debiendo soportar enganches con ramas y ser impermeable. Y de alta visibilidad.
- Casco homologado contra impactos.
- Pantalla facial, preferentemente fijada al casco par que sea abatible.
- Garfas protectoras.

6.4. Instalaciones provisionales eléctricas

La instalación eléctrica provisional deberá estar certificada por un instalador autorizado, el cual expedirá el correspondiente certificado de conformidad.

a).- Normas de seguridad para trabajar en instalaciones eléctricas:

Se pueden establecer como normas básicas de seguridad para los trabajos en instalaciones eléctricas, las denominadas coloquialmente "cinco reglas de oro":

- 1) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión del punto a trabajar, verificando que no haya tensión de retorno.
- 2) Enclavar o bloquear el equipo de corte, y si no es posible, señalizar tal circunstancia en el dispositivo de mando. El llevarse los cartuchos fusibles es una buena medida para evitar que alguien pueda poner en tensión la instalación.
- 3) Reconocimiento de la ausencia de tensión mediante la comprobación en todos los conductores, bien con voltímetro o lámpara de prueba.
- 4) Cortocircuitar los conductores activos y conectar el punto de cortocircuito a tierra.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A

GURBA DE FECHA : 16/06/2025

5) Acotar la zona de trabajo mediante señales, vallas, cintas de señalización, etc.

b).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas en altura
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto
- Caídas al mismo nivel

c).- Normas preventivas:

Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que sea seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra:

- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita "enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
- No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
- Vigile si hay conexiones eléctricas de cables a las bases ayudados a ajustarse mediante pequeñas cuñitas de madera, si es así desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las instalen.
- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón".
 Obligue a la desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las escaleras, retírelos hacia el interior de la planta (evidentemente, debe procurar que el lugar elegido sea operativo).
- Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.
- Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que sustituir rápidamente el averiado.
- Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir inmediatamente los averiados.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTOS (BEE)

TORRESENTA : 16/06/2025

E-V SADO

E-V SADO

 Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las señales de "peligro electricidad" que se hayan previsto para la obra.

d).- Protecciones individuales:

- Casco de seguridad, aislante en su caso
- Guantes aislantes
- Comprobador de tensión
- Herramientas manuales con aislamiento
- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes
- Chaleco reflectante

Será preceptivo que todos los equipos de protección individual dispongan de la marca CE.

e).- Protecciones colectivas:

 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc.

6.5. Excavaciones

Se analizan los riesgos existentes y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de los trabajos de excavación que se realicen en la obra.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas a diferente nivel
- Caídas de objetos
- Hundimientos
- Pinchazos y golpes contra obstáculos
- Aprisionamiento y arrollamientos
- Desplome de grúas
- Derrumbamientos
- Daños y lesiones a personal ajeno a la obra
- Ruido puntual y ambiental
- Polvo ambiental
- Distracción de los conductores

b).- Normas preventivas:

- Los vehículos y maquinaria alquilada será revisados antes del comienzo de la obra en todos sus elementos de seguridad, exigiéndose mantener actualizado el libro de mantenimiento.
- No se permitirá la presencia de personas en la zona de demolición.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO



- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Botas de seguridad
- Casco de seguridad
- Gafas contraimpactos
- Guantes para manipulación de objetos
- Mono de trabajo
- Cinturón de seguridad

d).- Protecciones colectivas:

- Barandillas reglamentarias de seguridad que llevan incluidas las cestas elevadoras.
- Redes horizontales.
- Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin clavija macho hembra.
- Extintor de incendios timbrado y con las revisiones al día.

6.6. Trabajos de encofrado y desencofrado

a).- Riesgos más frecuentes:

- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas
- Caída de piezas o herramientas de los tajos al vacío
- Caída de tableros o piezas de madera
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel
- Golpes en las manos al clavar puntas o en la colocación de las chapas
- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc
- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular
- Pisadas sobre objetos punzantes
- Contactos eléctricos
- Sobreesfuerzos
- Golpes por o contra objetos
- Dermatosis por contacto con el hormigón

b).- Normas preventivas:

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEVD02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº COlegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEE)

PE ECHA ::16/06/2025

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
- La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente resistencia; las planchas, paneles, módulos, etc. de encofrado deben ser izados por medio de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán).
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.
- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado.
- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados.
- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia.
- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo.
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura mediante el desplazamiento de las redes.
- El apuntalamiento debe hacerse de forma que el desmontaje pueda realizarse parcialmente, garantizando la resistencia, la estabilidad y la seguridad. Las operaciones de desencofrado no se deben realizar antes de tiempo. No se deben sobrecargar los encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién desencofradas.
- Cumplimiento de la norma de tránsito para el tipo de encofrado, pisando entre juntas de tableros.
- Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables.
- En todas las máquinas se conservarán en perfecto estado sus correspondientes mecanismos de seguridad.
- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie.
- c).- Protecciones individuales:
- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDO



- Casco de seguridad de polietileno
- Guantes de seguridad
- Calzado de seguridad
- Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón)
- Guantes impermeabilizados
- Traje impermeable para tiempo lluvioso
- Botas de goma
- Mandil
- Cinturón de seguridad
- Mono de trabajo

6.7. Hormigonado

Antes de iniciar la actividad de hormigonado hay que revisar el estado correcto del acuñamiento de los puntales en caso de hormigonado en encofrados.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Caída de personas y/u objetos al vacío.
- Hundimiento de encofrados.
- Rotura o reventón de encofrados.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Pisadas sobre superficies de tránsito.
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
- Atrapamientos.
- Electrocución.
- Contactos eléctricos.
- Sobreesfuerzos
- Caída de objetos en manipulación

- Antes de iniciar la actividad de hormigonado hay que revisar el estado correcto del acuñamiento de los puntales.
- Se instalarán pasarelas de 60 centímetros de anchura mínima dotadas de barandillas para que los trabajadores realicen cómodamente las labores de hormigonado.
- Se instalarán, en su caso, castilletes de hormigonado.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERIOS (REE)
D02227-25A
EGURRE SECHA 116/06/2025

E-VISADO

- Se prohíbe circular por encima de los bloques, ferralla o bovedillas.
- Para realizar tales trabajos se emplearán torretas o andamios que a partir de 2 metros de altura tienen que estar protegidos con barandillas para evitar caída de personas de altura.
- Los operarios montadores irán provistos de cinturón portaherramientas.
- Los órganos móviles de los motores deben estar protegidos con carcasas para evitar atrapamientos.
- Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m, como norma general, del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
- La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen maniobras inseguras.

c).- Protecciones individuales:

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Casco de seguridad con protectores auditivos.
- Arnés de seguridad.
- Guantes impermeabilizados.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
- Cinturón antivibratorio.
- Muñequeras antivibratorias.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta herramientas

6.8. Trabajos de soldadura

Los riesgos, medidas preventivas y protecciones colectivas e individuales más comunes para la realización de las actividades de soldadura, son inherentes a las





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº COlegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (REFV)

EGURDA ESCURBA ESCURB

propias del empleo de máquinas herramientas de soldadura autógena y eléctrica, que se describen en los apartados correspondientes incluidos en este estudio.

6.9. Tendido de cables

a).- Riesgos más frecuentes:

- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos, directos o indirectos.
- Cortes y golpes por manipulación de herramientas o materiales.
- Daños por caídas a distintos niveles (de personas y/u objetos).
- Caídas al mismo nivel y/o a distinto nivel.
- Daños por maquinaria de tendido.
- Quemaduras por contactos térmicos.
- Riesgo eléctrico.
- Golpes con equipo, contra otras instalaciones.
- Vuelco o deslizamientos de bobinas.
- Golpes y aplastamiento durante la colocación de bobinas.

b).- Normas preventivas:

- Utilizar equipos de protección individual.
- Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de tracción.
- Gestión correcta de los descargos.
- Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situación. Así como las bolsas portaherramientas.
- Los gatos de sujeción de las bobinas se colocarán en terrenos firmes y horizontales.
- La bobina dispondrá de dispositivos de frenado que posibilite el control del movimiento de la misma.
- En caso de tormenta con aparto eléctrico, se suspenderán los trabajos y al reanudarse éstos, se descargarán a tierra los conductores, y en series de longitudes considerables, los conductores también serán puestos a tierra.
- Se utilizará radioteléfono para puesta en marcha y parada del tendido ante aviso inmediato de cualquier obstáculo.

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de loneta.
- Ropa de trabajo adecuada a la climatología.



LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEEV D02227-25A)

GURDA E E CHA : 16/06/2025

6.10. Cruzamiento con carreteras, caminos, FFCC, cauces.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Atrapamientos y/o sobreesfuerzos en tendido manual.
- Daños por caídas a distintos niveles (de personas y/u objetos).
- Caídas al mismo nivel y/o a distinto nivel.
- Daños por maquinaria de tendido.
- Quemaduras por contactos térmicos.
- Riesgo de ahogamiento por caída al cauce.
- Riesgo eléctrico.
- Caída de objetos y herramientas.
- Golpes con equipo, contra otras instalaciones.
- Atropello.

b).- Normas preventivas:

- Se señalizarán la realización de las obras en los cruzamientos con carreteras, siguiendo las especificaciones de los organismos oficiales competentes en la materia. Se colocarán, además, señalistas dependiendo de la densidad de tráfico.
- Utilizar equipos de protección individual.
- El personal que manipule máquinas de tendidos tendrá que estar suficientemente preparado para las operaciones a realizar.
- Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de la máquina de tracción.
- Control de las maniobras a realizar próximas a instalaciones en tensión y vigilancia continuada.
- Durante los cruzamientos de calles, carreteras o zonas por las que circulen vehículos, se señalizará la zona de trabajo mediante señales viales, y todos los trabajadores utilizarán chalecos reflectantes.
- Gestión correcta de los descargos.
- Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situación.
- Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los equipos a utilizar.
- Informar inmediatamente al responsable en el caso de encontrarse una situación anómala.

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad de goma o de PVC, según el caso.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE



- Ropa de trabajo o mono.
- Botas de seguridad.
- Arnés de seguridad con doble anclaje.
- Guantes de loneta.
- Faja de protección contra sobreesfuerzos.
- Traje de agua.

6.11. Puesta en servicio de la instalación y equipos

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas de personas a mismo y a distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales).
- Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados).
- Golpes de objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con vehículos.

b).- Normas preventivas:

- Utilización de equipos de manutención y elevación adecuados.
- Utilización correcta de los equipos de tracción.
- Permiso de trabajo en altura.
- Línea de vida.
- Diferencial de alta sensibilidad y toma de tierra de cuadro.
- Señalización y delimitación de la zona de trabajo.
- Uso de polímetro.
- Observancia de las cinco reglas de oro en la electricidad.
- Equipos de extinción de incendios.
- Iluminación complementaria, cuando sea necesario.

- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos y eléctricos.
- Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y eléctricos.
- Pantalla de seguridad.
- Gafas de seguridad.



LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA



- Casco de seguridad.
- Guantes de loneta.
- Ropa de trabajo adecuada a la climatología.
- Arnés de seguridad.

6.12. Trabajos con electricidad

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Cortes o golpes por manejo de objetos o herramientas manuales
- Cortes o pinchazos por manejo de vías y conducciones
- Proyección de fragmentos o partículas fundamentalmente en la apertura de rozas
- Incendio por ser incorrecta la instalación de la red eléctrica
- Ruido
- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos eléctricos
- Electrocución o quemaduras graves por maniobras en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto
- Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.) sin el aislamiento
- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros (disyuntores diferenciales)
- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puesta a tierra, mala protección de cables de alimentación, interruptores, etc
- Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las protecciones
- Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas)

- Cuando sea necesario realizar comprobaciones de los mecanismos de protección como magneto térmicos y diferenciales se avisará a todos los trabajadores que estuvieran utilizando conexiones al cuadro eléctrico, motivo de la rescisión, para que no utilicen las herramientas portátiles, maquinaria, etc.
- Se comprobará de forma periódica el funcionamiento de los mecanismos de protección (magnetotérmicos y diferenciales), conexiones y toma de tierra de los cuadros eléctricos y maguinaria.
- Los cuadros eléctricos en servicio deberán permanecer cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos (o la llave).





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Nº COlegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERA OS (BEEV)

ENTRES OS (BEEV)

ENTRES

- Los cuadros eléctricos estarán provistos de señalización indicativa de riesgo (eléctrico) e indicación que la manipulación interior solo puede ser realizada por personal especializado y autorizado.
- No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios. Se utilizarán fusibles normalizados.
- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación.
- Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión instalando carteles y señales de "Peligro de electrocución".
- Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos.
- Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre manguera, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro de electrocución". Dentro de la edificación las mangueras deberán ir colgadas mediante elementos aislantes del techo y a una altura que no provoque el contacto con las personas u objetos que estas transporten. Deberá evitarse su tendido por el suelo.
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con doble aislamiento a base de materiales dieléctricos, quedando prohibida su manipulación u alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta.
- Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado.
- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de quantes aislantes y calzado de goma.
- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que están incluidas en el capítulo de medios auxiliares que hace referencia a escaleras portátiles y andamios.
- No se conexionarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de clavijas macho-hembra.
- Para la realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica puntuales, se procederá con una plataforma elevadora o un castillete con ruedas.

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad de polietileno





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº COlegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
VISADO (REEV D02227-25A)
GURRAGE LA LI 16/06/2025

- Mono de trabajo
- Guantes aislantes
- Botas aislantes
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura
- Banqueta o alfombra aislante
- Comprobadores de tensión
- Herramientas con doble aislamiento

d).- Protecciones colectivas:

 Para la realización de trabajos en altura se utilizarán andamios con barandillas de 0,90 m. de altura, con listón superior, listón intermedio y rodapié.

6.13. Señalización provisional de obra

a).- Riesgos más frecuentes:

- Atropellos
- Golpes contra objetos
- Atrapamientos
- Afecciones respiratorias
- Los inherentes al mal tiempo
- Caídas al mismo nivel
- Cortes en manos
- Afecciones de piel

b).- Normas preventivas:

- Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de vehículos.
- Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas en el hincado de postes para las vallas y barreras.
- Siempre que se realice trabajos de pintado en la zona asfaltada debe de señalizarse con antelación la presencia del equipo en la zona.
- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con protección respiratoria. Solo se tendrá en el camión las latas para la consumición del día.
- Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y extendido de las mismas.

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad de polietileno





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEEV) D02227-25A

EGURBA ECLA 116/06/2025

- Guantes de cuero y lona
- Botas de seguridad
- Cinturón antivibratorio
- Gafas antiprovecciones
- Mascarilla para agentes químicos
- Ropa de trabajo, monos, impermeables
- Ropa reflectante para trabajos en zonas abiertas al trafico

d).- Protecciones colectivas:

Equipos de balizas luminosas intermitentes

6.14. Instalación de canalizaciones y arquetas

a).- Riesgos más frecuentes:

- Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria
- Atropellos
- Aplastamientos
- Caídas al mismo y a distinto nivel
- Contactos con energía eléctrica
- Cortes con objetos (herramientas manuales)
- Sobreesfuerzos
- Exposición a ruido

- Antes del inicio de los trabajos, se adoptarán las medidas de seguridad contempladas para interferencias con servicios afectados por las obras.
- La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será señalizada con antelación al inicio de los trabajos.
- En zanjas próximas a conducciones de agua, se asegurarán estos para impedir su rotura.
- En trabajos próximos a conducciones de gas, se ejecutarán de forma que se impida su rotura, y con los medios necesarios para que, en el caso de posibles escapes, no se ponga en peligro la vida de los trabajadores.
- Las características del terreno pueden verse alteradas por las condiciones climatológicas, debiendo ser vigiladas en especial después de las lluvias, nieve, hielo y deshielo.
- En caso de presencia de agua se procederá a su achique, bombeo o desvío de la corriente que la produzca, ya que puede dar lugar a desprendimientos.
- No se acopiarán materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones.
- Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja, y se señalizará para el tráfico de maquinaria en sus proximidades.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: VD02227-25A

GUREA E LA LI 16/06/2025

- No se transportará a personas en vehículos o máquinas, salvo que dispongan de asientos para acompañante.
- Toda la maquinaria cumplirá con sus medidas de protección específicas.
- Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones.
- En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo.
- Los vehículos y maquinas pasarán las revisiones previstas por el fabricante con especial incidencia en cuanto al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.

c).- Protecciones individuales:

- Casco de seguridad homologado
- Botas de seguridad con puntera de acero
- Guantes de trabajo para descarga
- Chaleco reflectante
- Mascarillas anti-polvo, protectores auditivos

6.15. Instalación de elementos prefabricados

- a) Riesgos asociados a esta actividad
- Caída de objetos en manipulación
- Golpes /cortes por objetos y herramientas
- Atrapamientos por y entre objetos
- Sobreesfuerzos

b) Medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir riesgos

- Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje.
- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la fatiga o el desgaste, habida cuenta de la utilización prevista.
- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADOS (REE) D02227-25A
EGURDA ESCHA LI 16/06/2025

E-V S A D O

- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible sobrecargas debidas a las pruebas estáticas.
- Durante la colocación de báculos o postes, se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más cinco metros.
 - c) Equipos de protección individual
- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.
- Botas de seguridad con puntera reforzada de acero.
- Guantes de trabajo
- Ropa de protección para el mal tiempo
- Gafas de protección contra proyección de partículas

7. RIESGOS ESPECIALES

A continuación, se relacionan las zonas de trabajo donde se van a dar riesgos laborales especiales, de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1627/1997. Las medidas específicas encaminadas a controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos están planteadas en capítulos anteriores. En todos estos trabajos será necesaria la presencia de, al menos, un recurso preventivo. Además, estos trabajos deberán contar previamente con un "Permiso de trabajo".

(1) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

Estos riesgos se pueden dar en movimientos de tierras con grandes taludes, zanjas de redes de servicios enterradas, y construcción de estructuras y edificios, principalmente.

(2) Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

(3) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

(4) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

Estos riesgos se pueden dar en la acometida a la estación transformadora, en la propia estación y en la distribución a los diferentes equipos y zonas.

(5) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REEV D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERIOS (NºEE)

TORRES DE SECHA : 16/06/2025

E-V SADO

(6) Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

(7) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

(8) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

(9) Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

(10) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Estos riesgos se pueden dar en el montaje de las estructuras de los edificios.

8. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES.

8.1. Andamios sobre borriquetas

Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caída a distinto nivel
- Caída al mismo nivel
- Golpes por o contra objetos o materiales
- Atrapamientos
- Caídas de objetos
- Sobreesfuerzos
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección y en mal estado, anchura insuficiente de la plataforma de trabajo, falta de anclaje o apoyo deficiente de los elementos que lo componen

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
- Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y rotura, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRÍOS (BEEV) D02227-25A
EGURDA ESCAL 116/06/2025

- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes o borriquetas.
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2'5 m para evitar las grandes flechas, indeseables para plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente la sustitución de éstas (o de alguna de ellas) por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.
- Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí).
- No se utilizarán andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y los tablones que la forman tendrán un grosor mínimo de 7 cm. y serán de madera sana sin defectos ni nudos.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución.
- Se prohíbe apoyar las borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o manguera).
- Se prohíbe la formación de andamios de borriquetas apoyados a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando y utilice estos medios auxiliares.

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Mono de trabajo
- Casco de seguridad
- Zapatos con suela antideslizante





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. COIEGIACO.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (REFV) D02227-25A

EGURDA ESCHA LI 6/06/2025

- Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura)
- Trajes para ambientes lluviosos
- Botas de seguridad (según los casos)
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares)

d).- Protecciones colectivas:

- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.
- Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada.

8.2. Cesta o plataforma de soldador en altura (guindola)

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada y salida)
- Caídas al vacío de objetos (herramientas, materiales)
- Contacto con la energía eléctrica
- Desplome de la plataforma
- Golpes por objetos o herramientas
- Atrapamientos
- Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.)
- Aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje
- Vuelco o caída por fallo del pescante o fallo de la trovada o carraca
- Caída por rotura de la guindola (fatiga)
- Sobreesfuerzos
- Cortes por rebabas y similares
- Los derivados de los trabajos de soldadura
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción)

- Las guindolas a prefabricar y utilizar en la obra estarán construidas con hierro dulce, en prevención de los riesgos por cristalización del acero en caso de calentamiento por soldadura.
- Tomar precauciones, el acero cristaliza y se hace quebradizo tras ser calentado.
 Recuerde que el acero corrugado existirá en la obra para la confección de las armaduras.
 Redacte comunicados en este sentido.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA



- Las «guindolas» a utilizar en la obra, no serán de «fabricación de obra», sino que serán montadas en un taller de cerrajería cumpliendo las siguientes características:
 - Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce.
 - El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.
 - Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán 500 x 500 x 1.000 mm.
 - Los elementos de colgar no permitirán balanceos.
 - Los «cuelgues» se efectuarán por «enganche doble» de tal forma que quede asegurada la estabilidad de la «guindola» en caso de fallo de alguno de estos.
 - Las soldaduras de unión de los elementos que forman la «guindola» serán de cordón electrosoldado.
 - Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en chapa metálica.
 - Las «guindolas» se protegerán con pintura anticorrosiva de colores vivos para permitir mejor su detección visual.
- Las «guindolas» se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca directamente «a mano» en prevención de los sobreesfuerzos.
- Evite se icen directamente a base de soga por hombres en equilibrio sobre las alas de la perfilería metálica, esta maniobra «corriente» es muy arriesgada. Ha producido accidentes mortales.
- El acceso al interior de las guindolas se efectuará por las alas de la perfilería metálica sujeto el fiador del cinturón de seguridad del operario, al cable de circulación paralelo a la viga, montado según detalle de planos.
- El interior de las «guindolas» estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia del trabajador.
- Se prohíbe el acceso a las «guindolas» encaramándose en los pilares (o por métodos asimilables), por inseguros.
- El acceso directo a las «guindolas» se efectuará mediante el uso de escaleras de mano, provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que están próximas o pendientes.

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Mono de trabajo
- Casco de seguridad
- Pantallas para soldadura
- Manguitos, guantes o manoplas y polainas para soldadura





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRÍOS (BEEV)
16/06/2025
ENTRE LE LA LIGO/06/2025

- Botas de seguridad, con suela antideslizante, suela y puntera reforzada en acero
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura
- Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura)
- Trajes para ambientes lluviosos
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares)

8.3. Andamios metálicos sobre ruedas o torretas sobre ruedas

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al vacío
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje
- Sobreesfuerzos

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo en andamios sobre ruedas tendrán un ancho mínimo de 60 cm.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.) que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
- Los accesos a la plataforma de trabajo serán fáciles y seguros. El acceso se realizará mediante escalera incorporada al propio andamio a través de las trampillas de las plataformas colocadas cada 2 m. de altura en los niveles intermedios.
- La altura de la plataforma no será superior a 3 veces el lado menor, en planta, de la base, como norma general. (Esta altura se podrá aumentar siempre y cuando la estructura del andamio o torreta se arriostre horizontalmente a puntos fijos de la estructura del edificio o construcción de forma que se garantice totalmente su estabilidad).
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal para hacerla indeformable y estable.
- Cada dos módulos montados en altura se instalarán, de forma alternativa, una barra diagonal de estabilidad, vista en planta.
- Las plataformas de trabajo estarán protegidas perimetralmente con barandilla de seguridad reglamentaria
- Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre plataformas de andamios o torretas sobre ruedas.
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes debidos a la existencia de superficies resbaladizas.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERADO (BEEV)
D02227-25A
EGURBA DO O

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, evitando sobrecargas.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de 2 bridas al andamio o torreta.
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde el andamio o torreta sobre ruedas. Los escombros se descenderán en el interior de cubos y mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.
- Bajo régimen de fuertes vientos queda prohibido trabajar en exteriores sobre estos andamios.
- Se prohíbe transportar personas o materiales mediante los andamios o torretas sobre ruedas durante el cambio de ubicación de estos.
- Se prohíbe subir o realizar cualquier trabajo desde las plataformas de los andamios sobre ruedas sin haber bloqueado previamente las ruedas mediante los frenos anti-rodadura o dispositivos de bloqueo.
- Se prohíbe apoyar los andamios o torretas sobre ruedas directamente en soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines, etc).
- El estado del suelo de apoyo de las torretas debe ser sensiblemente liso y horizontal o bien colocar unos perfiles en U a modo de carriles para que el andamio discurra por ellos.
- Pasos de vehículos: se debe señalizar el andamio convenientemente e incluso interponer obstáculos para su protección frente al paso de vehículos.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Mono de trabajo
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad con suela antideslizante
- Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura)
- Trajes para ambientes Iluviosos
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares)

8.4. Escaleras de mano

Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caída a distinto nivel, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o incorrecto apoyo, vuelco lateral por apoyo irregular.
- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. COlegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERROS (REF.)

D02227-25A

EGURDA ESCADA IL 16/06/2025

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, escaleras cortas para la altura a salvar, etc).
- Sobreesfuerzos.

- b.1).- De aplicación al uso de escaleras de madera:
- Las escaleras de madera a utilizar, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes.
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. A ser posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.
 - b.2).- De aplicación al uso de escaleras metálicas:
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.
 - b.3).- De aplicación al uso de escaleras de tijera:
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas de dispositivos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales y en su posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales).
 - b.4).- Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:
 - b.4.1).- Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA



- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías.
 Pudiendo aquellas que están reforzadas en su centro alcanzar los 7 metros.
- Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
- b.4.2).- Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada, y estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.
- En caso de escaleras de mano simples, la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no permita el apoyo estable se sujetará al mismo mediante abrazadera u otros dispositivos equivalentes.
- b.4.3).- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
- Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m. por encima de ésta.
- b.4.4).- El ascenso, descenso y los trabajos desde las escaleras se efectuarán de frente a las mismas, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano.
- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
- b.4.5).- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se está realizando y utilice estos medios auxiliares.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Mono de trabajo
- Casco de seguridad
- Zapatos con suela antideslizante

d).- Protecciones colectivas:





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERIOS (BEEV D02227-25A)

GURDADE ECUA: 116/06/2025

E-V SADO

 Se delimitará la zona de trabajo de las escaleras evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.

9. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA

9.1. MAQUINARIA EN GENERAL

Como norma general, toda persona que utilice la maquinaria que se cita en los puntos sucesivos deberá estar en posesión del carnet habilitante y debidamente autorizado por la empresa contratista o subcontratista que lo ponga a disposición.

9.1.1. Camión de transporte

a).- Riesgos más frecuentes:

- Los derivados del tráfico durante el transporte
- Vuelco del camión
- Atrapamientos
- Caída de personas a distinto nivel
- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida)
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos
- Sobreesfuerzos (mantenimiento)

b).- Normas preventivas:

b.1).- Normas o medidas preventivas tipo:

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista conocedor del proceder más adecuado.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás.
- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillos de seguridad.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del Plan de Seguridad.
- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en planos para tal efecto.
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE



- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario.
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.
 - b.2).- Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones:
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero
- Utilice siempre el calzado de seguridad
- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave
- A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad.
 De la entrega quedará constancia por escrito

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad para los desplazamientos fuera de la cabina
- Guantes de seguridad para las labores de mantenimiento
- Calzado de seguridad con suela antideslizante
- Cinturón antivibratorio y de seguridad en el camión

9.1.2. Excavadora

a).- Riesgos más frecuentes:

Identificación de los riesgos aplicados en esta máquina

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas
- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por estar mal frenada
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno
- Caída por pendientes
- Choque con otros vehículos
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad
- Incendio





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGUR**PAS**

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (REE)

D02227-25A

GURBANES LA LI 16/06/2025

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento
- Atrapamientos
- Proyección de objetos
- Caída de personas desde la máquina
- Golpes
- Ruidos propios y ambientales
- Vibraciones
- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas

b).- Medidas preventivas:

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

- Todos los aparatos de elevación y similares empleados en las obras satisfarán las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar:
 - La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, pala, vagoneta
 o, en general, receptáculo o vehículo, a causa de avería en la máquina, mecanismo
 elevador o transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados.
 - La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos o por los huecos y abertura existentes en la caja.
 - Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en sus proximidades.
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas diariamente por el usuario, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisones, cadenas y neumáticos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello
- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales deberán:
 - Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
 - Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio.
 - Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
 - Utilizarse correctamente.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA DE CESA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº. COlegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A LI 16/06/2025

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán tener una formación teórico-práctica en el manejo del vehículo en cuestión.
- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales.
- Se deberá de realizar una comprobación periódica de los elementos de la máquina.
- La máquina sólo será utilizada por personal autorizado y cualificado.
- Queda prohibido terminantemente el transporte de personas en la máquina.
- Para subir o bajar de la excavadora se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para ello. Se evitarán lesiones y caídas.
- No se accederá a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros.
- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.
- El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir a la máquina, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar, se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR
- No se trabajará con la máquina en situación de semiavería. Se reparará primero por personal técnico cualificado y después se reanudará el trabajo.
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. Sólo podrán realizar operaciones de mantenimiento, personal autorizado para ello.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en el interior de la máquina.
- No libere los frenos de la máquina en posición parada si antes no ha instalado los calzos de inmovilización de las ruedas.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado recomendado por el fabricante de su máquina.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que funcionan todos los mandos correctamente.
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº COLEGIACO.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERADOS (REFV) D02227-25A
EGURDA ESCHA LIG 6/06/2025
E-V S A D O

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de la máquina hágalas con marchas sumamente lentas.
- Si se topa con cables eléctricos, no salga de la excavadora hasta haber interrumpido el contacto y alejado la máquina del lugar del contacto. Salte entonces sin tocar a la vez la máquina y el terreno.
- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.
- Se delimitará la zona de trabajo de la máquina a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de trabajadores en esta zona acotada.
- No se permitirán excavadoras desprovistas de cabinas antivuelco.
- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de excavadora a utilizar.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina en marcha.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina sin antes haber apoyado la cuchara en el suelo y haber colocado la marcha contraria al sentido de la pendiente del terreno.
- Se prohíbe desplazar la excavadora si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación de balanceos.
- Los ascensos o descensos de la cuchara en carga se realizarán lentamente.
- Se prohíbe expresamente el acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin ceñir y joyas que puedan engancharse en los salientes y los controles.
- La excavadora deberá estar equipada con luces y bocina de retroceso.
- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Se prohíbe el manejo por parte de la excavadora de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
- Se prohíbe la utilización de la excavadora como grúa, para el manejo o colocación de piezas.
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la máquina.
- El cambio de posición en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
- Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.
- Se prohíbe estacionar la excavadora a menos de tres metros de barrancos, zanjas, hoyos, etc. para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas dentro de la zona de influencia del brazo de la máquina.
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la excavadora a menos de 2 metros del borde de corte superior de una zanja para evitar los riesgos de sobrecargas del terreno.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTA DE SECULA LI 16/06/2025

E-V SADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

ROSARIO RESENTA LI 16/06/2025

- Si es necesario el cambio de algún accesorio de la máquina, esta se realizará con la máquina parada.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad.

c).- Protecciones individuales:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado), de seguridad con puntera reforzada y suela aintideslizante.
- Gafas de protección contra ambientes polvorientos
- Mascarilla de protección contra ambientes polvorientos

9.1.3. Camión hormigonera

a).- Riesgos más frecuentes:

Identificación de los riesgos aplicados en esta máquina

- Durante la carga: Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.
- Durante el transporte: Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga.
- Durante el transporte: Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.
- Durante el transporte: Atropello de personas.
- Durante el transporte: Colisiones con otras máquinas.
- Durante el transporte: Vuelco del camión.
- Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
- Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
- Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
- Durante la descarga: Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de manutención.
- Durante la descarga: Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.
- Durante la descarga: Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
- Durante la descarga: Golpes con el cubilote de hormigón.
- Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº. Colegiado.: 0001923 Mº ROSARIO URBANO ROY TREADOS (REE DO2227-25A GURBA DE CHA LI 16/06/2025

de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)

- Riesgos indirectos generales: Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o humano.
- Riesgos indirectos generales: Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.
- Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando esté baja para ser cargado.
- Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza.
- Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc.

b).- Medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir los riesgos

Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:

- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.
- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA ESC

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEEV D02227-25A)

EGURDA E LA LIJ 6/06/2025

- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla adecuada.
- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.
- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba.

b).- Medidas preventivas de carácter general:

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 100 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.
- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones.
- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A

GURBA EECHA ; 16/06/2025

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.
- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.
- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.
- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.
- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. Se deberá mantener una distancia de seguridad que mantenga a las personas fuera del radio de acción de los elementos móviles.
- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo.
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.
- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.
- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.
- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº. Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY VISADO N.: VD02227-25A GURLEA ECHA ; 16/06/2025

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello.
- Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Al subir o bajar de la hormigonera:

- Utilizar los peldaños y asideros, no subir utilizando las llantas, ruedas o salientes.
- No saltar nunca directamente de la hormigonera al suelo
- Se prohíbe subir o bajarse en marcha.

Durante la ejecución del trabajo:

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán dirigidas por un señalista.
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas del camión hormigonera sobrepasen la línea blanca (de cal o yeso) de seguridad trazada a dos metros del borde.
- Está prohibido abandonar la máquina con el motor en marcha.
- Si no hay suficiente iluminación natural, deberá preverse iluminación artificial de la zona de trabajo.
- Se instalarán fuertes topes final de recorrido para los camiones hormigonera.
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: V D02227-25A

GURLEA ESCHA LI 16/06/2025

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada, cualquier reparación o comprobación deberá hacerse con elementos auxiliares como andamios
- Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue, así como situarse en la trayectoria de giro de la misma.
- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
- Después de cada paso de hormigón las canaletas se deben limpiar con una descarga de agua.
- Durante la descarga por cubilote, el camionero y el operario que ayuda a cargar, se separarán de la zona de bajada del cubilote.
- Se prestará especial cuidado en la posición de los pies cuando baja el cubilote para que no nos los atrape contra el suelo. Igualmente se tendrá cuidado de no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos durante el descenso del mismo.
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta, se separarán el conductor y el operario que ayuda a cargar para evitar golpes por balanceo imprevisto de la carga.
- No se aconseja suministrar hormigón con el camión en pendientes superiores al 16%.
- Al finalizar el servicio, el conductor de la hormigonera deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.
- En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Se respetará en todo momento la señalización de la obra.
- En la aproximación al borde de la zona de vertido tendrá se tendrá especialmente en cuenta a estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, a una distancia máxima de un metro.
- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

- Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla antideslizante.
- Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle)
- Guantes impermeabilizados
- Mandil impermeable para la limpieza de las canaletas
- Protección auditiva si los niveles de ruido superan los umbrales permitidos
- Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos

Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares

9.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

9.2.1. Camión grúa

a).- Riesgos más frecuentes:

- Los derivados del tráfico durante el transporte
- Vuelco del camión
- Atrapamiento
- Caída a distinto nivel
- Atropello
- Caída de materiales (desplome de la carga)
- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas

- b.1).- Normas o medidas preventivas tipo:
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa.
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco.
- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento.
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. COlegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERROS (REF.)

D02227-25A

EGURDA ESCADA IL 16/06/2025

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del camión).
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para realizar estas operaciones.
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito.
 - b.2).- Normas preventivas para los operadores del camión grúa:
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello.
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa.
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista.
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.
- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTREPSÍOS (Nº.: VD02227-25A

EGURDA ESCUA 1: 16/06/2025

E-VISA DO

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto del personal.
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos o dañados.
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de seguridad. De ello quedará constancia escrita.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Guantes de seguridad
- Calzado de seguridad con suela antideslizante
- Botas de goma o P.V.C

9.2.2. Grúa telescópica autopropulsada

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas a distinto nivel de personas (entrada y salida plataforma)
- Caída en altura de personas
- Caída de herramientas y útiles
- Caída de la plataforma
- Inmovilización brazo en extensión
- Vuelco de la máquina
- Golpes y sobreesfuerzos
- Atrapamiento con partes móviles
- Atropellos de personas durante el traslado
- Colisiones con otros vehículos por ejemplo
- Torceduras





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTA DE SECULA LI 16/06/2025

E-V SADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

ROSARIO RESENTA LI 16/06/2025

Quemaduras

b).- Normas preventivas:

- No saltar desde la plataforma directamente al suelo o por lugares imprevistos.
- Asegurarse de la existencia de las protecciones de las que dispone la plataforma y respetarlas.
- Son de aplicación las normas preventivas para uso de herramientas.
- La máquina mantendrá todos los papeles en regla y habrá pasado las revisiones reglamentarias.
- No se sobrecargará la plataforma con un peso superior al permitido por el fabricante.
- Estacionar la máquina correctamente, asegurándose de que no hay blandones y que las pendientes no son superiores a las admitidas por el fabricante.
- Esta prohibido circular bajo la plataforma.
- Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada.
- Solo podrá ser manejada por personal autorizado.

c).- Protecciones colectivas:

La cesta conservará todas sus barandillas y elementos de protección.

d).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Ropa de trabajo o mono
- Casco de seguridad
- Cinturón de seguridad de categoría III
- Botas de seguridad
- Guantes de cuero.
- Yelmo de soldador (casco + careta protección)
- Pantalla de soldadura
- Manguitos de cuero
- Polainas de cuero
- Mandil de cuero
- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión)

9.3. MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL

9.3.1. Grupo electrógeno

 Un grupo electrógeno es un generador de corriente que consiste en un motor diesel o de gasolina unido a un generador con alternador, con el objetivo de producir la energía eléctrica adecuada al consumo necesario para alimentar consumidores fuera del alcance de una red eléctrica pública.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
VISADO (REEV D02227-25A
GURREA LI 16/06/2025

- Según su movilidad pueden ser:
 - Fijos: grupos que nada más pueden desplazarse cuando están desconectados.
 - Móviles: se incluyen en esta clasificación tanto los grupos portátiles, desplazados a mano, como los grupos montados sobre equipos con ruedas: grúas automotrices, por ejemplo: Estos grupos pueden desplazarse durante su funcionamiento.
- Riesgo de contacto eléctrico indirecto: se entiende como el que se da entre un operario y las masas de las maquinas o aparatos eléctricos puestos accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento.
- Se denomina masa a las partes o zonas metálicas accesibles del equipo eléctrico que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo por un defecto de aislamiento interno.
- Las tensiones de contacto que pueden aparecer por un defecto, deben ser anuladas en un tiempo suficientemente corto, para evitar efectos nocivos sobre el organismo humano. Esta se define como la tensión que durante un defecto puede resultar aplicada entre la mano y el pie de una persona que toque una masa normalmente en tensión.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Contacto eléctrico indirecto
- Golpes y atrapamientos
- Ruido
- Emanación de gases

- Instalaciones temporales en obras; se basa en la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá de un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA.
- Para que puedan funcionar los interruptores diferenciales el neutro del alternador tiene que estar unido a tierra. Por tanto los esquemas más adecuados serán el T T
- Los equipos de generadores de corriente han de situarse en zonas distantes de los lugares de trabajo y suficientemente ventiladas.
- Los operarios no han de estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del motor del generador, y si se ha de situar el generador en un lugar cerrado ha de garantizarse una ventilación suficiente para eliminar el riesgo que pueden sufrir los operarios.
- Las tensiones necesarias en obra son de 380 y 220 V, pudiéndose obtener tensiones de seguridad con ayuda de un transformador.
 - b1).- Conexión del grupo a la línea eléctrica:
 - b1.1).- Sistema T. T.: Consiste en conectar a tierra el neutro del alternador.
 - Las masas de la maquinaría están conectadas a otra toma de tierra a través de los conductores de protección.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (BEE) D02227-25A
EGURDE ECLA 1116/06/2025

- Debe de existir un cuadro eléctrico que disponga de protección diferencial y magnetotérmica, frente a las corrientes de defecto y contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Este sistema se realizará siguiendo la instrucciones que a continuación se detallan:
 - 1) Se conectará el neutro del alternador a una tierra cuya resistencia no sea superior a 10 ohmios
 - 2) Todas las masas de los aparatos eléctricos se unirán a un conductor de protección y este a su vez estará conectado eficazmente a una toma de tierra cuyo valor no será superior a 20 ohmios
 - 3) Cuando las masas de toda la maquinaria están puestas a tierra, y los valores de resistencia sean superiores a 80 ohmios, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA)
- Esta protección puede establecerse para la totalidad de la instalación o individualmente para cada máquina o aparato utilizado.
- b1.2).- Sistema TN: Consiste en conectar el neutro del alternador y las masas de la maquinaria a la misma toma, de tierra, por medio del conductor principal de tierra.
 - Este sistema tiene la ventaja de que utiliza una sola toma de tierra.
 - Cualquier intensidad de defecto franco fase-masa, provoca una intensidad elevada próxima al cortocircuito que hará actuar al interruptor automático en el caso de que existiese una avería en el diferencial en un tiempo mínimo, antes de producirse una situación de riesgo.
 - El conductor neutro estará unido eficazmente a tierra en forma tal que la resistencia de la toma de tierra sea lo más baja posible. Se recomienda sea igual o inferior a 2 ohmios, y nunca superior a 10 ohmios.
 - Al circular elevadas intensidades por los conductores de protección en el caso de defecto franco a tierra, estos tendrán que tener una sección determinada, que es función de la sección de los conductores de fase.
 - La sección para las líneas principales de tierra es decir el cable de unión del cuadro eléctrico a la toma de tierra, no será menor de 16 mm2 y en el caso de tener que enlazar las picas o tomas de tierra, la sección del cable no será inferior a 35 mm2.
 - La sección del conductor neutro debe ser igual a la correspondiente a los conductores de fase, para secciones hasta 50 mm2.
- b2).- Cuadros eléctricos de obra: Entre el generador y la máquina deben instalarse cuadros eléctricos de obra, donde se ubicarán los dispositivos de protección contra corrientes de defecto (interruptores diferenciales)



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADOS (NEEV)

DE EECHA : 16/06/2025

E-V SADO

contra cortocircuitos y sobrecargas (interruptores automáticos).

- En los cuadros eléctricos de obra no es aconsejable el uso de fusibles ya que este tipo de protección presenta dos serios inconvenientes:
 - Es muy fácil y muy habitual que los fusibles sean sustituidos por otros de menor calibre, o lo que es peor, que sean puenteados (trucados).
 - Caso de fusión de uno de ellos, la maquinaria trifásica queda funcionando a dos fases, con riesgo de quemarse por sobreintensidad. Los interruptores automáticos, sin embargo actúan simultáneamente en las tres fases, interrumpiendo la alimentación de la máquina averiada.
- Así los interruptores automáticos de protección general tendrán un poder de corte no inferior a 10 KA.
- Los envolventes de los cuadros eléctricos serán de material aislante o de doble aislamiento.
- Las mangueras utilizadas llevarán además de los conductores de alimentación eléctrica de la maquinaria el conductor de protección (color amarillo verde).
- Los tomacorrientes serán de material aislante y estarán protegidos como mínimo contra las proyecciones de agua. Para saber a qué tensión están conectados se distinguirán por sus colores normalizados:

Violeta = 24 voltios. Frecuencia 50 Hz

Blanco = 42 voltios. Frecuencia: 50 Hz

Amarillo = 110 voltios. Frecuencia: 50 Hz

Azul = 220 voltios. Frecuencia: 50 Hz

Rojo = 380 voltios. Frecuencia: 50 Hz

Verde = Frecuencia de 100 Hz a 300 Hz

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual llevarán el marcado CE
- Ropa de trabajo
- Botas de aguas dieléctricas
- Guantes dieléctricos de baja tensión
- Protectores auditivos
- Mascarillas

9.3.2. Compresor

a).- Riesgos más frecuentes:

Vuelco





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (BEEV)
D02227-25A
EGURDA ESCA LA 16/06/2025

- Atrapamientos de personas
- Caída de la máquina por desprendimiento durante el transporte en suspensión
- Ruido
- Rotura de la manguera de presión
- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos
- Atrapamientos durante operaciones de mantenimiento
- Sobreesfuerzos

- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que completan el Plan de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
 - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.
- Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia del tajo de martillos (o de vibradores).
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
- Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEEV D02227-25A)

GURDA E E CHA : 16/06/2025

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces sobre los caminos de la obra.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados
- Protectores auditivos
- Guantes de goma o P.V.C

9.3.3. Hormigonera eléctrica

En este apartado se recogen los riesgos y la prevención de las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas a la producción de morteros.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Atrapamientos por órganos móviles (paletas, engranajes, etc.)
- Contactos eléctricos
- Sobreesfuerzos
- Golpes por elementos móviles
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento
- Polvo ambiental
- Ruido ambiental

- Las hormigoneras eléctricas, se ubican en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra" que complementarán el Plan de Seguridad y Salud.
- Por tratarse de una máquina muy versátil su ubicación se debe realizar en el Plan de seguridad, no obstante se pueden fijar las siguientes condiciones previas:
 - Las hormigoneras eléctrica no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general), del borde de (excavaciones, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel.
 - Las hormigoneras eléctricas, no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- Se debe prever una visera resistente de protección contra la caída o derrames fortuitos de las cargas suspendidas en su caso.
- La zona de ubicación de la hormigonera para prevenir accidentes quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: "Prohibido utilizar a personas no autorizadas".





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (BEE/VD02227-25A
EGURDA ESCAL 136/06/2025

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.
- Esta precaución le será de utilidad además, para el mantenimiento en orden del entorno, acopios de cemento, gravas y caminos. Debe mantenerse limpio de pasta el entablado.
- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica las partes móviles y los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento.
- Tome sus precauciones, muchos de estos aparatos son muy viejos y han perdido, o jamás han poseído, las protecciones a las que se alude en la norma precedente. Su utilización puede ser peligrosa.
- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras eléctricas estarán conectadas a tierra.
- Se recomienda conectar a tierra en combinación con el cuadro general, para controlar mejor el funcionamiento. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, caben otras posibilidades también válidas (pica independiente, 4 hilos).
- El personal encargado del manejo e la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina ni cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por persona especializado para tal fin.
- Prever los riesgos por actuación de los llamados "manitas". Las reparaciones debe efectuarlas siempre el personal especialista.
- El cambio de ubicación de la hormigonera eléctrica a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº. Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY ENTRERRIOS (BEEV) D02227-25A GURREA LI 16/06/2025 E-V SADO

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas)
- Ropa de trabajo
- Guantes de goma o P.V.C.
- Trajes impermeabilizados (manejo de cargas)
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Trajes impermeables
- Protectores auditivos
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable

d).- Protecciones colectivas:

- Zona de trabajo claramente delimitada
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica

9.3.4. Martillo neumático (martillo rompedor, taladrador)

Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a los riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa. Tener presente los riesgos derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de trabajo.

Fijar condiciones que permitan la articulación de soluciones, a situaciones de riesgo difícilmente detectables a nivel de Estudio de Seguridad y Salud, mediante ajustes en el Plan de Seguridad, especialmente si se prevé riesgos durante demoliciones, roturas de terrenos o labrados.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo
- Ruido puntual
- Ruido ambiental
- Polvo ambiental
- Sobreesfuerzo
- Rotura de manguera bajo presión
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas)
- Proyección de objetos y/o partículas
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo
- Caídas a distinto nivel
- Caídas de objetos sobre otros lugares
- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº COLEGIACO.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERADO (REFV)
EGURDA ESCUAL 156/06/2025

b).- Normas preventivas:

b1).- Normas o medidas preventivas tipo:

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, (rompedores, barrenadores, picadores, -usted define-), en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.)
- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de "Obligatorio el uso de protección auditiva", "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarilla de respiración".
- Tener presente la medida precedente especialmente en tajos de rotura o de taladro de rocas asimilables, en especial, en lugares cerrados, (túneles, presas, trincheras, etc.).
- En esta obra los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al coordinador de seguridad.
 - b2).- Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos:
- El trabajo que se va ha realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes prendas de proyección personal:
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables.
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede serle muy difícil.
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
- Si observa deterioro o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes.
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que ha utilizarlo, pueden lastimarse seriamente.
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGUR**PAS**

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (BEEV)
D02227-25A
EGURDA ESCA LA 16/06/2025

- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.
- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas.
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia.
- Se prohíbe expresamente en la obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso" (unos 80 m. por encima de la línea)
- Es probable que sea difícil controlar un tajo como el descrito y prohibir que se sigan empleando los martillos ante urgencia en el plazo de ejecución, o situaciones asimilables o destajos.
- Tomar precauciones para que el Plan de Seguridad arbitre fórmulas concretas (presencia constante del Vigilante de Seguridad o del Encargado en el tajo), para evitar el riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos ha originado accidentes mortales.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.
- Puede mejorar la norma si el terreno o lugar de trabajo lo permite. Aleje siempre, lo más posible el compresor para mejorar las condiciones de trabajo.
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa.
- Tomar precauciones para evitar los daños a terceros en vía urbana. Vigilar la ubicación y movimientos de los "mirones" especialmente si son niños.
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno.
- Extremar las precauciones si se deben utilizar martillos neumáticos en la base o en la cabeza de taludes.
- Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de las vaguadas especialmente si son angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos por "bolos" de roca ocultos.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Gafas antiproyecciones
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos)





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

NTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURRIDA E LA LI 16/06/2025

- Protectores auditivos (según casos)
- Taponcillos auditivos (según casos)
- Mandil de cuero
- Manguitos de cuero
- Manoplas de cuero
- Polainas de cuero
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable
- Botas de seguridad
- Ropa de trabajo
- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria)
- Muñequeras elásticas (antivibratorias)

9.3.5. Pistola fija-clavos

Máquina herramienta que se utiliza para construcción de anclajes de una determinada resistencia.

Puede ser utilizada para la construcción de "puntos fuertes" para amarre de algún elemento de seguridad previo cálculo de la solicitación requerida.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de su entorno próximo.
- Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas.
- Disparos a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo.
- Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión.
- Partículas proyectadas.

- El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para evitar los accidentes por impericia.
- El personal dedicado al manejo de la pistola fija-clavos estará en posesión del permiso expreso de la jefatura de obra para dicha actividad.
- Normas preventivas para el operario que maneja la pistola fija-clavos.
- Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo.
- No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.
- No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse.
- Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que dispara, podría producir lesiones.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº COlegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (REF.)

EGURDA ESCUAL : 16/06/2025

EVISA DO (REF.)

- Cerciórese que está en posición correcta el protector antes de disparar, evitará accidentes.
- No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto.
 Pueden desprenderse fragmentos de forma descontrolada y lesionarle.
- No dispare en lugares cerrados. Cerciórese de que el lugar está bien ventilado.
- Instale el "adaptador para disparos sobre superficies curvas", antes de dar el tiro.
 Evitará el descontrol del clavo y de la pistola.
- No intente clavar sobre fábricas del ladrillo, tabiques, tabicones hueco doble, y en general, sobre aquellas hechas con ladrillos huecos, lo más probable es que se traspase la fábrica inútilmente.
- No intente clavar sobre bloques de hormigón ni sobre hormigones aligerados, lo taladrará inútilmente.
- Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo. Tenga presente que de lo contrario puede caer.
- Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que están inmovilizados. Podría usted caer al vacío.
- No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer.
- Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija-clavos, se acordonará la zona (zona "X" de la obra), en prevención de daños a otros operarios.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad antiproyecciones
- Casco de protección auditiva independiente
- Ropa de trabajo
- Traje impermeable
- Guantes de cuero
- Muñequera de cuero o manguitos
- Mandil de cuero

9.3.6. Taladro portátil

a).- Riesgos más frecuentes:

- Contacto con la energía eléctrica
- Atrapamientos
- Erosiones en las manos
- Cortes
- Golpes por fragmentos en el cuerpo





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A
EGURREA ESCAL : 16/06/2025

- Los derivados de la rotura de la broca
- Los derivados del mal montaje de la broca

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes en su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no lo utilice.
- Compruebe que el estado del cable de la clavija de conexión, rechace el aparato si aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica.
- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo de material, no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca y producirle lesiones.
- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirse lesiones, si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga el mandril aún en movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave.
- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya que puede seguir taladrando, evitará accidentes.
- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse y causarle lesiones.
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en tornillo sin fin, evitará accidentes.
- Las labores sobre banco ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente.
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y además pueden fracturarse y causarle daños.
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones por el cambio de la broca.
- En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.
- Los taladros portátiles serán utilizados, en esta obra por personal especializado.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº COIEGIADO.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTREMIOS (BEEV D02227-25A
DE EECHA : 16/06/2025
E-V SADO

- Se comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas machohembra estancas.
- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado el taladro portátil conectado a la red eléctrica.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad antiproyecciones
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado)
- Botas de seguridad

9.3.7. Radial de corte

Características: Máquina portátil que realizar cortes continuos.

a).- Riesgos más frecuentes:

- Cortes
- Ruido
- Proyección de fragmentos del disco de corte
- Mascarilla con filtro mecánico
- Descargas eléctricas
- Proyección de partículas y polvo

b).- Normas de utilización:

- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar.
- Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa.
- El manillar e mando de la radial de corte, se forrará con triple capa enroscada, de cinta autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de polietileno
- Ropa de trabajo
- Guantes de seguridad





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE V) D02227-25A

EQUADA EL COLOR DE COL

- Botas de seguridad
- Gafas de seguridad antiproyecciones
- Protectores auditivos
- Mascarilla con filtro mecánico

9.3.8. Soldadura autógena y oxicorte

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Proyección de fragmento o partículas
- Contacto térmicos
- Exposición a radiaciones

- Se revisará periódicamente el estado de las mangueras, eliminando las que se encuentren agrietadas exteriormente.
- Las mangueras para conducción del acetileno serán de distinto color que las utilizadas para la conducción del oxígeno.
- Las conexiones de manguera tendrán rosca y fileteado diferentes de modo que sea imposible el confundirlas y cambiarlas.
- Se deberá comprobar si las boquillas para la soldadura o el corte se hallan en buenas condiciones.
- Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que limpiarlas se usará una aguja y jabón para no deformarlas.
- Ajustar bien las conexiones, con llave si es necesario, antes de utilizar el gas.
- Antes de utilizar el equipo de soldadura o corte autógenos, asegurarse de que todas las conexiones de las botellas, reguladores y mangueras están bien hechas.
- Se comprobará si todos los materiales inflamables están alejados o protegerlos de las chispas por medio de pantallas o lonas ignífugas.
- Se colocarán extintores de polvo o anhídrido carbónico en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura o corte.
- En los lugares de paso se deberán proteger las mangueras para evitar su deterioro.
- Antes de abrir las válvulas de las botellas de oxígeno y acetileno, se debe comprobar que están cerradas las válvulas del manorreductor.
- Colocarse a un lado del regulador cuando se abran las válvulas de las botellas.
- Antes de encender el soplete se debe dejar salir el aire o gas que puedan tener las mangueras, abriendo para ello el soplete.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: EV D02227-25A

GUREDA EL 116/06/2025

- Para encender la boquilla se deberá emplear un encendedor de fricción, no con cerillas que darían lugar a quemaduras en las manos.
- Para encender un soplete, las presiones deben estar cuidadosamente reguladas, para ello:
 - 1.- Abrir ligeramente la espita del oxígeno
 - 2.- Abrir mucho mas la espita del acetileno
 - 3.- Encender la llama, que presentará un ancho excesivo de acetileno
 - 4.- Se regula la llama hasta obtener un dardo correcto
- Se deberá emplear la presión de gas correcta para el trabajo a efectuar. La utilización de una presión incorrecta puede ser causa de un mal funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de la llama o explosiones que puede deteriorar el interior de la manguera.
- Los manómetros deben encontrarse en buenas condiciones de uso. Si se comprueba rotura, deterioro o que la lectura no ofrece fiabilidad, deberán ser sustituidos de inmediato.
- No usar botellas de combustible teniendo la boca de salida más baja que el fondo. Por el contrario, se pondrán verticales con la boca hacia arriba y sujetas con collarines que garanticen su posición, evitando su caída.
- Se utilizarán ropas que protejan contra las chispas y metal fundido. Se llevará el cuello cerrado, bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza cubierta por medio de pantallas inactínicas, calzado de seguridad, polainas y mandil protector. El ayudante deberá ir también protegido, al menos con careta inactínica.
- Cuando de efectúen trabajos en lugares elevados, el soldador utilizará el cinturón de seguridad a partir de los 2 metros de altura, y además tomará precauciones para que las chispas o metal caliente no caigan sobre personas ni sobre materiales inflamables.
- Se prohíbe introducir las botellas de oxigeno y acetileno en el recipiente que se está soldando.
- Cuando se efectúen trabajos de soldadura o corte en espacios reducidos, hay que procurar tener una buena ventilación.
- Debe existir una distancia mínima de 1,5 metros entre el punto de soldadura y los materiales combustibles.
- Está prohibido soldar a menos de 6 metros de distancia de líquidos inflamables y sustancias explosivas.
- No se puede calentar, cortar ni soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que por reacción con el metal del contenedor o recipiente, genere un compuesto inflamable o explosivo, sin la previa eliminación del residuo.
- En el caso de incendiarse una manguera de acetileno, no se debe intentar extinguir el fuego doblando y oprimiendo la manguera. Se cerrará la llave de la botella.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA EL 16/06/2025

- Al terminar el trabajo hay que cerrar primero la válvula del soplete, después de los manorreductores y por último la de las botellas.
- Los sopletes no se golpearán ni se colgarán de los manorreductores, de modo que puedan golpearse con las botellas.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual llevarán el marcado CE.
- Pantallas para soldadura.
- Manguitos y guantes o manoplas para soldadura.
- Polainas de soldador.
- Calzado de seguridad, con puntera reforzada en acero.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura.

9.3.9. Soldadura eléctrica

a).- Riesgos más frecuentes:

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Contactos eléctricos indirectos
- Proyección de fragmento o partículas
- Contacto térmicos
- Exposición a radiaciones

- Las masas de cada aparato estarán dotadas de puesta a tierra.
- La superficie de los portaelectrodos a mano y los bornes de conexión para circuitos de alimentación de aparatos de soldadura, deberán estar cuidadosamente dimensionados y aislados.
- Los cables de conductores se revisarán frecuentemente y se mantendrán en buenas condiciones.
- La pinza portaelectrodos se mantendrá siempre en buen estado y cerca de donde se esté soldando.
- Los cables deteriorados o averiados deben repararse cuidadosamente. Todos los puntos de empalme de los cables de soldadura deben estar perfectamente aislados.
- Los cables de conexión a la red y los de soldadura deben enrollarse antes de realizar cualquier transporte.
- En lugares húmedos el operario se deberá aislar trabajando sobre una base de madera seca.
- Se deberán de colocar extintores en las zonas donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A
EGURREA ESCAL : 16/06/2025

- Las radiaciones producidas en trabajos de soldadura eléctrica afectan no solo a los ojos, sino a cualquier parte del cuerpo expuesta. Por ello, el soldador deberá utilizar pantalla facial, manoplas, polainas y mandil, como mínimo. Para la protección de otros trabajadores próximos se utilizarán cortinas o paramentos ignífugos.
- También deberán usar gafas o pantallas inactínicas los ayudantes de los soldadores.
- Se dispondrán adecuadamente los cables de modo que no representen un riesgo para el personal o puedan sufrir daños mecánicos.
- La zona de trabajo estará convenientemente delimitada y en su interior todo el personal deberá utilizar los equipos de protección personal necesarios.
- El cable de tierra deberá conectarse lo más cercano posible a la pieza donde se efectúa la soldadura, sin que pueda conectarse a otro equipo o instalación existente, así como tampoco a través del acero de refuerzo de las estructuras de hormigón armado.
- Tantas veces como se interrumpa por algún tiempo la operación de soldar, se cortará el suministro de energía eléctrica a la máquina. Al terminar el trabajo, debe quedar totalmente desconectada y retirada de su sitio.
- Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y, como mínimo, fusibles automáticos y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA), con una buena toma de tierra.
- La alimentación eléctrica al grupo de soldadura se realizará a través de un cuadro provisto de interruptor diferencial adecuado al voltaje de suministro, si no se cumplen los requisitos del apartado anterior.
- Los generadores de combustión interna (diesel) deberán pararse cuando no se estén utilizando, así como cuando se requiera repostar combustible.
- Se dispondrá de un extintor de polvo químico junto al grupo diesel.
- Los electrodos usados se dispondrán en un recipiente, evitando que queden esparcidos por el suelo.
- Antes de realizar cambios de intensidad debe de desconectar el equipo.
- No introducir jamás el portaelectrodos en agua para enfriarlo, puede causar un accidente eléctrico.
- No se dejará la pinza y su electrodo directamente apoyados en el suelo, sino en un soporte aislante.
 - b1).- Normas preventivas para soldadura en interior de recintos cerrados:

Para soldar en recintos cerrados hay que tener siempre presente:

- Que deben eliminarse. por aspiración, gases, vapores y humos.
- Que hay que preocuparse de que la ventilación sea buena.
- Que nunca se debe ventilar con oxígeno.
- Que hay que llevar ropa protectora y difícilmente inflamable.
- Que no se debe de llevar ropa interior de fibras artificiales fácilmente inflamables.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTA 15/06/2025

E-V SADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

Nº. COLEGIO OF

b2).- Normas preventivas para soldadura en interior de tanques y calderas:

- La buena conductividad eléctrica de las paredes metálicas y de la ropa empapada en sudor es, en esta clase de trabajos, la causa principal del peligro.
- Puesto que la corriente continua es menos que la alterna, en estos recintos se debe soldar con corriente continua.
- Han de emplearse bases de apoyo y capas intermedias aislantes, por ejemplo, esterillas de caucho sin refuerzos de acero.
- Todos los generadores de corriente de soldadura deben instalarse fuera del recinto cerrado en el que se trabaja.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección personal llevarán el marcado CE.
- Pantallas para soldadura.
- Manguitos, guantes o manoplas y polainas para soldadura.
- Calzado de seguridad, con puntera reforzada en acero.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura.

9.3.10. Motosierras

a).- Riesgos más frecuentes:

- Descargas eléctricas
- Proyección de partículas
- Caídas en altura
- Ambiente ruidoso
- Generación de polvo
- Explosiones e incendios
- Cortes en extremidades

- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
- El personal que utilice las motosierras ha de conocer sus instrucciones de uso.
- Las motosierras serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
- La desconexión de las motosierras no se hará con un tirón brusco.
- No se usará una motosierra eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENS (BEE) D02227-25A

GURBA ECHA :: 16/06/2025

E-V SADO

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

c).- Protecciones individuales:

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE
- Casco de seguridad
- Guantes de cuero
- Protecciones auditivas y oculares
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura

d).- Protecciones colectivas:

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas
- Las mangueras de alimentación a las motosierras estarán en buen uso
- Los huecos estarán protegidos con barandillas

9.3.11. Equipo de Tiro

a).- Riesgos más importantes:

- Atrapamientos diversos
- Golpes por cables u objetos
- Golpes por elementos auxiliares
- Contactos eléctricos

b).- Medidas preventivas:

- La maquinaria deberá estar bien anclada
- Vigilar el buen estado de la cuerda de arrastre
- Tener despejada la zona de trabajo de materiales y otros objetos
- La máquina dispondrá de toma de tierra e interruptor diferencial
- Es recomendable colocar una mampara protectora para la persona que maneja la maquinaria, como prevención ante roturas imprevistas de cable/cuerda y la posibilidad de retorno del mismo (efecto látigo)

c).- Protecciones individuales:

- Protectores auditivos
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Guantes de seguridad
- Gafas de seguridad





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERIOS (REF.)
D02227-25A

EGURDA DE ECUA 116/06/2025

E-VISA DO

10. <u>MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE TRABAJOS EN INSTALACIONES</u> <u>ELÉCTRICAS SIN TENSIÓN</u>

Los Trabajos que se realicen con riesgo eléctrico deben cumplir con lo que establece el RD R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y los trabajadores deberán tener la cualificación necesaria.

Riesgo Eléctrico se podría definir como "la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano causándole daños". Desde el punto de vista Prevencionista no hay que olvidar otros riesgos, que pueden ser tanto o más graves que el mencionado, como las guemaduras y caídas debidas a la corriente eléctrica.

Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es necesario:

- Que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores
- Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse
- Que en el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero

Para que exista la posibilidad de circulación por el cuerpo humano es necesario:

- Que el cuerpo humano sea conductor
- Que el cuerpo humano forme parte del circuito
- Que exista entre los puntos de "entrada" y "salida" de la corriente eléctrica una diferencia de potencial mayor que cero

Cuando estos requisitos se cumplan se podrá afirmar que existe riesgo de electrización o de electrocución.

10.1. Normas generales

El responsable de un trabajo debe prohibir el establecimiento y la circulación por debajo o en la proximidad de las zonas donde realicen trabajos.

Los lugares de paso deben tener un trazado y dimensiones que permitan el tránsito cómodo y seguro, estando libre de objetos que puedan dar lugar a accidentes o que dificulten la salida en caso de emergencia.

Todo el recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegido desde el suelo por un cierre metálico o de fábrica, con una altura mínima de 2,20 metros, provisto de señales de advertencia de peligro de alta tensión para impedir el acceso a las personas ajenas al servicio.

Se extremarán las medidas de seguridad de los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos.

10.2. Conductores eléctricos

Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente aislados respecto a tierra.

Los conductores portátiles y los conductores suspendidos no se instalarán ni emplearán en circuitos que funcionen a una tensión superior a 250 voltios a tierra de corriente alterna, a menos que dichos conductores portátiles que puedan deteriorarse estarán protegidos por una cubierta de caucho duro y, si es necesario, tendrán una protección metálica flexible.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA DO COLORDO DE COL

Se tenderá a evitar el empleo de conductores desnudos; en todo caso se prohíbe su uso:

- a) En locales de trabajo en que existan materiales muy combustibles o ambientes de gases, polvos o productos inflamables
- b) Donde pueda depositarse polvo en los mismos

Los conductores desnudos, o cuyo revestimiento aislante sea insuficiente y los de alta tensión en todo caso, se encontrarán fuera del alcance de la mano, y cuando esto no sea posible, serán eficazmente protegidos al objeto de evitar cualquier contacto.

Los conductores o cables para instalaciones en ambientes inflamables, explosivos o expuestos a la humedad, corrosión, etc, estarán homologados para este tipo de riesgos.

Todos los conductores tendrán sección suficiente para que el coeficiente de seguridad en función de los esfuerzos mecánicos que soporten no sea inferior a tres.

10.3. Trabajos en baja tensión

Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor, o instalación en donde se tiene que efectuar el mismo. Toda instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. Además del equipo de protección personal (casco, gafas, calzado, etc...), se empleará en cada caso el material de seguridad más adecuado entre los siguientes:

- Guantes aislantes de la clase adecuada
- Banquetas o alfombras aislantes
- Vainas y caperuzas aislantes
- Comprobadores o discriminadores de tensión
- Herramientas aislantes homologadas por el Ministerio de Trabajo
- Material de señalización (cintas y cadenas de limitación, señales, etc)
- Pantallas faciales antiarco eléctrico
- Transformadores de seguridad
- Transformadores de separación de circuitos

En la adopción de las medidas de prevención de accidentes debe tenerse en cuenta que, incluso en aquellos contactos con instalaciones en tensión, que por su naturaleza no son peligrosos, pueden provocar movimientos irreflexivos que produzcan pérdida de equilibrio y caídas graves.

Previamente al inicio de todo trabajo en tensión se han de cumplir las cinco normas siguientes:

- 1. Abrir todas las fuentes de tensión. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, accionando en primer los lugar los interruptores y a continuación los seccionadores. La desconexión debe incluir el conductor neutro cuando exista, que se realizará en último lugar.
- 2. Enclavamiento o bloqueo de mecanismos de desconexión. Con el objetivo de prevenir cualquier posible realimentación mientras se estén realizando los trabajos previstos se bloquearán o enclavarán los mecanismos de apertura. En el caso que los aparatos de maniobra empleen fuentes de energía auxiliar para su accionamiento deben desactivarse dichas fuentes. Se situarán letreros junto al interruptor o





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: V D02227-25A

GURLEA ESCHA LI 16/06/2025

seccionador con la indicación de prohibido maniobrar el aparato para evitar una puesta en tensión incontrolada.

- 3. Verificar la ausencia de tensión. Se verificará la ausencia de tensión en cada una de las fases. Esta tarea se realizará utilizando los aparatos adecuados (pértiga detectora, detectores capacitivos, etc.), y se procederá como si en la instalación existiese tensión (guantes de protección, banqueta, etc.).
- 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión, si las características del trabajo lo permiten. Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda.
- 5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo teniendo la precaución de no incluir en ella cualquier parte que se encuentre en tensión.

10.4. Interruptores de baja tensión

Los fusibles o cortacircuitos no estarán al descubierto, a menos que estén montados de tal forma que no puedan producirse proyecciones ni arcos.

Los interruptores deberán ser de equipo completamente cerrado, que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas.

Se prohíbe el uso de los interruptores denominados "de palanca" o "de cuchillas" que no estén debidamente protegidos, incluso durante su accionamiento.

Los interruptores situados en locales de carácter inflamable o explosivo, se colocarán fuera de la zona de peligro. Cuando ello sea imposible, estarán cerrados en cajas antideflagrantes o herméticas, según el caso, las cuales no se podrán abrir a menos que la fuente de energía eléctrica esté cerrada.

Los fusibles montados en tableros de distribución serán de construcción tal, que ningún elemento a tensión podrá tocarse, y estarán instalados de tal manera que los mismos:

- Se desconecten automáticamente de la fuente de energía eléctrica antes de ser accesibles
- b) Puedan desconectarse por medio de conmutador, y
- c) Puedan manipularse convenientemente por medio de herramientas aislantes apropiadas

Los interruptores de gran volumen de aceite o de otro líquido inflamable, sean o no automáticos, cuya maniobra se efectúe manualmente, estarán separados de su mecanismo de accionamiento por una protección o resguardo adecuado, con objeto de proteger al personal de servicio contra los efectos de una posible proyección de líquido o de arco eléctrico en el momento de la maniobra.

10.5. Motores y otras máquinas eléctricas

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes y otros resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevenga el contacto de las personas y objetos a menos que:





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS



- Estén instalados en locales aislados y destinados exclusivamente para motores
- Estén instalados en altura no inferior a tres metros sobre el piso o plataforma, y
- Sean de tipo cerrado

Nunca se instalarán motores eléctricos que no tengan el debido blindaje antideflagrante o que sean de tipo antiexplosivo probado, en contacto o proximidad con materias fácilmente combustibles, ni en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos.

Los tableros de distribución para el control individual de los motores serán de tipo blindado y todos sus elementos a tensión estarán en un compartimento cerrado:

- Que la máquina está completamente parada
- Que están desconectadas las alimentaciones
- Que los bornes están en cortocircuito y a tierra
- Que la protección contra incendios está bloqueada
- Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable

Si ha de realizarse una revisión después de haber funcionado el sistema de alarma (contra incendios, refrigeración, etc.), se dejará pasar un tiempo prudencial con las compuertas de ventilación abiertas. El operario que entre debe solicitar a Seguridad e Higiene la comprobación por medio de un detector, que la concentración del gas formado (H2, CO), es inferior a los niveles peligrosos.

10.6. Máquinas eléctricas portátiles

La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. Si están provistas de motor, tendrán dispositivos para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un conductor de protección.

En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir sus partes metálicas accesibles a un conductor de protección, su aislamiento corresponderá en todas sus partes a un doble aislamiento reforzado.

Cuando se empleen herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy conductores, éstas estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 voltios, si no son alimentadas por medio de un transformador de separación en circuitos.

Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos con material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas.

Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas eléctricas portátiles.

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara de suficiente resistencia mecánica. Cuando se empleen sobre suelos, interior de depósitos, condensadores o similares, parámetros o superficies que sean buenas conductoras, no podrá su tensión exceder de 24 voltios.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (BEEV D02227-25A)

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

10.7. Máquinas de elevación y transporte

Las máquinas de elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar general, accionado a mano, colocado en el circuito principal y será fácilmente identificado mediante un rótulo indeleble.

Los ascensores, las estructuras de los motores y máquinas elevadoras, las cubiertas de éstos, los combinados y las cubiertas metálicas de los dispositivos eléctricos del interior de las cajas o sobre ellas se conectarán a tierra.

Las vías de rodamiento de las grúas estarán unidas a conductor de protección.

10.8. Soldadura eléctrica

En la instalación y utilización de soldadura eléctrica son obligatorias las siguientes prescripciones:

- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
- La superficie exterior de los portaelectrodos y en lo posible sus mandíbulas, estarán aisladas.
- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados.
- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, no se emplearán tensiones superiores a 50 voltios, o en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna ni los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.

10.9. Electricidad estática

Para evitar peligros por la electricidad estática, y especialmente que se produzcan chispas en ambientes inflamables, se adoptarán en general las siguientes precauciones:

- Mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%.
- Conectar a tierra las partes metálicas que puedan acumular electricidad estática.
 Especialmente se efectuará esta conexión a tierra:
 - En los ejes y chumaceras de las transmisiones a correas y poleas.
 - En el lugar más próximo en ambos lados de las correas y en el punto donde salgan de las poleas mediante peines metálicos.
 - En los objetos metálicos, que se pinten o barnicen con pistolas de pulverización. Estas pistolas también se conectarán a tierra.
- Aplicar productos antiestáticos en las superficies susceptibles de electrizarse.
- Emplear ionizadores de aire en las cercanías o junto a la zona donde se produce electricidad estática.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Nº COLEGIADO.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (BEE)

TOTAL DE SECURA 116/06/2025

EVISA DO

- Reducir la velocidad relativa de superficies en rozamiento, por ejemplo, de las cintas transportadoras.
- Reducir la velocidad de los líquidos trasvasados o usar conductos de mayor diámetro para reducir la velocidad.
- Utilizar tubos sumergidos en las operaciones de llenado de recipientes (o realizar el llenado desde el fondo) para evitar la caída a chorro.
- Usar suelos o pavimentos de materiales disipadores (hormigón, cerámica, madera sin recubrimiento aislante, etc).
- Utilizar calzado antiestático y ropa de algodón o tejido antiestático.

En casos concretos se pueden utilizar uno o más de los siguientes procedimientos:

- Colocación de «peines metálicos», conectados a tierra, cerca de la totalidad de las poleas, cintas o correas que puedan originar carga estática.
- Conexión equipotencial y a tierra entre la pistola de pulverización y los objetos metálicos que se pintan.
- Conexión equipotencial y a tierra de los depósitos de almacenamiento entre los que se trasvasan los productos.
- Cuando se transporten materias finamente pulverizadas por medio de transportadores neumáticos con secciones metálicas, estas secciones se conectarán eléctricamente entre si sin soluciones de continuidad y en toda la superficie del recorrido del polvo inflamable.
- Cuando se manipule aluminio o magnesio finamente pulverizado, se emplearán detectores que descubran la acumulación de electricidad estática.
- Utilización, por parte de los trabajadores de equipos de protección individual antiestáticos (EPI con marcado antiestático).

Finalmente, cuando las precauciones generales y particulares descritas en este articulo resulten ineficaces, se emplearán eliminadores o equipos neutralizadores de la electricidad estática y, especialmente, contra las chispas incendiarias. De emplearse a tal fin equipos radiactivos, se protegerán los mismos de manera que eviten a los trabajadores su exposición a las radiaciones.

10.10. Trabajos que no siendo de tipo eléctrico se realicen en la proximidad de instalaciones en tensión

Cuando hayan de realizarse trabajos en la proximidad de elementos conductores en tensión y no sea posible dejarlos sin tensión, se adoptarán las medidas de protección siguientes, necesarias para garantizar la seguridad del personal:

- Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo.
- En caso de ser el trabajo viable, se tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo:
 - El número de elementos en tensión.
 - Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEEV D02227-25A)

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora.

En el caso de trabajos en instalaciones de baja tensión próximos a otras de alta tensión, se seguirá lo establecido en los apartados 1.8.4. y 1.8.11.

Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensión o insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor.

Cuando se realicen trabajos en la proximidad no inmediata de conductores, líneas o aparatos no protegidos, el Jefe de Trabajos será el responsable de la adopción de todas las medidas de prevención, que eviten, en el curso del trabajo, el contacto de los operarios, directa o indirectamente con dichas instalaciones, o su aproximación a una distancia peligrosa.

Si un aparato de elevación, manutención o excavación es utilizado o desplazado en la proximidad de instalaciones en tensión, deben tomarse especiales precauciones para que este aparato no pueda, especialmente debido a los desniveles del terreno, entrar en contacto con dichas instalaciones.

La zona por la que evolucione el aparato debe estar delimitada teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura de los cables de tracción que en tal caso, pueden entrar en contacto con las instalaciones en tensión.

Todos estos trabajos suponen, la notificación al personal de la existencia de la instalación eléctrica y de las medidas a adoptar, la señalización alrededor de la canalización y la vigilancia constante del trabajo por un encargado cualificado.

Aquel personal no facultado para trabajar en instalaciones eléctricas, por no ser especialista electricista o por desconocimiento de las instalaciones eléctricas, cuando utilice herramientas, aparatos o equipos, en proximidad de partes conductoras desnudas o insuficientemente protegidas y que están normalmente en tensión, no puede trabajar a una distancia inferior de:

- 3 metros, en instalaciones hasta 66.000 V
- 5 metros, en instalaciones superiores a 66.000 V

11. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN TENSIÓN EN BAJA TENSIÓN

Los Trabajos que se realicen con riesgo eléctrico deben cumplir con lo que establece el RD R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y los trabajadores deberán tener la cualificación necesaria

11.1.1. Identificación de riesgos:

Los previsibles riesgos que se pueden presentar, con carácter general, durante la ejecución de los Trabajos en Tensión en Baja Tensión son, entre otros los siguientes:

- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Arcos eléctricos
- Caída de objetos
- Los derivados de la utilización de herramientas manuales





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGUR**PAS**

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERIOS (BEEV D02227-25A)

GURDADE ECUA: 116/06/2025

E-V SADO

Los derivados de la manipulación de materiales y equipos

11.1.2. Medidas de prevención y protección

En función de los riesgos previsibles en cada Trabajo en Tensión en Baja Tensión, se deberán adoptar las medidas de prevención y de protección oportunas para anular o reducir la probabilidad de accidentes o incidentes. Para ello se utilizarán los equipos de protección individual y colectiva necesarios, así como herramientas aisladas y otros materiales adecuados.

Principios básicos de prevención

Al objeto de eliminar o reducir la probabilidad de un accidente de tipo eléctrico, riesgo que siempre está presente en los Trabajos en Tensión en Baja Tensión, se deberán tener en cuenta las siguientes normas de prevención con carácter general:

- Proteger con material aislante todos los elementos en tensión y masas accesibles al operario distintos al de trabajo
- Situar al operario sobre elementos aislantes y utilizar guantes aislantes
- Utilizar herramientas aisladas

11.1.3. Herramientas, equipos y materiales

La realización de Trabajos en Tensión en instalaciones de Baja Tensión requiere la utilización de herramientas, equipos de protección individual y colectiva, y materiales adecuados, de entre los que se indican a continuación.

Herramientas

- Conjunto de herramientas manuales aisladas (destornilladores, llaves de carraca, ajustable, acodada, de estrella, de vaso, cuchillo pelacable, arco de sierra, alargaderas, tijeras, pinzas, etc.)
- Bolsa portaherramientas
- Arcón o caja para transporte

Equipos

- De protección individual:
 - Casco con barboquejo
 - Guantes aislantes
 - Guantes ignífugos
 - Guantes de protección mecánica
 - Pantalla facial
 - · Gafas inactínicas
 - Calzado de protección
 - Ropa de trabajo
 - De protección colectiva





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADOS (REE)

D02227-25A

GURBA EL J. 16/06/2025

- Cinturón de seguridad
- Vainas aislantes
- Tela vinílica
- Alfombra aislante
- Capuchones aislantes
- Dedales aislantes
- Pinzas
- Escalera aislante
- Separadores de fases
- Comprobador neumático de guantes
- Discriminador de tensión
- Pinza amperimétrica
- Comprobador de secuencia de fases

Materiales

- Cuerdas aislantes
- Poleas
- Trepadores
- Cinta aislante y vulcanizable
- Grapas
- Tensores
- Lona portaherramientas
- Placas de señalización vial
- Equipo para delimitación y señalización de la zona de trabajo

11.1.4. Características de herramientas, equipos y materiales

Todos los equipos de protección individual, los materiales aislantes y las herramientas aisladas deben ir provistos del correspondiente marcado reglamentario o disponer de los certificados de ensayo que acrediten su adecuado aislamiento para la realización de Trabajos en Tensión en instalaciones de Baja Tensión.

11.1.5. Condiciones de empleo y conservación

Todos los equipos de protección tanto individual como colectiva y herramientas aisladas, deben ser verificados antes de su utilización por el operario que los tiene asignados o por el que los va a utilizar, quién se encargará de su limpieza, mantenimiento y almacenamiento.

Se almacenarán limpios, en bolsas, cajas o compartimentos adecuados y específicos para evitar ser dañados por otros materiales.

Deberán tenerse en cuenta las instrucciones de uso y conservación que da el fabricante.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (BEEV D02227-25A)

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

Debe notificarse al Jefe del Trabajo cualquier deterioro que sufran las herramientas, equipos y materiales utilizados, así como posibles carencias existentes.

11.1.6. Operaciones preliminares

Con carácter general, la realización de un Trabajo en Tensión en Baja Tensión precisará de los siguientes requerimientos:

- Orden de trabajo en la que se explicite el trabajo a realizar y el tipo de instalación.
- Análisis previo del tipo de trabajo y de las características de la instalación para determinar la posibilidad de realizarlo en tensión.
- Disponer del/ de los Procedimiento/s de Ejecución que apliquen en base al tipo de trabajo y características de la instalación.
- Proveerse de los equipos de protección individual, los equipos de protección colectiva, las herramientas aisladas y los materiales de montaje necesarios.
- Disponer de los operarios habilitados y/o no habilitados requeridos.
- Identificar la instalación donde se va a llevar a cabo el trabajo.
- Delimitar y señalizar la Zona de Trabajo si se requiere.
- Colocar la señalización vial si se precisa.
- Inspeccionar visualmente la instalación donde se va a realizar el trabajo, prestando especial atención al estado del apoyo si éste es de madera y a la consolidación del terreno en zanjas o excavaciones.
- Comprobar que las condiciones atmosféricas permiten el Trabajo en Tensión.
- Explicar, por parte del Jefe del Trabajo, el trabajo a realizar, destacando los riesgos, las protecciones a colocar y los equipos a utilizar.
- Acopiar todos los equipos, herramientas y materiales necesarios sobre la lona portaherramientas, tan próximos al puesto de trabajo como sea posible.
- Cada operario debe verificar visualmente el estado de los equipos de protección individual.
- Cada operario debe verificar la estanqueidad de sus guantes aislantes.
- Cada operario debe inspeccionar visualmente el estado de los equipos de protección colectiva y las herramientas aisladas que se vayan a utilizar, desechando las que presenten signos de deterioro
- Desprenderse de los objetos metálicos personales.
- Colocarse todos los equipos de protección individual.
- La ropa de trabajo no debe dejar partes del cuerpo al descubierto ni tener partes metálicas (cremalleras, etc.).
- Aproximación al punto de trabajo. Para ello el operario debe situarse sobre elementos aislantes, para lo cual deberá:
 - En trabajos en altura acceder con trepadores (poste de madera), escalera aislante o cesta aislada (resto de los casos) llevando cinturón de seguridad, gancho o estrobo, polea aislante y cuerda de servicio aislante.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.COLEGIADO.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA DO COLEGIA DE 16/06/2025

- En trabajos a nivel colocar las alfombras aislantes necesarias para permitir el acceso y la permanencia en la Zona de Trabajo en Tensión de una forma cómoda y segura al que realizará los trabajos y a su ayudante.
- En trabajos en zanjas o arquetas colocar las alfombras aislantes cubriendo las paredes y suelos de las zonas más próximas al punto de actuación donde el operario y su ayudante puedan tener acceso.
- Creación de la Zona de Trabajo en Tensión. Por su importancia, se desarrolla en el apartado siguiente.

11.1.7. Creación de la zona de trabajo en tensión

La creación de la Zona de Trabajo en Tensión totalmente aislada, constituye uno de los pasos más importantes en los Trabajos en Tensión en Baja Tensión ya que en su correcta realización se basa la seguridad de los operarios.

Para la creación de la Zona de Trabajo en Tensión deben protegerse con elementos aislantes todos los elementos en tensión, y masas distintos a aquel sobre el que se está trabajando, único elemento conductor que puede mantenerse sin protección aislante.

- El operario comenzará a proteger siempre por los puntos más favorables de forma que avance siempre sobre la zona ya aislada.
- Deben aislarse todos los elementos que ofrezcan un posible punto de salida a la corriente (el punto de entrada queda cubierto por los guantes aislantes) tales como:
 - Los conductores de fase y neutro
 - Los herrajes y accesorios preformados
 - Los vientos y riostras con los que el operario pueda tener contacto
 - Las bajadas a tierra de herrajes o del neutro de la red
 - Las paredes, muros y otros elementos de edificios
 - Las paredes y suelos de zanjas y arquetas
 - Los postes de hormigón o metálicos
 - Las palomillas en fachadas
- Los elementos a emplear para realizar dicho aislamiento son:
 - Perfiles aislantes para conductores: para colocar, empezar por un extremo e ir deslizando. Deben quedar de forma que no sea fácil su deslizamiento una vez colocados.
 - Capuchones aislantes para aisladores: comprobar su perfecta sustentación sobre el aislador y reforzarla con cinta aislante cuando sea conveniente.
 Comprobar también que la unión perfil-capuchón no deja puntos con aislamiento deficiente.
 - Tela vinílica para conductores: para que su colocación sea más cómoda se recomienda partir de rollos previamente cortados de unos 20 cm. de ancho. Colocar desenrollando y sujetar con pinzas de madera. Procurar que se solapen para garantizar que no queden puntos al descubierto.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA ESC

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Nº COLEGIOACO.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERA OS (BEEV)

DO 2227-25A

EGURDA ESCA DO O

- Tela vinílica para cuadros: al trabajar con cuadros se cortarán trozos según necesidades. Para sujetar la tela a algunas superficies será conveniente la utilización de cinta adhesiva de papel o de embalar. Se debe extremar el cuidado si se coloca sobre lugares donde hay puntas o superficies cortantes, ya que puede ser perforada con relativa facilidad. No debe utilizarse sobre puntos calientes si no queda a una distancia suficiente de los mismos, a fin de evitar su deterioro.
- Placas de polietileno: de aplicación para cubrir tramos de fachadas y masas en general. Según su forma se le podrá colgar, enganchar con cinta adhesiva o también clavar. Muy útil en cuadros de Baja Tensión, cajas generales de protección, palomillas, etc., pues se le puede dar forma permanente con aplicación de calor, obteniendo unas protecciones preformadas de uso general muy rápidas en su colocación y extracción.

11.1.8. Operaciones de acabado

Operaciones elementales

La conclusión de un Trabajo en Tensión en Baja Tensión requiere realizar, con carácter general, las siguientes operaciones:

- Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación, en particular la tensión y la secuencia de fases.
- Retirar las protecciones aislantes en orden opuesto a como se colocaron. El operario comenzará a retirar siempre por los puntos más desfavorables, retrocediendo siempre sobre la zona que permanece aislada.
- Inspeccionar visualmente el conjunto de la instalación.
- Limpiar los equipos de protección individual, colectiva y herramientas.
- Recoger los equipos de protección y herramientas aisladas en los recipientes y compartimentos especialmente dedicados a ellos.
- Limpiar el área de trabajo.
- Retirar los elementos de señalización vial, delimitación y señalización de la Zona de Trabajo.
- Cumplimentar los Partes establecidos.

11.1.9. Prescripciones generales de ejecución

Requisitos básicos

La realización de Trabajos en Tensión en Baja Tensión está condicionada al estricto cumplimiento de los siguientes requisitos básicos:

- Deben protegerse, con vainas, caperuzas, telas vinílicas, etc. los elementos en tensión, neutro y masas accesibles, de tal forma que sólo se encuentre descubierto un único punto sobre el que se está actuando.
- El operario debe estar situado sobre elementos aislantes, escalera, alfombra y usar guantes aislantes.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (BEE) D02227-25A

GURBA EL 16/06/2025

ENTRERRÍOS (BEE) D02227-25A

 El operario debe utilizar herramientas aisladas y los equipos de protección individual requeridos, tales como casco, pantalla facial, guantes mecánicos, ropa de trabajo, etc.

Prescripciones generales

Para la realización de Trabajos en Tensión en instalaciones de Baja Tensión, se tendrán en cuenta las prescripciones que sean aplicables de entre las siguientes:

- Para la realización de cualquier Trabajo en Tensión en Baja Tensión por el método de contacto son necesarios como mínimo dos operarios, salvo que explícitamente se indique otra cosa. Uno de ellos deberá efectuar funciones de Jefe del Trabajo y tener su habilitación vigente.
- Si algún equipo o material aislante imprescindible para la realización de los Trabajos en Tensión faltase o estuviese deteriorado, se demorará el comienzo de los mismos hasta la reposición de dicho material, o se realizará el trabajo en descargo.
- Durante el trabajo se mantendrá descubierto un solo punto en tensión que será el de trabajo.
- Cuando en el momento previo a la conexión queden los dos puntos a conectar descubiertos, deberá verificarse que es nula la diferencia de potencial entre ellos.
- El conductor neutro deberá ser siempre el primero en conectarse y el último en desconectarse.
- Los extremos de los conductores deben mantenerse siempre protegidos con dedales aislantes, o en su defecto con cinta aislante.
- Previamente a la conexión o desconexión de conductores debe procederse a la identificación de los mismos. El objetivo de esta operación es distinguir cuál es el neutro y cuáles las fases, y en su caso, la identificación de las mismas.
- Se utilizará voltímetro, discriminador o comprobador de secuencia de fases; se debe evitar el uso de lámpara o lápiz de neón.

11.2. Prescripciones particulares de ejecución

Prescripciones particulares

Trabajos en Tensión desde el suelo

- El operario habilitado que realiza el trabajo debe estar sobre una alfombra aislante. Las masas accesibles deben estar protegidas con tela vinílica.
- Los operarios que intervengan llevarán los equipos de protección personal colocados.
- En el caso del ayudante no será necesaria la pantalla facial siempre que se encuentre a una distancia del punto de trabajo superior a 1 m.
- Cuando el ayudante suministre al ejecutante los materiales en mano, deberá estar sobre una alfombra aislante o llevar colocados los guantes aislantes.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

NTRERRÍOS (REE.) D02227-25A

GURBA ESCHA LI 16/06/2025

Trabajos en Tensión en altura

- Antes de subir a un poste o utilizarlo para apoyar una escalera se procederá a verificar su estado. En caso necesario se arriostrará, y si no ofrece aún suficientes garantías se buscará otro medio de ascenso.
- Se ascenderá y descenderá de los apoyos de madera con la cuerda salvavidas del cinturón de sujeción alrededor de los mismos.
- Cualquier material se izará y bajará en la bolsa portaherramientas y mediante la cuerda de servicio aislante y polea.
- En postes de hormigón, metálicos o de madera con bajada a tierra, los Trabajos en Tensión en Baja Tensión se efectuarán siempre desde escaleras aislantes.
 Para ello se apoyarán sobre la trevira o herraje (nunca sobre el peldaño), respetando la separación por su base de 1/4 de su longitud y amarradas al propio poste por su parte superior y un punto medio.
- Todas aquellas escaleras con longitud superior a 5 metros deberán amarrarse en su parte superior; si esto no fuera posible deberá sujetarse la escalera en su base por el operario ayudante.
- En aquellos casos en que previamente al atado de la escalera no pueda mantenerse una distancia de seguridad de unos 40 cm. a los conductores en tensión, se deberá proceder al aislamiento de dichas partes en tensión con carácter previo.
- Siempre que la instalación lo permita se accederá al punto de trabajo por el lado del apoyo opuesto a los conductores.

Trabajos en Tensión sobre fachadas

- Debe aislarse mediante tela vinílica o placa de polietileno la parte de pared susceptible de ser tocada accidentalmente, así como cualquier otra conducción, sea o no eléctrica, cuyo aislamiento nominal sea menor de 1 kV.
- Los trabajos se realizarán desde la escalera aislante perfectamente apoyada y sujeta, siempre que sea posible, a un punto fijo. Debe respetarse la separación en su base de 1/4 de su longitud.
- El operario que realice los trabajos deberá llevar su cinturón de seguridad (de sujeción), fijando la cuerda salvavidas a la propia escalera, que deberá estar sujeta a un punto fijo, de modo que quede firmemente anclado.
- En caso de que el ayudante le suministrase los materiales en mano, deberá estar encima de una alfombra aislante o llevar colocados los guantes aislantes. En caso de utilizar la bolsa portaherramientas a través de la cuerda de servicio y la polea aislante no harán falta tales protecciones aislantes.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERÃOS (BEEV D02227-25A)

EGURBA E 16/06/2025

11.3. Lista de comprobación

El Jefe del Trabajo deberá cumplimentar una lista de comprobación para cada Trabajo en Tensión ejecutado.

Se identificará el trabajo realizado y el lugar en que se encuentra la instalación.

El Jefe del Trabajo marcará SI/NO en función de lo que haya realizado en cada uno de los aspectos chequeados que apliquen al trabajo en curso. Si algún tema no es de aplicación al trabajo, se indicará como "No Procede".

El Jefe del Trabajo indicará cualquier incidencia (accidente o incidente) surgida durante el trabajo así como posibles deficiencias o falta de equipos, herramientas o materiales. Fechará y firmará un impreso para cada Trabajo en Tensión en Baja Tensión realizado, entregándolo a su superior jerárquico.

12. <u>RIESGOS ESPECIALES</u>

A continuación, se relacionan las zonas de trabajo donde se van a dar riesgos laborales especiales, de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1627/1997. Las medidas específicas encaminadas a controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos están planteadas en capítulos anteriores. En todos estos trabajos será necesaria la presencia de, al menos, un recurso preventivo.

- 1) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
 - Estos riesgos se pueden dar en la excavación de zanjas.
- 2) Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
 - No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.
- 3) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
 - No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.
- 4) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
 - No se han detectado riesgos de este tipo en la obra, ya que, si bien los trabajos consisten precisamente en el montaje de una línea de Alta Tensión, el montaje se hace sin tensión.
- 5) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
 - No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.
- 6) Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRÍOS (BEEV) D02227-25A
EGURDA ESCA LI 16/06/2025

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

7) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

8) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

9) Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

No se han detectado riesgos de este tipo en la obra.

10) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Estos riesgos se pueden dar al manipular bobinas de cable y las cámaras de empalme

13. <u>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS</u>

Las causas que pueden propiciar la aparición de un incendio son la existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenado en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc.

Los medios de extinción serán extintores portátiles de polvo seco, de dióxido de carbono, y de agua, según el caso.

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc.

Asimismo, los caminos de evacuación deberán estar suficientemente iluminados debiendo disponerse de alumbrado de emergencia.

Normas básicas de seguridad y medidas preventivas para la prevención de incendios en la obra:

- Orden y limpieza en general: se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de material combustible. Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para su transporte al vertedero.
- Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio.
- Los aparatos extintores a utilizar deben llevar el marcado CE.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGUEDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (BEEV)
D02227-25A
EGURDA ESCA LA 16/06/2025

- Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables. Dichos extintores serán de polvo polivalente por adaptarse a los tipos de fuego A, B y C.
- Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo astil estará pintado en color rojo.
- En esta obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos:
 - Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas asfálticas.
 - En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables explosivos y explosores.
 - En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión: sogas, cuerdas, capazos, etc.
 - Durante las operaciones de:
 - Abastecimiento de combustibles a las máquinas
 - En el tajo de manipulación de desencofrantes
 - En el tajo de soldadura autógena y oxicorte
- Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra (para acopiar los trapos grasientos o aceitosos) recipientes para contenidos grasos, en prevención de incendios por combustión espontánea.
- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios.
- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables será mediante mecanismos anti-deflagrantes de seguridad.
- Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes señales:
 - Prohibido fumar (señal normalizada)
 - Indicación de la posición del extintor de incendios (señal normalizada)
 - Peligro de incendio (señal normalizada)
- Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y polvorines se adherirán las siguientes señales:
 - Peligro de explosión (señal normalizada)
 - Prohibido fumar (señal normalizada)
- Hay que tener en cuenta que según la clase de fuego se deberá aplicar la materia extintora más adecuada:
 - Clases de fuego y su extinción:

Clase A: fuegos secos. El material combustible son materias sólidas inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc, a excepción de los metales.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Nº. COLEGIADO.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (REF) D02227-25A

EGURDA ESCHA LIG 6/06/2025

E-V SADO

La extinción de estos fuegos se consigue mediante agua o soluciones que contengan un gran porcentaje de agua.

Clase B: fuegos producidos por líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. El material combustible más frecuente es alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc.

La extinción de estos fuegos se consigue por sofocamiento.

Clase C: son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.

NOTA: Los extintores de polvo polivalente son indicados para extinguir los tres tipos de fuego A, B, C. Los extintores de agua se emplearán sólo en fuegos del tipo A. Los extintores de anhídrico carbónico son indicados sólo para los fuegos del tipo B.

Clase D: son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase es preciso emplear agentes extintores especiales.

Advertencia: cuando se produzca fuego cerca de equipos eléctricos no se debe emplear agua ni agentes extintores que contengan agua. Se deberán emplear extintores de polvo polivalente o de anhídrico carbónico.

- Los combustibles líquidos se almacenarán de forma aislada y serán ubicados en casetas independientes suficientemente ventiladas, utilizándose a su vez recipientes de seguridad.
- Los materiales combustibles sólidos (maderas, elementos de madera, productos plásticos, textiles impermeabilizantes, etc) han de almacenarse o acopiarse sin mezclar maderas con elementos textiles o productos bituminosos.
- Los acopios de materiales deben estar situados lejos de instalaciones de corriente eléctrica y debe evitarse el uso de fuentes de calor en su proximidad.
- Existirá siempre un extintor a mano en los lugares donde se realicen trabajos con empleo de llama abierta (Impermeabilización con lámina asfáltica por ejemplo).
- La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos ha de proveérsela de aislamiento a tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
- En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcione agua abundante.
- No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
- En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con lonas, a ser posible, mojadas.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (BEEV D02227-25A)

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

Se dispondrá de extintores en las zonas de soldadura.

14. PROTECCIONES COLECTIVAS

14.1. En la señalización general

- En general se instalarán todas las señales de seguridad de prohibición, indicadoras de riesgo, e informativas que sean necesarias en la obra.
- Se instalarán señales de "STOP", "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones", en todas las salidas y a las distancias que marca el Código de Circulación.
- Se instalarán señales de uso obligatorio de casco, de cinturón de seguridad, de gafas, de mascarilla, de protectores auditivos, de botas y de guantes, etc.
- Señales de riesgo eléctrico, de caída de objetos, de caída a distinto nivel, de maquinaria pesada en movimiento, de cargas suspendidas, de incendio y de explosiones.
- Señalización de entrada y salida de vehículos.
- Señalización de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, de prohibido encender fuego, de prohibido fumar y de prohibido aparcar.
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
- Cinta de balizamiento.
- Rayado de pistas.
- Para advertir de los riesgos y medidas preventivas se colocarán carteles indicativos de riesgos y cordón de balizamiento.
- Para proteger los bordes de excavaciones se colocarán vallas autónomas metálicas de contención de peatones.
- Balizas reflectantes.
- Balizas luminosas.
- Panel de primeros auxilios.

14.2. En instalaciones eléctricas

- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra
- Iluminación de emergencia
- Pórticos de protección de líneas eléctricas
- Detector de tormentas
- Interruptores diferenciales de 30 m. A de sensibilidad para alumbrado y de 300 m. A para fuerza
- Aparatos de medida eléctricos
- Protección del cuadro eléctrico contra riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.COlegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEEV D02227-25A)

GURBANE EECHA : 16/06/2025

14.3. En estructura

- Redes horizontales (protección trabajos junto a transformadores)
- Carro portabotellas
- Válvulas antirretroceso de llama para soplete
- Protectores en emboquillado
- Vallas de limitación y protección
- Anclajes de cables y tubos

14.4. En maquinaria

- En general, la maquinaria debe cumplir las normas de seguridad indicadas en los respectivos manuales de operación y mantenimiento.
- El uso de cada máquina estará limitado al personal cualificado debidamente autorizado por el jefe de la obra.
- Las máquinas tales como grupos electrógenos, compresores, etc., deben estar insonorizadas.
- Las sierras de disco llevarán visera para evitar la proyección de partículas.
- Los camiones y, en general, todos los vehículos empleados, deberán observar escrupulosamente la limitación de la velocidad que se imponga (en general 20 km/h) dentro de la obra. La carga no debe limitar la visión del maquinista y tendrán avisador acústico en todos los casos.

14.5. Protección contra incendios

 Se emplearán extintores portátiles con el marcado CE y de acuerdo a la CTE DBSI

14.6. Barandillas

Las barandillas cumplirán con la norma UNE EN 13374:2004

- Las barandillas en la obra cumplirán las siguientes condiciones:
 - Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
 - Deberán ser rígidas; se prohíbe expresamente el uso de cables o cualquier material no rígido para la formación de barandillas.
 - Resistencia igual o superior a 150 kg. por metro lineal.
 - Dispondrán de los tres elementos: baranda superior, baranda intermedia y rodapié de 15 cm. mínimo.
 - En los casos en que la altura de la barandilla deba ser mayor, deberá tener una baranda horizontal cada 30 cm. de separación como mínimo.
- Las redes de plástico sólo se podrán colocar como complemento de barandillas que cumplan las condiciones descritas anteriormente o como elemento únicamente de señalización.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO N.: V D02227-25A

GURLEA ESCHA LI 16/06/2025

14.7. Redes de seguridad

- Las redes a utilizar en la obra deberán ser nuevas y el tiempo máximo de utilización será de 6 meses.
- Las redes de seguridad deberán ser de fibras de "Poliamida de Alta Tenacidad".
- El fabricante deberá entregar un certificado emitido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo u Organismo delegado del mísmo, según la norma UNE 81.650.80 (Redes de Seguridad, características y ensayos) y las normas UNE 40.219.73 y 40.220.73 (Ensayos de mallas y trencillas de redes).
- Las trencillas de las redes sujetas a un soporte (marco) horizontal tendrán como mínimo 4,5 mm. de diámetro, y formarán malla de 7 x 7 cm.
- Se utilizará cuerda de poliamida Φ 10 mm. para el cosido entre paños de red, para la cuerda perimetral de las redes y para los cuelgues y sujeciones de las redes.
- Los módulos de redes irán cosidos en toda su longitud.
- Las redes de protección tendrán suficiente superficie, cubriendo todos los huecos posibles de la zona a proteger, sin dejar espacios libres.
- Se deberán colocar ganchos Φ 10 mm. para anclaje de las redes horizontales.
- El almacenamiento de las redes en obra se hará en sitio fresco y bien ventilado, a cubierto de los agentes atmosféricos.
- Los objetos o materiales que hayan caído sobre las redes se retirarán de inmediato, comprobándose que las trencillas no hayan sido dañadas.
- Las redes que se observen deterioradas (trencillas rotas por ejemplo) o con signos de envejecimiento se sustituirán por otras nuevas.
- Las zonas donde se vayan a instalar las redes estarán despejadas y libres de obstáculos que puedan entorpecer las operaciones de colocación.

15. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

A partir del plan de obra, con las unidades de obra y la programación de los trabajos a realizar durante los dos meses, se puede evaluar el número total de operarios que trabajarán en la obra así como el número máximo de operarios que trabajarán simultáneamente.

Para el cálculo de los medios necesarios se tendrá en cuenta las unidades de obra a realizar, la maquinaria empleada, así como el número total de operarios, el número simultáneo de operarios, el número de meses de duración de la obra, el número de soldadores, el número de electricistas para baja o alta tensión, el número de operarios que conducen maquinaria o utilizan martillos neumáticos, el número de técnicos, personal directivo, mandos intermedios, etc.

Según las características de la obra o necesidades:

- El plazo de ejecución de la obra está fijado en 8 meses
- El número máximo de operarios total de la obra. = 6
- El número medio de operarios en la obra. =4
- Número de soldadores. = 2





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
ENTRERADO (REFV)
D02227-25A
EGURDA ESCHA LIG 6/06/2025

- Número de electricistas para alta tensión. = 4
- Número de operarios obra civil. = 4
- Número de instaladores de cableado especialistas. = 4
- Número de operarios que conducen maquinaria o utilizan martillos neumáticos =
 4
- Número de técnicos, personal directivo, mandos intermedios, etc. = 2

Las prendas de protección personal se almacenarán en obra en un número suficiente para asegurar la sustitución de cualquiera de ellas cuando por uso a desgaste así se requiera.

Las protecciones individuales necesarias serán:

15.1. Protección para la cabeza

- Cascos de Seguridad no metálico, categoría II con barbuquejo
- Casco de seguridad dieléctrico
- Pantalla manual de seguridad para soldador
- Pantalla casco seguridad soldador.
- Pantalla soldadura oxiacetilénica.
- Pantalla contra partículas
- Gafas contra impactos
- Gafas antipolvo
- Semi máscara antipolvo 1 fitro (recambiable)
- Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos
- Cascos protectores auditivos
- Juego de tapones antirruido silicona

15.2. Protección para el cuerpo:

- Faja protección lumbar
- Cinturón portaherramientas
- Mono de trabajo poliéster-algodón
- Mandil de cuero para soldador.
- Peto reflectante de seguridad
- Chaleco de obras reflectante
- Traje impermeable
- Arnés de seguridad

15.3. Protección para las manos:

- Par de guantes látex anticorte
- Par de guantes de neopreno



LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº COlegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (REFV)

EGURDA ESCURBA ESCURB

- Par de guantes de nitrilo alta resistencia.
- Par de guantes de uso general serraje.
- Par de guantes vacuno
- Par de guantes de soldador
- Par de guantes aislantes hasta 1000 v.

15.4. Protección para los pies y piernas:

- Par de botas de seguridad
- Par de botas dieléctros
- Par de botas de agua
- Par de rodilleras
- Par de polainas de soldadura
- Par de polainas extinción de incendios

16. <u>INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR Y SERVICIOS COMUNES</u>

16.1. Consideraciones generales

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones y características, a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Se ha previsto un campamento que constará, al menos, de las siguientes dependencias:

- Aseos
- Vestuarios
- Comedor

También se constituirá un local independiente de análogas características que el anterior y distribuido de forma que disponga de:

- Local para oficina de obra
- Local para almacén

Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior.

Al estar generalmente lejos de núcleos urbanos, el contratista deberá prever las limitaciones de las redes de servicios habituales, y plantear depósitos de agua potable, baños químicos y grupos electrógenos que ofrezcan las prestaciones mínimas en cada caso.

16.2. Dotación de vestuarios y aseos

Para la obtención de la superficie necesaria para el campamento, se estima una superficie mínima de 2 metros cuadrados por cada trabajador, para el caso en el que están trabajando simultáneamente el máximo número de trabajadores en la fase punta de la obra. Irán dotados de:

6 taquillas metálicas provistas de llave.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

- 2 bancos de 5 asientos cada uno.
- 4 convectores eléctricos murales.
- 2 placa turca con carga y descarga automática de agua corriente, con portarrollos de papel higiénico y perchas (en cabina aislada con puertas con cierre interior).
- 2 pileta de 3 grifos cada una dotados de agua corriente, caliente y fría, con 4 espejos, 4 jaboneras industriales con existencia de jabón y 4 secadores de manos por aire caliente de parada automática.
- 2 duchas con agua corriente, caliente y fría, con perchas.
- 4 depósitos dotado de cierre, para el vertido de desperdicios.

En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia.

16.3. Dotación del comedor

La superficie mínima será la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pileta fregadero y el calienta-comidas.

Para calcular su superficie, se considerará como mínimo 1,20 metros cuadrados por trabajador para el caso en el que está trabajando simultáneamente el máximo número de trabajadores en la fase punta de la obra. La dotación del comedor del campamento será: 40 personas

- 2 mesas de comedor de obra con capacidad para 5 personas cada una
- 2 calienta-comidas
- 2 pileta con 1 grifo cada una dotados de agua potable
- 2 bancos de 5 asientos cada uno
- 4 convector eléctricos murales
- 4 depósitos dotado de cierre, para el vertido de desperdicios

16.4. Dotación de oficina de obra

La oficina de obra en el campamento irá dotada como mínimo de:

- 1 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente; con portarrollos de papel higiénico y perchas (en cabina aislada con puertas con cierre interior).
- 1 lavabo dotado de agua corriente, caliente y fría, con 1 espejo de dimensiones 0,4 x 0,5 m., 1 jabonera industrial con existencia de jabón y 1 secador de manos por aire caliente de parada automática.
- 2 mesas de melamina tipo despacho.
- 1 mesa de reuniones para hasta 12 personas
- 12 sillas con brazos.
- 2 convector eléctrico mural.

16.5. Normas generales de conservación y limpieza

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ.

Nº. COIEGIA DE 10001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERADO (REFV) D02227-25A

EGURDA ESCHA LI 6/06/2025

líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro asistencial de urgencia y los teléfonos del mismo.

Todas las estancias, estarán dotadas de luz y climatización.

Deberá procederse a su desmontaje una vez concluida la obra, dejando la zona al menos en las mismas condiciones que las existentes al inicio de la obra.

17. <u>MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS</u>

17.1. Medicina Preventiva

Con el fin de evitar en lo posible las enfermedades profesionales en obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas se prevé, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y, asimismo, exigir puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas o autónomos que sean subcontratados.

17.2. Enfermedades Profesionales

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial.

Las principales características de este sector son que el puesto de trabajo no es fijo (varía de una obra a otra), no está protegido (suele hacerse a la intemperie) y el personal que ocupa dicho puesto suele ser eventual.

Existen ciertos riesgos asociados con ciertos tipos de trabajo del sector que son los siguientes:

- Caídas.
- Máguinas y herramientas.
- Equipos de elevación.
- Instalaciones y dispositivos eléctricos.
- Materiales, sustancias y productos peligrosos nocivos.
- Andamios, encofrados, y otras estructuras transitorias.
- Zanjas.
- Hormigonado y trabajos con hormigón armado.
- Montaje de elementos prefabricados.
- Reparaciones y mantenimiento.
- Demolición y desmantelamiento

Las causas de riesgos posibles son:

- Ambiente típico de obra en la intemperie.
- Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE



- Ruidos.
- Vibraciones.
- Contaminantes como el derivado de la soldadura.
- Acciones de pastas sobre la piel, especialmente de las manos.

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé en este Estudio, como medios ordinarios, la utilización de:

- Gafas antipolvo.
- Mascarillas de respiración antipolvo.
- Filtros diversos de mascarillas.
- Protecciones auditivas.
- Impermeables y botas.
- Guantes contra dermatitis.

Todo ello de acuerdo con el Servicio Médico. Los médicos de este servicio ejercerán el control de las enfermedades profesionales de acuerdo con sus competencias en los términos que consideren adecuados, tanto en las decisiones de utilización de medios preventivos como sobre la observación médica de los trabajadores.

17.2.1. Enfermedades Causadas por el Ruido

La principal será la alteración de la audición. Cuando se produce una pérdida de audición como consecuencia de una exposición profesional aparece:

- Pérdida de audición del oído interno.
- Pérdida bilateral y más o menos simétrica.
- Comienza a una frecuencia de 4000 Hz, pero puede empeorar y ampliarse a mayor número de frecuencias. Si no se evitan exposiciones posteriores, la situación empeora y puede aparecer la sordera haciéndose estable y permanente, aunque se elimine el riesgo acústico.

Las lesiones que pueden producirse son:

- Trauma acústico agudo: Pérdida de audición súbita que puede afectar a las frecuencias conversacionales.
- Hipoacusia crónica inducida por le ruido: Se produce el enmascaramiento del sonido, siendo este uno de los primeros síntomas. Progresivamente se deterioran las células del órgano de CORTI y esto se traduce en una pérdida de sensibilidad. Una vez que se instaura la lesión y si se persiste la exposición, las células que captan las frecuencias graves empiezan a destruirse se altera la capacidad de comunicación social.
- Sordera profesional: Es la afección del sistema auditivo que incapacita a la persona para captar la mayoría de los sonidos. Es una lesión irrecuperable y que no mejora con la implantación de prótesis auditivas.

Además, el ruido puede producir alteraciones a otros niveles:

Sistema cardiovascular.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COIEgiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERADO (NEEV) D02227-25A
EGURDA ESCHA LI 6/06/2025

- Aparato respiratorio.
- Aparato digestivo.
- Glándulas endocrinas.
- Alteraciones psicológicas.

Las principales medidas de control son:

- La medida esencial es reducir los niveles de sonido, mediante medios técnicos y medidas correctoras. Se utilizan paneles antirreflexión, instalación de deflectores, aislamiento de campanas. Lo ideal es actuar antes, diseñando maquinaria menos ruidosa.
- Se debe educar y persuadir a los trabajadores para que utilicen equipos protectores. Son incómodos de llevar, pero indispensables para exposición breve a sonidos muy altos.

Para el control y valoración del ruido ambiental, se realizan mediciones periódicas, con equipos homologados y en el lugar donde la persona desarrolla su labor habitual, ya que los niveles de ruido ambientales pueden no ser representativos del que está presente en un determinado puesto de trabajo.

17.2.2. Enfermedades Causadas por Vibraciones

Las profesiones que implican exposición a vibraciones son los operarios de las herramientas vibratorias.

Las herramientas vibratorias más utilizadas en obra son:

- Taladradoras.
- Cinceles vibratorios.
- Dispositivos de trituración.
- Sierras mecánicas.
- Máquinas de pulimentación.
- Martillos neumáticos.

Los efectos de la vibración en las manos producen un conjunto de síntomas inespecíficos que se llaman síndrome de las vibraciones. Afectan al sistema vascular, a los nervios periféricos y al sistema musculoesquelético.

Se producen alteraciones de: Sistema neurovascular (síndrome de Raynaud), Sistema músculo-esquelético (artrosis) y sistema nervioso (neuropatías).

Angioneurosis de los dedos: Es el fenómeno de Raynaud (dedos blancos). El primer síntoma que aparece es la sensación de adormecimiento de los dedos durante el trabajo o poco tiempo después. Posteriormente aparece una palidez esporádica en alguna de las puntas de los dedos causada por un espasmo local de las arteriolas y los capilares y desencadenada por una exposición local al frío. Suele aparecer cuando hace frío y desaparece completamente 15-30 minutos después de calentar las manos. La fase más avanzada de la enfermedad se caracteriza porque la palidez no sólo afecta a las puntas de los dedos, sino que se extiende la mayor parte de los dedos. Normalmente no se afectan a los pulgares. En las fases tardías aparecen adormecimiento en las





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (BEEV D02227-25A)

GURDA E E CHA : 16/06/2025

manos, deterioro de la destreza I y alteración de la sensibilidad. Pueden aparecer alteraciones locales del tono muscular.

- Trastornos óseos, articulares y musculares: Se localiza en los huesos de la muñeca, en las articulaciones del antebrazo y en las articulaciones del cono. Al principio aparecen signos subjetivos ligeros si bien en una fase más avanzada, aparece un importante deterioro funcional. También pueden afectarse los músculos o tendones que rodean a las articulaciones y entonces aparece dolor.
- Neuropatía: Las alteraciones de las fibras sensitivas de los nervios pueden producir sensación de hormigueo e hiposensibilidad. Si se afectan las fibras motoras se producen alteraciones de la habilidad y posteriormente atrofia. Una forma mixta combina alteraciones de músculos, tendones, vasos y nervios periféricos.

Las medidas de control son las siguientes:

Cuando aparecen los efectos adversos sobre el trabajador, se deben evitar ulteriores exposiciones.

- Mejor diseño de las herramientas vibratorias y empleo de guantes protectores antivibratorios. Deben prevenir los efectos peligrosos de una exposición profesional a vibraciones.
- Adecuado mantenimiento de los instrumentos.
- Acortamiento del tiempo de exposición.
- Revisiones médicas de ingreso y periódicas.

17.2.3. Enfermedades Producidas por Plomo y sus Compuestos

El plomo es usado en las siguientes actividades:

- Sellado de juntas.
- Revestimiento de cables eléctricos.
- Protección de metales expuestos a la intemperie.
- Actividades propias de soldadura.

Entre los efectos clínicos, el plomo puede producir efectos tóxicos en el sistema gastrointestinal, hematopoyético, nervioso y renal.

- Efectos sobre el sistema gastrointestinal: La intoxicación avanzada por el plomo es el cólico intestinal, que son espasmos del intestino delgado. El dolor se localiza alrededor y debajo del ombligo. Casi siempre se precede y se acompaña de estreñimiento intenso. El conocido ribete de plomo, que es una pigmentación grisácea de las encías, es un riesgo de exposición al plomo que no se relaciona con el cólico.
- Efectos sobre el sistema hematopoyético: El plomo inhibe la actividad de una enzima en los glóbulos rojos de la médula ósea. Los niveles altos de este enzima pueden tener una acción neurotéxica.
- Efectos sobre el sistema nervioso: Las alteraciones más importantes son:
- Disminución del rendimiento.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REEVD02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDA DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERRIOS (REE VD02227-25A
EGURDA E E VD 06/2025

- Perturbaciones de la psicomotricidad.
- Leves defectos de la inteligencia.
- Cambios de la personalidad.
- Efectos sobre el sistema renal: Durante al fase de intoxicación aguda se ven efectos sobre el riñón. Posteriormente, los riñones excretan menos plomo y se ha hablado de una tercera fase de insuficiencia renal que no se ha confirmado en adultos.

Se consideran las siguientes medidas de control:

- Ha de prestarse una atención muy especial a cualquier fuente de polvo o humos de plomo. Se deben aplicar las medidas de control técnico en todos los casos.
- La higiene industrial y personal tiene una gran importancia. Los alimentos y las bebidas no deben llevarse a los lugares de trabajo y debe prohibirse fumar durante las horas de trabajo.

17.2.4. Enfermedades Producidas por Cromo y sus Compuestos

El cromo es usado en la mayoría de los tipos de cementos. Las profesiones de riesgo al cromo son los productores de cemento y los trabajadores de la construcción.

No se ha demostrado que la cromita o el metal de cromo sean tóxicos para el hombre. Aún así se consideran los siguientes efectos:

- Efectos agudos: Pueden producirse hemorragias en el aparato digestivo, deterioro del hígado o de los riñones.
- Efectos crónicos: El depósito local de cromatos en las mucosas puede producir ulceraciones del tabique nasal, que pueden llegar hasta la perforación. También se describen ulceraciones en la garganta y en las vías respiratorias altas. El depósito de estos compuestos en la piel puede producir los llamados "agujeros del cromo", que son ulceraciones en la base de los dedos y en los nudillos, pero que también pueden aparecer en otros puntos en los que se hayan depositado cromatos y no se hayan lavado a continuación. El efecto adverso más frecuente es la alergia de la piel a los cromatos. Es causa de dermatitis de contacto. Se ha descrito una reacción asmática en trabajadores expuestos a aerosoles de ácido crómico y de cromatos y en soldadores de acero inoxidable expuestos a los compuestos de cromo y níquel contenidos en los humos de soldadura.
- Efectos tardíos: Los compuestos de cromo hexavalente son carcinógenos. Hay indicios de una mayor incidencia de cáncer en pintores, trabajadores que usan pigmentos de cromo, trabajadores expuestos a niebla de ácido crómico, soldadores de acero inoxidable y trabajadores de las fábricas de aleaciones de ferro cromo.

A las personas con antecedentes de reacción asmática a cromatos atmosféricos o de reacción cutánea a cromatos, se les debe aconsejar que no trabajen en puestos que entrañen exposición a cromo y sus compuestos. Además, se supone que el humo de tabaco potenciaría la exposición a los cromatos, si bien no se puede afirmar categóricamente.

Se proponen las siguientes medidas de control:





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
VISADO N.: V D02227-25A
GURLEA ESCHA LI 16/06/2025

- Deben reducirse las concentraciones de cromo en el aire de los lugares de trabajo, mediante medidas de control técnico. Para prevenir el contacto con la piel, deben usarse medios de protección personal (guantes, ropas y cremas protectoras). Es muy importante una buena higiene personal: el lavado frecuente de las manos, la ducha después del turno de trabajo y el uso de cremas regeneradoras de la piel.
- Teniendo en cuenta el poder carcinógeno de los cromatos, la exposición a ellos debe ser lo más baja posible.

17.2.5. Enfermedades Cutáneas

Algunos de los trabajadores más expuestos, y por tanto en situación de riesgo, son:

- Los trabajadores agrícolas (condiciones atmosféricas, vegetales, agentes zoonóticos, plaguicidas, antibióticos u otros aditivos de piensos).
- Trabajadores en la producción de materiales de construcción (cemento).
- Trabajadores de la construcción (cemento fibras minerales, pinturas, plásticos).
- Trabajadores de la industria química.
- Trabajadores de electro galvanoplastia.
- Tintoreros.
- Trabajadores en la producción de plásticos reforzados con vitrofibra.
- Pintores.
- Trabajadores de las industrias de ingeniería.
- Personal sanitario.

Los efectos clínicos se describen a continuación:

- Dermatitis de contacto por agentes irritantes primarios. Es la dermatosis profesional más frecuente. En su forma más aguda, se presenta con enrojecimiento, hinchazón, vesículas o ampollas, localizadas en las manos, los antebrazos y la cara. Para diagnosticarlas, se hacen pruebas con el que podría ser el agente causal y así se confirman los efectos irritantes y la causa de la dermatosis. En su forma crónica, es más difícil identificar la causa en la mayoría de los casos. Las lesiones suelen deberse a detergentes, álcalis débiles, disolventes orgánicos o productos químicos diluidos o de menor potencia, de manera que sus efectos son tardíos y sólo aparecen después de agotarse la capacidad de resistencia de la piel. Además de sus efectos directos, estos agentes irritantes pueden hacer que la piel sea más vulnerable a la infección o a las lesiones, sobre todo a las lesiones por agentes sensibilizadores.
- Dermatitis alérgica por contacto (eczema): Es de iguales características que los eczemas producidos por causas no profesionales. La forma más aguda se parece a la dermatitis aguda por agentes irritantes y la forma crónica se acompaña de liquenificación y agrietamiento.
- Acné profesional: Se produce la obstrucción de los folículos sebáceos y la presencia de lesiones supuradas. El acné producido por aceite mineral o alquitrán y brea afecta solamente a las zonas del cuerpo que están en estrecho





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRIOS (MEEV D02227-25A)

GURBA ECHA 116/06/2025

contacto con el agente, mientras que el producido por compuestos aromáticos dorados puede generalizarse más.

- Lesiones microtraumáticas: Están causadas por fibras minerales natura/es o manufacturadas (vidrio u otros silicatos). Se caracterizan por la formación de diminutos granitos blancuzcos o rosados localizados en las zonas más expuestas del cuerpo, sobre todo en los brazos.
- Dermatosis solar aguda: Se considera enfermedad profesional si está provocada por sustancias fotodinámicas que se utilizan profesionalmente, como el alquitrán y sus productos derivados, sulfonamidas, fenotiacinas o tetraciclinas.
- Cáncer cutáneo de origen profesional: No puede diferenciarse de otros tumores análogos no profesionales, ya que el estudio de los tejidos de dichos tumores sirven para saber qué tipo de cáncer es pero no qué lo está originando. Los cánceres cutáneos profesionales suelen presentarse en aquellas partes del organismo que están más expuestas a las sustancias carcinógenas y se desarrollan a partir de lesiones precancerosas.

Se consideran las siguientes medidas de control:

- Deben reemplazarse por otros productos menos peligrosos los alergenos potentes, los sensibilizadores y las sustancias carcinógenas.
- Debe limitarse el contacto de la piel con los agentes causales mediante medidas de control técnico, Para que la prevención sea eficaz, debe eliminarse el contacto de la piel con esas sustancias.
- Puede ser necesario utilizar ropa protectora, delantales, guantes o cremas de barrera, botas y máscaras.
- Deben proporcionarse las instalaciones básicas de aseo personal y debe estimularse la utilización de las mismas o hacer/a obligatoria.

17.2.6. Enfermedades Respiratorias

Se denomina neumoconiosis a las enfermedades producidas por la inhalación de sustancias, que se encuentran como polvo en el aire que respiramos. Existen distintas enfermedades profesionales dentro de este grupo, siendo las más importantes por su gravedad y frecuencia, la silicosis y la asbestosis. Todas ellas se caracterizan por que se desarrollan fundamentalmente en el aparato respiratorio, que es la puerta de entrada por donde las sustancias nocivas, contactan con el organismo.

Por lo tanto toda acción mecánica, sobre la corteza terrestre, es susceptible de originar polvo que contenga sílice, ésta es la razón por la que la silicosis es una enfermedad profesional que afecta especialmente a los trabajadores de las industrias: extractivas (minas y canteras), de las obras públicas (principalmente realización de túneles) y de la industria (fundición, limpieza con chorro de arena, cerámicas, etc.)

No existe un tratamiento efectivo de la silicosis, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, en este campo, durante más de 50 años. Algunos tratamientos paliativos o retarda dores en la evolución del proceso pueden ser: los tratamientos de sostén y apoyo sintomático, la buena alimentación, la vigilancia de las complicaciones más conocidas, los aerosoles en cámara con partículas de aluminio, etc.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDAS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. Colegiado.: 0001923
Mª ROSARIO URBANO ROY
VISADO (REEV D02227-25A
GURREAGOS (REEV D02227-25A
GURREAGOS (REEV D02227-25A
GURREAGOS (REEV D02227-25A)

17.3. Primeros Auxilios

Aunque el objeto global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso, se avisará al Servicio Médico.

En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los accidentados en el Servicio Médico.

En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona.

En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias cuyos teléfonos deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra y se le trasladará a alguno de los Centros Asistenciales concertados con las Mutuas o Centros Hospitalarios más cercanos.

Para cada zona de obra se redactará en el Plan de Seguridad y Salud un plan de evacuación de accidentados.

17.3.1. Botiquín

Se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes y deberán cumplir lo reglamentado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, revisándose al menos una vez al mes y reponiendo inmediatamente lo consumido.

El contenido deberá ser, al menos, el siguiente:

- Agua oxigenada.
- Alcohol de 96°.
- Tintura de yodo.
- Mercurocromo.
- Amoníaco.
- Gasa estéril.
- Algodón hidrófilo.
- Vendas.
- Esparadrapos.
- Antiespasmódicos.
- Analgésicos.
- Tónicos cardiacos de urgencia.
- Torniquetes.
- Bolsas de goma para agua o hielo.
- Guantes esterilizados.
- Jeringuilla.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURDADE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ/
Nº. COlegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY
ENTRERADOS (REEV)
D02227-25A
EGURDA ESCALA LI 6/06/2025

- Agujas inyectables desechables.
- Termómetro clínico.

El Artículo 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo dice:

- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa.
- Cada botiquín contendrá como mínimo lo expuesto anteriormente.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado.

17.3.2. Instalaciones Médicas en Obra

Deberán cumplir lo reglamentado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 15 y 16 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Anexo IV "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras".

Dado el volumen de obra, las instalaciones médicas estarán centralizadas y se podrán externalizar.

No obstante, se podrá prever el uso de los botiquines de obra para la atención de los primeros auxilios en los tajos significativos.

En la zona habilitada al efecto se dispondrán las instalaciones de higiene y bienestar necesarias en las que se atenderán los primeros auxilios y se organizarán las evacuaciones y traslados con los medios necesarios para cada caso y en cada zona.

De acuerdo a la localización del lugar de trabajo, se tendrá presente en que ciudad se encuentra el centro de salud más cercano así como el hospital, de modo que en caso de emergencia el recurso preventivo sepa donde trasladar al accidentado.

18. <u>EMERGENCIAS</u>

18.1. Consideraciones generales

Se entiende por emergencia cualquier contingencia que no pueda ser dominada por una situación inmediata de quienes la detectan y puede dar lugar a situaciones críticas, o que para su control sean necesarios medios especiales.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista redactará el Plan de Emergencia y Evacuación con el objetivo de que cualquier incidente que pueda afectar a las instalaciones tenga una incidencia mínima o nula sobre las personas, las instalaciones, el entorno y/o la continuidad de las actividades.

Para conseguirlo, debe lograrse la coordinación, en tiempo y lugar de las personas y de los medios de protección existentes tanto internos como externos, de tal manera que se usen eficazmente para lograr una rápida evacuación, el control de la emergencia y la limitación de los daños.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGUEDA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

En este sentido, las diferentes contratas y subcontratas deberán aportar su experiencia y conocimiento de los riesgos potenciales de sus actividades, procesos, productos, etc para incorporarlos al plan de emergencia que se desarrolle.

En el Plan de Emergencia y Evacuación, se deberá definir claramente los siguientes parámetros:

- Descripción del centro de trabajo y posibles emergencias.
- Disponibilidad de los medios humanos y materiales necesarios para luchar contra las emergencias
- Responsabilidad de los diferentes puestos del equipo de intervención, que serán:
 - Jefe de Emergencia
 - Jefe de Intervención
 - Equipos de Intervención
 - Equipo(s) de Alarma y Evacuación
 - Equipo(s) de Primeros Auxilios
- Identificación de las personas que han sido nombradas como equipos de intervención, nombrando suplentes para hacer la sustitución en caso de ausencia de alguno de los miembros.
- La formación de la estructura organizativa del Equipo de Emergencia
- Relación de teléfonos servicios de emergencia interiores y exteriores (Servicio Médico del proyecto, Bomberos, Protección Civil, Hospitales, Policía, etc.)
- Itinerarios de evacuación desde las zonas de trabajo a los puntos de reunión establecidos.
- Planificación de los simulacros previstos.
- Procedimiento específico de actuación para las emergencias previsibles:
 - Incendio.

 - Explosiones, (seguidas o no de un incendio).
 - Derrame de productos guímicos.
 - Mordeduras y ataque por fauna
 - No se consideran como emergencias previsibles en esta obra

18.2. Actuación en caso de accidente

Ante una situación crítica actúa de forma rápida siguiendo estas indicaciones:

1º PROTEGER

 Para ayudar al accidentado, en primer lugar, debes protegerle del riesgo que le está afectando. Para ello debes protegerte tú primero para que no sufras el mismo accidente





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD



- En un accidente eléctrico, tienes que utilizar materiales no conductores, separa el cable con una tabla de madera u otro material no conductor
- Para socorrer a una persona que permanece inconsciente en el interior de un pozo, debes equiparte con protección respiratoria adecuada. En caso contrario es muy probable que pases a ser la segunda víctima

2º AVISAR

- Avisa al personal sanitario de la obra, y a los servicios externos necesarios, ambulancia,
 bomberos, etc. y al responsable de la obra
- Recuerda que el teléfono de emergencias es el 112
- Según los casos:
 - ACCIDENTE LEVE.
 - Al Coordinador de Seguridad y Salud.
 - A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
 - A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
 - ACCIDENTE GRAVE O MORTAL.
 - Al Coordinador de Seguridad y Salud.
 - A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
 - A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

3° SOCORRER

- Si estás capacitado para ello, aplica los primeros auxilios necesarios a la víctima. En caso contrario puedes ayudar al accidentado de la siguiente forma:
 - No tocar al accidentado, ni permitir que otros lo hagan si tampoco saben aplicar los primeros auxilios
 - Cubrir con una manta u otra prenda para mantener su temperatura
 - No moverle
 - No darle de beber
 - Apartar a los curiosos
 - Esperar la llegada de los especialistas a los que se acaba de avisar





COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0001923 LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRERIOS (REEV DO 2227-25 A DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURBA ES LA LIGITA (16/06/2025

18.3. Teléfonos de Emergencia:

La siguiente tabla deberá ser completada por parte del Contratista Principal con otros datos de interés (como por ejemplo las mutuas de accidentes, los servicios de prevención ajenos, etc.).

| EMERGENCIAS EN GENERAL: | 112 |
|--------------------------------|---|
| BOMBEROS | 080 |
| CENTROS DE SALUD PRÓXIMOS: | CENTRO DE SALUD PEDROLA C. PABLO GARGALLO, 12, 50690, PEDROLA, ZARAGOZA TEL.: 976 61 91 77 CENTRO DE SALUD FIGUERUELAS C. DIPUTACIÓN, 6, 50639 FIGUERUELAS, ZARAGOZA TEL.: 976 65 50 95 CENTRO DE SALUD ALAGÓN C. CORONA DE ARAGÓN, 5, 50630, ALAGÓN, ZARAGOZA TEL.: 976 61 15 44 |
| AYUNTAMIENTOS: | PALACIO DE VILLAHERMOSA, PL. ESPAÑA, 1, 50690, PEDROLA, ZARAGOZA TEL.: 976 61 54 51 |
| CUARTELES DE GUARDIA CIVIL: | C. DEL CANAL, 2, 50690, PEDROLA, ZARAGOZA TEL.: 976 61 50 10 |
| POLICÍA NACIONAL | 091 |
| HOSPITALES MÁS CERCANOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET P° ISABEL LA CATÓLICA, 1-3, 50009 ZARAGOZA TEL.: 976 76 55 00 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA C/ SAN JUAN BOSCO, 15, 50009 ZARAGOZA TEL.: 976 76 57 00 HOSPITAL MAZ ZARAGOZA AVDA. ACADEMIA GENERAL MILITAR, 74, 50015 ZARAGOZA TEL.: 976 74 80 00 |





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE) D02227-25A

GURBA DE EECHA : 16/06/2025

18.4. Simulacros

Se realizarán, como mínimo, una vez al año, dependiendo del tipo de productos que se manipulen en cada fase de la obra y del riesgo más o menos elevado que presente la actividad laboral. Son importantes para ver si todo lo planificado funciona.

Consisten en la realización de ejercicios periódicos, en el seno de la obra, para comprobar la preparación del personal ante contingencias determinadas que son susceptibles de producirse en las instalaciones. Los simulacros son una forma de entrenamiento operativo de los procedimientos de actuación o técnico en el uso de los equipos de lucha contra incendios. Las características básicas que deben reunir son:

- Parten de una situación de emergencia predeterminada.
- Comprueban la mecánica interna y funcional del plan o de la parte que corresponda al simulacro (también tiempos de respuesta).
- Comprueban el grado de capacitación y formación del personal.
- Pueden ser parciales, o generales cuando afectan al conjunto del Plan.

Se pretende que todas las personas del lugar pongan en práctica cómo hay que actuar ante una situación de emergencia colectiva. Un simulacro no debe dejarse a la improvisación; debe estar ensayado y entrenado de forma que se eviten situaciones peligrosas no controladas, y ayude a actuar con control y prontitud. Una emergencia real suele iniciarse sin auxilios exteriores, contando únicamente con los propios medios.

Su alcance, tipología, responsabilidades y periodicidad vendrá fijado en el Plan de Seguridad y Salud del y en el Plan de Emergencia del Contratista.

18.5. Formación

El Contratista deberá asegurar que todas las personas que tengan algún tipo de responsabilidad en las emergencias, poseen la formación necesaria, son suficientes en número y disponen del material adecuado, en cada fase de la obra.

Todas las personas tendrán, como mínimo, formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales, formación en emergencias, formación en extinción de incendios y formación en primeros auxilios.

El Jefe de Emergencias tendrá formación de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

ENTRESENTOS (BEEV D02227-25A)

EGURDA FECHA : 16/06/2025

E-VISADO

E-VISADO

E-VISADO

OCUMBO DE SECHA : 10/06/2025

19. <u>DTOS. QUE INTEGRAN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</u>

Los documentos que conforman este Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes:

- Documento 1. MEMORIA
- Documento 2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- Documento 3. PRESUPUESTO
- Documento 4. PLANOS

20. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Presupuesto de Ejecución Material en concepto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 42.666,50 € (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

Zaragoza, Mayo de 2025

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy.
Ingeniera Industrial,
colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO N°7 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLIEGO DE CONDICIONES



MAYO 2025



N°.Colegiado.: 0001923
Mº.Colegiado.: 000192 LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

ÍNDICE

| 1. | ΑM | IBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO | 3 |
|----|------|--|----|
| 2. | NO | PRMATIVA | 3 |
| 2 | .1 | Normativa general | 3 |
| 2 | .2 | Relativas al sector de la construcción general | 4 |
| 2 | .3 | Relacionada con la ejecución de diferentes unidades constructivas | 5 |
| 2 | .4 | Relacionada con los equipos de trabajo | 6 |
| 2 | .5 | Relacionada con los equipos de protección individual | 7 |
| 2 | .6 | Relacionada con los lugares de trabajo | 7 |
| 3. | CO | NDICIONES GENERALES | 8 |
| 3 | .1 | Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra | 8 |
| 3 | .2 | Aceptación de los elementos de seguridad y salud | 9 |
| 3 | .3 | Instalación deficiente de los elementos de seguridad | 9 |
| 3 | .4 | Interpretación de los documentos del Estudio de Seguridad y Salud | 9 |
| 3 | .5 | Compatibilidad y prelación entre el Plan y el Estudio de Seguridad y Salud | 9 |
| 3 | .6 | Paralización de trabajos | 9 |
| 3 | .7 | CONSIDERACIONES SOBRE LA COVID-19 | 10 |
| 4. | | ONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN E INSTALACIONES OVISIONALES DE OBRA | 11 |
| 4 | .1 | Características de empleo y conservación de máquinas | 11 |
| 4 | .2 | Características de empleo y conservación de útiles y herramientas | 11 |
| 4 | .3 | Características, empleo y conservación de los equipos preventivos | 11 |
| 4 | .3.1 | Equipos de protección individual (lista indicativa y no exhaustiva) | 11 |
| 4 | .3.2 | Equipos de protección colectiva | 15 |
| 5. | OR | GANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA | 19 |
| 5 | .1 | Servicios de prevención | 19 |
| 5 | .2 | Delegados de prevención | 21 |
| 5 | .3 | Comité de seguridad y salud | 22 |
| 5 | .4 | Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra | 23 |
| 5 | .5 | Coordinación de Actividades Empresariales | 25 |
| 5 | .6 | Recurso Preventivo | 25 |
| 5 | .7 | Formación | 25 |
| 5 | .8 | Representación y participación de los trabajadores | 25 |





kV NUEVA SET STELLANTIS – SET NOCUMENTO N° 7 ESTUDIO DE SECURIOR N° COLOR N LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

| 5.9 | 9 Servicios médicos. Botiquines. Primeros auxilios | | |
|--------------------------|---|----|--|
| 5.10 | 0 Instalaciones de higiene | | |
| 5.11 | 1 Plan de seguridad y salud | | |
| 5.12 | 2 Plan de emergencia y evacuación | | |
| 5.13 | 3 Libro de incidencias | | |
| 5.14 | 4 Cumplimiento con la Ley 32/2006 – Subcontratación | | |
| 5.15 | Obligaciones de las partes implicadas | 47 | |
| 5.16 | l 6 Normas para certificación de elementos de Seguridad | | |
| 5.17 | 17 Normas de Autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta | | |
| 5.18 | 8 Normas y Condiciones Técnicas para el tratamiento de residuos | | |
| 5.19 | 9 Prevención de Riesgos a terceros | | |
| 5.20 | 0 Otras Afecciones: | | |
| 5.21 | 1 Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo de Construcción y Montaje | | |
| 5.22 | 22 Cláusulas penalizadoras | | |
| 5.23 | .23 Control de la Seguridad | | |
| 5.23.1Cuadro de control | | | |
| 5.23.2Índices de control | | | |
| 5.23.2 | 2.1 Índice de incidencia: | 55 | |
| 5.23.2 | 2.2 Índice de frecuencia: | 55 | |
| 5.23.2 | 2.3 Índice de gravedad: | 55 | |
| 5.23.2 | 2.4 Duración media de incapacidad: | 55 | |
| 5.24 | Parte de accidente y deficiencias | 55 | |
| 5.24.1 | .24.1Parte de accidente: | | |
| 5.24.2 | .24.2Parte de deficiencias: | | |
| 5.25 | 5 Recursos Preventivos | | |
| 5.26 | 26 Documentos que integran el Estudio | | |





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECONIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS JUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

1. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de las LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN ALTA TENSIÓN 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE).

Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. Se refiere este Pliego, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

2. NORMATIVA

El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento.

2.1 Normativa general

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS (REE)

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECONIO

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO. Nº.Colegiado.: 0001923

- R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
- LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
- RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.
- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- R.D. 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.
- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por el que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados artículos del TÍTULO II de la citada Ordenanza.).

2.2 Relativas al sector de la construcción general

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Ley 32/2006 BOE núm. 250 de 19 de octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
- R. D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.



NTRERRÍOS (REE) DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
- RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
- REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
- Instrucción 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras".
- ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- REAL DECRETO LEY 4/2023, de 11 de mayo, por el que se dictan disposiciones para la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

2.3 Relacionada con la ejecución de diferentes unidades constructivas

- Orden del 28 de agosto de 1.970, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
- R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus ITC.
- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- R.D. 222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.
- R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.



STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE)

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- R.D.396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición de amianto.
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- R.D. 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- REAL DECRETO 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

2.4 Relacionada con los equipos de trabajo

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- R.D. 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención y sus ITC.
- R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
- R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REE) 2227-25A DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECONIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA Nº.Colegiado.: 0001923

- ORDEN de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- R. D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R. D 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolgues, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.

2.5 Relacionada con los equipos de protección individual

- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los equipos de protección individual.

2.6 Relacionada con los lugares de trabajo

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIFICADO Nº 1 ESTUDIO DE SECURIFICADO Nº 7 ESTUDIO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIFICADO Nº 7 ESTUDIO Nº 7

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Otras disposiciones

- Normativa que actualice, modifique o complemente las anteriores
- Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de cada una de las dos provincias en las que se desarrolla la obra.
- Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud del Trabajo y que no contradigan a legislación de rango superior.
- Notas técnicas de prevención (NTP).
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en obra.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra

Los principios generales de la Acción Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la L.P.R.L. y Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre se aplicarán en la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y tareas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, los controles previos y periódicos de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, para corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular sí se trata de materias o substancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice, o cerca del lugar de la obra.

3.2 Aceptación de los elementos de seguridad y salud

Los elementos de Seguridad y Salud que se vayan a emplear en la obra deberán ser aprobados por la Dirección de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, reservándose ésta el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones de Seguridad que a su juicio sean necesarias.

3.3 Instalación deficiente de los elementos de seguridad

Si a juicio de la Dirección de Obra o del Coordinador de Seguridad y Salud hubiera partes de la obra donde las medidas de Seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o deficientemente instalados, el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma que se ordene, no otorgando estas modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente instalación de elementos de seguridad.

3.4 Interpretación de los documentos del Estudio de Seguridad y Salud

Las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Estudio de Seguridad y Salud, o posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltos por la Dirección de Obra o el Coordinador de Seguridad y Salud, obligando dicha resolución al Contratista.

3.5 Compatibilidad y prelación entre el Plan y el Estudio de Seguridad y Salud

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud y los documentos del futuro Plan de Seguridad y Salud, decidirá la Dirección de Obra o el Coordinador de Seguridad y Salud.

3.6 Paralización de trabajos

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.





NTRERRÍOS (REE) DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

3.7 CONSIDERACIONES SOBRE LA COVID-19

En caso de que la obra se tuviera que comenzar antes de la erradicación de la COVID-19, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones en relación con el personal y material del campamento de la obra:

- Cada caseta de oficina, comedor, cocina, vestuarios y control de entrada a obra, dispondrán de gel hidroalcóholico, excepto en las casetas de las subcontratas (deberán disponerlo ellos) y los almacenes.
- El comedor, aseos, vestuarios y torno de entrada se deberán limpiar después de cada turno. Entendiéndose que el uso de vestuarios es al inicio de la jornada, a la hora de la comida y al final de la jornada.
- Las dependencias tendrán ventilación natural y/o mecánica siempre que se asegure la renovación de aire desde el exterior.
- En las oficinas y vestuarios habrá mascarillas FFP2 para el personal. Así como un recipiente para la recogida de estas una vez usadas.
- En las salas de reuniones y audiovisual se limitará al aforo según las indicaciones anticovid del Gobierno de Aragón.
- En las oficinas, vestuarios y comedor, se mantendrá la distancia de seguridad entre los empleados, utilizándose tanto espacio como sea posible para hacerlo cumplir.
- Siempre que sea posible se conformarán cuadrillas o equipos de trabajo burbuja, que se mantendrán juntos durante todo el tiempo que estén en la obra.
- La entrada a la obra, la salida y el horario del comedor se realizará con turnos, para evitar aglomeraciones.
- No estará permitido el intercambio de Epi's, equipos de protección y herramientas entre cuadrillas burbujas diferentes, si no se han limpiado convenientemente antes.
- En los campamentos es obligatorio el uso de mascarilla.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIOS DE CONDICION PLIEGO DE CONDICION DE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO. Nº. Colegiado.: 0001923

4. <u>CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN E INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA</u>

4.1 Características de empleo y conservación de máquinas

Se cumplirá lo indicado en la normativa sobre seguridad en máquinas, principalmente el R.D.1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los equipos de trabajo y en el Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

4.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de Obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones dadas por el fabricante.

El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para ellas.

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este Estudio, pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo. A dichas herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

4.3 Características, empleo y conservación de los equipos preventivos

Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales: Equipos de Protección Individual y Medios de Protección Colectiva.

4.3.1 Equipos de protección individual (lista indicativa y no exhaustiva)

- a).- Protectores de la cabeza:
 - Cascos de seguridad (obras públicas y construcción)
 - Cascos de protección contra choques e impactos
 - Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido recubierto, etc.)
 - Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.)
- b).- Protectores del oído:
 - Protectores auditivos tipo "tapones"



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIES DA**S

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

- Protectores auditivos desechables o reutilizables
- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca
- Casco antirruido
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria
- Protectores auditivos dependientes del nivel
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación
- c).- Protectores de los ojos y de la cara:
 - Gafas de montura "universal"
 - Gafas con montura "integral" (uni o biocular)
 - Gafas de montura "cazoletas"
 - Pantallas faciales
 - Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la industria)
- d).- Protección de las vías respiratorias
 - Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas)
 - Equipos filtrantes frente a gases y vapores
 - Equipos filtrantes mixtos
 - Equipos aislantes de aire libre
 - Equipos aislantes con suministro de aire
 - Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura
 - Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura
 - Equipos de submarinismo
- e).- Protectores de manos y brazos:
 - Guantes contra agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones)
 - Guantes contra las agresiones químicas



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECERE

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico
- Guantes contra las agresiones de origen térmico
- Manoplas
- Manguitos y mangas

f).- Protectores de pies y piernas:

- Calzado de seguridad
- Calzado de protección
- Calzado de trabajo
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío
- Calzado frente a la electricidad
- Calzado de protección contra las motosierras
- Protectores amovibles del empeine
- Polainas
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación, o antitranspiración)
- Rodilleras

g).- Protectores de la piel

Cremas de protección y pomadas

h).- Protectores del tronco y el abdomen

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión)
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas
- Chalecos termógenos
- Chalecos salvavidas
- Mandiles de protección contra los rayos X
- Cinturones de sujeción del tronco



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECO

Nº.Colegiado.: 0001923

- Fajas y cinturones antivibraciones
- i).- Protección total del cuerpo:
 - Equipos de protección contra las caídas de altura
 - Dispositivos antiácidas deslizantes
 - Arneses
 - Cinturones de sujeción
 - Dispositivos antiácidas con amortiguador
 - Ropa de protección
 - Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes)
 - Ropa de protección contra las agresiones guímicas
 - Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas
 - Ropa de protección contra las fuentes de calor intenso o estrés térmico
 - Ropa de protección contra bajas temperaturas
 - Ropa de protección contra la contaminación radiactiva
 - Ropa antipolvo
 - Ropa antigás
 - Ropa y accesorios (brazalete, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescente)

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIFICIA**S

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº.Colegiado.: 0001923

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

Todo Equipo de Protección Individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos tendrán marcado "CE". Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.

4.3.2 Equipos de protección colectiva

La protección colectiva puede definirse como: "La incorporación al medio productivo de una protección, que sirviendo para todos los trabajadores, elimina el riesgo".

Una forma de clasificar las protecciones colectivas es mediante dos grandes grupos, según protejan de riesgo de accidentes o de enfermedad del trabajo.

- Protecciones colectivas de seguridad contra el riesgo de:
 - Caídas de personas
 - Caídas de materiales y objetos
 - Caídas de vehículos
 - Sobrecargas en máquinas
 - Electricidad
 - Incendios
- Protecciones colectivas de Higiene industrial contra los riesgos de:
 - Radiaciones
 - Ruidos
 - Vibraciones
 - Gases
 - Polvos
 - Protecciones colectivas contra riesgos de altura:
- a) Redes: Sirven para impedir o limitar la caída de altura de personas y/o objetos.

Se pueden clasificar teniendo en cuenta su utilización en edificación o en obra civil:



Nº.Colegiado.: 0001923 Mª ROSARIO URBANO ROY - SET E TRERRÍOS (REE) 1. VISADO Nº. (REE)

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS JSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO

PLIEGO DE CONDICIONES

- .- Redes para obra civil y obras industriales:
- .- Redes para estructuras metálicas
- b) Barandillas: Las barandillas son protecciones colectivas, que tienen por objeto evitar la caída de altura, de personas que trabajan junto al vacío, y de algunos objetos.

Deberán cumplir con la norma UNE EN 13374:2004

Se pueden clasificar respecto a su morfología en:

- Barandillas sujetas por montantes
- Montante incorporado al forjado
- Montante tipo sargento
- Montante tipo puntal
- .- Barandillas en andamios, plataformas de trabajo y pasarelas
- .- Barandillas en cubiertas y tejados

Los huecos grandes deben ser protegidos por barandillas (sin perjuicio de que se conserve cubrición de ese hueco mediante red o mallazo).

- c) Marquesinas:
- .- Las marquesinas o viseras son techumbres ligeras y voladas, que prestan protección reteniendo la caída de objetos.
- .- Los pasillos de seguridad son elementos, largos y más o menos estrechos, para garantizar el paso con seguridad por determinadas zonas, frente a la caída de objetos.
- .- Las pantallas son protecciones verticales para contener la caída y las proyecciones de objetos, normalmente.
- .- Las vallas son cerramientos provisionales que se hacen en una obra o un terreno.
- d) Tapas para pequeños huecos:
- .- Tapas de madera o metálicas: Las de madera deben tener sus elementos unidos por tablas clavadas transversalmente.
- .- Red horizontal: Consiste en la colocación de una pequeña red cuidando que su anclaje perimetral sea lo suficientemente resistente.
- .- Barandillas para huecos de ascensores



STELLANTIS

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIDADO Nº. () V

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

Otros elementos de protección colectiva:

- Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel
- Extintores

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:

a).- Vallas autónomas de limitación y protección:

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal modo que conserven sus estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de zanjas y pozos.

b).- Pasillos o marquesinas de seguridad:

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer.

c).- Redes perimetrales:

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de pescante tipo horca.

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm de diámetro para sujeción a pescantes y de 6 mm para atado de paños y malla rómbica de cuadrícula 10 x 10 cm.

d).- Cables y elementos de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes:

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden estar sometidos, de acuerdo a su función protectora.

e).- Plataformas de trabajo:

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.

f).- Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel:



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC<mark>URIDAS TA SALO</mark>

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

g).- Balizamientos:

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.

h).- Señales de circulación:

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, B.O.E. 7.7.76) y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I.C. Señalización de Obras (Orden 31.8.87, B.O.E. 18.9.87).

Respecto a su colocación, se atenderá al Código de Circulación.

i).- Señales de seguridad:

Se proveerán y se colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 9 de Marzo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (B.O.E. 8.7.86).

j).- Barandillas y plintos o rodapiés:

Serán de materiales rígidos y resistentes

La altura de las barandillas será de 90 cm, como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegidos por una barra horizontal o listón intermedio, o por lo medio de barrotes verticales, con separación máxima de 15 cm.

Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal.

k).- Limitaciones de movimiento de grúas:

Cuando las grúas puedan tener interferencias entre ellas se colocarán limitaciones de giro y/o finales de carrera que impidan automáticamente su funcionamiento, cuando una grúa intente trabajas en la zona de interferencia.

I).- Extintores:

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible.

Se revisarán cada 6 meses como máximo.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC<mark>ORIE</mark>

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

m).- Interruptores diferenciales y tomas de tierra:

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

n).- Portabotellas:

Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevarán siempre sobre carro portabotellas.

ñ).- Válvulas antirretroceso:

Los equipos de oxiacetileno llevarán tres válvulas antirretroceso: una en el acoplamiento de la manguera de la salida de los manorreductores de bombonas y otra en la conexión del soplete.

o).- Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento:

Tendrán las características adecuadas para soportar los pesos de los elementos que se han de suspender. Satisfarán a las Normas UNE que a ellos se refieran.

5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA

5.1 Servicios de prevención

Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

El empresario organizará el servicio de prevención en función de la actividad de la empresa y del número de trabajadores según se especifica en el Reglamento de los Servicios de Prevención. Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. del R.D. 39/1997, de 17 de enero.

Se hace mención expresa sobre las funciones incluidas en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:





NTRERRÍOS (REE DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº.Colegiado.: 0001923

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

Así mismo existirán los Delegados de Prevención, que son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, según el Artículo 35 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité de Seguridad y Salud que estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al inicio de la obra, trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las partes que lo forman.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECUE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº.Colegiado.: 0001923

5.2 Delegados de prevención

- 1.- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
- 2.- Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que ser refiere el artículo 34 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, con arreglo a la siguiente escala:

| De 50 a 100 trabajadores | .2 Delegados de Prevención |
|-----------------------------|----------------------------|
| De 101 a 500 trabajadores | 3 Delegados de Prevención |
| De 501 a 1000 trabajadores | 4 Delegados de Prevención |
| De 1001 a 2000 trabajadores | .5 Delegados de Prevención |
| De 2001 a 3000 trabajadores | .6 Delegados de Prevención |
| De 3001 a 4000 trabajadores | .7 Delegados de Prevención |
| De 4001 en adelantes | 8 Delegados de Prevención |

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.

En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

- 3.- A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos en plantilla.
- b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
- 4.- Podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
- * Son competencias de los Delegados de Prevención:
- a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRERRIOS (REE)

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIOR DE SECU

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº. Colegiado.: 0001923

- b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones sobre planificación, organización y desarrollo del trabajo en la empresa, introducción de nuevas tecnologías, etc, en lo referente a la seguridad y salud de los trabajadores.
- d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

5.3 Comité de seguridad y salud

- 1.- El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
- 2.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, la empresa contratista principal procurará que se realice la designación de los Delegados de





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SE CUR

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

Prevención y por extensión la creación del Comité de Seguridad y Salud correspondiente, cuando se produzcan las condiciones previstas en el Artículo 38 de la citada Ley.

- * El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
- a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.
- b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
- * El Comité de Seguridad y Salud, en ejercicio de sus competencias, estará facultado para:
- a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas
- b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
- c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
- d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
- * Se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

5.4 Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

El promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un Coordinador en materia de seguridad y salud para la ejecución de la obra.

- El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
- a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SE CORIDADO

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO. Nº. Colegiado.: 0001923

- a1.- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente.
- a2.- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratista y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa asumirá esa función.

- d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Al coordinador de Seguridad y Salud se le hará entrega de la siguiente documentación:

- Homologaciones de equipos de protección individual de nueva adquisición.
- Declaración de conformidad de equipos de trabajo de nueva adquisición.
- Normas de seguridad laboral dictadas por la empresa para cumplimiento de los subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Información y formación dada a los trabajadores.
- Puesta de conformidad de las máquinas.
- Mantenimiento y revisiones realizadas en máquinas y elementos auxiliares.
- Prácticas de controles de estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes con baja o sin baja que se produzcan.
- Las investigaciones de las causas de los accidentes o enfermedades profesionales cuando este lo requiera.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**ORIES Y**S

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº. Colegiado.: 0001923

 Cuanta documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin de evitar accidentes.

5.5 Coordinación de Actividades Empresariales

Según el artículo 3 del RD 1627/1997, si durante la ejecución de las obras intervienen varias empresas o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud. Al coordinador de Seguridad y Salud se le hará entrega de cuanta documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin de evitar accidentes.

5.6 Recurso Preventivo

De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización, será necesaria la presencia del recurso preventivo cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, y cuando se realicen actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales.

5.7 Formación

Todo el personal recibirá al ingresar en la obra formación e información de los métodos de trabajo a realizar y los riesgos que estos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad y comportamiento que deban cumplir.

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud al comenzar los nuevos tajos o cuando se produzca cualquier cambio en el sistema constructivo.

La formación de los trabajadores será responsabilidad de la empresa empleadora de cada trabajador, no obstante la empresa contratista principal exigirá a todas las empresas que subcontrate, que demuestren que los trabajadores han recibido información suficiente para los trabajos a desarrollar.

5.8 Representación y participación de los trabajadores

Representación y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos vendrá dada por la elección de los Delegados de Prevención y por la formación del Comité de Seguridad y Salud.



STELLANTIS

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECUENTO Nº 7

PLIEGO DE CONDICIONES

NTRERRÍOS (REE

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

La elección de Delegados y formación del Comité de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con los Artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5.9 Servicios médicos. Botiquines. Primeros auxilios

a).- Servicio médico

La empresa contratista dispondrá de un Servicio Médico, incorporado a su Servicio de Prevención o en su defecto concertado con una Mutua de Accidentes, que efectuará los reconocimientos médicos obligatorios y todas las demás funciones de su competencia.

b).- Botiquines. Primeros auxilios.

Se dispondrá en obra de botiquines para primeros auxilios, con su equipamiento correspondiente, debiendo disponer de un operario con formación acreditada para la aplicación de unos primeros auxilios, en caso necesario.

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que están alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotados con el imprescindible material actualizado.

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

Se colocará en lugar bien visible de la obra, una relación de los centros asistenciales más próximos (Servicios médicos propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) con el nombre, dirección y teléfono, donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, así como el teléfono de taxis y ambulancias para un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

Es conveniente en cualquier caso disponer en el centro de trabajo de una camilla para la evacuación de los accidentados.

5.10 Instalaciones de higiene

Se dispondrá de vestuarios, aseos y comedor para los operarios, dotados como sigue:

.- La superficie de los vestuarios y aseos será la suficiente para el nº de trabajadores punta estimados en el presente Estudio de Seguridad y Salud.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**DEID**

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO. Nº. Colegiado.: 0001923

- .- El vestuario estará provisto de asientos y de taquillas individuales con llave, y perchas en cualquier caso.
- .- Los aseos dispondrán de lavabo con agua corriente, provisto de jabón, y espejos de dimensiones adecuadas.
- .- Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán los medios especiales de limpieza.
- .- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, existiendo al menos un inodoro por cada 25 operarios o fracción. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y vestuario.
- .- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y una percha.
- .- Se instalarán duchas de agua fría y caliente, en número suficiente.
- .- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas o cortinas que impidan la visibilidad desde el exterior.
- .- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuarios serán continuos, lisos, e impermeables y permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
- .- Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán en perfecto estado y las taquillas y bancos aptos para su utilización.
- .- Estas instalaciones dispondrán de iluminación adecuada y vestuario y comedor estarán dotados de calefacción.
- .- El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para desperdicios.
- .- Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales con las condiciones higiénicas exigibles.

5.11 Plan de seguridad y salud

1.- En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la



STELLANTIS

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURID

PLIEGO DE CONDICIONES

NTRERRÍOS (REE)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.

2.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.

- 3.- El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, de evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- 4.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.

5.12 Plan de emergencia y evacuación

El Plan de Emergencia y Evacuación tiene como objeto las acciones a desarrollar ante cualquier contingencia, con los medios técnicos y humanos disponibles, organizando y coordinando éstas de la forma más eficaz posible para lograr la menor vulnerabilidad.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECUENTO Nº 7

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

En el Plan de Emergencia, se parte del riesgo de incendios, y se van añadiendo medidas de adaptación a otros supuestos. Se definen también las funciones de todas las personas que intervienen, para que la detección, alarma e intervención pueda hacerse de forma rápida y coordinada, reduciéndose así los daños personales y económicos que pueda causar el incidente.

Los objetivos básicos son:

- Combatir el siniestro en su fase inicial.
- Organizar la evacuación de personas y bienes.
- Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas.
- Comunicar a los servicios externos la causa de la emergencia para su intervención.
- Cooperar con los Organismos Oficiales y Servicios Públicos.
- Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro.
- Coordinar todos los servicios.

Se define como emergencia a cualquier contingencia que no puede ser dominada por una actuación inmediata de quienes la detectan y puede dar lugar a situaciones críticas, o que para su control sean necesarios medios especiales.

Equipos de emergencia: están constituidos por un conjunto de personas formadas, entrenadas y organizadas para atender las necesidades de la emergencia.

Los equipos de emergencia estarán constituidos por:

- .- El equipo de información: Tiene como función dar información externa con respecto al siniestro, y estar en contacto con los servicios de intervención.
- .- El equipo de alarma y evacuación: Estará integrado por el responsable de zona o área de trabajo a las órdenes del jefe de Emergencia. Conocerá todas las funciones para la evacuación del personal bajo su control y el punto de reunión. Colaborará con el responsable de la zona en la evacuación del personal.
- .- El equipo de primeros auxilios: Estará formado por el médico de empresa o A.T.S., teniendo como funciones las que se indican a continuación.
- .- Equipo de primera intervención se compondrá por:
- Un responsable de zona o área de trabajo; que actuará como coordinador del equipo.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SE G<mark>ORI</mark>

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

- Un auxiliar por cada zona o área de trabajo.

Ambos se pondrán bajo las órdenes del jefe de equipo de segunda intervención

- .- El equipo de segunda intervención: Es único para toda la empresa y las instalaciones, y estará compuesto por:
- Un responsable del equipo, que será a su vez el jefe de emergencia y evacuación, y que deberá estar localizado en todo momento.
- Una brigada contra incendios formada por personal experto, con formación específica en materia de lucha contra incendios.
 - Encargados de las desconexiones.
- .- El equipo del servicio de seguridad, salvamento y rescate: Estará compuesto por los vigilantes de seguridad del edificio que se encuentran ubicados en cada una de las entradas del mismo, los cuales deben estar en todo momento alerta ante cualquier indicación de emergencia que pueda salir en el panel de control existente en sus puestos de trabajo, equipo de megafonía o la alarma de emergencia.

Incendios.

Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

- Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables.
- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-96.

Si descubre un fuego siga las siguientes consignas:

- De la alarma y avise comunicando fuego.
- Actuar con calma.
- No provocar situaciones de pánico.
- Todos los movimientos deben realizarse deprisa, pero sin correr, ni empujar a los demás.
- Intente apagar el fuego, teniendo cuidado de manejar correctamente los equipos de extinción.





Nº. Colegiado.: 0001923 Mº ROSARIO URBANO ROY NOTIS — SET ENTRERRIOS: (REE) VIDE DE EECHA : 16(46/20)

PLIEGO DE CONDICIONES

- Utilice el extintor adecuado a cada clase de fuego a extinguir.
- Antes de dirigirse al fuego, compruebe el funcionamiento correcto del extintor, si no funciona busque otro.
- Apretar la palanca manteniendo el extintor en posición vertical.
- Acercarse lo más posible al fuego, de espaldas al viento, apuntando la boquilla del extintor hacia la base de las llamas, punto donde se produce la reacción química de combustión. Mover la boquilla de lado a lado, cubriendo con el agente extintor todo el área de fuego.

Los lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios son:

- En la zona de trabajo
- Vehículos de transporte

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.



Plan de Evacuación de Emergencia de la Obra.

En el caso de que sea necesaria la evacuación de la obra, se cumplirán las siguientes normas:

- Para la evacuación rápida por cualquier tipo de accidente o emergencia se contará en la obra con un vehículo.
- En caso de emergencia en obra se contará con teléfono móvil para contactar con el teléfono:





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIDADO DE SECURIDADO DE SEC**

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO. Nº. Colegiado.: 0001923

112

- Cuando el Jefe de Obra, el Encargado o el personal autorizado dé la señal de alarma, es obligatorio evacuar inmediatamente la obra.
- Se informará a los responsables del número total de trabajadores que en el momento de producirse la emergencia se pueden encontrar presentes en la obra, así como de los posibles heridos y de su estado de salud a efectos de realizar su evacuación.
- Se dejarán los trabajos en la situación en que estén y sólo se pararán las máquinas que pueda haber en la vía, en previsión de evitar accidentes al personal que está procediendo a la evacuación.

Este Plan de Evacuación de Emergencia se redacta diferenciando según el tipo de accidente que se produzca, lo cual conlleva que las actuaciones que deben llevarse a cabo sean distintas, tanto a nivel de primeros auxilios, evacuación, etc.

Principios de actuación de emergencia y primeros auxilios.

La evaluación inicial es una valoración global del estado del accidentado, determinando el alcance de las lesiones. Esto nos permite establecer las prioridades de actuación y la toma de medidas necesarias en cada caso. Se ha de realizar en el lugar de los hechos y consta de dos fases:

Valoración Primaria:

Identificar existencia de situaciones que supongan una amenaza para la vida del accidentado. Para ello verificar:

- Estado de consciencia.
- Respiración.
- Pulso.
- Existencia de hemorragias severas.

Valoración Secundaria:

Una vez aseguradas las funciones vitales, buscar otras lesiones llevando a cabo una exploración detallada y ordenada de la víctima:

- Cabeza.- Observar presencia de fracturas, hemorragias y aspecto de la piel.
- Cuello.- Tratar a la víctima como un bloque a la hora de moverle.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIOS DE SECU

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº.Colegiado.: 0001923

- Tórax.- Buscar posibles fracturas o deformidades y valorar los movimientos respiratorios.
- Abdomen.- Existencia de heridas, si está duro y no descartar posibles lesiones internas.
- Extremidades.- Buscar heridas, hemorragias, deformidades o inflamaciones. Valorar también movilidad y sensibilidad para descartar una lesión medular.

Además es conveniente buscar cualquier objeto que contenga información médica como collares o tarjetas donde indiquen si la persona padece algún tipo de alergia o de enfermedad crónica.

Nunca

- Mover un herido sin haber antes valorado sus lesiones
- Tocar y/o hurgar en las heridas
- Despegar restos de ropa adherida en quemados, ni abrir las ampollas
- Dar alimentos o líquidos a personas inconscientes o con heridas en abdomen
- Poner torniquetes si no es absolutamente indispensable
- Poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los desvanecidos
- Tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas
- Tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable
- Vendajes excesivamente apretados

Situaciones Vitales

Estado de consciencia

Conoceremos el estado de conciencia del accidentado preguntándole directamente que le ha pasado, si contesta sabremos que no tiene parada respiratoria, si no contesta y no existe ninguna respuesta (gemidos, apertura de ojos, movimiento de cabeza, etc), nos encontramos ante un caso grave de **inconsciencia**.



STELLANTIS

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SE CENTRALES

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

Respiración

Conoceremos si el accidentado respira si al acercar nuestra mejilla a la boca-nariz del accidentado y mirar hacia su pecho, observamos movimiento torácico o abdominal escuchando la salida del aire y notando en nuestra mejilla el calor del aire exhalado.

- **Si respira**.- Significa que el corazón funciona bien; si ha sufrido un grave traumatismo no se le debe mover, si no existe traumatismo colocaremos al accidentado en la posición lateral de seguridad evitando así las consecuencias de un posible vómito.
- **Si no respira**.- Colocar al accidentado boca arriba y, tras comprobar que no existen cuerpos extraños en su boca, procederemos a abrir las vías aéreas realizando un movimiento de hiperextensión del cuello. Evitaremos así, que la lengua obstruya la vía de entrada del aire y en ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelva a respirar.

Pulso

Conoceremos si un accidentado tiene pulso colocando dos dedos (2º y 3º) sobre la arteria carótida al nivel de la cara lateral y anterior del cuello.

R.C.P. básica

Ante un accidentado **inconsciente y que no respira** deberemos proceder de la siguiente forma:

- 1. Limpiar vías aéreas
- 2. Practicar respiración boca a boca
- 3. Comprobar si existe pulso carotideo
- 3.1. Si hay pulso pero no respira seguir con las insuflaciones comprobando cada minuto la continuidad del pulso
- 3.2. Si no hay pulso iniciar masaje cardíaco Ventilación (insuflaciones)
- 1. Abrimos la boca del accidentado y con la mano colocada en su frente le cerramos los orificios de la nariz.
- 2. Colocamos nuestros labios alrededor de los suyos abarcando toda su boca e insuflamos aire de manera firme. Observamos si su pecho se eleva.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIDAD P**

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

• 3. Permitimos la salida de aire de la víctima separando nuestra boca y aprovechar este tiempo en nuestra propia respiración y preparándonos para una nueva insuflación.

Masaje cardiaco (compresiones)

- 1. Nos colocamos a un lado del trabajador y poniendo una mano sobre la otra apoyamos el talón de la primera sobre la mitad inferior del esternón, cuidando de no presionar demasiado las costillas.
- 2. Ejercemos una presión firme con todo el peso de nuestro cuerpo y dejamos después de hacer fuerza para que el tórax se recupere.

Relación insuflación/compresión

Dicha relación será la siguiente:

- Con un sólo socorrista.- 2 insuflaciones/15 compresiones
- Con dos socorristas.- 1 insuflación/5 compresiones

Emergencia Vital

- SI NO RESPIRA: Practicar el boca a boca
- SI NO TIENE PULSO: Practicar masaje cardiaco externo

Quemaduras

Son lesiones producidas por el calor que originan una agresión en los tejidos. Pueden originarse por llamas, líquidos en ebullición, gases y vapores calientes, sólidos incandescentes, sustancias químicas o por descargas eléctricas. La gravedad de la quemadura va a depender de:

- Edad del individuo.
- Intensidad de la quemadura.
- Extensión de la lesión.
- Grado de la quemadura:
- 1º Grado.- Cursan con eritema o enrojecimiento de la piel.
- 2º Grado.- Se originan vesículas o ampollas.
- 3º Grado.- Llegan a producir escaras o costras.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIDADES

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

Que no hacer

- Aplicar sobre la guemadura pomadas, lociones o ungüentos.
- No son recomendables los remedios caseros como el aceite, el dentífrico.
- Usar hielo o agua helada para enfriar una quemadura.
- Usar algodón o apósitos adhesivos.
- Romper o reventar las ampollas.
- Intentar neutralizar una quemadura producida por producto químico con otro producto químico.

Cuerpo extraño

Con cierta frecuencia, podemos encontrar la presencia de astillas de madera, virutas de metal, polvo o arena, pequeños fragmentos de cristal que se incrustan en la piel o en los ojos.

Cuerpo extraño en piel

- Esterilizar las pinzas para la extracción.
- Tomar un punto de apoyo que permita sostener las pinzas con firmeza y apresar el extremo del cuerpo extraño.
- Si nota resistencia al extraer el cuerpo, acuda a un centro sanitario, puede estar enclavado.
- Es importante mantener al día la vacunación del tétanos.

Cuerpo extraño en ojos:

Si el objeto se localiza en la parte coloreada del ojo (iris) o en su punto negro central (pupila):

- NO LO TOQUE. Se debe cubrir el ojo con un apósito estéril y acudir a un centro sanitario.
- Nunca se deben utilizar instrumentos afilados o pinzas para retirar un cuerpo extraño del ojo
- Nunca tratar de sacar nada que parezca enclavado o incrustado en la superficie del ojo.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIFICIA**S

Nº.Colegiado.: 0001923

- Cubrir el ojo y acudir a un centro sanitario.
- La persona no debe frotarse e I ojo afectado.

Fracturas

Las fracturas son más frecuentes en los huesos largos y en las partes medias de los mismos, y al ser consecuencia de golpes o caídas pueden presentarse de dos formas:

- Abiertas.- Acompañadas de herida. Se produce un desplazamiento de los fragmentos y la posibilidad de infección aumenta.
- Cerradas.- No produce herida acompañante por lo que la posibilidad de infección es menor. Puede darse o no, desplazamiento de fragmentos.

Los signos y síntomas que se asocian a una fractura son dolor intenso, hinchazón o deformidad e imposibilidad de realizar movimientos en el lugar de la lesión. Si como consecuencia de la fractura se producen hemorragias internas importantes pueden dar lugar a un shock.

¿Que hacer en caso de fractura?

- Evitar cualquier movimiento innecesario de la zona lesionada. No hay que mover a la persona lesionada antes de inmovilizar la fractura
- Inmovilizar la fractura en la misma posición en la que nos la encontremos.
 Abarcar el/los hueso/s roto/s y las articulaciones adyacentes.
- En fracturas abiertas cubrir la herida con apósitos estériles o pañuelos antes de inmovilizarlas.
- Si se sospecha fractura de columna vertebral, no mover al accidentado en espera de personal sanitario. Si por causa de fuerza mayor tuviéramos que transportarlo, este se realizará sobre un soporte rígido (camilla, tablas, puertas, etc).
- Ante la duda, siempre se tratará como si fuera una fractura.
- Las técnicas de inmovilización son:
- Utilizando el propio cuerpo de la víctima como soporte, ayudarnos de pañuelos, vendas, cabestrillos, etc.



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URITACION** SAL

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

• Utilizando elementos rígidos o férulas como soporte (tablillas, periódicos o revistas enrolladas, tubos de cartón, paraguas, etc).

Luxaciones y Esguinces

Son desplazamientos del hueso a la altura de una articulación; permanente (luxación) o temporal (esguince). Se presentan con los síntomas de dolor, hinchazón y deformidad, así como dificultad para realizar movimientos.

La actuación en primeros auxilios sería la siguiente:

- Inmovilizar la zona afectada.
- Si la lesión tiene menos de 48 h aplicar frío local.
- Mantener en reposo y elevada la zona afectada.
- Acudir a un centro sanitario.

¿Que no hacer?

- Nunca forzar al accidentado o mover la articulación que puede haberse lesionado
- Si observan una deformidad en la articulación, nunca intente volver a encajar los huesos
- No aplicar pomadas antiinflamatorias ni dar analgésicos antes de acudir a un centro sanitario para no enmascarar los síntomas

Heridas

Son soluciones de continuidad (interrupciones) de los tejidos producidas por causas o agentes externos. No se deben utilizar nunca encima de las heridas:

- Algodón, pañuelos o servilletas de papel. Se adhieren a los bordes con el consiguiente riesgo de infección.
- Alcohol o lejía son desinfectantes potentes pero queman los bordes de las heridas.
- Pomadas o polvos que contengan antibióticos pues el paciente puede ser alérgico a los mismos





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTREPRIOS (REE

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIDADES DE SECURIDAD

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

Actuación ante heridas graves

- Colocar al trabajador en una posición lateral; si no respira, colocarlo boca arriba
 y proceder a reanimar
- Mantener la respiración y la circulación aplicando si fuera necesario respiración artificial y masaje cardiaco
- Detener las hemorragias mediante compresión directa
- Prevenir el shock elevando las piernas del accidentado y abrigándole
- Inmovilizar las fracturas
- Cubrir las heridas con gasa y compresas estériles

Hemorragias

Cualquier hemorragia debe cortarse tan rápidamente como sea posible. El mejor método para detener una hemorragia es aplicando presión. Si mientras se está aplicando presión, los apósitos se empapan de sangre, colocar otros encima y continuar apretando, no debe retirarse porque se destruiría el coagulo formado y aumentaría la hemorragia.

En caso de pérdida importante de sangre la víctima puede entrar en shock indicando gravedad. Los signos y síntomas que nos pueden alertar:

- Piel pálida y sudorosa (sobre todo en la cara)
- Pulso débil y rápido.
- Respiración rápida y superficial.
- Inquietud y ansiedad, que poco a poco ira transformándose en somnolencia.

Torniquete

Es una banda constrictora que se usa para cortar el suministro de sangre de un miembro herido. Hay que tener en cuenta a la hora de decirnos a emplear un torniquete:

- No usar torniquete si se puede controlar de otra forma
- Usar exclusivamente en hemorragias que afecten a extremidades



LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REF

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIDADO Nº. º VI

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

- Aplicarlo siempre por encima de la herida y tan cerca de ella como sea posible
- Asegurarse que la presión es la suficiente para cortar la hemorragia, pero no más de lo necesario.
- Asegurarnos que todo el personal que tenga relación con el caso conozca la existencia del torniquete. Marcar en zona visible la hora a la que lo hemos puesto

Electrocución

Se denomina así a los accidentes provocados por la electricidad industrial. Pueden ocasionar lesiones de dos tipos:

- Quemaduras.- Marcas eléctricas en los de baja tensión y extensas en los de alta tensión.
- Lesiones internas.- Cerebro, corazón, pulmones, etc, dependiendo del recorrido de la corriente. Puede causar asfixia o parada cardiaca.

Que hacer en caso de electrocución

- Si la persona está pegada al contacto eléctrico, retirarla con precaución.
- Cortar antes la corriente y retirarla con un objeto no conducto.
- In situ, comenzar con las medidas básicas de reanimación (si son necesarias).
- Prolongar los intentos de reanimación.
- En catástrofes múltiples por descargas eléctricas atender primero a los aparentemente muertos. Los que se mueven y respiran tienen posibilidades de sobrevivir.

Intoxicaciones

Conjunto de trastornos ocasionados por la presencia en el organismo de un tóxico o veneno. Las lesiones pueden producirse en las vías de entrada, la sangre y los tejidos por donde se distribuye, y las vías de eliminación.

- No provocar el vómito
- No dar nada por la boca a una víctima inconsciente





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECUENTO Nº 7

PLIEGO DE CONDICIONES

Nº.Colegiado.: 0001923

- Si ha de entrar en un lugar con humo abundante, con olor a gas o sin ventilar, hacerlo con un pañuelo mojado sobre boca y nariz
- No encender cerillas, mecheros ni manipular los interruptores eléctricos en un lugar con fuerte olor a gas.
- En caso de humo denso, andar agachado o arrastrarse por el suelo

Shock

Trastorno caracterizado por una reducción del riego sanguíneo y del aporte de oxígeno a los tejidos. Si progresa puede provocar lesiones irreversibles e incluso la muerte.

Puede ser provocado por muy diferentes causas: traumatismos, hemorragias, quemaduras, arritmias cardiacas, infecciones

- acostar al trabajador boca arriba, con la cabeza baja y ladeada y las piernas elevadas.
- Mantenerlo en reposo absoluto
- Abrigarlo para evitar el enfriamiento
- Tranquilizarlo y animarlo
- No darle nada por boca

Lipotimia

Es la pérdida súbita de la conciencia

- Si nota que se va a marear, sentarse apoyando la cabeza entre las rodillas o tumbarse elevando las piernas.
- Si existe pérdida de conocimiento, comprobar las constantes vitales
- Aflojar cualquier prenda que le pueda estar comprimiendo

Procurarle suficiente aire

Ataque Epiléptico

Enfermedad crónica del sistema nervioso con tendencia a sufrir crisis. Estas se caracterizan por comenzar con una perdida brusca de conocimiento, convulsiones y aparecer burbujas o espuma por la boca.



DOCUMENTO № 7 ESTUDIO DE SE**CDEII**

- SET ENTRERRIOS (REE) 2227-25 DE SECUEIERCHASA16496/2025 E-VISADO

Nº.Colegiado.: 0001923

Que hacer

- No sujetar a la víctima
- Retirar todo objeto con el que pueda lesionarse
- Colocar algo almohadillado debajo de la cabeza
- Intentar aflojar cualquier cosa que le oprima
- Una vez acabado el ataque, colocarle en posición lateral

Acudir a un centro médico

En el caso de que sea necesaria la evacuación de la obra, se cumplirán las siguientes normas:

- Para la evacuación rápida por cualquier tipo de accidente o emergencia se contará en la obra con un vehículo.
- En caso de emergencia en obra se contará con teléfono móvil.
- Cuando el Jefe de Obra, el Encargado o el personal autorizado dé la señal de alarma, es obligatorio evacuar inmediatamente la obra.
- Se informará a los responsables del número total de trabajadores que en el momento de producirse la emergencia se pueden encontrar presentes en la obra, así como de los posibles heridos y de su estado de salud a efectos de realizar su evacuación.
- Se dejarán los trabajos en la situación en que estén y sólo se pararán las máquinas que pueda haber en la vía, en previsión de evitar accidentes al personal que está procediendo a la evacuación.

Principios de actuación de emergencia

Existen cuatro principios de actuación de emergencia que deben seguirse cuando se atiende un accidente:

- Examinar la escena del accidente
- Solicitar ayuda del servicio designado para la atención médica
- Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganándose su confianza
- Evaluar el estado del accidentado.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC<mark>DEIES PA</mark>SAL

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIO Nº. Colegiado.: 0001923

Dependiendo de la causa originaria del accidente la persona afectada podrá sufrir de:

- Heridas
- Contusiones
- Fracturas
- Quemaduras
- Electrocución

Evaluación del lugar del accidente

Asegúrese de que tanto usted como la víctima no corren peligro. Observe el lugar, despeje los alrededores y compruebe si hay, humo, cables eléctricos, derrame de líquidos peligrosos, vapores químicos u objetos materiales que puedan caerse

Nunca pase a un lugar inseguro, si fuera imprescindible hacerlo, salga de inmediato.

Como mover al accidentado y pedir ayuda

Examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo si mueve los miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos síntomas son positivos y usted no tiene más remedio que mover al paciente o corre peligro inmediato, use el método de arrastre agarrando de la ropa a la víctima para llevarlo al lugar seguro. Actuará de la siguiente forma:

- No doblar la columna
- Apoyarlo sobre plano duro boca arriba
- Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano
- Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza)
- No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización.
- Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros
- Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazos
- Arrastrar a la víctima por sus ropas



NTRERRÍOS (REE) DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

PLIEGO DE C

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

Lleve la iniciativa haciendo ver que esta usted preparado para ayudar a su compañero. Si está solo debe solicitar ayuda. Preste los primeros auxilios más necesarios, luego deje a la víctima brevemente y busque a al persona más cercana para que lo notifique al servicio de atención médica de emergencia designado

5.13 Libro de incidencias

- 1.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
- 2.- El libro de incidencias será facilitado por:
- a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
- b) La Oficina de Supervisión de Proyectos y órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
- 3.- El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, y estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad y salud.

4.- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Iqualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

5.14 Cumplimiento con la Ley 32/2006 – Subcontratación

La empresa, deberá:



DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URITACION** SAL

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº. Colegiado.: 0001923

Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias de la actividad empresarial.

Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra.

Los trabajadores autónomos ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

El cumplimiento de los requisitos del apartado 1 y 2.a) se acreditarán mediante una declaración suscrita por su representante legal ante el Registro de Empresas Acreditadas.

Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas

El Registro dependerá de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista. Validez para todo el territorio nacional.

Nº trabajadores con contrato indefinido: Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras del sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine reglamentariamente, con un nº de trabajadores contratados con carácter indefinido:

- No inferior al 10% a partir del 19-04-2007.
- No inferior al 20% a partir del 19-10-2008.
- No inferior al 30% a partir del 19-04-2010.
- Máximo de 3 niveles de subcontratación:

Régimen de subcontratación

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya sean personas físicas o jurídicas.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIDADO Nº. 9

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ. Nº.Colegiado.: 0001923

- b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.
- c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos de la letra f).
- d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo.
- e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. Podrá aplicar la subcontratación excepcional en supuestos de fuerza mayor.
- f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra. Podrá aplicar la subcontratación excepcional en supuestos de fuerza mayor.

Subcontratación excepcional o de nivel adicional:

La subcontratación se podrá utilizar en un nivel adicional cuando en casos fortuitos debidamente justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de alguna parte de la obra con terceros, siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación.

Obligaciones del contratista y de los Subcontratistas:

Deber de vigilancia: los contratistas y subcontratistas deberán vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que contraten.

Las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas de aquél, toda información o documentación prevista en la nueva Ley 32/2006.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRERRÍOS (REE)

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURID

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. Reglamentariamente se determinarán las condiciones del Libro de Subcontratación. Provisionalmente se utilizará la FICHA anexo Ley.

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación exijan las normas vigentes.

En caso de subcontratación excepcional poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación de la subcontratación excepcional.

En caso de subcontratación excepcional poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

5.15 Obligaciones de las partes implicadas

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:

- .- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- .- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
- .- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
- .- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- .- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

5.16 Normas para certificación de elementos de Seguridad

Una vez al mes, la empresa contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Presupuesto del Plan de Seguridad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

Se valoran sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no podría realizarse.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

5.17 Normas de Autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta

Es posible que muchos de los accidentes de las obras ocurran, entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.

El Contratista queda obligado a componer, según su estilo, el siguiente documento recogerlo en su Plan de Seguridad y ponerlo en práctica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA

Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello

Lista de máquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El jefe de obra y/o el encargado.





DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO DE SECURIO

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ. Nº.Colegiado.: 0001923

Sello del contratista

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia se entregará firmada y sellada en original al interesado.

5.18 Normas y Condiciones Técnicas para el tratamiento de residuos

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra identificará en colaboración con el Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del Plan de Seguridad y Salud los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de esta obra se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos:

- El escombro en general se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida cubra toda la superficie del contenedor.
- En cuanto al escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos.
- El escombro derramado se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de transporte al vertedero.

5.19 Prevención de Riesgos a terceros

Señalización

No se podrá dar comienzo a ninguna obra si no se ha obtenido el permiso correspondiente del Ayuntamiento correspondiente, y si el Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tiempos, números y modalidad de disposición de las presentes normas.

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará la perfecta conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan que tienen carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET I

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIOS**

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ. Nº.Colegiado.: 0001923

NTRERRÍOS (REE)

Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo.

En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera especial a observar las siguientes disposiciones:

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar limitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia uno del otro. Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de la calzada ocupada por las obras.
- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán comportar las bandas prescritas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o iluminadas.
- La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de reducida visibilidad, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse además, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS".
- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento.
- Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar siempre situadas junto a las aceras. Toda señal que pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin.
- El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y
 existentes que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de
 emergencia que se coloca con ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas
 en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas señales se
 eliminarán al final de las obras.
- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas zonas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.
- Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia correspondiente.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC<mark>URIDADO S</mark>ELVASA

PLIEGO DE CONDICIONES

NTRERRÍOS (REE)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ. Nº.Colegiado.: 0001923

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la siguiente forma:

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal.
- Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviaciones del tráfico (flechas a 45º, paneles de balizamiento, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo.
- Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento.

Normalmente, la persona con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está controlando, o en el carril cerrado al tráfico. Ocasionalmente puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor.

Al efectuar señales con banderas rojas se utilizan los siguientes métodos de señalización:

 Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede elevar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET

NTRERRÍOS (REE) DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico.
- Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse.
- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja, pero no requiera una posible reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en lugar de una bandera.

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarla a continuación.

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que puedan representar algún peligro para el tráfico.

5.20 Otras Afecciones:

Vertidos

Se prohíbe expresamente el vertido de sólidos y fluidos en el recinto de las obras. Entre ellos, productos de excavaciones y demoliciones, rocas, tierras, lodos, restos de fábrica, hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales plásticos, áridos productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios.

Asimismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones y asfaltos, o productos bituminosos y sus posibles aditivos, detergentes y otros productos químicos usados en construcción, pinturas, disolventes y aceites y basuras.

Para la retirada de estos deshechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al efecto del organismo competente equivalente, que extenderá el correspondiente justificante de retirada para su archive en obra.

Acopios

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el estacionamiento de máquinas y vehículos fuera de las zonas destinadas a tal efecto.



STELLANTIS

LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRERRÍOS (PER DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC**URIDAD DE SECURIDAD DE S**

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ

Nº. Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

ENTRERRÍOS (REE)

PLIEGO DE CONDICIONES

Polvo

Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la producción de polvo. Los silos contenedores de cemento disponen de filtros que admiten su conservación.

Humos

Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual sólo puede producirse humo, por escapes de máquinas y vehículos. Además, es antieconómico retrasar el cambio de filtro y puesta a punto de un vehículo, por su pérdida de potencia y aumento del consumo de combustible, circunstancias que aumentan la producción de humos.

Ruidos

Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores, grupos electrógenos, tractores, etc., mantengan sus carcasas atenuadoras en su posición, y se evitará en todo lo posible su trabajo nocturno.

Deslumbramiento

Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede afectar al usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico. Los focos de alumbrado intenso de obra deben situarse a una altura y posición adecuadas y su mejor emplazamiento es sobre las torres de elevación hidráulica tipo "Jirafa" con panel movible de 6 lámparas de 1.5 Kw. que permite iluminar un tajo de movimiento de tierras desde una altura de unos 8 metros a 12 m.

Basuras

La experiencia indica que no es suficiente disponer de un contenedor (tipo bidón con tape) junto al comedor de obra. Para mantener limpia la obra será necesario colocar algunos más para aquellos tajos de larga duración como obras de fábrica, donde es frecuente encontrar algún personal que prefiere comer al aire libre.

Barro

En toda obra de movimiento de tierras, es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su eliminación, y sobre todo, contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra trasladen en sus neumáticos el barro a los viales públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar este riesgo.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET

VTRERRÍQS (REE) DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

OLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS USTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

5.21 Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo de Construcción y

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culta o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que deba responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

5.22 Cláusulas penalizadoras

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado es causa suficiente para la rescisión del Contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra elaborará un informe detallado de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante la Propiedad, para que obre en consecuencia.

5.23 Control de la Seguridad

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de definir el grado de cumplimiento del Estudio y Plan de Seguridad y Salud, así como la obtención de unos índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado Plan.

5.23.1 Cuadro de control

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de control, que a efectos de seguimiento del Estudio y posterior Plan de Seguridad y Salud, que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo se deberá poner una X a la derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente, haciendo un resumen final en que se indique el número de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos examinados.





LSAT 220 KV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREPRIOS (RE

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIO

PLIEGO DE CONDICIONES

5.23.2 Índices de control

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

5.23.2.1 Índice de incidencia:

Definición: número de trabajadores con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

5.23.2.2 Índice de frecuencia:

Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

5.23.2.3 Índice de gravedad:

Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas

Nº de jornadas perdidas por accidente con baja

Cálculo I.G. = ------ x 1000

Nº de horas trabajadas

5.23.2.4 Duración media de incapacidad:

Definición: número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Nº de jornadas perdidas por accidente con baja

Cálculo D.M.I. = -----
Nº de accidentes con baja

5.24 Parte de accidente y deficiencias

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:

5.24.1 Parte de accidente:

Identificación de la obra.



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEC

Nº.Colegiado.: 0001923

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente
- Hora de producción del accidente
- Nombre del accidentado
- Categoría profesional y oficio del accidentado
- Domicilio del accidentado
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente
- Causas del accidente
- Importancia aparente del accidente
- Posible especificación sobre fallos humanos
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, socorrista, personal de obra..)
- Lugar de traslado para hospitalización
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)
- Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:
 - Posibles actuaciones que hubieran evitado el accidente.
 - Órdenes inmediatas para ejecutar.

5.24.2 Parte de deficiencias:

- Identificación de la obra
- Fecha en que se ha producido la observación
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación
- Informe sobre la deficiencia observada
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión

5.25 **Recursos Preventivos**

Se nombrarán las personas que desempeñarán la función de Recurso Preventivo en cada uno de los tajos de obra. Este nombramiento se efectuará de acuerdo a la legislación vigente, contando el personal designado con la experiencia y titulación adecuada.





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SECURIDA

PLIEGO DE CONDICIONES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJ Nº.Colegiado.: 0001923

5.26 Documentos que integran el Estudio

El presente Estudio de Seguridad y Salud se compone de:

- a).- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. Donde se realice una:
 - .- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello.
 - .- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas específicas.

Así mismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, así como la tipología y característica de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

- b).- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra. Así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
- c).- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.
- d).- Planos en los que se desarrollen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y compresión de las medidas preventivas.

Zaragoza, Mayo de 2025

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy.
Ingeniera Industrial,
colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO N°7 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO



MAYO 2025



LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTREMENOS (REE) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURBAS DE ARAGON Y LA RIO.

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISÃO (Nº E) D02227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURBAS E LA LITERA DO O

PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO

| CAP | ITULO I: EQUIPOS DE PROTECCIÓ | N COLEC | ΓIVA | | |
|------|--|----------|--------|------------------------|---------------------|
| Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Precio Total (€) |
| 1.1 | Extintor de polvo ABC 6 kg | 3 | Ud | 75,00 | 225,00 |
| 1.2 | Extintor de CO ₂ de 12 kg | 1 | Ud | 175,00 | 175,00 |
| 1.3 | Cuadro general de obra Pmax 50 Kw | 1 | Ud | 500,00 | 500,00 |
| 1.4 | Escalera portátil 4 metros homologados | 1 | Ud | 200,00 | 800,00 |
| 1.5 | Toma de tierra | 1 | Ud | 100,00 | 100,00 |
| | Total Capítulo 1 | | | 1.8 | 800,00€ |

| CAP | ITULO II: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDU <i>i</i> | AL . | | | |
|------|--|----------|--------|------------------------|---------------------|
| Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Precio Total (€) |
| 2.1 | Botas dieléctricas aislantes hasta 5.000 V | 1 | Ud | 50,00 | 50,00 |
| 2.2 | Casco de seguridad dieléctrico | 1 | Ud | 12,00 | 12,00 |
| 2.3 | Casco de seguridad | 6 | Ud | 15,00 | 90,00 |
| 2.4 | Cascos protectores auditivos | 6 | Ud | 8,00 | 48,00 |
| 2.5 | Chaleco reflectante | 6 | Ud | 8,00 | 48,00 |
| 2.6 | Faja de protección contra los sobreesfuerzos | 2 | Ud | 12,00 | 24,00 |
| 2.7 | Faja protección lumbar anti-vibraciones | 2 | Ud | 25,00 | 50,00 |
| 2.8 | Filtro químico para máscara autónoma | 2 | Ud | 4,00 | 8,00 |
| 2.9 | Cinturón porta-herramienta | 6 | Ud | 15,00 | 90,00 |
| 2.10 | Tapones antirruido de silicona ajustable | 30 | Ud | 2,00 | 60,00 |
| 2.11 | Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos | 6 | Ud | 11,00 | 66,00 |
| 2.12 | Gafas protectoras contra el polvo | 6 | Ud | 6,00 | 36,00 |
| 2.13 | Guantes aislantes electricidad | 6 | Ud | 12,00 | 72,00 |
| 2.14 | Guantes de cuero | 6 | Ud | 18,00 | 108,00 |
| 2.15 | Guantes para soldador | 2 | Ud | 20,00 | 40,00 |
| 2.16 | Guantes de neopreno impermeabilizados | 12 | Ud | 18,00 | 216,00 |
| 2.17 | Guantes de goma o material plástico sintético | 6 | Ud | 7,00 | 42,00 |
| 2.18 | Manguitos cuero para soldador | 2 | Ud | 15,00 | 30,00 |
| 2.19 | Mandril de cuero para soldador | 2 | Ud | 21,00 | 42,00 |
| 2.20 | Mascarilla papel filtrante | 150 | Ud | 0,25 | 37,50 |
| 2.21 | Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable | 12 | Ud | 12,00 | 144,00 |
| 2.22 | Polainas para soldador | 2 | Ud | 25,00 | 50,00 |
| 2.23 | Pantalla soldadura | 2 | Ud | 90,00 | 180,00 |
| 2.24 | Ropa de trabajo | 12 | Ud | 50,00 | 600,00 |
| 2.25 | Cinturón de seguridad para trabajos en altura | 6 | Ud | 35,00 | 210,00 |





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

Nº.Colegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY

REPUDO2227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURBADO Nº 7

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

| CAP | ITULO II: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUA | AL . | | | |
|------|---|----------|--------|------------------------|---------------------|
| Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Precio Total (€) |
| 2.26 | Traje de extinción de incendios | 2 | Ud | 120,00 | 240,00 |
| 2.27 | Par de guantes de uso general serraje | 50 | Ud | 14,00 | 700,00 |
| 2.28 | Par de guantes piel-conductor | 6 | Ud | 28,00 | 168,00 |
| 2.29 | Par de botas de seguridad | 6 | Ud | 29,00 | 174,00 |
| 2.30 | Par de rodilleras | 6 | Ud | 6,00 | 36,00 |
| | Total Capítulo 2 | | | 3.0 | 671,50 € |

| CAP | ITULO III: SEÑALIZACIÓN | | | | |
|------|---|----------|--------|------------------------|---------------------|
| Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Precio Total (€) |
| 3.1 | Señal para señalización tráfico | 2 | Ud | 120,00 | 240,00 |
| 3.2 | Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de diámetro | 1 | Ud | 24,00 | 24,00 |
| 3.3 | Cordón de balizamiento bicolor | 1.000 | m | 0,40 | 400,00 |
| 3.4 | Valla autónoma metálica de 2,5x1,0 m en régimen de alquiler | 15 | Ud | 66,00 | 990,00 |
| | Total Capítulo 3 | | | 1 | .654,00 € |

| CAP | ITULO IV: MANO DE OBRA | | | | |
|------|--|----------|--------|------------------------|---------------------|
| Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Precio Total (€) |
| 4.1 | Coste mensual del Comité de Seguridad y Salud | 10 | Ud | 120,00 | 1.200,00 |
| 4.2 | Coste mensual de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo | 10 | Ud | 24,00 | 240,00 |
| 4.3 | Coste mensual de formación en seguridad y salud | 1.000 | m | 0,40 | 400,00 |
| 4.4 | Reconocimiento médico por trabajador | 20 | Ud | 66,00 | 1.320,00 |
| | Total Capítulo 4 | | | 16. | 050,00€ |





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

Nº.Colegiado.: 0001923
Mº ROSARIO URBANO ROY

REPUDO2227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURBADO Nº 7

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

| CAP | ITULO V: INSTALACIONES PROVISIONAL | ES DE OE | RA | | |
|------|---|----------|--------|------------------------|---------------------|
| Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Precio Total (€) |
| 5.1 | Acometida provisional de electricidad a casetas | 75 | m | 15,00 | 1.125,00 |
| 5.2 | Acometida provisional de fontanería | 8 | Ud | 100,00 | 750,00 |
| 5.3 | Acometida provisional de saneamiento | 8 | Ud | 120,00 | 900,00 |
| 5.4 | Alquiler caseta vestuario aseo 19,40 m² | 8 | mes | 500,00 | 4.000,00 |
| 5.5 | Alquiler de caseta comedor 19,40 m² | 8 | mes | 400,00 | 3.200,00 |
| 5.6 | Alquiler caseta almacén 14,65 m² | 8 | mes | 400,00 | 3.200,00 |
| 5.7 | Alquiler caseta oficina 19,40 m ² | 8 | mes | 400,00 | 3.200,00 |
| 5.8 | Banco de madera para 5 personas | 2 | Ud | 40,00 | 80,00 |
| 5.9 | Botiquín de primeros auxilios. | 2 | Ud | 80,00 | 160,00 |
| 5.10 | Depósito-cubo de basuras. | 4 | Ud | 20,00 | 80,00 |
| 5.11 | Jabonera industrial de 1 l. | 4 | Ud | 10,00 | 40,00 |
| 5.12 | Mesa de melamina para 5 personas. | 2 | Ud | 80,00 | 160,00 |
| 5.13 | Reposición botiquín de primeros auxilios. | 16 | Ud | 20,00 | 320,00 |
| 5.14 | Taquilla metálica individual | 6 | Ud | 35,00 | 210,00 |
| 5.15 | Horno micro-ondas. | 2 | Ud | 50,00 | 100,00 |
| 5.16 | Convector eléctrico de 1.500 W. | 4 | Ud | 20,00 | 80,00 |
| 5.17 | Calentador de agua de 100 litros | 1 | Ud | 250,00 | 250,00 |
| 5.18 | Secamanos eléctrico | 2 | Ud | 35,00 | 70,00 |
| 5.19 | Espejo vestuarios | 2 | Ud | 30,00 | 60,00 |
| | Total Capítulo 5 | | | 17.9 | 985,00€ |





LSAT 220 kV NUEVA SET STELLANTIS – SET ENTRE

2. RESUMEN

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

| | TOTAL | 42.666,50 € |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| Capítulo 5 | INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA | 17.985,00 € |
| Capítulo 4 | MANO DE OBRA | 16.050,00€ |
| Capítulo 3 | SEÑALIZACIÓN | 3.160,00 € |
| Capítulo 2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 3.671,50 € |
| Capítulo 1 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | 1.800,00€ |

El presente Presupuesto de Seguridad y Salud de las obras proyectadas asciende a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (42.666,50 €).

Zaragoza, Mayo de 2025

IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.

Fdo.: Rosario Urbano Roy.
Ingeniera Industrial,
colegiado Nº 1.923 (COIIAR)



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO N°7 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLANOS



MAYO 2025



LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS - SET EN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA DIEDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIO

Nº. Colegiado.: 0001923

Mª ROSARIO URBANO ROY

REPUDO2227-25A

DOCUMENTO Nº 7 ESTUDIO DE SEGURES DE CENTRADO (Nº E)

PLANOS

LISTA DE PLANOS

| 103985-L220-ESS-001_ANDAMIOS |
|---|
| 103985-L220-ESS-002_BARANDILLAS |
| 103985-L220-ESS-003_CASETAS DE OBRA |
| 103985-L220-ESS-004_CORTE CIRCULAR |
| 103985-L220-ESS-005_ELECTRICIDAD EN OBRA |
| 103985-L220-ESS-006_ESCALERAS |
| 103985-L220-ESS-007_MANIPULACIÓN DE CARGAS |
| 103985-L220-ESS-008_MEDIOS DE ELEVACIÓN |
| 103985-L220-ESS-009_OXICORTE |
| 103985-L220-ESS-010_PROTECCIONES INDIVIDUALES |
| 103985-L220-ESS-011_ TELEFONOS |
| 103985-L220-ESS-012_ SEÑALIZACIONES EN OBRA |



1 2 3 4 5 6 7

**COLEGIO OFICÂL DE INGENIERO S INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIC Nº COSARIO URBANO ROY VISADO Nº : VD02227-25A DE FECHA : 16/06/2025

**E-VISADO N° : VD02227-25A DO

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :

TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Está formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y diagonales, pudiendo atomazor una <u>altura máxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.</u>
TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Está formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y crucetas, pudiendo atomazor una <u>altura máxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.</u>

CARGAS ADMISIBLES

2400 Kg. Para castiletes o torres fijas (incluido su peso propio).
2000 Kg. Para castiletes o torres moviles sobre nedas de hierro (incluido su peso propio).
1000 Kg. Para castiletes o torres moviles sobre nedas de goma (incluido su peso propio).

-LA INSTALACION ELECTRICA ESTARA PROTEGIDA EN TODO MOMENTO CON DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 300 ma. DE SENSIBILIDAD Y TOMA DE TIERRA ADECUADA. NO PRESENTARA POR EL EXTERIOR PARTES ELECTRICAS ACTIVAS SIN RECUBRIMIENTO AISLANTE ADECUADO.

-TODOS LOS ELEMENTOS MECANICOS (TAMBOR DE ARROLLAMIENTO, ENGRANAJES, ETC) ESTARAN PROTEGIDOS POR CARCASAS ADEUCADAS.
-EL CASTILLETE DEBERA DISPONER DE UNA CIMENTACION SOBRE HORNIGON ADECUADA. NO PRESENTARA DESPLOMES Y SE ASEGURARA SU CORRECTO ANCLADO AL EDIFICIO.

-SI LA SUJECCIÓN DE LA PLATAFORMA AL CABLE SE EFECTUA MEDIANTE GAZAS O PERRILLOS, SE UTILIZARAN UN MINIMO DE TRES, CORRECTAMENTE INSTALADOS Y NO PRESENTANDO UN NAMERO DE HILOS ROTOS SUPERIOR AL 10%.

-TODO EL AREA DEL CASTILLETE SOBRE EL PISO ESTARA SENDAZADA Y PROTEGIDA CON VALLAS O BARANDILLAS A DISTANCIA SUPERIOR A 0.80 m. DE CUALQUIER PUNTO, IMPIDIENDO LA PRESENCIA DE PERSONAS BAJO LA VERTICAL DE CARCA.

-SE INSTALARA EN LUGAR VISIBLE UN CARTEL "PROHIBIDO EL USO DE PERSONAS" EN TODOS LOS POSIBLES ACCESOS.

-se instalaran enclavamientos y dispositivos de seguridad que impidan el funcionamiento del aparato con las puertas Abiertas y/o las barandillas de desembarque en las plantas fuera de su posicion protectora.


-LA PLATAFORMA DEBERA CONTAR CON DISPOSITIVOS AUXILIARES ANTICAIDA QUE PREVEAN LA POSIBLE ROTURA DEL CABLE O FRENOS.


-LOS MATERIALES SE CARGARAN EN CARRETILLAS O CARROS, DE FORMA QUE NO PUEDAN CAERSE.

ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO

4 Veces | Para castilletes o torres tijas (incluido su peso propio).

3 Veces | Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

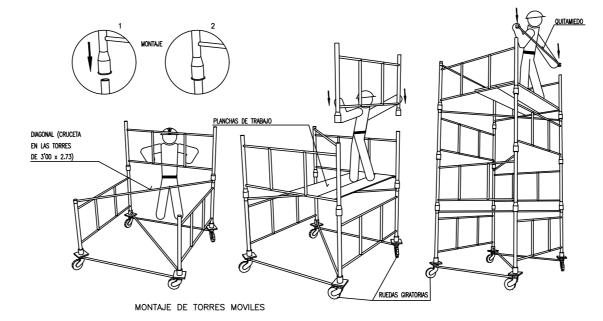

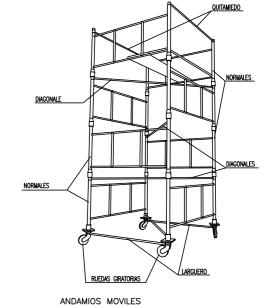



SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.




no sobrecargar los tablones con excesiva cantidad de materiales concentrados en un mismo punto que podria desequilibrar o incluso llegar a partir los tablones repartie el peso de manera uniforme y sin cargas excesivas.



NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS BORRIQUETAS.




NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.



la anchura minina de la plataforma del andamio sera de 60 centimetros. Los tablones de la plataforma iran atados o bien sijetos a las borrquetas. En alturas superiores a 2 metros, se dispondran barandillas en 1000 el perimetro.




EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.





AMDAMIO DE BORRIQUETA Altura de trabajo inferior a 2 metros. Ancho minimo de tablones 0.50 metros.


ANDAMIOS DE BORRIQUETAS


| | Cliente : | Autor : | Proyecto: LÍNEAS | S SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN | 220 kV | | | | | | | Tipo: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | ESCALA: | DIN | |
|---|------------|---------|---------------------|---|--------|------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------------|--|---------|-----|---|
| F | STELLANTIS | IDOM | NU Plano: | JEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRI MONTAJE DE ANDAMIOS | ÍOS | 00 | EMISION INICIAL | 11/06/24 | DDP | RUR | RUR | N° Plano: 103985-L220-ESS-001_ANDAMIOS | S/E | A3 | - |
| | 200 | | | MONTAJE DE ANDAMIOS | F | REV. | DESCRIPCIÓN | | | Revisado | | Hoja: 1 de 1 | 10 20 | | |
| | | | | | | | | Todo | s los derechos | reservados. La r | eproducción to | ntal o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida. | | | |
| | 1 | 2 | | .3 | 4 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | |

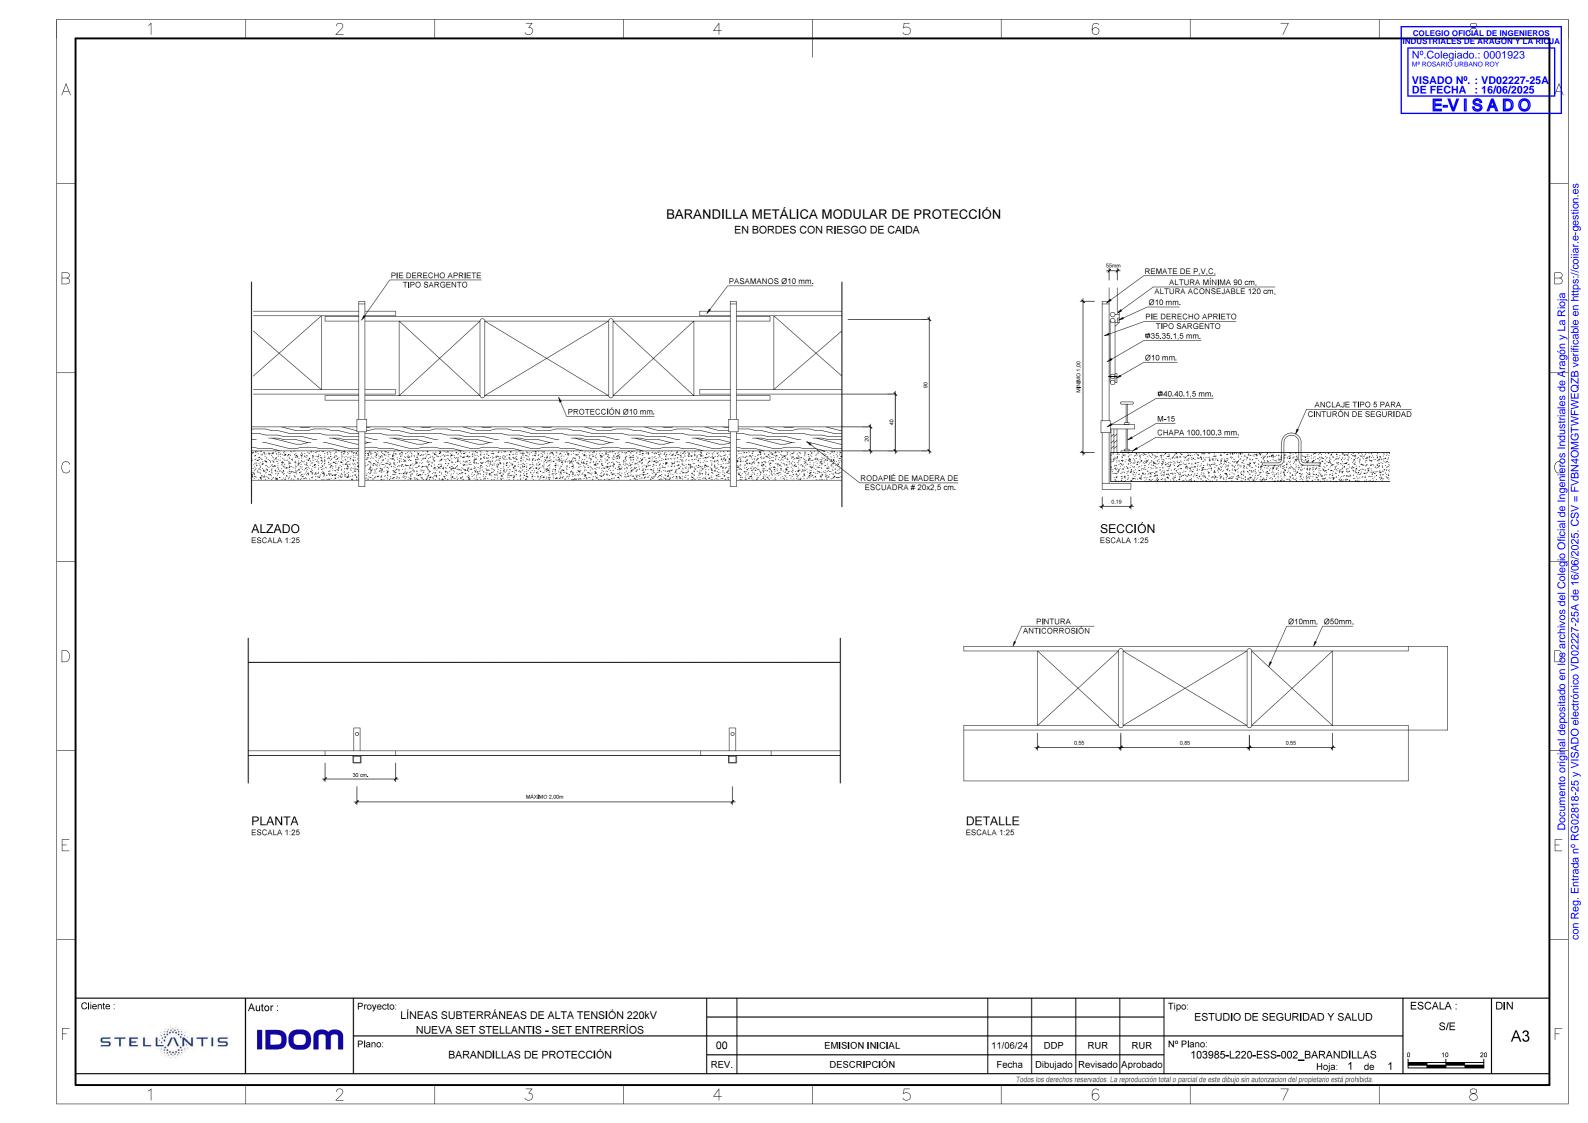


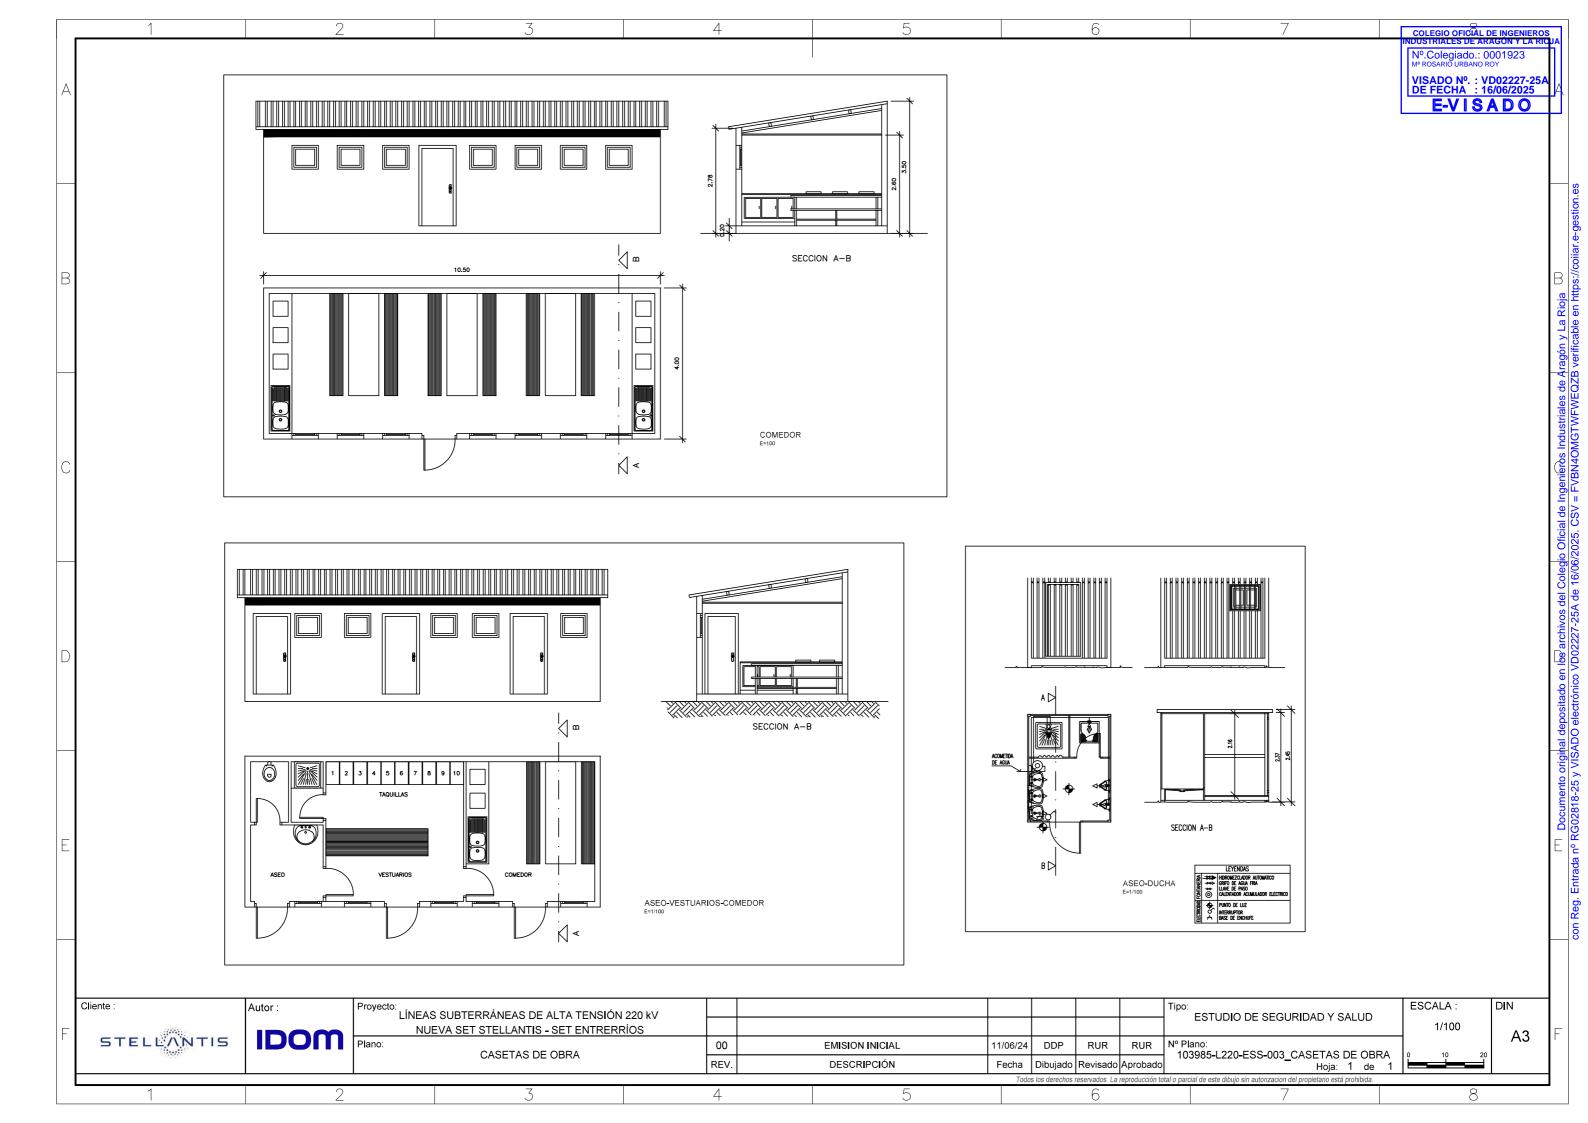


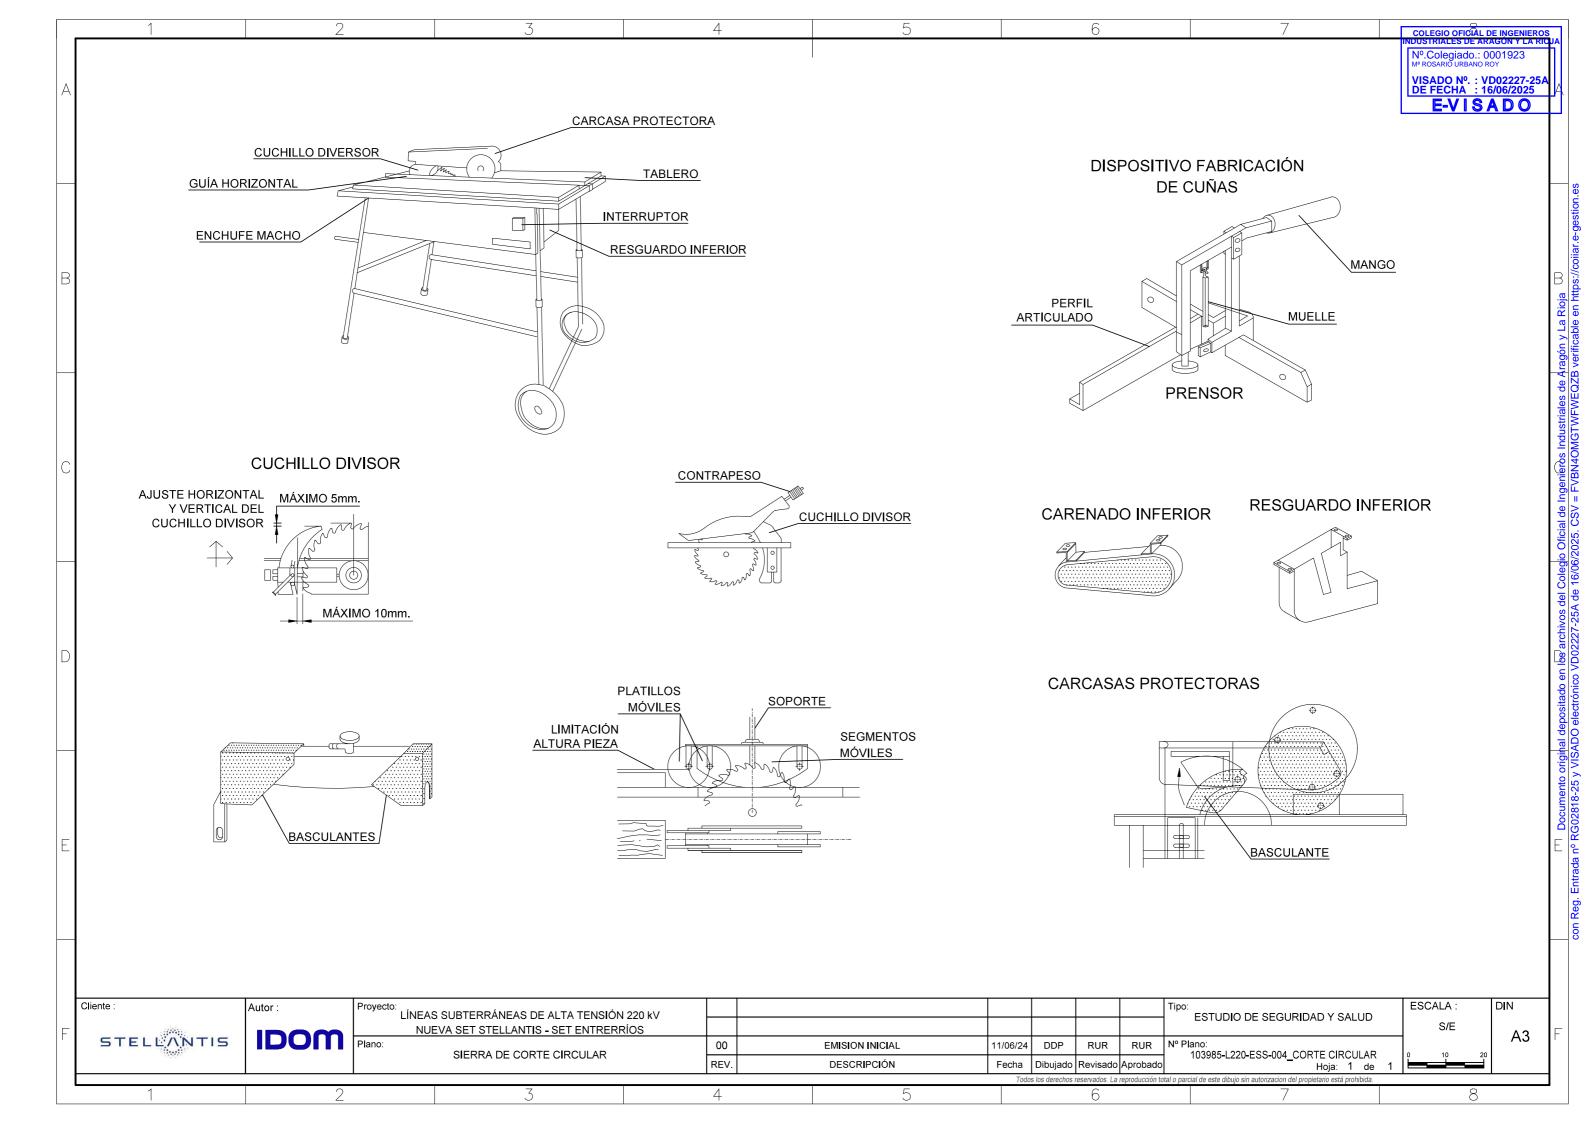


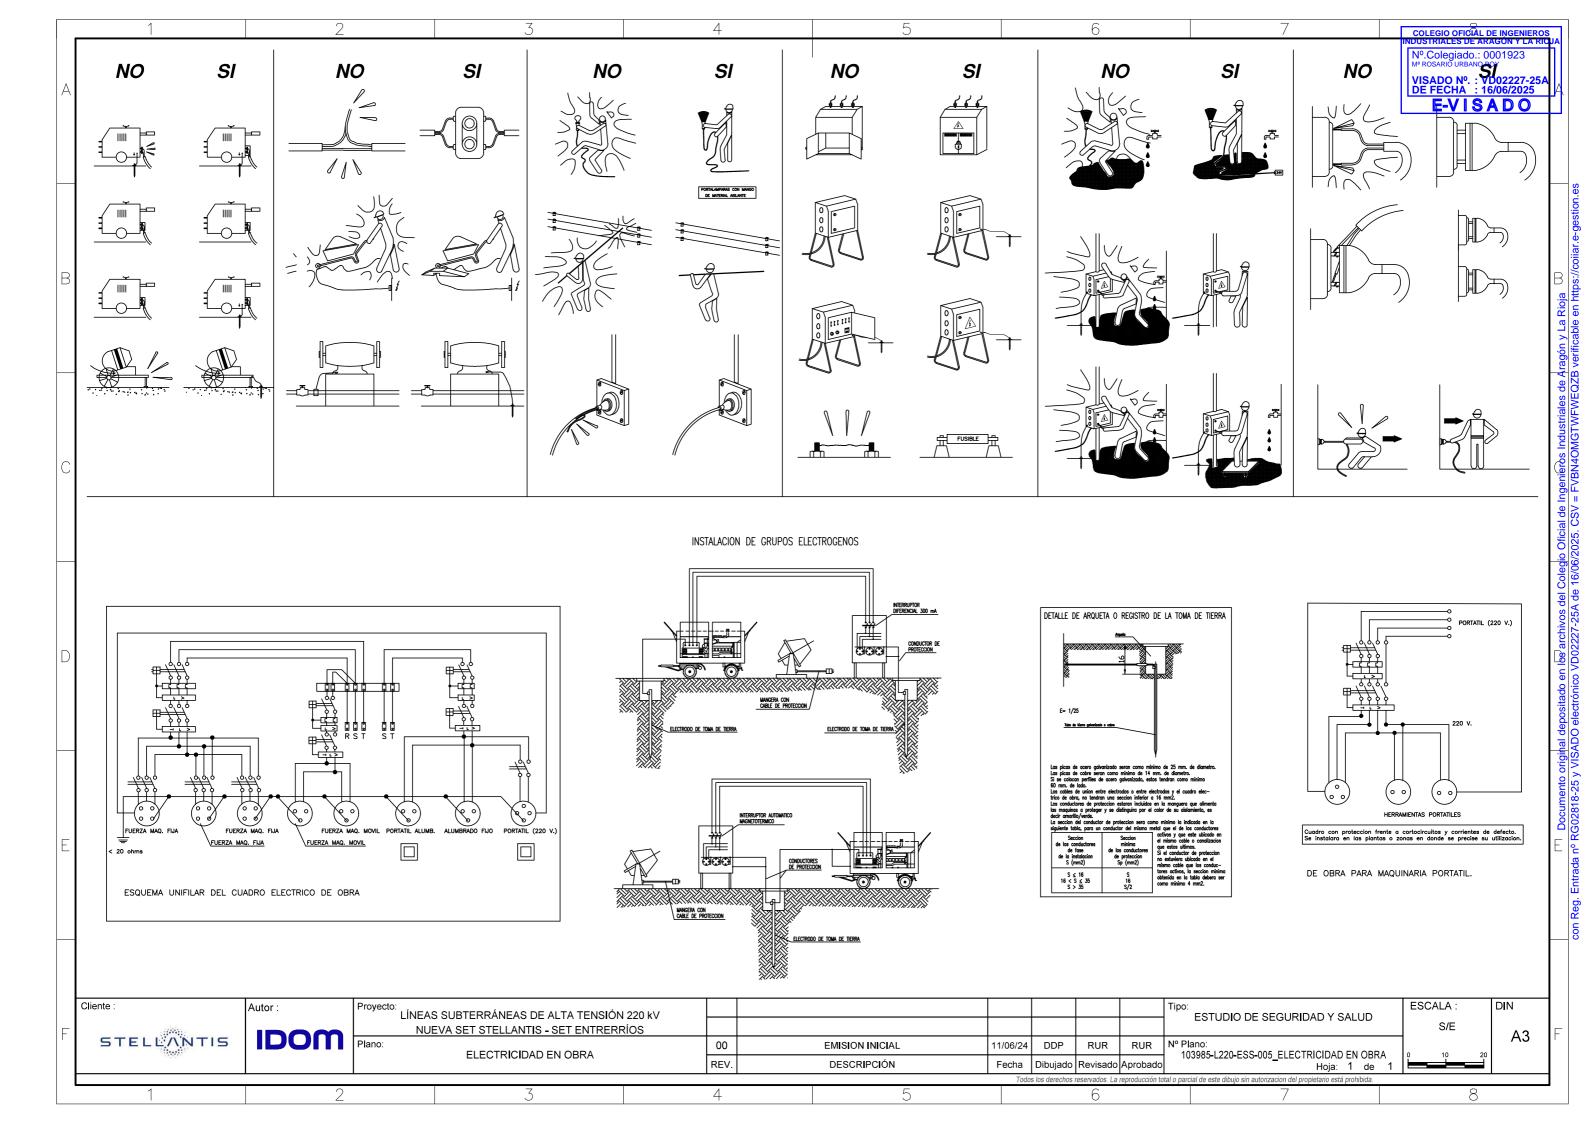


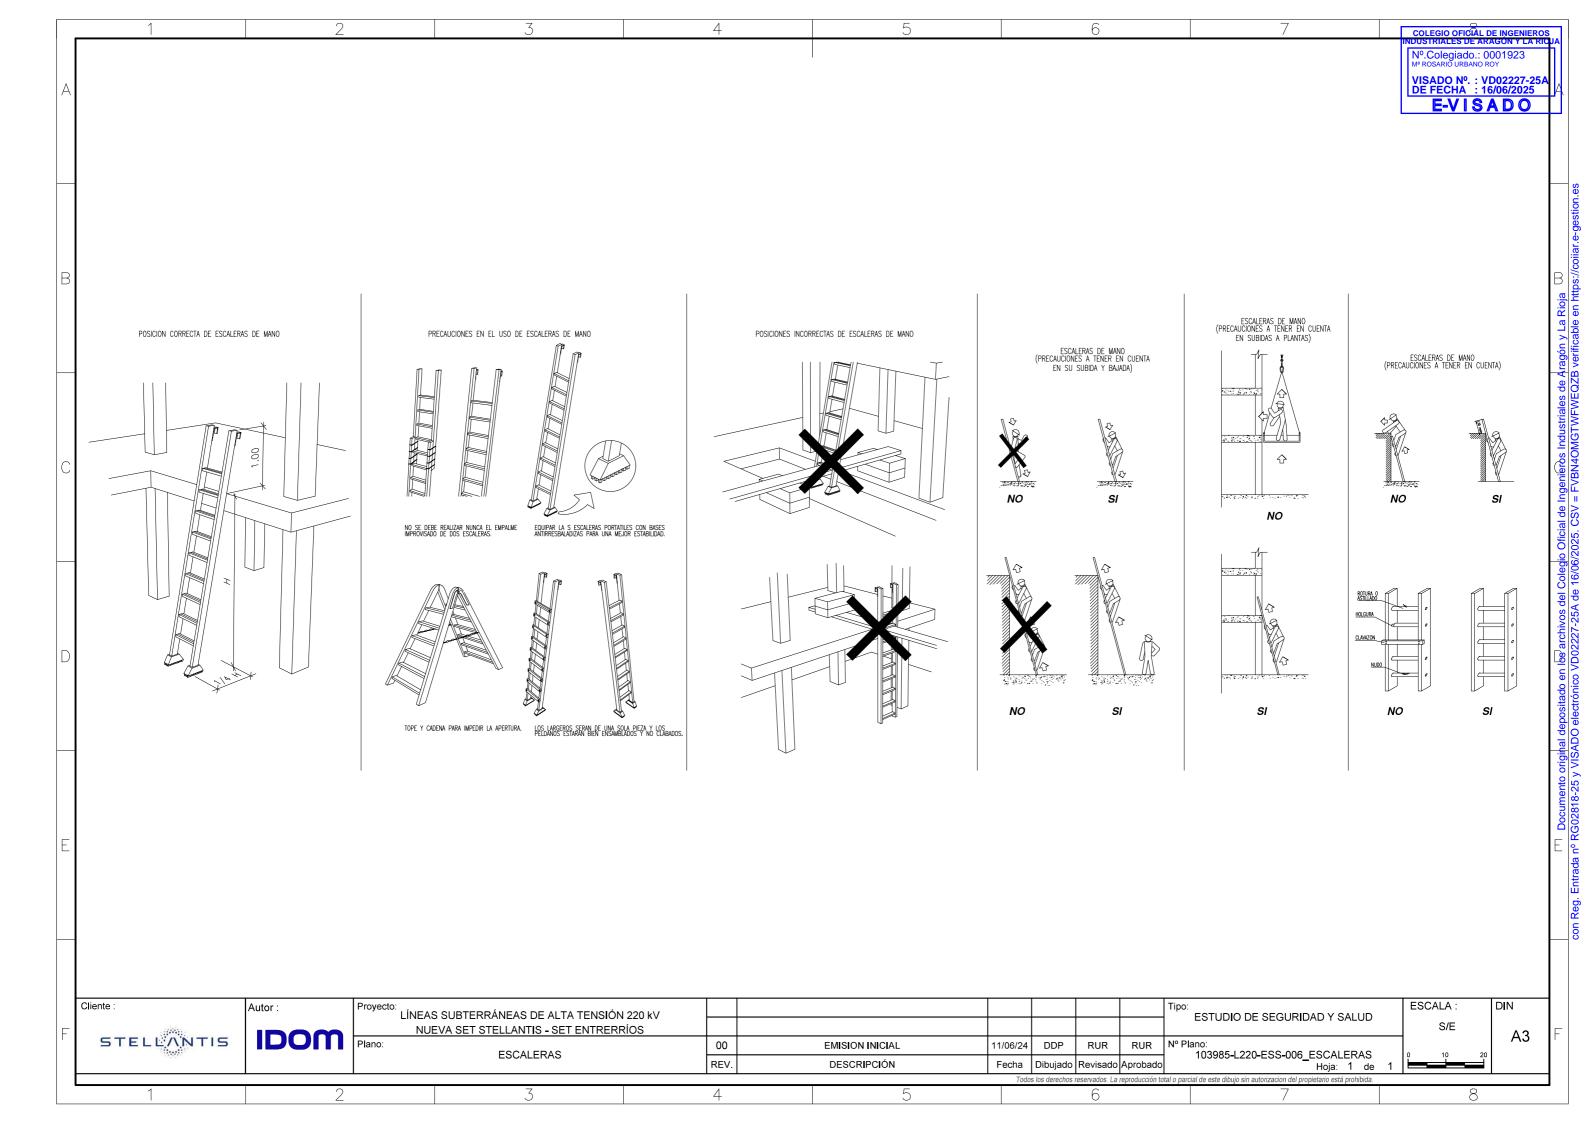


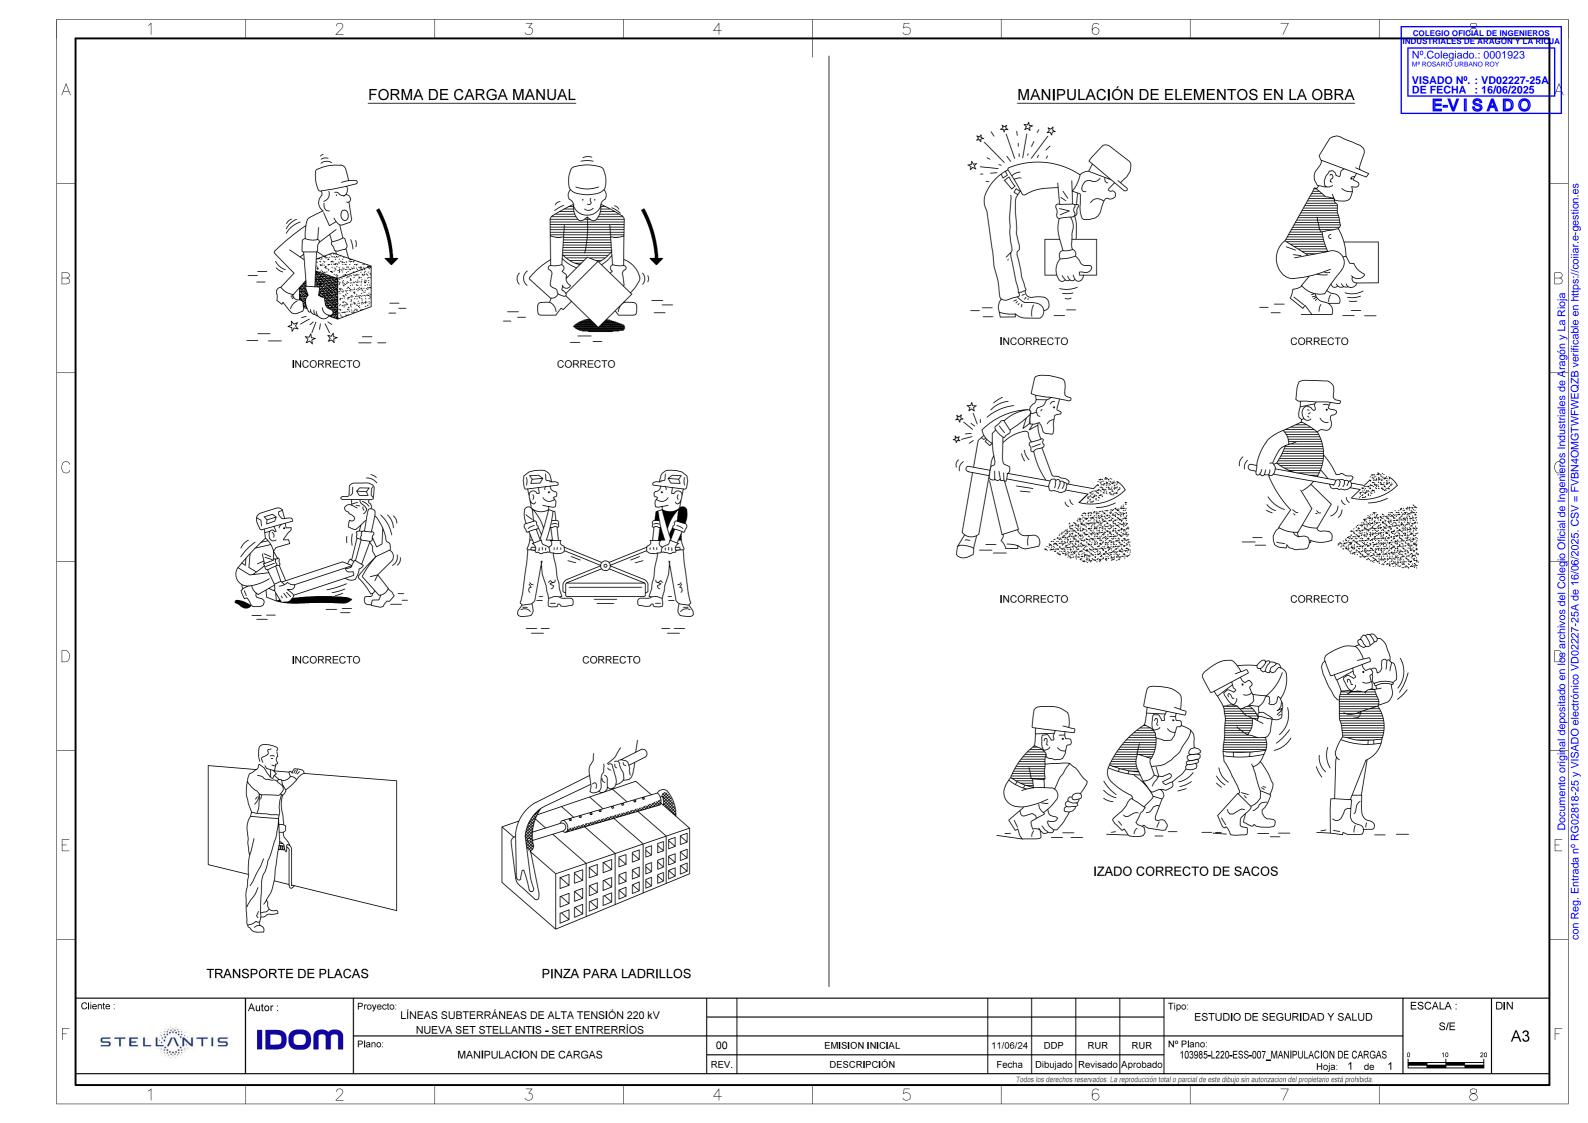

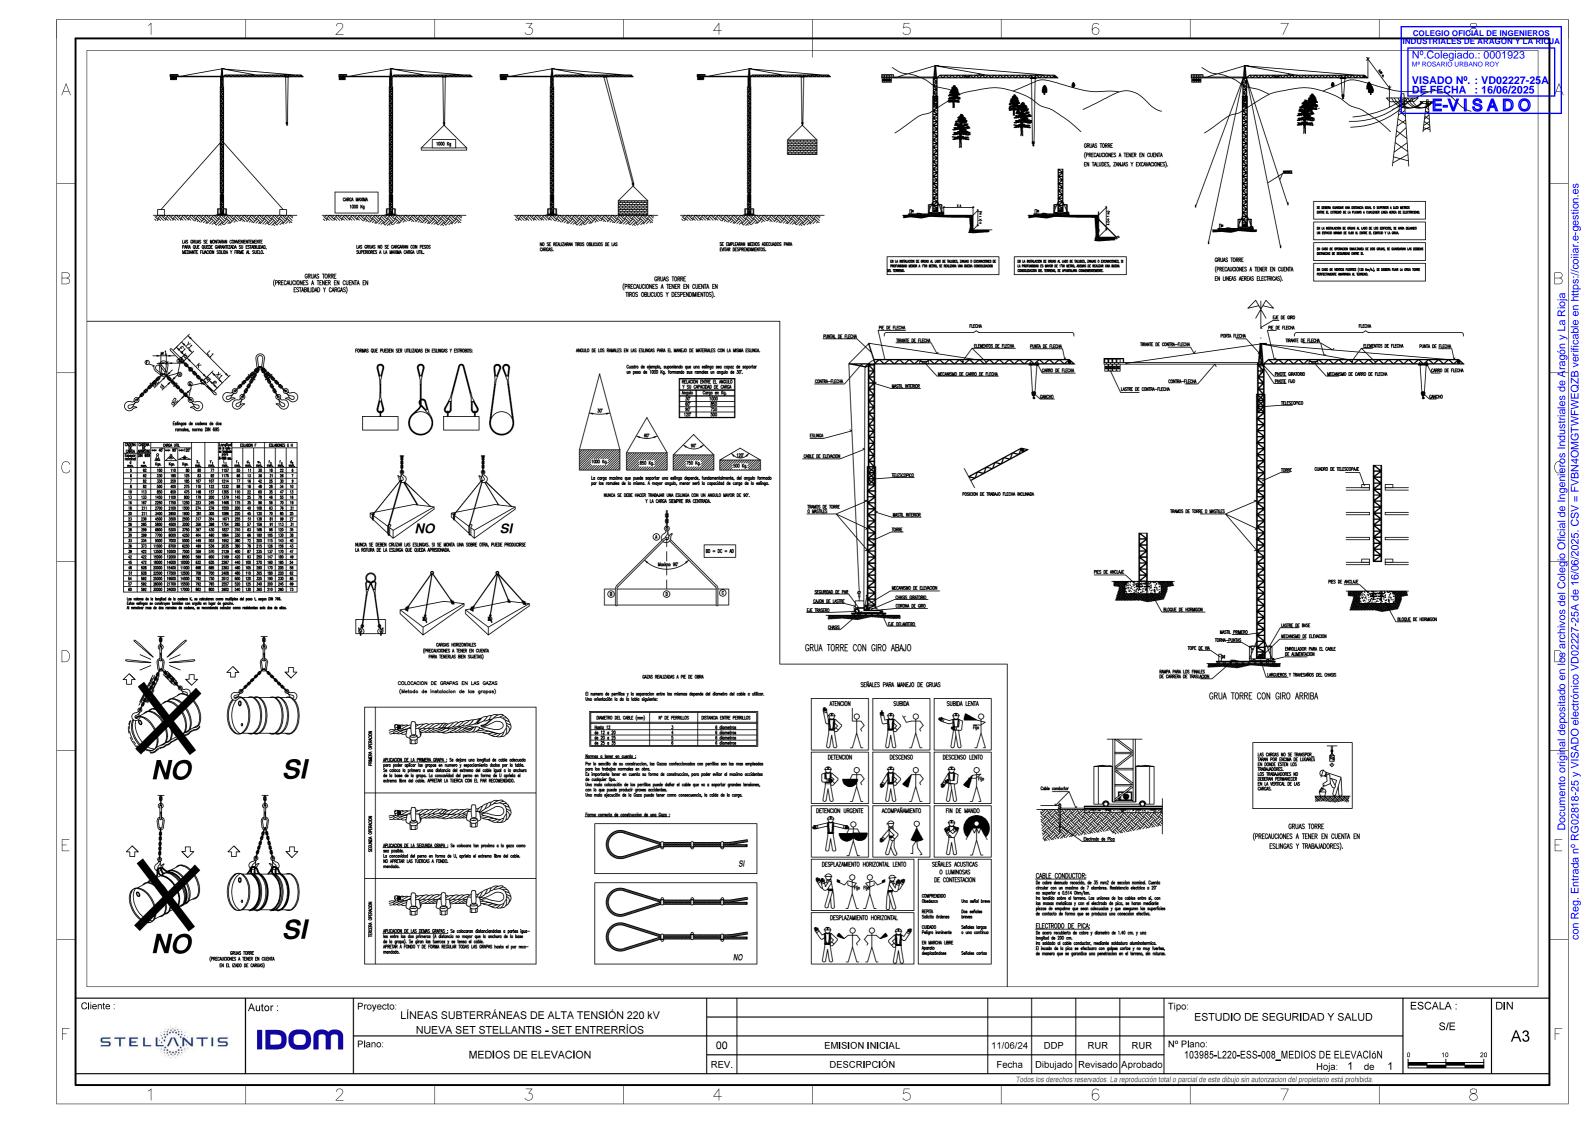

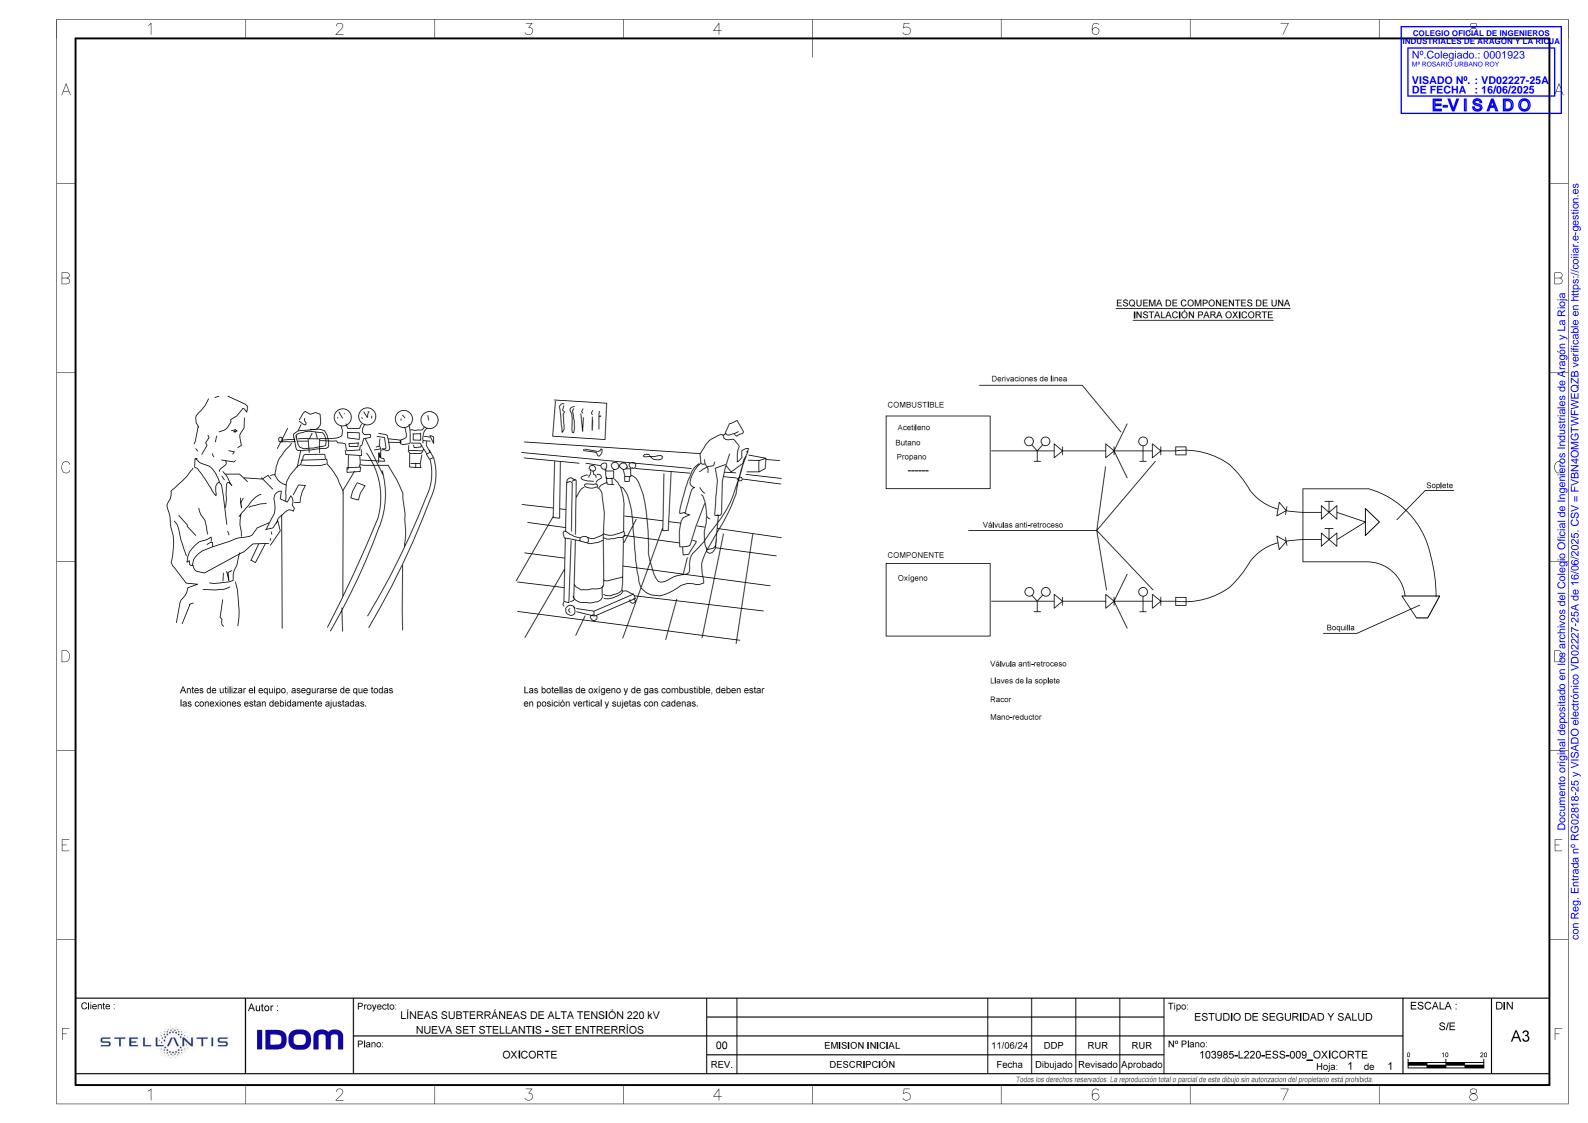

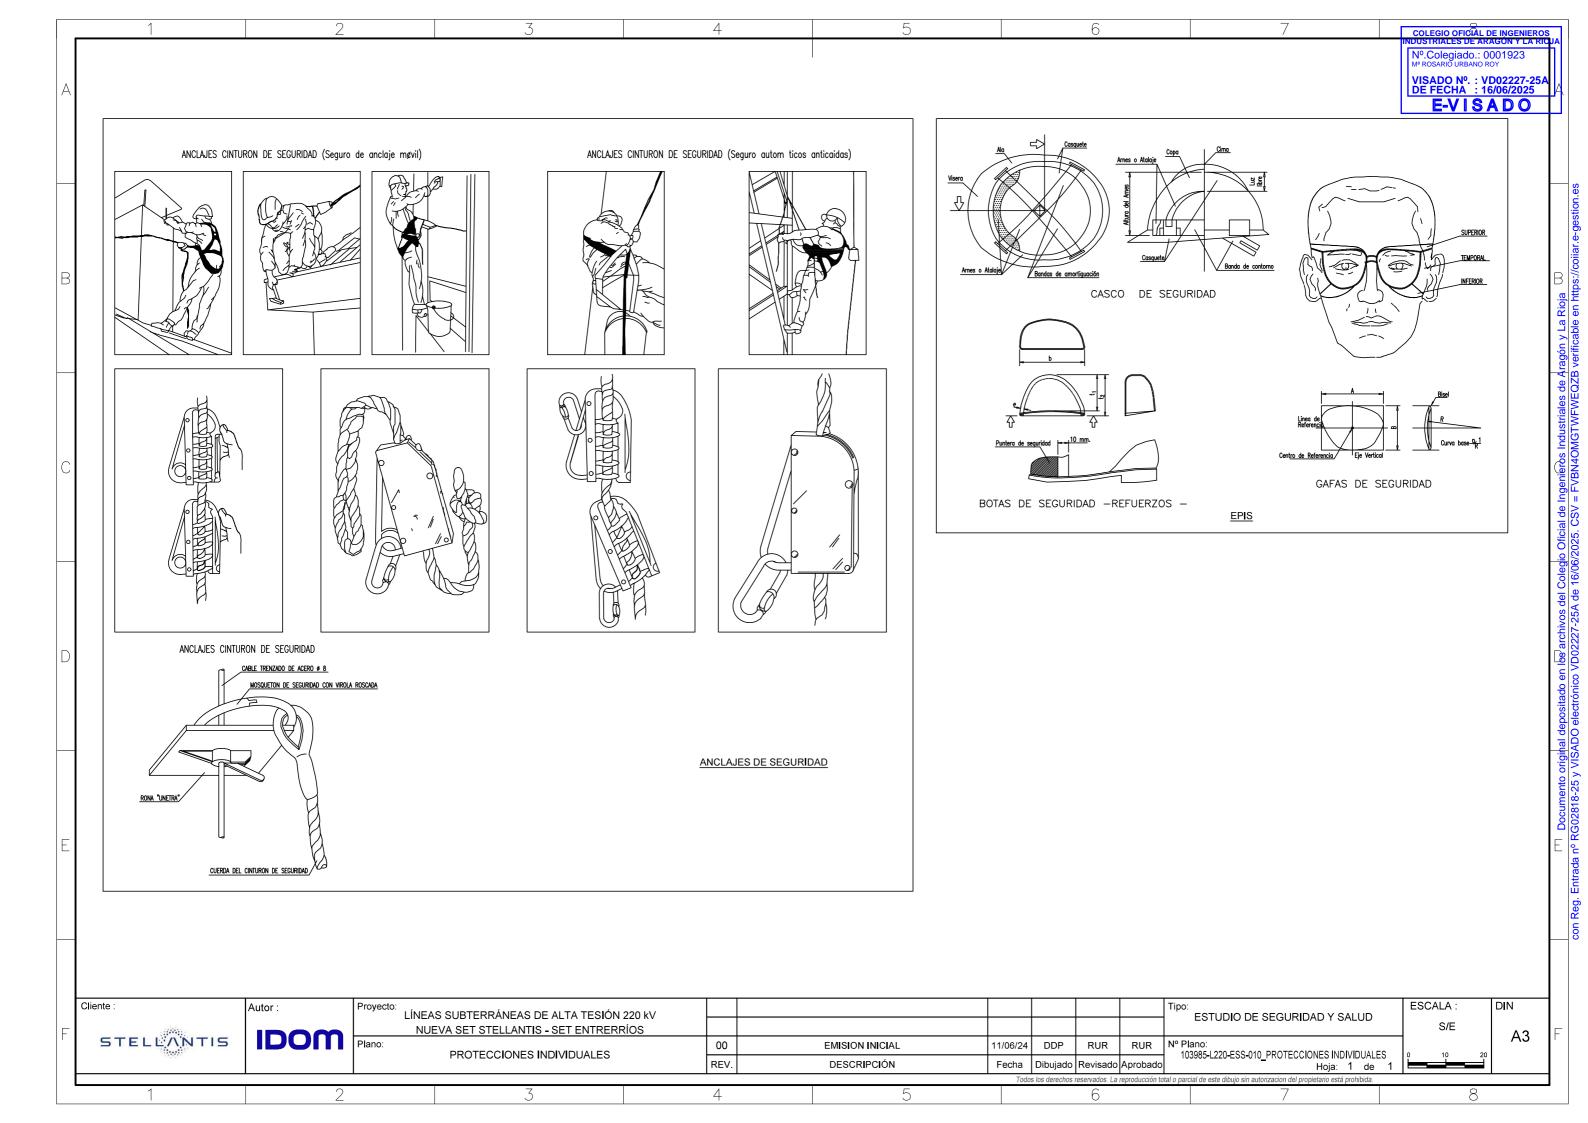

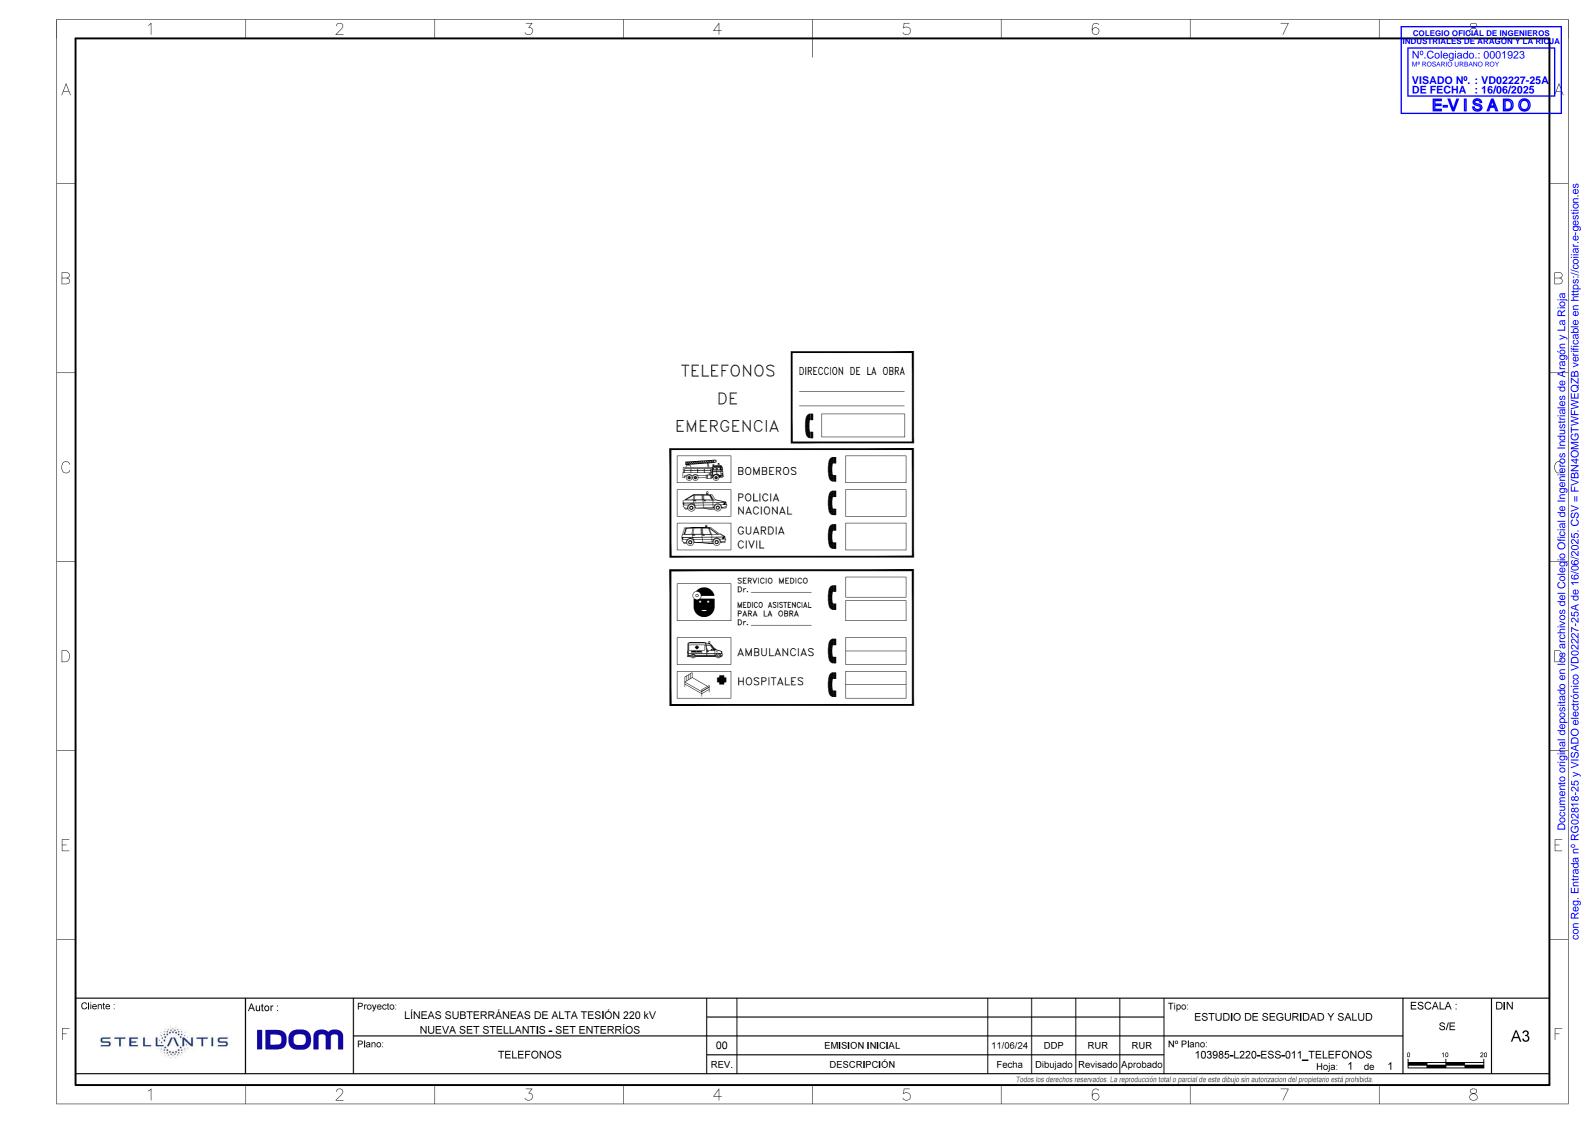

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS





ELÉCTRICO

DE INCENDIO

OBLIGACIÓN GENERAL

(ACOMPAÑADA SI PROCEDE DE SEÑAL ADICIONAL)





INTOXICACIÓN



CORROSIÓN





SEÑALES DE OBLIGACIÓN







CON AGUA

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDA LA ENTRADA



SEÑALES DE PROHIBICIÓN

FUEGO

A TODA PERSONA









A LOS PEATONES

NO PASAR

SE ESTA TRABAJANDO






PROHIBIDO EL PASO A CARRETILLA

PROHIBIDO PISAR SUELO NO SEGURO

TRABAJOS EN TENSIÓN







PRESCRIPCIÓN

PELIGRO USO OBLIGATORIO DE





USO DE CASCO



USO PROTECTORES



OO

USO DE GAFAS









PELIGRO

INDETERMINADO









DIMENSIONES EN mm D_1

420

297

210

144

106

74

OBLIGACIÓN

30

21

18

11

9

594

420

297

210

144

106















SEÑALES DE ADVERTENCIA






MÁQUINA PESADA

BAJA TEMPERATURA



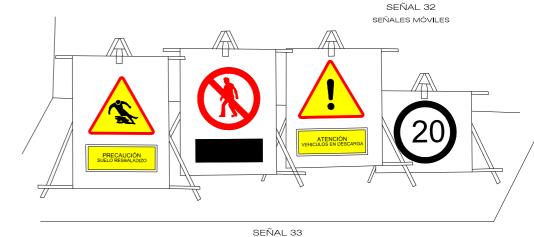

SEÑALES TEMPORALES















LÁSER

CAÍDA DE







Cliente





Autor

| cto: | |
|------|---|
| CIO. | LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TESIÓN 220 kV |
| | NUEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRÍOS |
| | |
| | SEÑALIZACION OBRA |

| C | PASO CARRET | |
|---|----------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

ESCALA: DIN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD S/E A3 00 EMISION INICIAL 11/06/24 DDP RUR RUR 103985-L220-ESS-012_SEÑALIZACION OBRA REV. DESCRIPCIÓN Fecha Dibujado Revisado Aprobado Hoja: 1 de 3

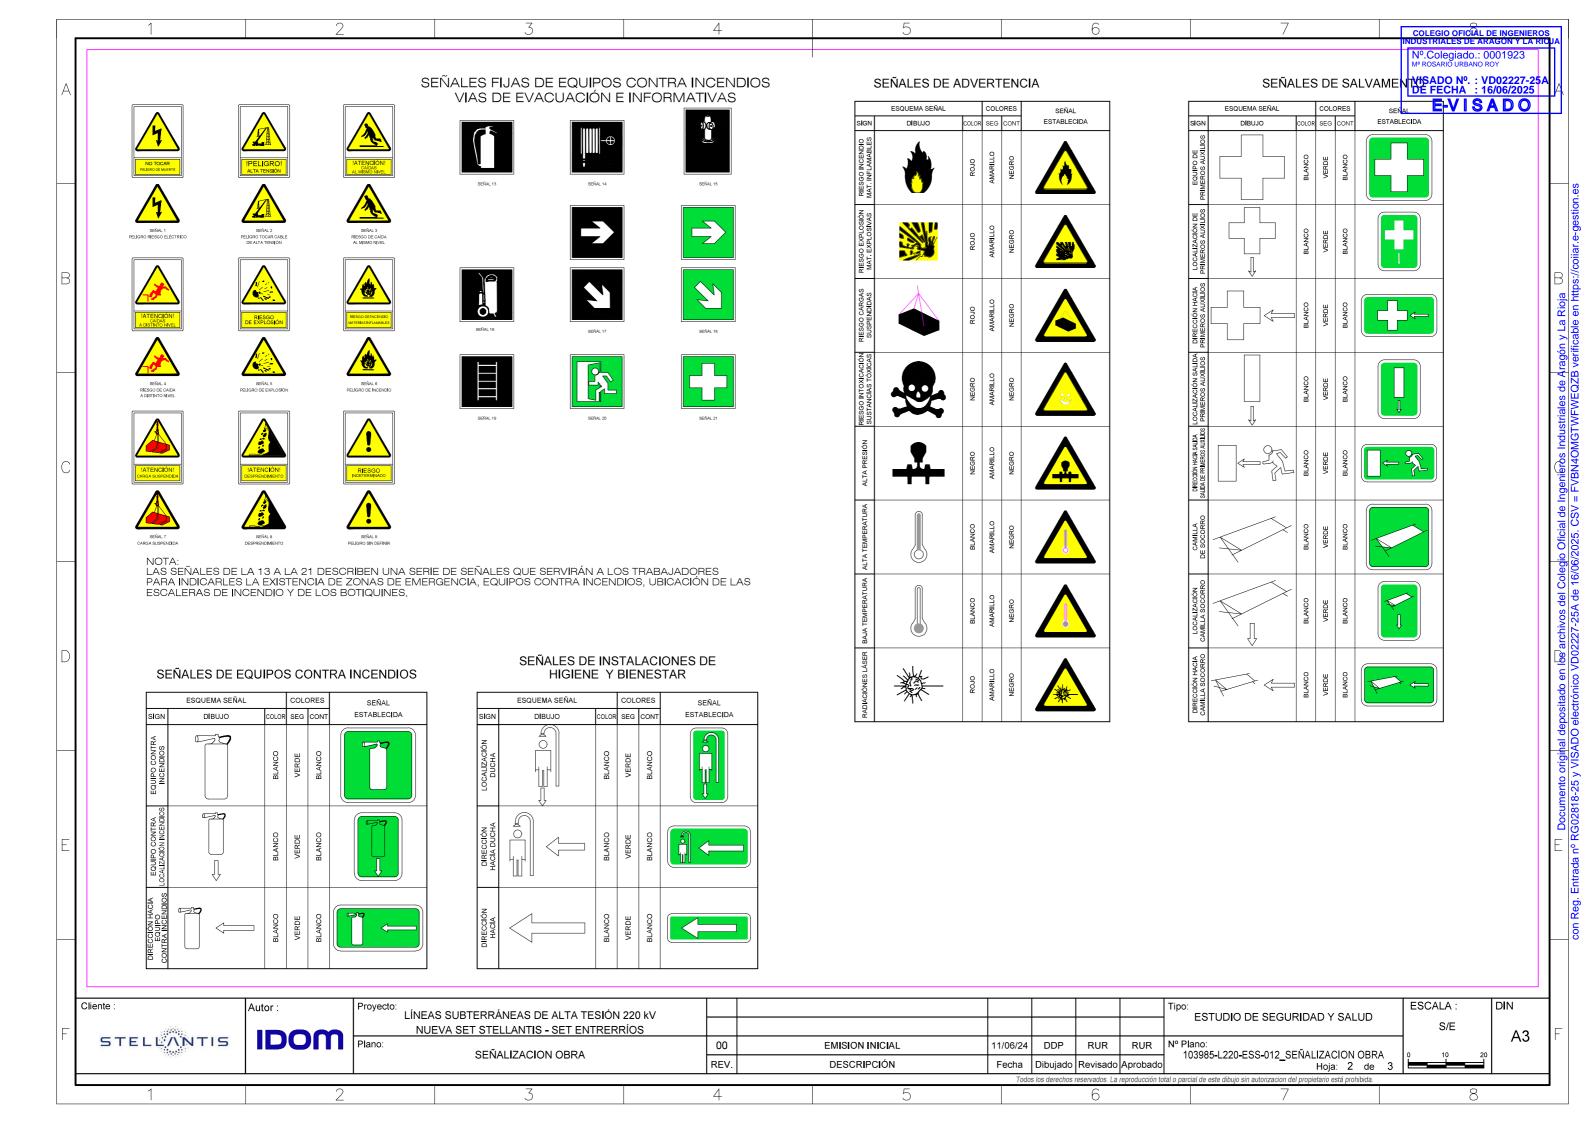

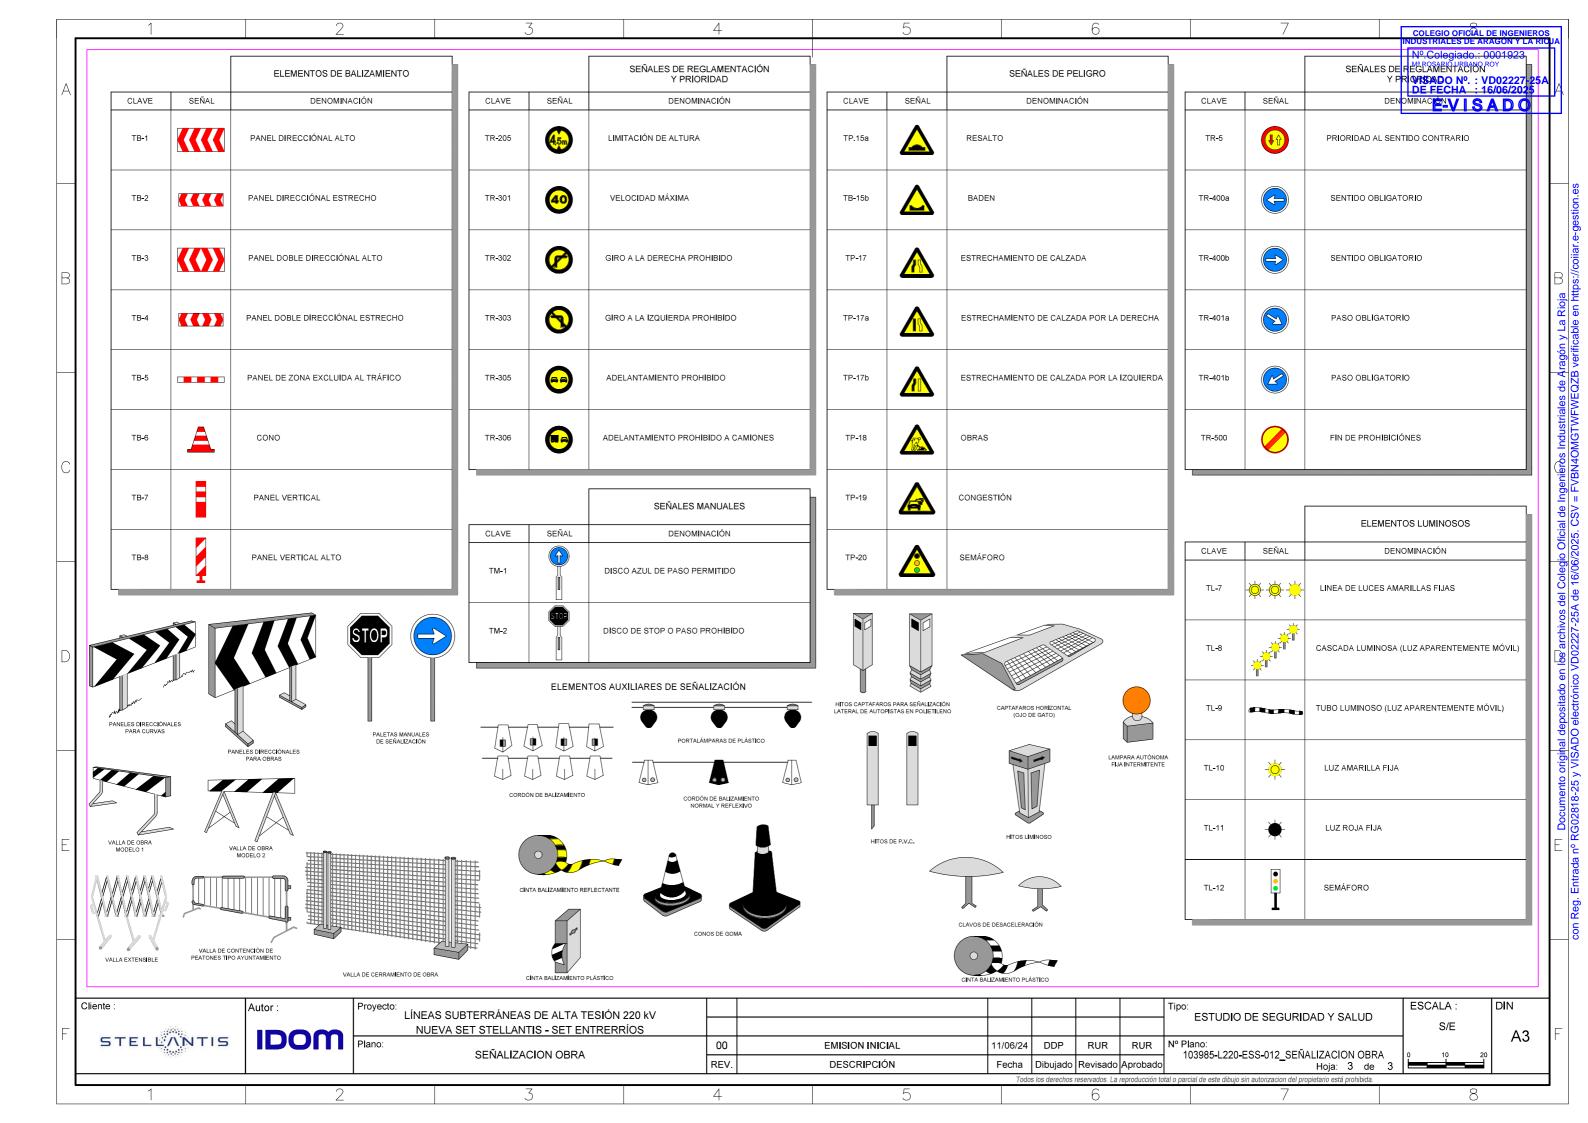

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mº ROSARIO URBANO ROY

VISADO Nº.: VD02227-25A

DE FECHA: 16/06/2025

E-VISADO



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 220 kV NUEVA SET STELLANTIS-SET ENTRERRÍOS (REE)

PROVINCIA DE ZARAGOZA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DOCUMENTO Nº8 - CALENDARIO DE EJECUCIÓN





COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 0001923

Mº.Colegiado.: 0001923

Mº.ROSARIO URBANO ROY

UEVA SET STELLANTIS - SET ENTRERRIOS (REE)-2

DOCUMENTO Nº 8 CALENDARIES LA LICENSTA DO

E-VISA DO LSAT 220kV NUEVA SET STELLANTIS

| · | | | | | | | AÑO | 2025 | | | | - | 1 | | | | | AÑO | 0 2026 | | | | | | 1 | | | | AÑO | 2027 | | | | |
|---|---|------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------------|--------|-------------|---------|-------|-------------|-------|----------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------------|-------|--------|------------|
| | | TR | IMESTRI | E 1 | TF | RIMESTRE | 2 | Т | TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 | | | | TRIMES | TRE 1 | | TRIMESTRE 2 | | | TRIMEST | RE 3 | TRIMESTRE 4 | | E 4 | TRIMESTRE 1 | | E 1 | TRIMESTRE 2 | | TRIMESTRE 3 | | TRIMESTRE 4 | | | |
| | м | ES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 1 | 0 MES 11 MES | L2 MES | 1 MES | 2 MES | 53 M | /IES 4 | MES 5 MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 1 | 0 MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 MES 6 | MES | 7 MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 MES |
| LSAT 220kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPLANTEO EN OBRA DE ZANJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APERTURA Y CIERRE DE ZANJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TUBOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO DE MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APARAMENTA CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABLE Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDUCTOR DE TIERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENDIDO DE CABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN TERMINALES EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUESTA A TIERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSAYOS / MEDICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSAYOS / MEDICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

